


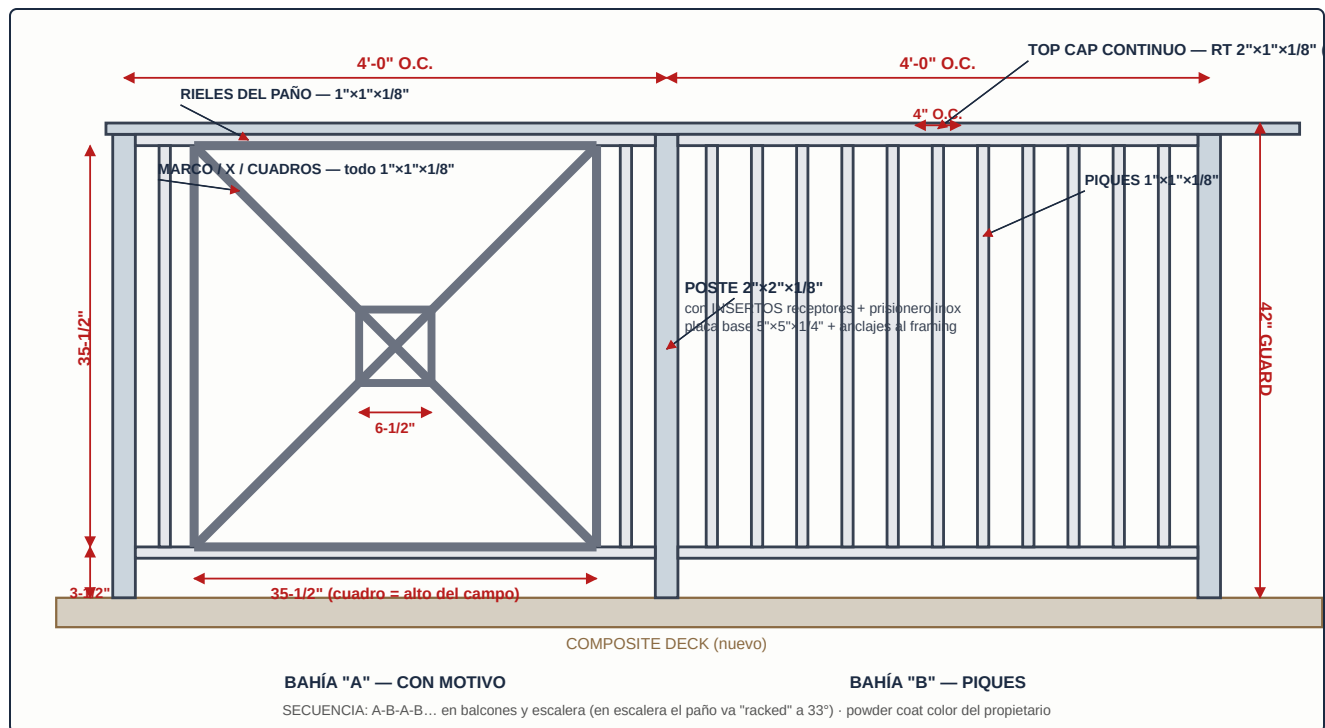

| Miembro                            | Perfil                     | Nota                                                                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Top cap continuo                   | RT 2"×1"×1/8"<br>6061/6063 | corrido plano; esquinas a inglete soldadas; empates con manga interna sobre poste, tornillo por debajo vía angularcito |
| Postes @ 4'-0" O.C.                | RT 2"×2"×1/8"              | bajo el cap (no sobresalen); insertos receptores p/ rieles + prisionero inox; placa base 5"×5"×1/4" anclada al framing |
| Rieles, marco, X, cuadros y piques | RT 1"×1"×1/8"              | pañes soldados en jig, independientes y deslizables en los insertos; soldaduras pulidas                                |
| Aberturas                          | —                          | ninguna abertura admite esfera de 4" (verificado en este plano al fijar medidas de campo)                              |
| Acabado                            | Powder coat                | color a elección del propietario                                                                                       |

JRG Welding Corp · Shop Drawing preliminar — el propietario aprueba este plano con medidas de campo antes de fabricación.