

# LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA · POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN  
2 de 185-1/2" a 34° · 2 de 198" a 33°

**LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE.** La de 34° lleva **6 postes** (36-5/8" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). El poste de más arriba de cada una es el poste del balcón: la escalera se empata ahí y no lleva uno propio.


**OJO CON UNA COSA, antes de cortar.** Estos planos están hechos tomando que **las 185-1/2" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-23/32"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**

**El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — 24"** en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 28-11/32" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO:** el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.

**Estos dibujos NO son los 32 del balcón.** Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34° y 2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

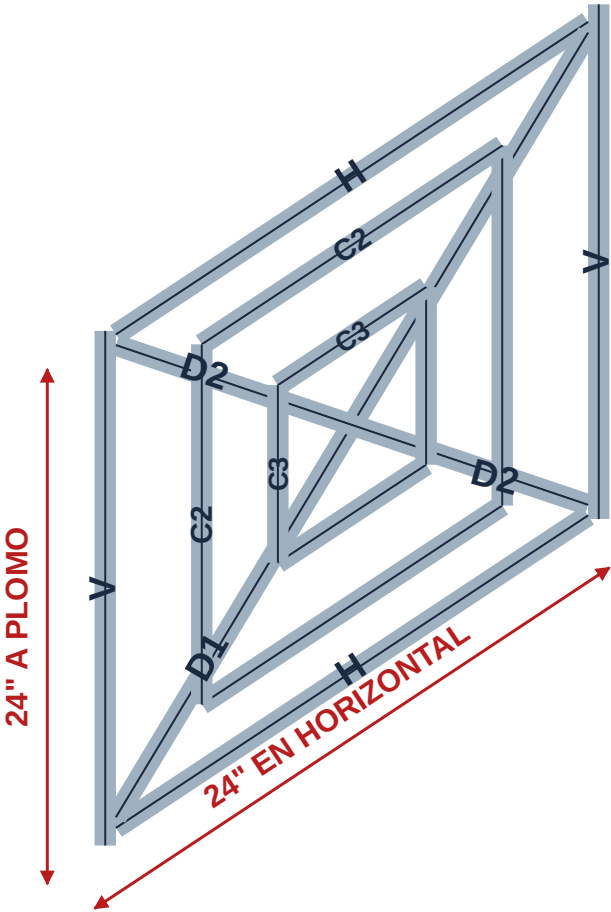

**PENDIENTE 34°**  
las H y los  
rombos se  
acuestan así

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

| Pieza | Perfil   | Largo de corte | Por dibujo | Los 12 | Cómo se corta                                               |
|-------|----------|----------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 37-19/32"      | 2          | 24     | lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas |

|           |          |                  |          |           |                                                                                                                        |
|-----------|----------|------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H</b>  | 1×1×1/16 | <b>26-3/8"</b>   | <b>2</b> | <b>24</b> | tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo                                                              |
| <b>D1</b> | 1×1×1/16 | <b>42-21/32"</b> | <b>1</b> | <b>12</b> | diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: <b>31°</b> contra la V y <b>25°</b> contra la H                         |
| <b>D2</b> | 1×1×1/16 | <b>11-3/32"</b>  | <b>2</b> | <b>24</b> | media diagonal corta · por fuera <b>71°</b> contra la V y <b>52°</b> contra la H · por dentro muere a ras contra la D1 |
| <b>C2</b> | 1×1×1/16 | <b>16-25/32"</b> | <b>4</b> | <b>48</b> | rombo grande · <b>LAS 4 IGUALES</b> · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro           |
| <b>C3</b> | 1×1×1/16 | <b>8-9/32"</b>   | <b>4</b> | <b>48</b> | rombo chico · <b>LAS 4 IGUALES</b> · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro            |

# EL DIBUJO DE 33.5° — CÓMO SE ARMA

esto es lo que hace falta en el banco  
tizado en la mesa + ángulo de cada corte

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

## 1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

| Pieza            | Esquina    | A lo ancho | De alto   | Nota                  |
|------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| Cuadro de afuera | abajo izq  | 0"         | 0"        | el cero del tizado    |
|                  | abajo der  | 24"        | 15-7/8"   | —                     |
|                  | arriba der | 24"        | 39-7/8"   | —                     |
|                  | arriba izq | 0"         | 24"       | —                     |
| Rombo grande Q2  | abajo izq  | 5"         | 6-15/16"  | centrado en el cuadro |
|                  | abajo der  | 19"        | 16-3/16"  | —                     |
|                  | arriba der | 19"        | 32-15/16" | —                     |
|                  | arriba izq | 5"         | 23-11/16" | —                     |
| Rombo chico Q3   | abajo izq  | 8-9/16"    | 13-1/2"   | centrado en el cuadro |
|                  | abajo der  | 15-7/16"   | 18-1/16"  | —                     |
|                  | arriba der | 15-7/16"   | 26-3/8"   | —                     |
|                  | arriba izq | 8-9/16"    | 21-13/16" | —                     |

## 2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En grados del escuadre: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

| Pieza     | Punta 1 | Punta 2 | Cómo                                                        |
|-----------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| V         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                             |
| B         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                             |
| H         | 33.5°   | 33.5°   | las 2 puntas paralelas · sierra                             |
| D1        | 59.0°   | 64.5°   | punta de 2 caras · a mano                                   |
| D2        | 59.0°   | 64.5°   | punta de afuera · a mano · la de adentro a ras contra la D1 |
| C2a / C3a | 61.8°   | 61.8°   | esquina abierta del rombo · a mano                          |
| C2p / C3p | 61.8°   | 61.8°   | esquina cerrada del rombo · a mano                          |


15 piezas por dibujo. El cuadro mide 24" a plomo × 24" en horizontal (luz de adentro 22") y flota 6-25/32" a plomo por debajo del cap y otro tanto por encima del riel.

Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

# ESCALERA DEL BALCÓN 1


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO  
185-1/2" por la pendiente a 34° · 2 iguales

|                                                 |                                     |                                        |                                |                                               |                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>185-1/2"</div> <div>POR LA PENDIENTE</div> | <div>34°</div> <div>PENDIENTE</div> | <div>8'-7-23/32"</div> <div>SUBE</div> | <div>6</div> <div>POSTES</div> | <div>36-5/8"</div> <div>CENTRO A CENTRO</div> | <div>3</div> <div>DIBUJOS</div> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|

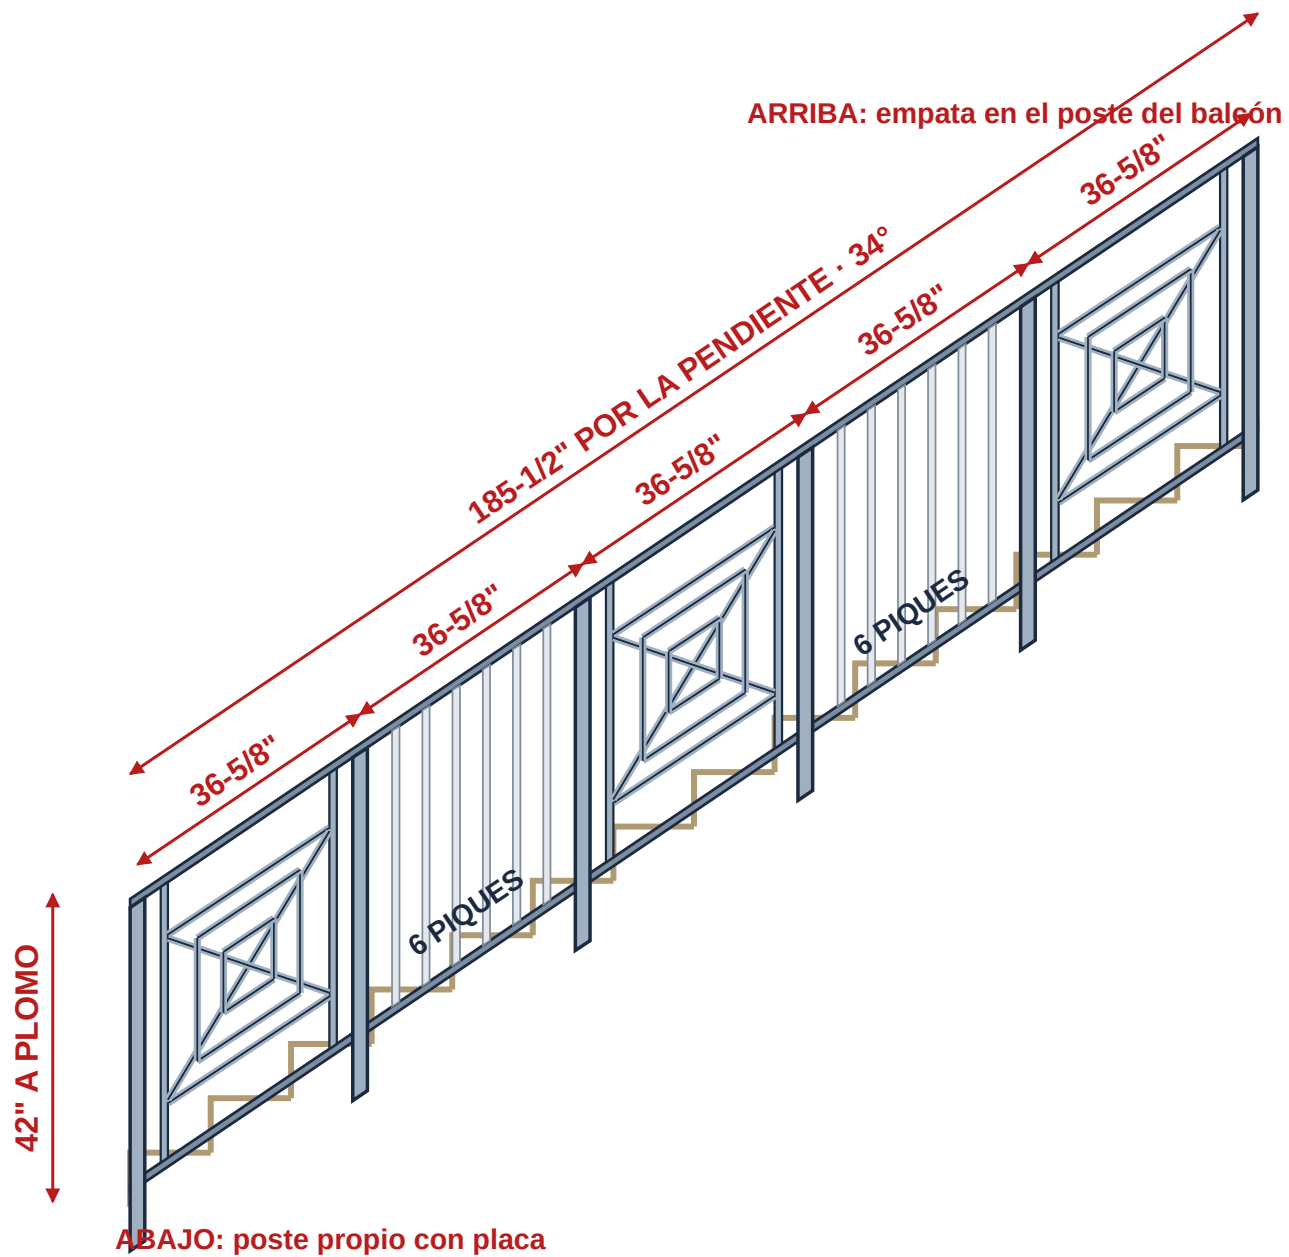

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

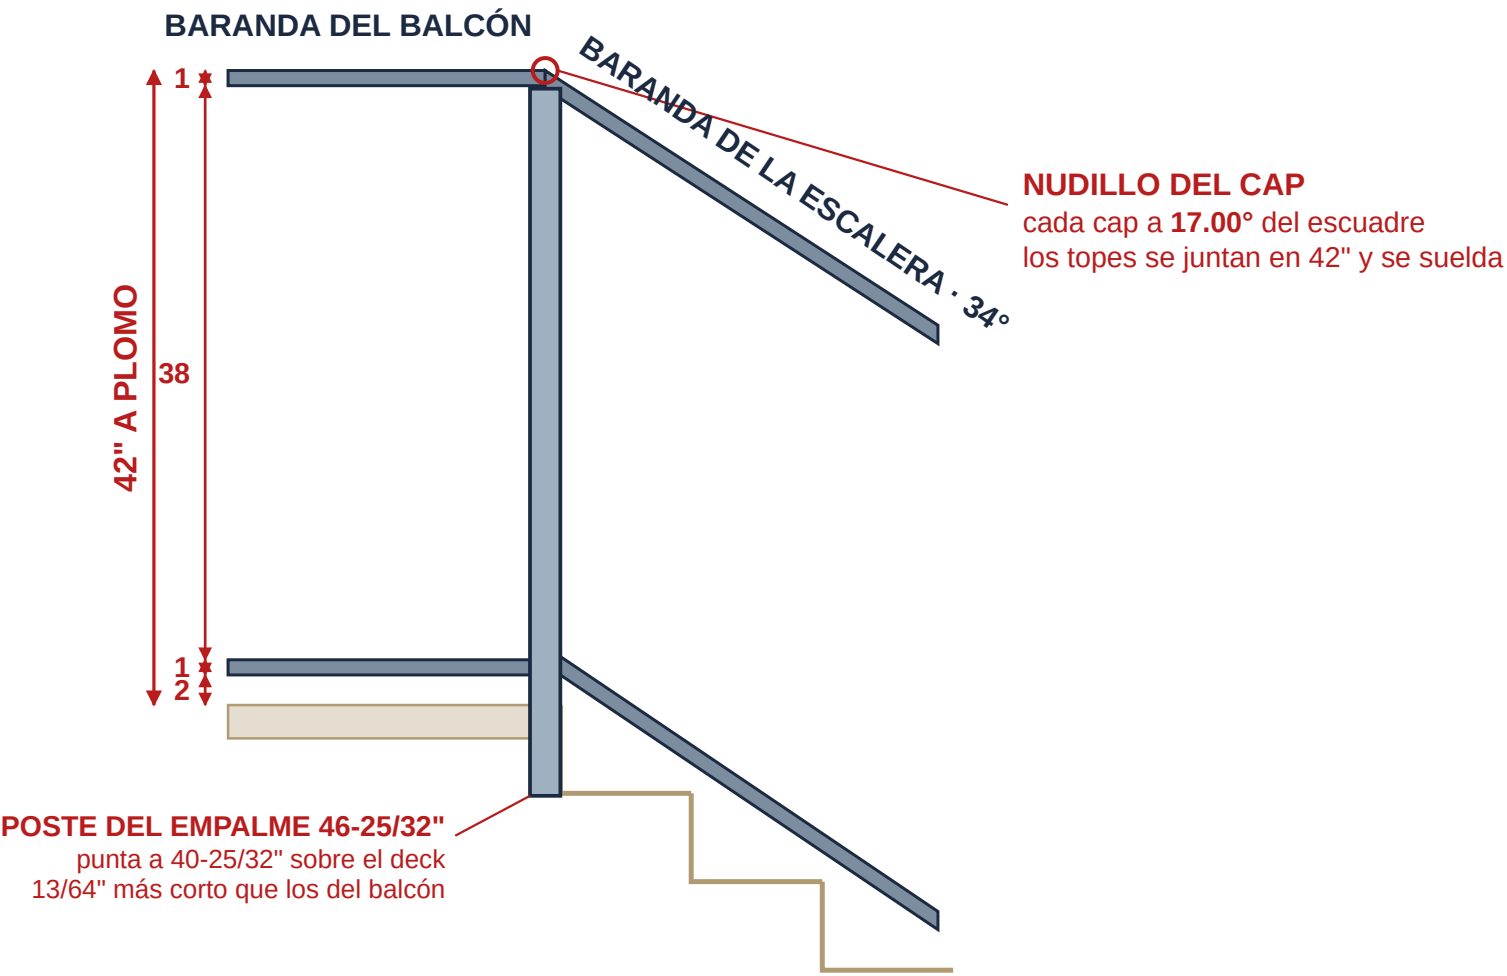

| Cara           | Balcón | Escalera | Qué pasa                                   |
|----------------|--------|----------|--------------------------------------------|
| Tope del cap   | 42"    | 42"      | COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente. |
| Panza del riel | 2"     | 2"       | COINCIDEN. La otra cara que se ve.         |

|               |     |           |                                              |
|---------------|-----|-----------|----------------------------------------------|
| Panza del cap | 41" | 40-25/32" | nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda |
| Tope del riel | 3"  | 3-7/32"   | nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda |

**El nudillo del cap:** los dos caps se cortan a **17.00° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

**El poste del empalme es más corto que los del balcón:** **46-25/32"**, con la punta a 40-25/32" sobre el deck — porque el cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza más abajo que el del balcón.

# ESCALERA DEL BALCÓN 1 — LO QUE SE CORTA

una escalera · hay 2 iguales

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Las 2 | Cómo se corta                                                                                                                                           |
|-------|-------------------|----------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 47-15/32"      | 5     | 10    | a plomo. Punta de arriba cortada a <b>33.5°</b> : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón. |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 185-1/2"       | 1     | 2     | corrido de punta a punta, por la pendiente                                                                                                              |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 33-19/32"      | 5     | 10    | uno por paño · medido por la pendiente                                                                                                                  |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 37-19/32"      | 12    | 24    | <b>a plomo</b> · las 2 puntas a <b>34°</b> , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso                                           |

## MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y todas se miden desde la punta de abajo del riel, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.


| Riel      | Marcas desde la punta de abajo                       |
|-----------|------------------------------------------------------|
| 33-19/32" | 4-3/8   9-5/16   14-5/16   19-5/16   24-1/4   29-1/4 |

**Centro a centro de poste: 36-5/8" por la pendiente**, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **28-11/32" en horizontal** (34-7/32" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-3/8" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-31/32"**.

# ESCALERA DEL BALCÓN 2


PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO  
198" por la pendiente a 33° · 2 iguales

|                                             |                                     |                                         |                                |                                               |                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| <div>198"</div> <div>POR LA PENDIENTE</div> | <div>33°</div> <div>PENDIENTE</div> | <div>8'-11-27/32"</div> <div>SUBE</div> | <div>6</div> <div>POSTES</div> | <div>39-1/8"</div> <div>CENTRO A CENTRO</div> | <div>3</div> <div>DIBUJOS</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|

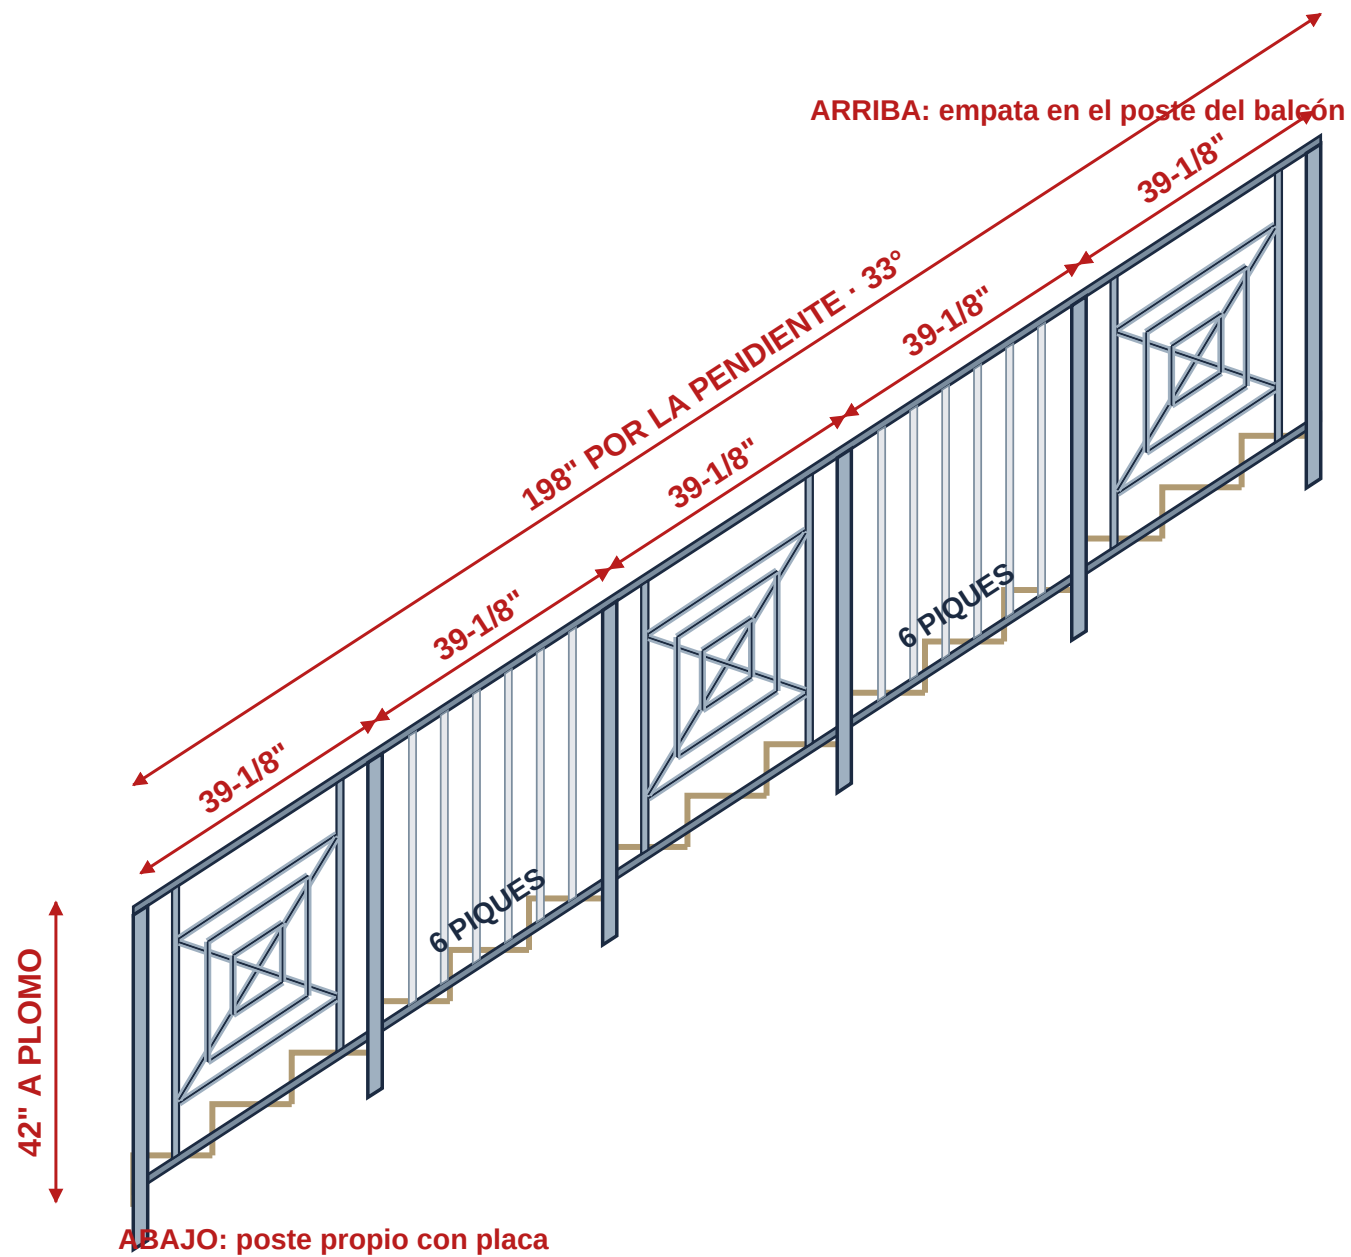

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

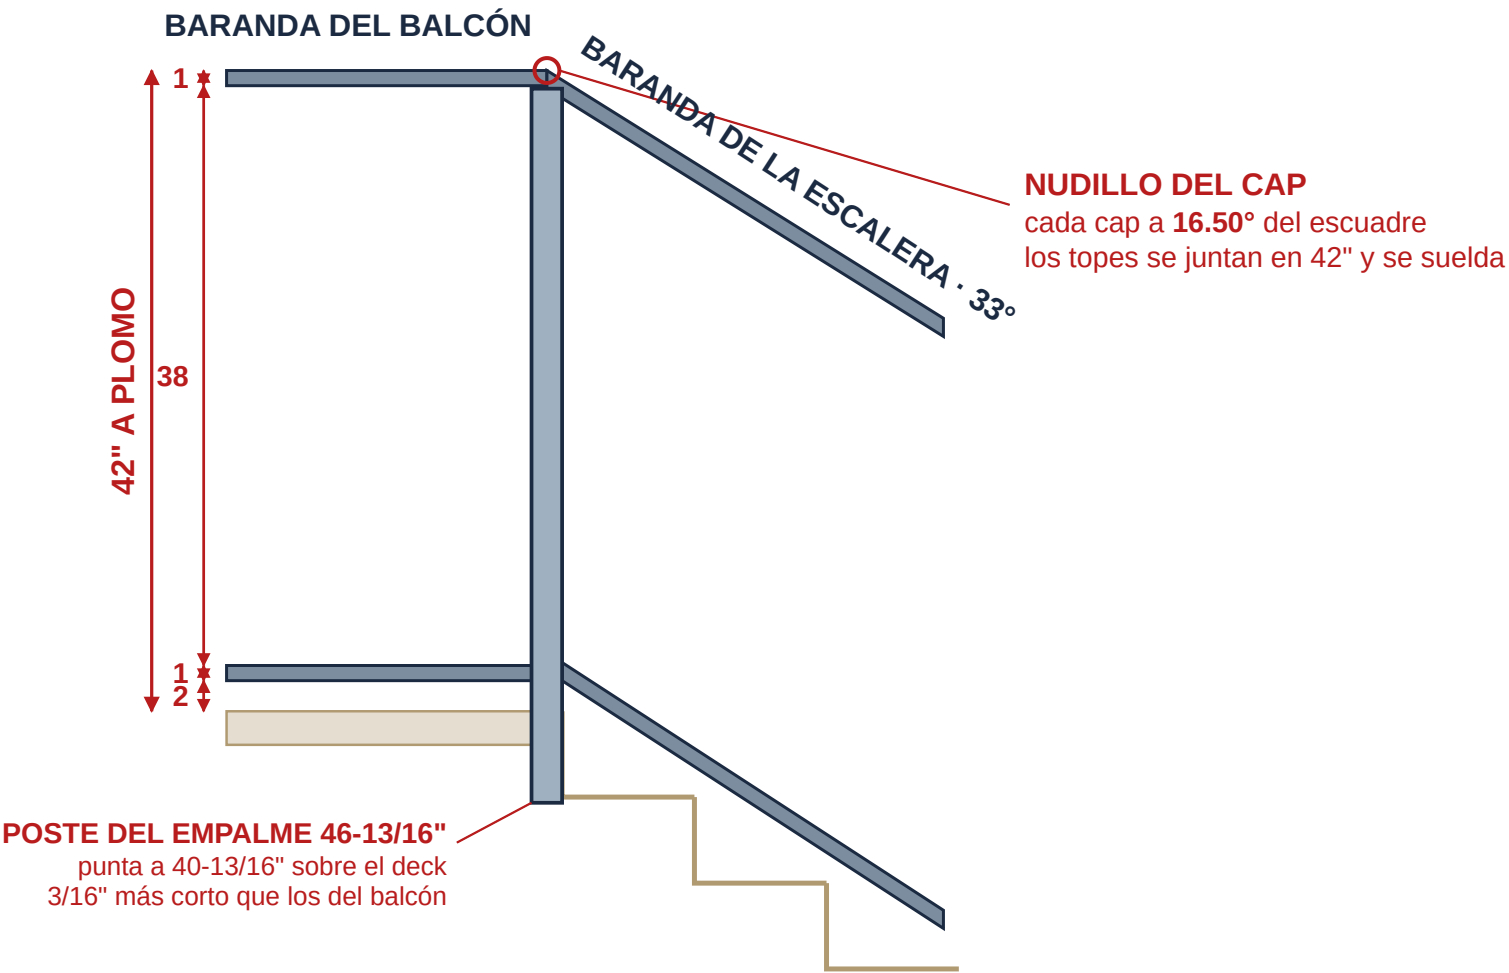

| Cara           | Balcón | Escalera | Qué pasa                                   |
|----------------|--------|----------|--------------------------------------------|
| Tope del cap   | 42"    | 42"      | COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente. |
| Panza del riel | 2"     | 2"       | COINCIDEN. La otra cara que se ve.         |

|               |     |           |                                             |
|---------------|-----|-----------|---------------------------------------------|
| Panza del cap | 41" | 40-13/16" | nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda |
| Tope del riel | 3"  | 3-3/16"   | nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda |

**El nudillo del cap:** los dos caps se cortan a **16.50° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

**El poste del empalme es más corto que los del balcón:** 46-13/16", con la punta a 40-13/16" sobre el deck — porque el cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza más abajo que el del balcón.

| Pieza | Perfil            | Largo de corte | Cant. | Las 2 | Cómo se corta                                                                                                                                           |
|-------|-------------------|----------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE | 2×2×.090          | 47-15/32"      | 5     | 10    | a plomo. Punta de arriba cortada a <b>33.5°</b> : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. El poste de más arriba es el del balcón. |
| CAP   | 2×1×.090 de plano | 198"           | 1     | 2     | corrido de punta a punta, por la pendiente                                                                                                              |
| RIEL  | 2×1×.090 acostado | 36-5/32"       | 5     | 10    | uno por paño · medido por la pendiente                                                                                                                  |
| PIQUE | 1×1×1/16          | 37-5/8"        | 12    | 24    | <b>a plomo</b> · las 2 puntas a <b>33°</b> , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso                                           |

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas** van al centro de cada pique y todas se miden desde la punta de abajo del riel, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

| Riel     | Marcas desde la punta de abajo                       |
|----------|------------------------------------------------------|
| 36-5/32" | 4-3/4   10-1/16   15-3/8   20-3/4   26-1/16   31-3/8 |

**Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente**, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.