

GEOMETRÍA FINAL (la del croquis del sample): 42" = 2" piso + 1" riel + 3" banda (con tacos) + 1" riel + **30" CAMPO** + 1" subriel + 3" abierto + 1" cap. El marco del motivo queda **30"×30" cuadrado** → **X a 45° exactos**. Material: postes 2×2×1/8 · rieles y cap 2×1×.090 · **todo lo del medio 1×1×.090**. Paño 45-1/2" (46 luz – 1/2 juego). Verificar medidas reales de campo antes del corte en serie — el sample es el patrón.

1. LISTA DE CORTES POR PAÑO DECORATIVO — MEDIDAS FINALES

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	Descuento
A	Rieles: inferior, medio y subriel (acostados)	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	3	46 – 1/2 juego de insertos — TOPE A
T	Taco banda inferior	1×1×.090	3"	90°/90°	4	puntas + sobre verticales
V	Vertical del marco	1×1×.090	30"	90°/90°	2	campo completo — TOPE B
B	Pique de flanco (2 por lado)	1×1×.090	30"	90°/90°	4	mismo TOPE B — gaps 1-15/16
C2	Lado cuadro grande Q2	1×1×.090	20-3/8" PL	45°/45° + despunte 1/2"	4	luz 28 – 2 anillos 3-13/16 — TOPE C
C3	Lado cuadro chico Q3	1×1×.090	10-3/4" PL	45°/45° + despunte 1/2"	4	luz Q2 – 2 anillos 3-13/16 — TOPE D
D1	Diagonal completa	1×1×.090	39-5/8"	45°/45°	1	28 × √2 — TOPE E
D2	Media diagonal	1×1×.090	19-5/16"	45° / recta	2	19-13/16 – 1/2 (medio tubo D1) — TOPE F

Chequeos

Marco del motivo a escuadra: diagonales de la luz (28×28) = **39-5/8" iguales** (±1/16).


REGLA PATRÓN desde el centro del cruce: Q3 @ **7-5/8"** · Q2 @ **14-7/16"**.

Aberturas: flancos 1-15/16 ✓ · bandas 3" ✓ · anillos 3-13/16 parejos ✓ · centro 2-9/16 ✓ — todas < 4".

Sierra: solo 90° y 45°. Medidas FINALES — el tope absorbe el kerf. Nunca marcar pieza por pieza.

2. EL JIG — UN SOLO ARMADO

VISTA EN PLANTA DE LA MESA — BLOQUES ATORNILLADOS, NO SOLDADOS

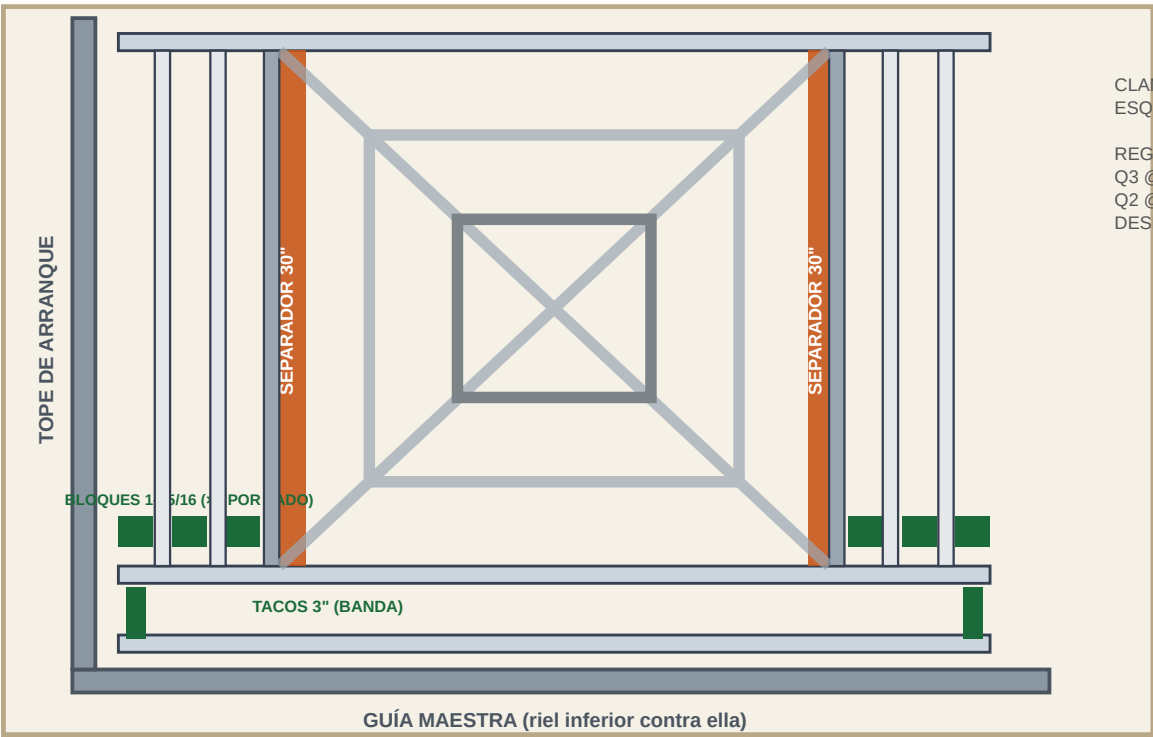

Riel inferior contra la guía; riel medio a 3" (tacos); subriel contra los separadores de 30". Verticales y piques contra los bloques de 1-15/16 (2 piques por flanco). El motivo se arma adentro con la regla patrón. La elevación completa con medidas está en el CROQUIS DEL SAMPLE.

3. SECUENCIA DE ARMADO

- Rieles:** inferior contra guía, medio con tacos de 3", subriel contra separadores de 30". Clampear. Escuadra del conjunto verificada con diagonales iguales.
- Verticales y piques:** 2 V + 4 B contra los bloques. Puntear.
- D1 completa** (39-5/8) → **D2 + D2** (19-5/16) en línea, punta recta contra D1.
- Regla patrón:** Q3 @ 7-5/8 · Q2 @ 14-7/16 desde el centro. Cuadros de adentro hacia afuera (Q3 → Q2), esquinas despuntadas en las marcas.
- Soldar brincado** alternando lados y esquinas opuestas (cordones de 1").
- Prueba en postes de muestra** → jig clavado → producción en serie.

4. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil	Total	Nota
2×1×.090 — 3 rieles	136-1/2" (11.4 LF)	una barra de 24' rinde 2 paños
1×1×.090 — todo el medio	~316" (26.3 LF)	V+B 180 + tacos 12 + Q2 81-1/2 + Q3 43 + X 78-1/4 → ~1.1 barras de 24' por paño

El paño de solo-piques (tipo "B"): 3 rieles + tacos + piques de 30" @ 4" o.c. — mismo jig sin el motivo. El cap 2×1 continuo va aparte (corrido sobre postes con mangas y clips).

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 8 FINAL — campo 30", marco 30×30, X a 45°, dos cuadros (20-3/8 y 10-3/4), doble línea arriba y abajo, todo el medio en 1×1×.090. Ver elevación completa en el Croquis del Sample.