


MATERIAL: postes 2×2×1/8 (los postes SÍ en 1/8 — cargan la baranda) · rieles y cap 2×1×.090 · todo lo del medio 1×1×.090. Aleación 6061-T6 o 6063-T6, powder coat color por definir. El sample es 1 bahía completa: 2 postes con placas, 1 paño decorativo y su pedazo de cap.

1. ELEVACIÓN DE LA BAHÍA — CON POSTES A 4'-0" CENTRO A CENTRO

ELEVACIÓN COMPLETA · ESCALA 1 CUADRO = 1" · TODAS LAS MEDIDAS FINALES

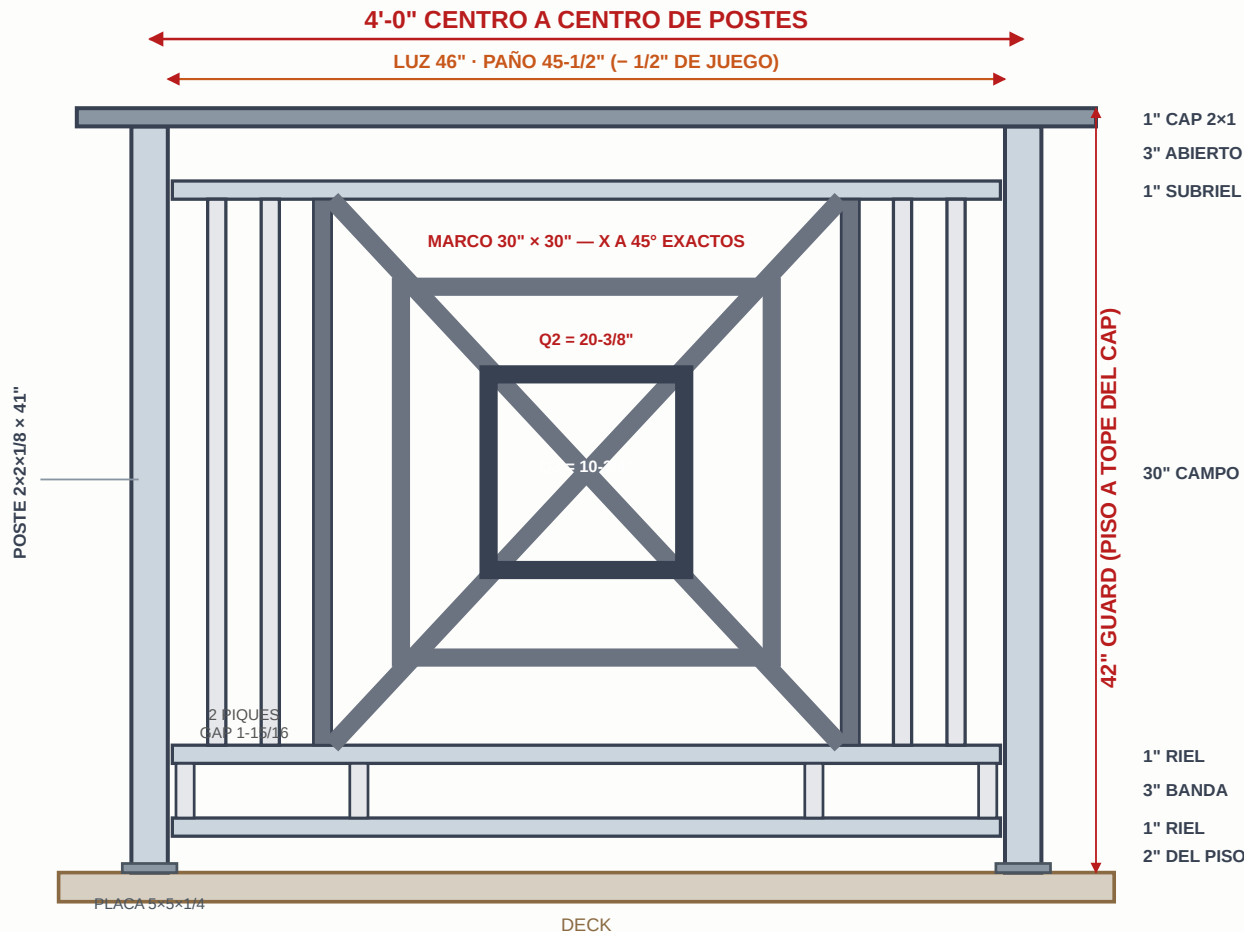

Dos líneas arriba (cap continuo + subriel, con 3" abierto entre ellas) y dos líneas abajo (riel + riel, con banda de 3" y taquitos). El campo queda de 30" → el marco del motivo es 30×30 CUADRADO y la X va a 45° exactos. Dos piques rectos por flanco, independientes del dibujo.

2. LISTA DE CORTES DEL SAMPLE (1 BAHÍA) — MEDIDAS FINALES

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	Nota / descuento
P	Poste (con placa 5×5×1/4 soldada)	2×2×1/8	40-3/4"	90°/90°	2	41" con placa; + cap 1" = 42" del piso
CAP	Top cap del sample (acostado)	2×1×.090	50"	90°/90°	1	corrido sobre los 2 postes con sobrante

A	Rieles del paño: inferior, medio y subriel (acostados)	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	3	46" luz – 1/2" juego de insertos
T	Taco de la banda inferior	1×1×.090	3"	90°/90°	4	puntas + sobre las verticales del marco
V	Vertical del marco	1×1×.090	30"	90°/90°	2	campo = 42 – 2 – 1 – 3 – 1 – 1 – 3 – 1 · marco 30" o-o
B	Pique recto de flanco	1×1×.090	30"	90°/90°	4	mismo tope que V · 2 por flanco, gaps 1-15/16
C2	Lado del cuadro grande Q2	1×1×.090	20-3/8" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz del marco 28 – 2 anillos de 3-13/16
C3	Lado del cuadro chico Q3	1×1×.090	10-3/4" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz Q2 – 2 anillos de 3-13/16
D1	Diagonal completa de la X	1×1×.090	39-5/8" punta a punta	45°/45°	1	28 × √2 = 39.6"
D2	Media diagonal de la X	1×1×.090	19-5/16"	45° afuera · recta adentro	2	39-5/8 ÷ 2 = 19-13/16 – 1/2" (medio tubo de D1)

3. CHEQUEOS Y ARMADO

Chequeo	Valor
Marco del motivo a escuadra (diagonales de la luz 28×28 iguales)	39-5/8" ambas (±1/16)
Regla patrón desde el centro del cruce (sobre las diagonales)	Q3 @ 7-5/8" · Q2 @ 14-7/16"
Aberturas (regla de la esfera de 4")	flancos 1-15/16 ✓ · bandas 3" ✓ · anillos 3-13/16 parejos ✓ · centro 2-9/16 ✓ · piso 2" ✓
Toda la sierra	solo 90° y 45° — cero ángulos raros

Secuencia: rieles y subriel al jig → verticales, piques y tacos → D1 completa → D2+D2 en línea → Q3 y Q2 con la regla patrón (de adentro hacia afuera) → soldar brincado alternando esquinas → postes con placas e insertos → presentar el sample armado con su pedazo de cap. Aberturas y proporciones = modelo Freeport aprobado por el cliente.

4. MATERIAL TOTAL DEL SAMPLE

Perfil	Total	Nota
2×2×1/8 (postes)	~7 LF	2 × 40-3/4 + recortes
2×1×.090 (cap + 3 rieles)	~15.5 LF	50 + 3×45-1/2
1×1×.090 (todo el medio)	~26 LF	verticales, piques, tacos, cuadros y X
Placas 5×5×1/4 + insertos + prisioneros inox	2 + 6 + 6	sistema post-and-panel deslizable

JRG Welding Corp · Croquis de sample para aprobación del cliente · Las medidas de producción se clavan tras la medición de campo — este sample valida el modelo, el sistema de insertos y el acabado.