

BARANDA DE ALUMINIO · SET COMPLETO DE PLANOS

Raúl · 18398 131st Trail N, Jupiter, FL 33478 · los cuatro balcones

JRG WELDING CORP
21 DE SEPTIEMBRE, 2026
116 PÁGINAS

4+4

BALCONES Y ESCALERAS

346

PIES DE BARANDA

45

DIBUJOS

548

PIQUES

102

POSTES

31

SECCIONES SOLDADAS

QUÉ HAY EN ESTE SET

Pág.	Hoja	Para qué sirve	Hojas
2	PLANOS DE INSTALACIÓN · LOS 4 BALCONES	Dónde va cada corrida, con las medidas de obra y los paños repartidos.	13
15	REPLANTEO · POSTES Y EMPATES	En planta, dónde cae cada poste y cada empate, con las medidas de fabricación.	9
24	FABRICACIÓN · LAS 4 ESCALERAS	Las dos de 34° y las dos de 33°, con el dibujo acostado y su despiece.	14
38	DETALLE DE ANCLAJE	Las orejas de los 9 postes de esquina. Bloqueo, tornillos y medidas de borde.	5
43	SECCIONES · POOL HOUSE	Vista de frente de cada sección soldada, corridas A a la F.	14
57	SECCIONES · CABALLERIZA 1	Corridas G a la M, con la ele soldada de la escalera.	10
67	SECCIONES · CABALLERIZA 2	Corridas N, P, Q y R.	9
76	FABRICACIÓN · LAS DOS CABALLERIZAS	Despiece hoja por hoja: poste, cap, riel y piques de cada sección.	10
86	TALLER · POOL HOUSE	La versión sin números, para cortar. Una cota por paño.	14
100	TALLER · CABALLERIZA 1	Idem.	9
109	TALLER · CABALLERIZA 2	Idem.	8

LAS 4 ESCALERAS YA ESTÁN EN EL SET, con el dibujo acostado y su despiece. **Están hechas tomando que las 185" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, pegada la cinta al stringer: así la del balcón 1 sube 8'-7-23/32" y la del balcón 2 sube 8'-11-27/32". **Mide del piso de abajo al deck antes de cortar**. Y ojo: los 12 dibujos de las escaleras **NO son los del balcón**, son piezas nuevas, 2 de 34° y 2 de 33°.

LO QUE FALTA MEDIR: el pañito del signo de interrogación en la caballeriza lado 2, como **9 pies**. **No está dibujado y NO está contado arriba** — los 346 pies son solo lo que está dibujado y se puede cortar. Cuando me des esa medida te digo si lleva un dibujo o dos y actualizo los totales.

Dos cosas para el carpintero, antes de montar: **bloqueo sólido 2x en las 9 esquinas**, en las dos direcciones, y el **rim de 2x8 como mínimo** para que quepan las 6" que baja el poste con la oreja adentro. Sin eso el anclaje de esquina no sirve. Si el trabajo lleva permiso, la hoja del anclaje hay que pasarla por el ingeniero.

LOS CUATRO BALCONES EN PLANTA

PARA REVISAR EL REPARTO
REV. 2 · SEPT 20, 2026

PAÑO CON DIBUJO PAÑO DE PIQUES RECTOS POSTE PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

Balcón	Total	Con dibujo	De piques
BALCÓN 1 · POOL HOUSE	65.5 pies	8	10
BALCÓN 2 · POOL HOUSE	65.5 pies	8	10
BALCÓN 3 · CABALLERIZA LADO 1	76.7 pies	9	12
BALCÓN 4 · CABALLERIZA LADO 2	74.1 pies	8	11
LOS CUATRO	281.8 pies	33	43


Los dos del Pool House viran para el mismo lado y los dos llevan la escalera al final del retorno largo, como en tus fotos. En las caballerizas el contorno de tu croquis no cierra, así que **revisa hacia dónde dobla cada lateral**. Si alguno está volteado, márcalo: no cambia ni una medida ni una pieza.

Las escaleras de las dos caballerizas se quedan de madera por ahora, así que la baranda se para a cada lado del hueco y no baja. Las **únicas escaleras de aluminio son las 4 del Pool House**: 185 a 34° dos veces y 198 a 33° dos veces.

Las 2" que pediste salen de los cuatro paños que mueren contra pared: **B** y **E** del Pool House y **G** y **P** de las caballerizas. Ahí el poste queda suelto, separado de la pared, sin anclaje. El plano lleva **la medida que tú tomaste** y debajo, en naranja, **lo que se fabrica**.

BALCÓN 1 · POOL HOUSE

786-1/4" en total · 65.5 pies
8 paños con dibujo · 10 de piques

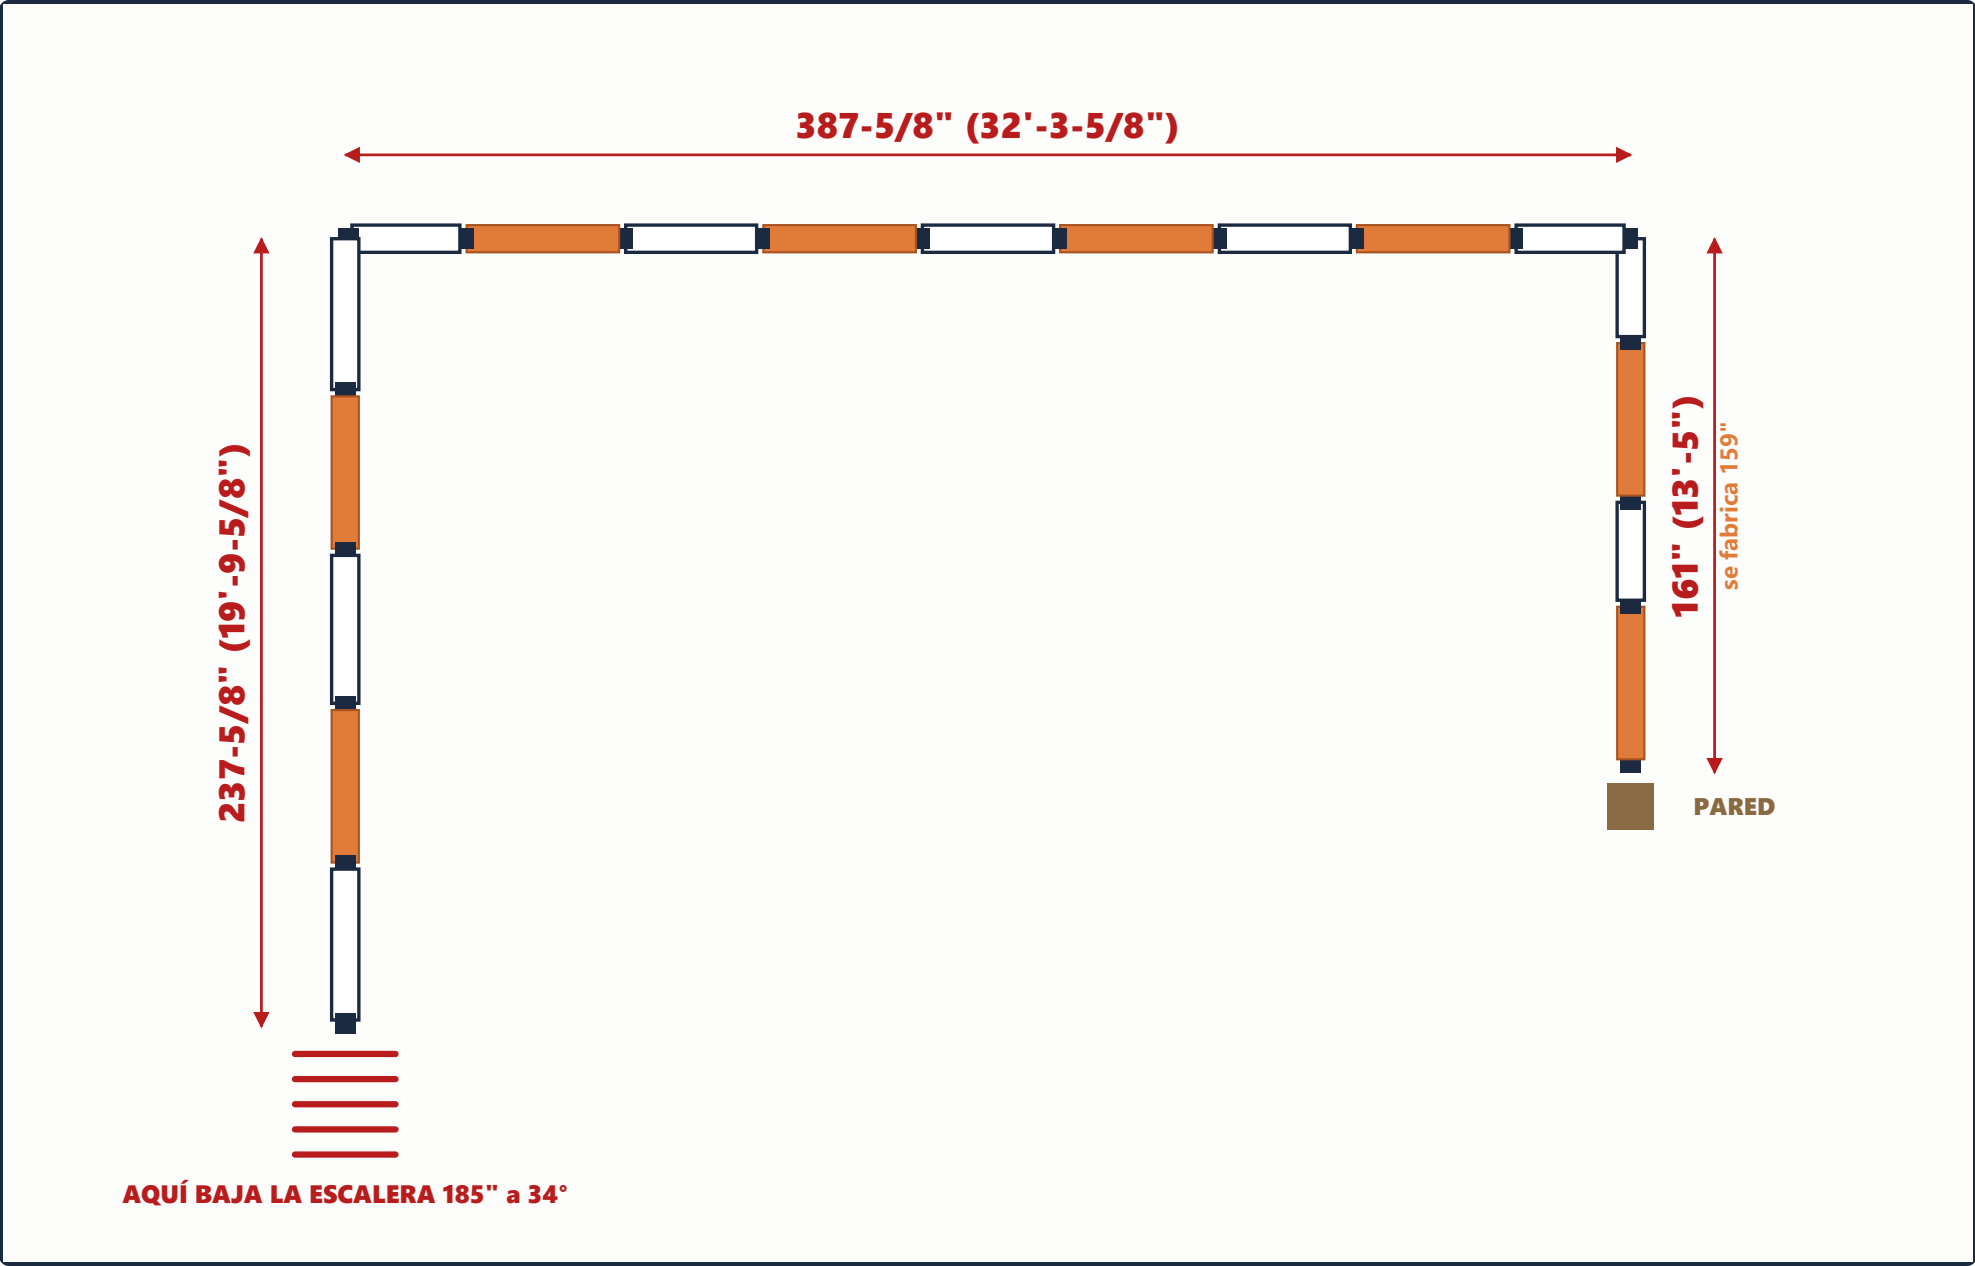


PAÑO CON DIBUJO PAÑO DE PIQUES RECTOS POSTE PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

Lateral	Medida total	Paños con dibujo	Paños de piques
Lateral B	161" (13'-5") → se fabrica 159"	2	2

Lateral A	387-5/8" (32'-3-5/8")	4	5
Lateral C	237-5/8" (19'-9-5/8")	2	3
TODO EL BALCÓN	786-1/4" (65.5 pies)	8	10

BALCÓN 2 · POOL HOUSE


785-1/2" en total · 65.5 pies
8 paños con dibujo · 10 de piques

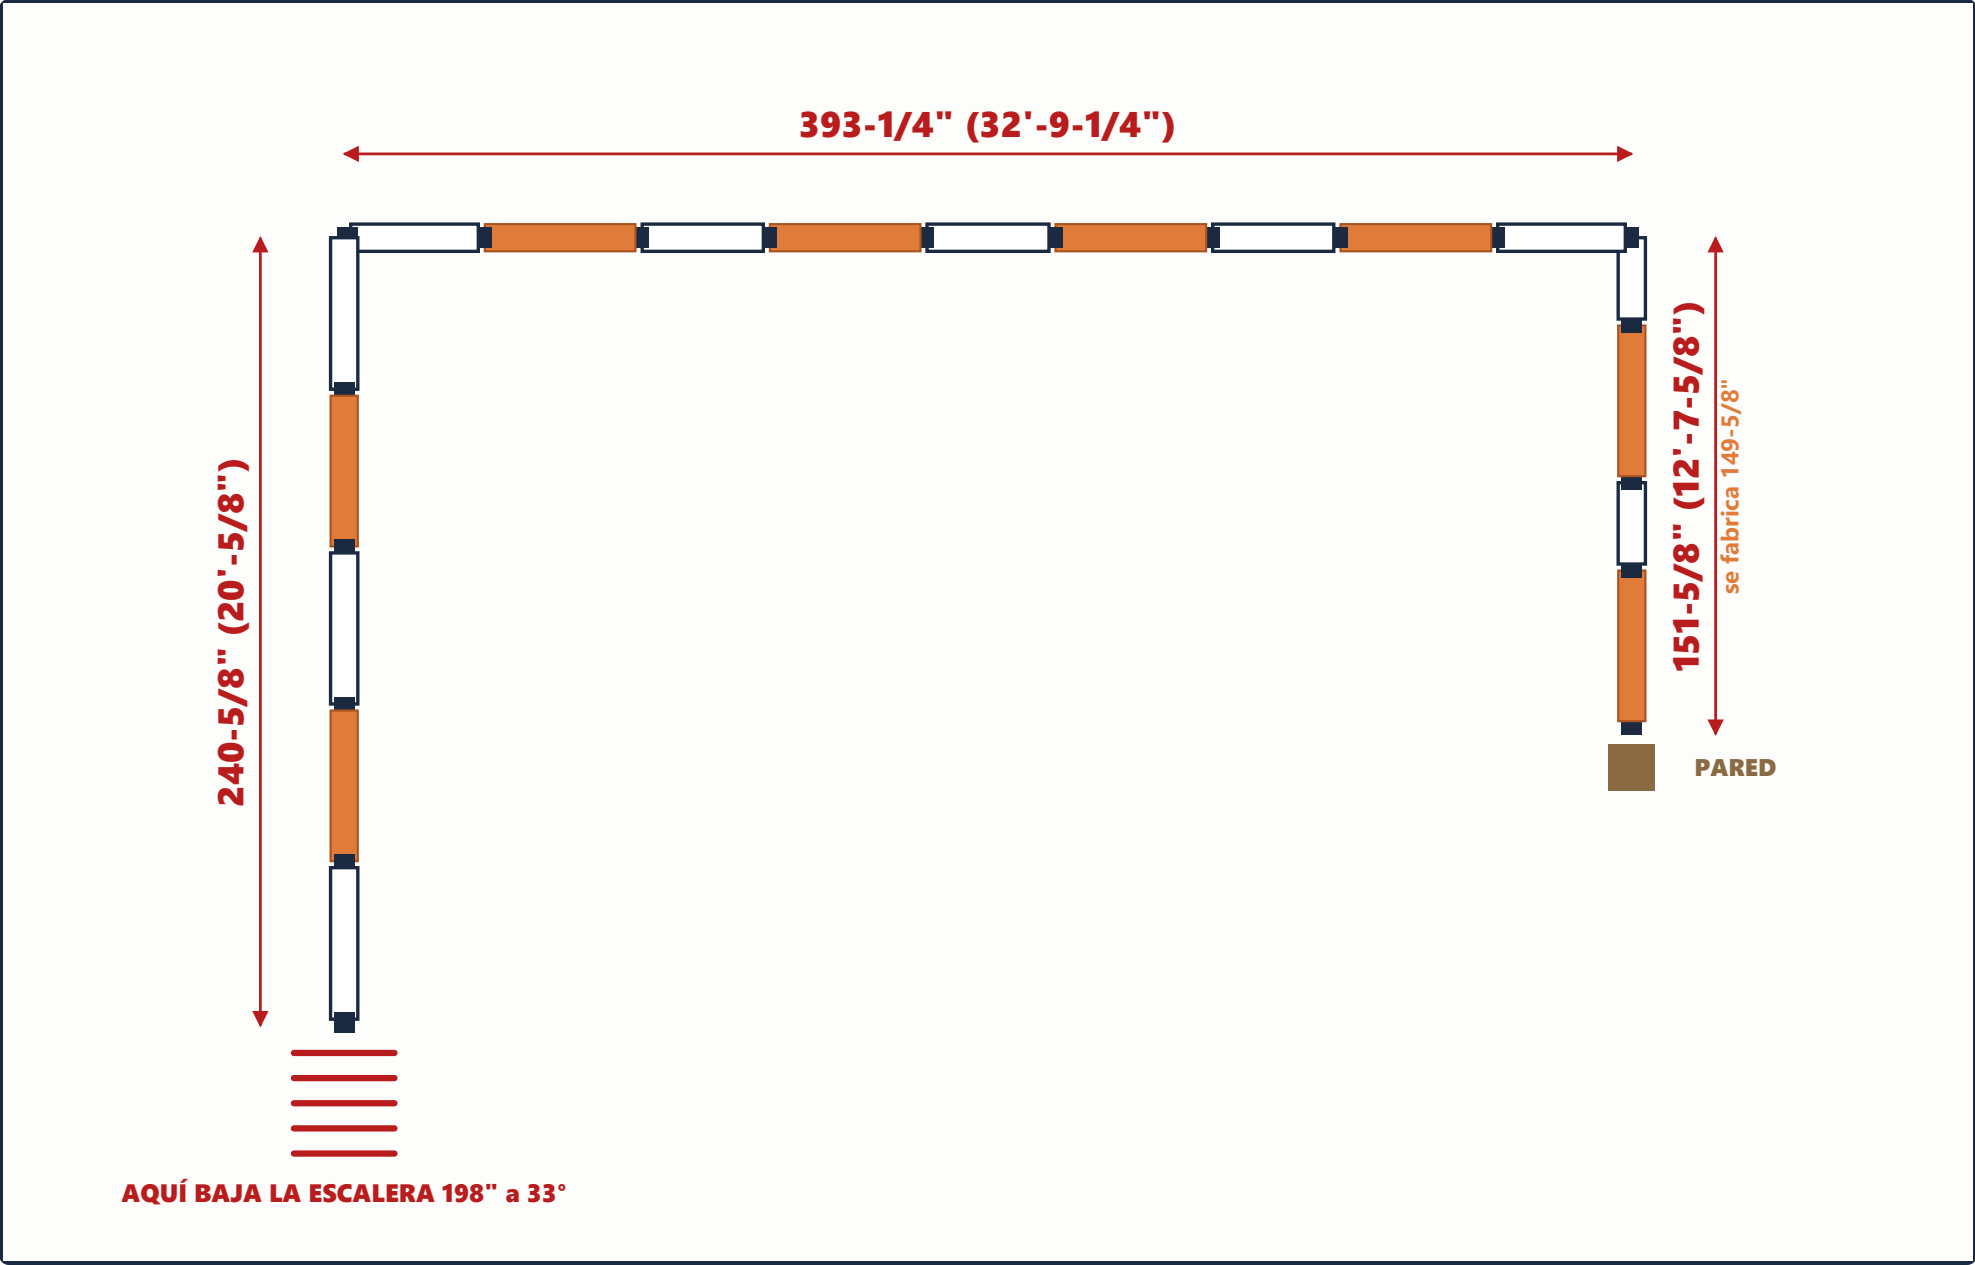


PAÑO CON DIBUJO PAÑO DE PIQUES RECTOS POSTE PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

Lateral	Medida total	Paños con dibujo	Paños de piques
---------	--------------	------------------	-----------------

Lateral E	151-5/8" (12'-7-5/8") → se fabrica 149-5/8"	2	2
Lateral D	393-1/4" (32'-9-1/4")	4	5
Lateral F	240-5/8" (20'-5/8")	2	3
TODO EL BALCÓN	785-1/2" (65.5 pies)	8	10



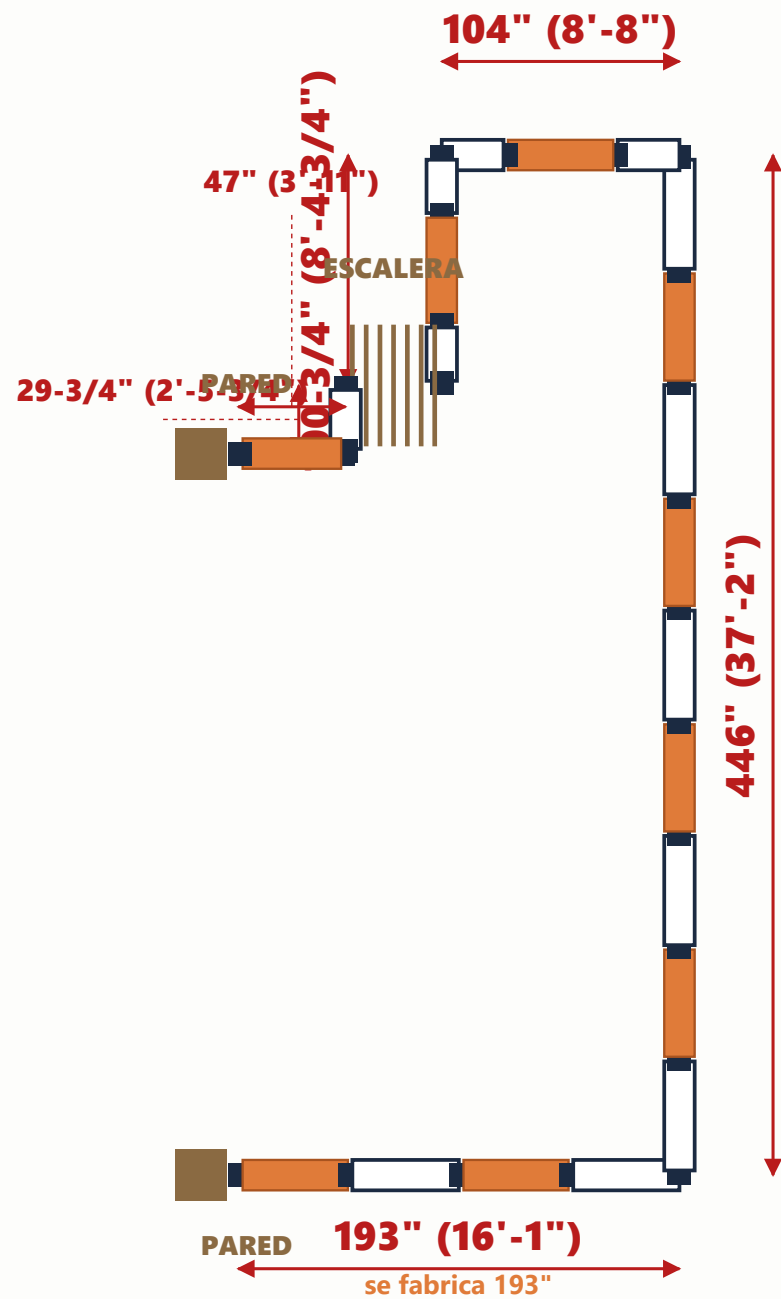

PAÑO CON DIBUJO

PAÑO DE PIQUES RECTOS


POSTE


PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

Lateral	Medida total	Paños con dibujo	Paños de piques
Lateral G	193" (16'-1") → se fabrica 193"	2	2
Lateral H	446" (37'-2")	4	5
Lateral J	104" (8'-8")	1	2
Lateral K	100-3/4" (8'-4-3/4")	1	2
Escalera	hueco, sin baranda	—	—
Lateral M	29-3/4" (2'-5-3/4")	0	1
Lateral L	47" (3'-11")	1	0
TODO EL BALCÓN	920-1/2" (76.7 pies)	9	12

BALCÓN 4 · CABALLERIZA LADO 2

889-3/4" en total · 74.1 pies
8 paños con dibujo · 11 de piques



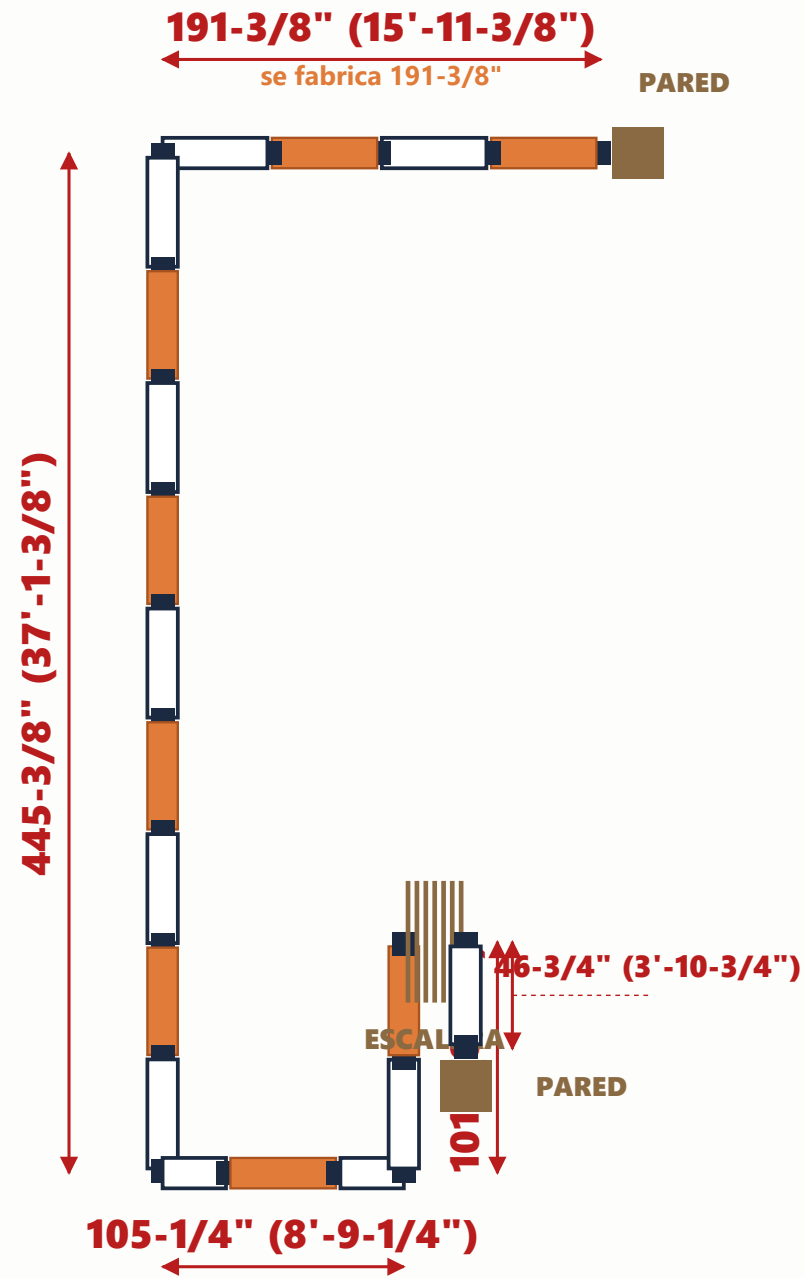



 PAÑO CON DIBUJO  PAÑO DE PIQUES RECTOS  POSTE  PARED (la baranda muere ahí, en su poste, sin anclaje)

Lateral	Medida total	Paños con dibujo	Paños de piques
Lateral P	191-3/8" (15'-11-3/8") → se fabrica 191-3/8"	2	2
Lateral N	445-3/8" (37'-1-3/8")	4	5
Lateral S	105-1/4" (8'-9-1/4")	1	2
Lateral Q	101" (8'-5")	1	1
Escalera	hueco, sin baranda	—	—
Lateral R	46-3/4" (3'-10-3/4")	0	1
TODO EL BALCÓN	889-3/4" (74.1 pies)	8	11

REPLANTEO DE POSTES Y EMPATES · LOS 4 BALCONES

EN PLANTA, CON LAS MEDIDAS DE FABRICACIÓN
82 postes · 10 empates de secciones

■ **POSTE**

Cuadro relleno. Va soldado dentro de su sección.

□ **EMPATE**

Cuadro hueco rojo. Ahí se juntan dos secciones soldadas: el poste lo trae una y la otra llega en paño.

LA MEDIDA


Al **eje del poste**, acumulada **desde el arranque de su corrida**. No se encadena de poste en poste.

Las medidas son las de FABRICACIÓN, no las de la cinta. En las corridas **B, E, G y P** ya están descontadas las 2" de los paños que mueren contra la pared: B se fabrica 159" (mediste 161), E 149-5/8" (mediste 151-5/8), G 193" (mediste 195) y P 191-3/8" (mediste 193-3/8). Al replantear en obra, **la baranda arranca separada de la pared**: el último poste queda suelto, sin anclaje.

Cómo se marca en obra. Se estira la cinta **desde el arranque de cada corrida** y se marcan todos los ejes de un tirón, con los números de la tabla. Marcando de poste en poste el error se acumula y al llegar al final no cuadra el último paño.

REPLANTEO · BALCÓN 1 · POOL HOUSE


DÓNDE VA CADA POSTE Y CADA EMPATE
19 postes · 3 empates

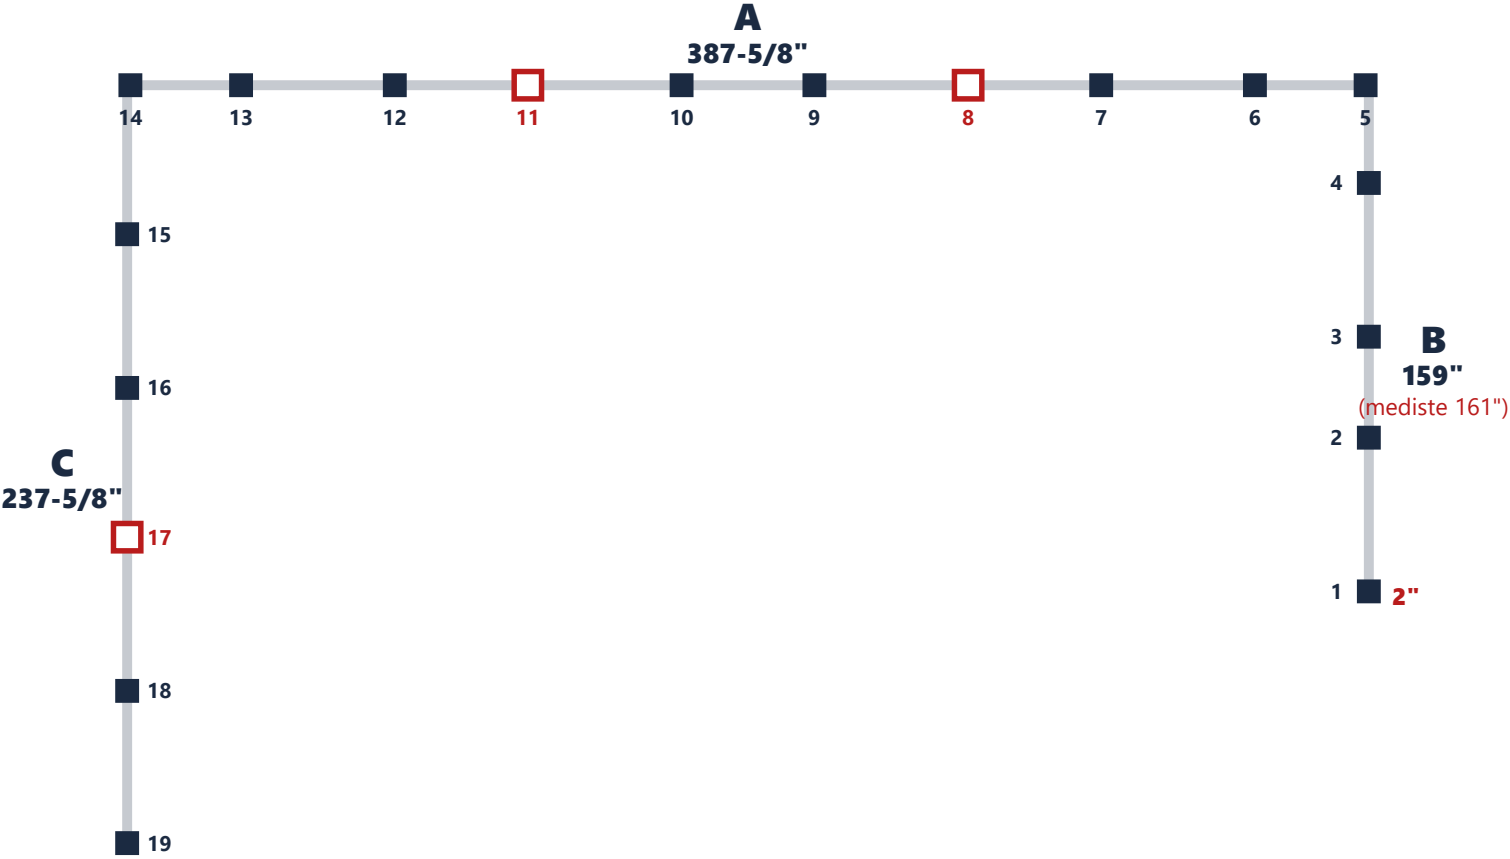

Poste	Corrida	Al eje, desde el arranque	En pies	Qué es	Sección
1	B (159")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	B-1
2		49"	4'-1"	intermedio	B-1
3		80-1/2"	6'-8-1/2"	intermedio	B-1
4		128-1/2"	10'-8-1/2"	intermedio	B-1
5	A (387-5/8")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	A-3
6		35-9/16"	2'-11-9/16"	intermedio	A-3
7		83-9/16"	6'-11-9/16"	intermedio	A-3

8		125-1/16"	10'-5-1/16"	EMPATE de secciones	A-2
9		173-1/16"	14'-5-1/16"	intermedio	A-2
10		214-9/16"	17'-10-9/16"	intermedio	A-2
11		262-9/16"	21'-10-9/16"	EMPATE de secciones	A-1
12		304-1/16"	25'-4-1/16"	intermedio	A-1
13		352-1/16"	29'-4-1/16"	intermedio	A-1
14		386-5/8"	32'-2-5/8"	final de la corrida	A-1
15	C (237-5/8")	46-1/2"	3'-10-1/2"	intermedio	C-1
16		94-1/2"	7'-10-1/2"	intermedio	C-1
17		141-1/8"	11'-9-1/8"	EMPATE de secciones	C-1
18		189-1/8"	15'-9-1/8"	intermedio	C-2
19		236-5/8"	19'-8-5/8"	final de la corrida	C-2


EN PLANTAcuadro relleno = poste · cuadro hueco rojo = EMPATE de dos secciones

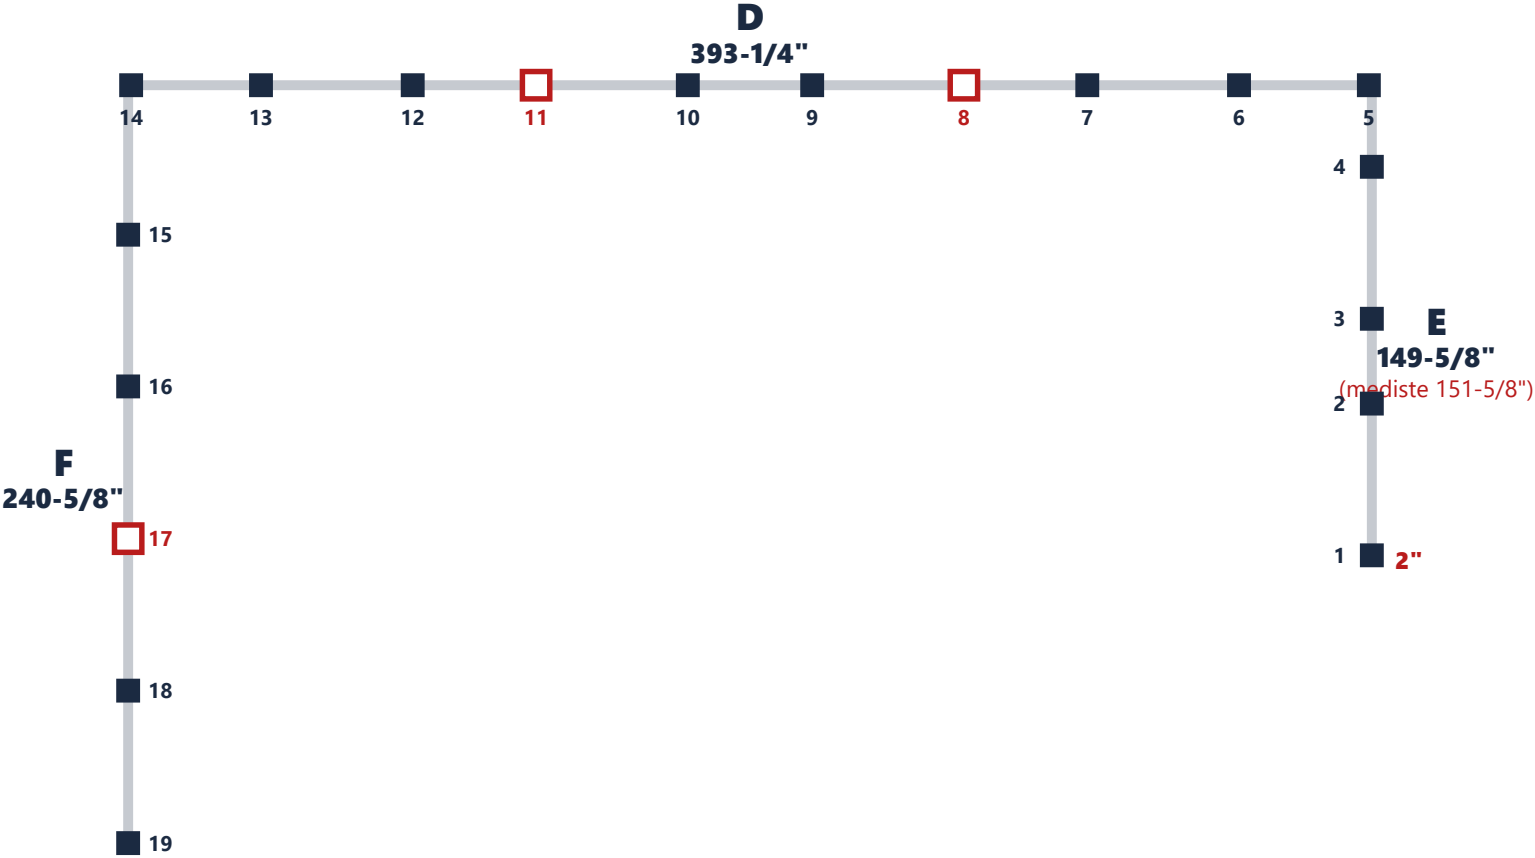

Poste	Corrida	Al eje, desde el arranque	En pies	Qué es	Sección
1	E (149-5/8")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	E-1
2		49"	4'-1"	intermedio	E-1
3		75-13/16"	6'-3-13/16"	intermedio	E-1
4		123-13/16"	10'-3-13/16"	intermedio	E-1


5	D (393-1/4")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	D-3
6		42"	3'-6"	intermedio	D-3
7		90"	7'-6"	intermedio	D-3
8		129"	10'-9"	EMPATE de secciones	D-2
9		177"	14'-9"	intermedio	D-2
10		216-1/4"	18'-1/4"	intermedio	D-2
11		264-1/4"	22'-1/4"	EMPATE de secciones	D-1
12		303-1/4"	25'-3-1/4"	intermedio	D-1
13		351-1/4"	29'-3-1/4"	intermedio	D-1
14		392-1/4"	32'-8-1/4"	final de la corrida	D-1
15	F (240-5/8")	47-1/4"	3'-11-1/4"	intermedio	F-1
16		95-1/4"	7'-11-1/4"	intermedio	F-1
17		143-3/8"	11'-11-3/8"	EMPATE de secciones	F-1
18		191-3/8"	15'-11-3/8"	intermedio	F-2
19		239-5/8"	19'-11-5/8"	final de la corrida	F-2

EN PLANTAcuadro relleno = poste · cuadro hueco rojo = EMPATE de dos secciones

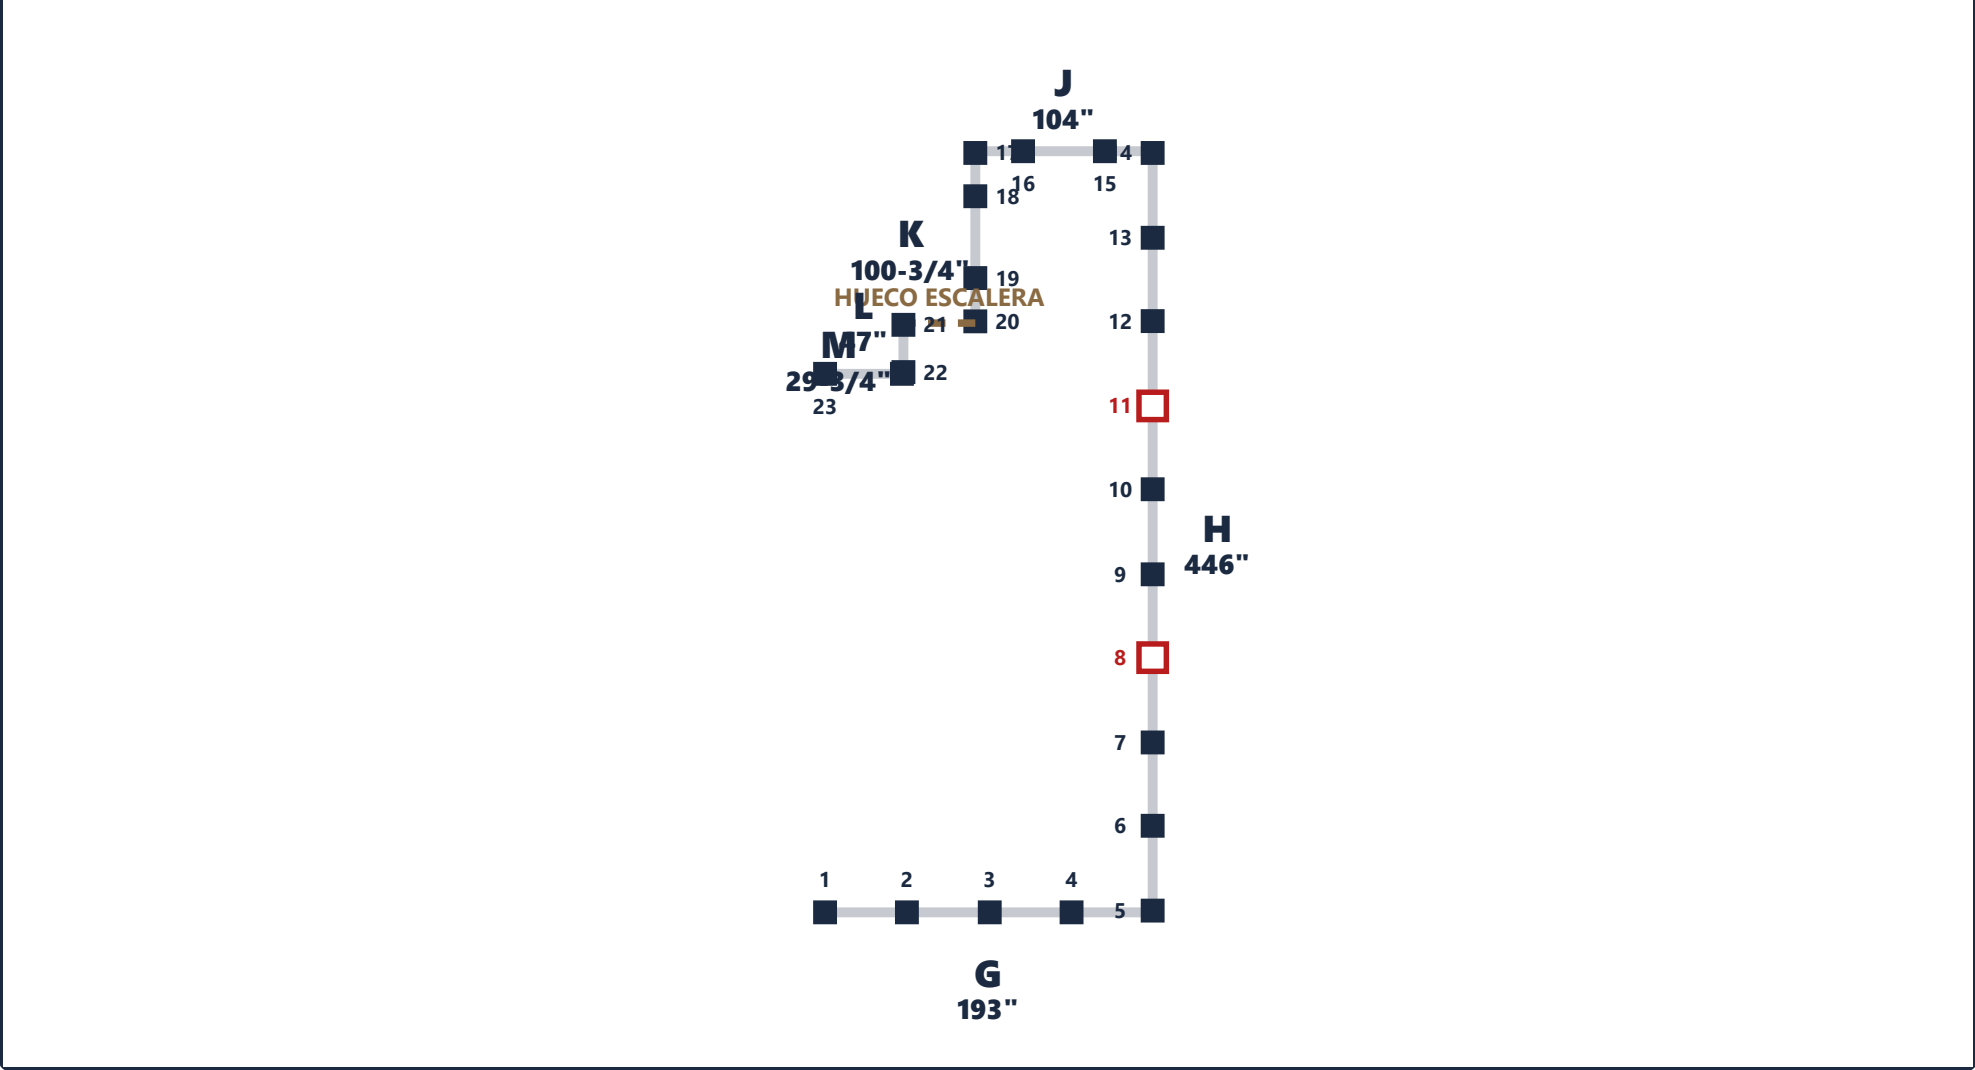

Poste	Corrida	Al eje, desde el arranque	En pies	Qué es	Sección
1	G (193")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	G-1
2		49"	4'-1"	intermedio	G-1
3		97-1/2"	8'-1-1/2"	intermedio	G-1
4		145-1/2"	12'-1-1/2"	intermedio	G-1

5	H (446")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	H-1
6		50-3/4"	4'-2-3/4"	intermedio	H-1
7		99-9/16"	8'-3-9/16"	intermedio	H-1
8		149-5/16"	12'-5-5/16"	EMPATE de secciones	H-1
9		198-1/8"	16'-6-1/8"	intermedio	H-2
10		247-7/8"	20'-7-7/8"	intermedio	H-2
11		296-11/16"	24'-8-11/16"	EMPATE de secciones	H-2
12		346-7/16"	28'-10-7/16"	intermedio	H-3
13		395-1/4"	32'-11-1/4"	intermedio	H-3
14		445"	37'-1"	final de la corrida	H-3
15	J (104")	28"	2'-4"	intermedio	J-1
16		76"	6'-4"	intermedio	J-1
17	K (100-3/4")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	K-1
18		26-3/8"	2'-2-3/8"	intermedio	K-1
19		74-3/8"	6'-2-3/8"	intermedio	K-1
20		99-3/4"	8'-3-3/4"	final de la corrida	K-1
21	M (29-3/4")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	M-1
22		28-3/4"	2'-4-3/4"	final de la corrida	M-1
23	L (47")	46"	3'-10"	final de la corrida	L-1

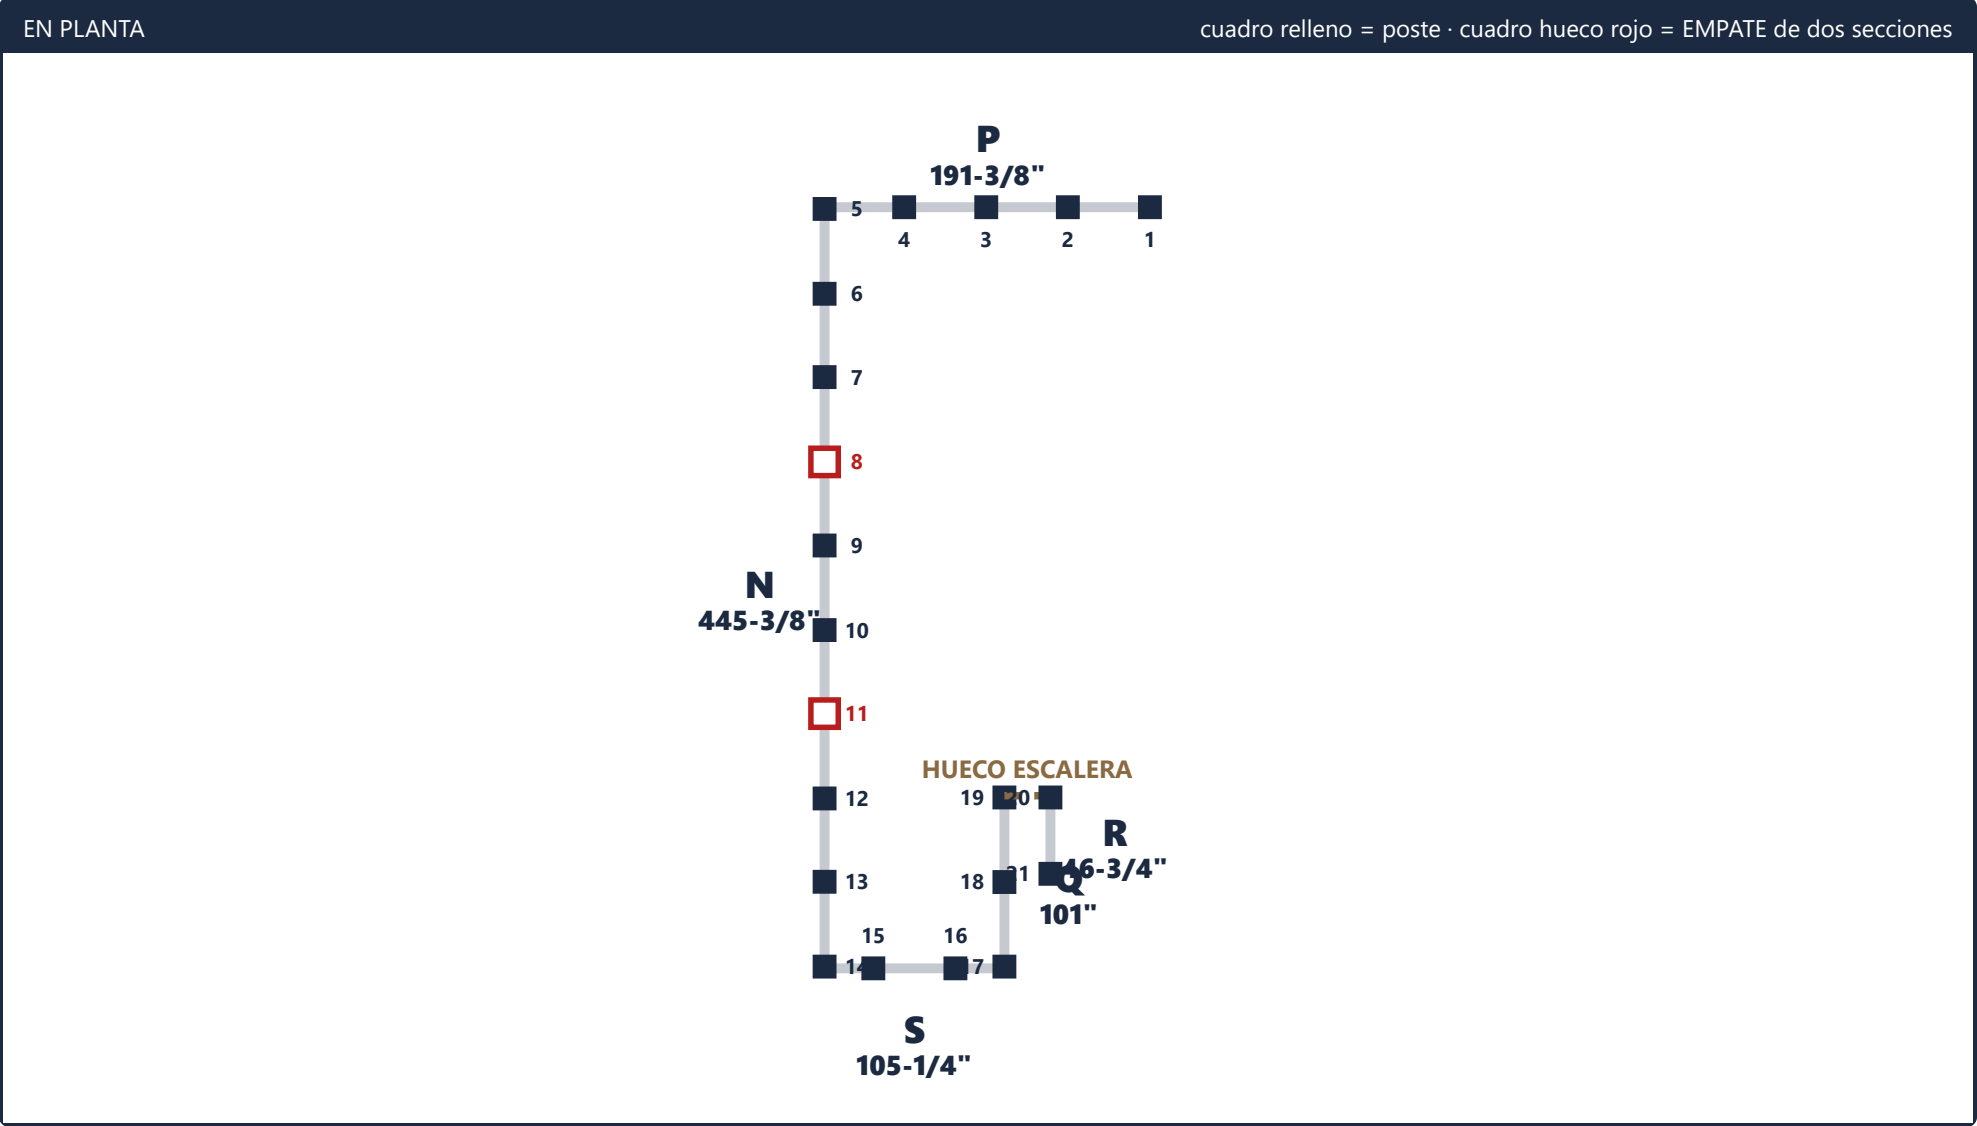

Poste	Corrida	Al eje, desde el arranque	En pies	Qué es	Sección
1	P (191-3/8")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	P-1
2		49"	4'-1"	intermedio	P-1
3		96-11/16"	8'-11/16"	intermedio	P-1
4		144-11/16"	12'-11/16"	intermedio	P-1

5	N (445-3/8")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	N-1
6		50-5/8"	4'-2-5/8"	intermedio	N-1
7		99-7/16"	8'-3-7/16"	intermedio	N-1
8		149-1/16"	12'-5-1/16"	EMPATE de secciones	N-1
9		197-7/8"	16'-5-7/8"	intermedio	N-2
10		247-1/2"	20'-7-1/2"	intermedio	N-2
11		296-5/16"	24'-8-5/16"	EMPATE de secciones	N-2
12		345-15/16"	28'-9-15/16"	intermedio	N-3
13		394-3/4"	32'-10-3/4"	intermedio	N-3
14		444-3/8"	37'-3/8"	final de la corrida	N-3
15	S (105-1/4")	28-5/8"	2'-4-5/8"	intermedio	S-1
16		76-5/8"	6'-4-5/8"	intermedio	S-1
17	Q (101")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	Q-1
18		50-1/2"	4'-2-1/2"	intermedio	Q-1
19		100"	8'-4"	final de la corrida	Q-1
20	R (46-3/4")	1"	0'-1"	arranque de la corrida	R-1
21		45-3/4"	3'-9-3/4"	final de la corrida	R-1

LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA • POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN
2 de 185" a 34° • 2 de 198" a 33°

LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE. La de 34° lleva **6 postes** (36-17/32" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). **En la baranda de la IZQUIERDA** el poste de más arriba es el del balcón: se empata ahí y no lleva uno propio. **La de la DERECHA sale igual, pero su terminación de arriba está PENDIENTE:** ahí no hay balcón donde empatar y Rene la decide en obra con el pañito.

OJO CON UNA COSA, antes de cortar. Estos planos están hechos tomando que **las 185" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-7/16"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**

El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — 24" en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 28-9/32" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO:** el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.


Estos dibujos NO son los 32 del balcón. Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34° y 2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

PENDIENTE 34°

las H y los
rombos se
acuestan así

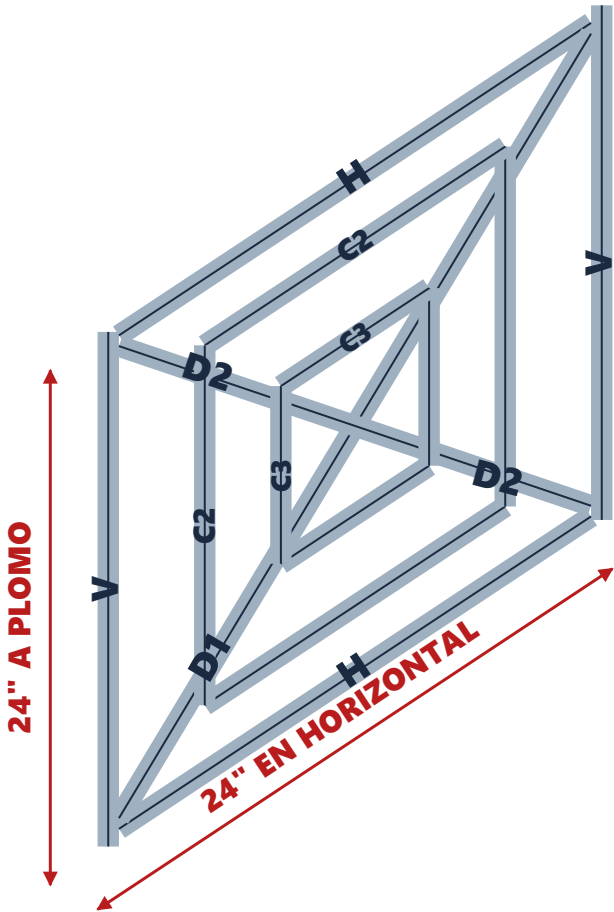

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 12	Cómo se corta
-------	--------	----------------	------------	--------	---------------

V	1×1×1/16	37-19/32"	2	24	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas
H	1×1×1/16	26-3/8"	2	24	tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	42-21/32"	1	12	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 25° contra la H
D2	1×1×1/16	11-3/32"	2	24	media diagonal corta · por fuera 71° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2	1×1×1/16	16-25/32"	4	48	rombo grande · LAS 4 IGUALES · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro
C3	1×1×1/16	8-9/32"	4	48	rombo chico · LAS 4 IGUALES · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro

EL DIBUJO DE 33.5° — CÓMO SE ARMA

esto es lo que hace falta en el banco
tizado en la mesa + ángulo de cada corte

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

Pieza	Esquina	A lo ancho	De alto	Nota
Cuadro de afuera	abajo izq	0"	0"	el cero del tizado
	abajo der	24"	15-7/8"	—
	arriba der	24"	39-7/8"	—
	arriba izq	0"	24"	—
Rombo grande Q2	abajo izq	5"	6-15/16"	centrado en el cuadro
	abajo der	19"	16-3/16"	—
	arriba der	19"	32-15/16"	—
	arriba izq	5"	23-11/16"	—
Rombo chico Q3	abajo izq	8-9/16"	13-1/2"	centrado en el cuadro
	abajo der	15-7/16"	18-1/16"	—
	arriba der	15-7/16"	26-3/8"	—
	arriba izq	8-9/16"	21-13/16"	—

2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En **grados del escuadre**: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

Pieza	Punta 1	Punta 2	Cómo
V	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
B	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
H	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
D1	59.0°	64.5°	punta de 2 caras · a mano
D2	59.0°	64.5°	punta de afuera · a mano · la de adentro a ras contra la D1
C2a / C3a	61.8°	61.8°	esquina abierta del rombo · a mano

C2p / C3p	61.8°	61.8°	esquina cerrada del rombo · a mano
-----------	-------	-------	------------------------------------

15 piezas por dibujo. El cuadro mide **24" a plomo × 24" en horizontal** (luz de adentro 22") y flota **6-25/32" a plomo** por debajo del cap y otro tanto por encima del riel. Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

ESCALERA DEL BALCÓN 1

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO

185" por la pendiente a 34° · 2 iguales: izquierda y derecha · la punta de arriba de la derecha, PENDIENTE

185" POR LA PENDIENTE	34° PENDIENTE	8'-7-7/16" SUBE	5 + 5 POSTES IZQ. + DER.	36-17/32" CENTRO A CENTRO	3 DIBUJOS
---------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------




EMPALME CON EL BALCÓN — BALCÓN 1

LAS DOS BARANDAS JUNTAS · 34°
esto es lo que tiene que salir del taller para que se encuentren

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

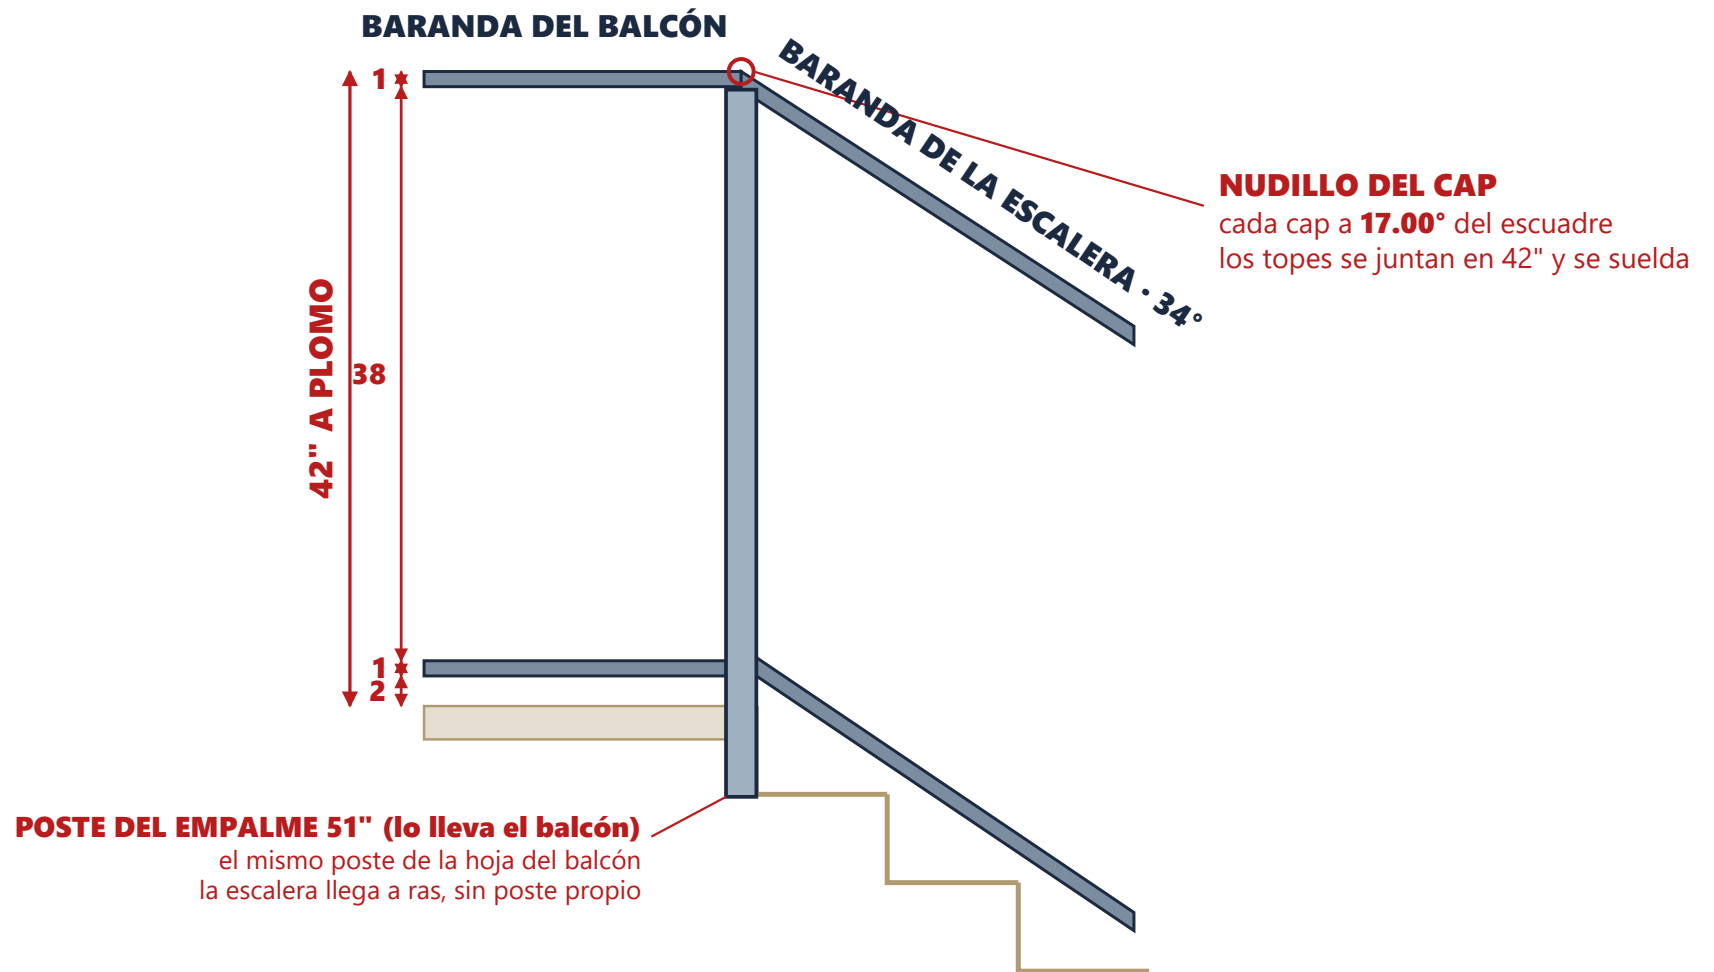

Cara	Balcón	Escalera	Qué pasa
Tope del cap	42"	42"	COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente.
Panza del riel	2"	2"	COINCIDEN. La otra cara que se ve.

Panza del cap	41"	40-25/32"	nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda
Tope del riel	3"	3-7/32"	nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda

El nudillo del cap: los dos caps se cortan a **17.00° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

El poste del empalme lo lleva el balcón y es el mismo de su hoja: **51"**. Las dos barandas de la escalera llegan arriba **a ras, sin poste propio**. El cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza 7/32" más abajo que el del balcón: ese nudillo va por dentro y se suelda.

ESCALERA DEL BALCÓN 1 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera
una escalera · hay 2 iguales
#183; izquierda y derecha

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. IZQUIERDA : el poste de más arriba es el del balcón. DERECHA : sale igual, con la punta de arriba PENDIENTE : ahí no hay balcón y Rene la resuelve en obra con el pañito. No se fabrica todavía esa terminación.
CAP	2×1×.090 de plano	185"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	33-1/2"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-19/32"	12	24	a plomo · las 2 puntas a 34° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

Riel	Marcas desde la punta de abajo
33-1/2"	4-3/8 9-5/16 14-1/4 19-1/4 24-3/16 29-1/8


Centro a centro de poste: 36-17/32" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **28-9/32" en horizontal** (34-3/32" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-3/8" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-31/32"**.

ESCALERA DEL BALCÓN 2

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO


198" por la pendiente a 33° · 2 iguales: izquierda y derecha · la punta de arriba de la derecha, PENDIENTE

198" POR LA PENDIENTE	33° PENDIENTE	8'-11-27/32" SUBE	5 + 5 POSTES IZQ. + DER.	39-1/8" CENTRO A CENTRO	3 DIBUJOS
---	-------------------------------------	---	--	---	---------------------------------

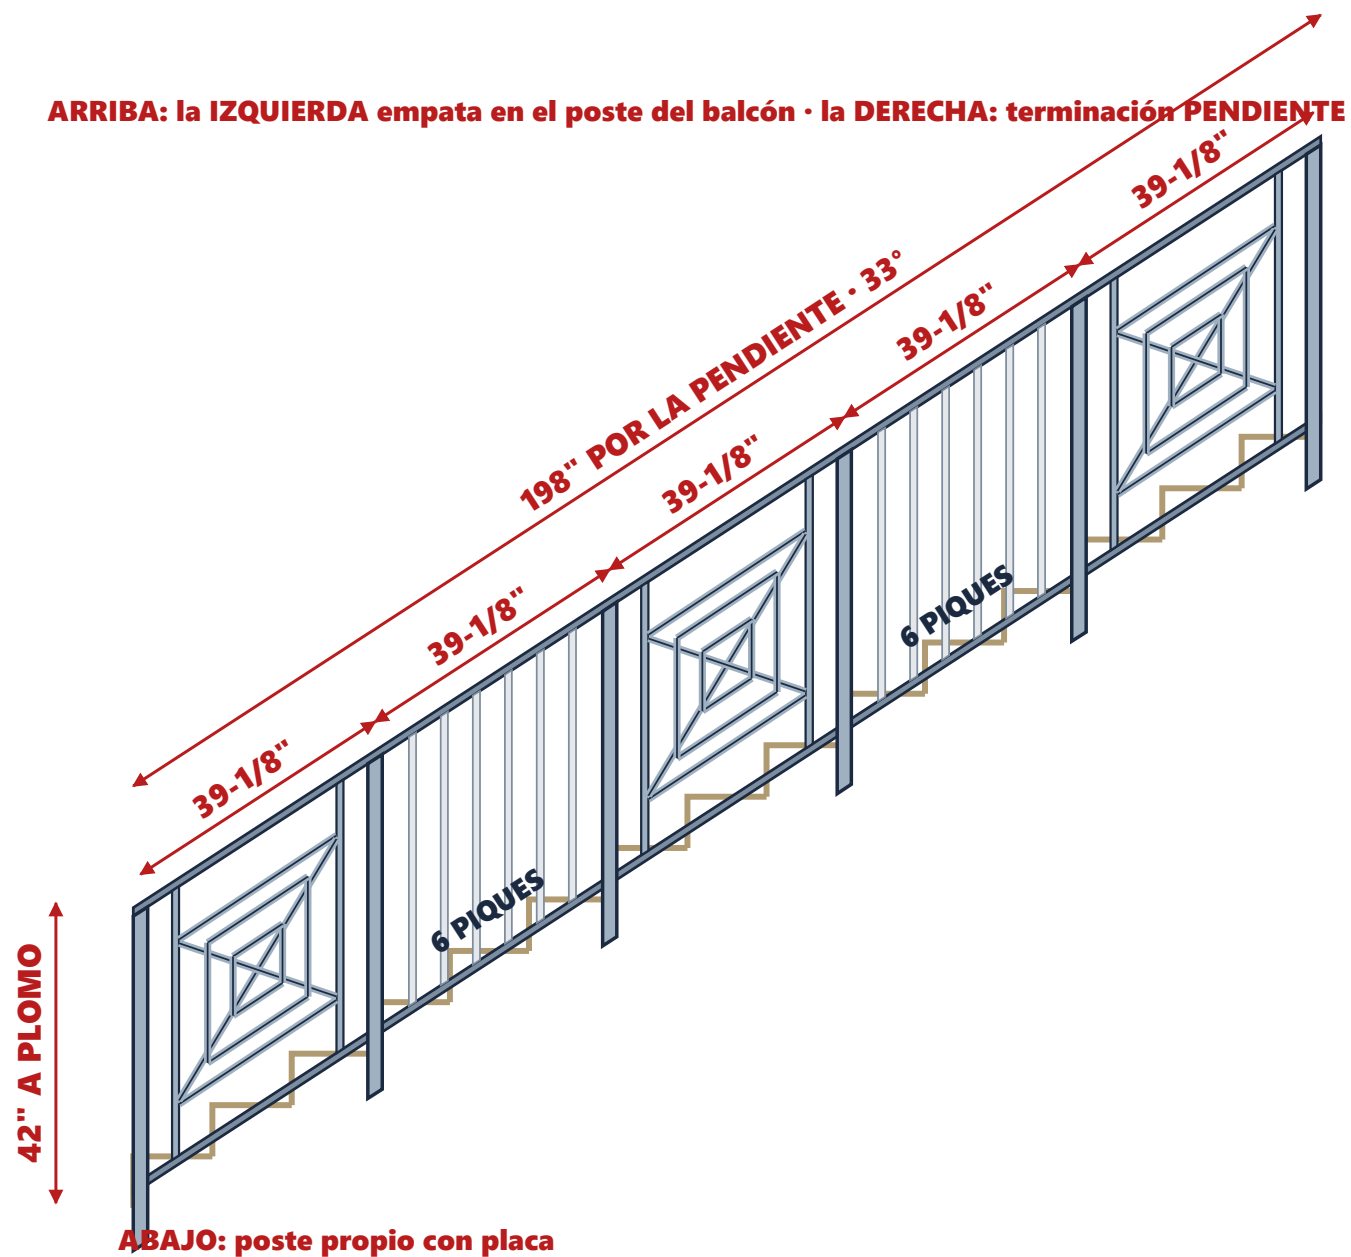

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

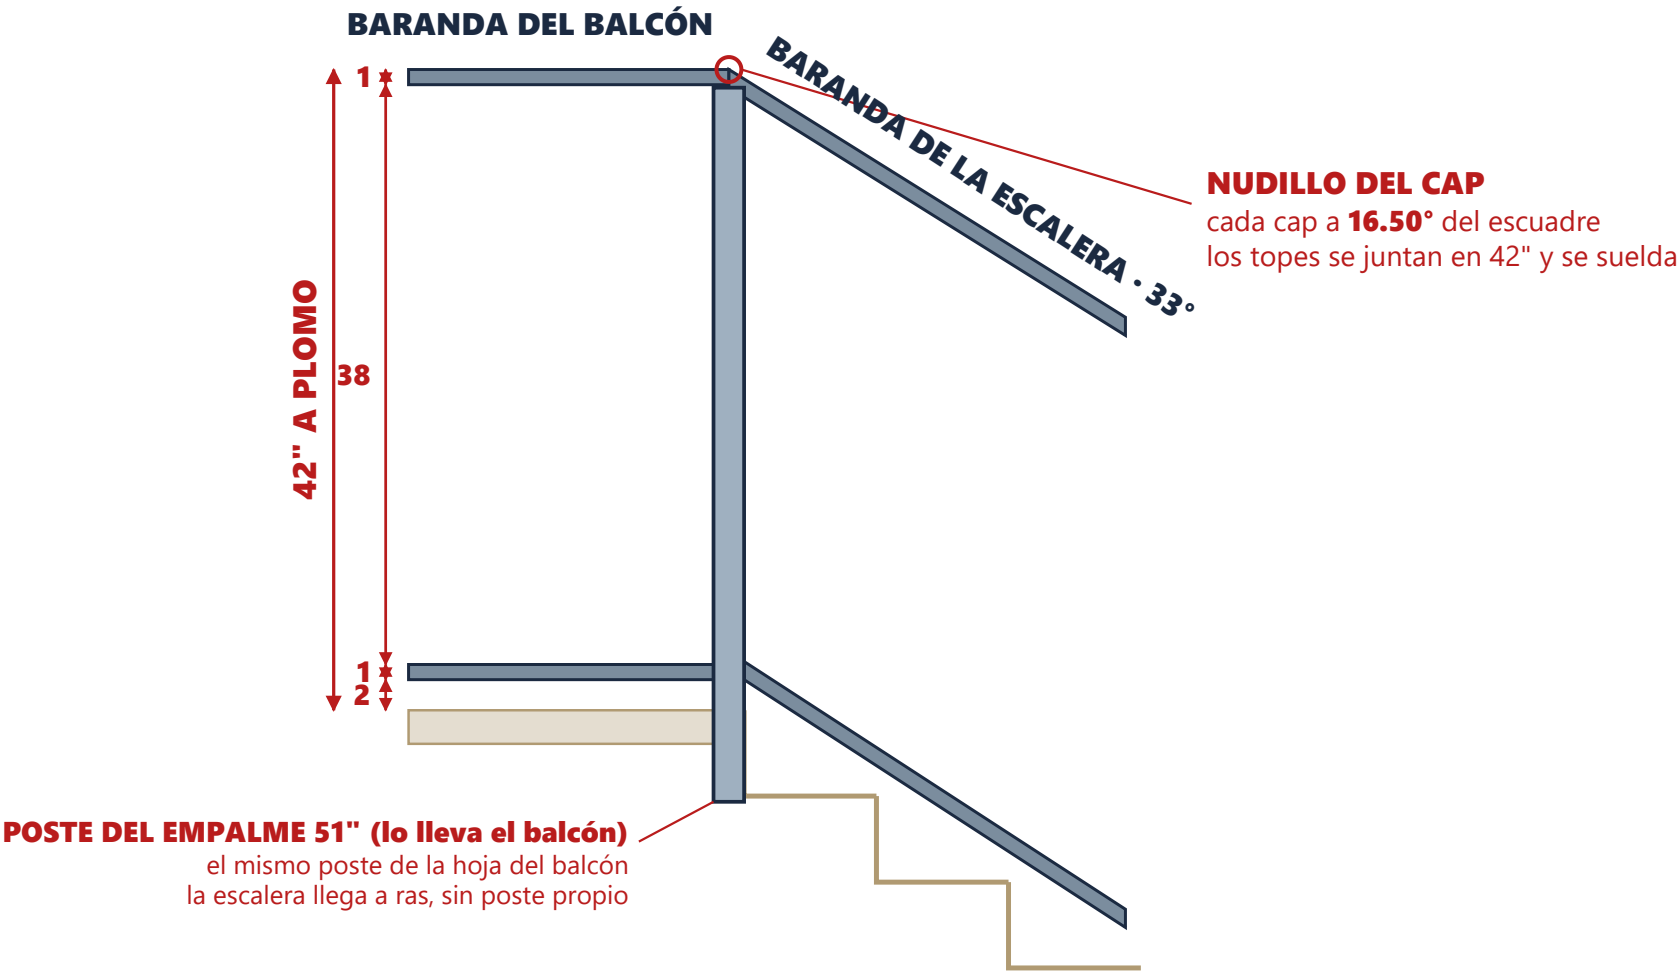

Cara	Balcón	Escalera	Qué pasa
Tope del cap	42"	42"	COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente.
Panza del riel	2"	2"	COINCIDEN. La otra cara que se ve.

Panza del cap	41"	40-13/16"	nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda
Tope del riel	3"	3-3/16"	nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda

El nudillo del cap: los dos caps se cortan a **16.50° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

El poste del empalme lo lleva el balcón y es el mismo de su hoja: **51"**. Las dos barandas de la escalera llegan arriba **a ras, sin poste propio**. El cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza 3/16" más abajo que el del balcón: ese nudillo va por dentro y se suelda.

ESCALERA DEL BALCÓN 2 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera
una escalera · hay 2 iguales
#183; izquierda y derecha

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. IZQUIERDA : el poste de más arriba es el del balcón. DERECHA : sale igual, con la punta de arriba PENDIENTE : ahí no hay balcón y Rene la resuelve en obra con el pañito. No se fabrica todavía esa terminación.
CAP	2×1×.090 de plano	198"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	36-5/32"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-5/8"	12	24	a plomo · las 2 puntas a 33° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

Riel	Marcas desde la punta de abajo
36-5/32"	4-3/4 10-1/16 15-3/8 20-3/4 26-1/16 31-3/8


Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.

DETALLE DE ANCLAJE — POSTE DE ESQUINA

OREJAS SOLDADAS EN L
LOS 5 POSTES DE ESQUINA DE LOS 4 BALCONES


5 POSTES DE ESQUINA	10 OREJAS	20 TIRAFONDOS 1/2×5	3-1/2×5-1/2 CADA OREJA, 1/4"
------------------------	--------------	------------------------	---------------------------------

Por qué el poste de esquina lleva orejas y los demás no. El poste va por fuera de la fascia, atornillado contra ella. En la esquina, la fascia de un lado se acaba y la del otro también: el poste queda por fuera de las dos y **no toca madera por ninguna de sus dos caras**. Las orejas son las que alcanzan la madera.

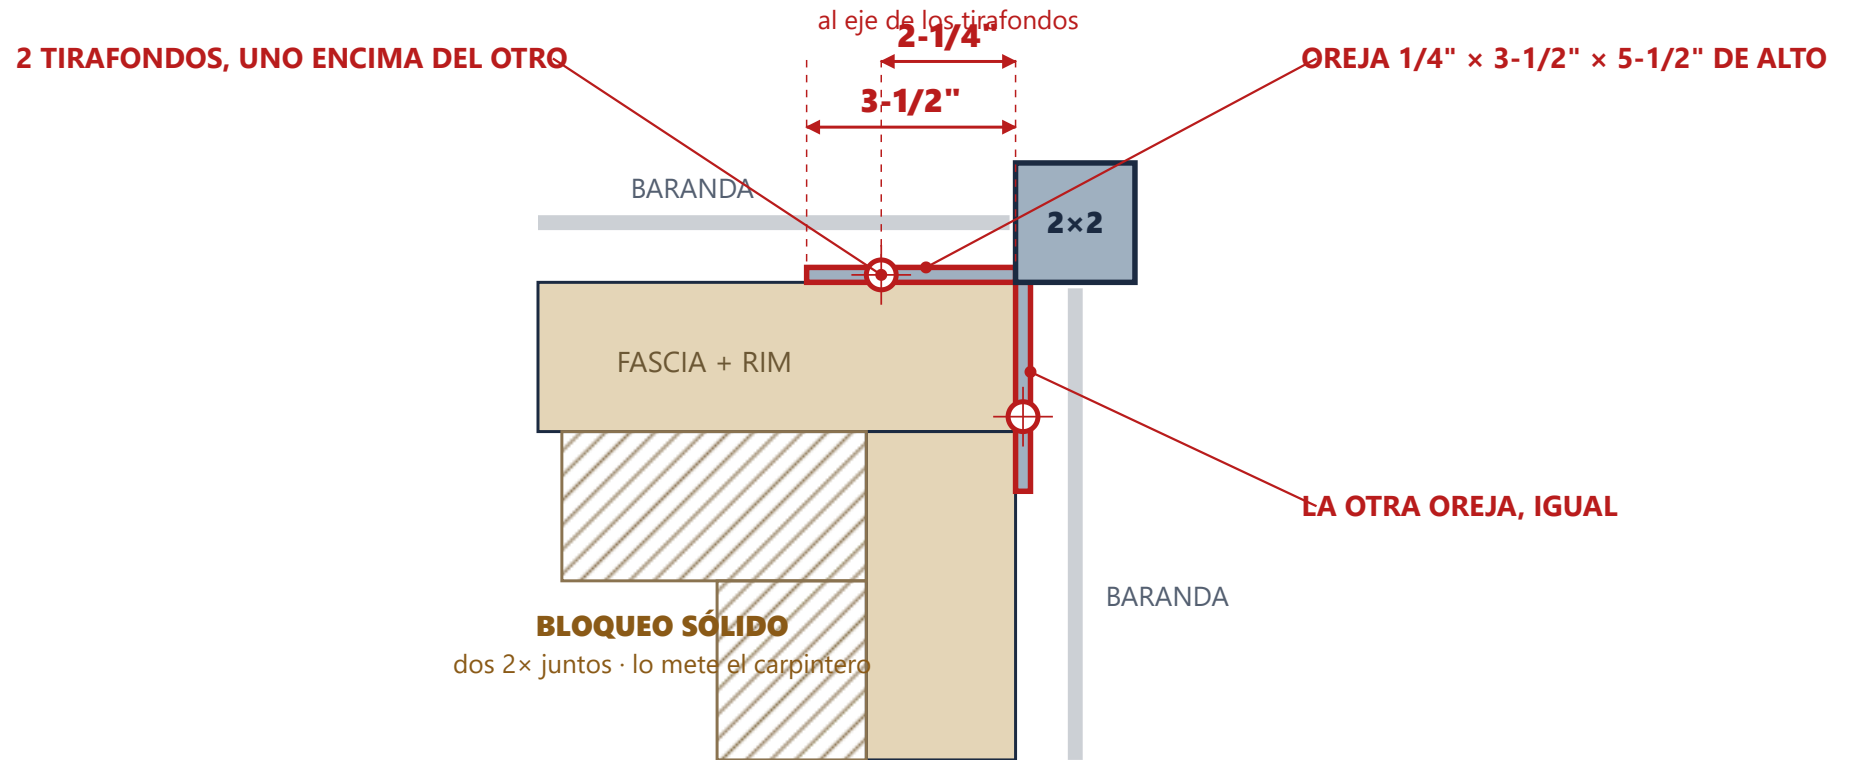

EN PLANTA · POSTE DE ESQUINA

2 · DE LADO — la oreja dentro de las 6" que baja el poste

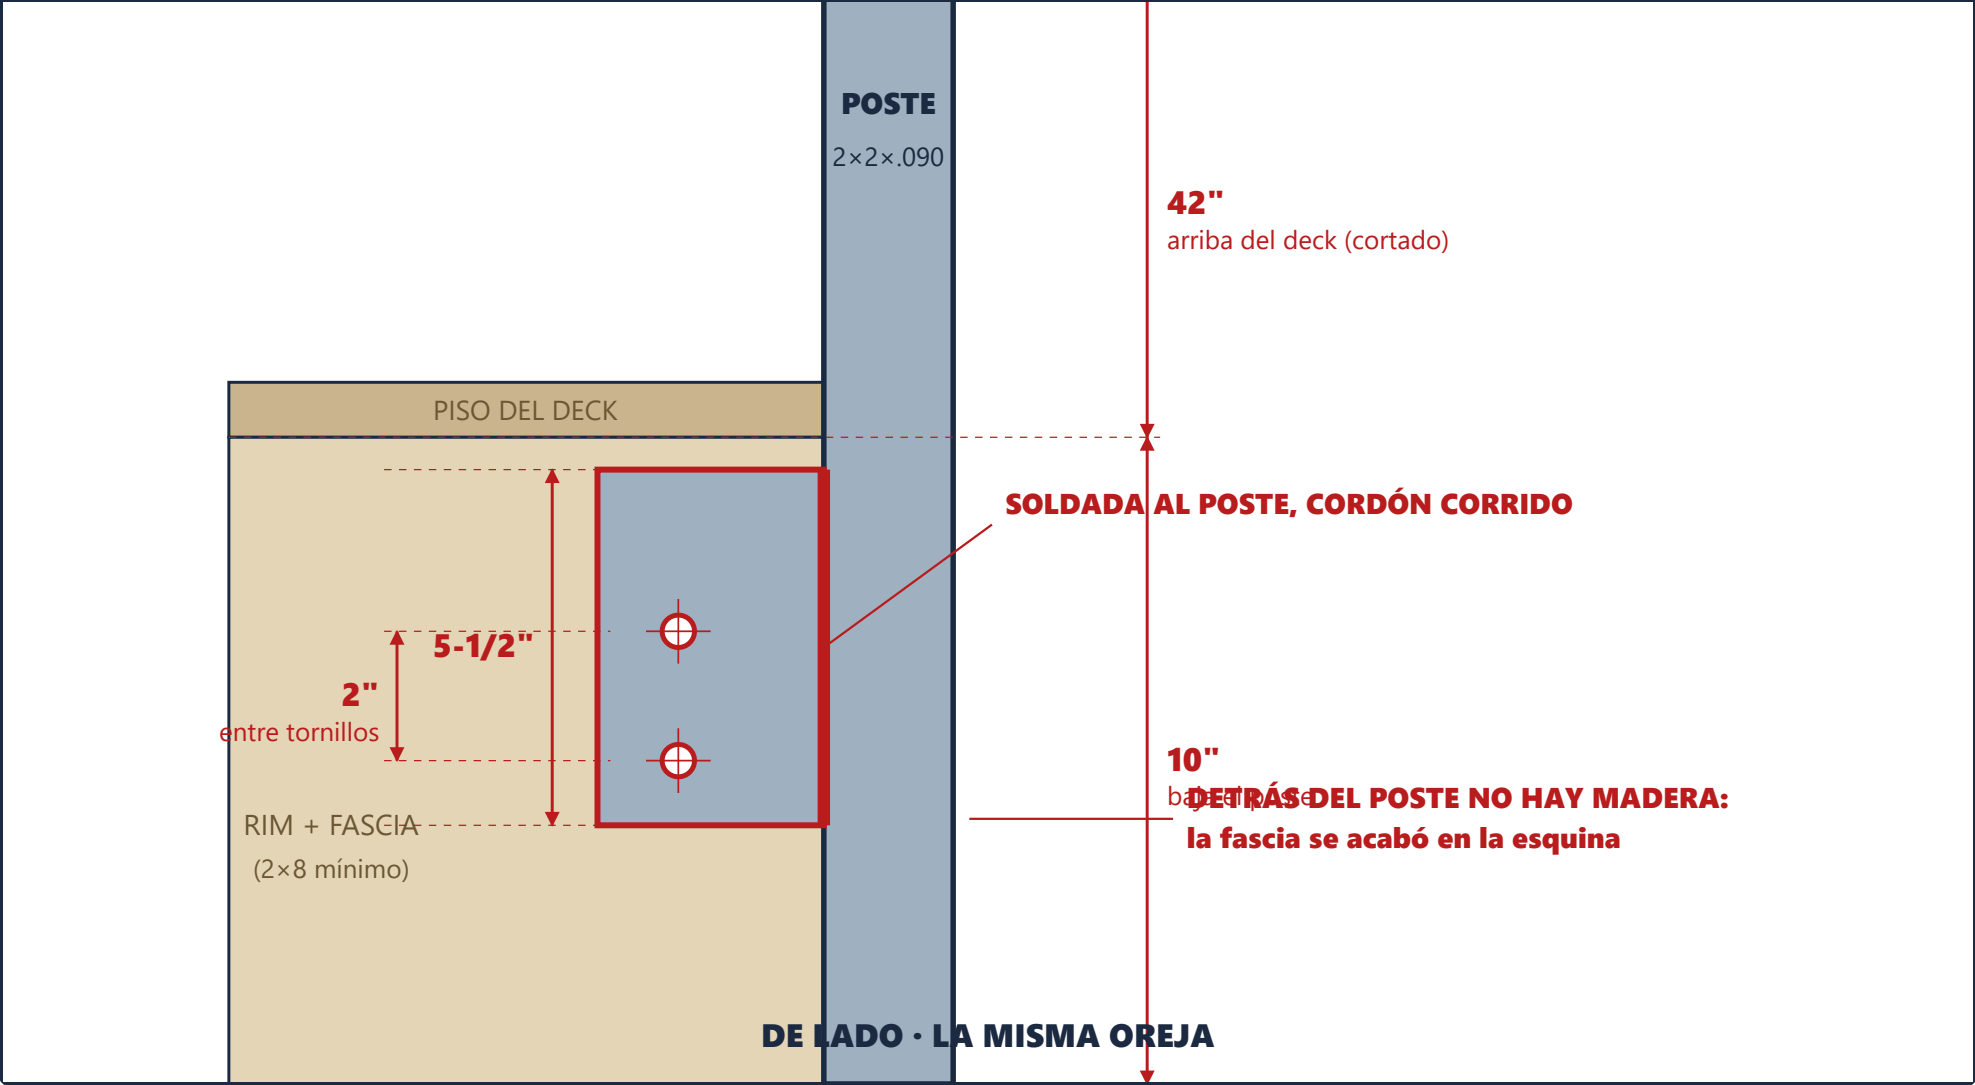

Los dos tirafondos van uno encima del otro, no uno al lado del otro. Así los dos quedan a 2-1/4" de la punta del rim (4 diámetros) y la madera no se abre. Y de paso, separados en vertical, son los que hacen la pareja que aguanta el empujón de arriba del poste: el de abajo tira y el poste apoya contra la fascia arriba.

La cuenta del tirafondo

Concepto	Valor	De dónde sale
----------	-------	---------------

Empuje de código arriba del poste	200 lb	guarda residencial, en cualquier dirección
Momento en la línea del deck	8400 lb·pulg	200 lb × 42"
Tiro del tirafondo de abajo (a 5" bajo el deck)	1235 lb	el poste apoya arriba y el de abajo tira
Aguanta un 1/2" con 3-1/4" de rosca en pino del sur tratado	1419 lb	NDS, arranque, G=0.55
Lo mismo pero en abeto blando (SPF)	947 lb	NO DA — ver la nota de abajo

Esto sirve si el rim es pino del sur tratado, que es de lo que se hacen los decks aquí. Aguanta 1419 lb contra las 1235 que le pide el código: pasa con 15% de holgura. **Si el rim resulta ser abeto blando** (madera clara, blandita, del norte), **solo aguanta 947 lb y NO da**. En ese caso hay que **bajar el poste 9" en vez de 6"** y correr el tirafondo de abajo a 8": ahí el tiro baja a 755 lb y vuelve a dar. **Mírale la madera al rim antes de empezar a taladrar**.

Cómo se hace

- **Oreja:** placa de aluminio **6061-T6 de 1/4", 3-1/2" de largo × 5-1/2" de alto**. Sale de barra plana de 1/4"×5-1/2" cortada a 3-1/2. Hacen falta **4.6 pies** de esa barra.
- **Se suelda** a ras de la cara del poste, cordón corrido por los dos cantos, dentro de las 10" que el poste baja por debajo del deck. Arriba queda 1/2" libre para que la oreja no choque con el piso del deck.
- **Las dos orejas miran hacia adentro del deck**, una por cada cara del poste que da a una fascia. Quedan en L. En taller se sueldan las dos antes de pintar.
- **Tirafondos: 1/2" × 5" inoxidable 316**, que enroscan en la madera. **NO son pasantes**: no salen por el otro lado, así que no importa lo que haya detrás de la fascia. **Hay que pretaladrar**: agujero guía de 5/16" en la madera y de 9/16" en la oreja. Sin pretaladrar, la madera raja y el tirafondo no agarra.
- **Bloqueo:** en cada esquina, **dos 2× clavados juntos** (3" de grueso) detrás del rim, en las dos direcciones. **De esto depende todo el anclaje**: el tirafondo necesita 3-1/4" de rosca en madera sólida y el rim solo le da 1-1/2".
- **El rim tiene que ser 2×8 o más**, para que quepan las 10" que baja el poste con la oreja adentro.

Si el trabajo lleva permiso: el poste de guarda se calcula con **200 lb empujando arriba**, en cualquier dirección. El anclaje a fascia es justamente el punto que el inspector mira. Este detalle está hecho para eso — bloqueo sólido, tirafondo de 1/2" y el par en vertical — pero **si el permiso pide cálculo firmado, esta hoja hay que pasarla por el ingeniero**, no la firmo yo.

QUÉ POSTE LLEVA OREJAS

5 POSTES DE ESQUINA

Sección	Balcón	Lleva	Tornillos
A-1	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
A-3	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
D-1	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
D-3	Pool House	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5
M-1	Caballeriza 1	2 orejas	4 tirafondos 1/2×5

Los otros 74 postes no llevan oreja: van en tramo recto o mueren contra la pared, y ahí la fascia les corre por detrás de la cara completa, así que se atornillan directo por la cara del poste, dos tirafondos de 1/2"×5" uno encima del otro, a las mismas 3" y 5" bajo el deck, y con el mismo bloqueo detrás. La cuenta de arriba es la misma para ellos.

16
DIBUJITOS A CORTAR

20
PAÑOS DE PIQUES

152
PIQUES DE 38"

38
POSTES DE 51"

12
SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es SOLO del Pool House, y falta la escalera. Los dibujitos de aquí son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G a la M (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. Las **2"** se descuentan en los paños que mueren contra la casa: corrida B = 159" de material (161 medidas a la pared) y corrida E = 149-5/8" (151-5/8 medidas). El frente D: 389-1/4" por dentro + sus 2 postes = 393-1/4".

REPARTO DE LAS CORRIDAS


Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Balcón 1	Corrida A	387-5/8" (32'-3-5/8")	A-1 + A-2 + A-3
Balcón 1	Corrida B	159" (13'-3")	B-1
Balcón 1	Corrida C	237-5/8" (19'-9-5/8")	C-1 + C-2
Balcón 2	Corrida D	393-1/4" (32'-9-1/4")	D-1 + D-2 + D-3
Balcón 2	Corrida E	149-5/8" (12'-5-5/8")	E-1
Balcón 2	Corrida F	240-5/8" (20'-5/8")	F-1 + F-2


CORTE DE LOS 16 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 16	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	32	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	32	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	32	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	16	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	32	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	64	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	64	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 534 pies lineales ≈ 24 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

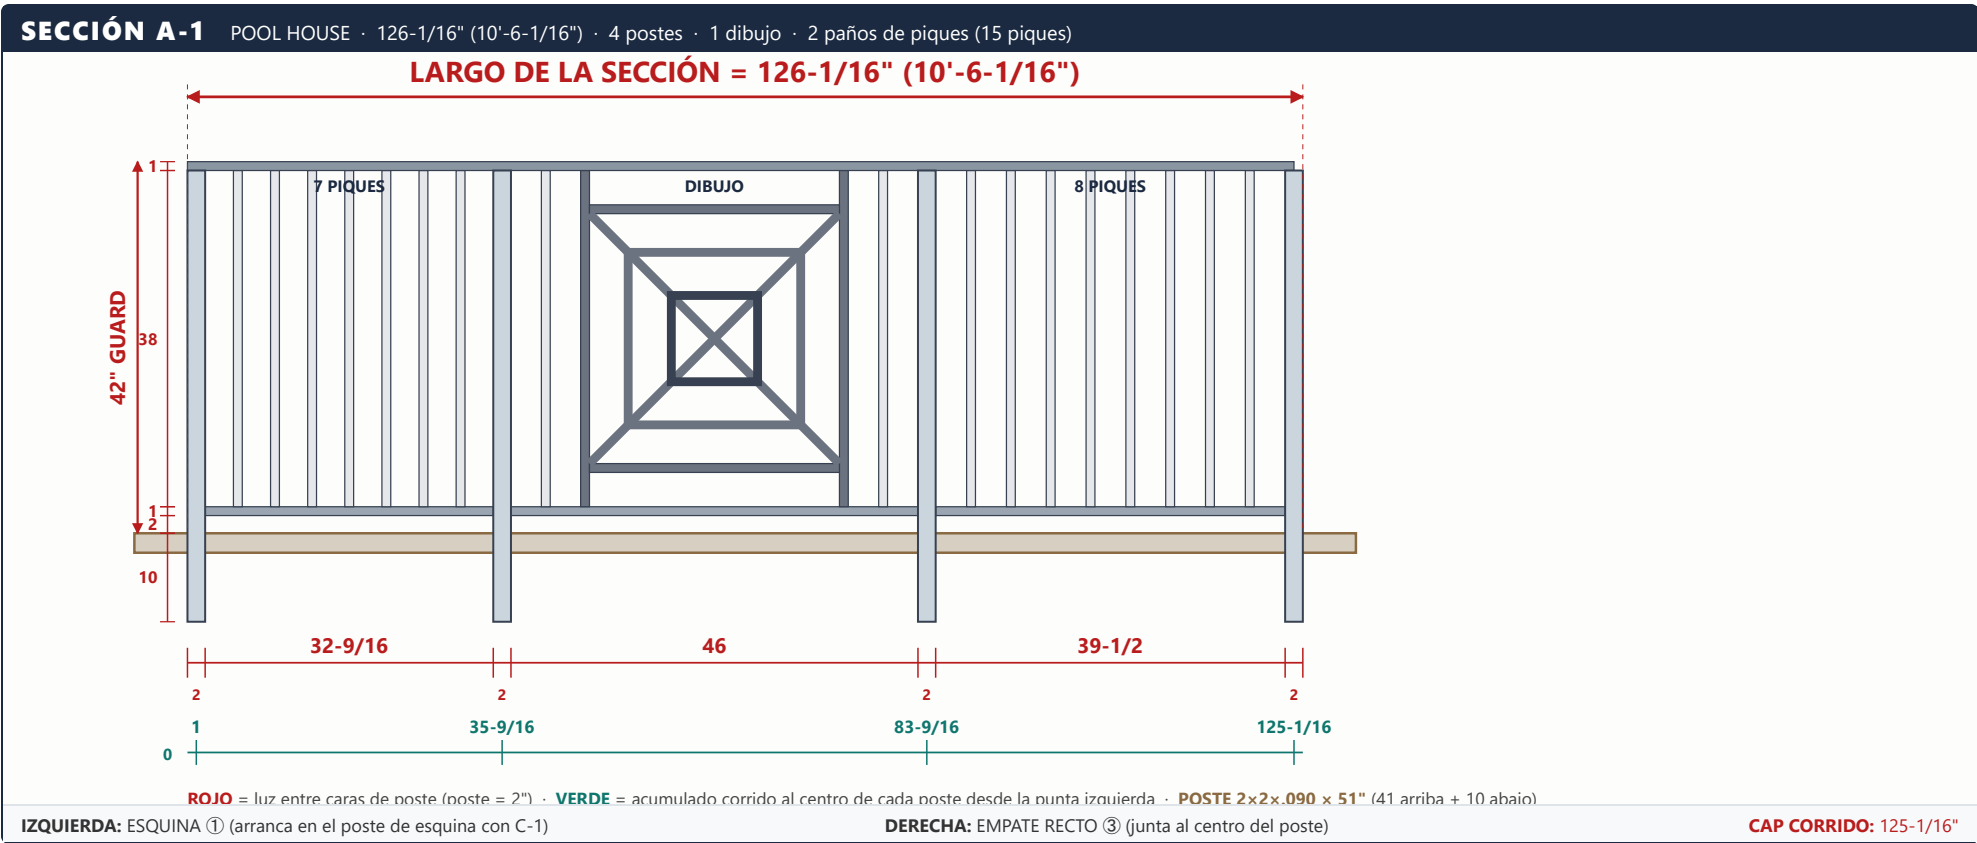

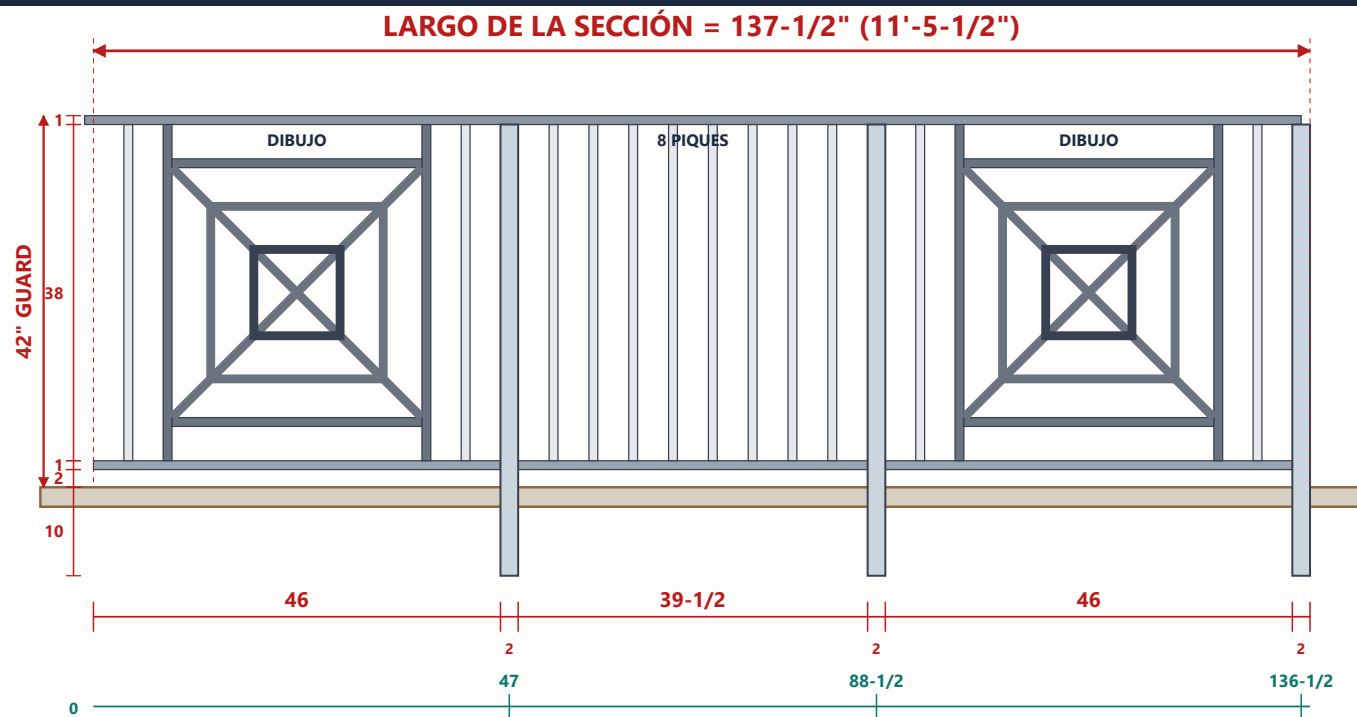


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ⑦ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 137-1/2"

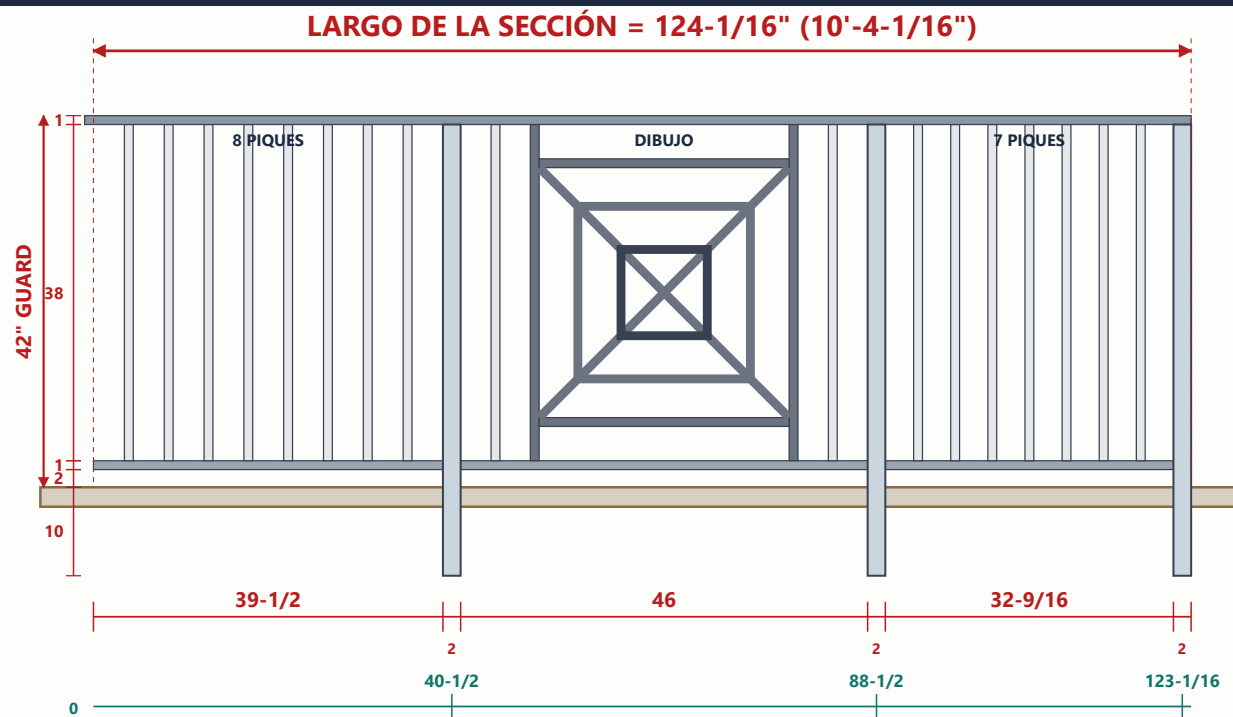


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ⑦ (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

CAP CORRIDO: 125-1/16"

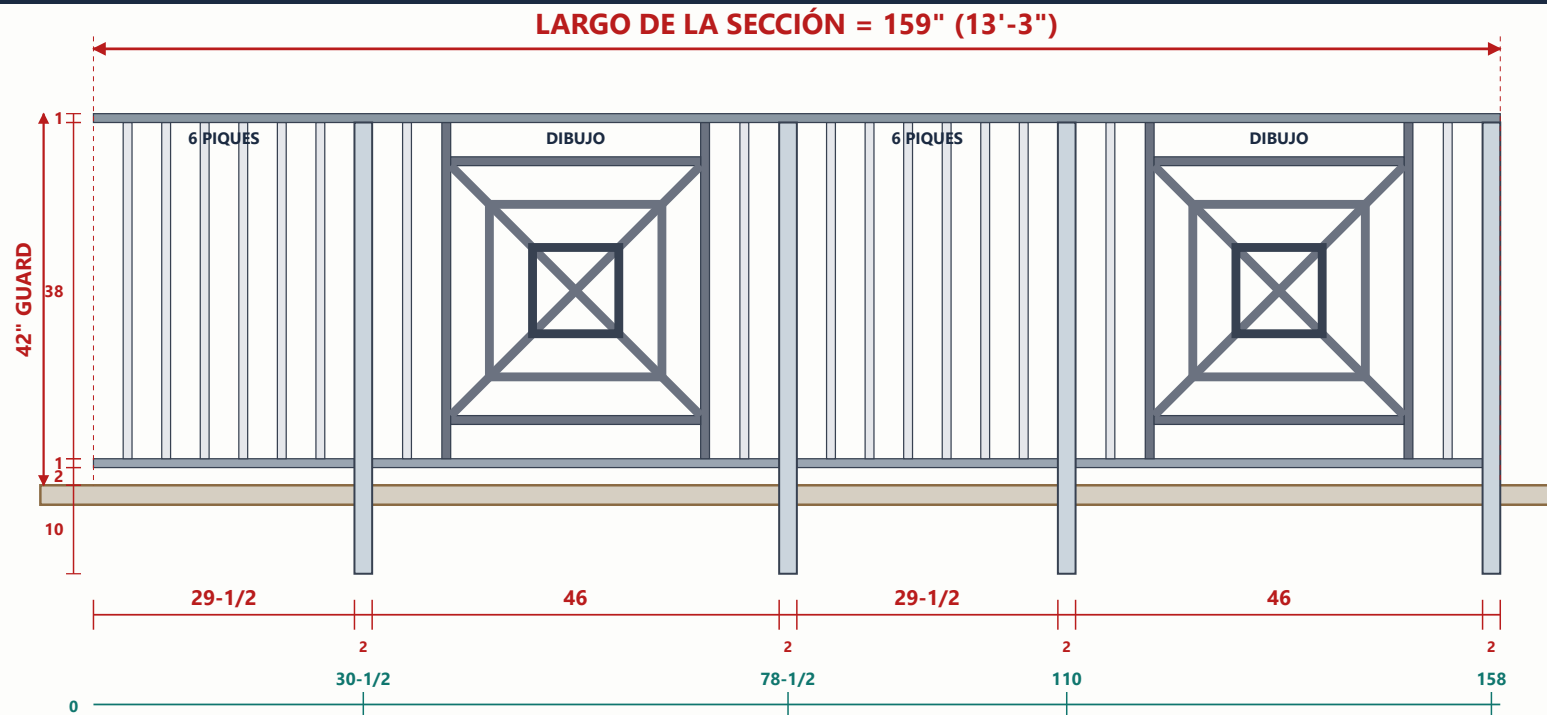


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ② (arranca en paño, apoya en el poste de A-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA ⑥ (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 159"

LARGO DE LA SECCIÓN = 142-1/8" (11'-10-1/8")

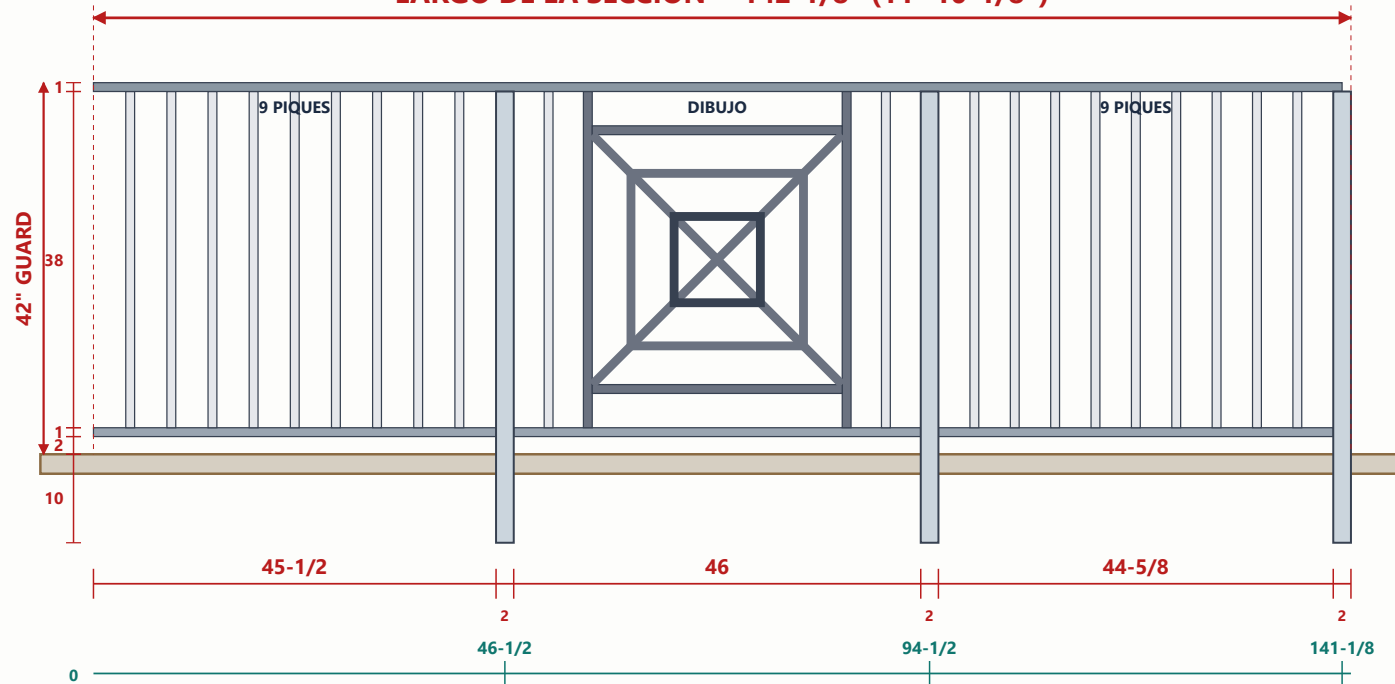


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 141-1/8"

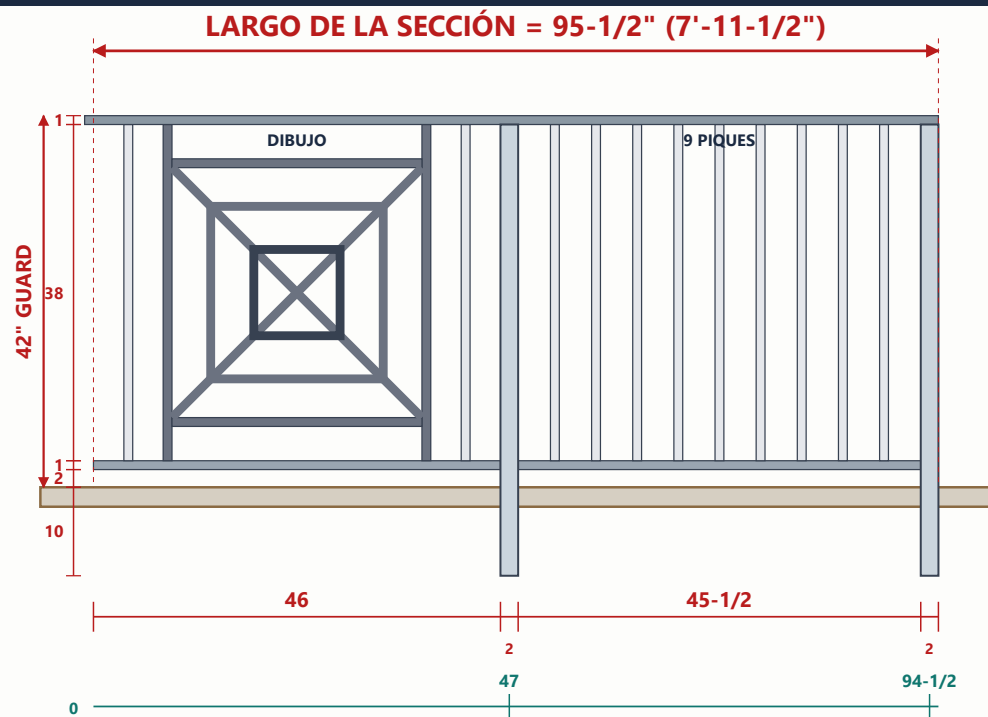



ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

CAP CORRIDO: 96-1/2"

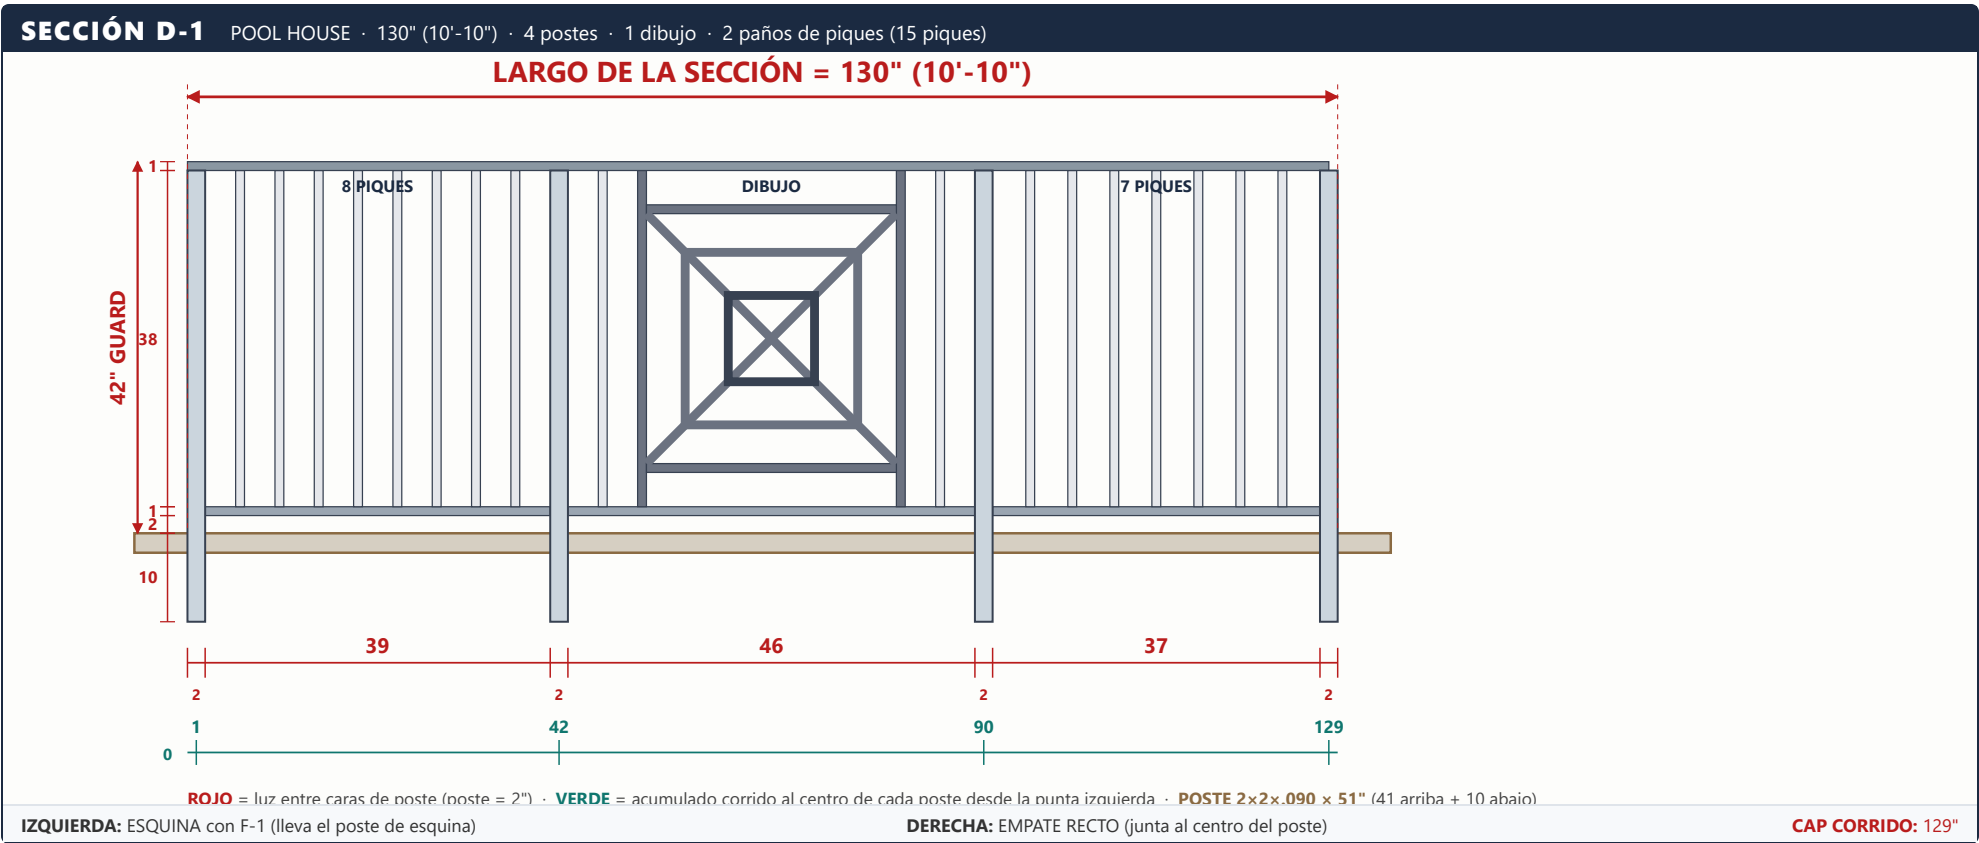

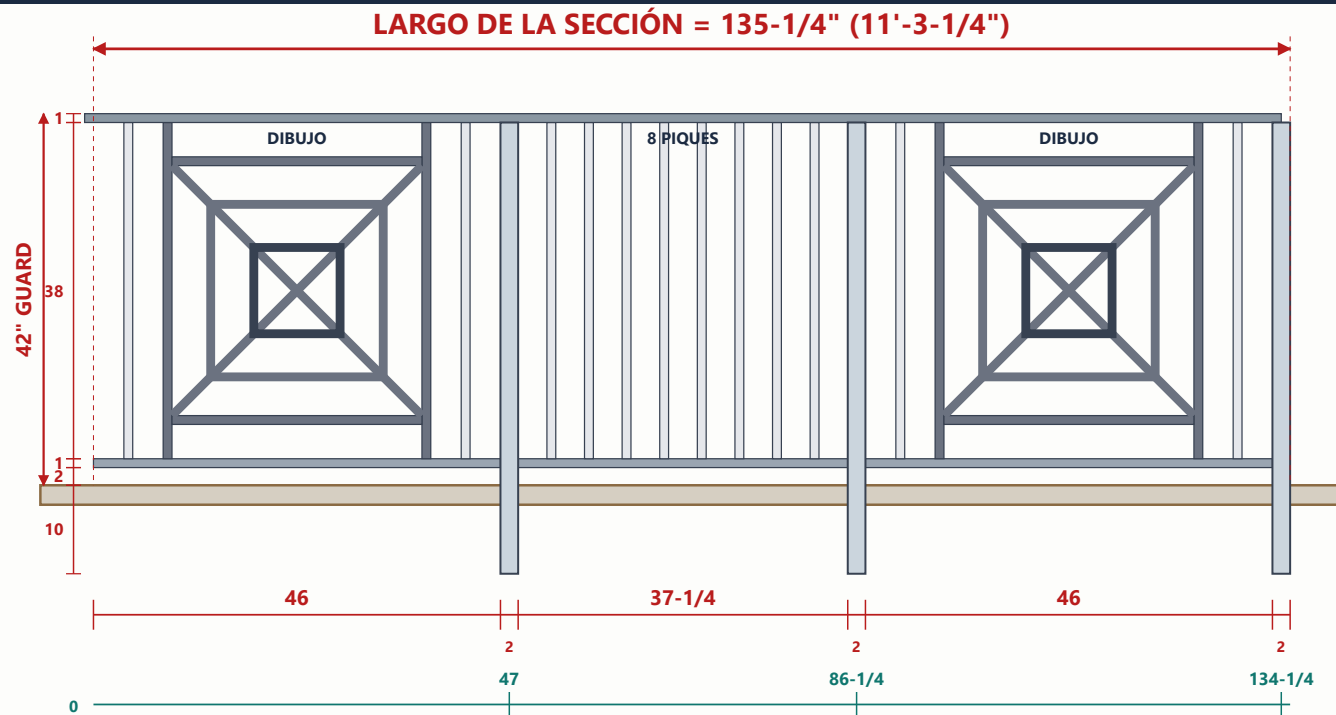

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 135-1/4"

POOL HOUSE · 128" (10'-8") · 3 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (15 piques)


Technical drawing of a rectangular section with a central square frame and vertical reinforcement bars. The drawing includes the following dimensions and labels:

- Top Dimension:** LARGO DE LA SECCION = 126 (10 + 8)
- Left Vertical Dimension:** 42" GUARD (Total height), with 1" at the top and 38" for the main section.
- Bottom Horizontal Dimensions:** 37, 46, 39 (Main sections); 2, 2 (Offsets); 38, 86 (Cumulative distances from the left edge); 0, 127 (Total length).
- Labels:** 7 PIQUES (Left side), DIBUJO (Central square frame), 8 PIQUES (Right side).

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

DERECHA: ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 129"

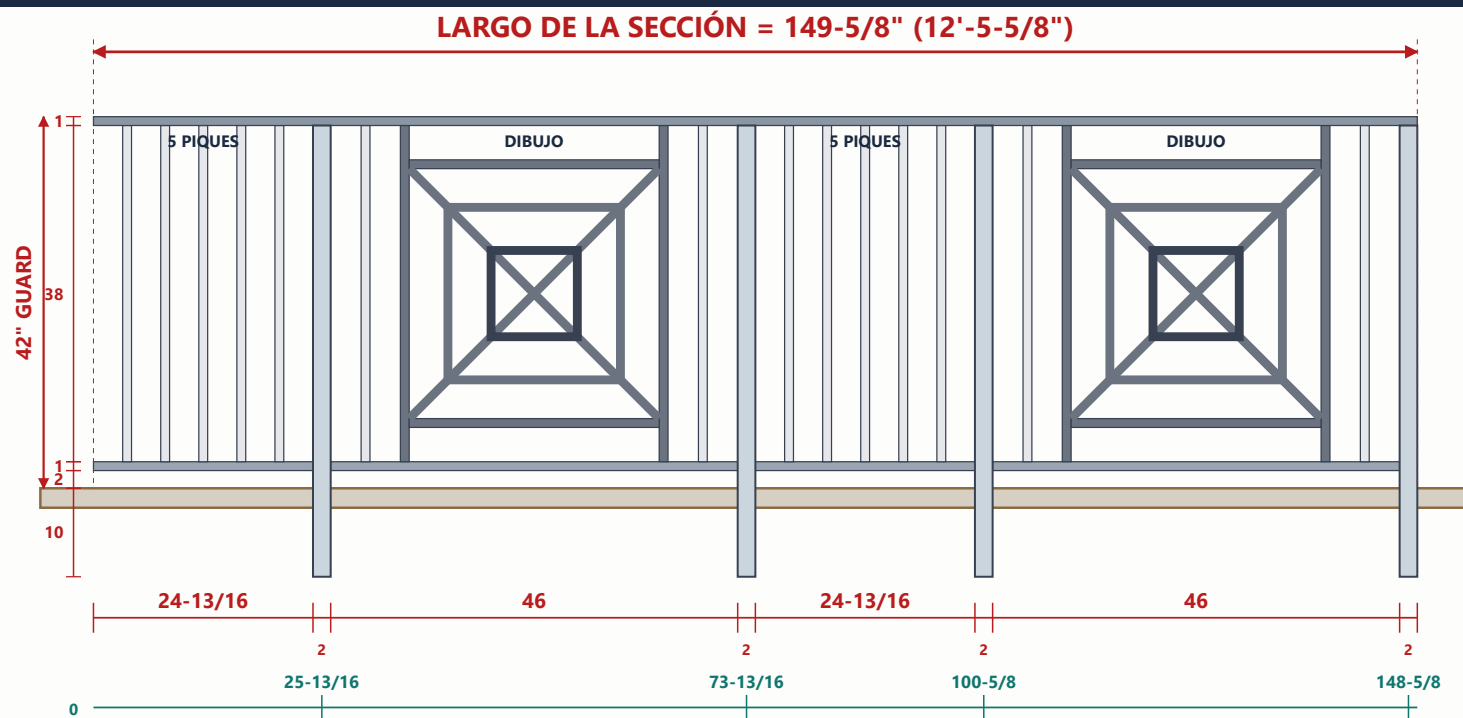


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 149-5/8"

LARGO DE LA SECCIÓN = 144-3/8" (12'-3/8")

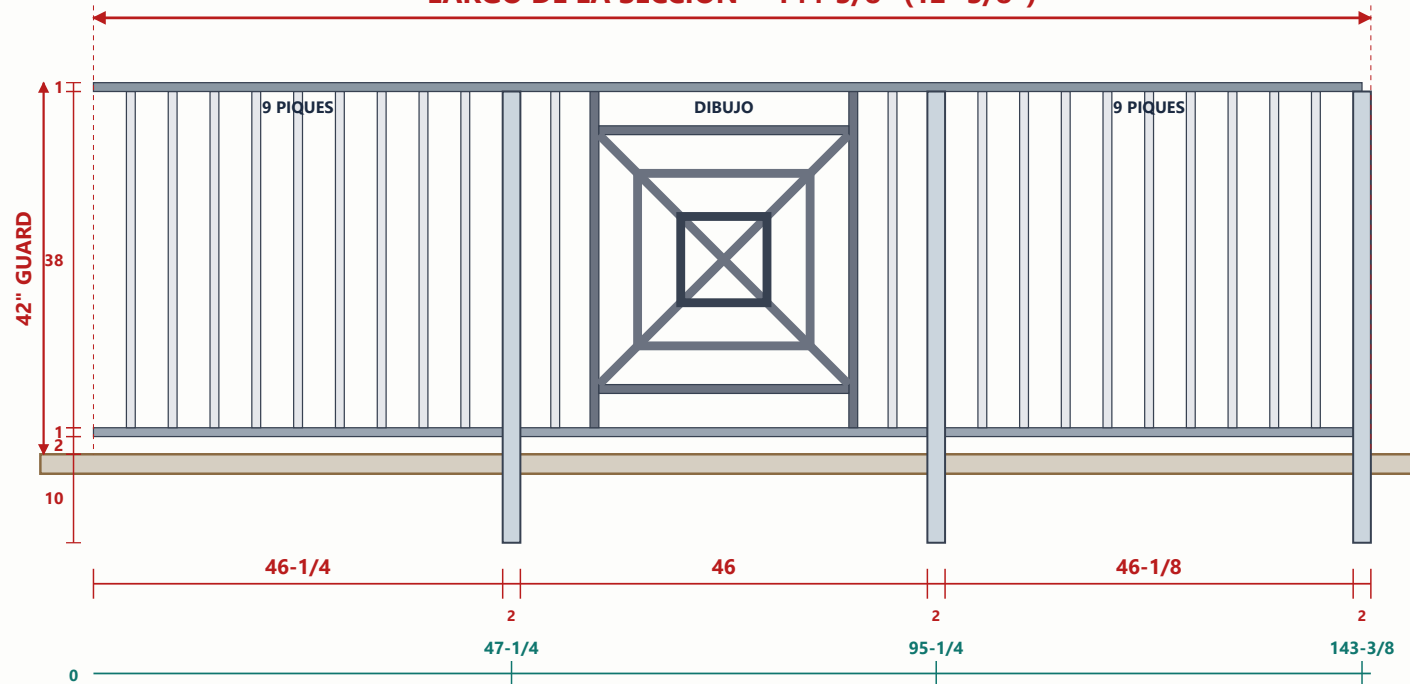


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 143-3/8"

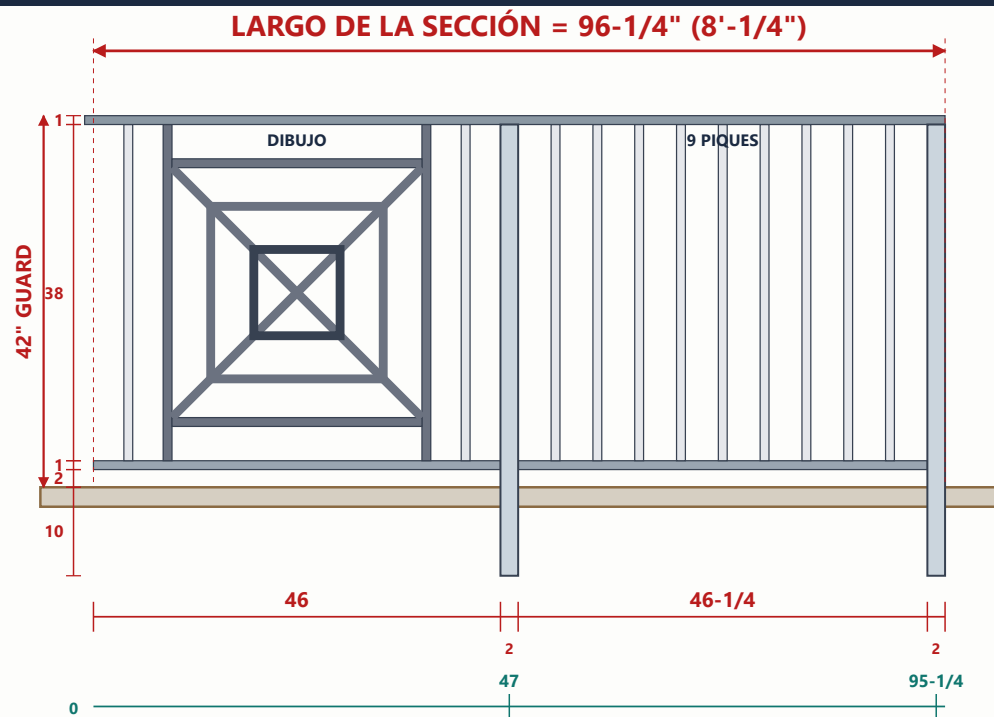

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA (198" a 33°)

CAP CORRIDO: 97-1/4"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
46-1/4"	46-1/4"	2	9	~3-23/32"	4-1/4 8-15/16 13-11/16 18-3/8 23-1/8 27-7/8 32-9/16 37-5/16 42
46-1/8"	46-1/8"	1	9	~3-23/32"	4-3/16 8-15/16 13-5/8 18-3/8 23-1/16 27-3/4 32-1/2 37-3/16 41-15/16
45-1/2"	45-1/2"	2	9	~3-21/32"	4-1/8 8-13/16 13-7/16 18-1/8 22-3/4 27-3/8 32-1/16 36-11/16 41-3/8
44-5/8"	44-5/8"	1	9	~3-9/16"	4-1/16 8-5/8 13-3/16 17-3/4 22-5/16 26-7/8 31-7/16 36 40-9/16
39-1/2"	39-1/2"	3	8	~3-1/2"	4 8-1/2 13 17-1/2 22 26-1/2 31 35-1/2
39"	39"	2	8	~3-7/16"	3-15/16 8-3/8 12-13/16 17-1/4 21-3/4 26-3/16 30-5/8 35-1/16
37-1/4"	37-1/4"	1	8	~3-1/4"	3-3/4 8 12-1/4 16-1/2 20-3/4 25 29-1/4 33-1/2
37"	37"	2	7	~3-3/4"	4-1/4 9 13-3/4 18-1/2 23-1/4 28 32-3/4
32-9/16"	32-9/16"	2	7	~3-3/16"	3-11/16 7-7/8 12-1/16 16-1/4 20-1/2 24-11/16 28-7/8
29-1/2"	29-1/2"	2	6	~3-11/32"	3-7/8 8-3/16 12-9/16 16-15/16 21-5/16 25-5/8
24-13/16"	24-13/16"	2	5	~3-5/16"	3-13/16 8-1/8 12-7/16 16-11/16 21

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).

9

DIBUJITOS A CORTAR

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

23

POSTES DE 51"

8

SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es SOLO de la caballeriza 1. Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. **Las medidas de Rene son INTERIORES:** el frente (corrida H) carga sus **dos postes de esquina** y la G, la J y la K mueren **en paño** contra ellos. La corrida G: Rene midio **192-3/4"** y la pieza sale de **190-3/4"**. Las 2" que faltan son **el poste de esquina del frente**, que va pegado ahí — no son de la pared.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza	Corrida G	193" (16'-1")	G-1
Caballeriza	Corrida H	446" (37'-2")	H-1 + H-2 + H-3
Caballeriza	Corrida J	104" (8'-8")	J-1
Caballeriza	Corrida K	100-3/4" (8'-4-3/4")	K-1
Caballeriza	Corrida M	29-3/4" (2'-5-3/4")	M-1
Caballeriza	Corrida L	47" (3'-11")	L-1


CORTE DE LOS 9 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 9	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	18	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	18	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	18	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	9	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	18	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	36	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	36	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 301 pies lineales ≈ 14 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.


SECCIÓN G-1 CABALLERIZA 1 · 193" (16'-1") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Lateral derecho. Rene medio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahí. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

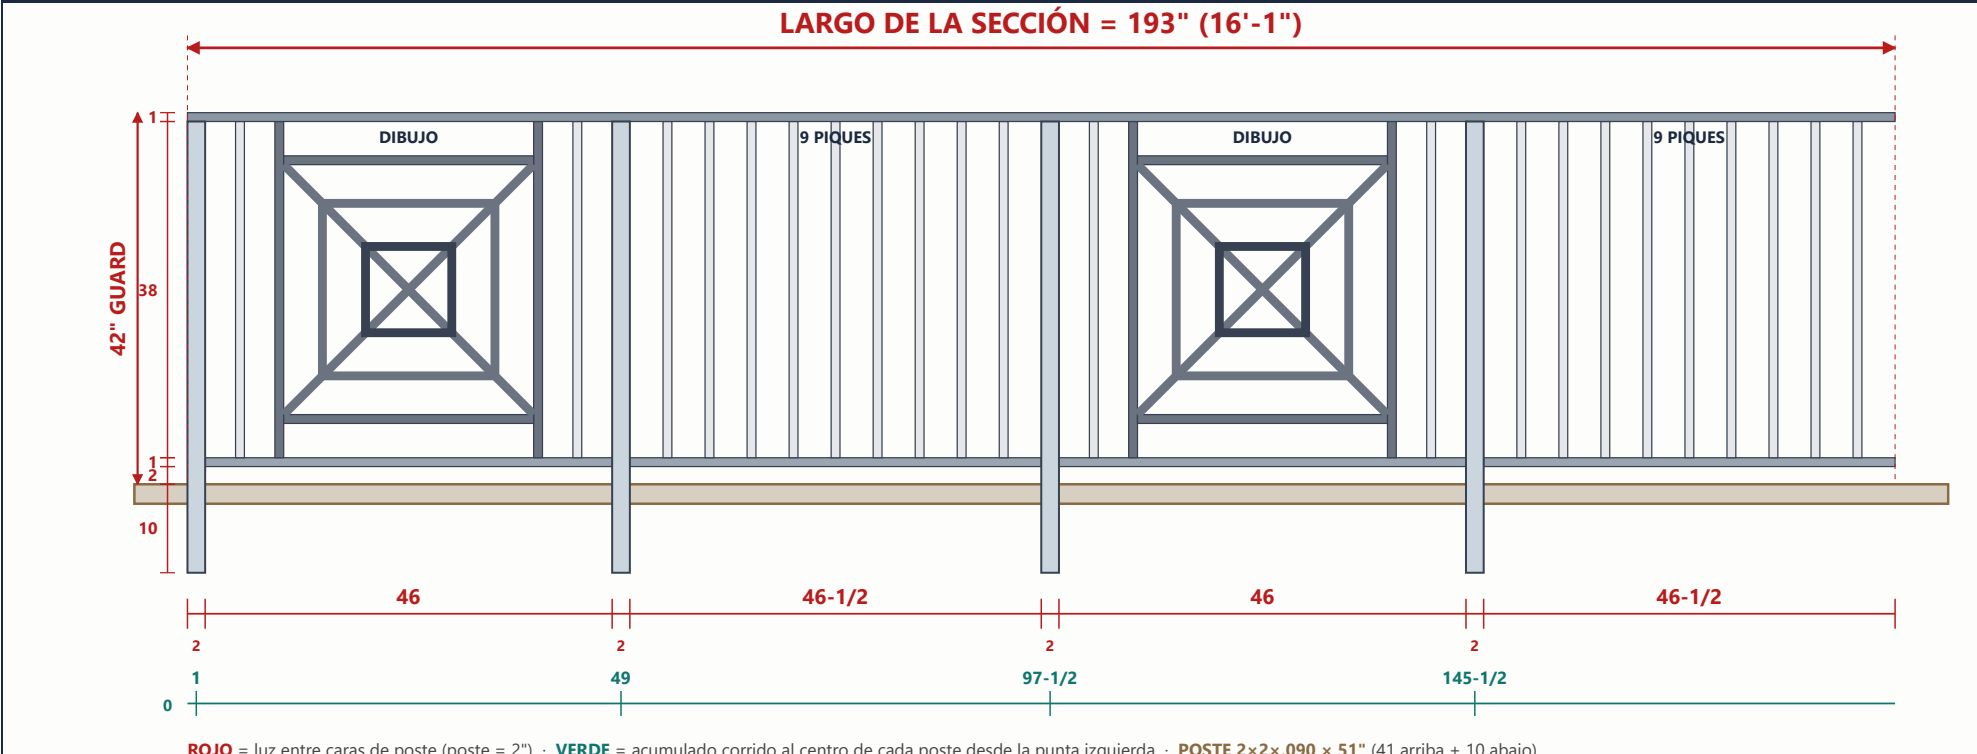

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared) · **DERECHA:** ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de H-1 (ese poste es del frente, no de esta) · **CAP CORRIDO:** 193"

LARGO DE LA SECCIÓN = 150-5/16" (12'-6-5/16")

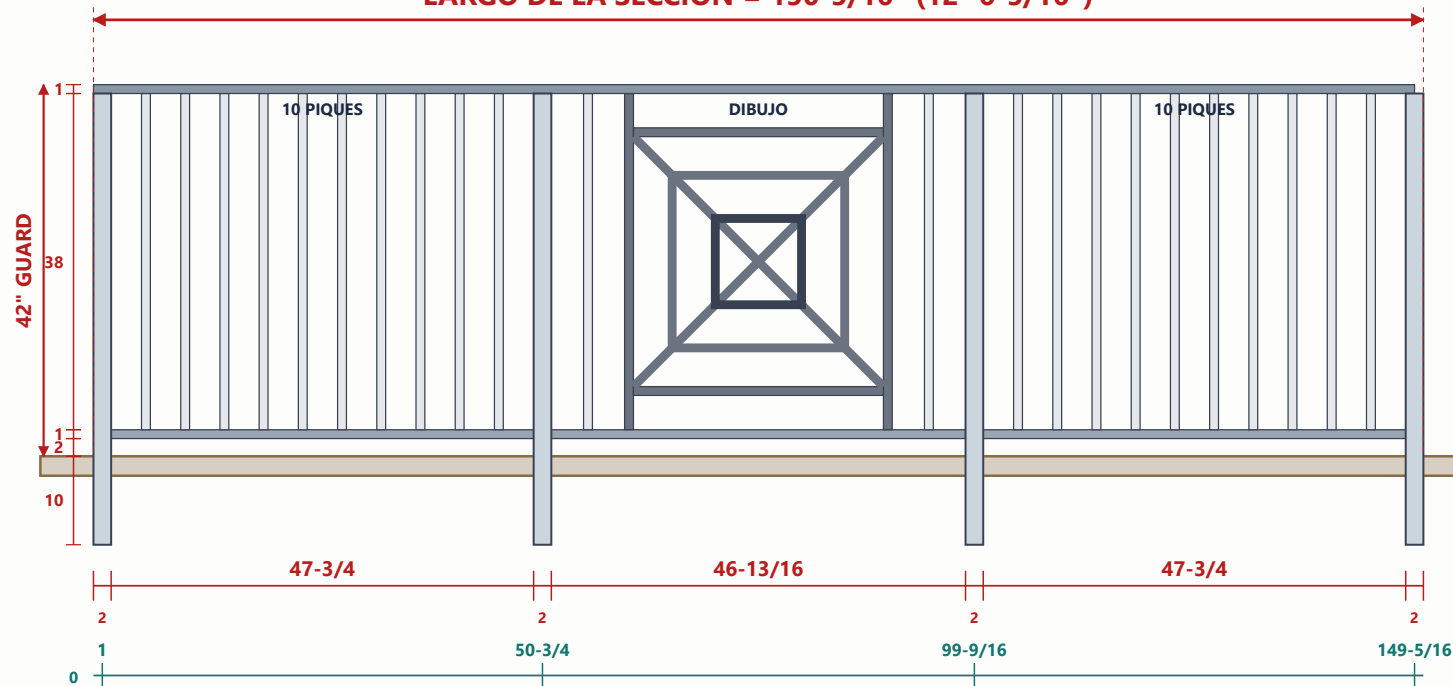


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la G-1 muere en paño contra él)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 149-5/16"

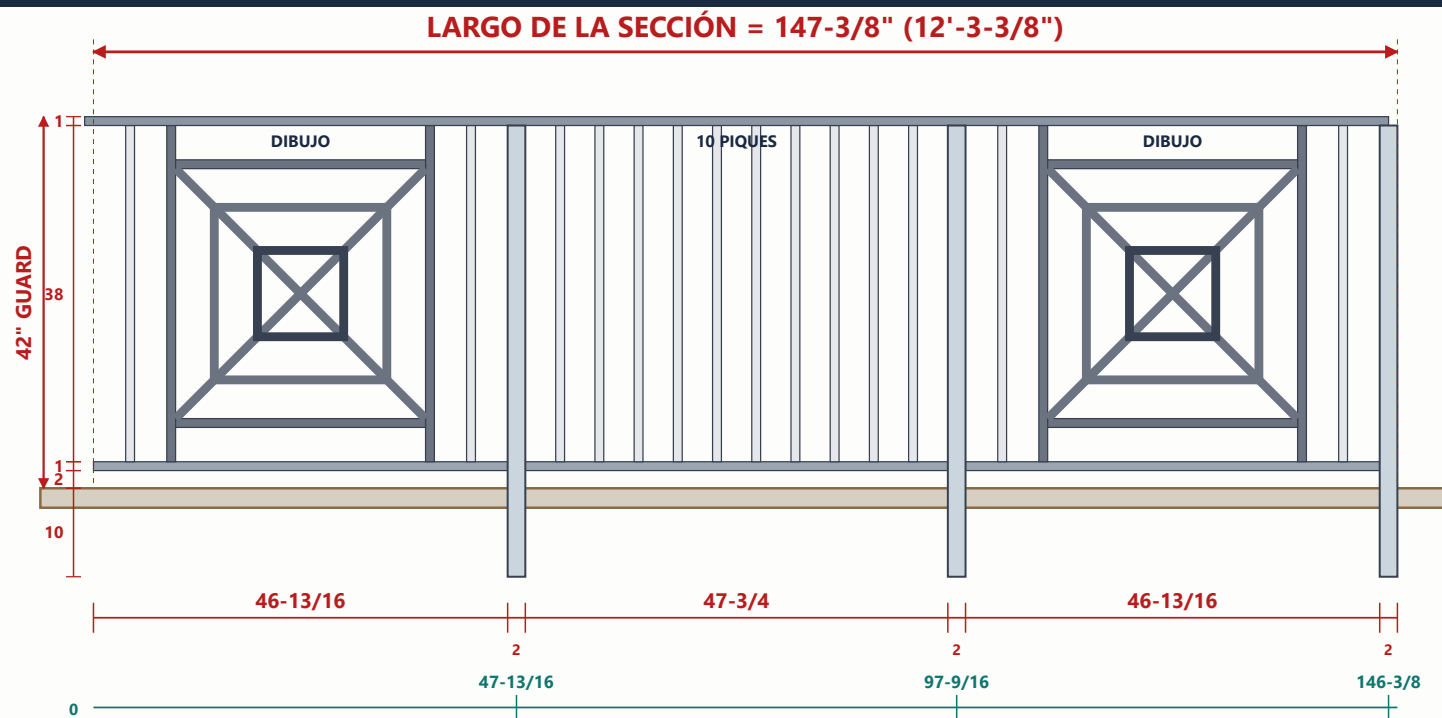


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 147-3/8"

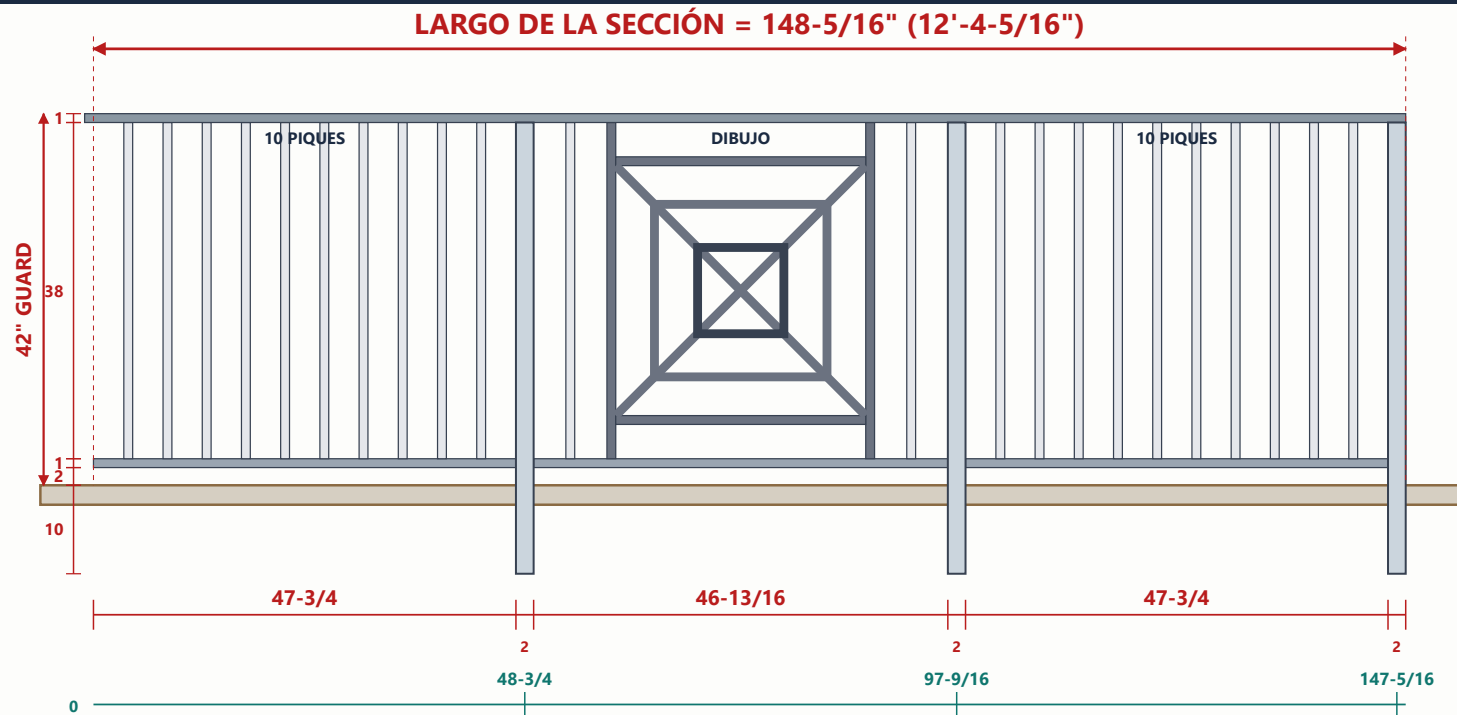


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la J-1 muere en paño contra él)

CAP CORRIDO: 149-5/16"

SECCIÓN J-1 CABALLERIZA 1 · 104" (8'-8") · 2 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (10 piques) · 104" de material, sin poste propio en ninguna punta: se amarra al poste del frente por un lado y al poste de la 4ta por el otro. Palabras de Rene: «el paño de 104 va a ir de 104 nada más, porque se va a amarrar al poste este y al del frente».

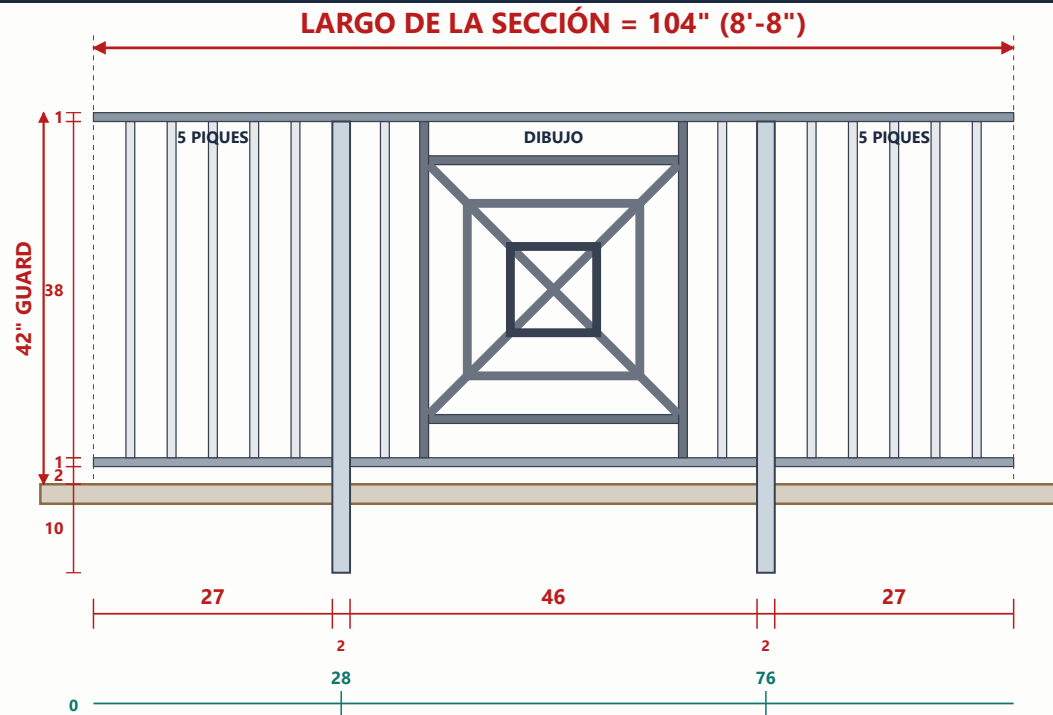


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de H-3)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de K-1 (ese poste es de la 4ta)

CAP CORRIDO: 104"

SECCIÓN K-1 CABALLERIZA 1 · 100-3/4" (8'-4-3/4") · 4 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (10 piques) · La 4ta: 98-3/4" de paño + 2" del poste = 100-3/4" de material. Palabras de Rene: «98-3/4 con un solo poste, el del final, el que conecta al paño de 104... van a ser 100-3/4 con el poste».

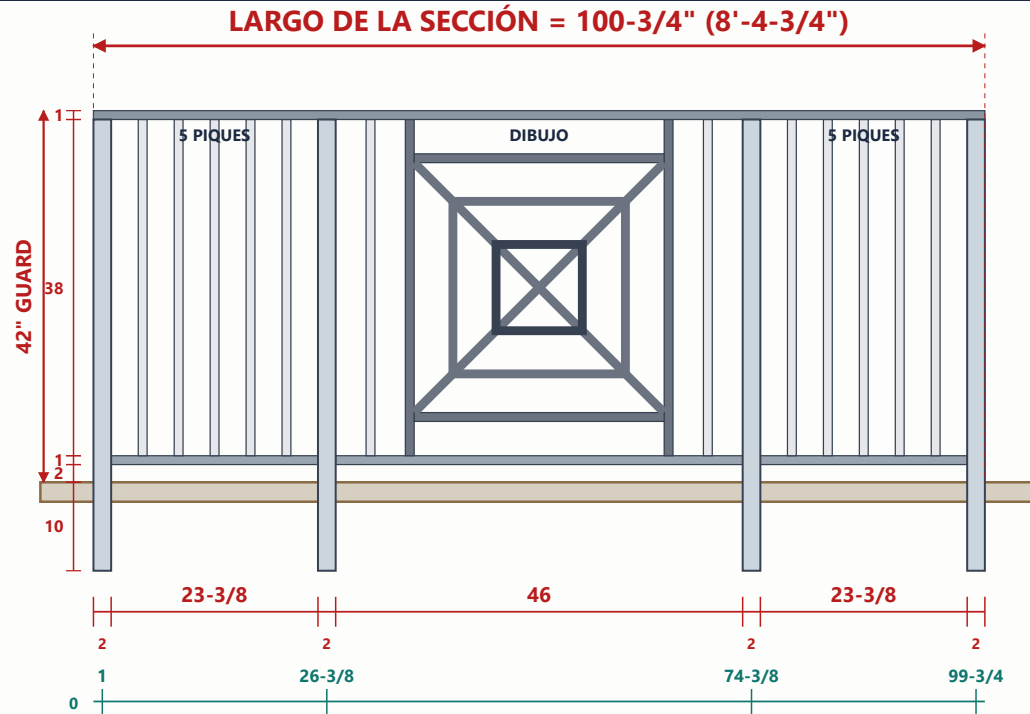

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)


IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA EL POSTE (la J-1 muere en paño contra él)

DERECHA: HUECO DE LA ESCALERA (sigue de madera)

CAP CORRIDO: 100-3/4"

SECCIÓN M-1 CABALLERIZA 1 · 29-3/4" (2'-5-3/4") · 2 postes · 0 dibujos · 1 paño de piques (5 piques) · Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha. 29-3/4 afuera a afuera, del croquis de Rene (antes decia 29).

LARGO DE LA SECCIÓN = 29-3/4" (2'-5-3/4")

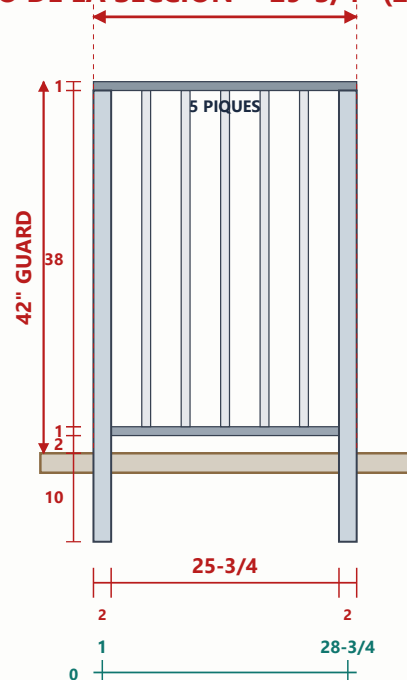


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

DERECHA: ESQUINA SOLDADA con L-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 29-3/4"

SECCIÓN L-1 CABALLERIZA 1 · 45" (3'-9") · 1 poste · 1 dibujo · 0 paños de piques (0 piques) · **Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29-3/4" con 3 postes.**

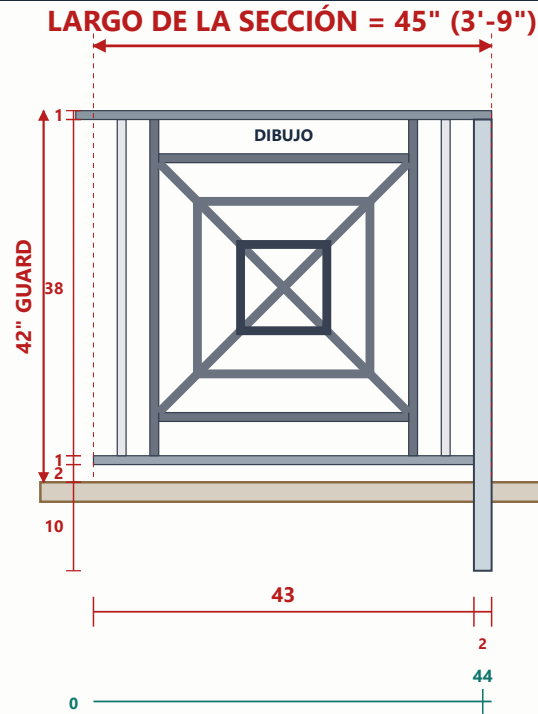

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2×2×.090 × 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA SOLDADA (arranca en paño, sobre el poste de esquina de M-1)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 45"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-3/4"	47-3/4"	5	10	~3-7/16"	3-15/16 8-3/8 12-13/16 17-1/4 21-11/16 26-1/16 30-1/2 34-15/16 39-3/8 43-13/16
46-1/2"	46-1/2"	2	9	~3-3/4"	4-1/4 9 13-3/4 18-1/2 23-1/4 28 32-3/4 37-1/2 42-1/4
27"	27"	2	5	~3-21/32"	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-3/16 22-13/16
25-3/4"	25-3/4"	1	5	~3-15/32"	3-15/16 8-7/16 12-7/8 17-5/16 21-13/16
23-3/8"	23-3/8"	2	5	~3-1/16"	3-9/16 7-5/8 11-11/16 15-3/4 19-13/16

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).

8

DIBUJITOS A CORTAR

11

PAÑOS DE PIQUES

99

PIQUES DE 38"

21

POSTES DE 51"

7

SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza 2, el cuarto balcón**. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El pañito del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza 2	Corrida P	191-3/8" (15'-11-3/8")	P-1
Caballeriza 2	Corrida N	445-3/8" (37'-1-3/8")	N-1 + N-2 + N-3
Caballeriza 2	Corrida S	105-1/4" (8'-9-1/4")	S-1
Caballeriza 2	Corrida Q	101" (8'-5")	Q-1
Caballeriza 2	Corrida R	46-3/4" (3'-10-3/4")	R-1

CORTE DE LOS 8 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 8	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	16	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	16	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	16	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	8	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	16	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	32	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	32	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 267 pies lineales ≈ 13 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

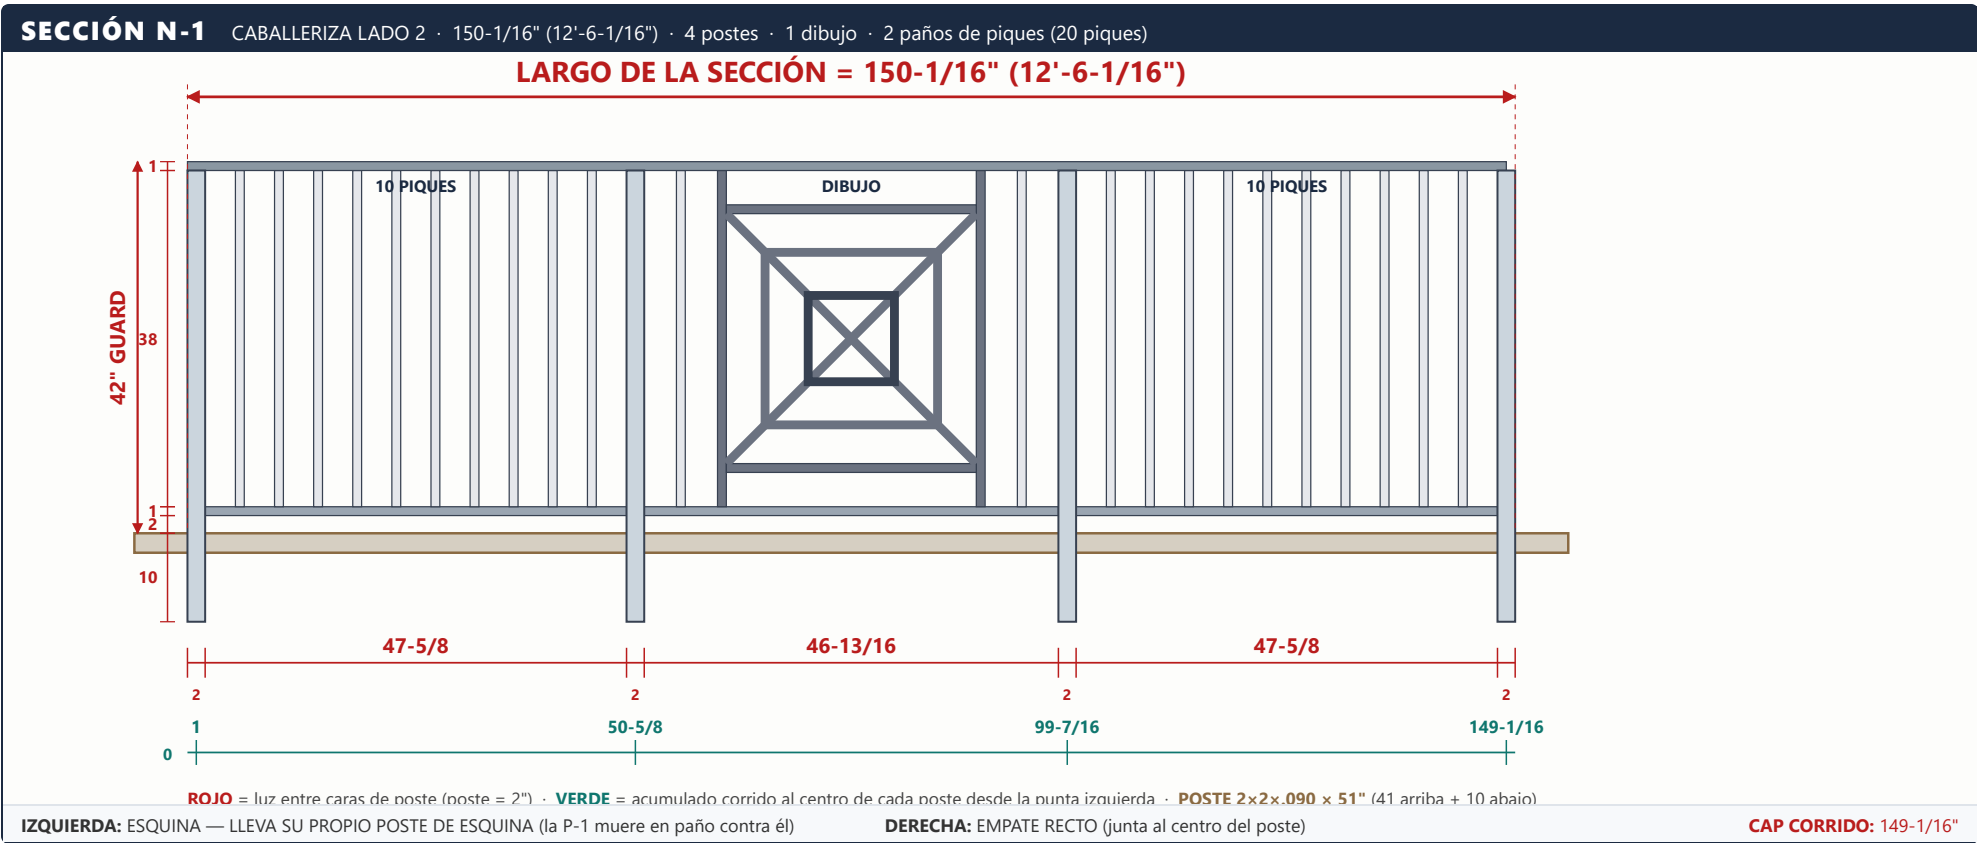

LARGO DE LA SECCIÓN = 147-1/4" (12'-3-1/4")

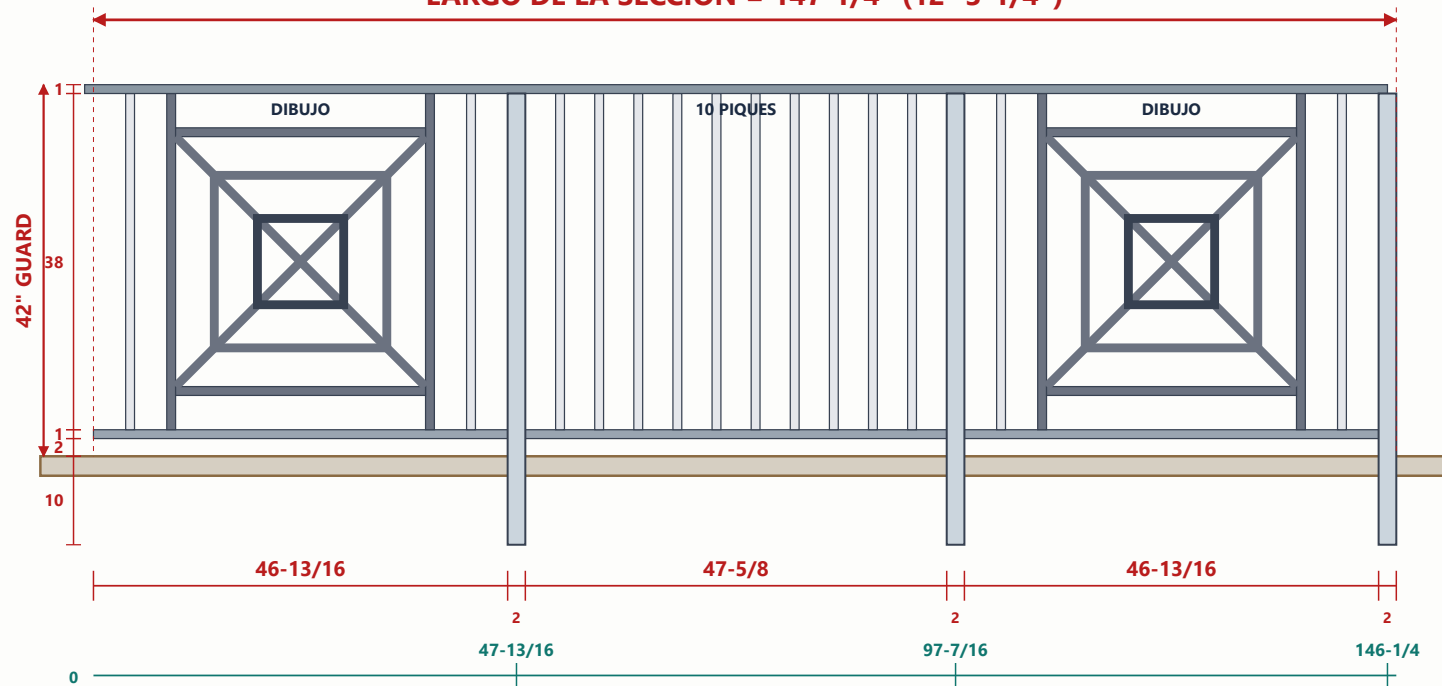


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 147-1/4"

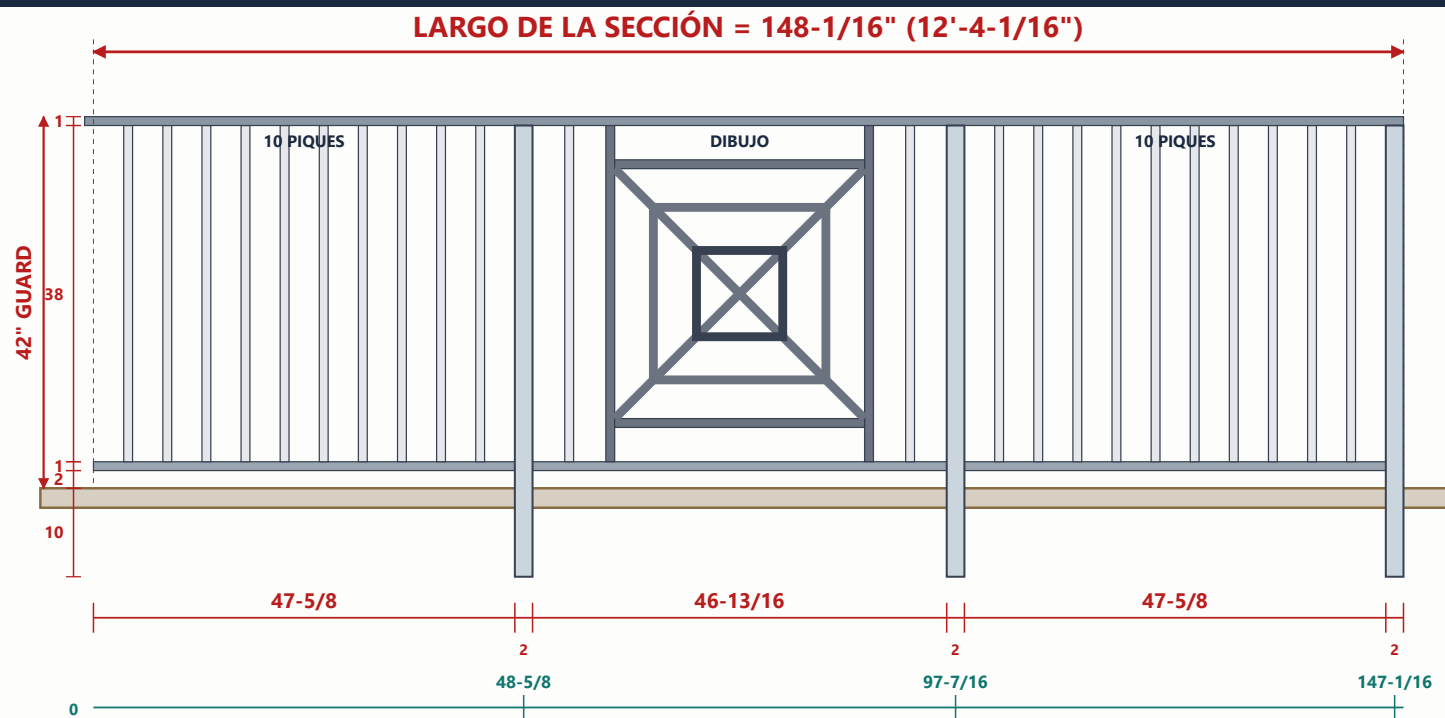


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (del otro lado va el paño sin medir)

CAP CORRIDO: 149-1/16"

SECCIÓN P-1 CABALLERIZA LADO 2 · 191-3/8" (15"-11-3/8") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · **Paño derecho: 191-3/8" DE MATERIAL (del croquis del 22), con su poste de la pared dentro. Al frente NO lleva poste: choca en paño contra el del frente.**

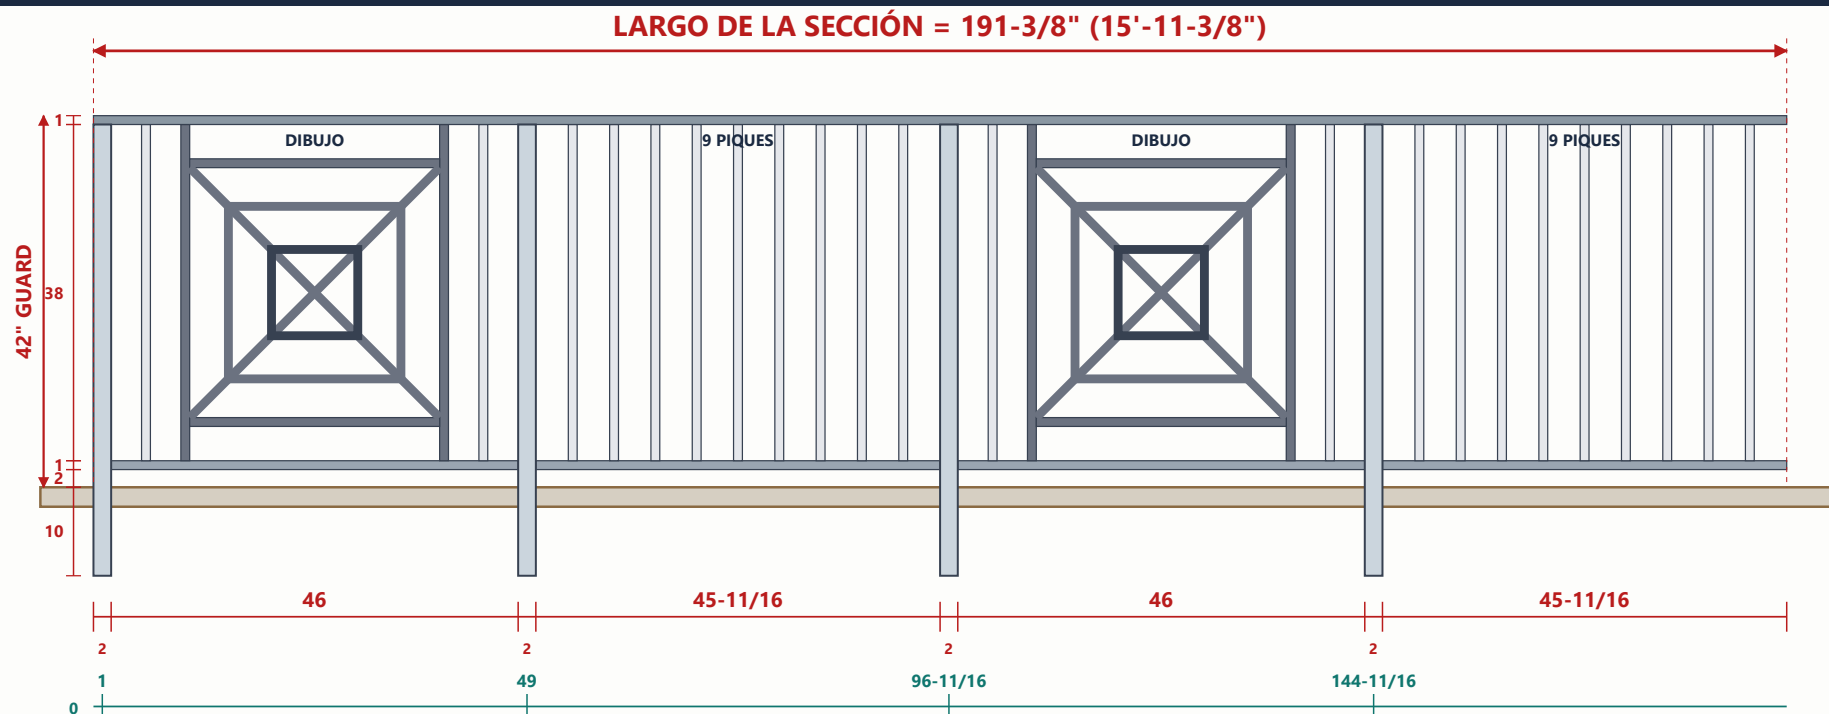


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de N-1 (ese poste es del frente)

CAP CORRIDO: 191-3/8"

SECCIÓN Q-1 CABALLERIZA LADO 2 · 101" (8'-5") · 3 postes · 1 dibujo · 1 paño de piques (10 piques) · **EL RETORNO: 101" de afuera de poste a afuera de poste (del croquis del 22), en DOS paños.** Los dos paños salen a 47-1/2: si el dibujo se quedara en 46 el liso se iría a 49, por encima de los 4 pies. El flanco del dibujo abre a 3-13/16 (el límite es 4). El paño liso va en la esquina de los platos, como toda esquina. **FALTA QUE RENE CONFIRME de qué lado quiere el dibujo.**

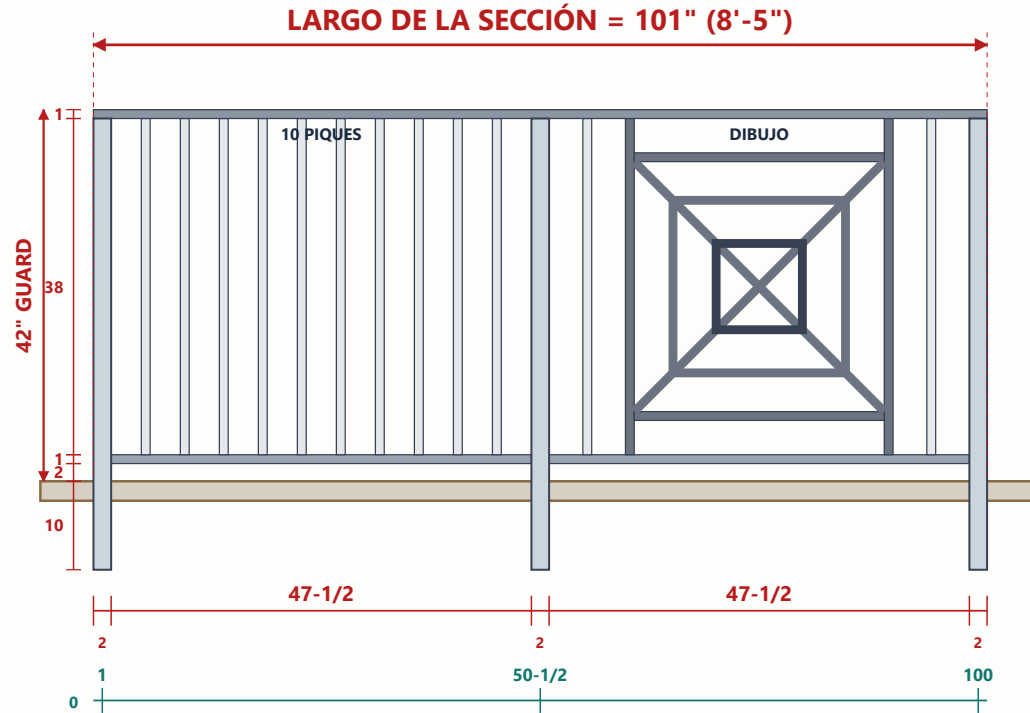


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA EL POSTE DE LOS PLATOS DE LA FASCIA (del otro lado va el pañito sin medir)

DERECHA: HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

CAP CORRIDO: 101"

SECCIÓN S-1 CABALLERIZA LADO 2 · 105-1/4" (8'-9-1/4") · 2 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (12 piques) · El paño que faltaba: 105-1/4" de material, sin poste propio en ninguna punta. Se amarra al poste de esquina del frente por un lado y al poste de los platos por el otro, igual que el de 104 en la caballeriza 1.

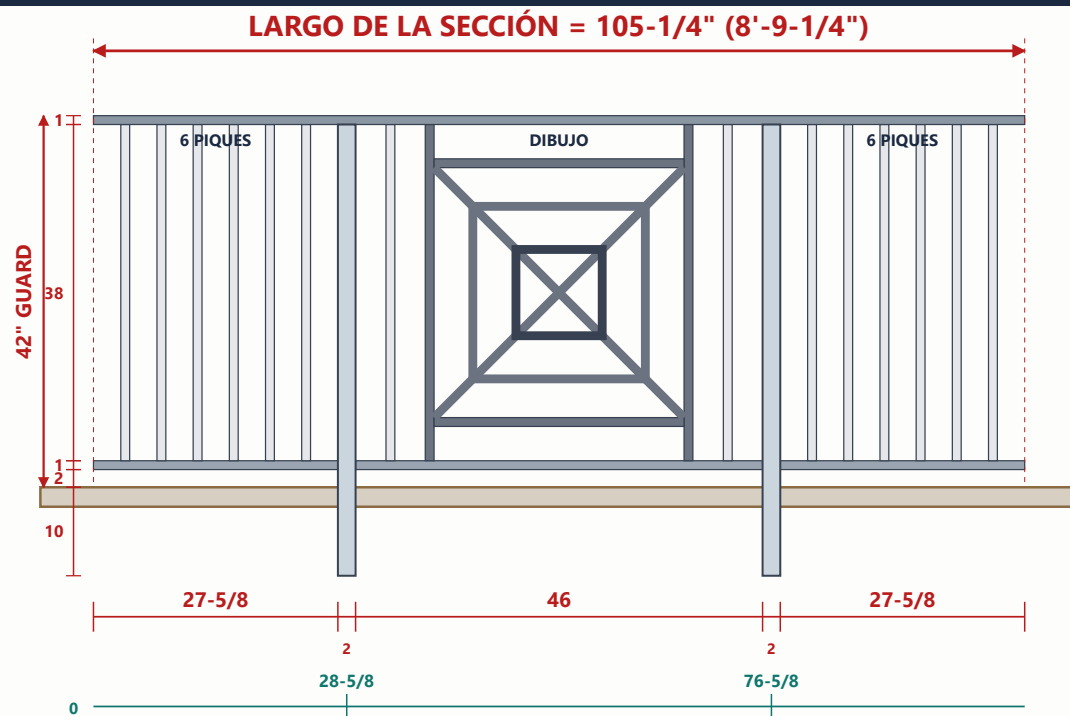

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)


IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de N-3)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de Q-1 (el de los platos de la fascia)

CAP CORRIDO: 105-1/4"

SECCIÓN R-1 CABALLERIZA LADO 2 · 46-3/4" (3'-10-3/4") · 2 postes · 0 dibujos · 1 paño de piques (9 piques) · Pañito suelto: 46-3/4" de afuera a afuera (del croquis del 22). LISO, sin dibujo.

LARGO DE LA SECCIÓN = 46-3/4" (3'-10-3/4")

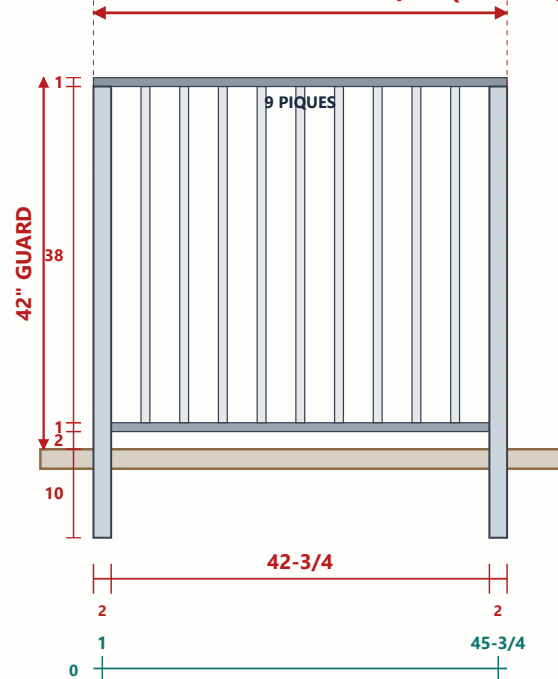

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 51"** (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 46-3/4"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-5/8"	47-5/8"	5	10	~3-13/32"	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-3/16 21-5/8 26 30-7/16 34-7/8 39-5/16 43-11/16
47-1/2"	47-1/2"	1	10	~3-13/32"	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-1/8 21-9/16 25-15/16 30-3/8 34-3/4 39-3/16 43-9/16
45-11/16"	45-11/16"	2	9	~3-21/32"	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-3/16 22-7/8 27-1/2 32-3/16 36-7/8 41-1/2
42-3/4"	42-3/4"	1	9	~3-3/8"	3-7/8 8-1/4 12-5/8 17 21-3/8 25-3/4 30-1/8 34-1/2 38-7/8
27-5/8"	27-5/8"	2	6	~3-3/32"	3-9/16 7-11/16 11-3/4 15-7/8 19-15/16 24-1/16

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).


CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN

CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

Lado	Secciones	Postes de 51"	Dibujos	Piques de 38"
CABALLERIZA 1	8	23	9	93


G-1 CABALLERIZA 1

193" (16'-1") · 2 dibujos · 18 piques

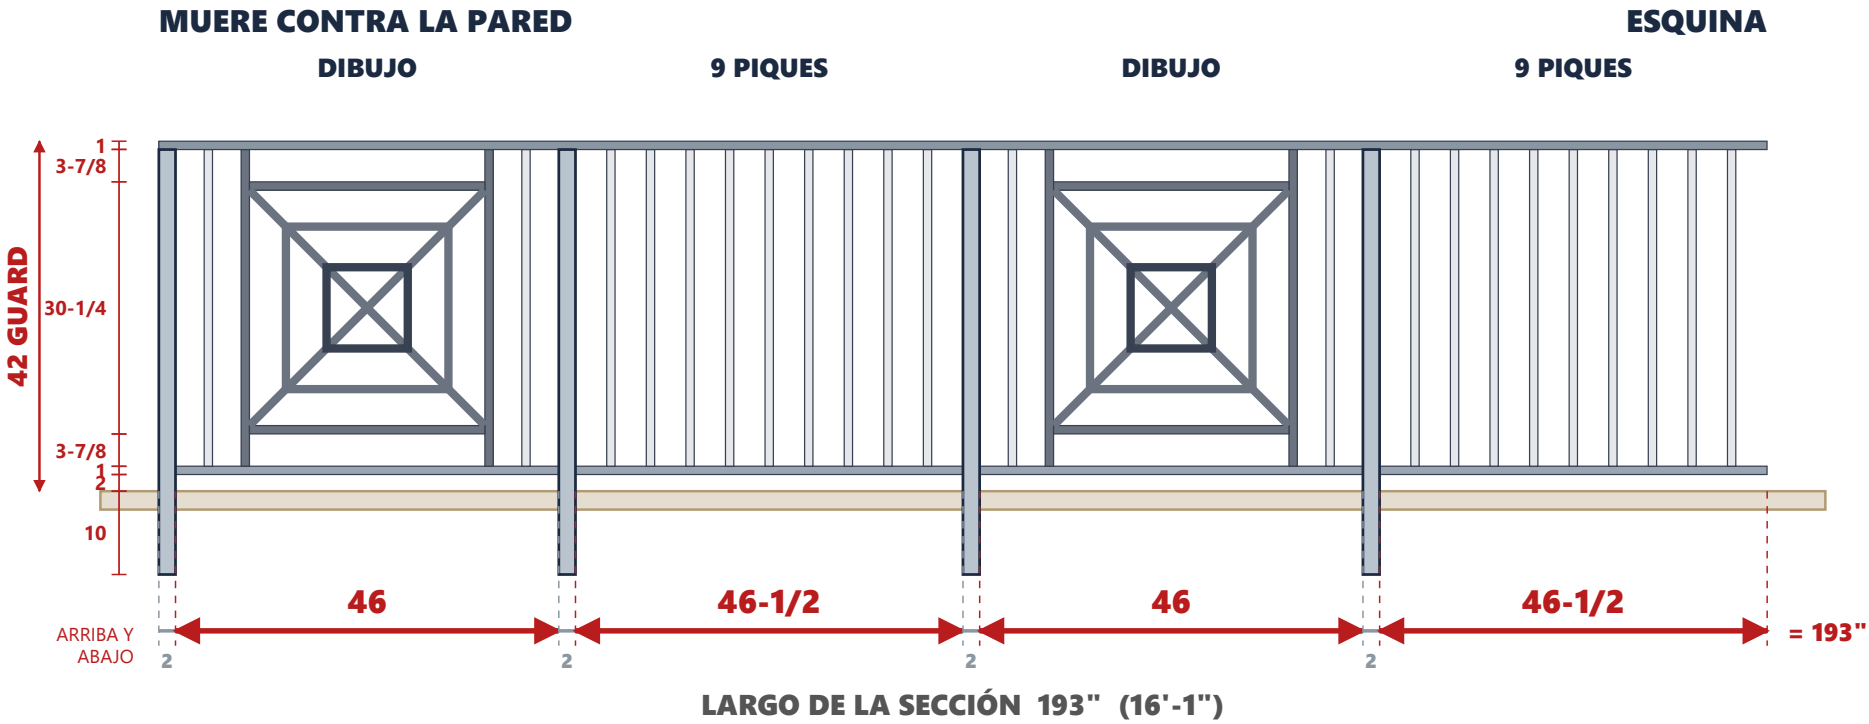


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	4	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	193"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46-1/2"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	18	2 paños de 9
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño


OJO: Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

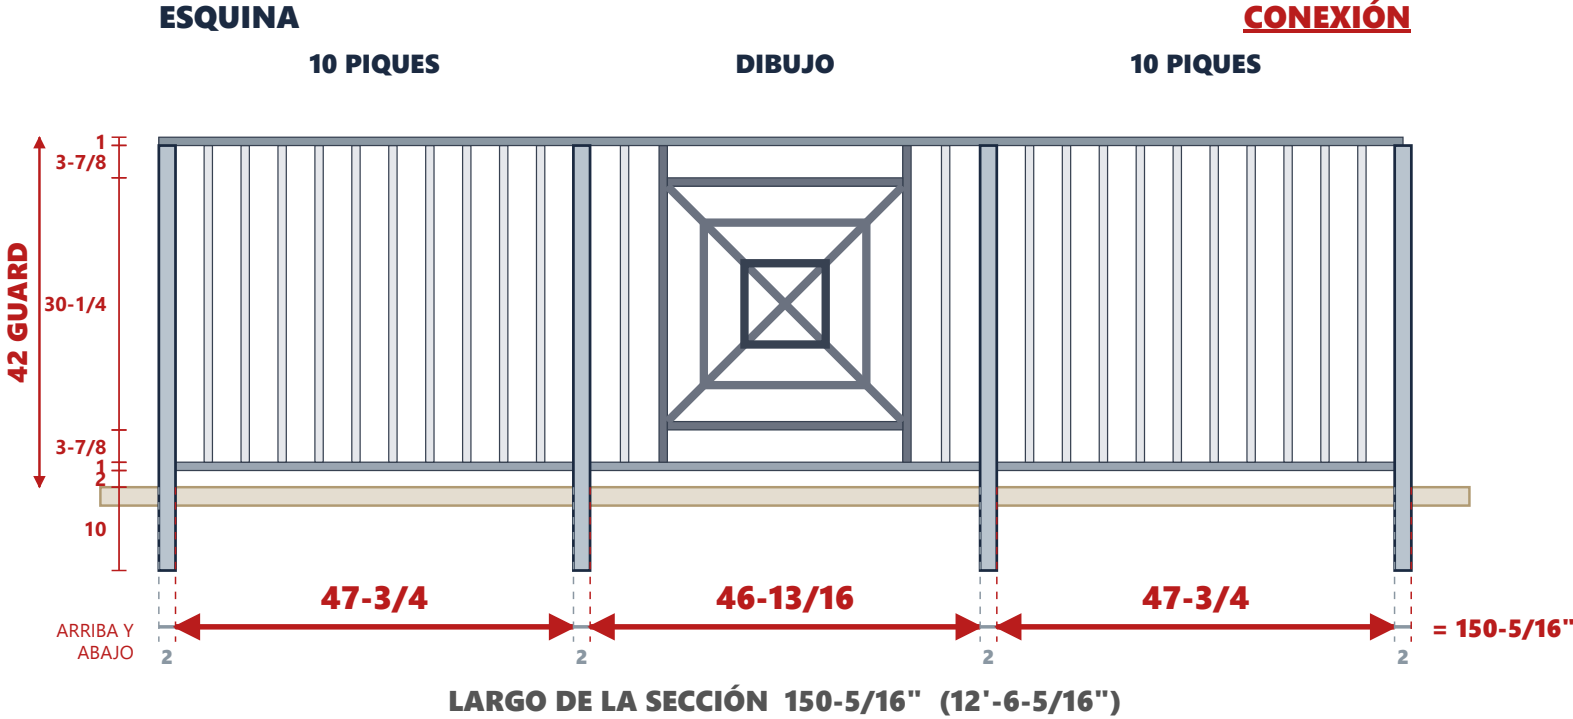

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	4	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	149-5/16"	1	la sección mide 150-5/16" y el cap 149-5/16" — muere 1" antes, en el CENTRO del poste del empate. No es un error: la junta va encima del poste.
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

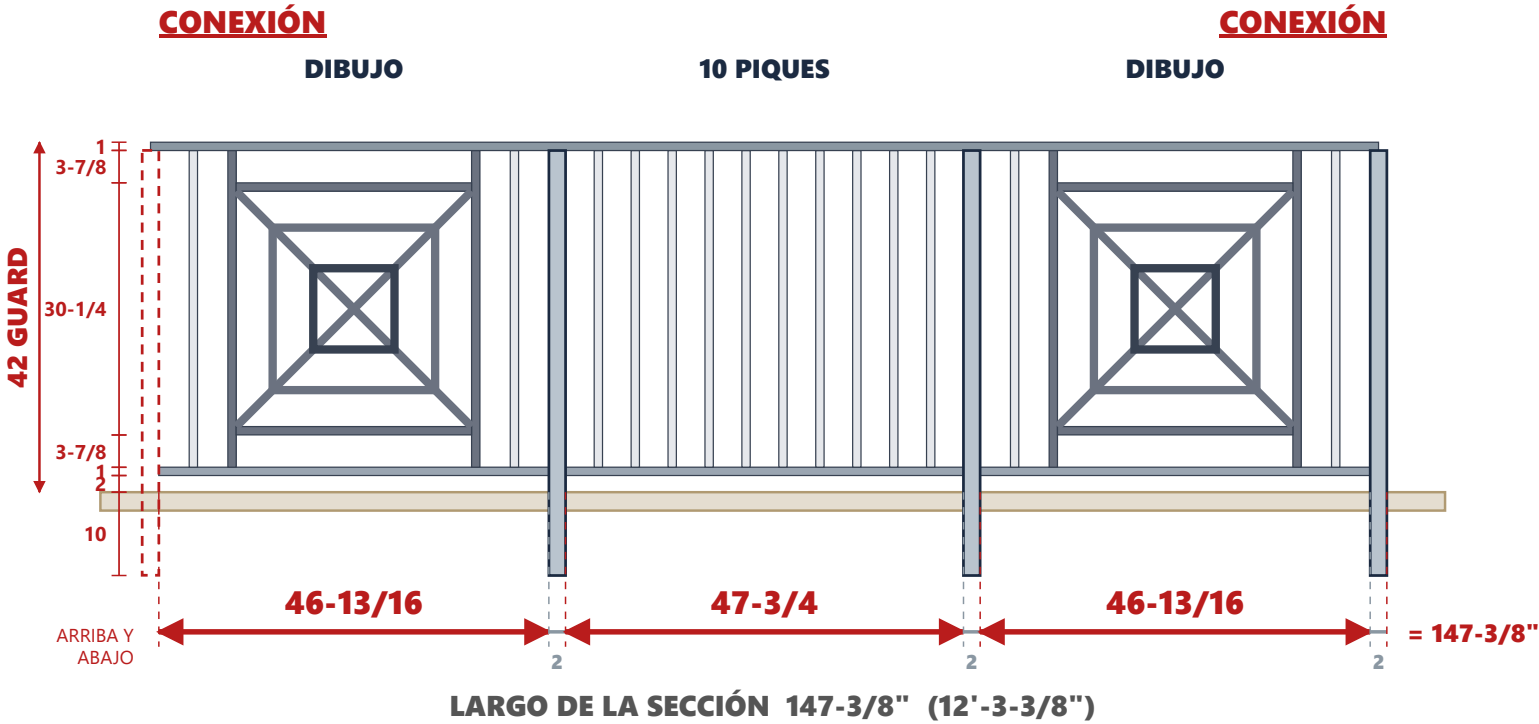


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	3	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	147-3/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	1 paño de 10
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

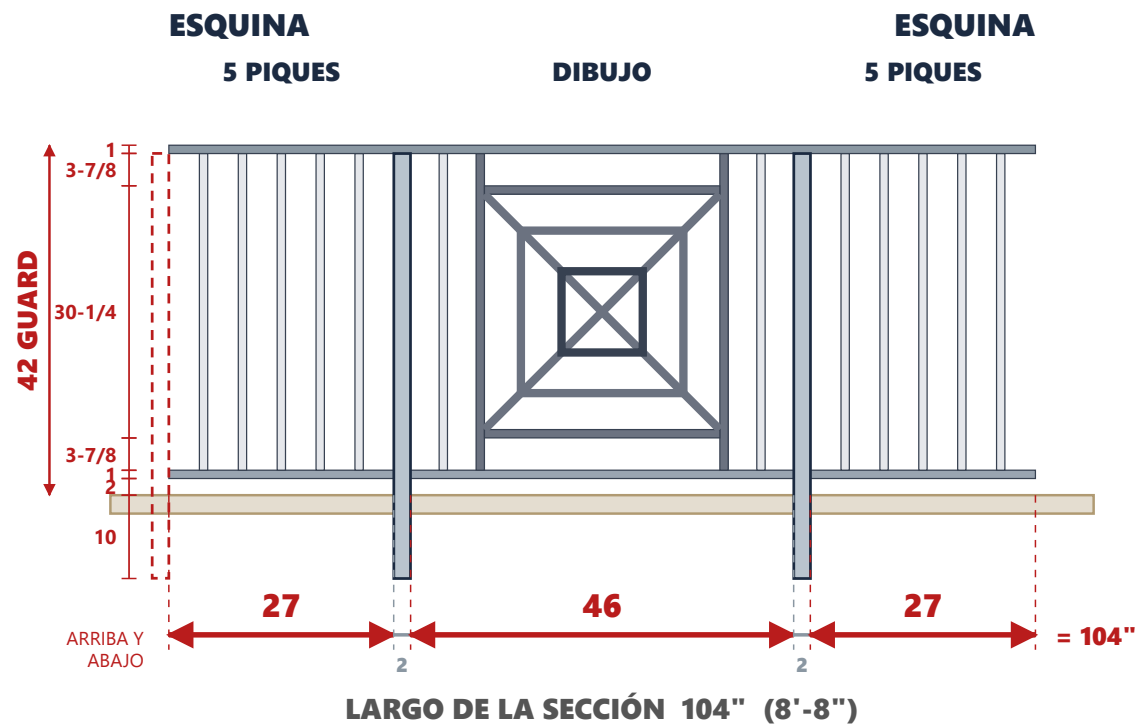


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	2	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	104"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	27"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: 104" de material, sin poste propio en ninguna punta: se amarra al poste del frente por un lado y al poste de la 4ta por el otro. Palabras de Rene: «el paño de 104 va a ir de 104 nada más, porque se va a amarrar al poste este y al del frente».

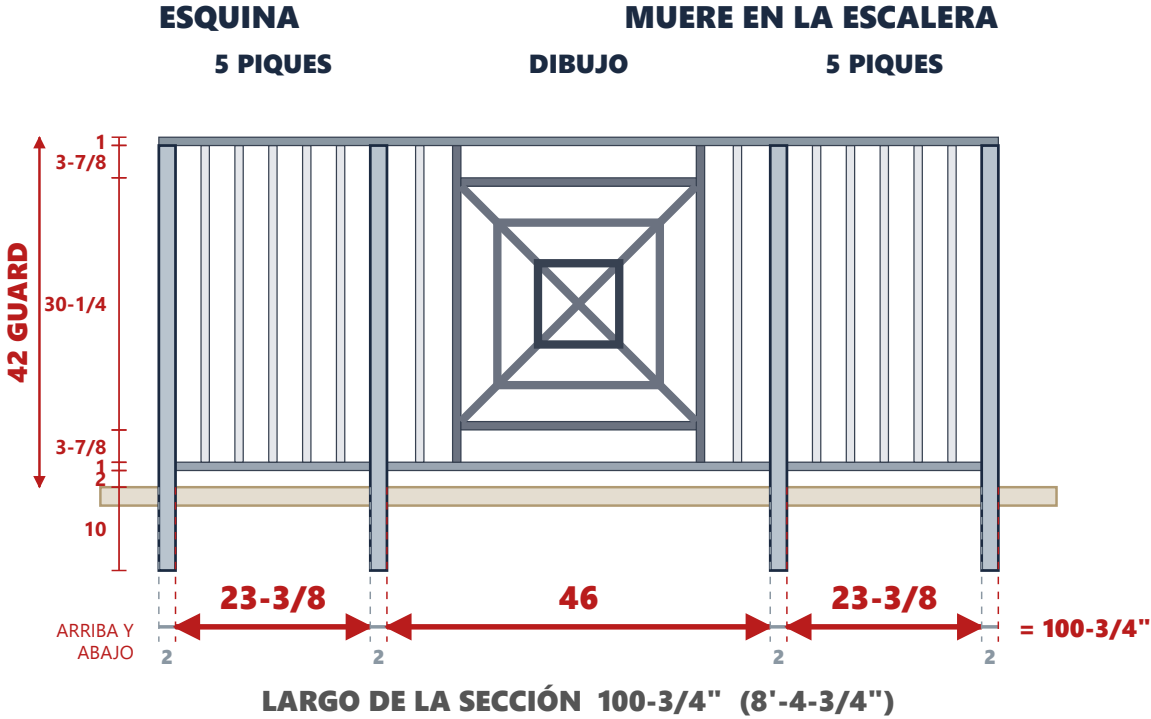

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	4	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	100-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	23-3/8"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño


OJO: La 4ta: 98-3/4" de paño + 2" del poste = **100-3/4" de material**. Palabras de Rene: «98-3/4 con un solo poste, el del final, el que conecta al paño de 104... van a ser 100-3/4 con el poste».

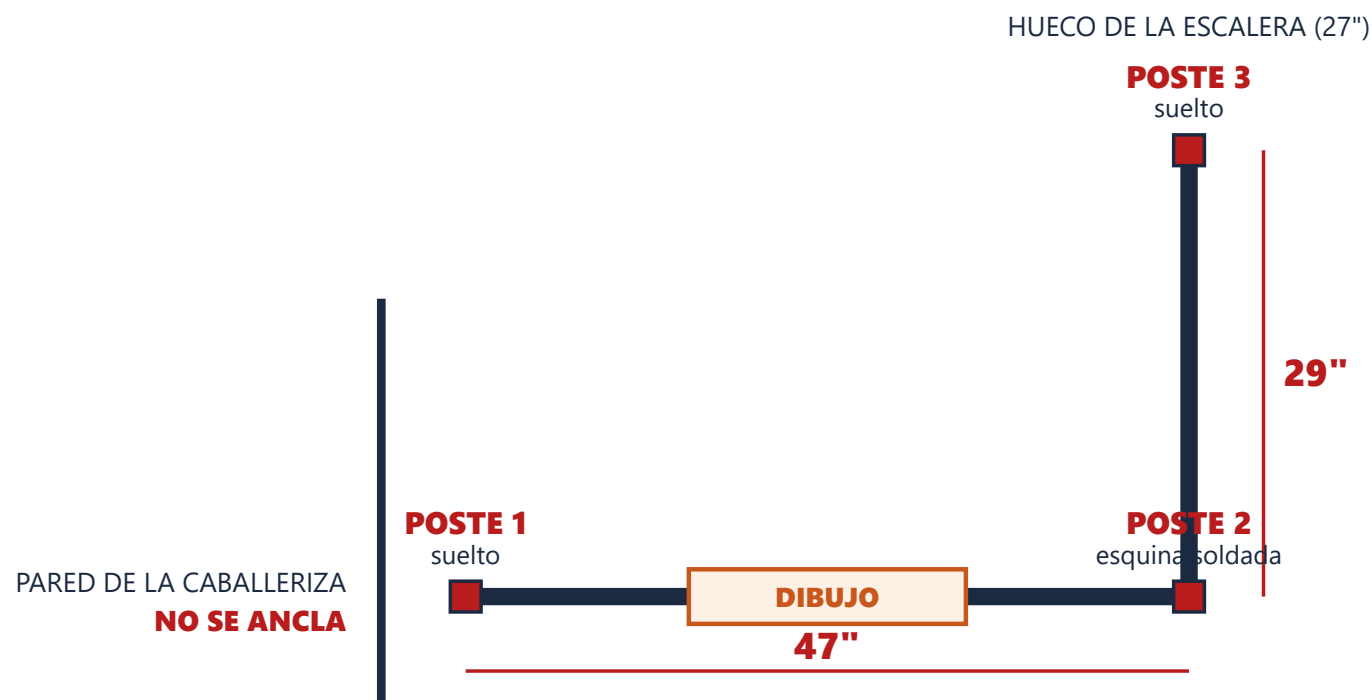

UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

Extremo	Qué lleva
Contra la pared	Poste completo de 48", suelto . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.
Esquina	Poste completo de 48". La esquina se suelda en el taller , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra.
En la escalera	Poste completo de 48", suelto . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.

MUERE EN LA ESCALERA
ESQUINA
5 PIQUES

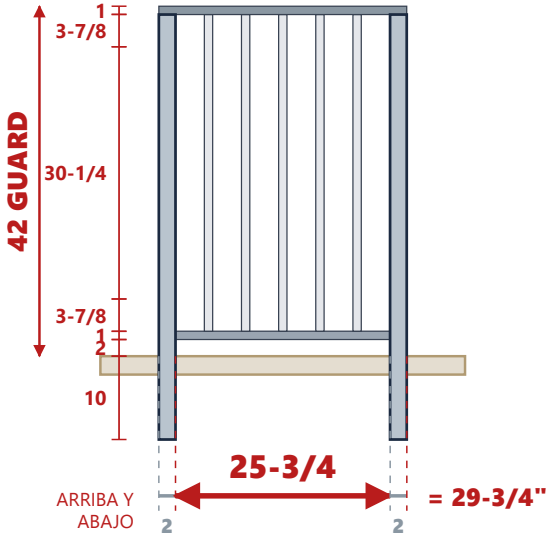


LARGO DE LA SECCIÓN 29-3/4" (2'-5-3/4")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	2	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	29-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	25-3/4"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	5	1 paño de 5

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha. 29-3/4 afuera a afuera, del croquis de Rene (antes decia 29).

ESQUINA
MUERE CONTRA LA PARED
DIBUJO

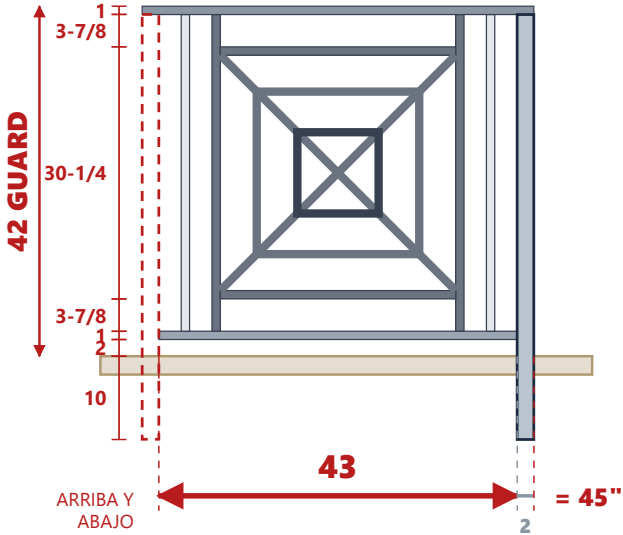

LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	51"	1	41 a la panza del cap + 10 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	47"	1	la sección mide 45" y el cap 47" — arranca 2" antes: es el INGLETE de la L, que sale soldada. No es un error: la junta va encima del poste.
RIEL	2×1×.090 acostado	43"	1	uno por paño
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29-3/4" con 3 postes.

12
SECCIONES

16
PAÑOS DE DIBUJO

20
PAÑOS DE PIQUES

152
PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

CONEXIÓN
Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

ESQUINA
Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

CONTRA LA PARED
Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③
Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

152 piques de los paños + 64 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 216 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

Paño C–C	Riel	Piques	Marca al centro de cada pique																
48-1/4"	46-1/4"	9	4-1/4		8-15/16		13-11/16		18-3/8		23-1/8		27-7/8		32-9/16		37-5/16		42
48-1/8"	46-1/8"	9	4-3/16 15/16		8-15/16		13-5/8		18-3/8		23-1/16		27-3/4		32-1/2		37-3/16		41-
47-1/2"	45-1/2"	9	4-1/8 41-3/8		8-13/16		13-7/16		18-1/8		22-3/4		27-3/8		32-1/16		36-11/16		
46-5/8"	44-5/8"	9	4-1/16		8-5/8		13-3/16		17-3/4		22-5/16		26-7/8		31-7/16		36		40-9/16
41-1/2"	39-1/2"	8	4		8-1/2		13		17-1/2		22		26-1/2		31		35-1/2		
41"	39"	8	3-15/16		8-3/8		12-13/16		17-1/4		21-3/4		26-3/16		30-5/8		35-1/16		
39-1/4"	37-1/4"	8	3-3/4		8		12-1/4		16-1/2		20-3/4		25		29-1/4		33-1/2		
39"	37"	7	4-1/4		9		13-3/4		18-1/2		23-1/4		28		32-3/4				

34-9/16"	32-9/16"	7	3-11/16		7-7/8		12-1/16		16-1/4		20-1/2		24-11/16		28-7/8
31-1/2"	29-1/2"	6	3-7/8		8-3/16		12-9/16		16-15/16		21-5/16		25-5/8		
26-13/16"	24-13/16"	5	3-13/16		8-1/8		12-7/16		16-11/16		21				

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

A-1 POOL HOUSE

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → C-1

CONEXIÓN → ③

el poste lo lleva la otra sección

7 PIQUES


DIBUJO

8 PIQUES

1

2

3

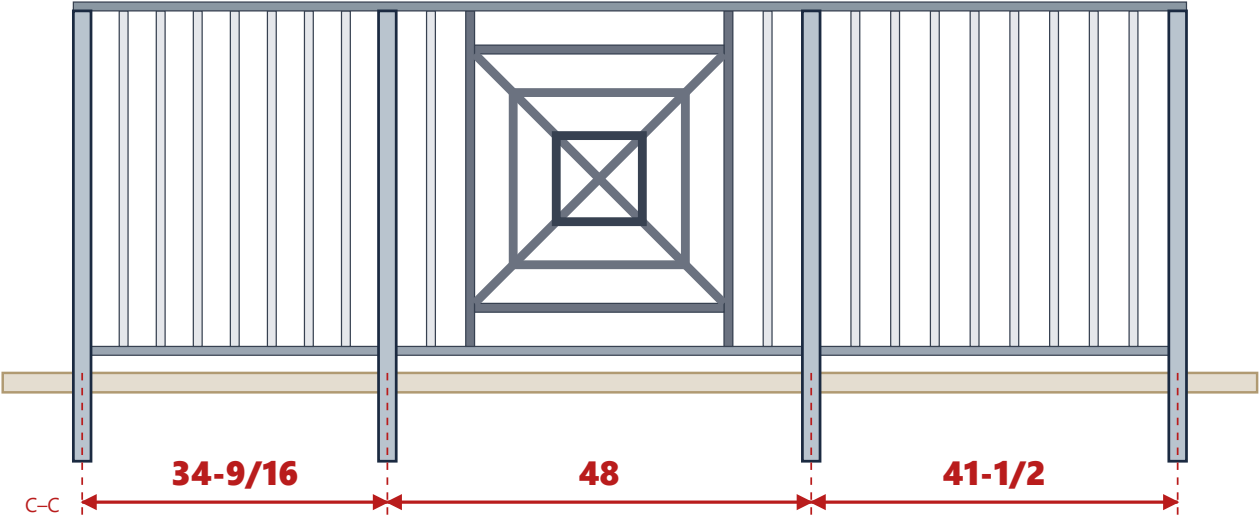

CONEXIÓN → A-1

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

1

8 PIQUES


2

CONEXIÓN → ⑦

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

3

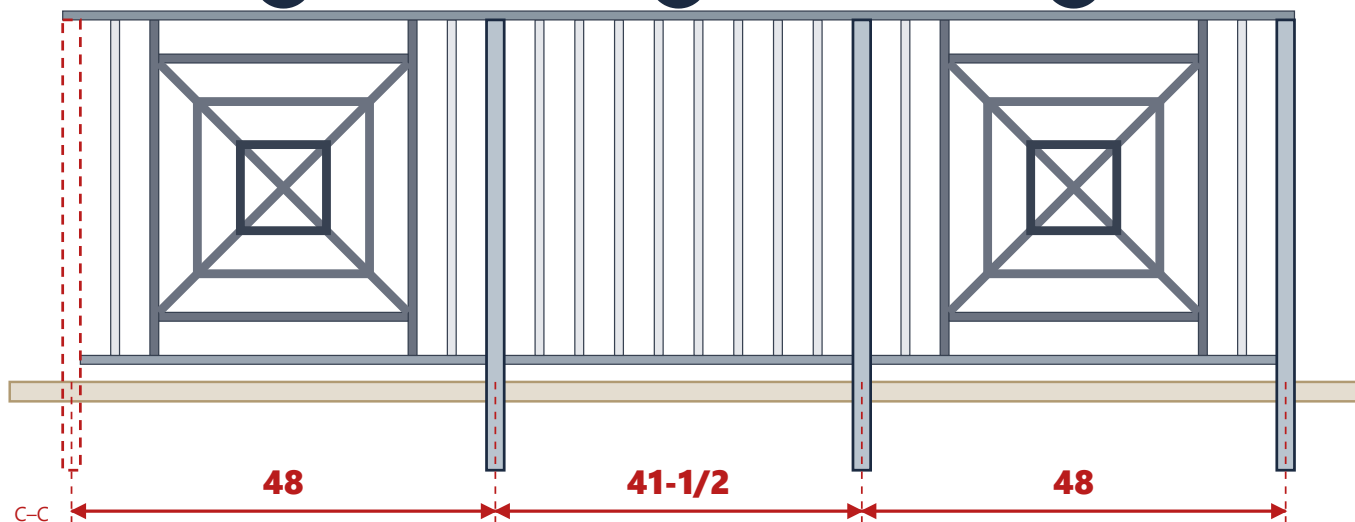


CONEXIÓN → ⑦
el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA → B-1

8 PIQUES

DIBUJO

7 PIQUES

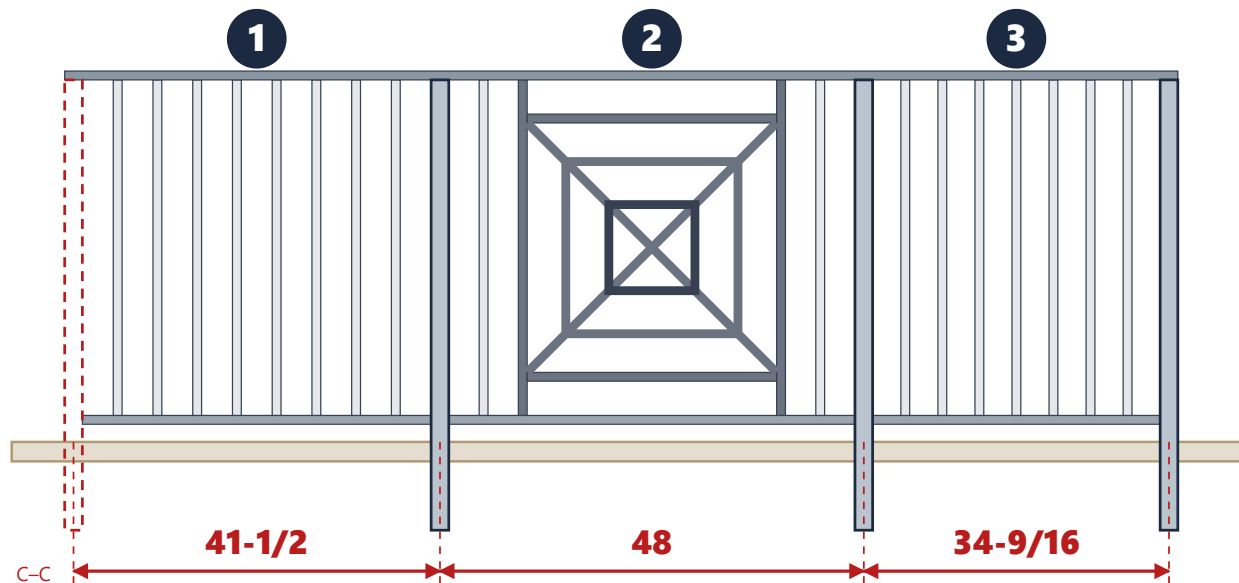

ESQUINA → A-3

CONTRA LA PARED


poste completo, no se toca

6 PIQUES

DIBUJO

6 PIQUES

DIBUJO

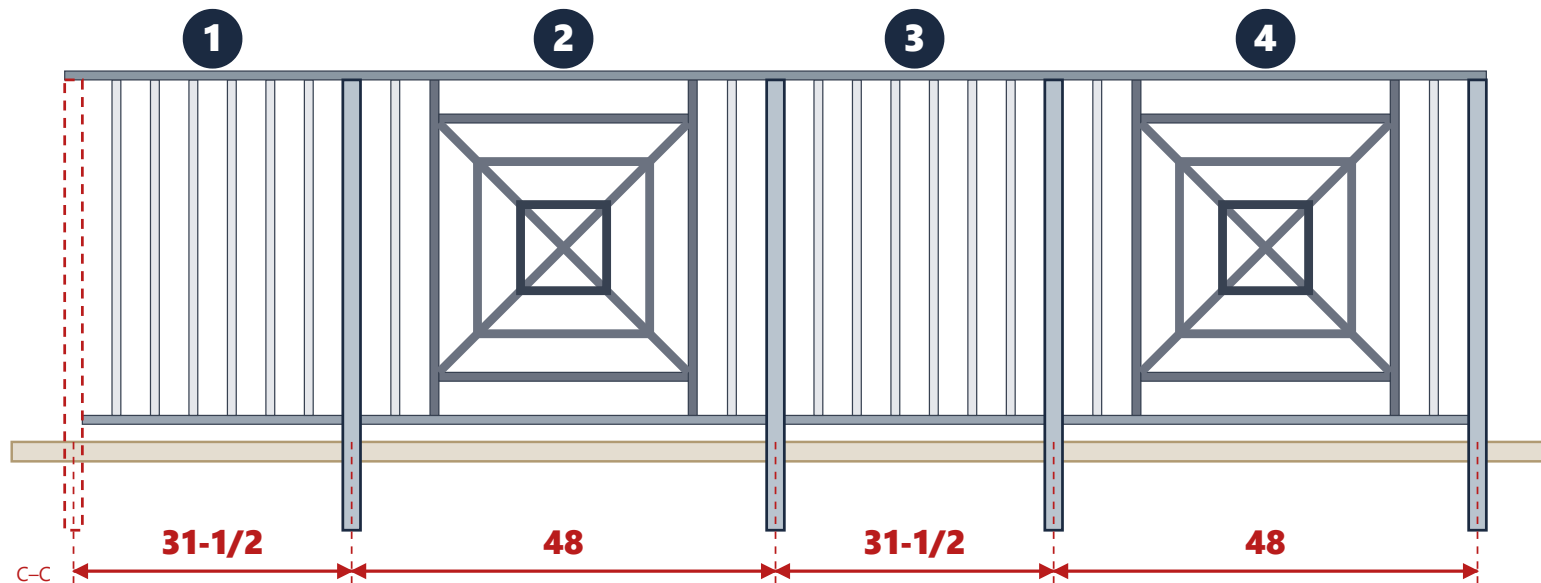

ESQUINA → A-1

CONEXIÓN → ④

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES


1

DIBUJO

2

9 PIQUES

3

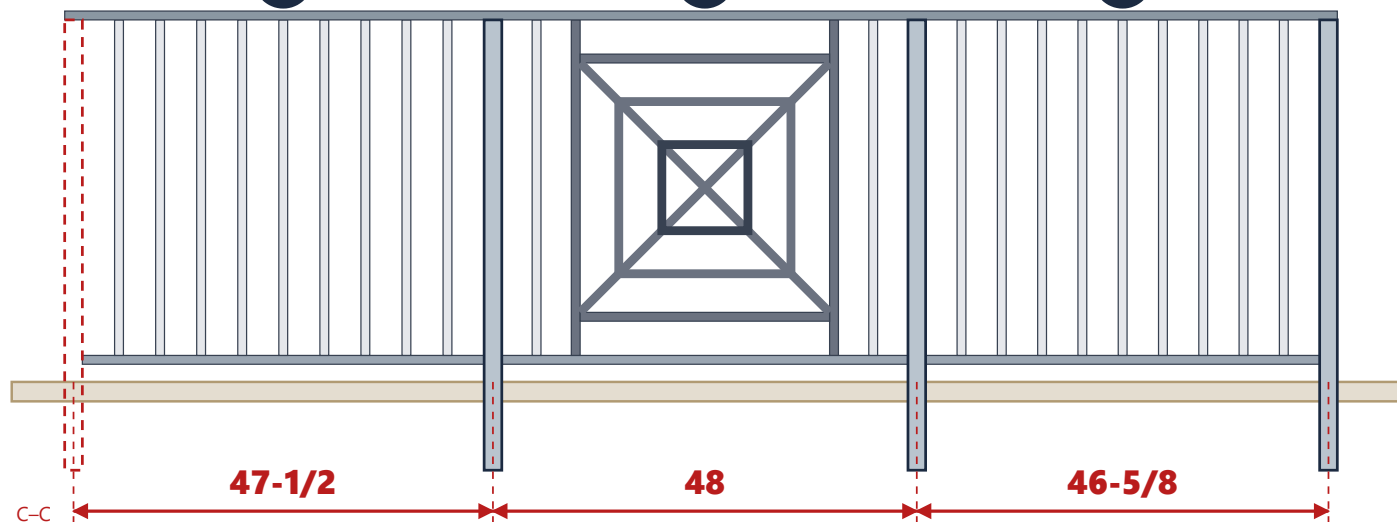

CONEXIÓN → ④

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO


1

AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES

2

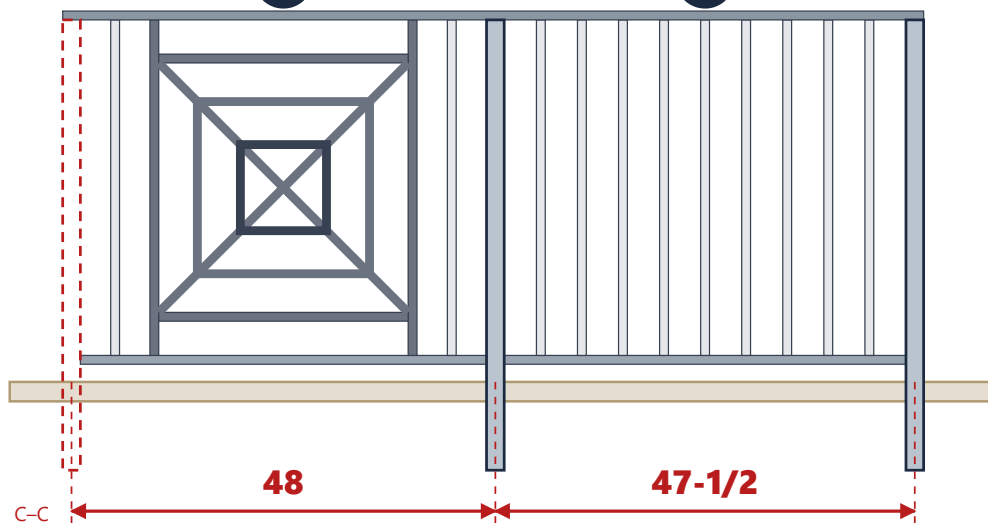

D-1 POOL HOUSE

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → F-1

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

8 PIQUES


DIBUJO

7 PIQUES

1

2

3

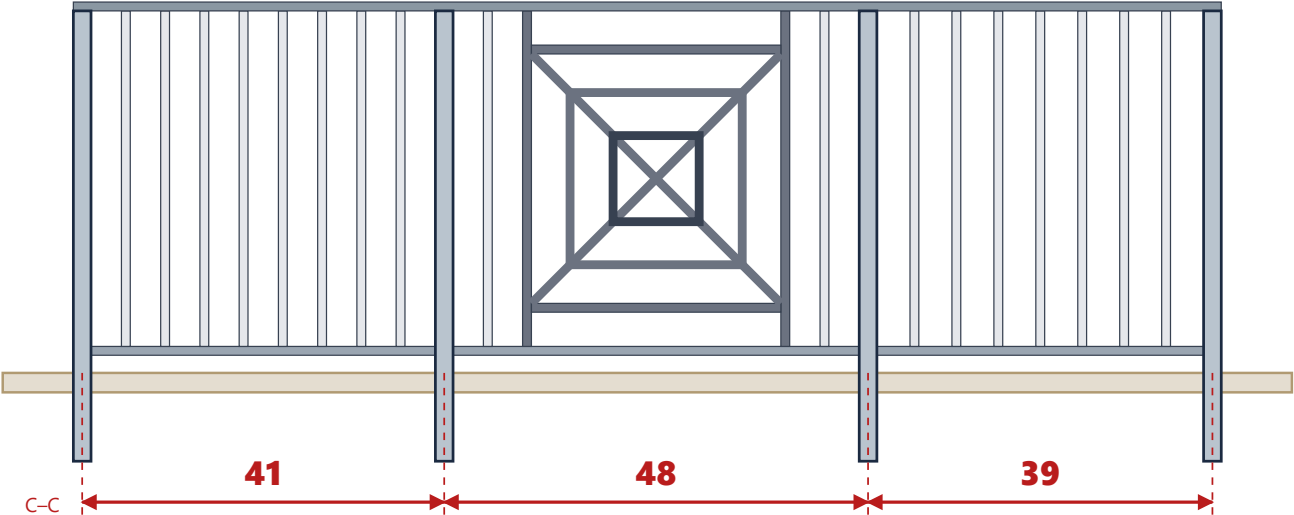

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

1

8 PIQUES


2

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

3

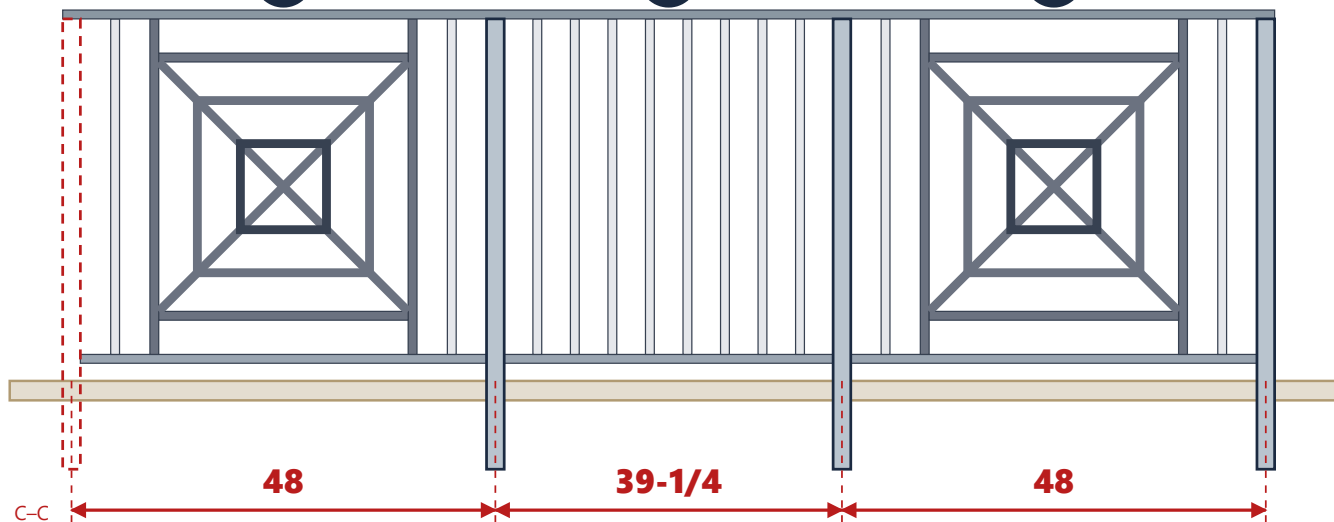

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA → E-1

7 PIQUES


1

DIBUJO

2

8 PIQUES

3

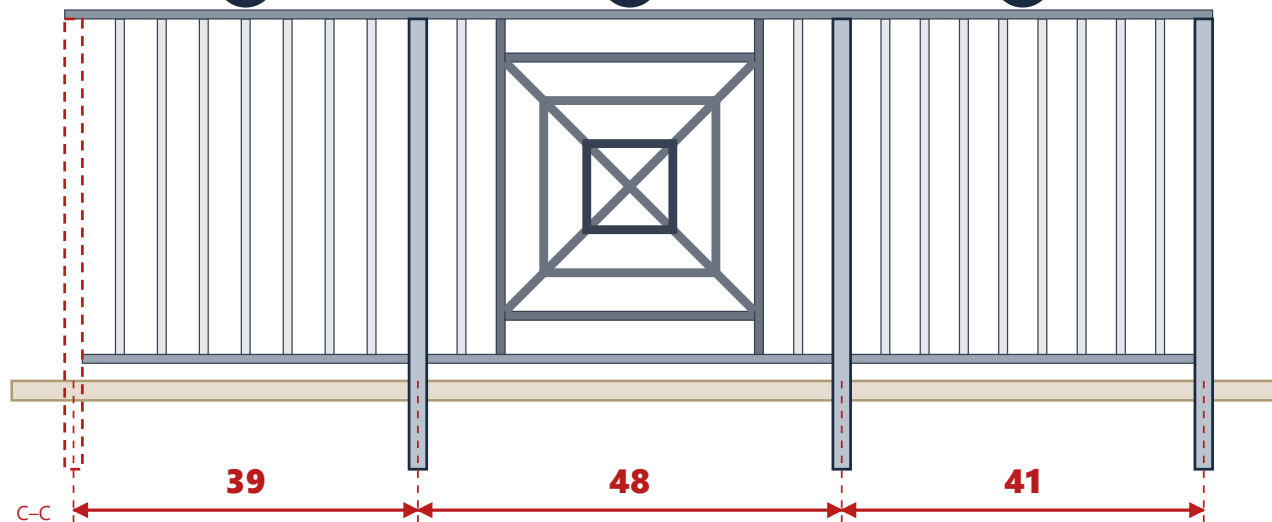

ESQUINA → D-3

CONTRA LA PARED

poste completo, no se toca

5 PIQUES

DIBUJO

5 PIQUES


DIBUJO

1

2

3

4

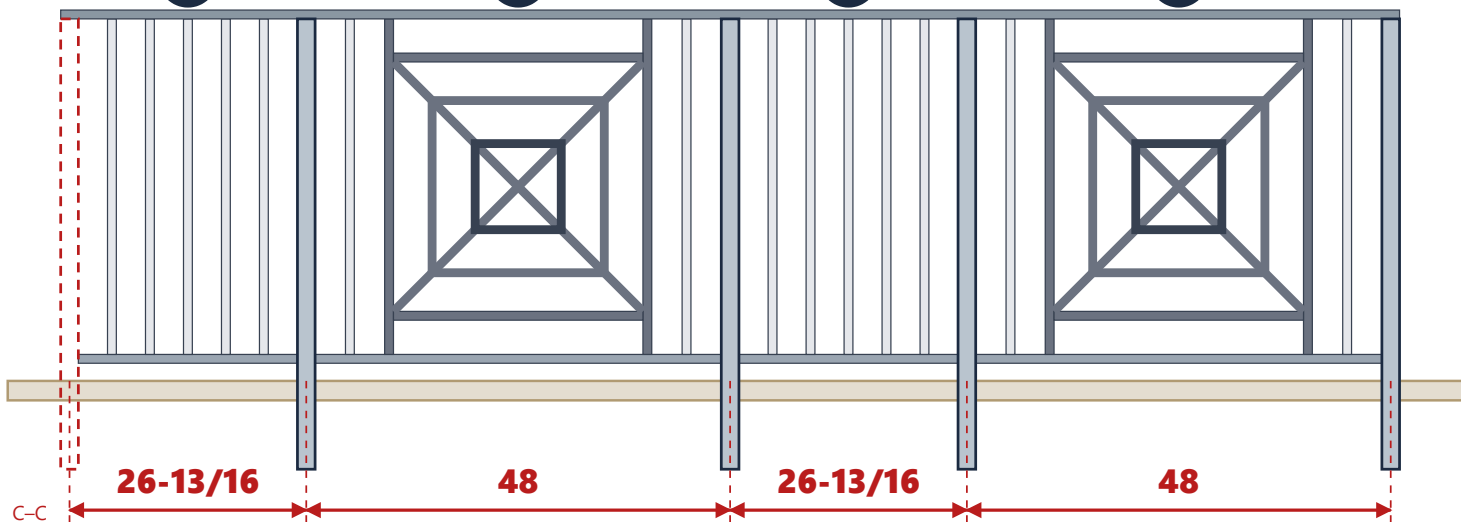

ESQUINA → D-1

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES


1

DIBUJO

2

9 PIQUES

3

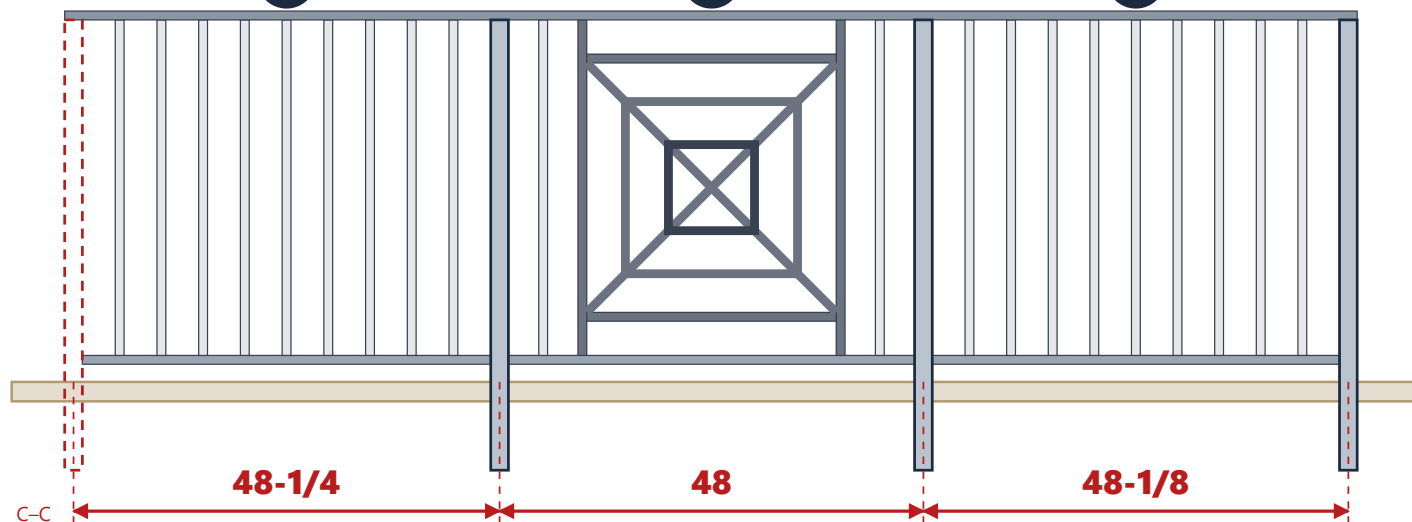

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO


1

AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA

el poste lo lleva la otra sección

9 PIQUES

2

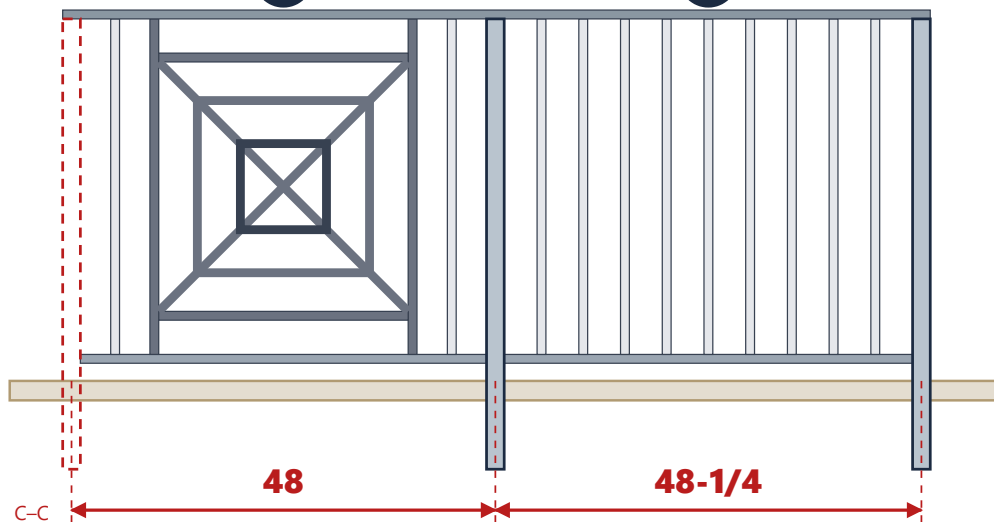

8

SECCIONES

9

PAÑOS DE DIBUJO

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

CONEXIÓN

Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

ESQUINA

Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

CONTRA LA PARED

Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③

Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

93 piques de los paños + 36 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 129 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

Paño C–C	Riel	Piques	Marca al centro de cada pique
49-3/4"	47-3/4"	10	3-15/16 8-3/8 12-13/16 17-1/4 21-11/16 26-1/16 30-1/2 34-15/16 39-3/8 43-13/16
48-1/2"	46-1/2"	9	4-1/4 9 13-3/4 18-1/2 23-1/4 28 32-3/4 37-1/2 42-1/4
29"	27"	5	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-3/16 22-13/16
27-3/4"	25-3/4"	5	3-15/16 8-7/16 12-7/8 17-5/16 21-13/16
25-3/8"	23-3/8"	5	3-9/16 7-5/8 11-11/16 15-3/4 19-13/16

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

G-1 CABALLERIZA 1

2 dibujos + 2 de piques

CONTRA LA PARED
poste completo, no se toca

ESQUINA → H-1

DIBUJO

9 PIQUES

DIBUJO


9 PIQUES

1

2

3

4

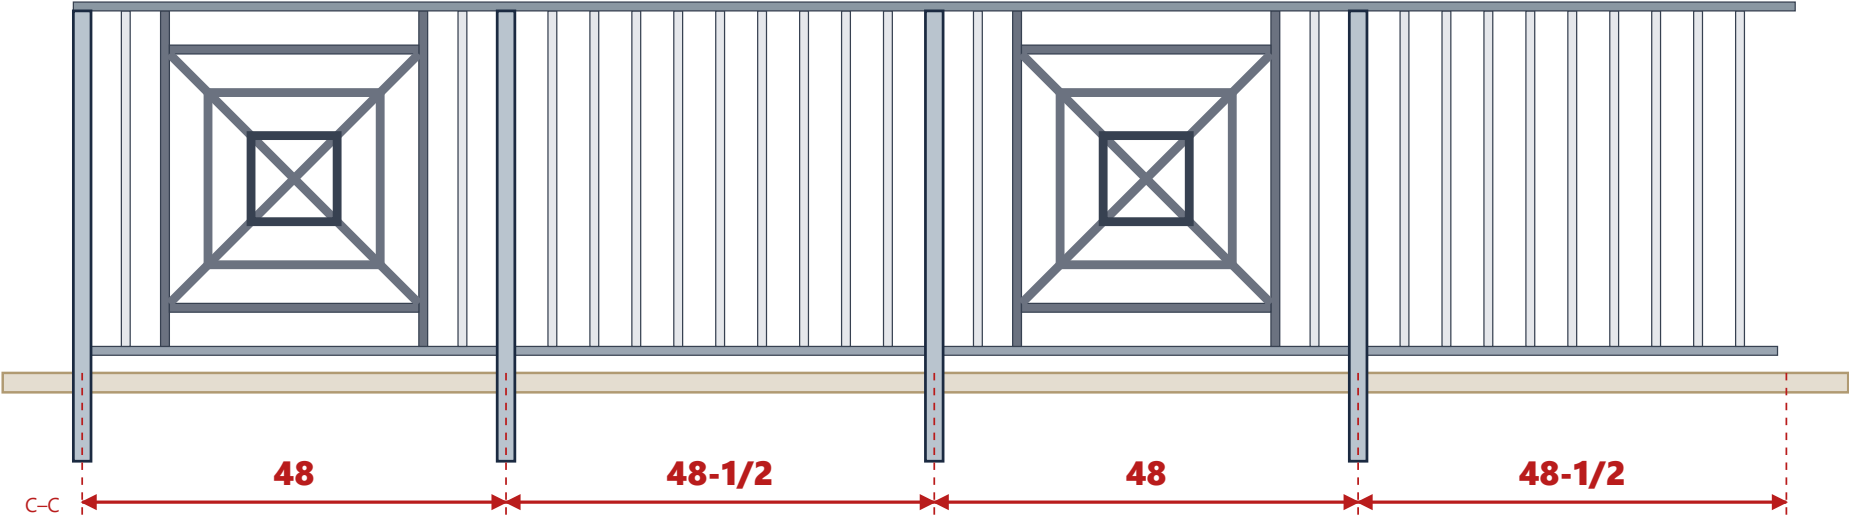

ESQUINA → G-1

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

10 PIQUES


DIBUJO

10 PIQUES

1

2

3

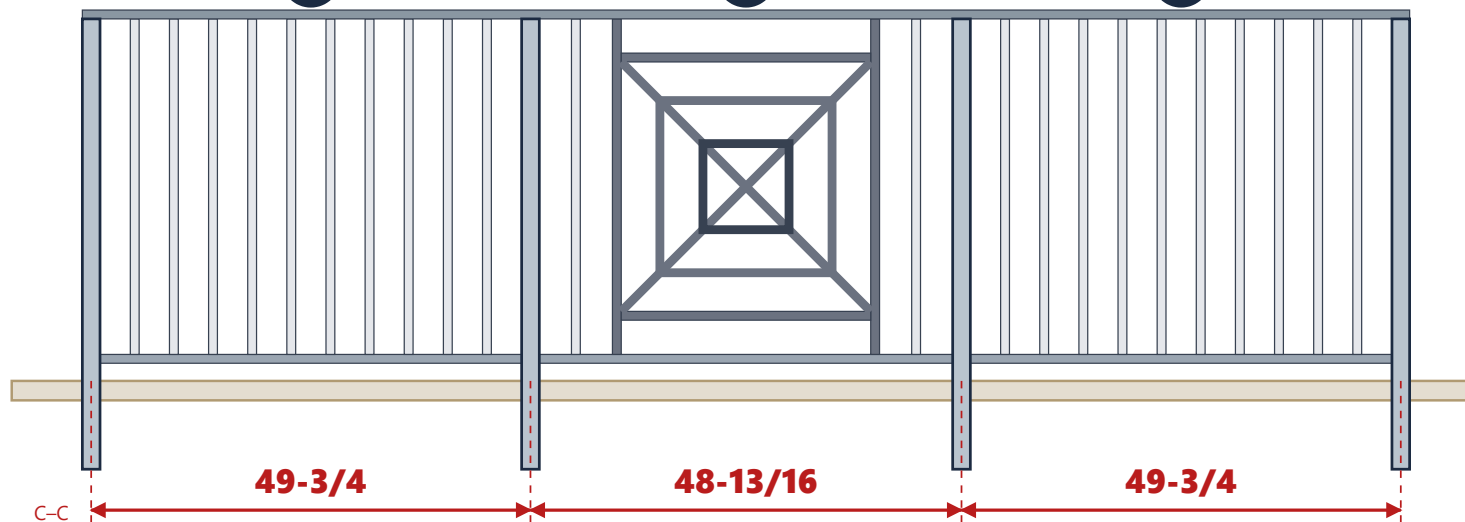

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

1

10 PIQUES


2

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

3

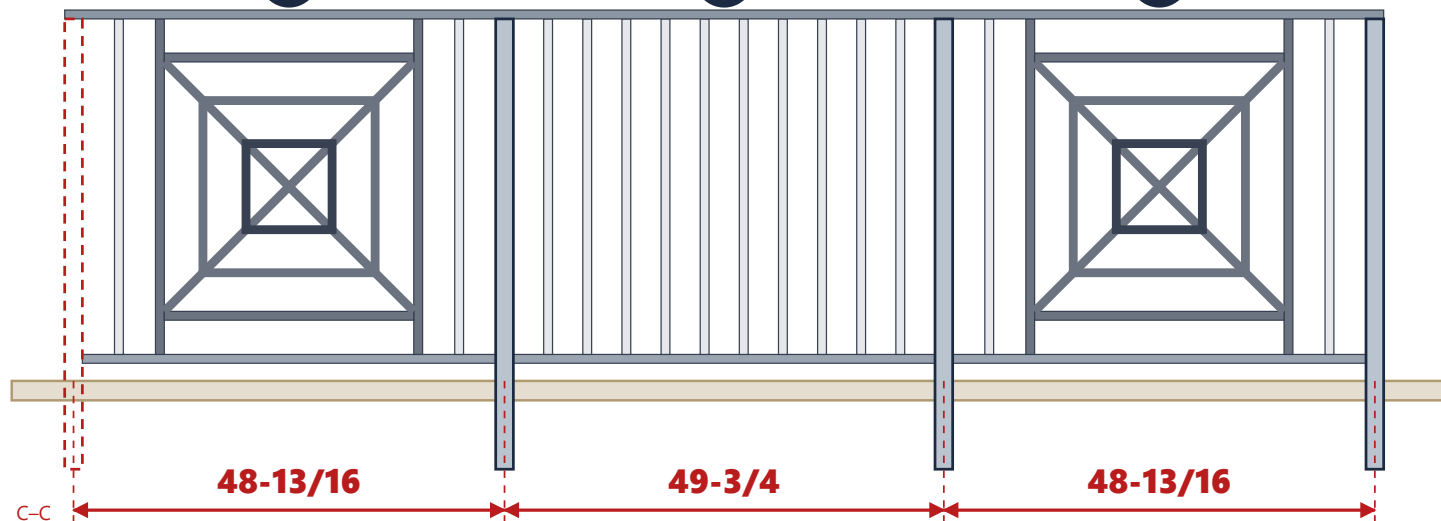

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA → J-1

10 PIQUES


1


DIBUJO

2

10 PIQUES

3

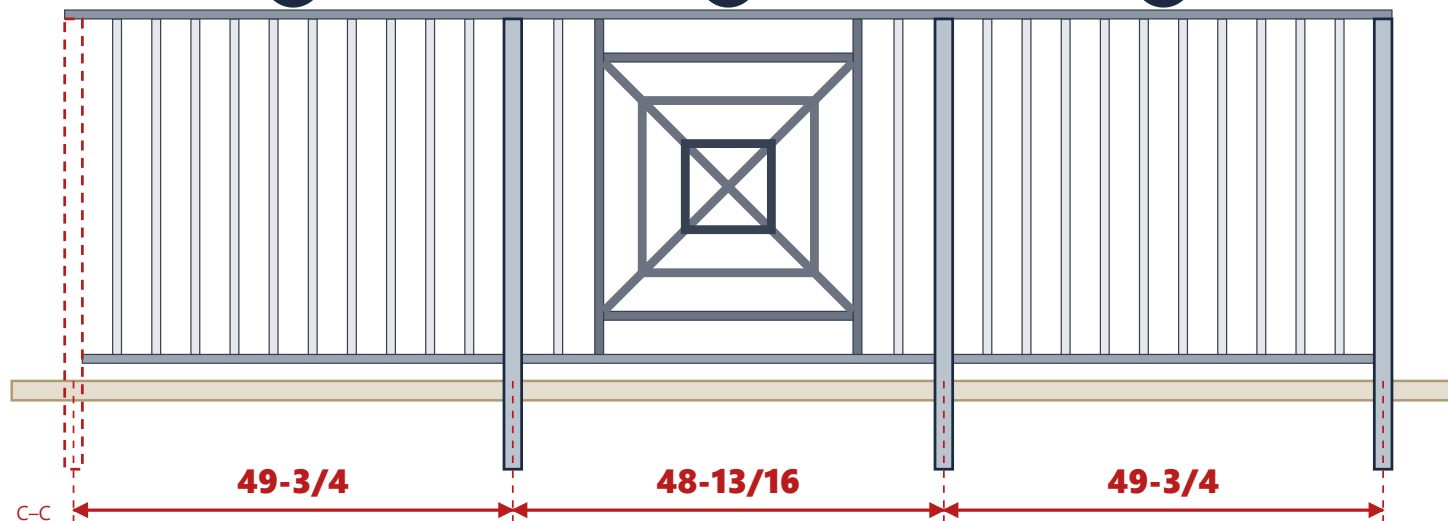

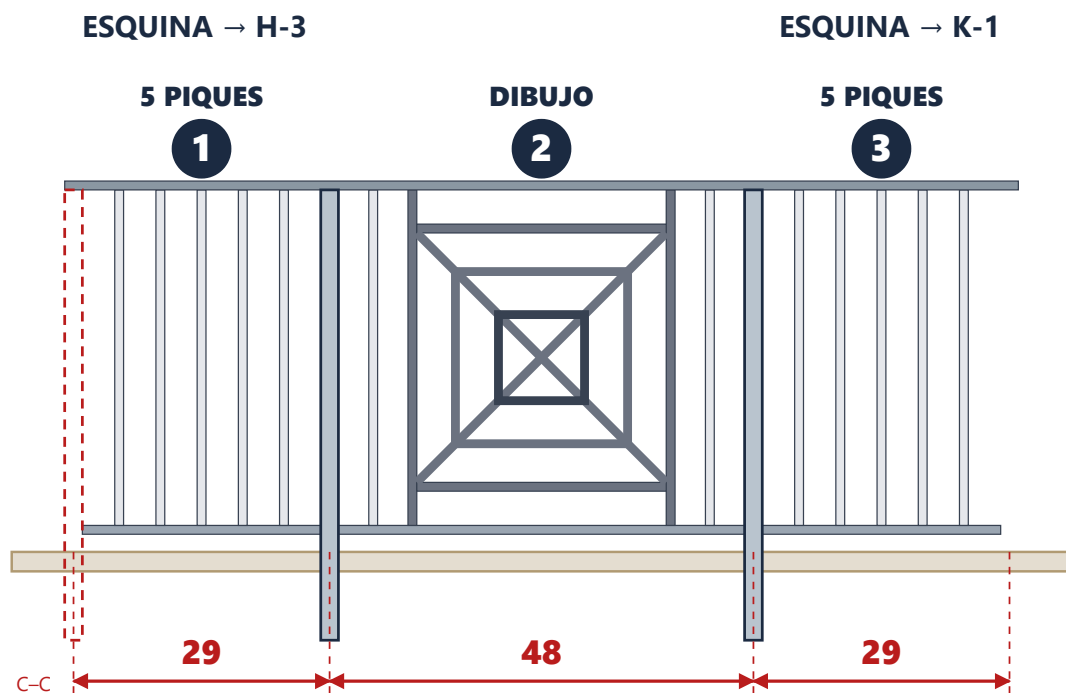

ESQUINA → J-1

AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA

el poste lo lleva la otra sección

5 PIQUES


DIBUJO

5 PIQUES

1

2

3

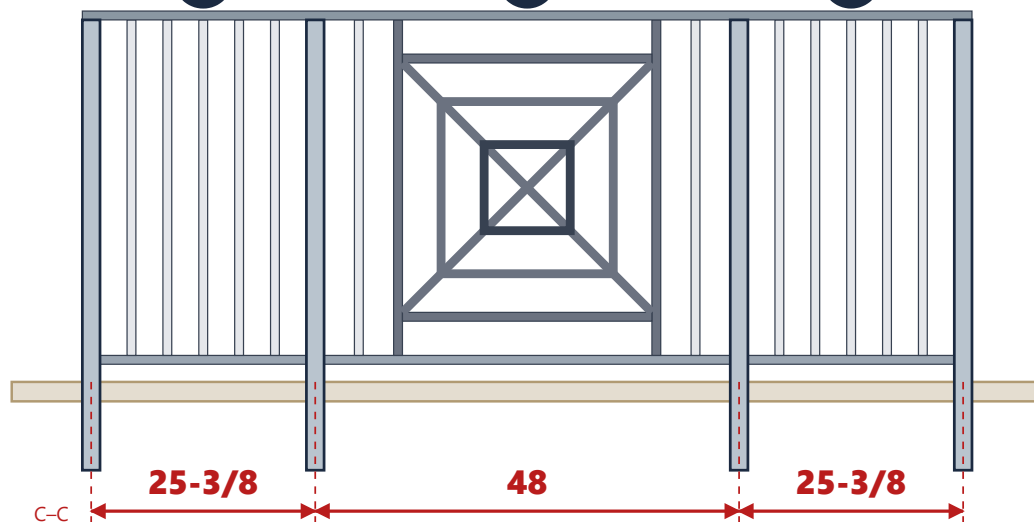


AQUÍ ARRANCA LA ESCUINERA

el poste lo lleva la otra sección

5 PIQUES

1

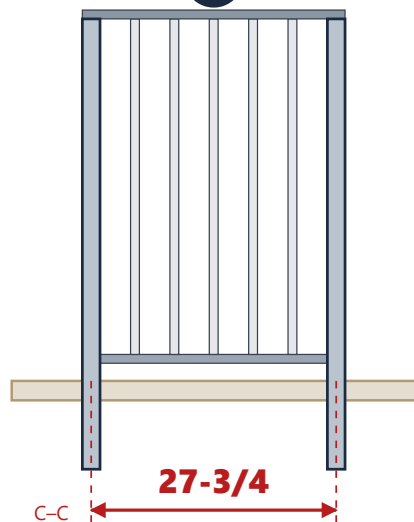


ESQUINA → M-1

CONTRA LA PARED

poste completo, no se toca

DIBUJO

1

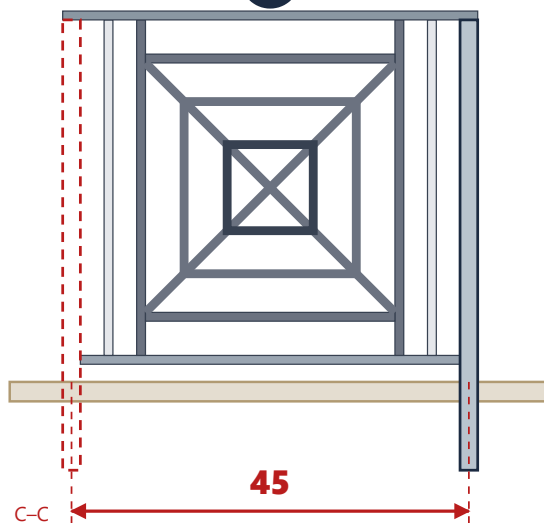

7

SECCIONES

8

PAÑOS DE DIBUJO

11

PAÑOS DE PIQUES

99

PIQUES DE 38"

CÓMO LEER ESTE PLANO

CONEXIÓN

Esa punta se une a otra sección. El poste lo lleva la otra sección — aquí va el riel solo, con su inset. En el dibujo se ve el poste en rayita roja.

ESQUINA

Ahí dobla. El poste sí va en esta sección, completo y soldado.

CONTRA LA PARED

Muere contra la pared. Poste completo, no se toca. La placa se pone en obra.

① ② ③

Número de paño dentro de la sección. Debajo dice si es DIBUJO o cuántos piques lleva.

La única medida del plano es de CENTRO DE POSTE A CENTRO DE POSTE. Casi todo paño de dibujo es 48" centro a centro. Uno solo es distinto: el de la corrida L de la caballeriza 1 va a 45" centro a centro (bahía de 43"), con el riel de 42-1/2" en vez de 45-1/2. Manda la cota del dibujo, no esta nota.

CORTE RECTO DE 38" DE ESTA HOJA

99 piques de los paños + 32 de los dibujos (las 2 V y las 2 B de cada uno) = 131 piezas de 38" rectas. Todas salen del mismo corte, se pican de corrido.

MARCAS DE LOS PIQUES — MEDIR DESDE LA PUNTA IZQUIERDA DEL RIEL

Paño C–C	Riel	Piques	Marca al centro de cada pique
49-5/8"	47-5/8"	10	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-3/16 21-5/8 26 30-7/16 34-7/8 39-5/16 43-11/16
49-1/2"	47-1/2"	10	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-1/8 21-9/16 25-15/16 30-3/8 34-3/4 39-3/16 43-9/16
47-11/16"	45-11/16"	9	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-3/16 22-7/8 27-1/2 32-3/16 36-7/8 41- 1/2
44-3/4"	42-3/4"	9	3-7/8 8-1/4 12-5/8 17 21-3/8 25-3/4 30-1/8 34-1/2 38-7/8
29-5/8"	27-5/8"	6	3-9/16 7-11/16 11-3/4 15-7/8 19-15/16 24-1/16

Cada marca se mide desde la misma punta del riel, no de pique en pique. Así no se corre el error.

N-1 CABALLERIZA LADO 2

1 dibujo + 2 de piques

ESQUINA → P-1

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

10 PIQUES


DIBUJO

10 PIQUES

1

2

3

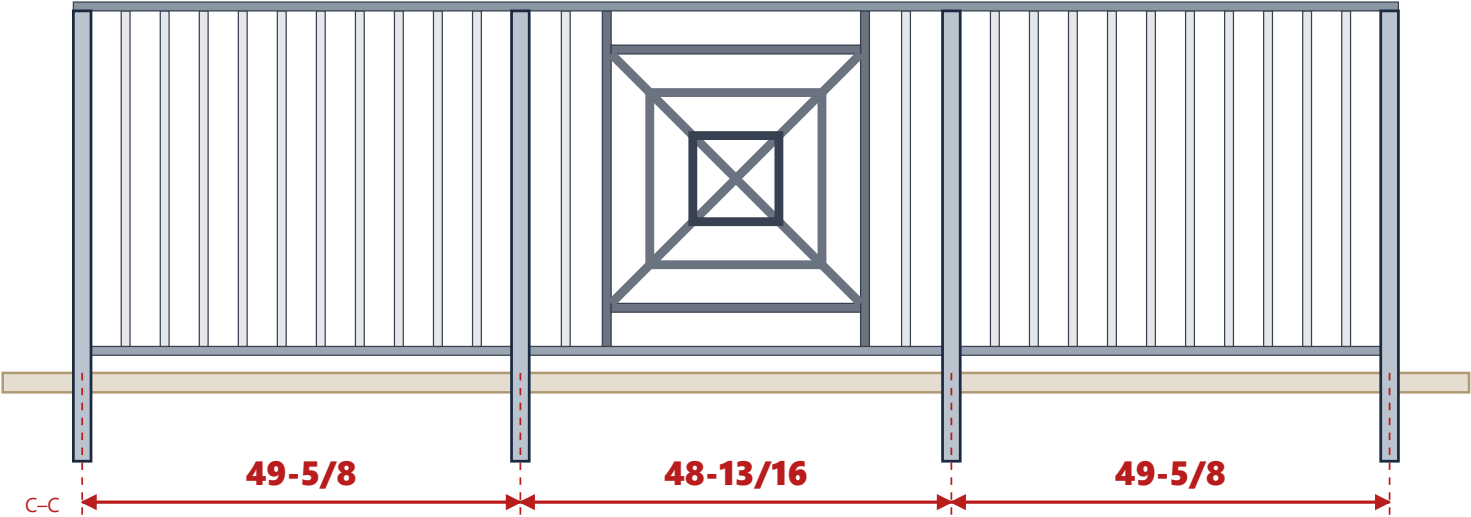

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

1

10 PIQUES


2

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

DIBUJO

3

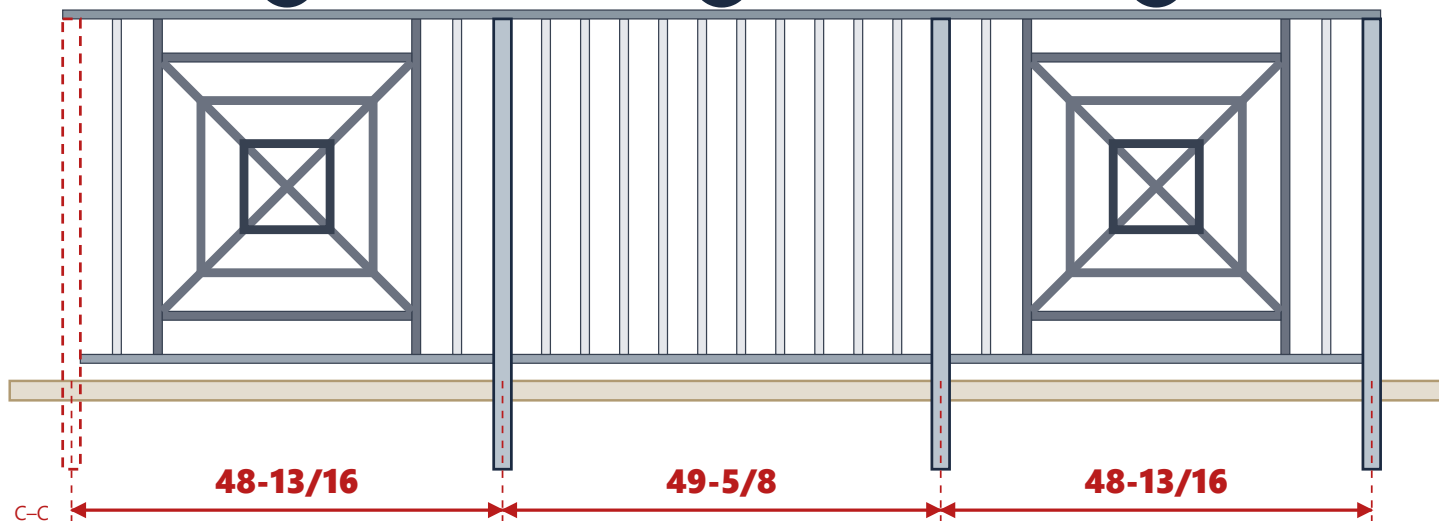

CONEXIÓN

el poste lo lleva la otra sección

ESQUINA

10 PIQUES


1

DIBUJO

2

10 PIQUES

3

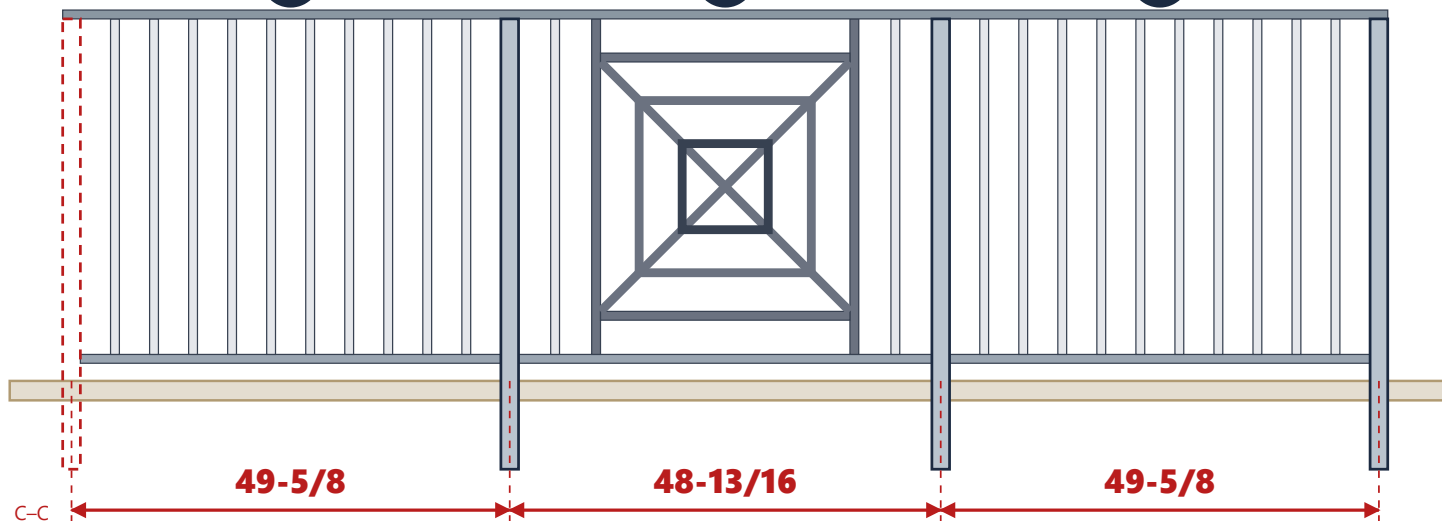

CONTRA LA PARED

poste completo, no se toca

DIBUJO

1

9 PIQUES

2


DIBUJO

3

9 PIQUES

4

ESQUINA → N-1

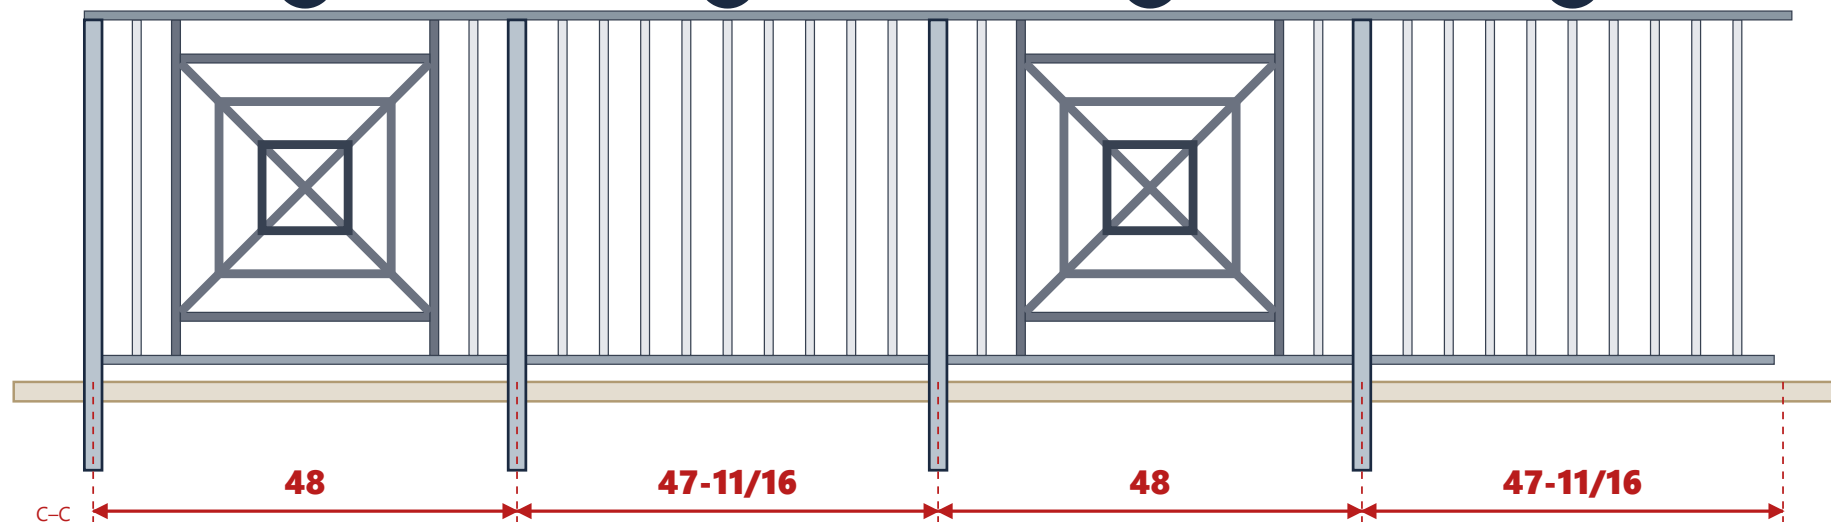

ESQUINA

AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA


el poste lo lleva la otra sección


10 PIQUES

DIBUJO

1

2

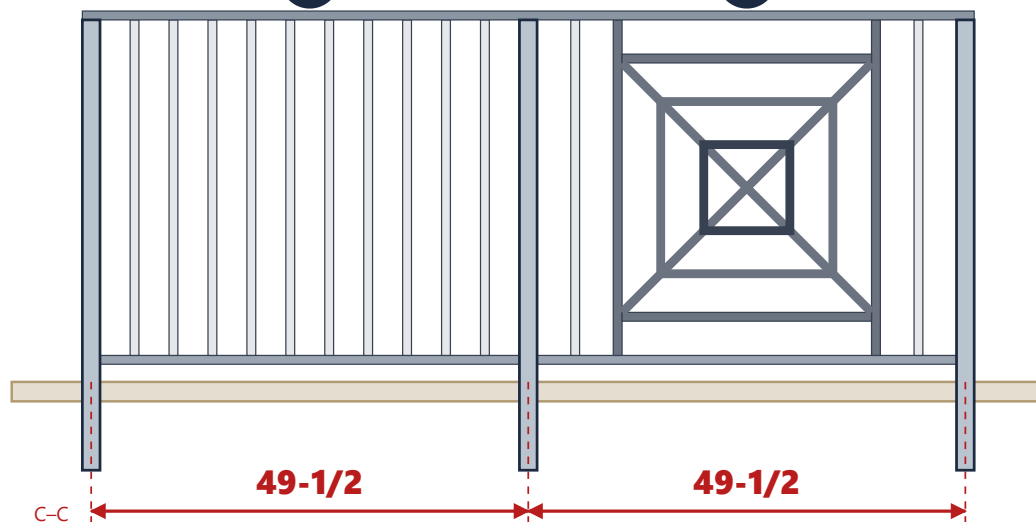

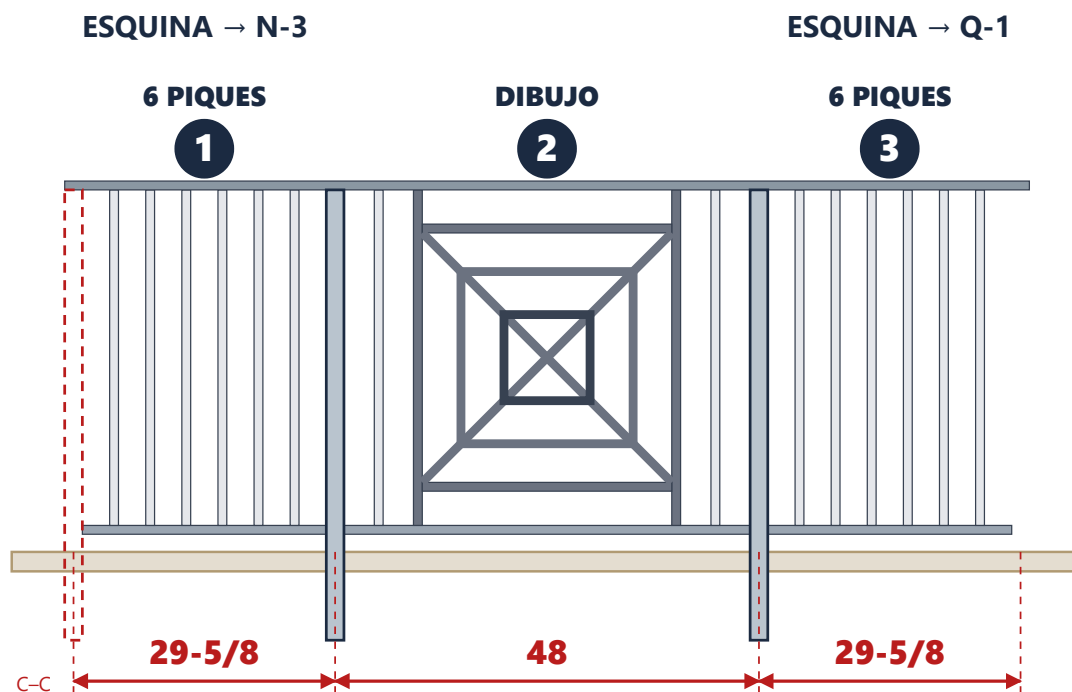

AQUÍ ARRANCA LA ESCALERA CONTRA LA PARED

el poste lo lleva la otra sección

poste completo, no se toca

9 PIQUES

1

