

LAS 4 BARANDAS DE ESCALERA • POOL HOUSE

BARANDA DE 42" A PLOMO, IGUAL QUE EL BALCÓN
2 de 185" a 34° • 2 de 198" a 33°

LOS POSTES VAN A MENOS DE 4 PIES, medidos POR LA PENDIENTE. La de 34° lleva **6 postes** (36-17/32" de centro a centro) y la de 33° lleva **6 postes** (39-1/8"). **En la baranda de la IZQUIERDA** el poste de más arriba es el del balcón: se empata ahí y no lleva uno propio. **La de la DERECHA sale igual, pero su terminación de arriba está PENDIENTE:** ahí no hay balcón donde empatar y Rene la decide en obra con el pañito.

OJO CON UNA COSA, antes de cortar. Estos planos están hechos tomando que **las 185" y las 198" las mediste POR LA PENDIENTE**, con la cinta pegada al stringer. Si es así, la de 34° **sube 8'-7-7/16"** y la de 33° **sube 8'-11-27/32"**. Mide del piso de abajo al deck: si te da eso, seguimos. **Si te da como 10 pies y medio, me diste la corrida en planta y estas hojas hay que rehacerlas.**

El dibujo de la escalera es más chico que el del balcón — 24" en vez de 30-1/4. No es capricho: con los postes a 4 pies las bahías quedan de 28-9/32" y 30-13/16" en horizontal, y el cuadro de 30-1/4 no cabe. **Y va ACOSTADO:** el cap sigue la pendiente, y sobre el ancho del cuadro el cap sube más que todo el campo, así que derecho no cabe de ninguna manera.


Estos dibujos NO son los 32 del balcón. Son **4 dibujos nuevos** y ni siquiera son iguales entre sí: **2 de 34° y 2 de 33°**, con medidas de corte distintas. No los mezcles.

EL DIBUJO SOLO, CON SUS MEDIDAS

cada pieza con su letra, igual que en la tabla

PENDIENTE 34°

las H y los
rombos se
acuestan así

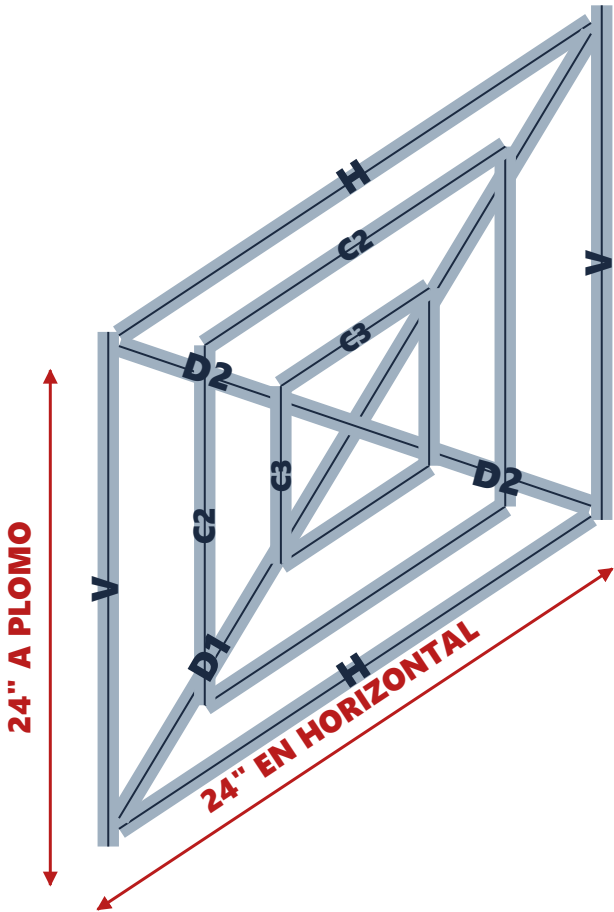

LAS V Y LOS PIQUES VAN A PLOMO · LAS H Y LOS ROMBOS SIGUEN LA PENDIENTE

Pieza	Perfil	Largo de corte	Por dibujo	Los 12	Cómo se corta
-------	--------	----------------	------------	--------	---------------

V	1×1×1/16	37-19/32"	2	24	lado del cuadro · A PLOMO · las 2 puntas a 33.5°, paralelas
H	1×1×1/16	26-3/8"	2	24	tapa del cuadro · ACOSTADA a 33.5° · las 2 puntas a plomo
D1	1×1×1/16	42-21/32"	1	12	diagonal larga, entera · punta en los 2 lados: 31° contra la V y 25° contra la H
D2	1×1×1/16	11-3/32"	2	24	media diagonal corta · por fuera 71° contra la V y 52° contra la H · por dentro muere a ras contra la D1
C2	1×1×1/16	16-25/32"	4	48	rombo grande · LAS 4 IGUALES · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro
C3	1×1×1/16	8-9/32"	4	48	rombo chico · LAS 4 IGUALES · 2 a plomo y 2 acostadas · cada una 28.25° de un lado y 61.75° del otro

EL DIBUJO DE 33.5° — CÓMO SE ARMA

esto es lo que hace falta en el banco
tizado en la mesa + ángulo de cada corte

Este dibujo NO se arma cortando y juntando. Va tizado en la mesa: se marca el paralelogramo con las medidas de abajo, se acuestan las piezas encima y ahí mismo se marcan las puntas de las diagonales y de los rombos. Cuatro de los cortes pasan de 59° del escuadre y la sierra no llega — esos van a esmeril.

1 · TIZADO EN LA MESA

Tira dos líneas a plomo separadas 24". El punto de abajo de la línea izquierda es el **cero**. Desde ahí, cada esquina se marca así: **a lo ancho** (horizontal, desde el cero) y **de alto** (a plomo, desde el cero).

Pieza	Esquina	A lo ancho	De alto	Nota
Cuadro de afuera	abajo izq	0"	0"	el cero del tizado
	abajo der	24"	15-7/8"	—
	arriba der	24"	39-7/8"	—
	arriba izq	0"	24"	—
Rombo grande Q2	abajo izq	5"	6-15/16"	centrado en el cuadro
	abajo der	19"	16-3/16"	—
	arriba der	19"	32-15/16"	—
	arriba izq	5"	23-11/16"	—
Rombo chico Q3	abajo izq	8-9/16"	13-1/2"	centrado en el cuadro
	abajo der	15-7/16"	18-1/16"	—
	arriba der	15-7/16"	26-3/8"	—
	arriba izq	8-9/16"	21-13/16"	—

2 · ÁNGULO DE CADA CORTE

En **grados del escuadre**: lo que se le mete a la sierra. Cero es corte recto.

Pieza	Punta 1	Punta 2	Cómo
V	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
B	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
H	33.5°	33.5°	las 2 puntas paralelas · sierra
D1	59.0°	64.5°	punta de 2 caras · a mano
D2	59.0°	64.5°	punta de afuera · a mano · la de adentro a ras contra la D1
C2a / C3a	61.8°	61.8°	esquina abierta del rombo · a mano

C2p / C3p	61.8°	61.8°	esquina cerrada del rombo · a mano
-----------	-------	-------	------------------------------------

15 piezas por dibujo. El cuadro mide **24" a plomo × 24" en horizontal** (luz de adentro 22") y flota **6-25/32" a plomo** por debajo del cap y otro tanto por encima del riel. Las **V** y los piques van **a plomo**; las **H** y los dos rombos **siguen la pendiente**.

ESCALERA DEL BALCÓN 1

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO

185" por la pendiente a 34° · 2 iguales: izquierda y derecha · la punta de arriba de la derecha, PENDIENTE

185" POR LA PENDIENTE	34° PENDIENTE	8'-7-7/16" SUBE	5 + 5 POSTES IZQ. + DER.	36-17/32" CENTRO A CENTRO	3 DIBUJOS
---------------------------------	-------------------------	---------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------




EMPALME CON EL BALCÓN — BALCÓN 1

LAS DOS BARANDAS JUNTAS · 34°
esto es lo que tiene que salir del taller para que se encuentren

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

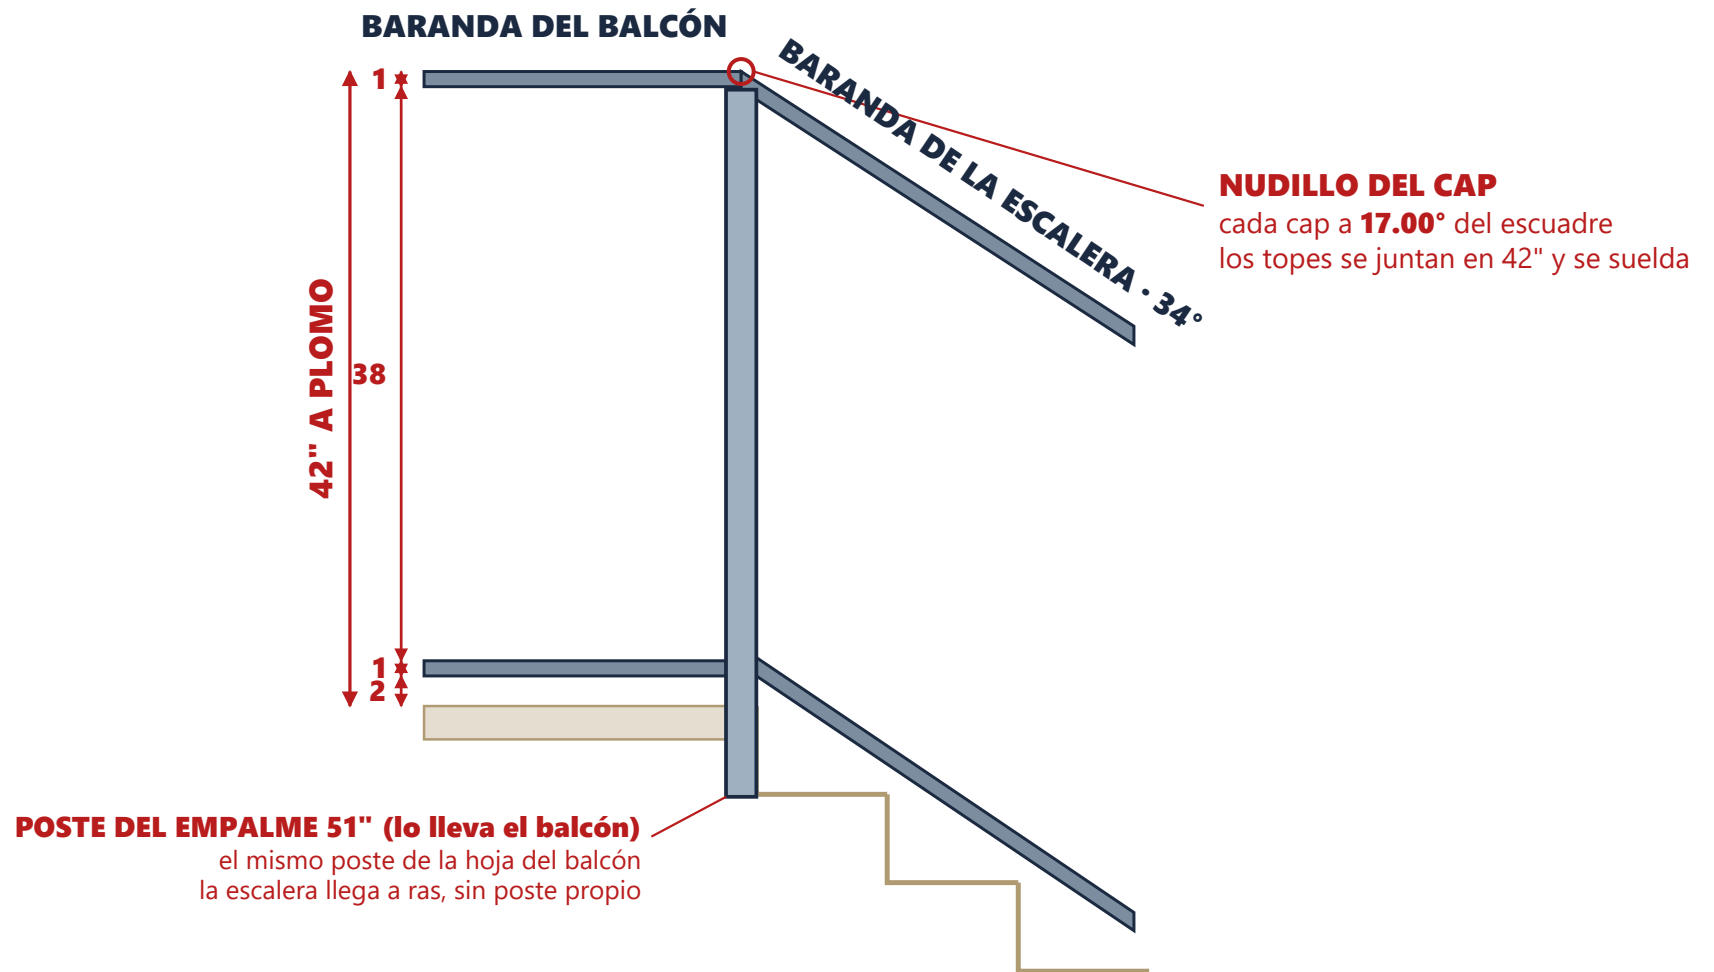

Cara	Balcón	Escalera	Qué pasa
Tope del cap	42"	42"	COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente.
Panza del riel	2"	2"	COINCIDEN. La otra cara que se ve.

Panza del cap	41"	40-25/32"	nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda
Tope del riel	3"	3-7/32"	nudillo de 13/64" · va por dentro, se suelda

El nudillo del cap: los dos caps se cortan a **17.00° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

El poste del empalme lo lleva el balcón y es el mismo de su hoja: **51"**. Las dos barandas de la escalera llegan arriba **a ras, sin poste propio**. El cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza 7/32" más abajo que el del balcón: ese nudillo va por dentro y se suelda.

ESCALERA DEL BALCÓN 1 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera
una escalera · hay 2 iguales
#183; izquierda y derecha

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. IZQUIERDA : el poste de más arriba es el del balcón. DERECHA : sale igual, con la punta de arriba PENDIENTE : ahí no hay balcón y Rene la resuelve en obra con el pañito. No se fabrica todavía esa terminación.
CAP	2×1×.090 de plano	185"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	33-1/2"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-19/32"	12	24	a plomo · las 2 puntas a 34° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

Riel	Marcas desde la punta de abajo
33-1/2"	4-3/8 9-5/16 14-1/4 19-1/4 24-3/16 29-1/8


Centro a centro de poste: 36-17/32" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **28-9/32" en horizontal** (34-3/32" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-3/8" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **4-31/32"**.

ESCALERA DEL BALCÓN 2

PLANO DE FABRICACIÓN · BARANDA DE 42" A PLOMO


198" por la pendiente a 33° · 2 iguales: izquierda y derecha · la punta de arriba de la derecha, PENDIENTE

198" POR LA PENDIENTE	33° PENDIENTE	8'-11-27/32" SUBE	5 + 5 POSTES IZQ. + DER.	39-1/8" CENTRO A CENTRO	3 DIBUJOS
---	-------------------------------------	---	--	---	---------------------------------

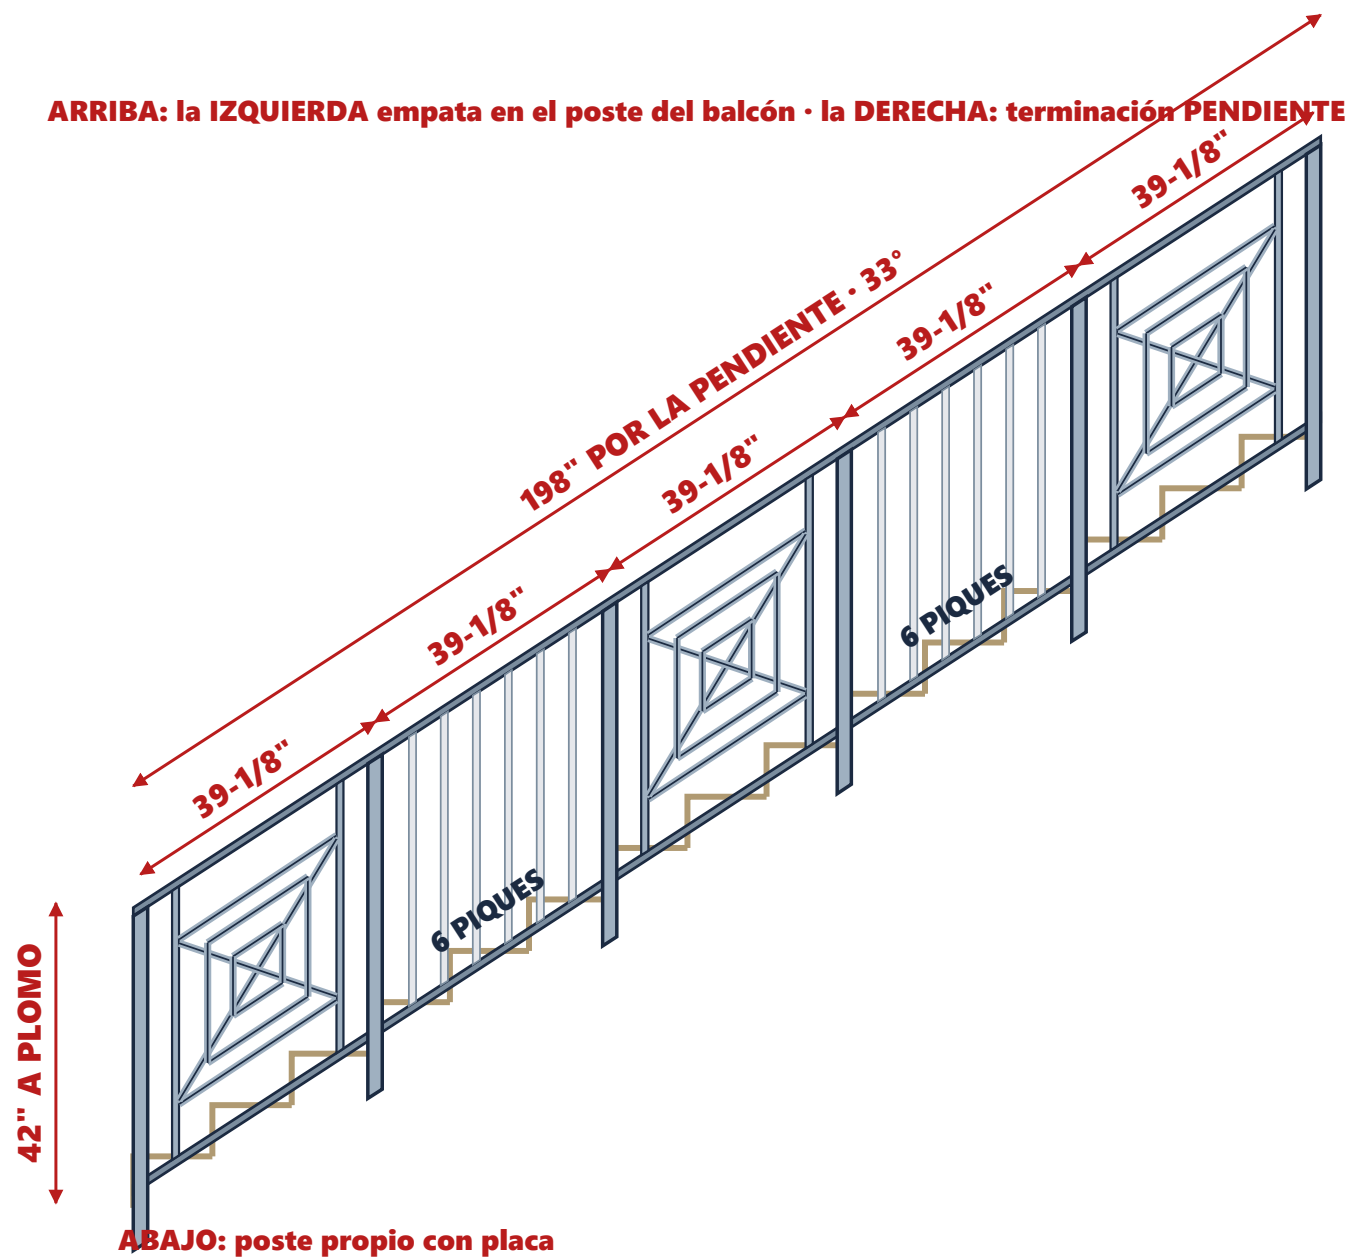

EL ENCUENTRO, A ESCALA

alturas sobre el piso del deck

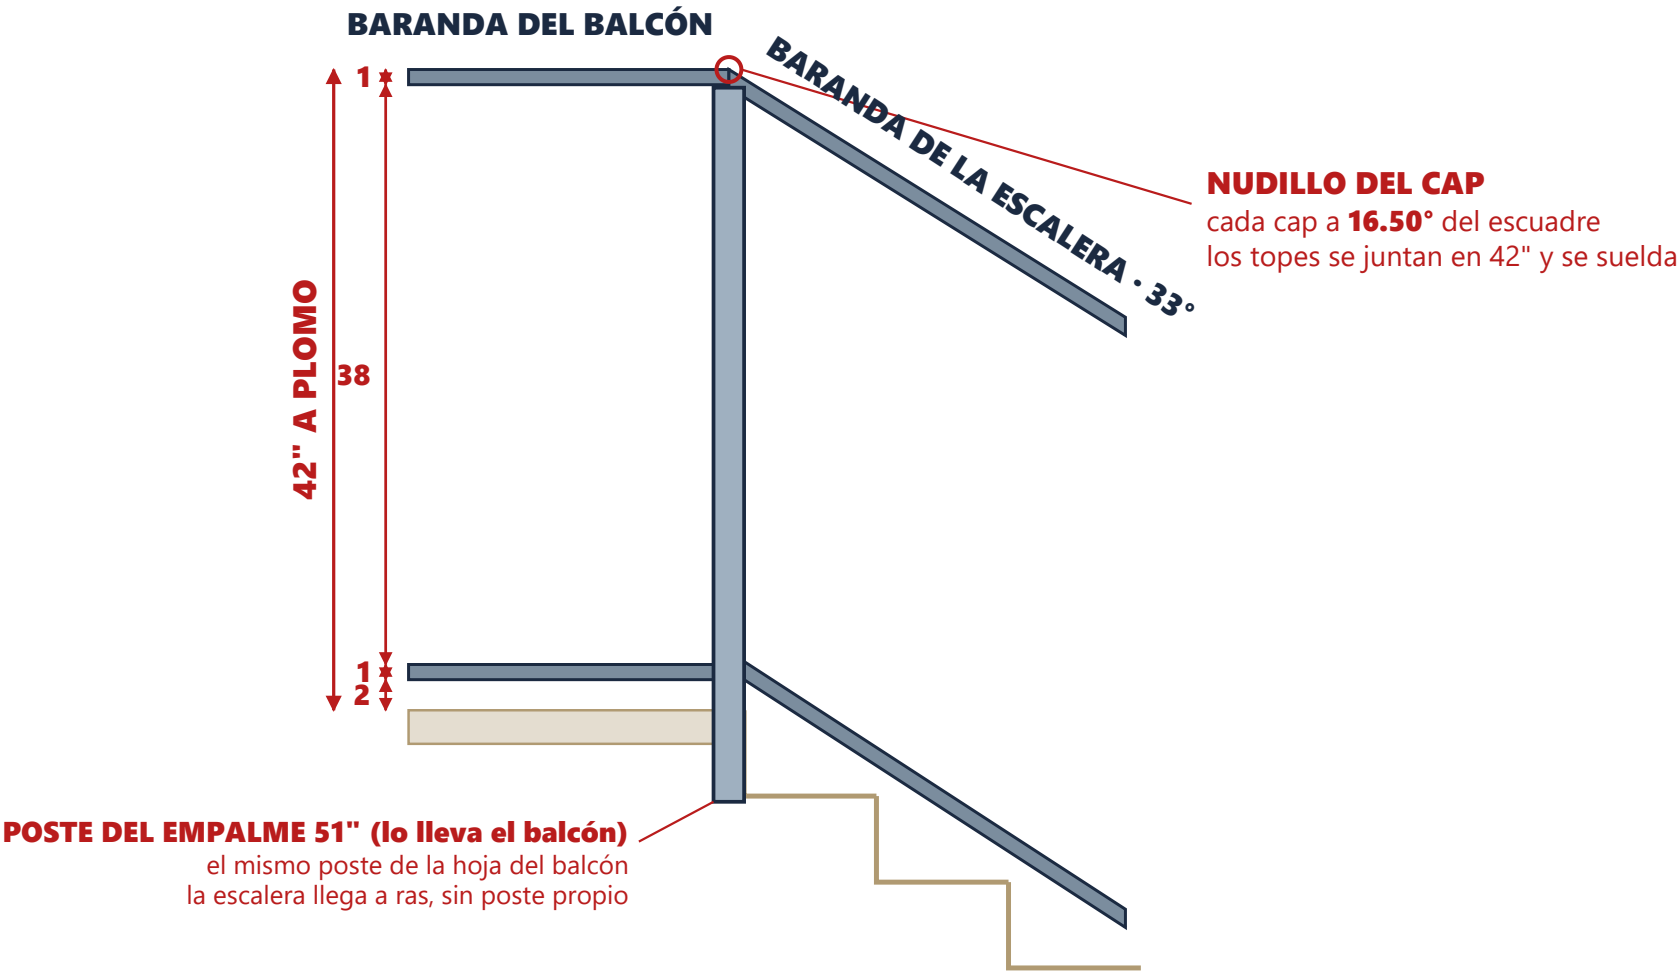

Cara	Balcón	Escalera	Qué pasa
Tope del cap	42"	42"	COINCIDEN. Es la cara que se ve de frente.
Panza del riel	2"	2"	COINCIDEN. La otra cara que se ve.

Panza del cap	41"	40-13/16"	nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda
Tope del riel	3"	3-3/16"	nudillo de 3/16" · va por dentro, se suelda

El nudillo del cap: los dos caps se cortan a **16.50° del escuadre** y se juntan por el tope, en las 42". Si los cortas los dos a **16.75°** (el ángulo único) te queda un hueco de 1/64" a lo ancho del cap, que lo tapa la soldadura.

El poste del empalme lo lleva el balcón y es el mismo de su hoja: **51"**. Las dos barandas de la escalera llegan arriba **a ras, sin poste propio**. El cap de la escalera, al ir acostado, tiene la panza 3/16" más abajo que el del balcón: ese nudillo va por dentro y se suelda.

ESCALERA DEL BALCÓN 2 — LO QUE SE CORTA

las 2 barandas de esta escalera
una escalera · hay 2 iguales
#183; izquierda y derecha

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Las 2	Cómo se corta
POSTE	2×2×.090	47-15/32"	5	10	a plomo. Punta de arriba cortada a 33.5° : cara larga 47-15/32", cara corta 46-1/8". Abajo corte recto. IZQUIERDA : el poste de más arriba es el del balcón. DERECHA : sale igual, con la punta de arriba PENDIENTE : ahí no hay balcón y Rene la resuelve en obra con el pañito. No se fabrica todavía esa terminación.
CAP	2×1×.090 de plano	198"	1	2	corrido de punta a punta, por la pendiente
RIEL	2×1×.090 acostado	36-5/32"	5	10	uno por paño · medido por la pendiente
PIQUE	1×1×1/16	37-5/8"	12	24	a plomo · las 2 puntas a 33° , paralelas entre sí (las dos caras miden igual) · 6 por paño liso

MARCAS DE LOS PIQUES SOBRE EL RIEL INCLINADO

Las **6 marcas van al centro de cada pique** y **todas se miden desde la punta de abajo del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. Medidas **sobre el riel**, que va inclinado.

Riel	Marcas desde la punta de abajo
36-5/32"	4-3/4 10-1/16 15-3/8 20-3/4 26-1/16 31-3/8

Centro a centro de poste: 39-1/8" por la pendiente, por debajo de las 48" que es el límite. 5 paños de **30-13/16" en horizontal** (36-3/4" por la pendiente). En el paño liso van **6 piques** con **3-23/32" de luz libre medida en horizontal**, que sobre el riel inclinado son marcas cada **5-11/32"**.