

15

DIBUJITOS A CORTAR

20

PAÑOS DE PIQUES

157

PIQUES DE 38"

37

POSTES DE 47"

12

SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es **SOLO** del Pool House, y falta la escalera. Los dibujitos de aquí son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G a la M (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. Las 2" se descuentan en los paños que mueren contra la casa: corrida B = 159" (161 medidas) y corrida E = 149-5/8" (151-5/8 medidas). El largo D queda en 389-1/4", como lo mediste.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Balcón 1	Corrida A	383-5/8" (31'-11-5/8")	A-1 + A-2 + A-3
Balcón 1	Corrida B	159" (13'-3")	B-1
Balcón 1	Corrida C	237-5/8" (19'-9-5/8")	C-1 + C-2
Balcón 2	Corrida D	389-1/4" (32'-5-1/4")	D-1 + D-2 + D-3
Balcón 2	Corrida E	149-5/8" (12'-5-5/8")	E-1
Balcón 2	Corrida F	239-3/4" (19'-11-3/4")	F-1 + F-2


CORTE DE LOS 15 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 15	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	30	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	30	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	30	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	15	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	30	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	60	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	60	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 501 pies lineales ≈ 22 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

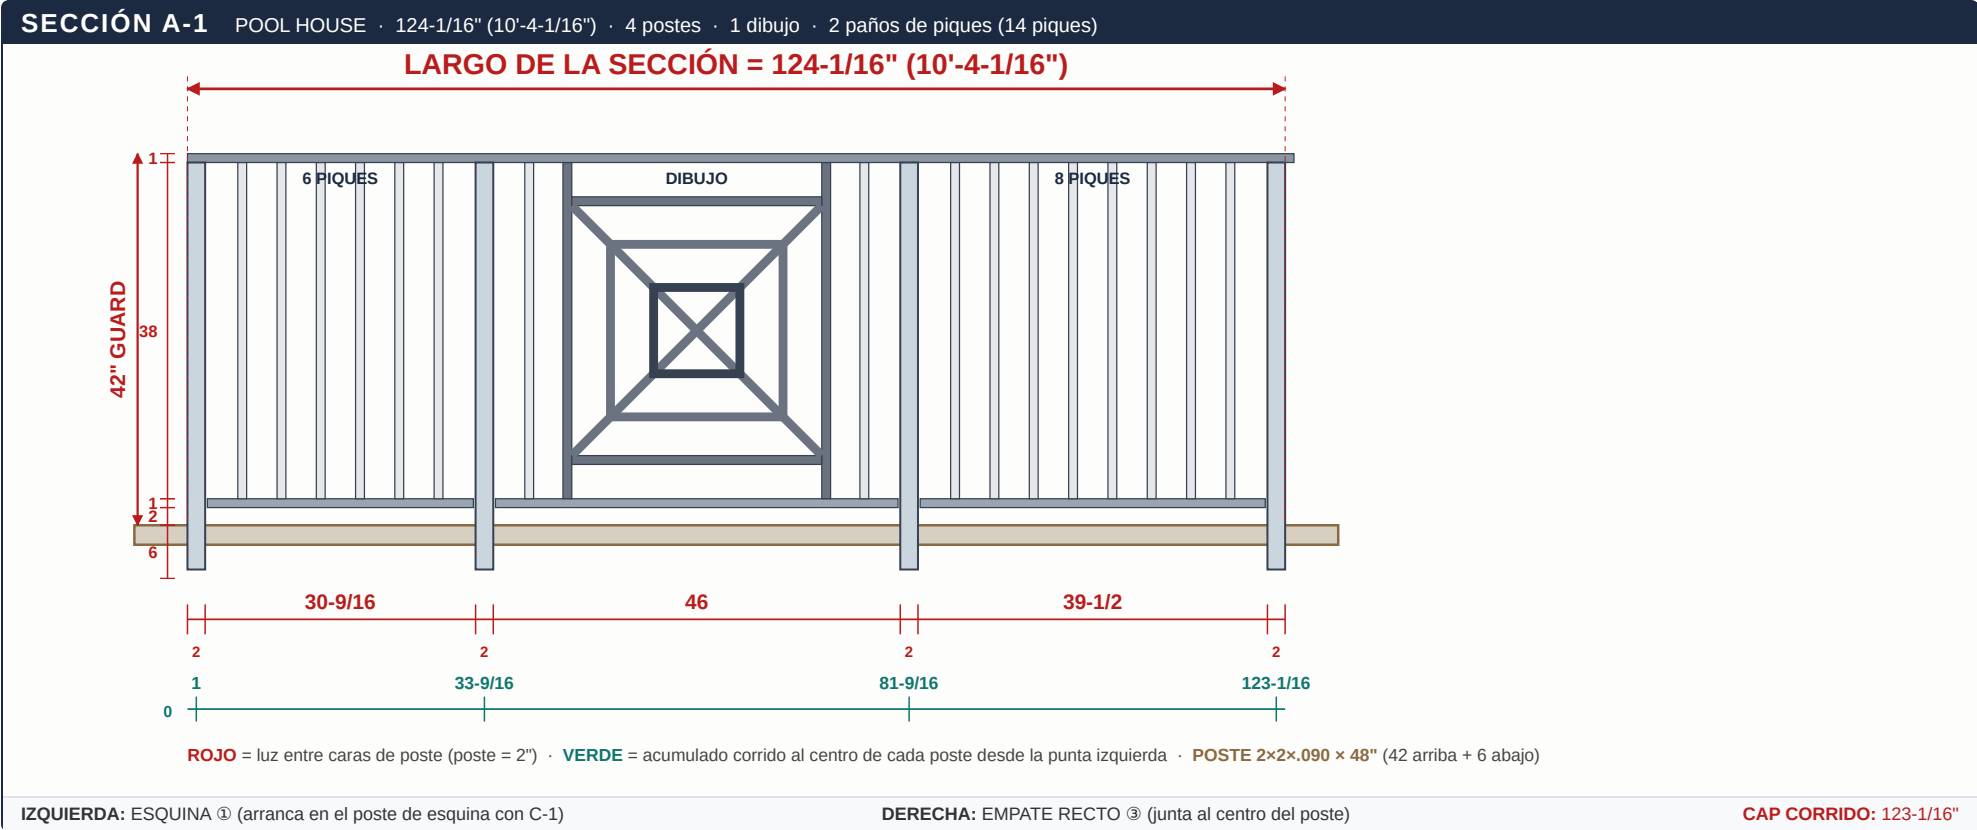

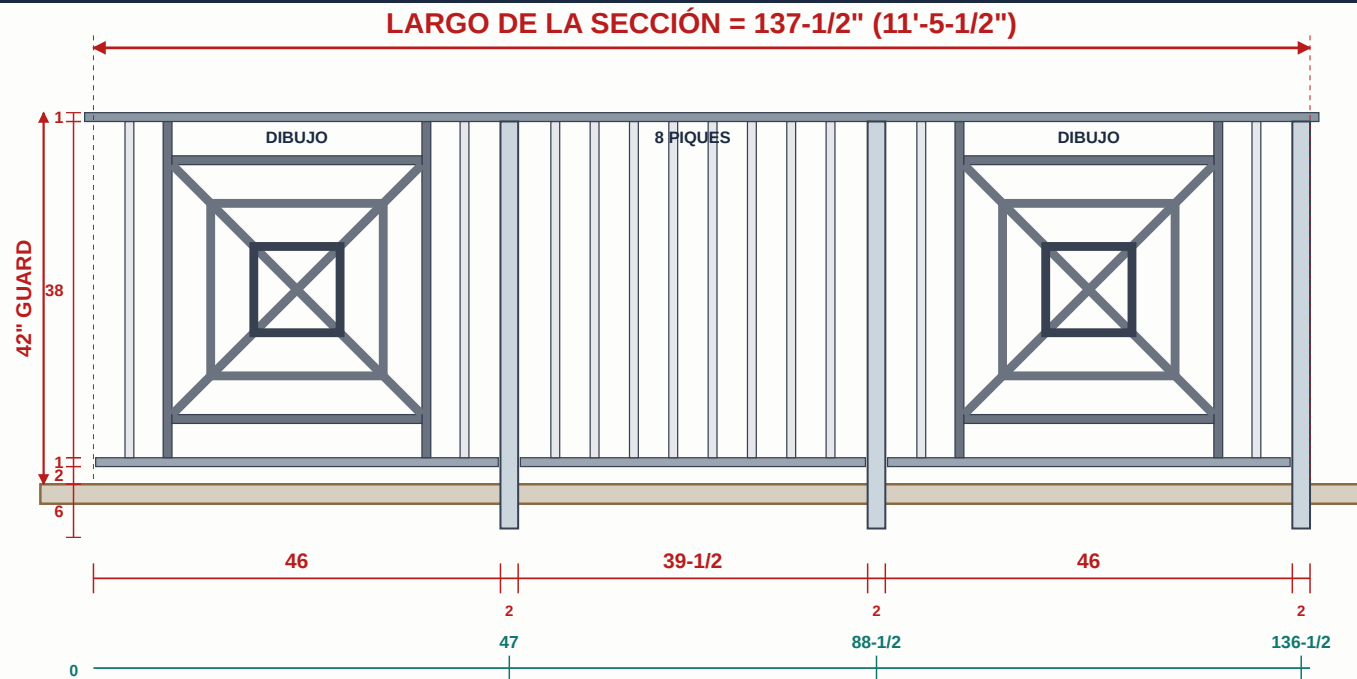


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ⑦ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 137-1/2"

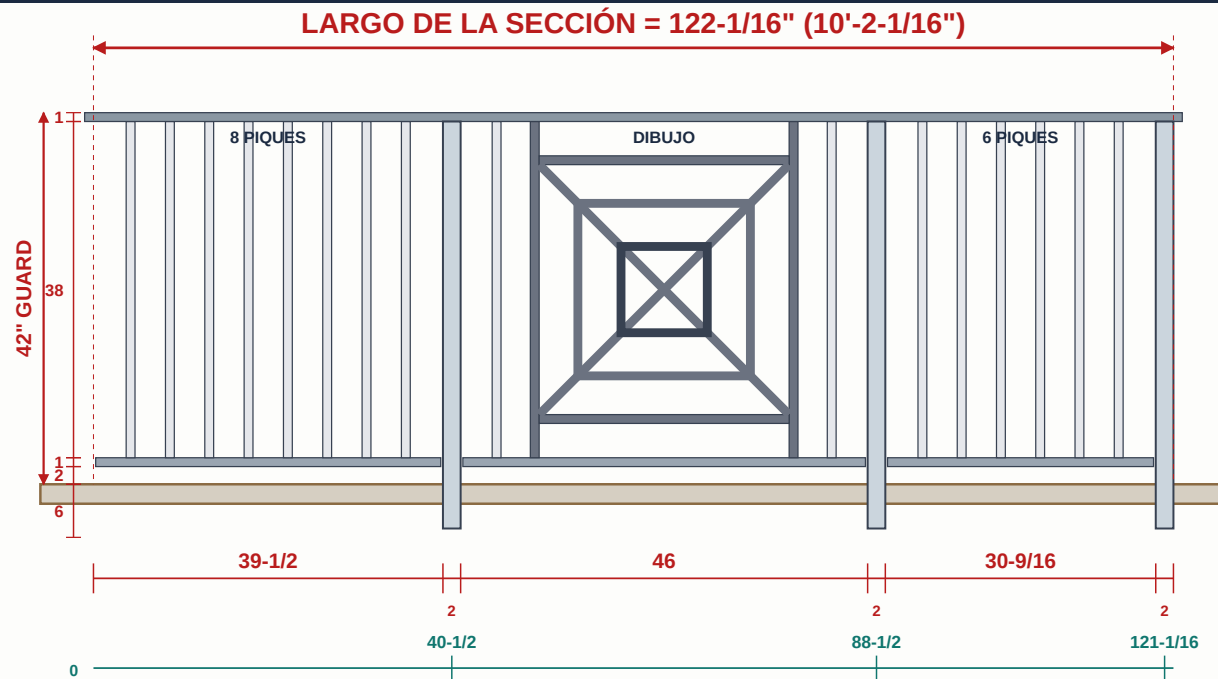


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ⑦ (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

CAP CORRIDO: 123-1/16"

LARGO DE LA SECCIÓN = 157" (13'-1")

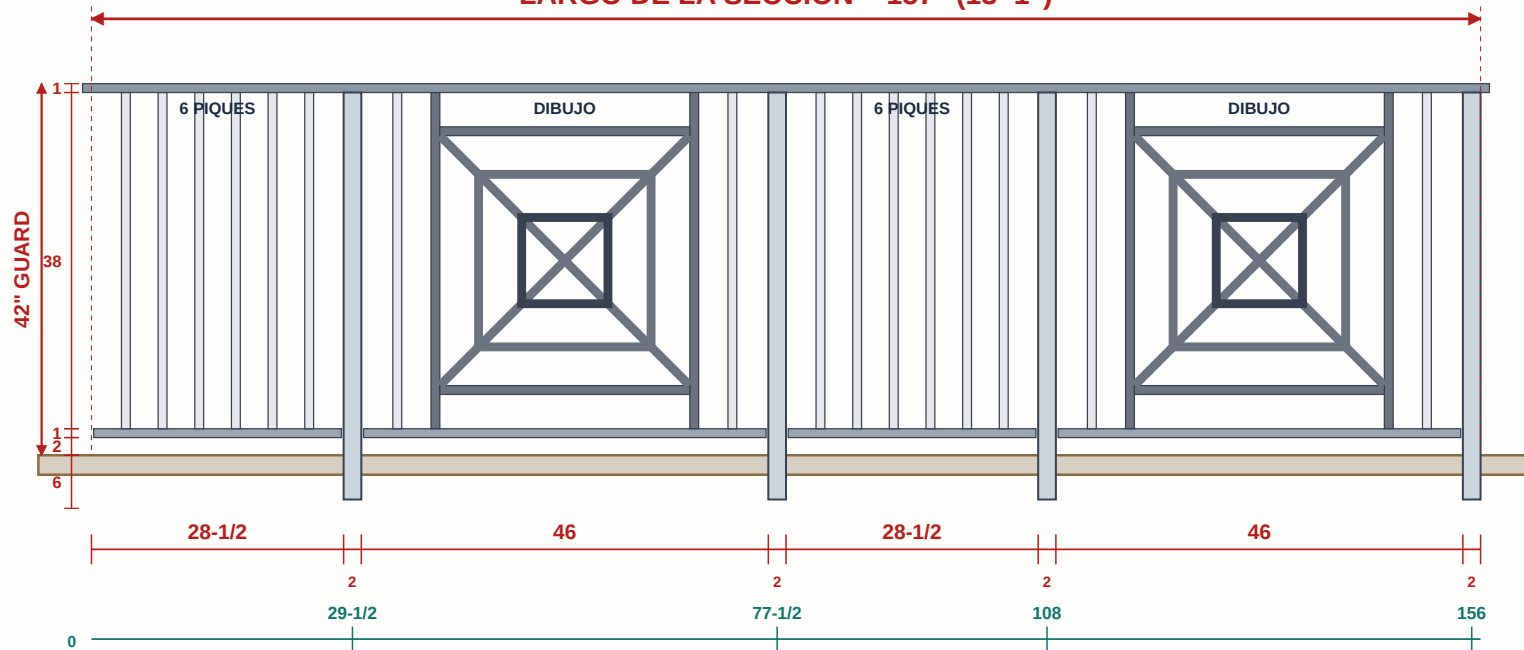


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ® (arranca en paño, apoya en el poste de A-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA ® (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 157"

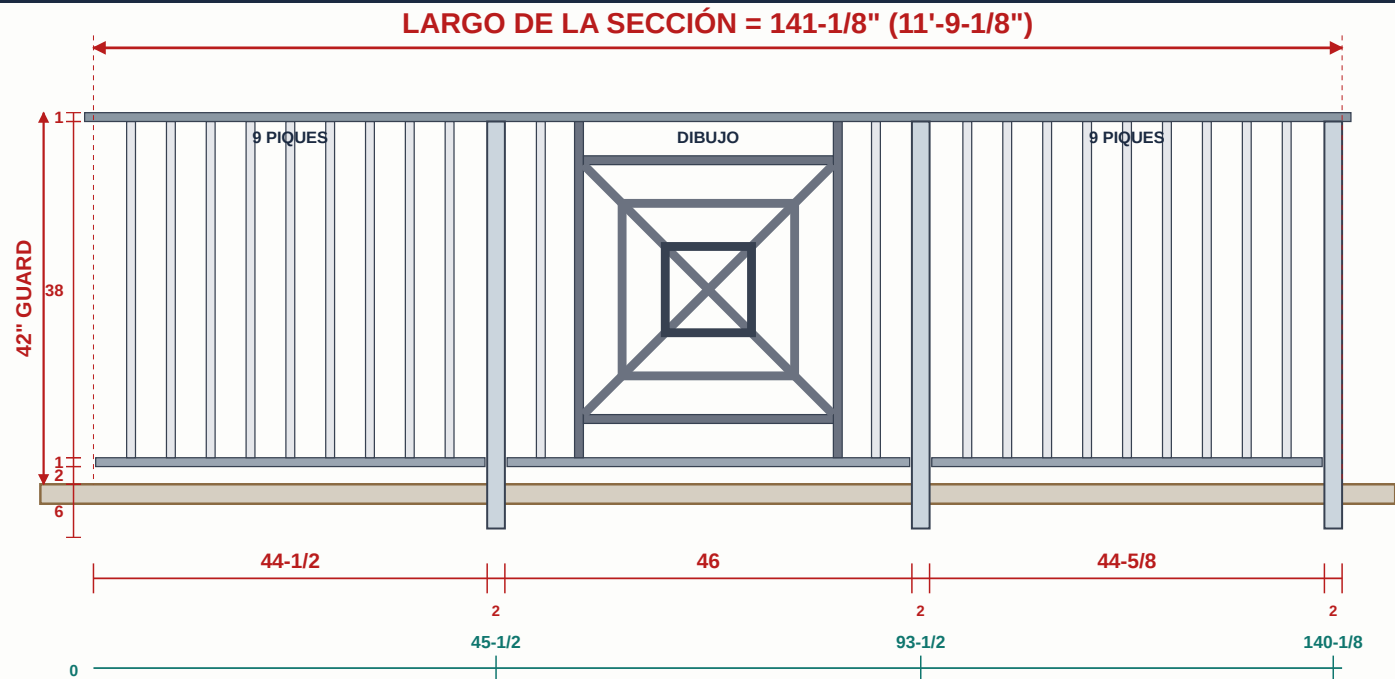


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

DERECHA: EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 140-1/8"

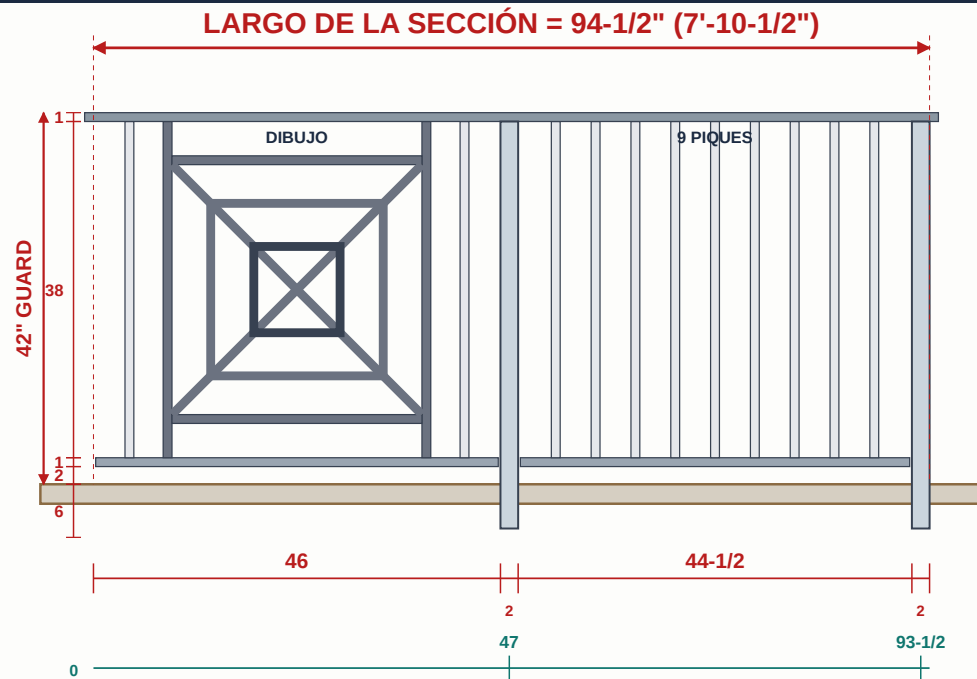



ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

CAP CORRIDO: 95-1/2"

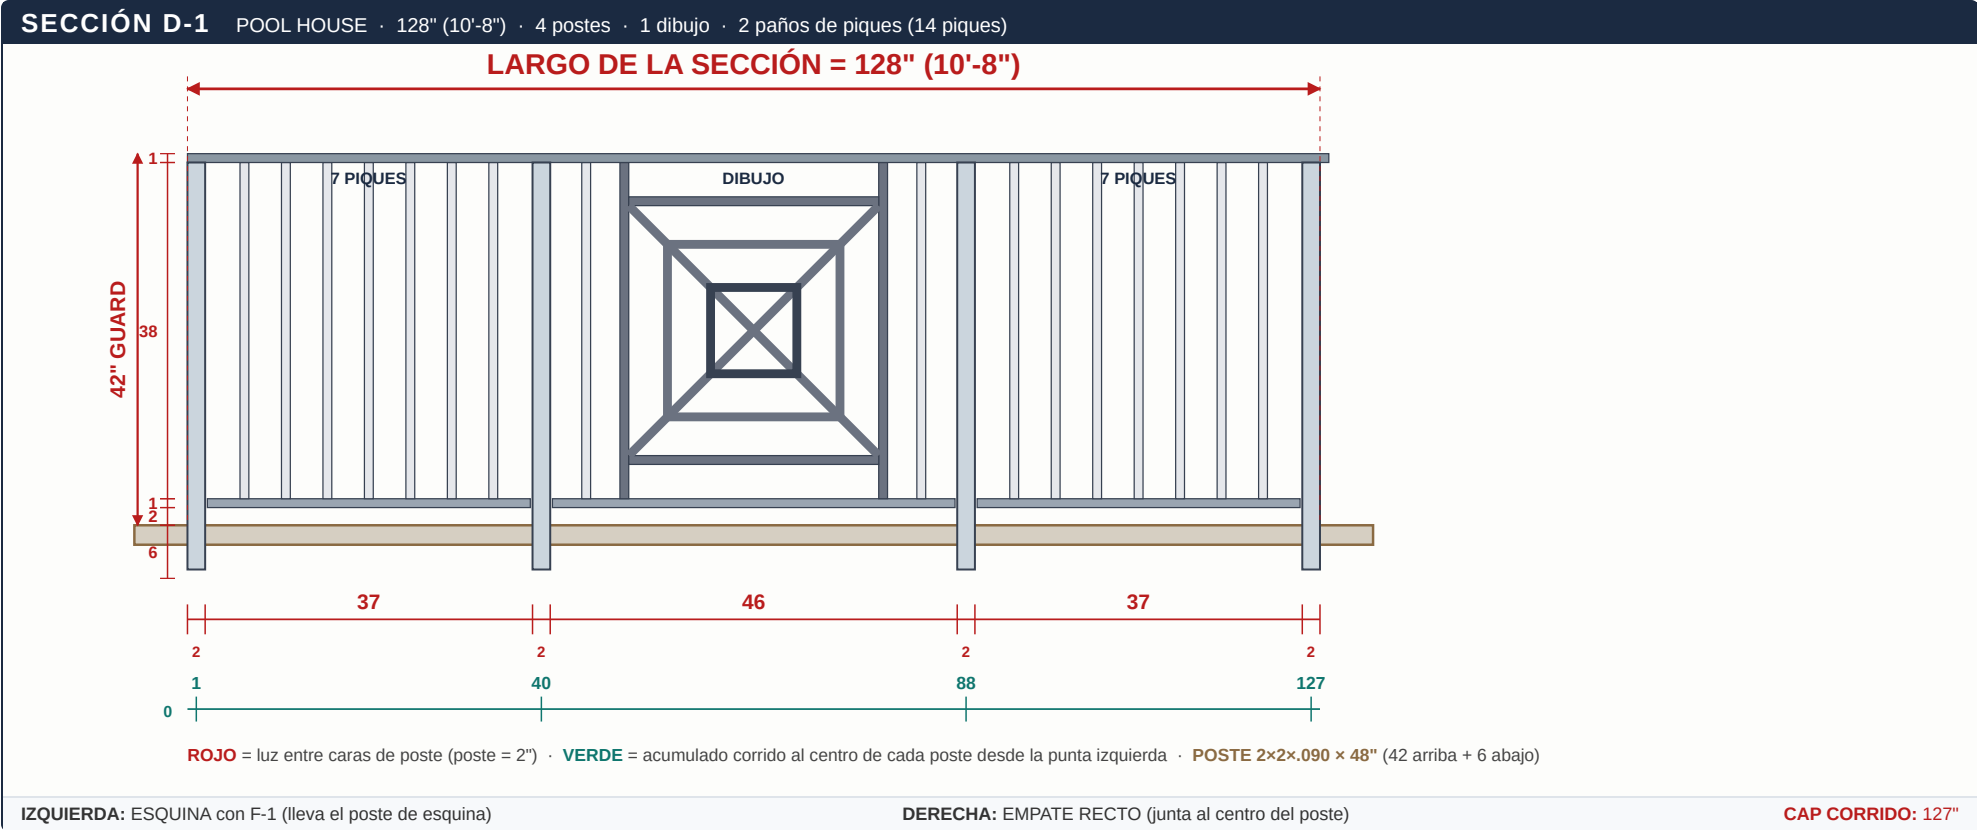

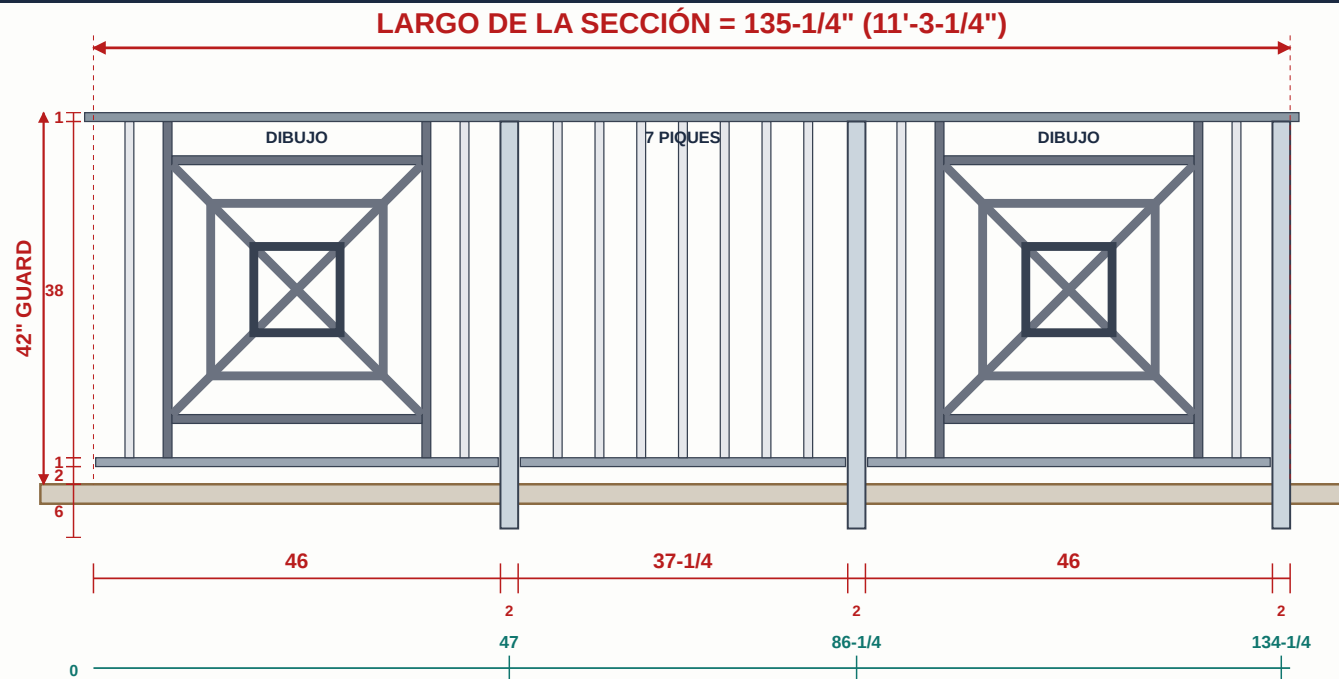


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 135-1/4"

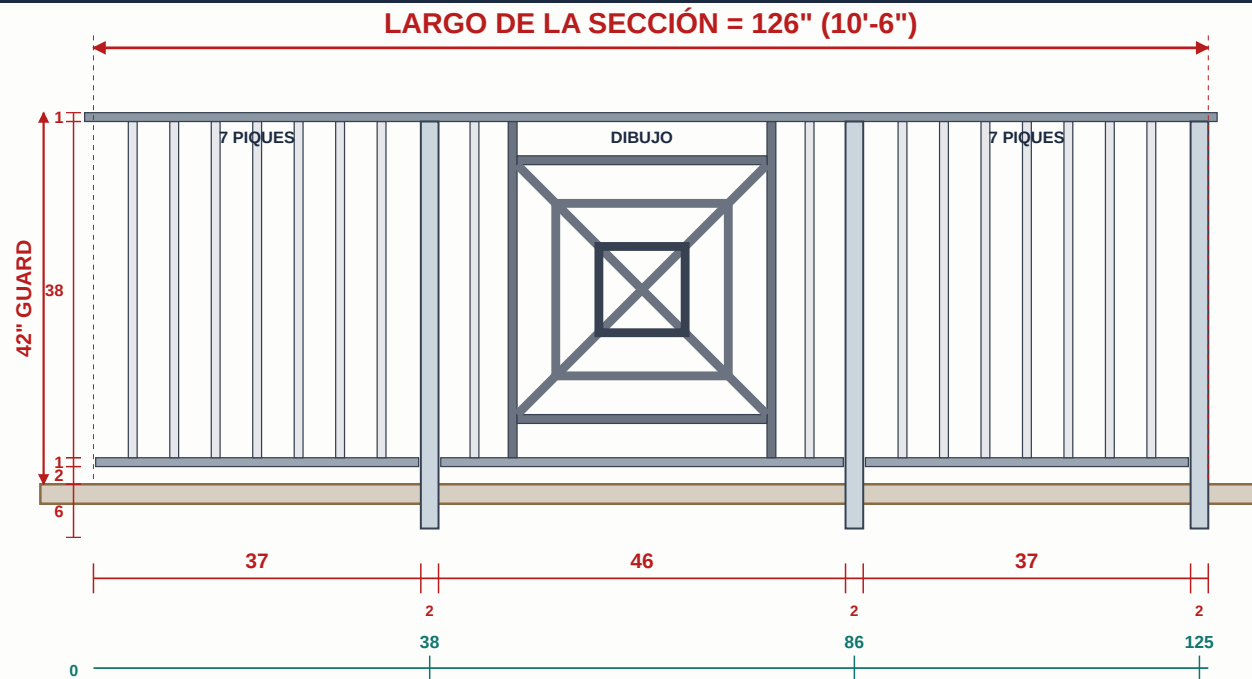


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 127"

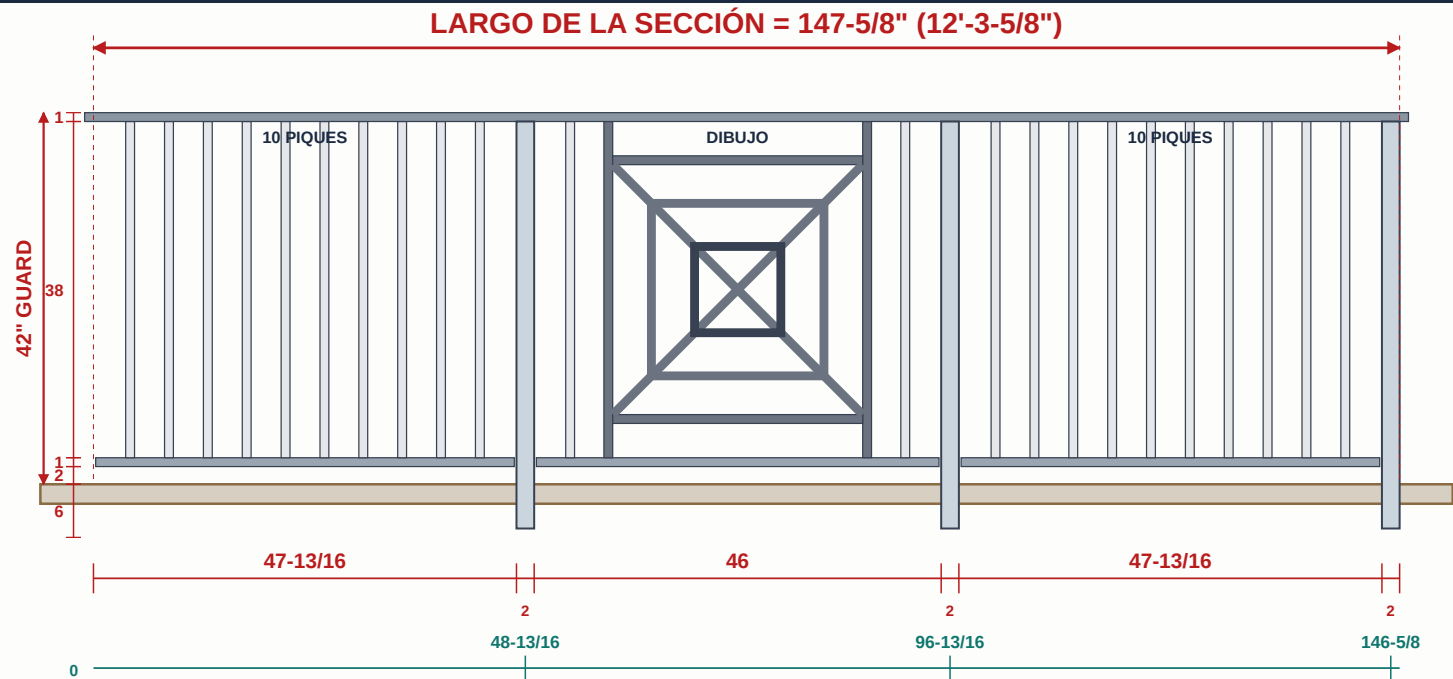


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

DERECHA: REMATE CONTRA LA CASA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 147-5/8"

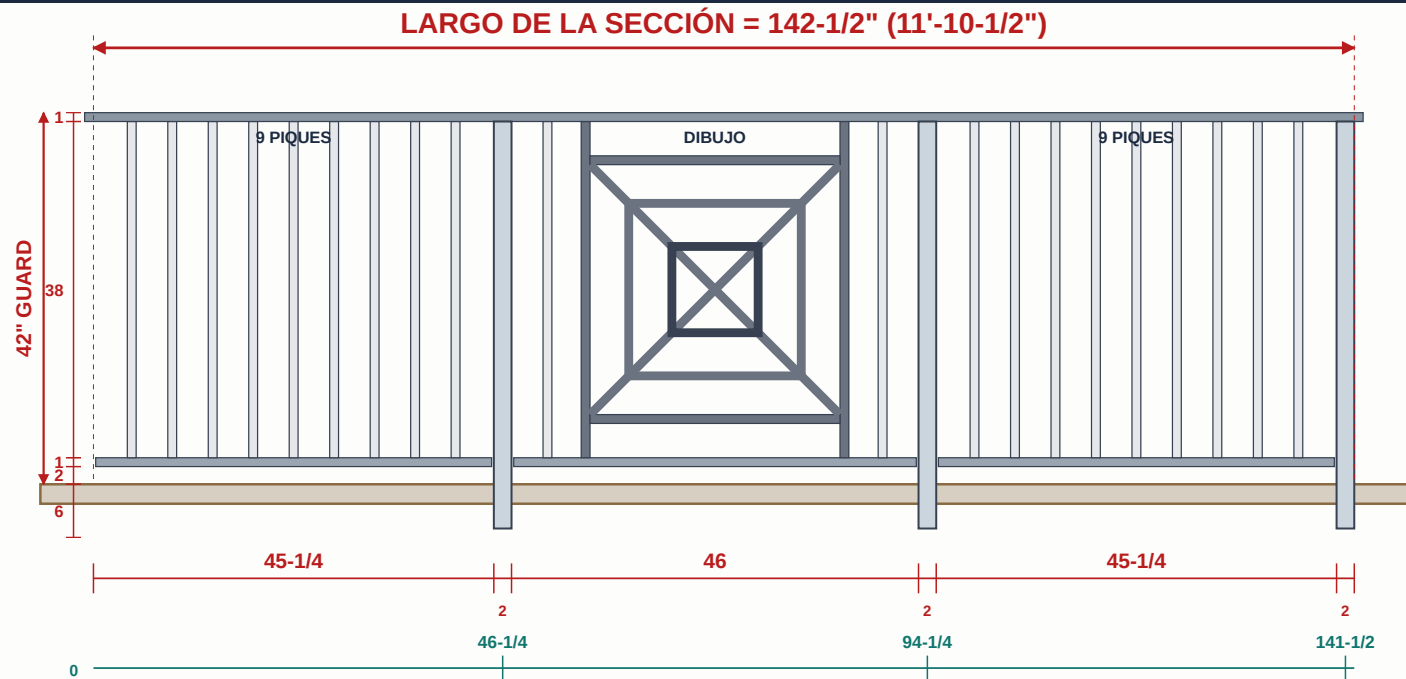


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 141-1/2"

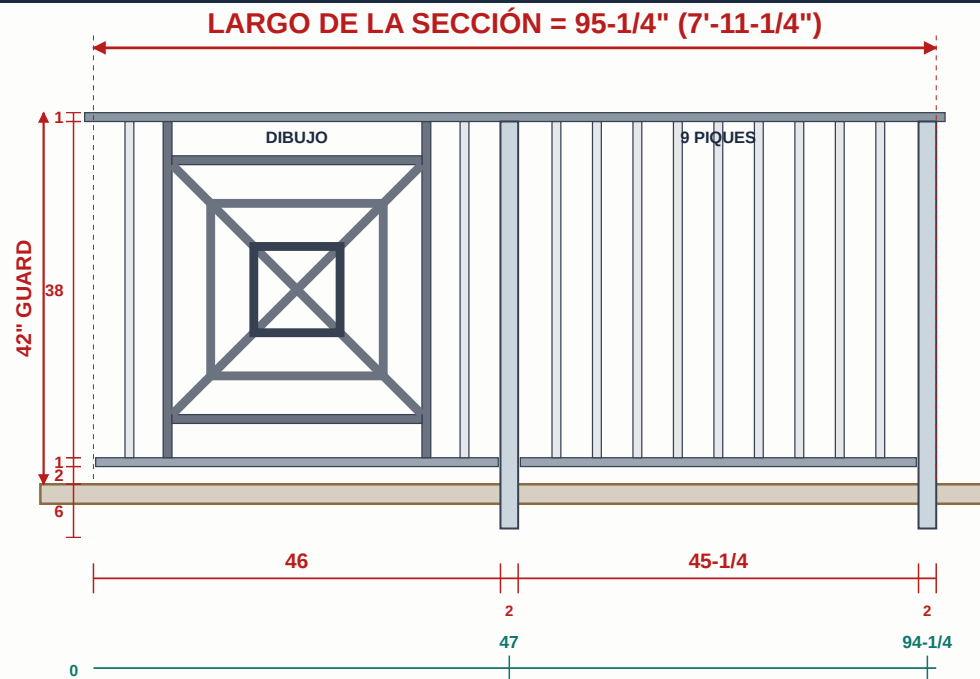

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA (198" a 33°)

CAP CORRIDO: 96-1/4"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-13/16"	47-5/16"	2	10	~3-13/32"	3-7/8 8-5/16 12-11/16 17-1/16 21-7/16 25-7/8 30-1/4 34-5/8 39
45-1/4"	44-3/4"	3	9	~3-9/16"	4-1/16 8-5/8 13-1/4 17-13/16 22-3/8 26-15/16 31-1/2 36-1/8 40-11/16
44-5/8"	44-1/8"	1	9	~3-1/2"	4 8-1/2 13-1/16 17-9/16 22-1/16 26-9/16 31-1/16 35-5/8 40-1/8
44-1/2"	44"	2	9	~3-1/2"	4 8-1/2 13 17-1/2 22 26-1/2 31 35-1/2 40
39-1/2"	39"	3	8	~3-7/16"	3-15/16 8-3/8 12-13/16 17-1/4 21-3/4 26-3/16 30-5/8 35-1/16
37-1/4"	36-3/4"	1	7	~3-23/32"	4-1/4 8-15/16 13-5/8 18-3/8 23-1/8 27-13/16 32-1/2
37"	36-1/2"	4	7	~3-11/16"	4-3/16 8-7/8 13-9/16 18-1/4 22-15/16 27-5/8 32-5/16
30-9/16"	30-1/16"	2	6	~3-7/16"	3-15/16 8-3/8 12-13/16 17-1/4 21-11/16 26-1/8
28-1/2"	28"	2	6	~3-5/32"	3-5/8 7-13/16 11-15/16 16-1/16 20-3/16 24-3/8

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).