

7
DIBUJITOS A CORTAR

9
PAÑOS DE PIQUES

87
PIQUES DE 38"

19
POSTES DE 47"

6
SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es SOLO de la caballeriza 2, el cuarto balcón. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El paño del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza 2	Corrida P	191-1/4" (15'-11-1/4")	P-1
Caballeriza 2	Corrida N	445-3/8" (37'-1-3/8")	N-1 + N-2 + N-3
Caballeriza 2	Corrida Q	99" (8'-3")	Q-1
Caballeriza 2	Corrida R	47" (3'-11")	R-1


CORTE DE LOS 7 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA

Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 7	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	14	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	14	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	14	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	7	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	14	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	28	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	28	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 234 pies lineales ≈ 11 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).


Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. No le quites despunte: asientan a ras contra la diagonal.

SECCIÓN N-1 CABALLERIZA LADO 2 · 150-1/16" (12'-6-1/16") · 4 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (20 piques)

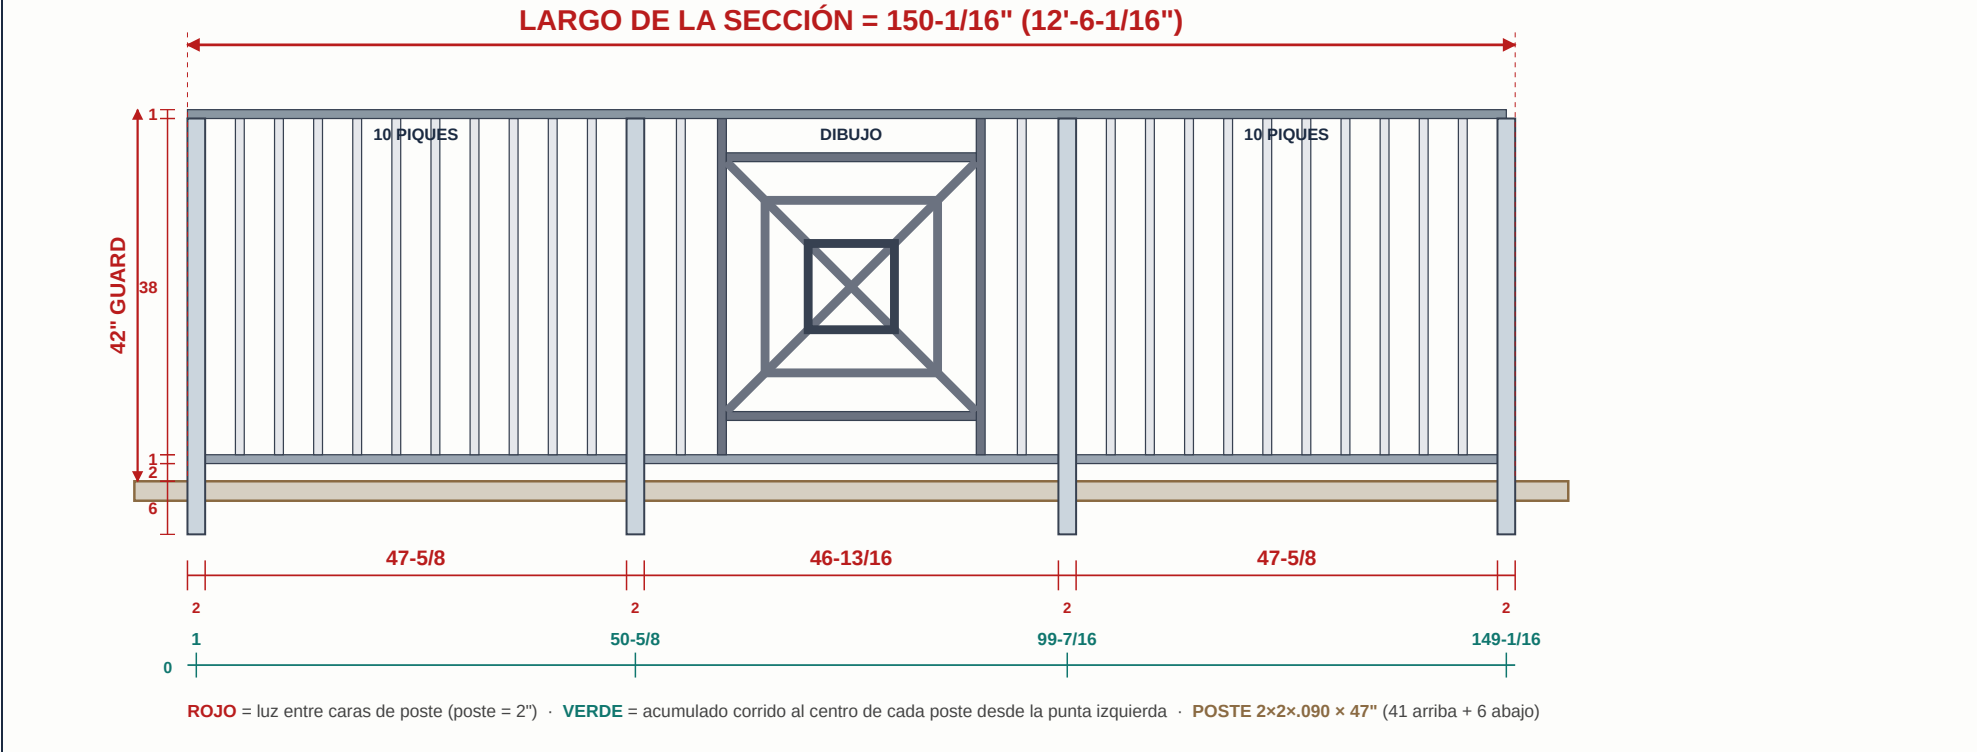

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la P-1 muere en paño contra él) · DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste) · **CAP CORRIDO: 149-1/16"**

LARGO DE LA SECCIÓN = 147-1/4" (12'-3-1/4")

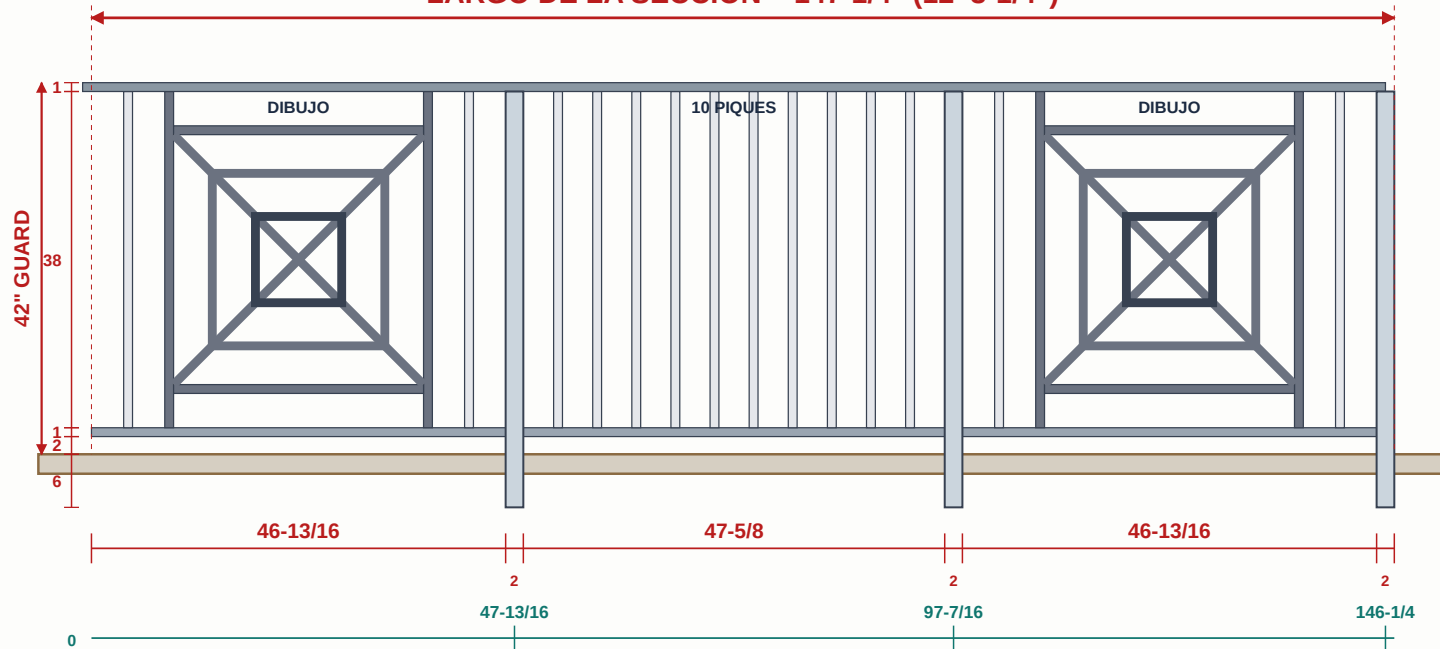


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 147-1/4"

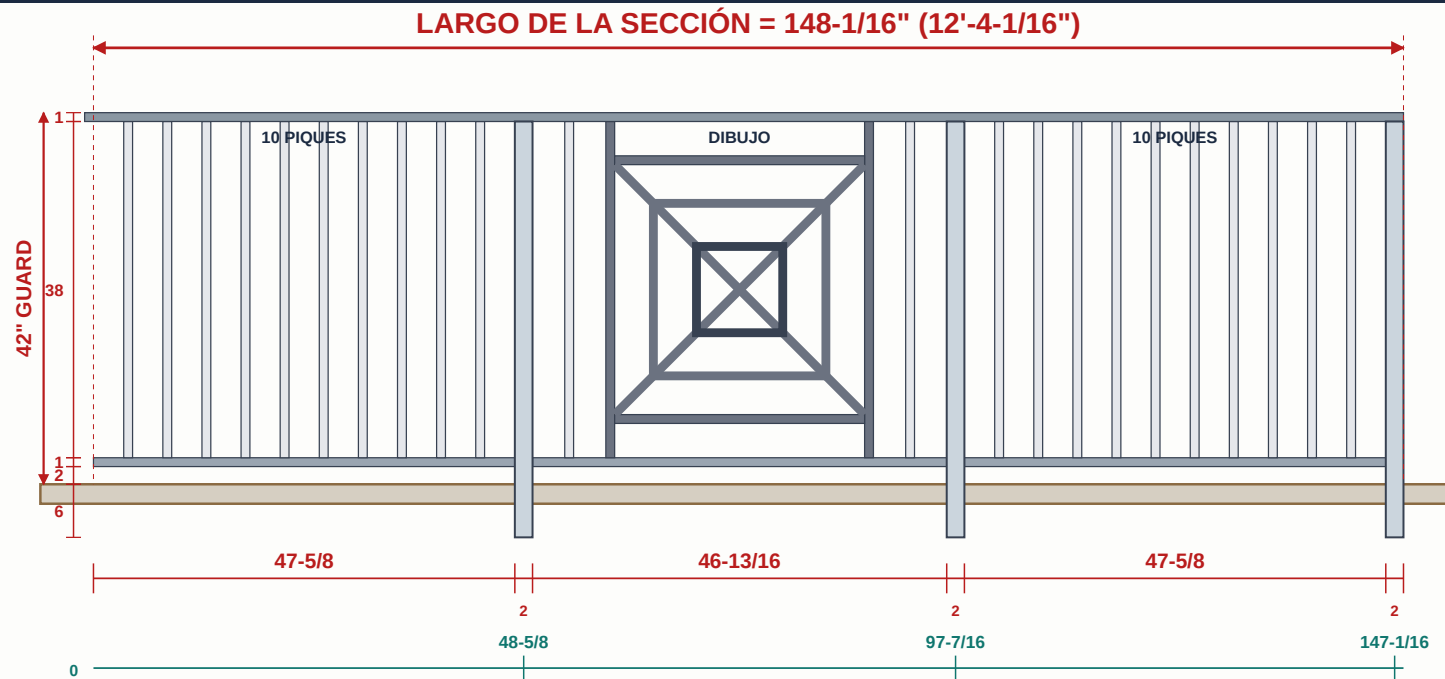


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (del otro lado va el paño sin medir)

CAP CORRIDO: 149-1/16"

SECCIÓN P-1 CABALLERIZA LADO 2 · 191-1/4" (15'-11-1/4") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · **Paño derecho: 191-1/4" DE MATERIAL, con su poste de la pared dentro de la medida. Al frente NO lleva poste: choca en paño contra el del frente.**

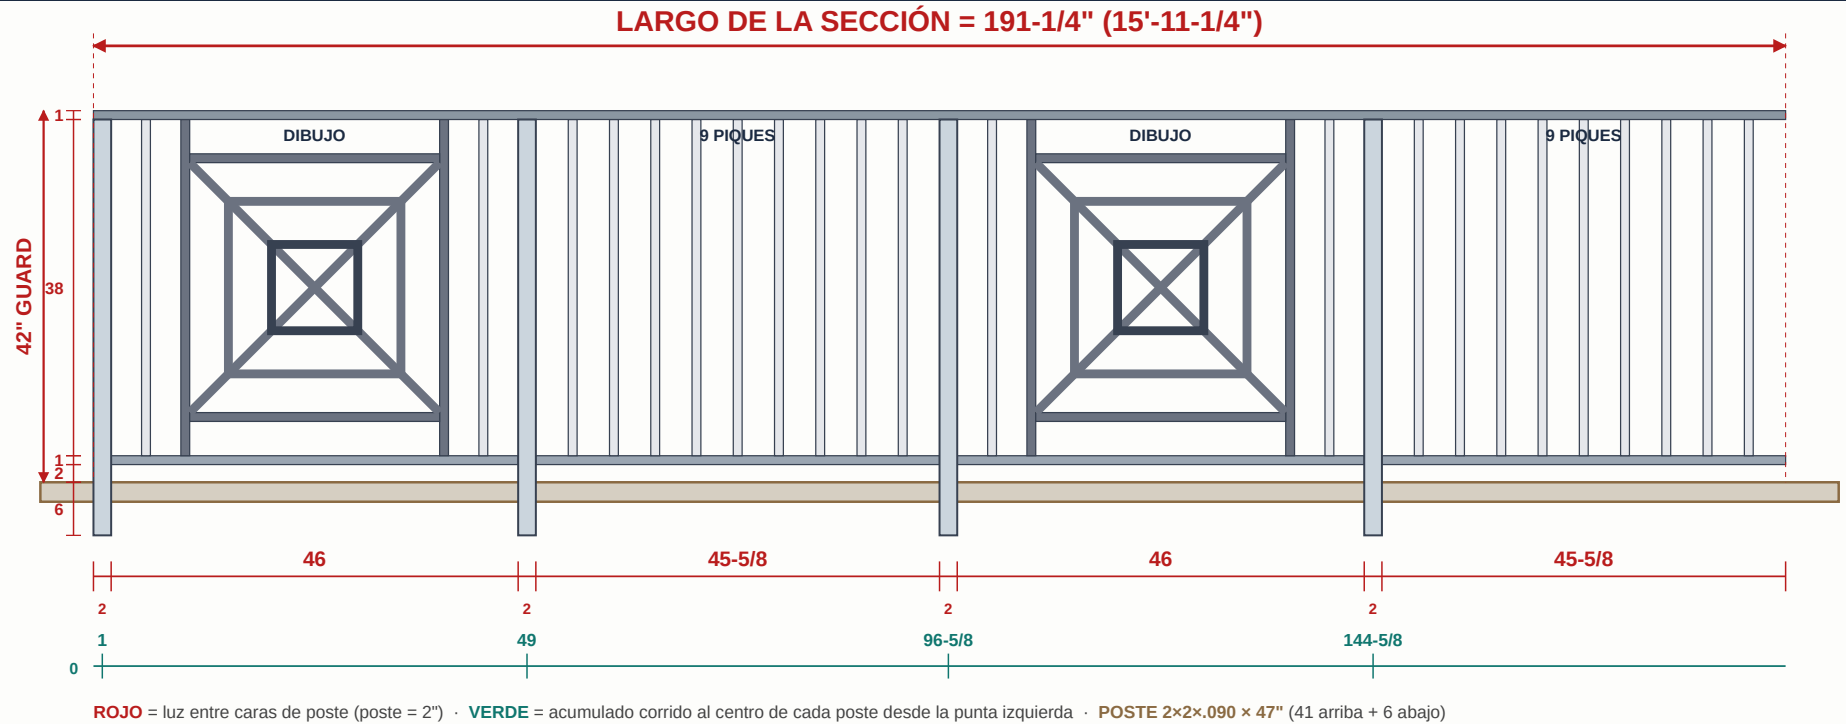


IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de N-1 (ese poste es del frente)

CAP CORRIDO: 191-1/4"

SECCIÓN Q-1 CABALLERIZA LADO 2 · 99" (8'-3") · 3 postes · 1 dibujo · 1 paño de piques (10 piques) · EL RETORNO: 99" de afuera de poste a afuera de poste, en DOS paños. El paño liso va en la esquina de los platos, como toda esquina. Con dos paños el dibujo cae por fuerza en la otra punta. FALTA QUE RENE CONFIRME de qué lado lo quiere.

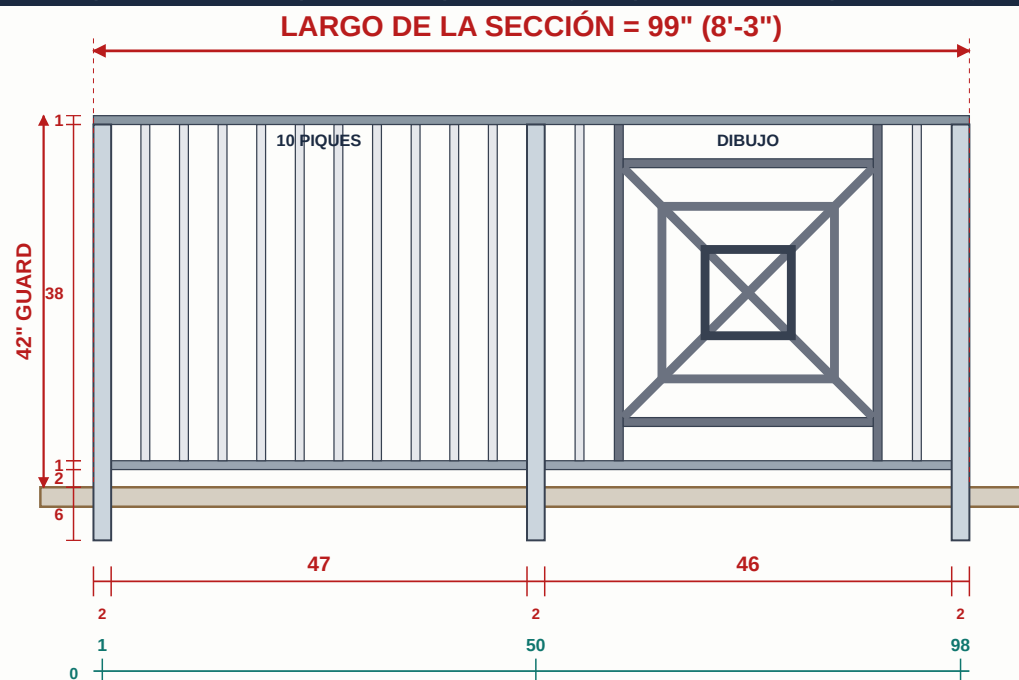


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2×2×.090 × 47"** (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA EL POSTE DE LOS PLATOS DE LA FASCIA (del otro lado va el pañoito sin medir)

DERECHA: HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

CAP CORRIDO: 99"

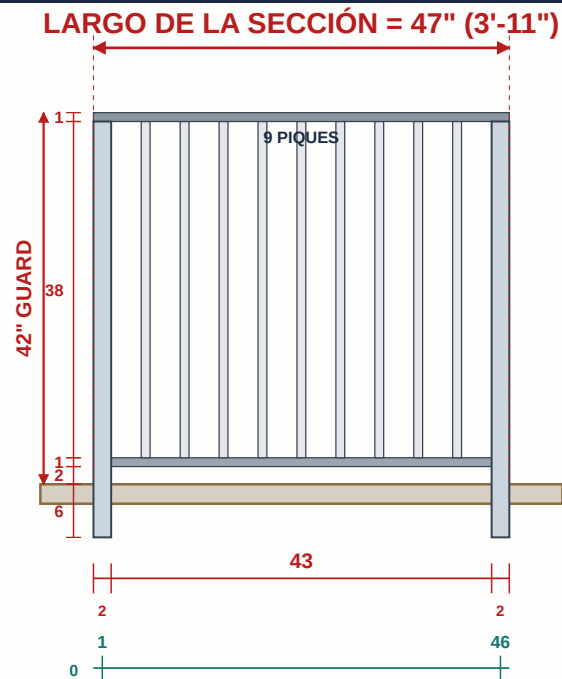

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 47"** (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 47"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-5/8"	47-5/8"	5	10	~3-13/32"	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-3/16 21-5/8 26 30-7/16 34-7/8 39-5/16 43-11/16
47"	47"	1	10	~3-3/8"	3-7/8 8-1/4 12-9/16 16-15/16 21-5/16 25-11/16 30-1/16 34-7/16 38-3/4 43-1/8
45-5/8"	45-5/8"	2	9	~3-21/32"	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-1/8 22-13/16 27-1/2 32-1/8 36-13/16 41-7/16
43"	43"	1	9	~3-13/32"	3-7/8 8-5/16 12-11/16 17-1/8 21-1/2 25-7/8 30-5/16 34-11/16 39-1/8

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

REGLAS QUE NO SE ROMPEN

- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
- **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
- **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
- **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
- **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
- **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
- **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).