

8
DIBUJITOS A CORTAR

12
PAÑOS DE PIQUES

71
PIQUES DE 38"

21
POSTES DE 48"

6
SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es SOLO de la caballeriza 2, el cuarto balcón. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El pañito del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza 2	Corrida N	441" (36'-9")	N-1 + N-2 + N-3
Caballeriza 2	Corrida P	194" (16'-2")	P-1
Caballeriza 2	Corrida Q	99" (8'-3")	Q-1
Caballeriza 2	Corrida R	48" (4'-0")	R-1


CORTE DE LOS 8 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 8	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	16	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	16	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	16	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	8	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	16	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	32	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	32	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 267 pies lineales ≈ 15 tiras de 20' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. No le quites despunte: asientan a ras contra la diagonal.

SECCIÓN N-1 CABALLERIZA 2 · 164-1/4" (13'-8-1/4") · 5 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (12 piques)

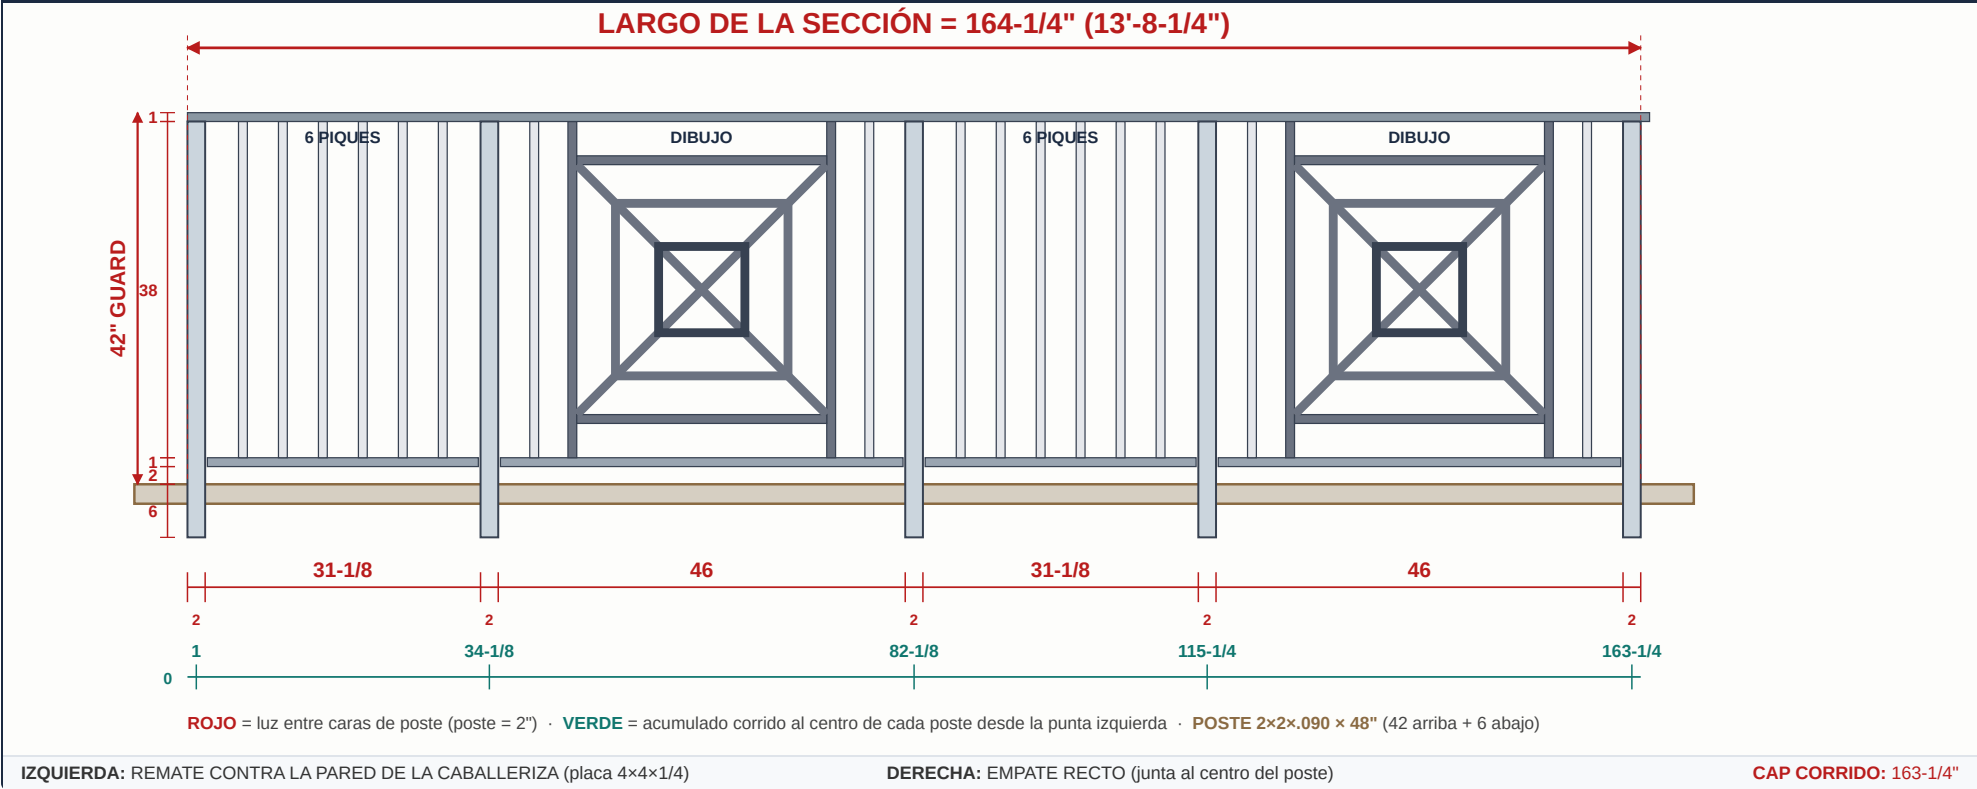

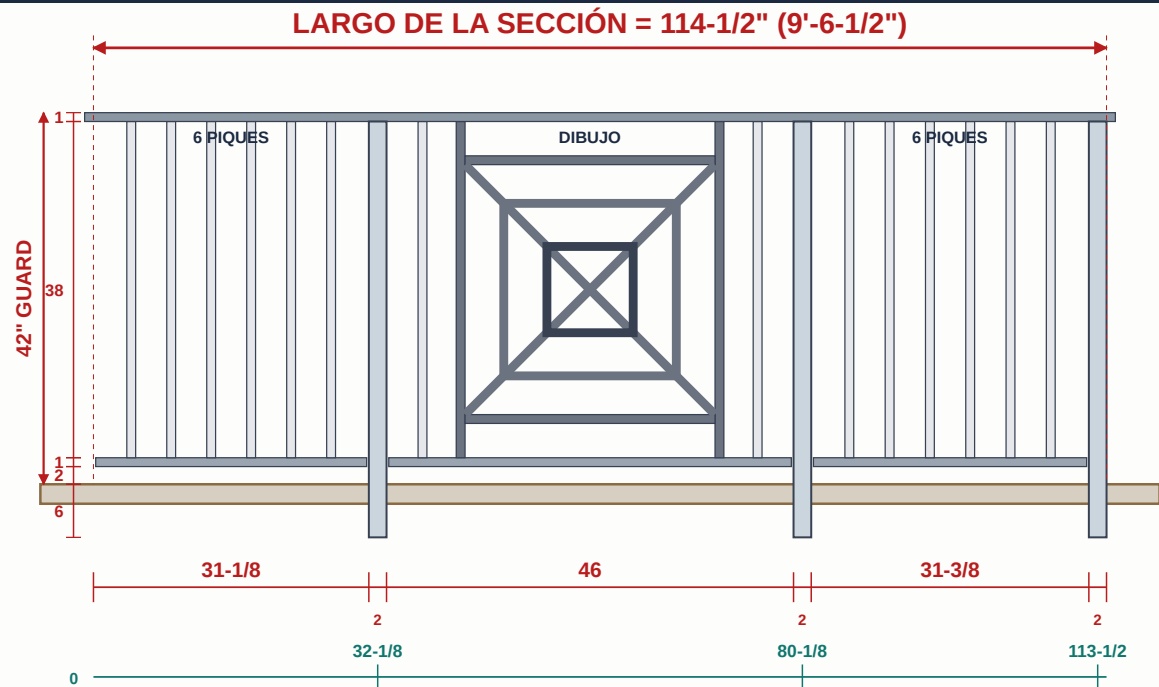


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 114-1/2"

LARGO DE LA SECCIÓN = 162-1/4" (13'-6-1/4")

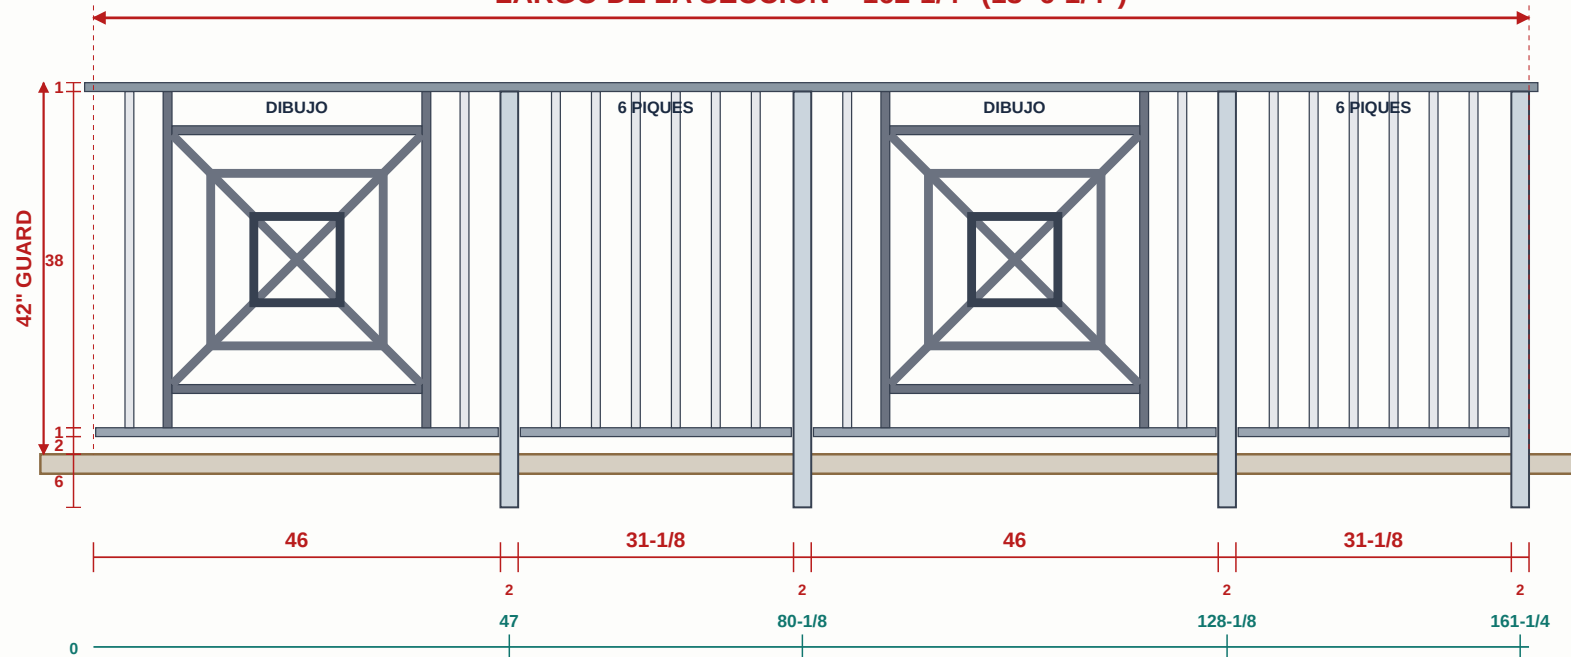


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA con P-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 163-1/4"

LARGO DE LA SECCIÓN = 192" (16'-0")

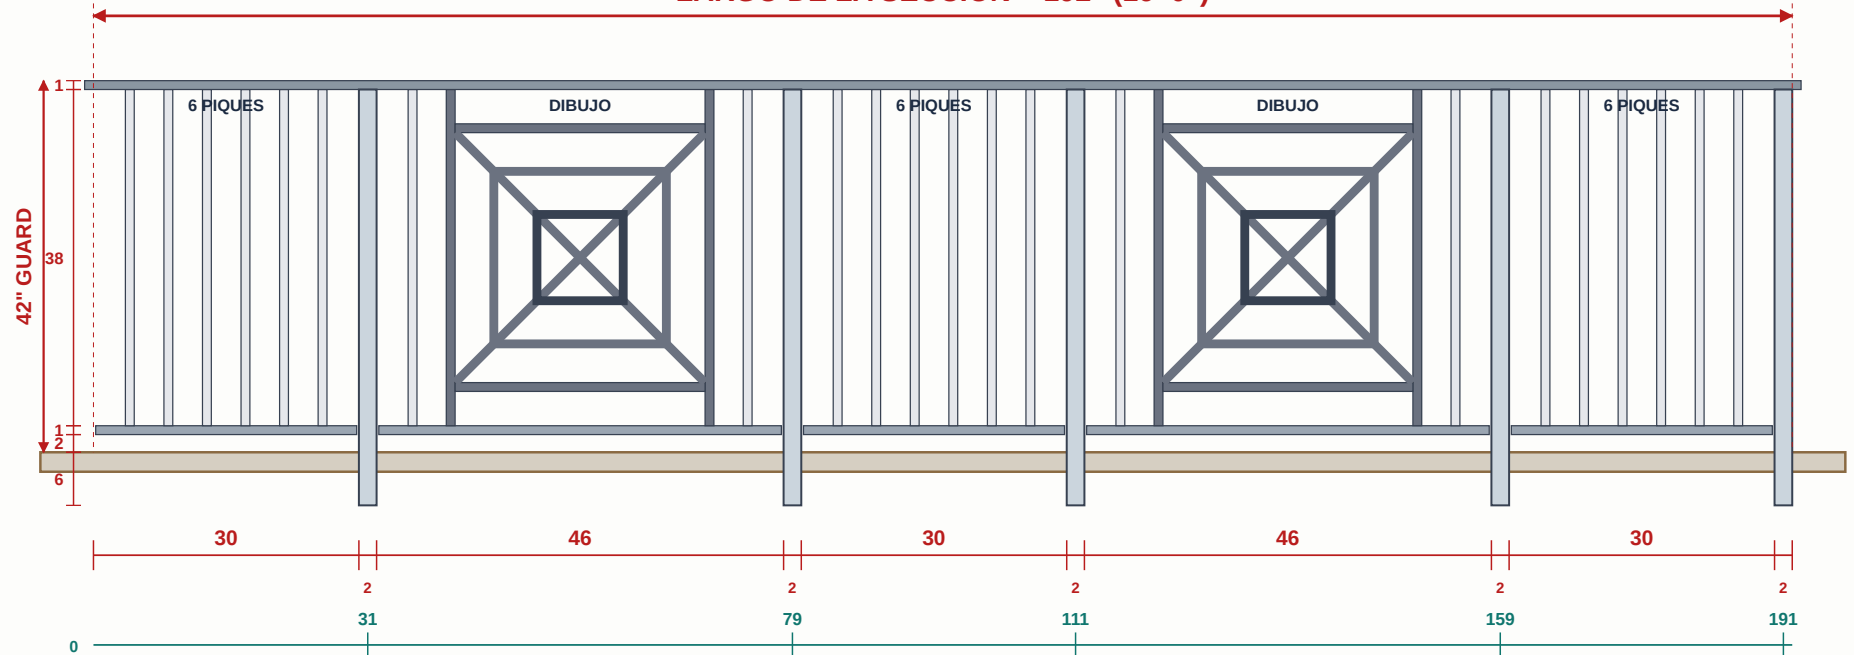


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de N-3)

DERECHA: ESQUINA con Q-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 192"

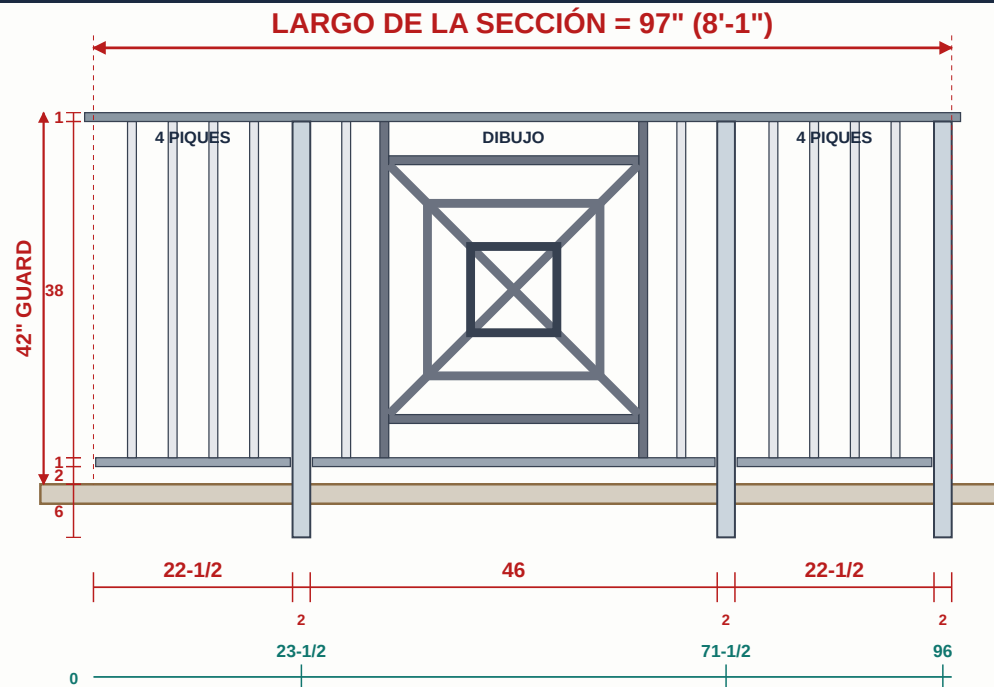


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de P-1)

DERECHA: ESQUINA con R-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 97"

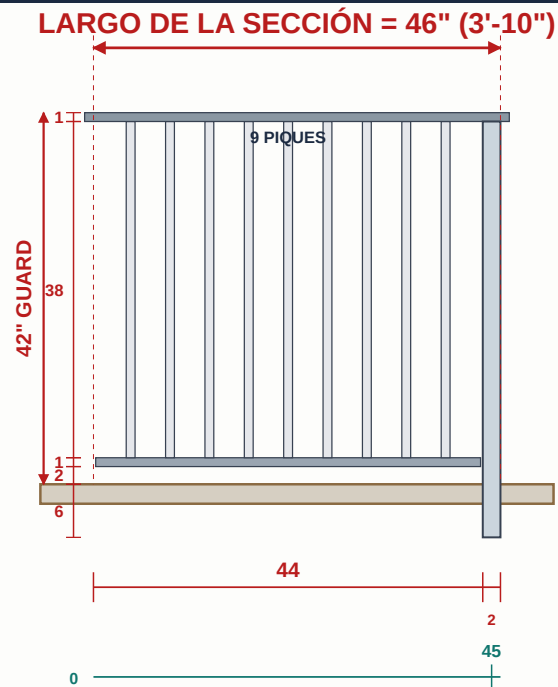

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de Q-1)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (placa 4×4×1/4)

CAP CORRIDO: 46"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
44"	43-1/2"	1	9	~3-7/16"	3-15/16 8-3/8 12-7/8 17-5/16 21-3/4 26-3/16 30-5/8 35-1/8 39-9/16
31-3/8"	30-7/8"	1	6	~3-9/16"	4-1/16 8-5/8 13-3/16 17-11/16 22-1/4 26-13/16
31-1/8"	30-5/8"	5	6	~3-17/32"	4 8-9/16 13-1/16 17-9/16 22-1/16 26-5/8
30"	29-1/2"	3	6	~3-11/32"	3-7/8 8-3/16 12-9/16 16-15/16 21-5/16 25-5/8
22-1/2"	22"	2	4	~3-19/32"	4-1/8 8-11/16 13-5/16 17-7/8

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

REGLAS QUE NO SE ROMPEN

- **Todo paño decorado es idéntico: luz 46", panel 45-1/2"**. Todos los dibujitos son intercambiables entre sí y entre los dos edificios.
- **Ninguna esquina ni remate lleva dibujo**. Siempre paño de piques, para poder ajustar en obra.
- **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
- **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
- **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
- **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
- **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).