

9

DIBUJITOS A CORTAR

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

23

POSTES DE 47"

8

SECCIONES SOLDADAS

**OJO** — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza 1**. Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. **Las medidas de Rene son INTERIORES:** el frente (corrida H) carga sus **dos postes de esquina** y la G, la J y la K mueren **en paño** contra ellos. La corrida G: Rene midió **192-3/4"** y la pieza sale de **190-3/4"**. Las 2" que faltan son **el poste de esquina del frente**, que va pegado ahí — no son de la pared.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

| Balcón      | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|-------------|-----------|------------------------|--------------------|
| Caballeriza | Corrida G | 190-3/4" (15'-10-3/4") | G-1                |
| Caballeriza | Corrida H | 446" (37'-2")          | H-1 + H-2 + H-3    |
| Caballeriza | Corrida J | 106" (8'-10")          | J-1                |
| Caballeriza | Corrida K | 98-3/4" (8'-2-3/4")    | K-1                |
| Caballeriza | Corrida M | 29" (2'-5")            | M-1                |
| Caballeriza | Corrida L | 47" (3'-11")           | L-1                |

CORTE DE LOS 9 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 9 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|---------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 18      | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 18      | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 9       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 18      | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 36      | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 36      | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

**Material 1×1×1/16 para los dibujitos:** 301 pies lineales ≈ 14 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

**Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X.** C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.


**SECCIÓN G-1** CABALLERIZA 1 · 190-3/4" (15'-10-3/4") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Lateral derecho. Rene medio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahí. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

LARGO DE LA SECCIÓN = 190-3/4" (15'-10-3/4")

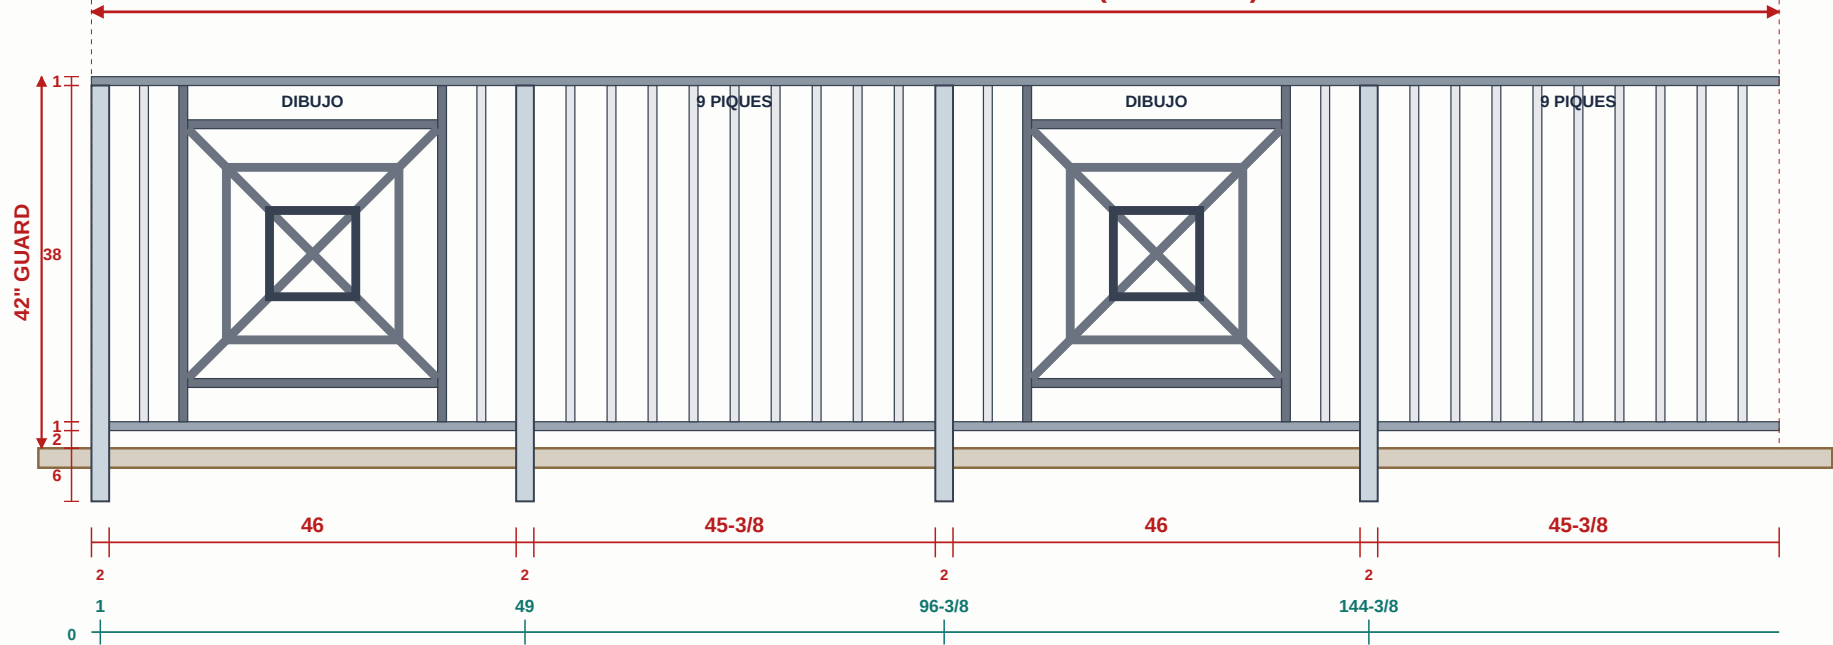

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 47" (41 arriba + 6 abajo)


IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared) · DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de H-1 (ese poste es del frente, no de esta) · CAP CORRIDO: 190-3/4"

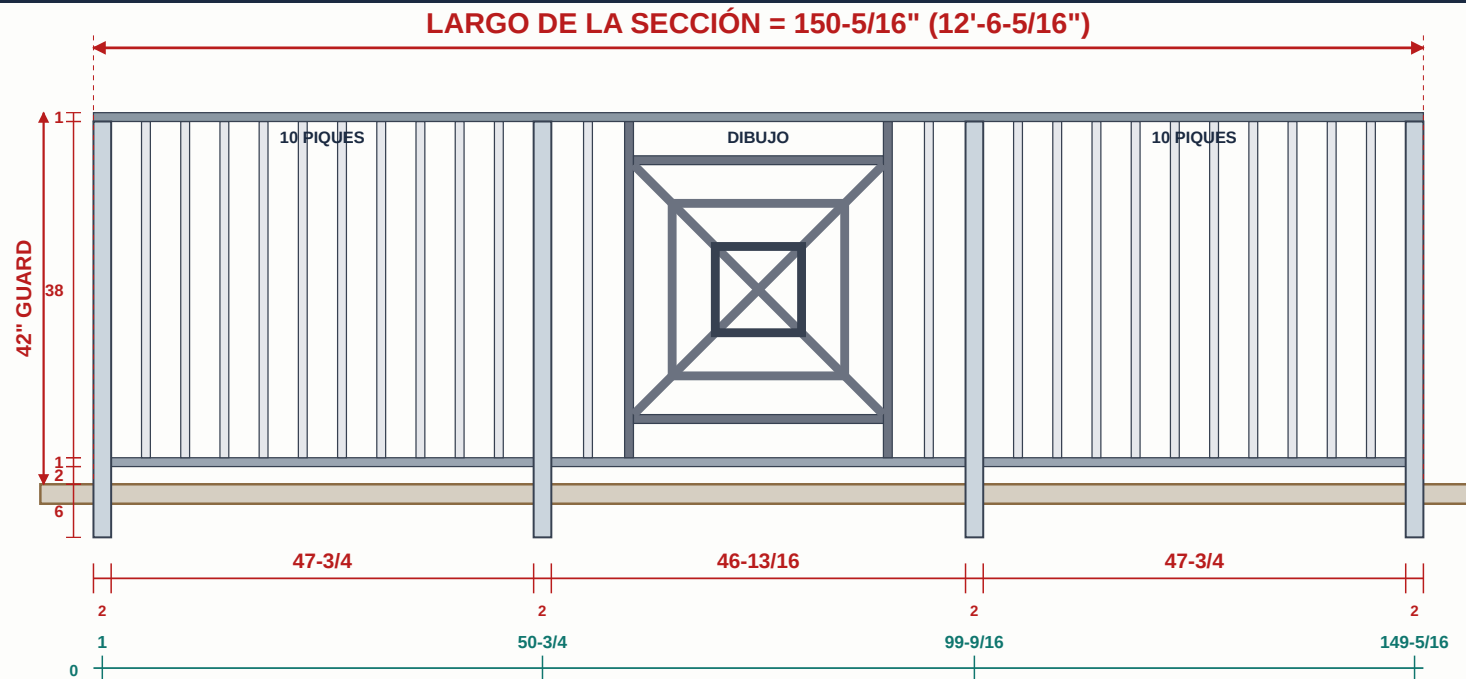

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la G-1 muere en paño contra él)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 149-5/16"

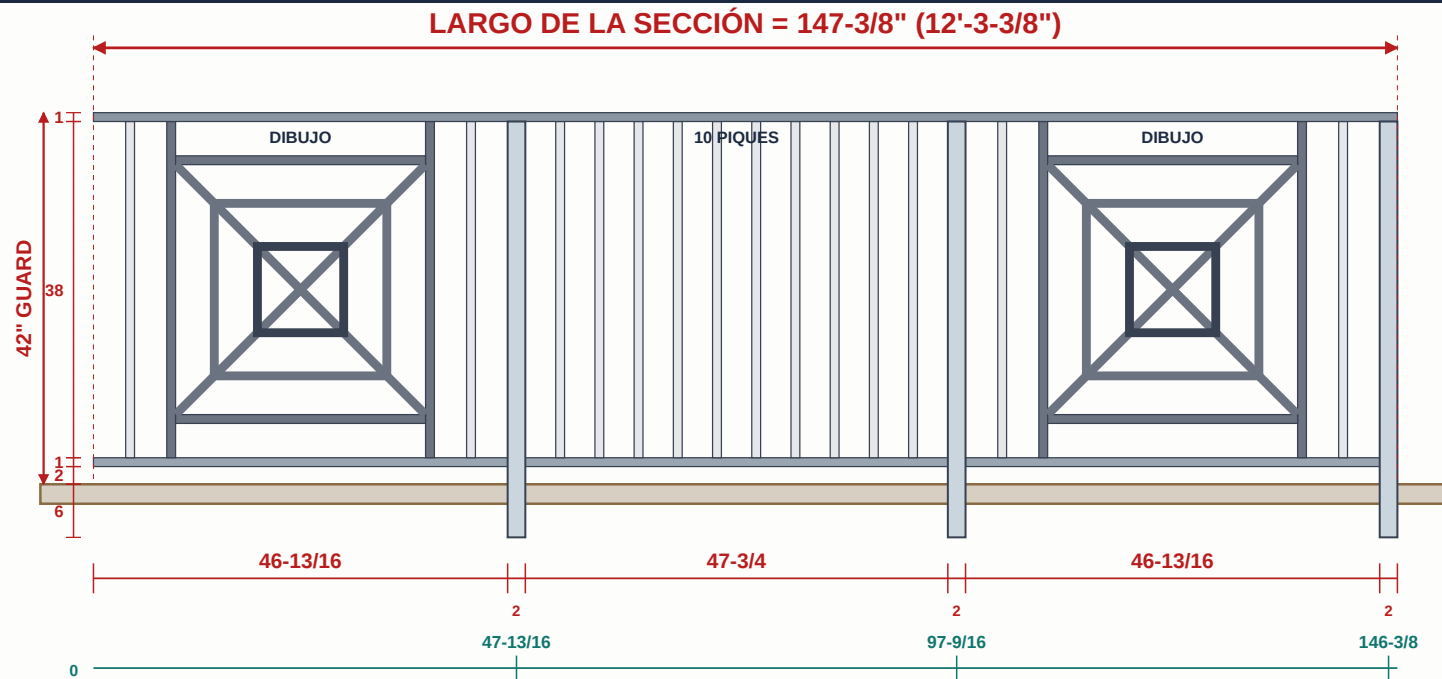


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 147-3/8"

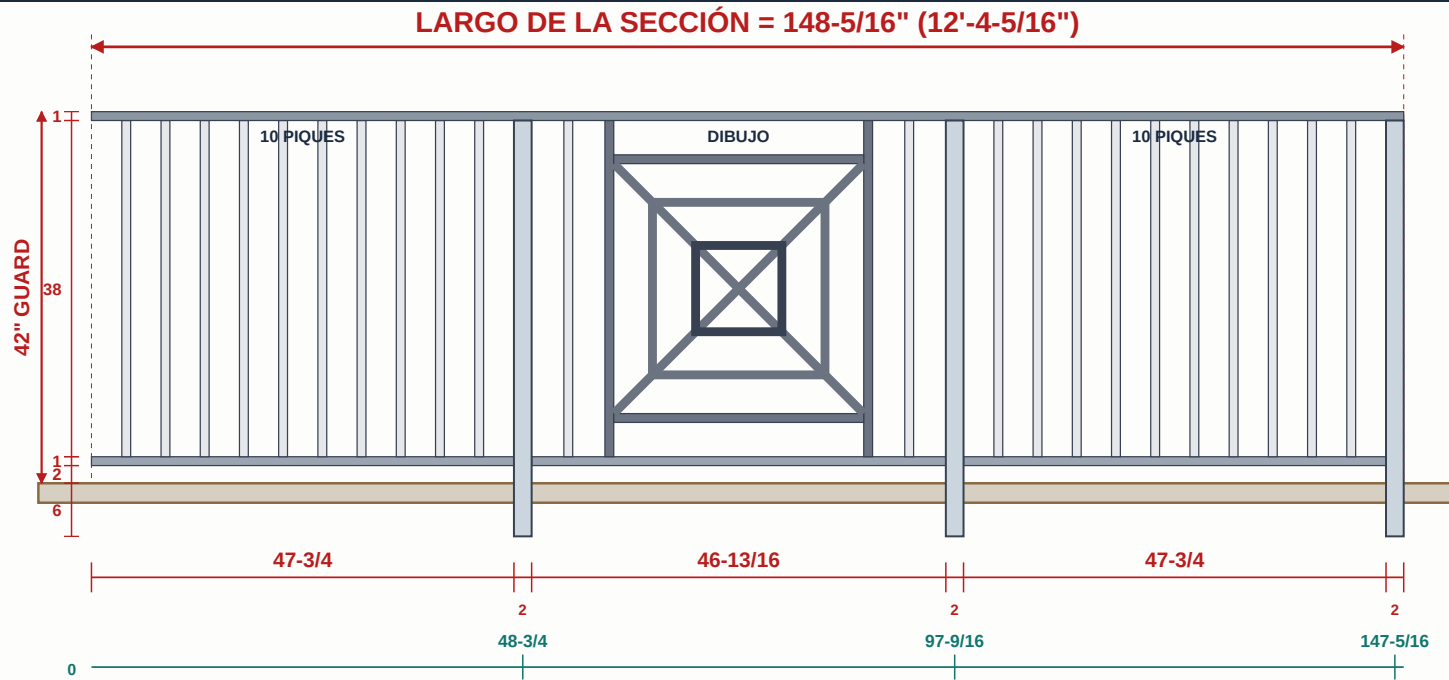


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 47"** (41 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA: EMPATE RECTO** (arranca en paño)

**DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la J-1 muere en paño contra él)**

**CAP CORRIDO: 149-5/16"**

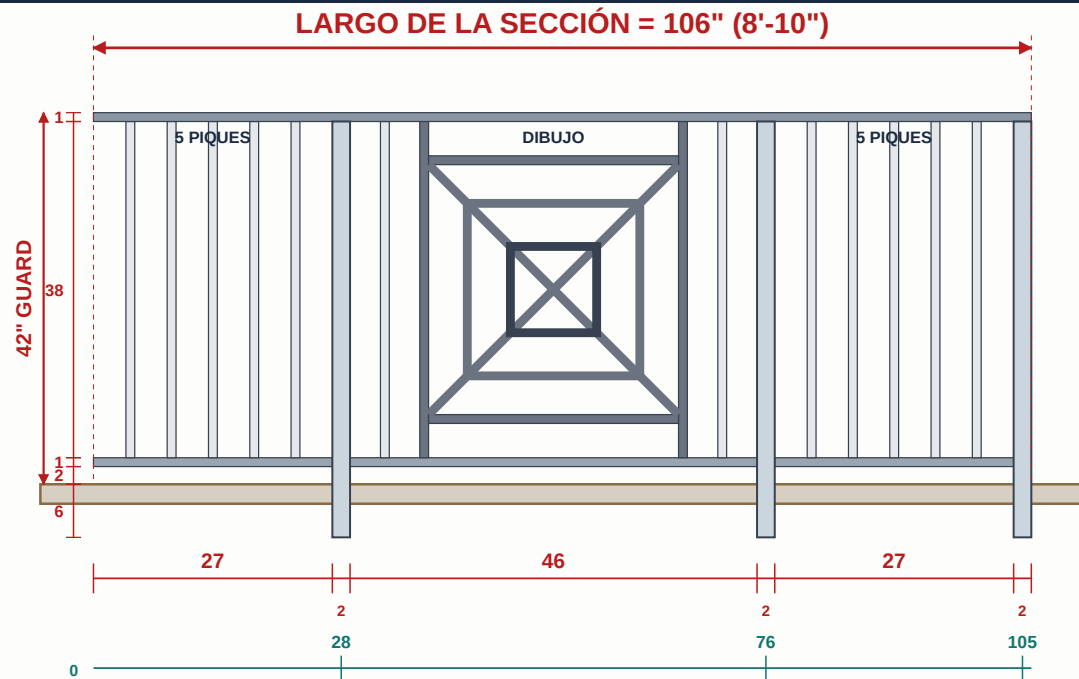


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de H-3)

**DERECHA:** ESQUINA con K-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO:** 106"

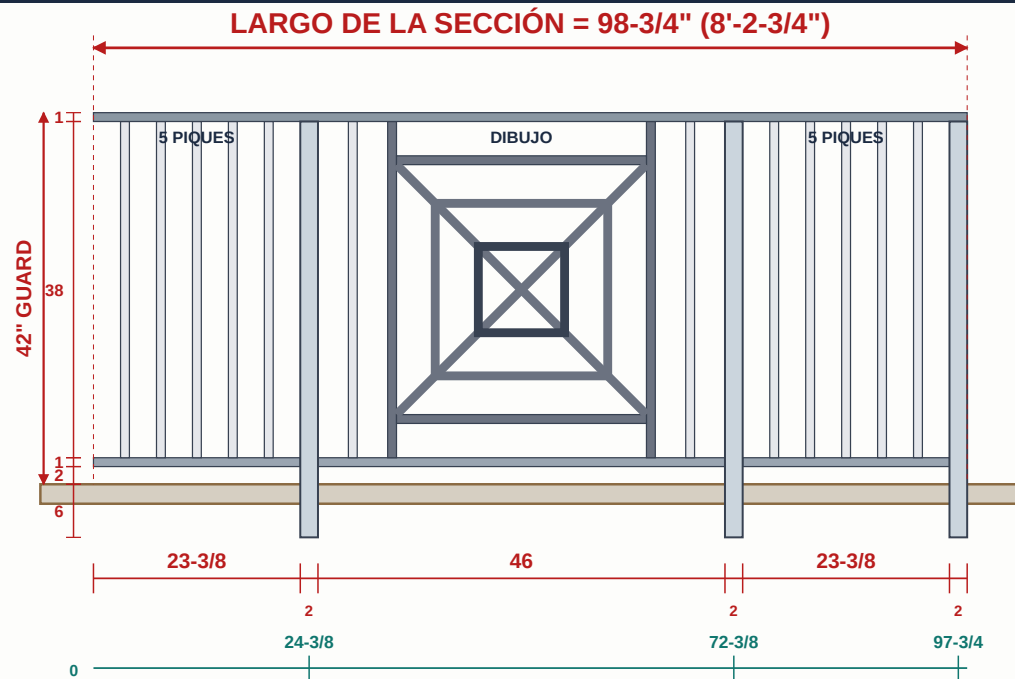


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de J-1)

**DERECHA:** HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

**CAP CORRIDO:** 98-3/4"

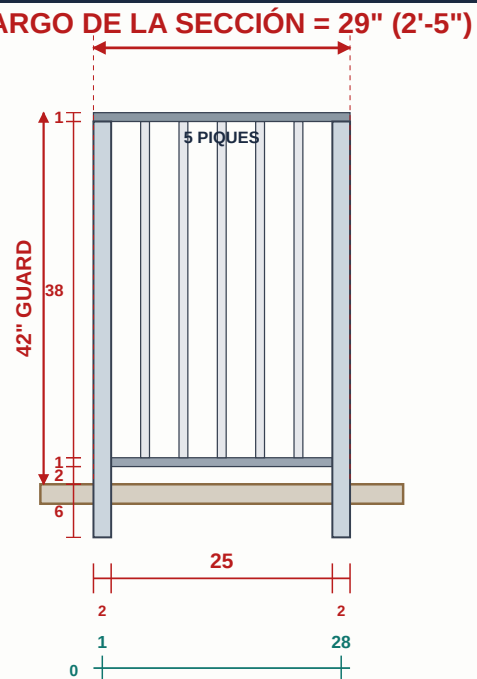

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 47"** (41 arriba + 6 abajo)


**IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)**

**DERECHA: ESQUINA SOLDADA con L-1 (lleva el poste de esquina)**

**CAP CORRIDO: 29"**



**SECCIÓN L-1** CABALLERIZA 1 · 45" (3'-9") · 1 poste · 1 dibujo · 0 paños de piques (0 piques) · Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16.  
 Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" x 29" con 3 postes.

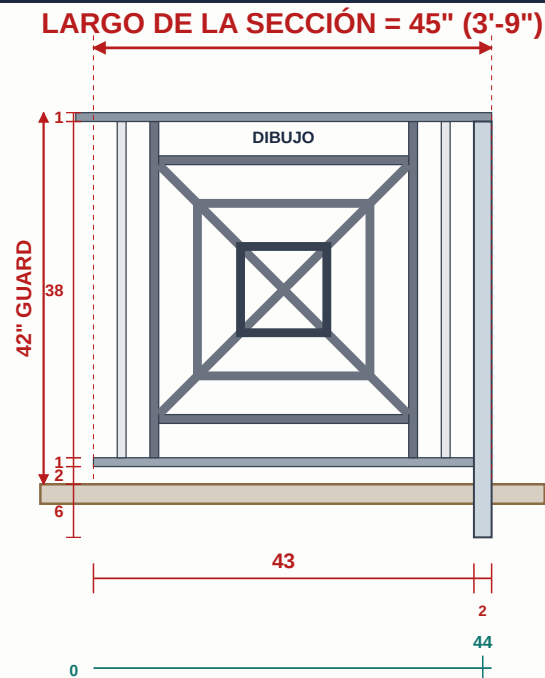

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 47"** (41 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA SOLDADA (arranca en paño, sobre el poste de esquina de M-1)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

**CAP CORRIDO: 45"**

| Luz     | Panel   | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel |  |                   |  |          |  |          |  |          |  |         |  |          |  |          |  |     |
|---------|---------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--|-------------------|--|----------|--|----------|--|----------|--|---------|--|----------|--|----------|--|-----|
| 47-3/4" | 47-3/4" | 5     | 10     | ~3-7/16"         | 3-15/16<br>39-3/8                                                 |  | 8-3/8<br>43-13/16 |  | 12-13/16 |  | 17-1/4   |  | 21-11/16 |  | 26-1/16 |  | 30-1/2   |  | 34-15/16 |  |     |
| 45-3/8" | 45-3/8" | 2     | 9      | ~3-5/8"          | 4-1/8<br>1/4                                                      |  | 8-3/4             |  | 13-7/16  |  | 18-1/16  |  | 22-11/16 |  | 27-5/16 |  | 31-15/16 |  | 36-5/8   |  | 41- |
| 27"     | 27"     | 2     | 5      | ~3-21/32"        | 4-3/16                                                            |  | 8-13/16           |  | 13-1/2   |  | 18-3/16  |  | 22-13/16 |  |         |  |          |  |          |  |     |
| 25"     | 25"     | 1     | 5      | ~3-11/32"        | 3-13/16                                                           |  | 8-3/16            |  | 12-1/2   |  | 16-13/16 |  | 21-3/16  |  |         |  |          |  |          |  |     |
| 23-3/8" | 23-3/8" | 2     | 5      | ~3-1/16"         | 3-9/16                                                            |  | 7-5/8             |  | 11-11/16 |  | 15-3/4   |  | 19-13/16 |  |         |  |          |  |          |  |     |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
  - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).