

9

DIBUJITOS A CORTAR

12

PAÑOS DE PIQUES

93

PIQUES DE 38"

23

POSTES DE 47"

8

SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es SOLO de la caballeriza 1. Las letras G a la M no se repiten en el Pool House, así que en el taller no hay forma de confundir dos secciones. **Las medidas de Rene son INTERIORES:** el frente (corrida H) carga sus **dos postes de esquina** y la G, la J y la K mueren **en paño** contra ellos. La corrida G: Rene midió **192-3/4"** y la pieza sale de **190-3/4"**. Las 2" que faltan son **el poste de esquina del frente**, que va pegado ahí — no son de la pared.

REPARTO DE LAS CORRIDAS

Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza	Corrida G	190-3/4" (15'-10-3/4")	G-1
Caballeriza	Corrida H	446" (37'-2")	H-1 + H-2 + H-3
Caballeriza	Corrida J	106" (8'-10")	J-1
Caballeriza	Corrida K	98-3/4" (8'-2-3/4")	K-1
Caballeriza	Corrida M	29" (2'-5")	M-1
Caballeriza	Corrida L	47" (3'-11")	L-1

CORTE DE LOS 9 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 9	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	18	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	18	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	18	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	9	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	18	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	36	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	36	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 301 pies lineales ≈ 14 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

SECCIÓN G-1 CABALLERIZA 1 · 190-3/4" (15'-10-3/4") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Lateral derecho. Rene medio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahí. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.


LARGO DE LA SECCIÓN = 190-3/4" (15'-10-3/4")

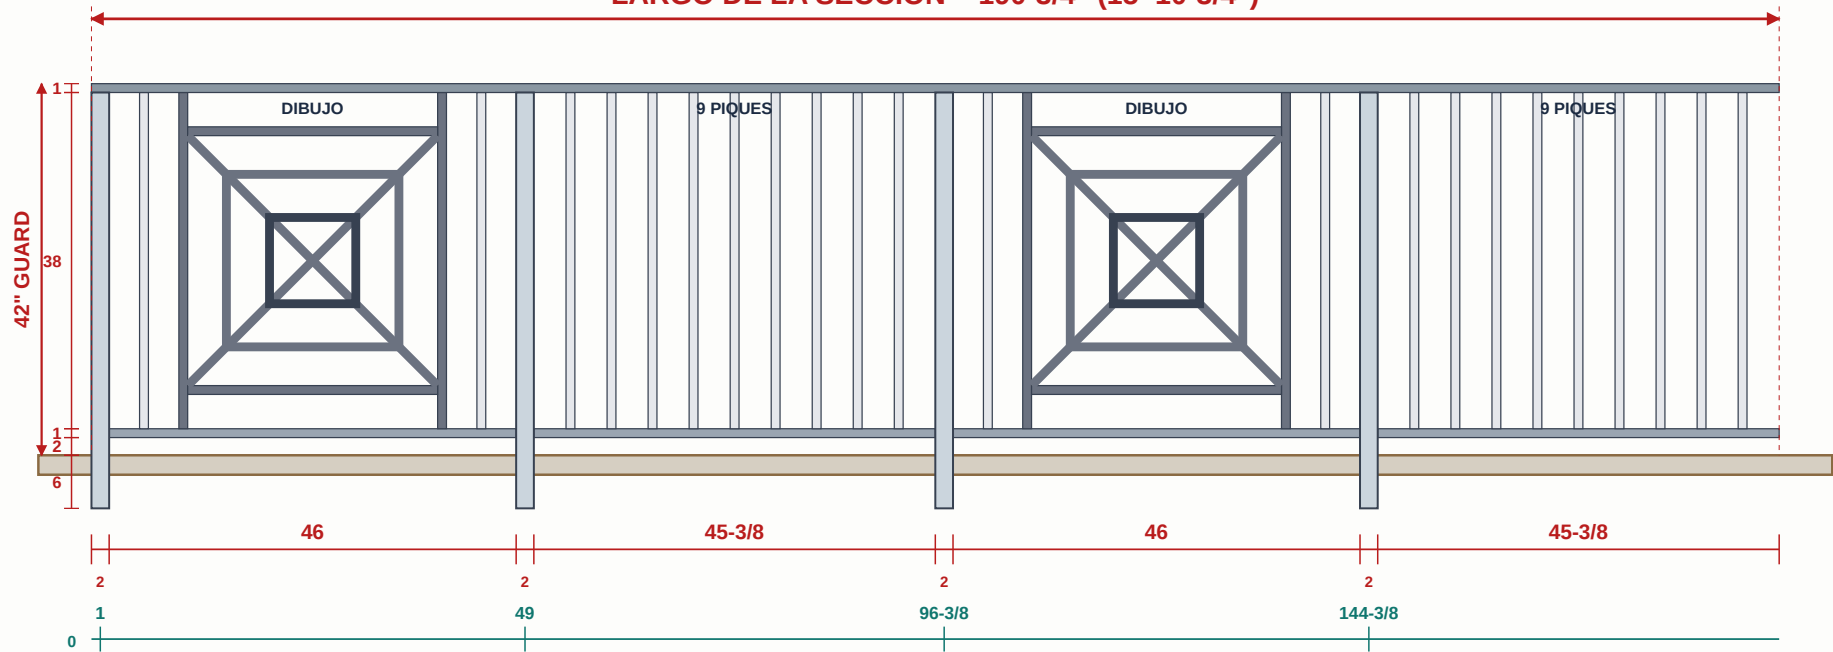

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared) · DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de H-1 (ese poste es del frente, no de esta) · CAP CORRIDO: 190-3/4"

LARGO DE LA SECCIÓN = 150-5/16" (12'-6-5/16")

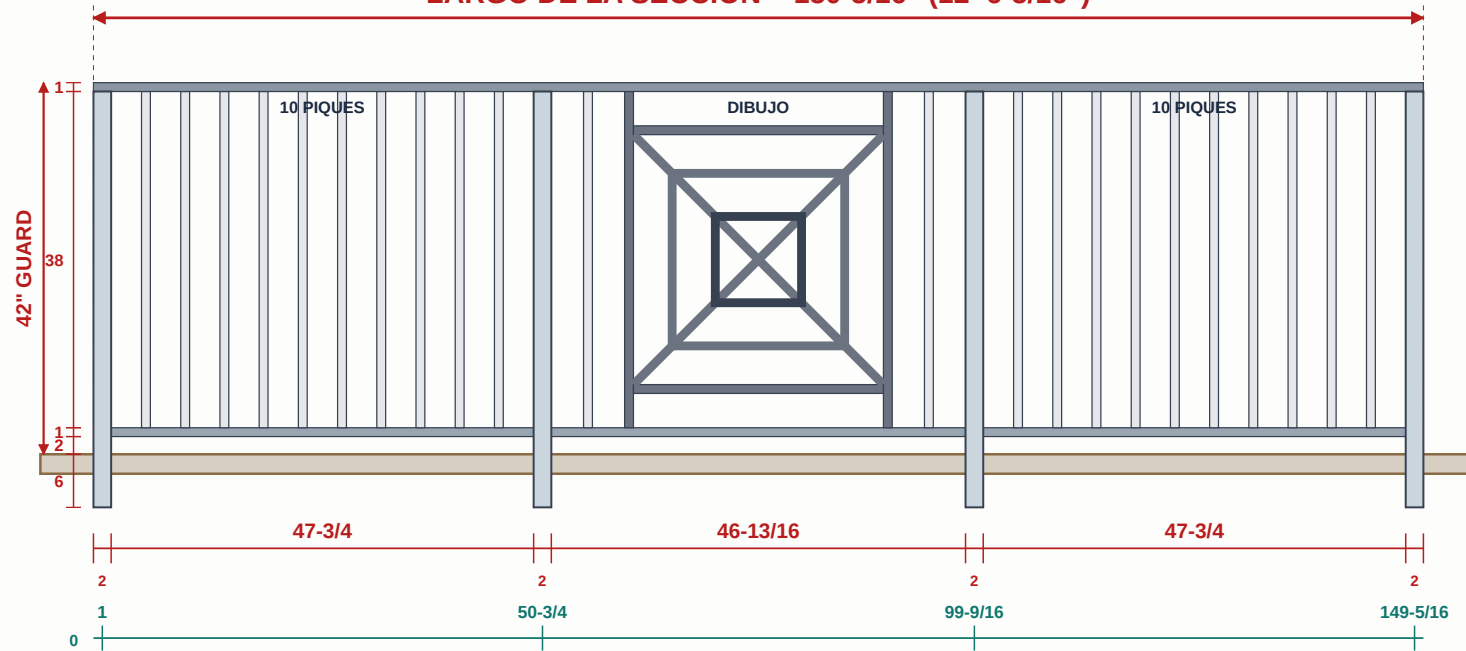


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la G-1 muere en paño contra él)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 149-5/16"

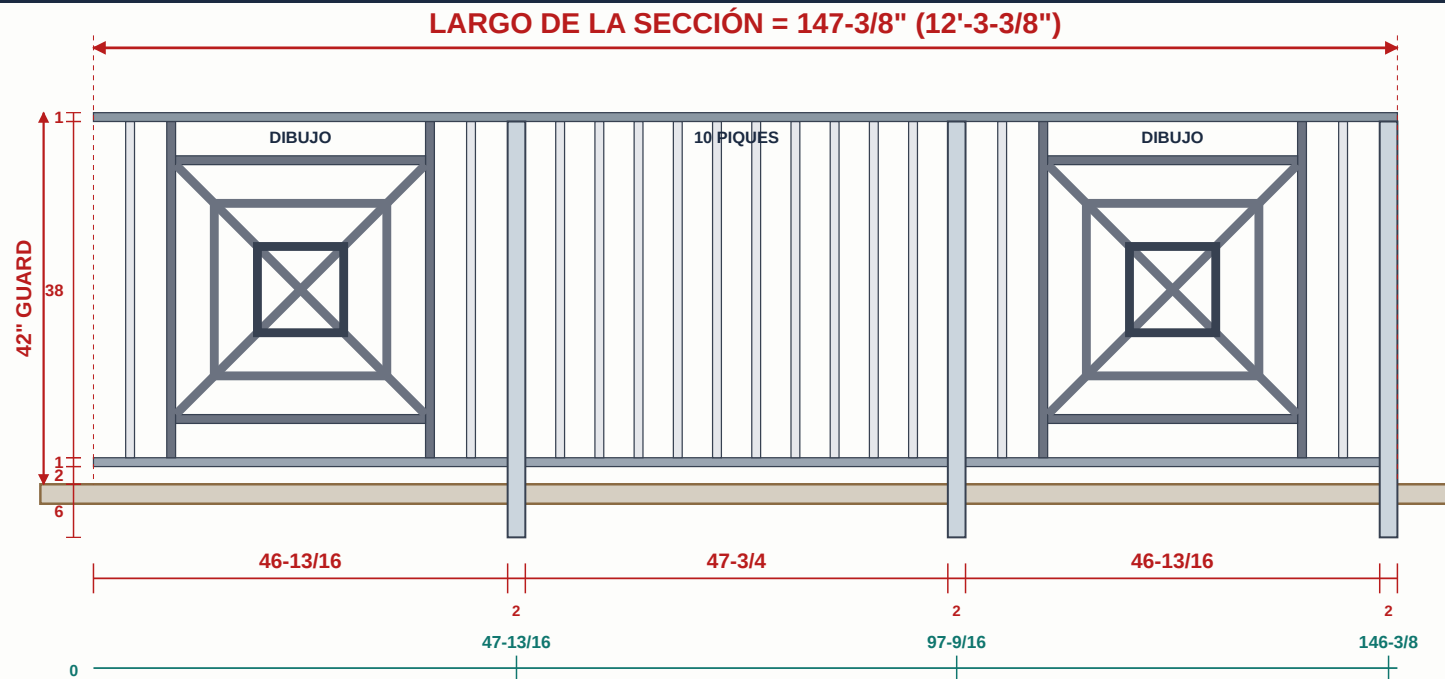

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)


DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 147-3/8"



DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (la J-1 muere en paño contra él)

CAP CORRIDO: 149-5/16"

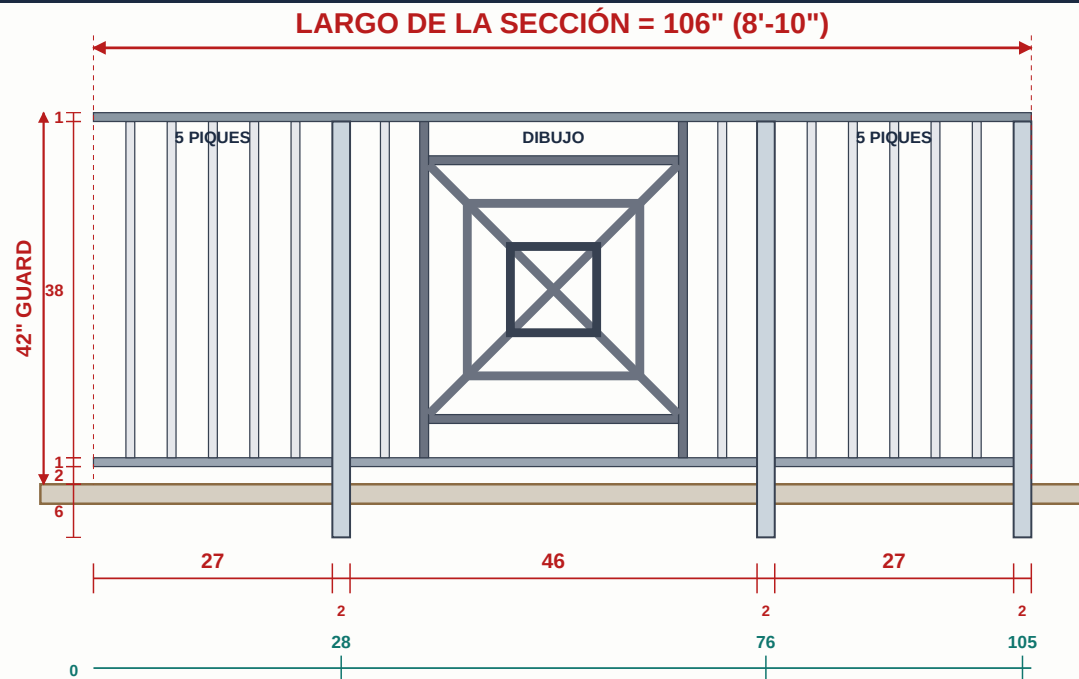


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de H-3)

DERECHA: ESQUINA con K-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 106"

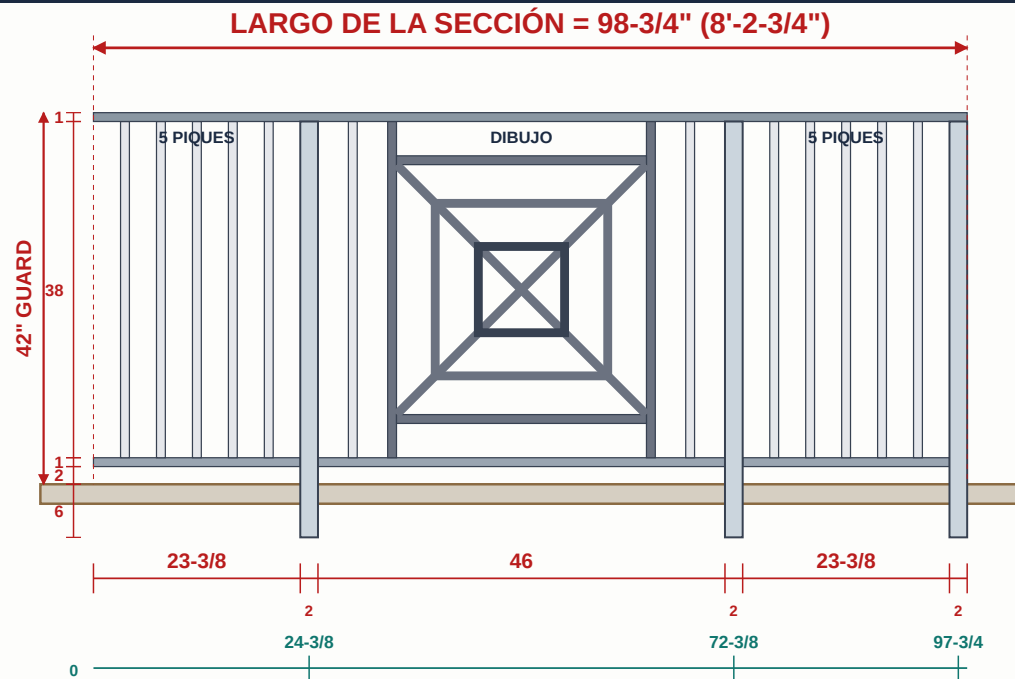


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de J-1)

DERECHA: HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

CAP CORRIDO: 98-3/4"

LARGO DE LA SECCIÓN = 29" (2'-5")

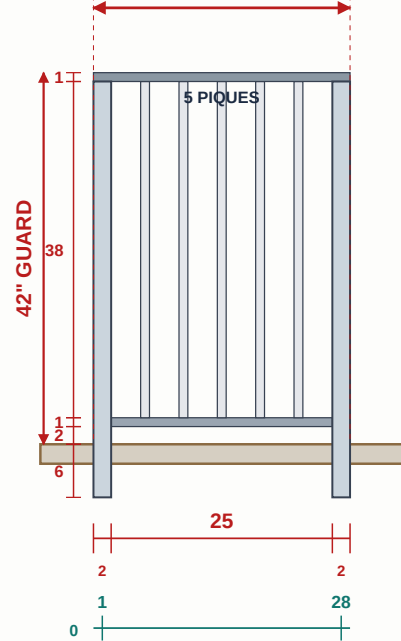

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 47" (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)


DERECHA: ESQUINA SOLDADA con L-1 (lleva el poste de esquina)

CAP CORRIDO: 29"

SECCIÓN L-1 CABALLERIZA 1 · 45" (3'-9") · 1 poste · 1 dibujo · 0 paños de piques (0 piques) · **Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16.**
Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" x 29" con 3 postes.

CABALLERIZA 1 · 45" (3'-9") · 1 poste · 1 dibujo · 0 paños de piques (0 piques) · **Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16.**

Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" x 29" con 3 postes.

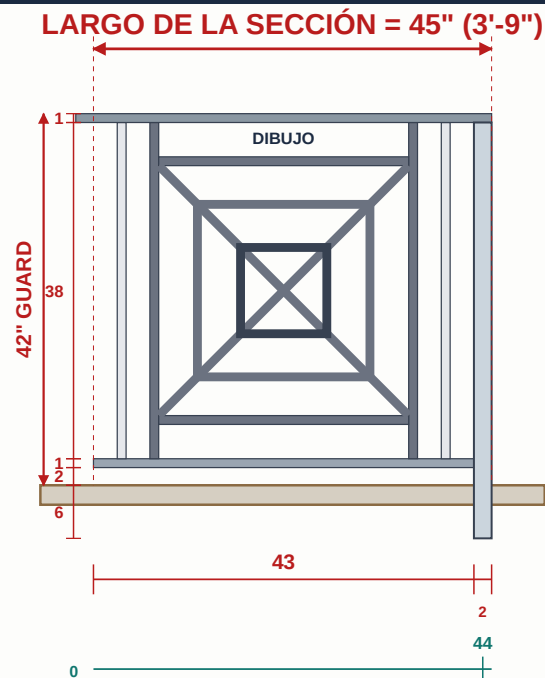

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 47"** (41 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA SOLDADA (arranca en paño, sobre el poste de esquina de M-1)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 45"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel																
47-3/4"	47-3/4"	5	10	~3-7/16"	3-15/16 39-3/8		8-3/8 43-13/16		12-13/16		17-1/4		21-11/16		26-1/16		30-1/2		34-15/16		
45-3/8"	45-3/8"	2	9	~3-5/8"	4-1/8 1/4		8-3/4		13-7/16		18-1/16		22-11/16		27-5/16		31-15/16		36-5/8		41-
27"	27"	2	5	~3-21/32"	4-3/16		8-13/16		13-1/2		18-3/16		22-13/16								
25"	25"	1	5	~3-11/32"	3-13/16		8-3/16		12-1/2		16-13/16		21-3/16								
23-3/8"	23-3/8"	2	5	~3-1/16"	3-9/16		7-5/8		11-11/16		15-3/4		19-13/16								

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).


CABALLERIZA 1 — PLANO DE FABRICACIÓN

CABALLERIZA 1 · REV. 2 · SEPT 21, 2026 · MEDIDAS INTERIORES
TODAS LAS SECCIONES A LA MISMA ESCALA

Lado	Secciones	Postes de 47"	Dibujos	Piques de 38"
CABALLERIZA 1	8	23	9	93


G-1 CABALLERIZA 1

190-3/4" (15'-10-3/4") · 2 dibujos · 18 piques

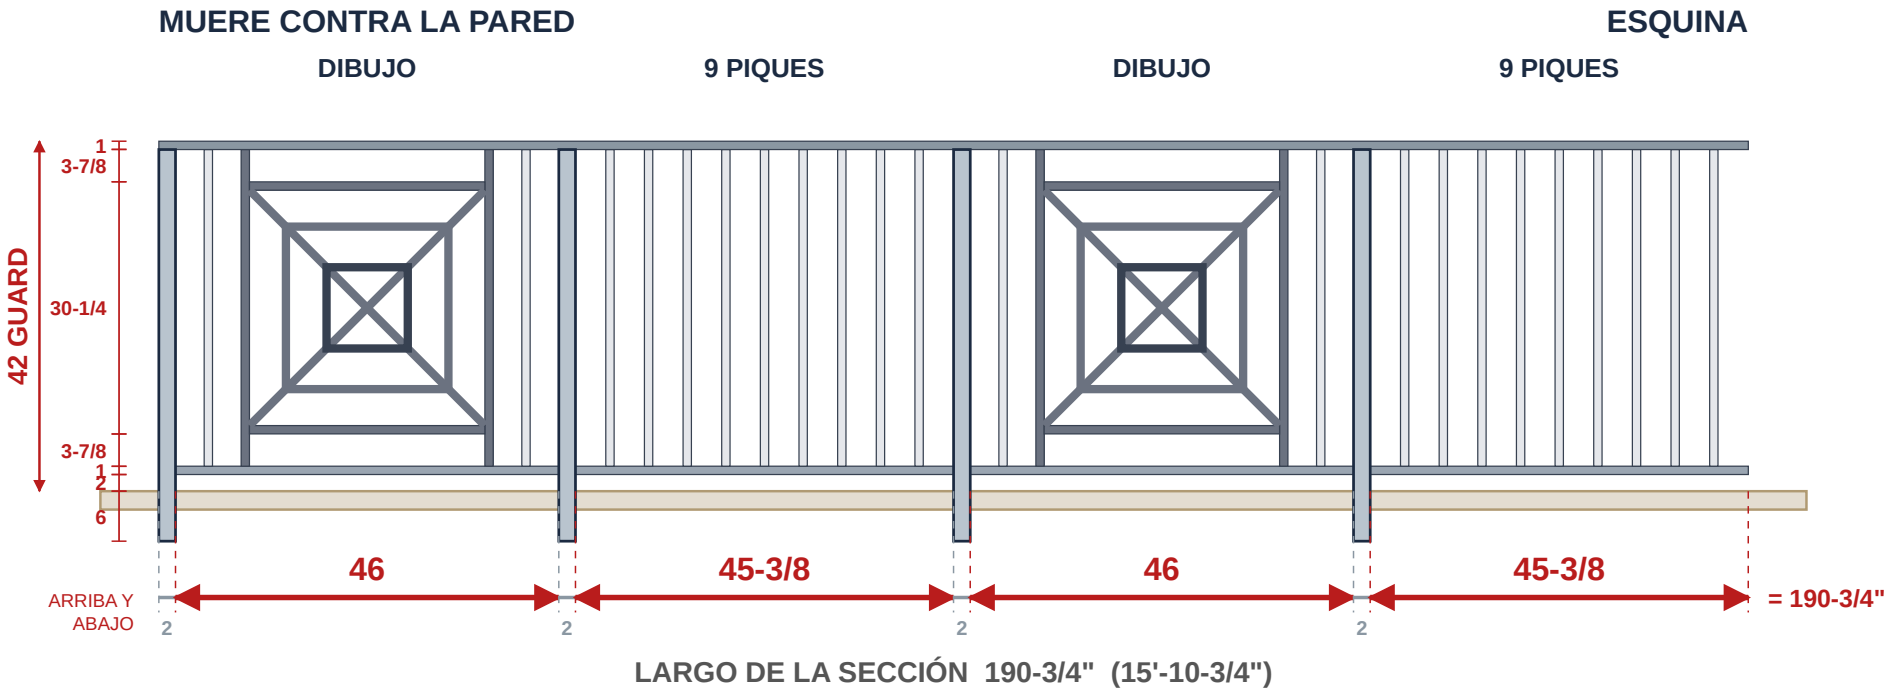


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	4	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	190-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	45-3/8"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	18	2 paños de 9
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño


OJO: Lateral derecho. Rene midio 192-3/4" y la pieza es de 190-3/4": las 2" que faltan son EL POSTE DE ESQUINA DEL FRENTE, que va pegado ahi. No son de la pared. El cap tambien es de 190-3/4: NO puede sobresalir, muere a ras con el ultimo pano.

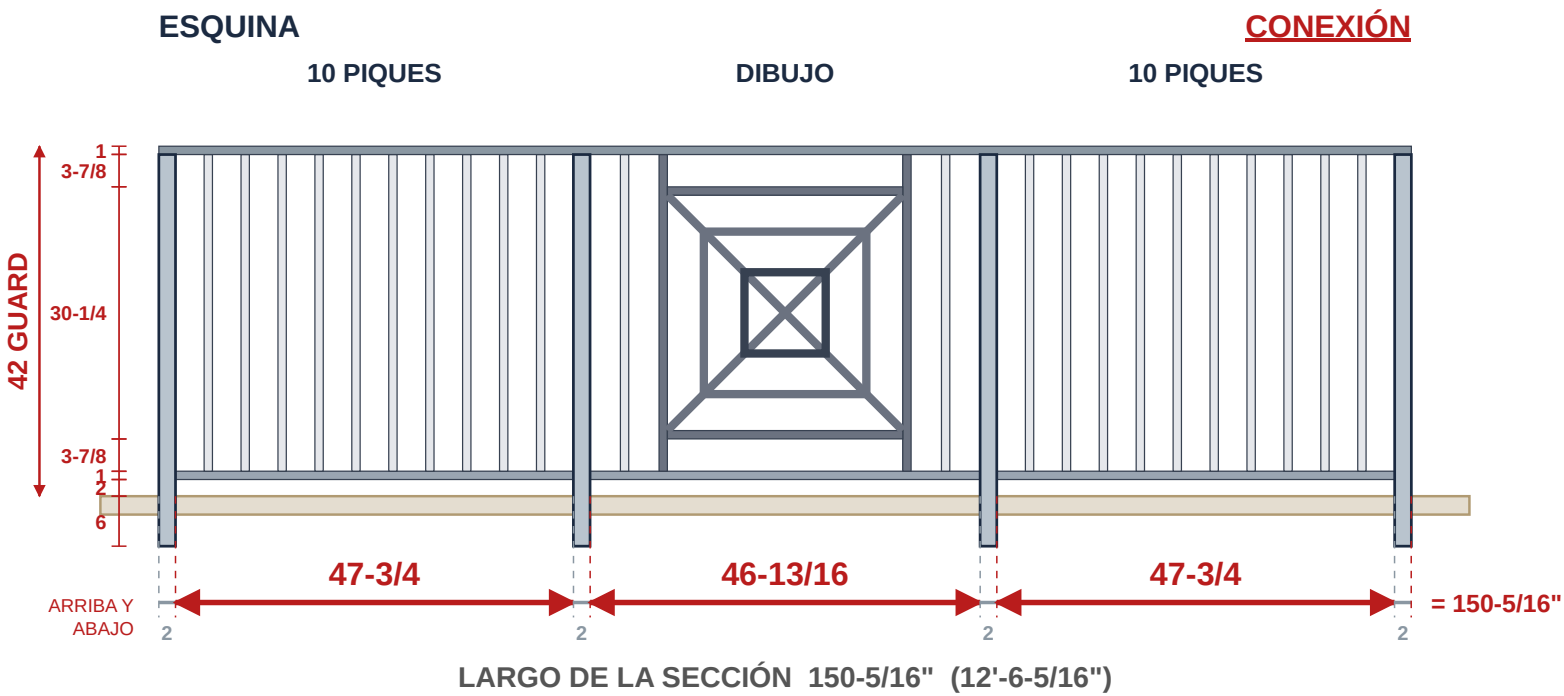


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	4	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	150-5/16"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

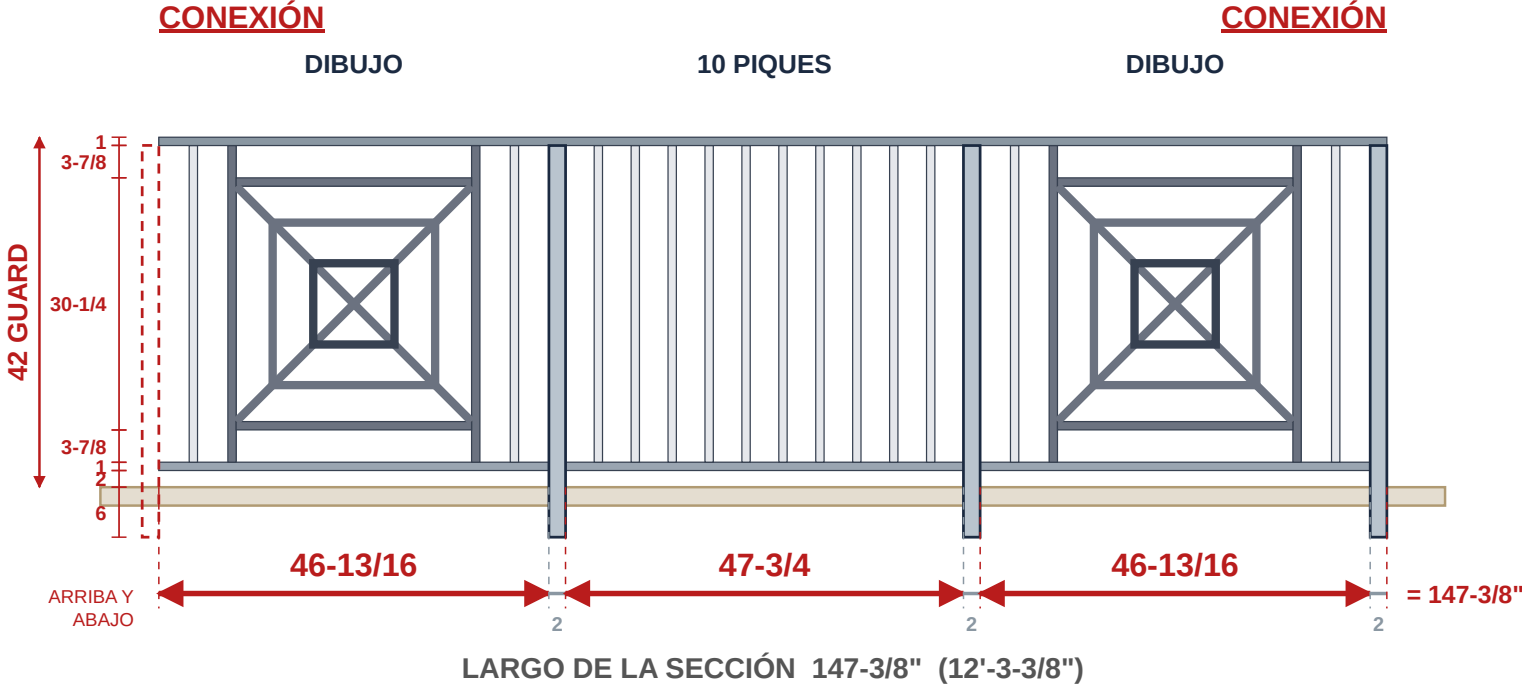


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	147-3/8"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	1 paño de 10
DIBUJO	ya armado	—	2	no se corta nada: entra montado en el paño

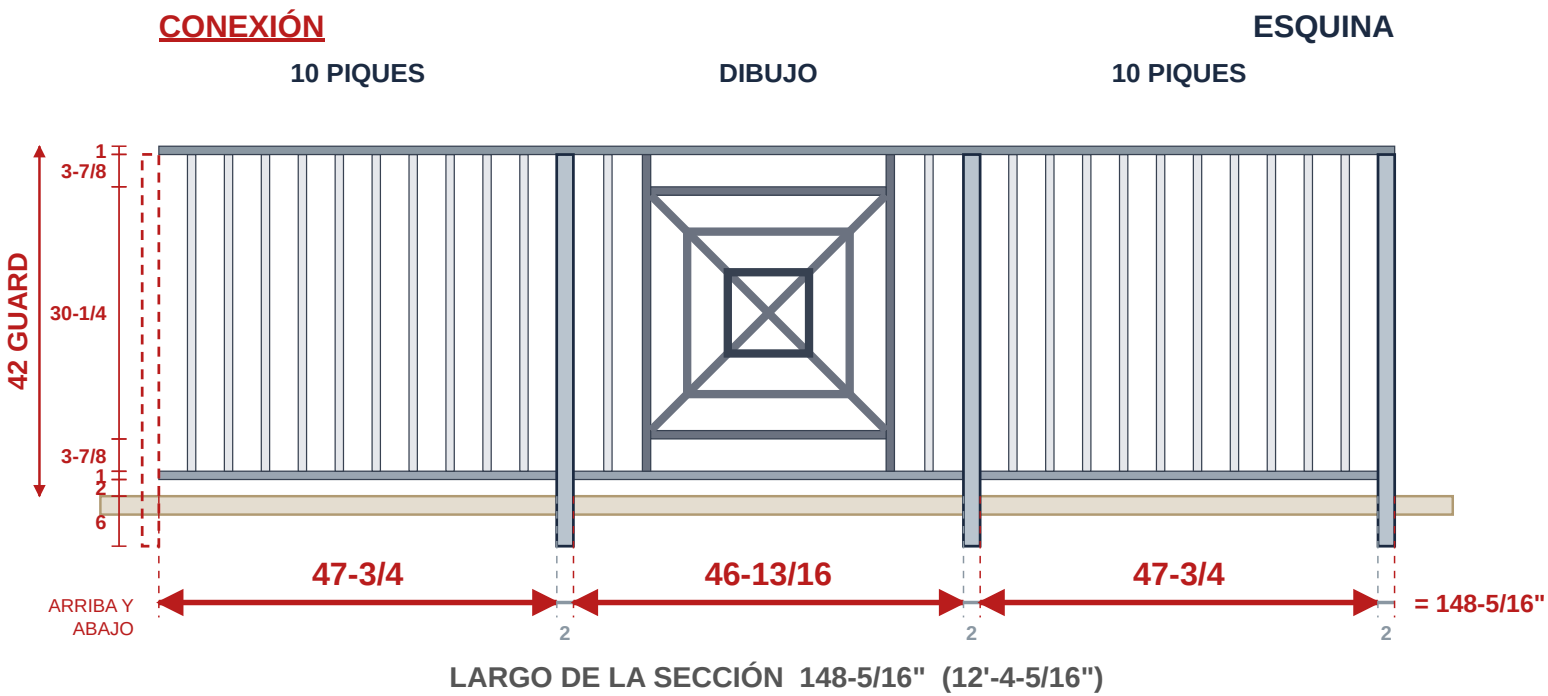

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	148-5/16"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	47-3/4"	2	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	46-13/16"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	20	2 paños de 10
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

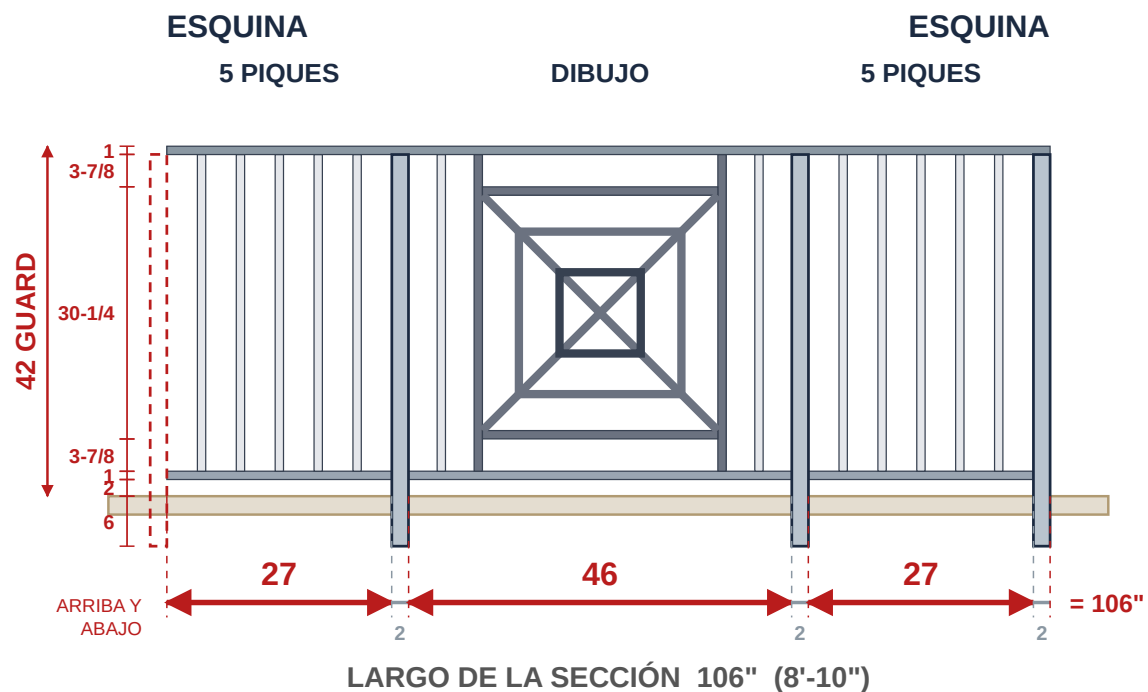


Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	106"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	27"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

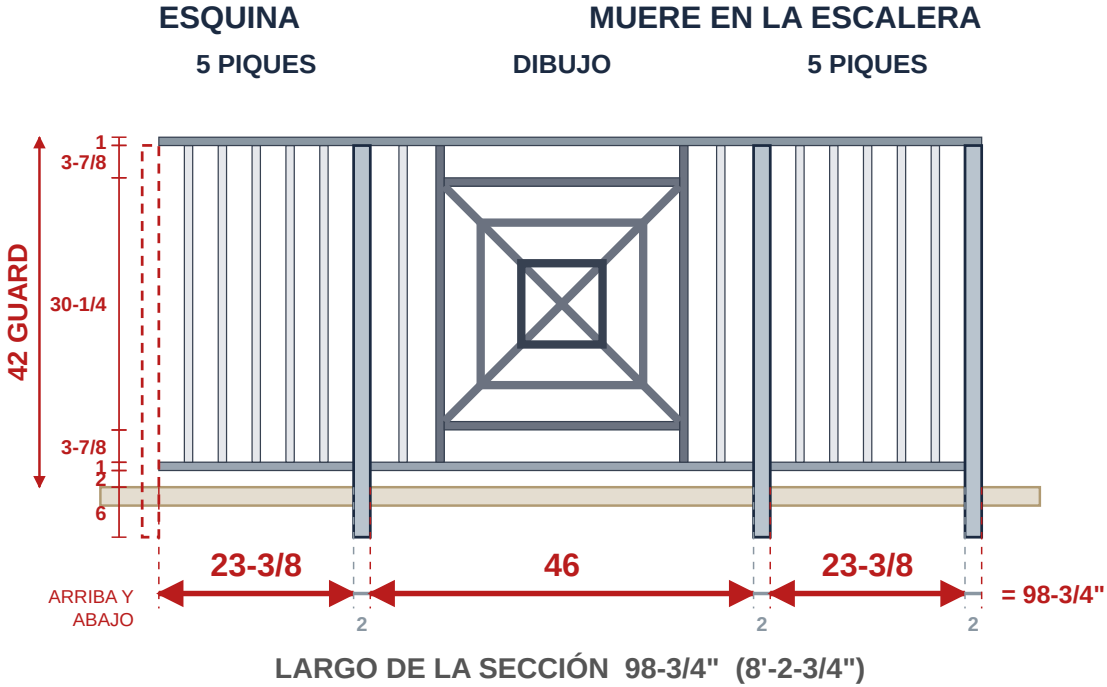

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	3	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	98-3/4"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	46"	1	uno por paño
RIEL	2×1×.090 acostado	23-3/8"	2	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	10	2 paños de 5
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño


HUECO DE LA ESCALERA (27")

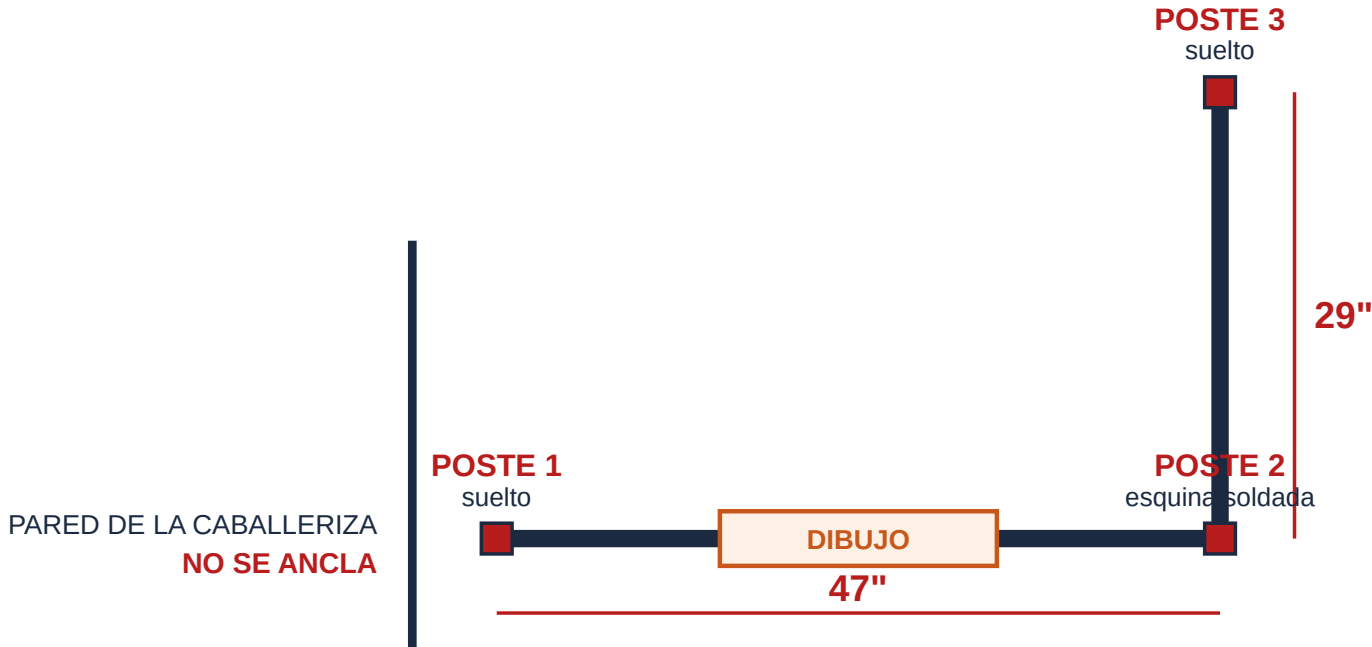

UNA SOLA PIEZA SOLDADA · 3 POSTES · NO SE EMPATA CON NADA

Extremo	Qué lleva
Contra la pared	Poste completo de 48", suelto . No se ancla a la pared de la caballeriza: se para solo en el deck.
Esquina	Poste completo de 48". La esquina se suelda en el taller , cap y riel corridos doblando de una pata a la otra.
En la escalera	Poste completo de 48", suelto . Ahí muere: empieza el hueco de 27" y sigue la baranda de madera.

MUERE EN LA ESCALERA
ESQUINA
5 PIQUES

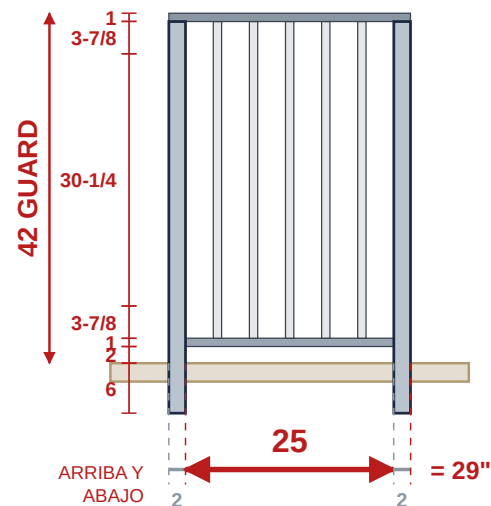


LARGO DE LA SECCIÓN 29" (2'-5")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	2	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	29"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	25"	1	uno por paño
PIQUE	1×1×1/16	38"	5	1 paño de 5

OJO: Esta pata y la L-1 salen del taller SOLDADAS EN UNA SOLA PIEZA EN L, con la esquina ya hecha.

ESQUINA
MUERE CONTRA LA PARED
DIBUJO

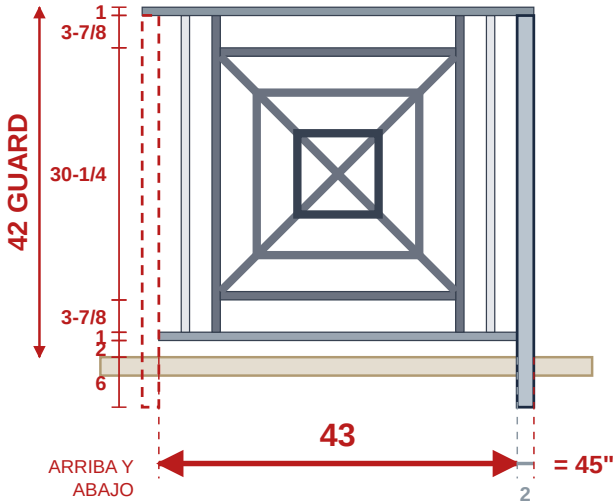

LARGO DE LA SECCIÓN 45" (3'-9")

Pieza	Perfil	Largo de corte	Cant.	Nota
POSTE	2×2×.090	47"	1	41 a la panza del cap + 6 a la fascia · el cap corre por encima
CAP	2×1×.090 de plano	47"	1	corrido, de punta a punta de la sección
RIEL	2×1×.090 acostado	43"	1	uno por paño
DIBUJO	ya armado	—	1	no se corta nada: entra montado en el paño

OJO: Dibujo especial de 43" de luz: el cuadro es el mismo, solo se aprietan las luces de flanco a 2-9/16. Va soldada a la M-1: una sola pieza en L de 47" × 29" con 3 postes.