

8

DIBUJITOS A CORTAR

11

PAÑOS DE PIQUES

99

PIQUES DE 38"

21

POSTES DE 51"

7

SECCIONES SOLDADAS

OJO — esta hoja es **SOLO** de la **caballeriza 2**, el **cuarto balcón**. Las letras N, P, Q y R no se repiten en ninguna otra hoja. **Falta confirmar el orden en que se encadenan las corridas** alrededor del edificio: los largos y el despiece no cambian, solo cuál sección lleva cada poste de esquina. El pañito del signo de interrogación no está en esta hoja: falta medirlo.

REPARTO DE LAS CORRIDAS


Balcón	Corrida	Largo total	Secciones soldadas
Caballeriza 2	Corrida P	191-3/8" (15'-11-3/8")	P-1
Caballeriza 2	Corrida N	445-3/8" (37'-1-3/8")	N-1 + N-2 + N-3
Caballeriza 2	Corrida S	105-1/4" (8'-9-1/4")	S-1
Caballeriza 2	Corrida Q	101" (8'-5")	Q-1
Caballeriza 2	Corrida R	46-3/4" (3'-10-3/4")	R-1

CORTE DE LOS 8 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA


Pieza	Sección	Largo de corte	Por dibujo	Total 8	Nota
V	1×1×1/16	38"	2	16	vertical del cuadro · corte recto
B	1×1×1/16	38"	2	16	pique de flanco · corte recto
H	1×1×1/16	28-1/4"	2	16	horizontal del cuadro · corte recto
D1	1×1×1/16	39-15/16"	1	8	diagonal entera · 45°/45° punta a punta
D2	1×1×1/16	19-7/16"	2	16	media diagonal · 45° un lado, recta el otro
C2	1×1×1/16	19-1/16"	4	32	rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16
C3	1×1×1/16	9-5/16"	4	32	rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 267 pies lineales ≈ 13 tiras de 24' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

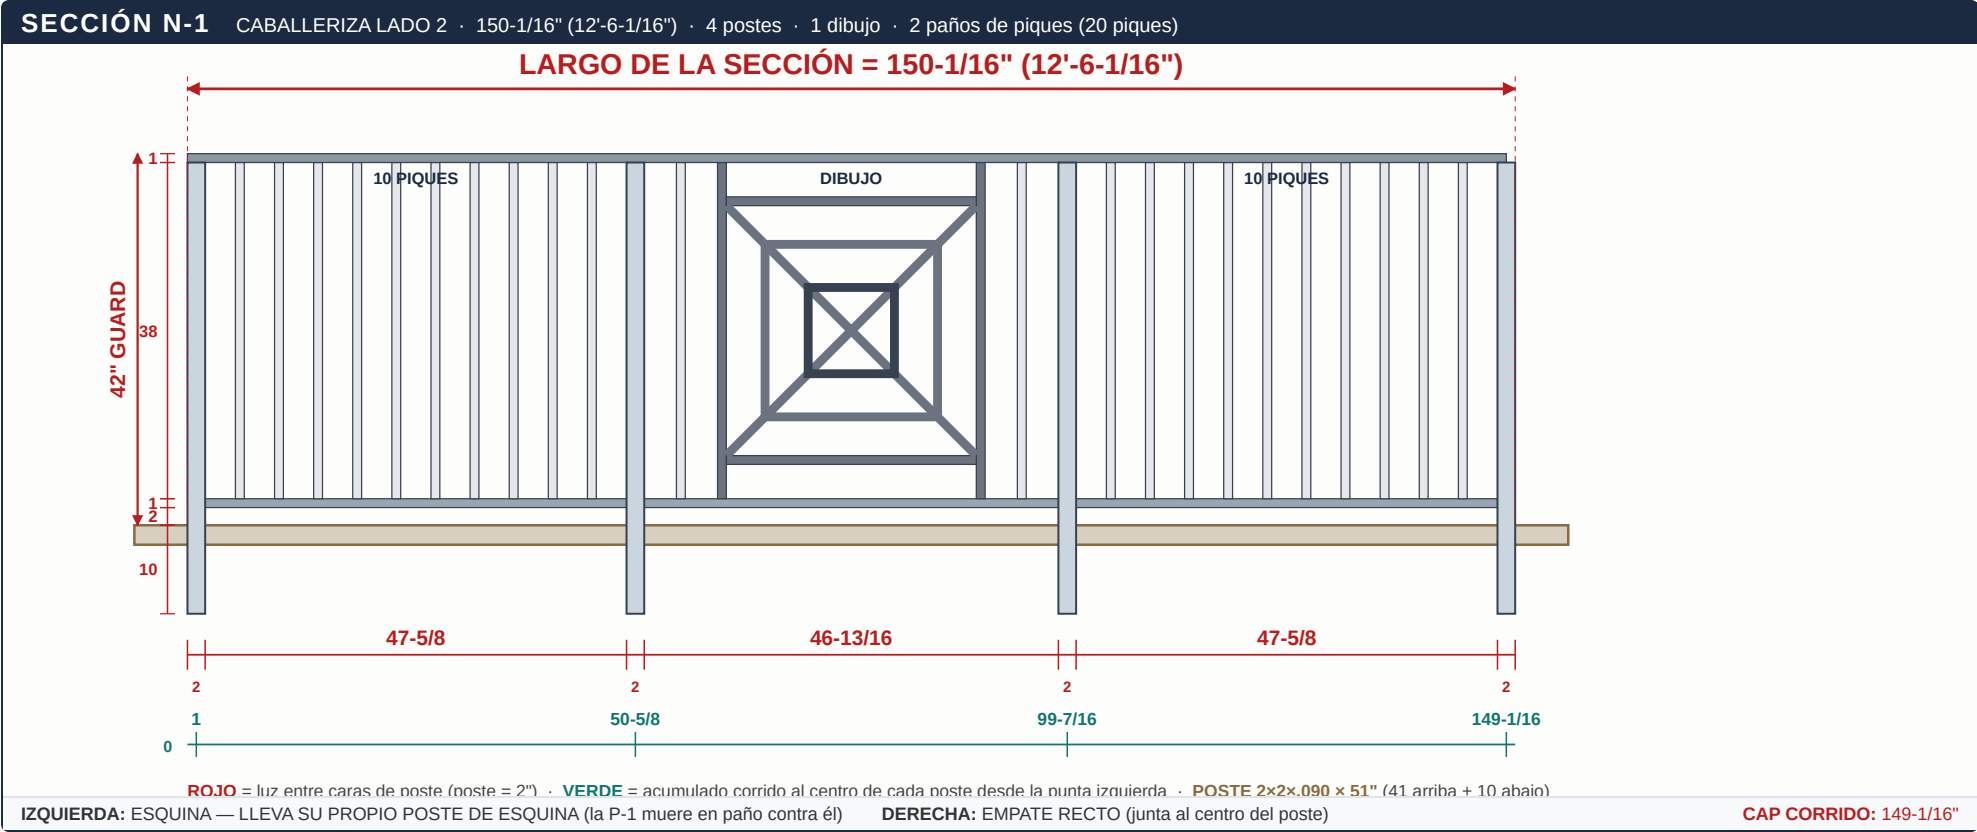

LARGO DE LA SECCIÓN = 147-1/4" (12'-3-1/4")

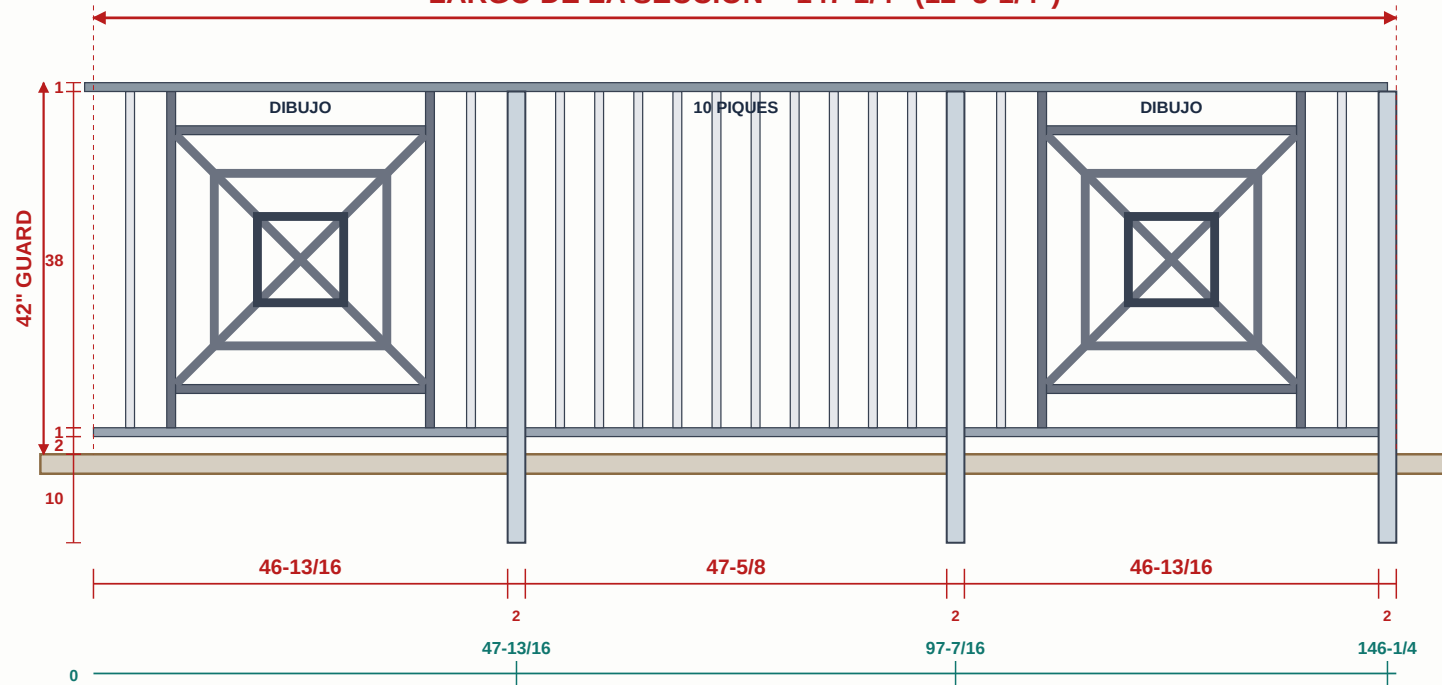


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

CAP CORRIDO: 147-1/4"

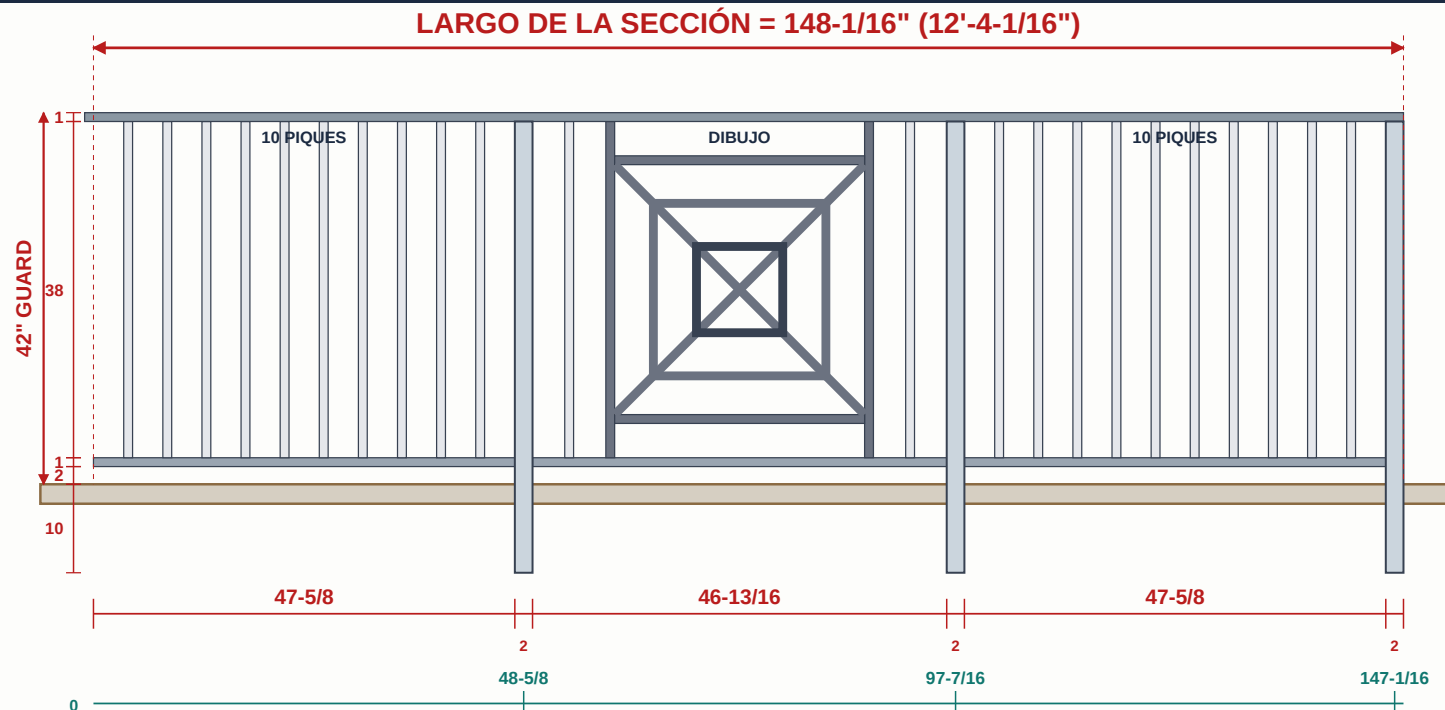


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · VERDE = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · POSTE 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO (arranca en paño)

DERECHA: ESQUINA — LLEVA SU PROPIO POSTE DE ESQUINA (del otro lado va el paño sin medir)

CAP CORRIDO: 149-1/16"

SECCIÓN P-1 CABALLERIZA LADO 2 · 191-3/8" (15'-11-3/8") · 4 postes · 2 dibujos · 2 paños de piques (18 piques) · Paño derecho: 191-3/8" DE MATERIAL (del croquis del 22), con su poste de la pared dentro. Al frente NO lleva poste: choca en paño contra el del frente.

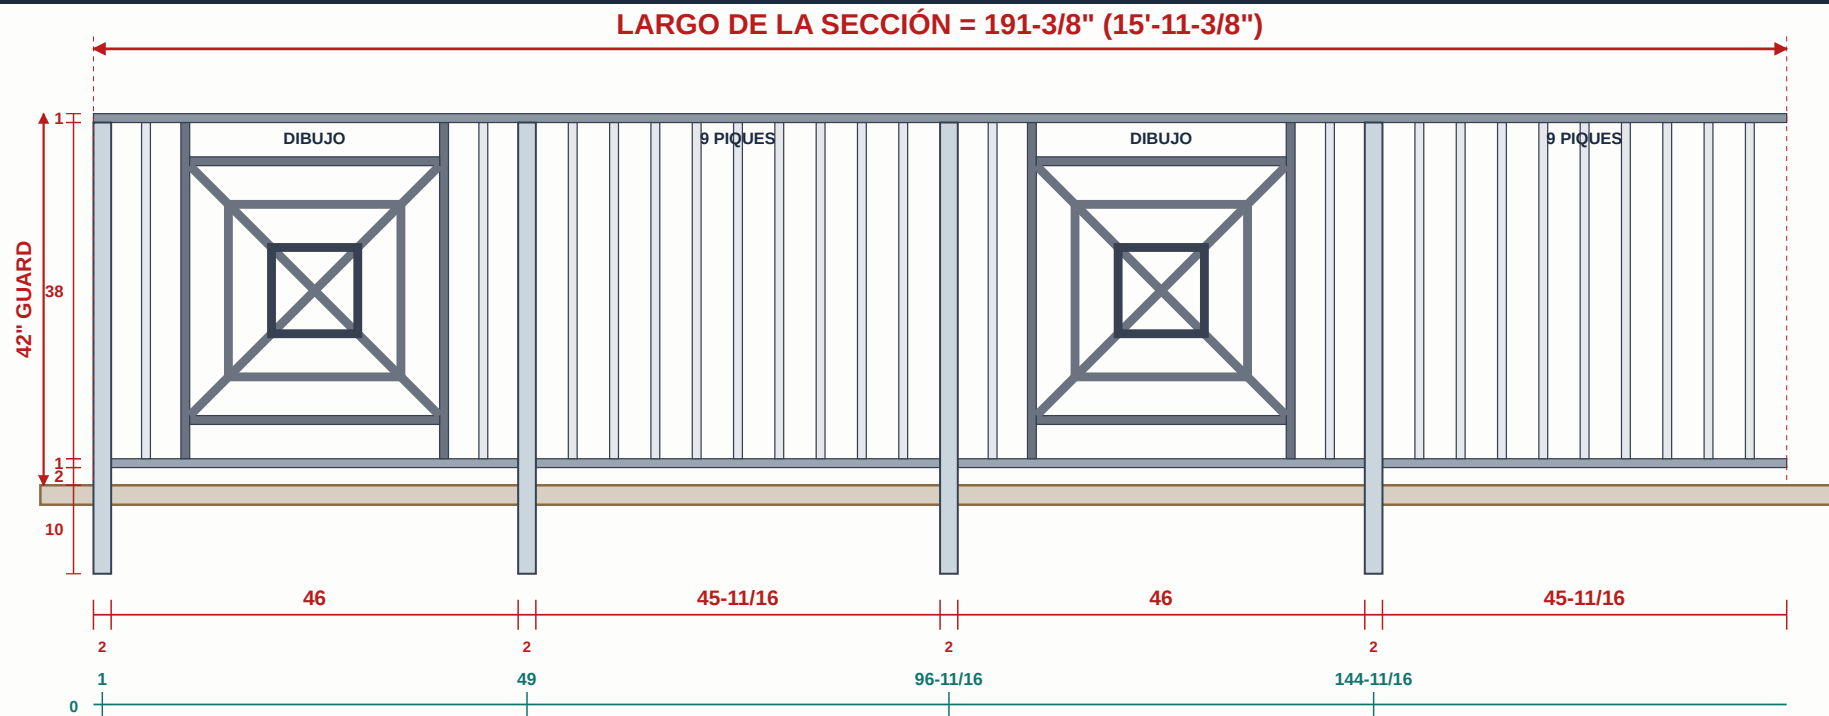


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de esquina de N-1 (ese poste es del frente)

CAP CORRIDO: 191-3/8"

SECCIÓN Q-1 CABALLERIZA LADO 2 · 101" (8'-5") · 3 postes · 1 dibujo · 1 paño de piques (10 piques) · **EL RETORNO:** 101" de afuera de poste a afuera de poste (del croquis del 22), en DOS paños. Los dos paños salen a 47-1/2: si el dibujo se quedara en 46 el liso se iría a 49, por encima de los 4 pies. El flanco del dibujo abre a 3-13/16 (el límite es 4). El paño liso va en la esquina de los platos, como toda esquina. **FALTA QUE RENE CONFIRME** de qué lado quiere el dibujo.

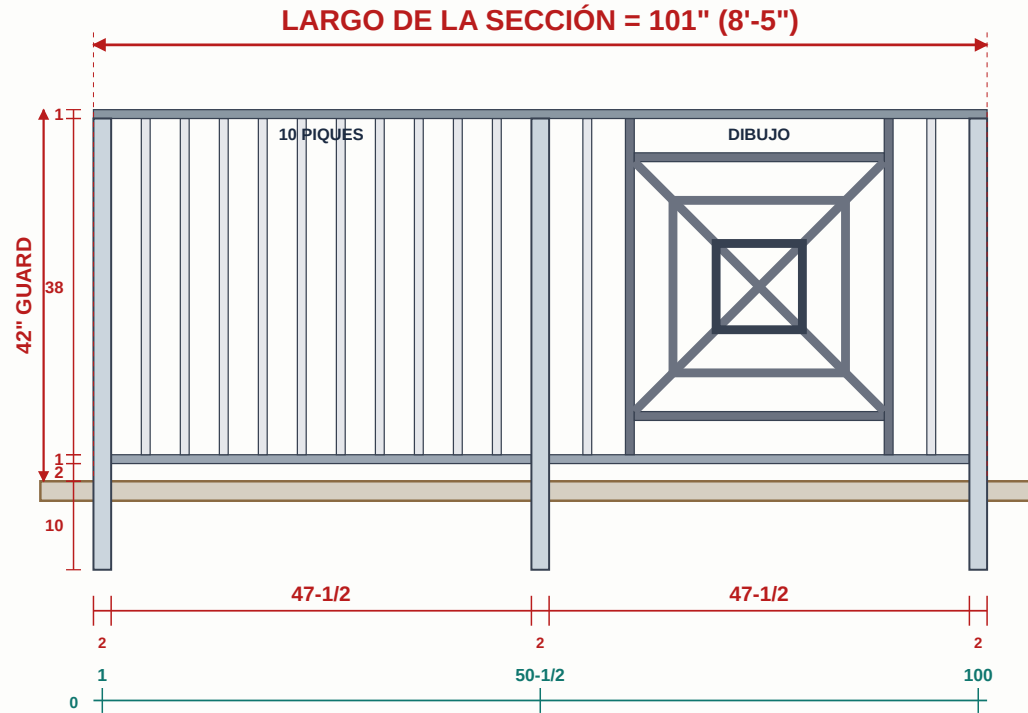


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA — LLEVA EL POSTE DE LOS PLATOS DE LA FASCIA (del otro lado va el pañito sin medir) **DERECHA:** HUECO DE LA ESCALERA (27", sigue de madera)

CAP CORRIDO: 101"

SECCIÓN S-1 CABALLERIZA LADO 2 · 105-1/4" (8'-9-1/4") · 2 postes · 1 dibujo · 2 paños de piques (12 piques) · El paño que faltaba: 105-1/4" de material, sin poste propio en ninguna punta. Se amarra al poste de esquina del frente por un lado y al poste de los platos por el otro, igual que el de 104 en la caballeriza 1.

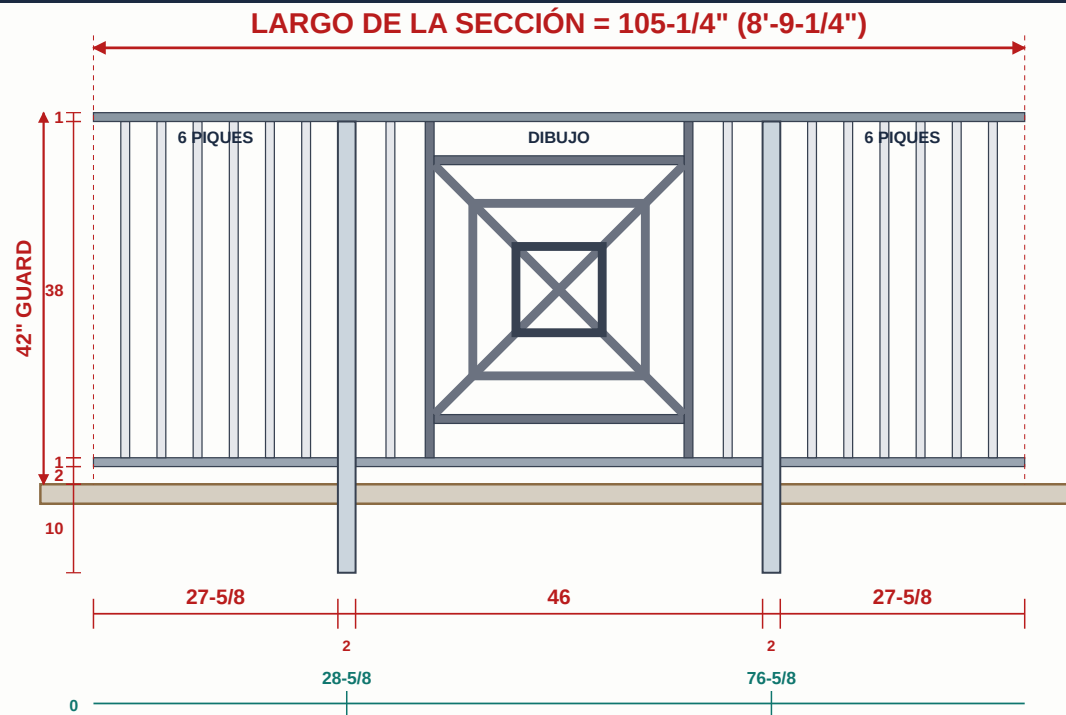


ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ESQUINA (arranca en paño, contra el poste de esquina de N-3)

DERECHA: ESQUINA — MUERE EN PAÑO contra el poste de Q-1 (el de los platos de la fascia)

CAP CORRIDO: 105-1/4"

LARGO DE LA SECCIÓN = 46-3/4" (3'-10-3/4")

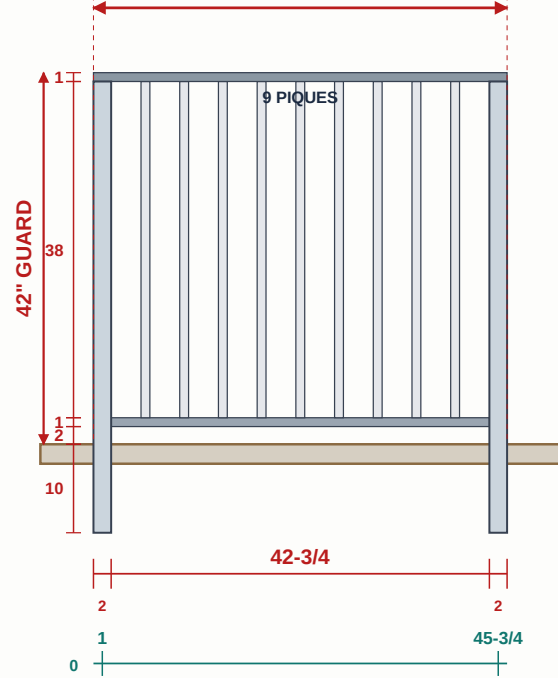

ROJO = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 51" (41 arriba + 10 abajo)

IZQUIERDA: ARRANQUE DE LA ESCALERA — LLEVA SU PROPIO POSTE (no se apoya en nada)

DERECHA: REMATE CONTRA LA PARED DE LA CABALLERIZA (poste suelto, NO se ancla a la pared)

CAP CORRIDO: 46-3/4"

Luz	Panel	Veces	Piques	Luz entre piques	Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel
47-5/8"	47-5/8"	5	10	~3-13/32"	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-3/16 21-5/8 26 30-7/16 34-7/8 39-5/16 43-11/16
47-1/2"	47-1/2"	1	10	~3-13/32"	3-15/16 8-5/16 12-3/4 17-1/8 21-9/16 25-15/16 30-3/8 34-3/4 39-3/16 43-9/16
45-11/16"	45-11/16"	2	9	~3-21/32"	4-3/16 8-13/16 13-1/2 18-3/16 22-7/8 27-1/2 32-3/16 36-7/8 41-1/2
42-3/4"	42-3/4"	1	9	~3-3/8"	3-7/8 8-1/4 12-5/8 17 21-3/8 25-3/4 30-1/8 34-1/2 38-7/8
27-5/8"	27-5/8"	2	6	~3-3/32"	3-9/16 7-11/16 11-3/4 15-7/8 19-15/16 24-1/16

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **El cuadro del dibujito es siempre el mismo** (30-1/4 × 30-1/4, luz 28-1/4) y sus **17 piezas son idénticas en todos**. Casi todos van en paño de luz 46" (panel 45-1/2"). **Uno solo es distinto**: el de la corrida L de la caballeriza 1 va en luz 43" (panel 42-1/2"), con las luces de flanco apretadas a 2-9/16 en vez de 3-5/16. Mismas piezas, riel más corto.
 - **Ninguna esquina lleva dibujo** — siempre paño de piques, para poder ajustar en obra. **Cuatro excepciones, y las cuatro las pediste tú**: el lateral **B** del balcón 1 arranca con dibujo pegado a la pared de la casa; **G** y **P** salen de la pared de la caballeriza con dibujo; y la pata **L** de 47" lleva dibujo para que la ele no quede pelada.
 - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
 - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
 - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
 - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
 - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).