


VERTICAL (42" del piso al tope): 2" piso + 1" riel inferior + 34" CAMPO + 1" subriel + 3" abierto + 1" cap = 42" ✓. **El dibujo es un cuadro COMPLETO de 30"×30"** que flota centrado en el campo con **2" de aire arriba y 2" abajo** (igual que el modelo de la foto — el cuadro no toca los rieles). Sus verticales SÍ corren el campo completo (34") para amarrarlo a los rieles. MATERIAL: postes 2×2×.090 (48", side-mount fascia) · rieles y cap 2×1×.090 · todo lo del medio 1×1×1/16. Paño 45-1/2" (46 luz – 1/2 juego).

1. ELEVACIÓN — BAHÍA COMPLETA CON POSTES A 4'-0" C-C

ESCALA 1 CUADRO = 1" · TODAS LAS MEDIDAS FINALES DE FABRICACIÓN

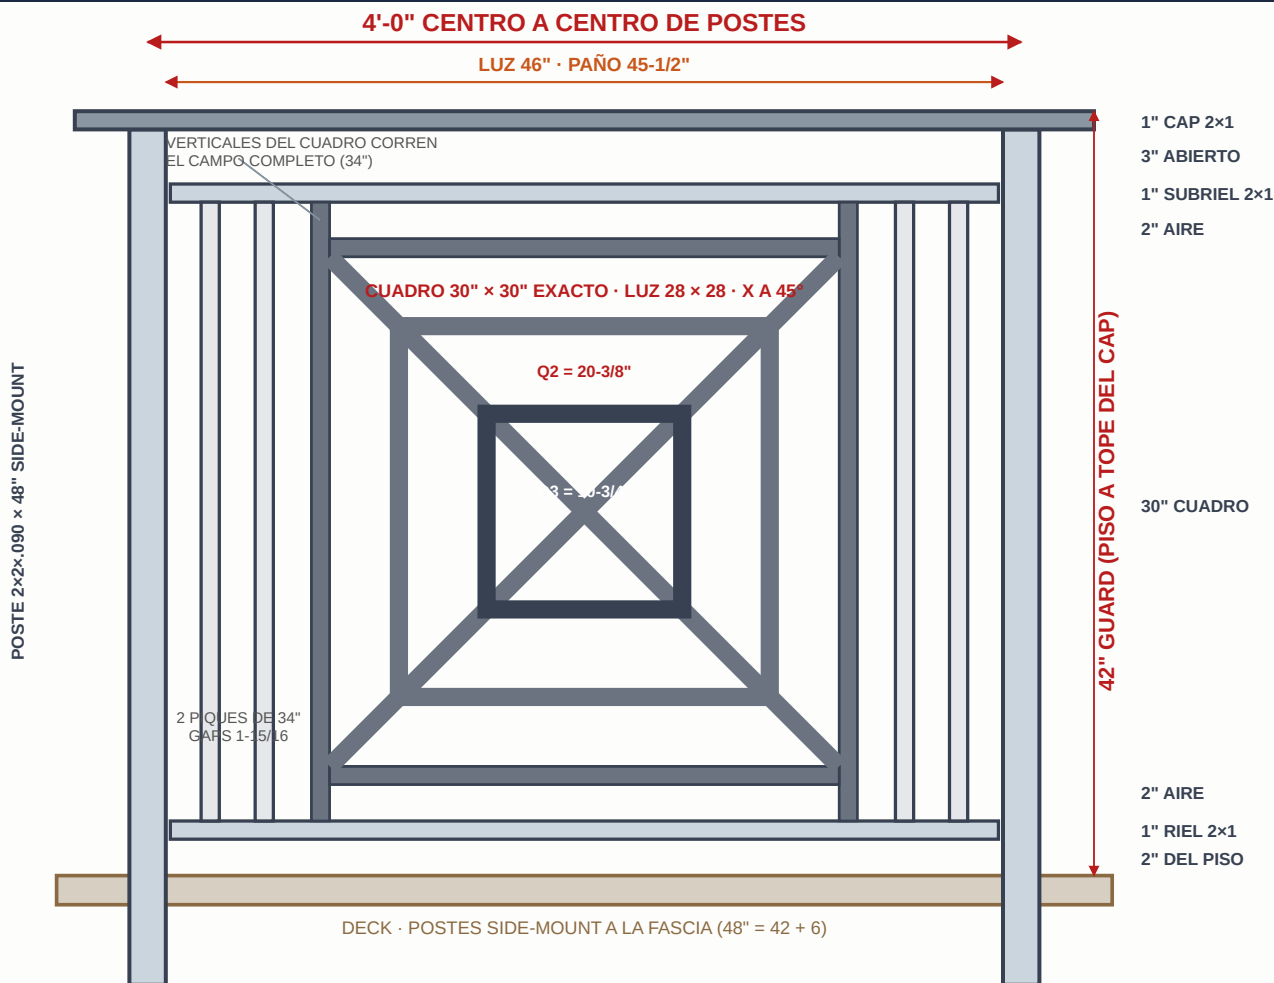

Una sola línea abajo (riel) y doble arriba (subriel + cap con 3" abierto). El cuadro del dibujo es un marco completo de 30×30 que queda con 2" de aire contra el riel y 2" contra el subriel — igual que el modelo de la foto. Sus 2 verticales corren los 34" completos del campo (amarran el cuadro a los rieles); los lados horizontales del cuadro (28") van soldados entre las verticales a 2" de cada riel.

2. LISTA DE CORTES — TODOS LOS TROCITOS (MEDIDAS FINALES, EL TOPE ABSORBE EL KERF)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant./paño	Posición / descuento
A	Riel inferior y subriel (acostados)	2×1×.090	45-1/2"	90°/90°	2	46" luz – 1/2" juego de insertos

V	Vertical del cuadro (campo completo)	1×1×1/16	34"	90°/90°	2	separadas 30" afuera-afuera, centradas en el paño
B	Pique de flanco	1×1×1/16	34"	90°/90°	4	MISMO TOPE que V · 2 por flanco, gaps de 1-15/16"
H	Lado horizontal del cuadro	1×1×1/16	28"	90°/90°	2	entre las verticales, a 2" del riel y 2" del subriel
C2	Lado del cuadro grande Q2	1×1×1/16	20-3/8" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz 28 – 2 anillos de 3-13/16
C3	Lado del cuadro chico Q3	1×1×1/16	10-3/4" punta larga	45°/45° + despuntar 1/2"	4	luz Q2 – 2 anillos de 3-13/16
D1	Diagonal completa de la X	1×1×1/16	39-5/8" punta a punta	45°/45°	1	$28 \times \sqrt{2} = 39.6"$
D2	Media diagonal de la X	1×1×1/16	19-5/16"	45° afuera · recta adentro	2	19-13/16 – 1/2" (medio tubo de D1)

Chequeos antes de soldar	
Cuadro a escuadra: diagonales de la luz (28×28) = 39-5/8" IGUALES por los dos lados (±1/16).	
REGLA PATRÓN desde el centro del cruce, sobre las diagonales: Q3 @ 7-5/8" · Q2 @ 14-7/16" . Una regla marca los 4 brazos.	
Aberturas (esfera de 4"): piso 2 ✓ · aire del cuadro 2 arriba y 2 abajo ✓ · banda del cap 3 ✓ · flancos 1-15/16 ✓ · anillos 3-13/16 ✓ · centro 3-5/8 ✓ — TODAS < 4".	
Sierra: solo 90° y 45°. Soldar brincado, cordones de 1", alternando esquinas — el aluminio 1/16 se tuerce fácil con calor.	

3. SECUENCIA (MAÑANA EN EL TALLER)	
#	Paso
1	Marco del paño: riel inferior contra la guía, subriel contra separadores de 34". Verificar diagonales del paño iguales (~58").
2	Verticales V y piques B (todos de 34") contra los bloques: flanco = 1-15/16 pique 1-15/16 pique 1-15/16 vertical. Puntear.
3	Lados H del cuadro (28") entre las verticales, con bloques de 2" contra riel y subriel. Verificar luz 28×28 y diagonales 39-5/8 iguales.
4	La X: D1 completa esquina a esquina → D2 + D2 en línea (regla larga encima), punta recta contra el costado de D1.
5	Cuadros: regla patrón (Q3 @ 7-5/8 · Q2 @ 14-7/16 del centro) → Q3 primero, Q2 después, esquinas despuntadas asentadas sobre las diagonales.
6	Soldadura final brincada → prueba en los postes (side-mount 48") con su pedazo de cap → foto para Raúl. 📸

4. MATERIAL DEL SAMPLE (1 BAHÍA)		
Perfil	Piezas	Total
2×2×.090 — postes side-mount	2 × 48"	8 LF (de 1 barra salen 6 postes)
2×1×.090 — cap + riel + subriel	50" + 2 × 45-1/2"	~11.8 LF
1×1×1/16 — todo el medio	V+B 6×34 + H 2×28 + Q2 81-1/2 + Q3 43 + X 78-1/4	~38.5 LF

JRG Welding Corp · Croquis FINAL de fabricación · Rev. 2 — Sept 17, 2026 · Doble línea solo arriba; cuadro 30×30 exacto flotado con 2" de aire; X a 45°; todas las aberturas < 4". Producción en serie tras aprobación del sample y medición de campo.