

16

DIBUJITOS A CORTAR

19

PAÑOS DE PIQUES

147

PIQUES DE 38"

37

POSTES DE 48"

11

SECCIONES SOLDADAS

**OJO** — esta hoja es **SOLO** del Pool House, y falta la escalera. Estos 16 dibujitos son los de los dos balcones planos del Pool House. La caballeriza va en hoja aparte, con las letras G, H, J y K (no se repite ninguna letra entre edificios). Los rombos de la escalera van aparte (otro ángulo, otras medidas) y no están contados aquí. El balcón largo de la derecha ya trae descontadas las 2" de la esquina: corrida D = 387-1/4".

REPARTO DE LAS CORRIDAS


| Balcón   | Corrida   | Largo total            | Secciones soldadas |
|----------|-----------|------------------------|--------------------|
| Balcón 1 | Corrida A | 383-5/8" (31'-11-5/8") | A-1 + A-2          |
| Balcón 1 | Corrida B | 161" (13'-5")          | B-1                |
| Balcón 1 | Corrida C | 237-5/8" (19'-9-5/8")  | C-1 + C-2          |
| Balcón 2 | Corrida D | 387-1/4" (32'-3-1/4")  | D-1 + D-2 + D-3    |
| Balcón 2 | Corrida E | 151-5/8" (12'-7-5/8")  | E-1                |
| Balcón 2 | Corrida F | 239-3/4" (19'-11-3/4") | F-1 + F-2          |

CORTE DE LOS 16 DIBUJITOS — LISTA COMPLETA (CORTAR AHORA)


| Pieza | Sección  | Largo de corte | Por dibujo | Total 16 | Nota                                        |
|-------|----------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| V     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 32       | vertical del cuadro · corte recto           |
| B     | 1×1×1/16 | 38"            | 2          | 32       | pique de flanco · corte recto               |
| H     | 1×1×1/16 | 28-1/4"        | 2          | 32       | horizontal del cuadro · corte recto         |
| D1    | 1×1×1/16 | 39-15/16"      | 1          | 16       | diagonal entera · 45°/45° punta a punta     |
| D2    | 1×1×1/16 | 19-7/16"       | 2          | 32       | media diagonal · 45° un lado, recta el otro |
| C2    | 1×1×1/16 | 19-1/16"       | 4          | 64       | rombo Q2 · 45°/45° · cara corta 17-1/16     |
| C3    | 1×1×1/16 | 9-5/16"        | 4          | 64       | rombo Q3 · 45°/45° · cara corta 7-5/16      |

Material 1×1×1/16 para los dibujitos: 534 pies lineales ≈ 28 tiras de 20' (sin contar desperdicio de corte ni los piques de los paños lisos).

Los largos C2 y C3 ya llevan descontado el material de la X. C2 = 19-1/16 punta larga / 17-1/16 cara corta. C3 = 9-5/16 punta larga / 7-5/16 cara corta. **No le quites despunte:** asientan a ras contra la diagonal.

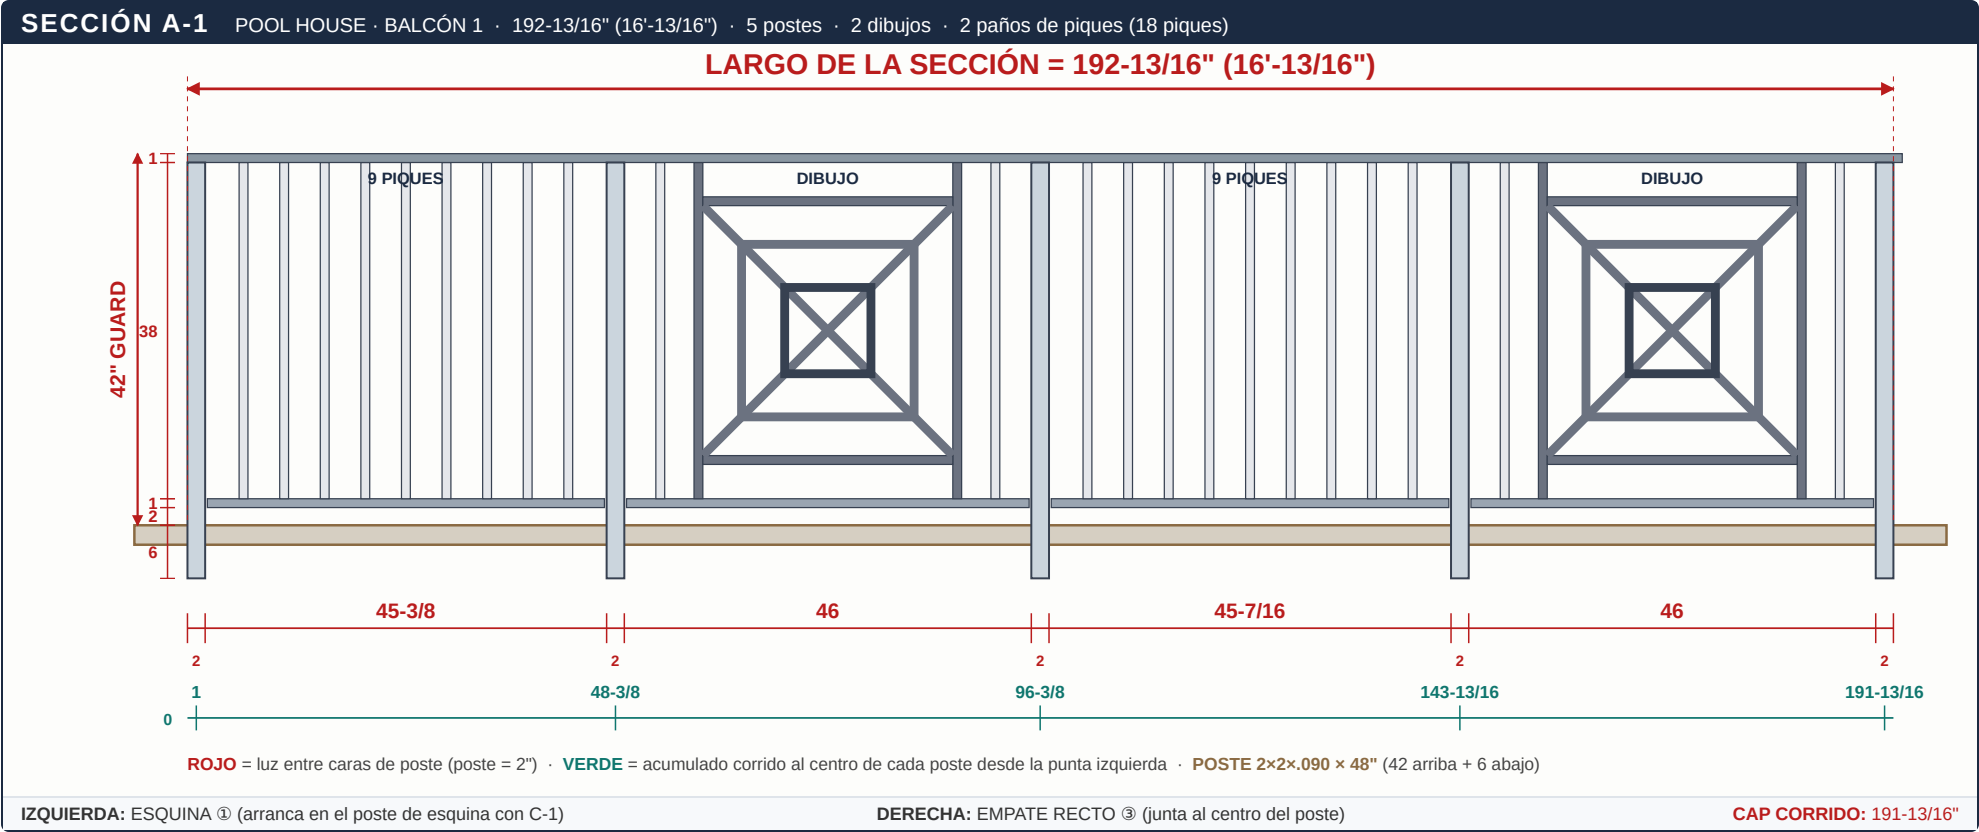

**LARGO DE LA SECCIÓN = 190-13/16" (15'-10-13/16")**

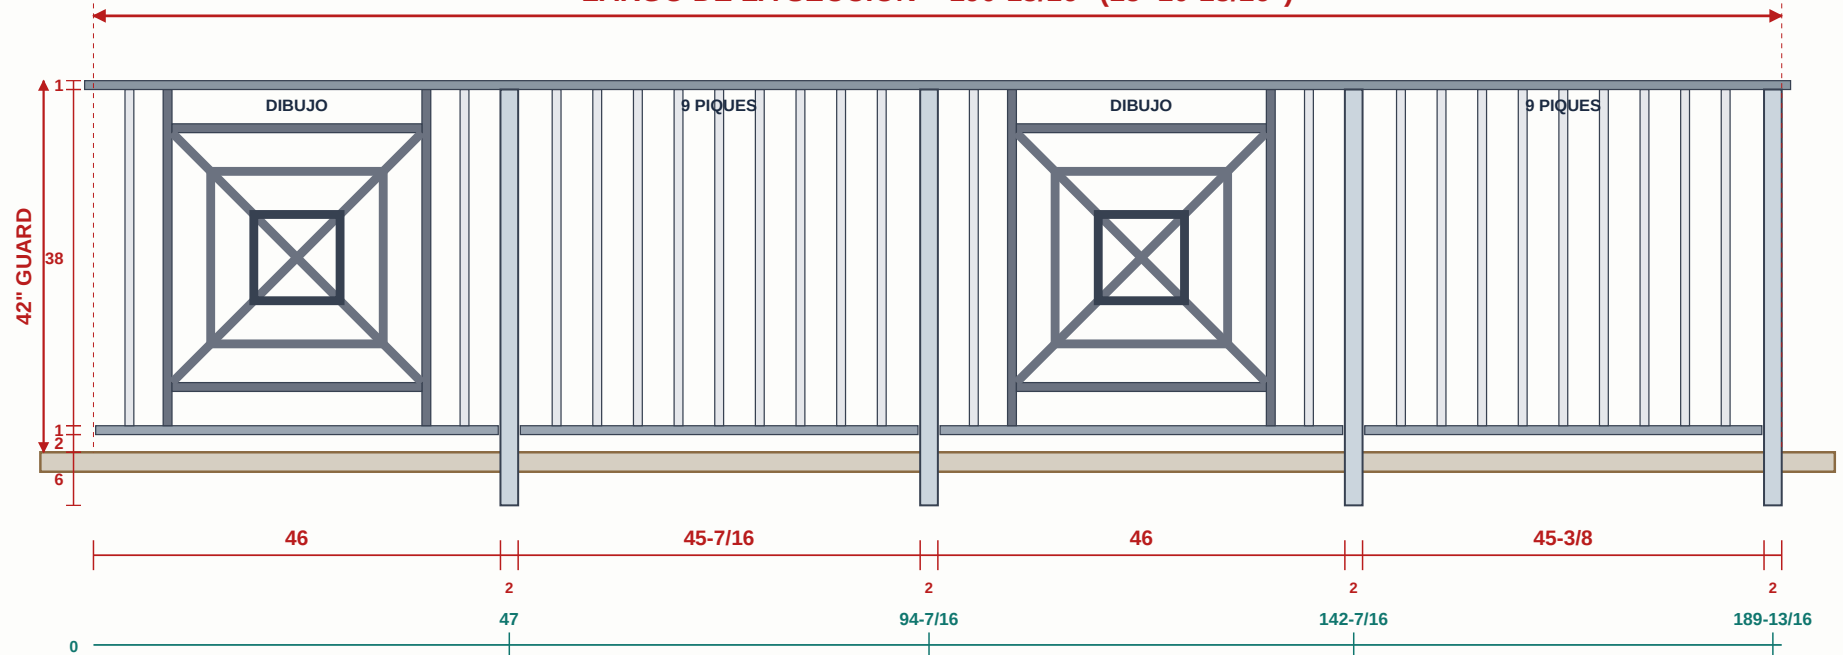


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO ③ (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** ESQUINA ② (lleva el poste de esquina con B-1)

**CAP CORRIDO:** 191-13/16"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 159" (13'-3")**

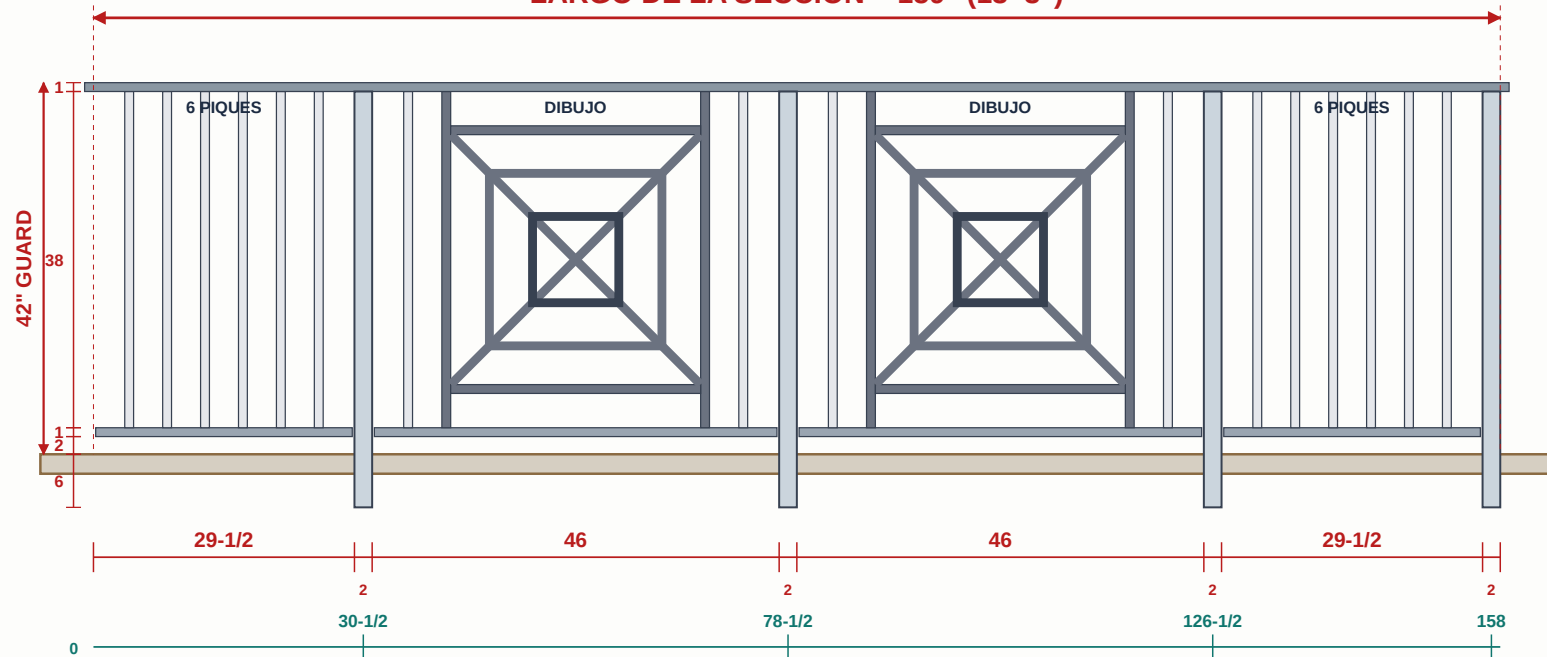


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ② (arranca en paño, apoya en el poste de A-2)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA ⑥ (placa 4×4×1/4)

**CAP CORRIDO:** 160"

**LARGO DE LA SECCIÓN = 141-1/8" (11'-9-1/8")**

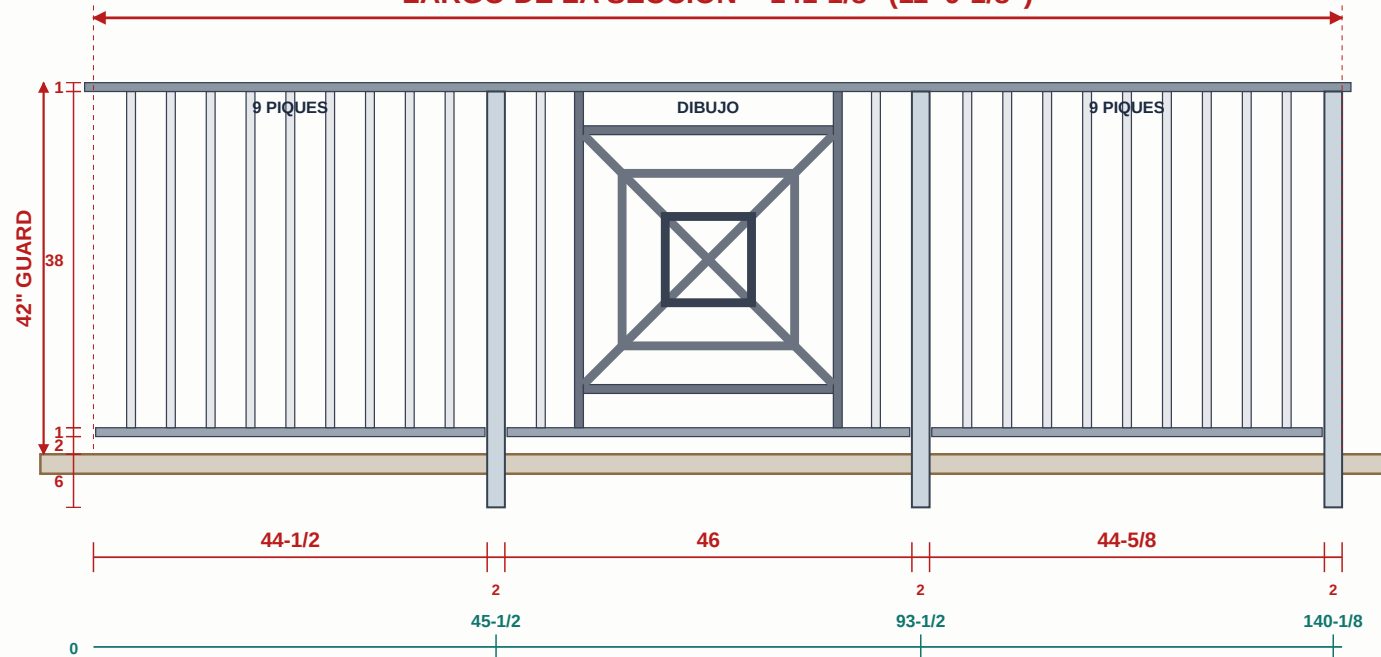


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA ① (arranca en paño, apoya en el poste de A-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO ④ (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 141-1/8"

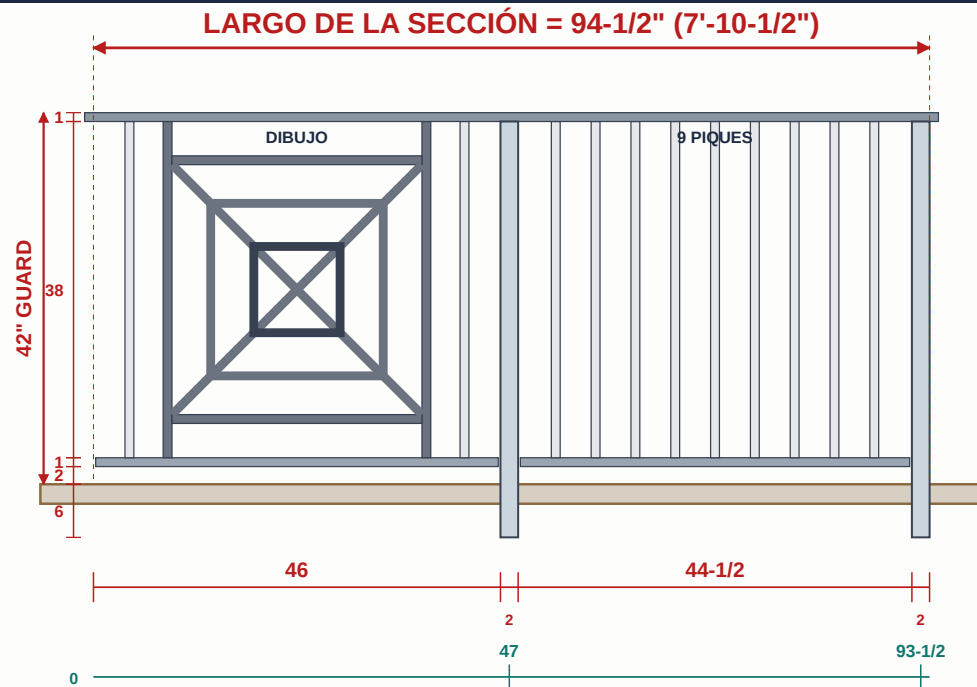



**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

IZQUIERDA: EMPATE RECTO ④ (arranca en paño)

DERECHA: ARRANQUE DE ESCALERA ⑤

**CAP CORRIDO: 95-1/2"**

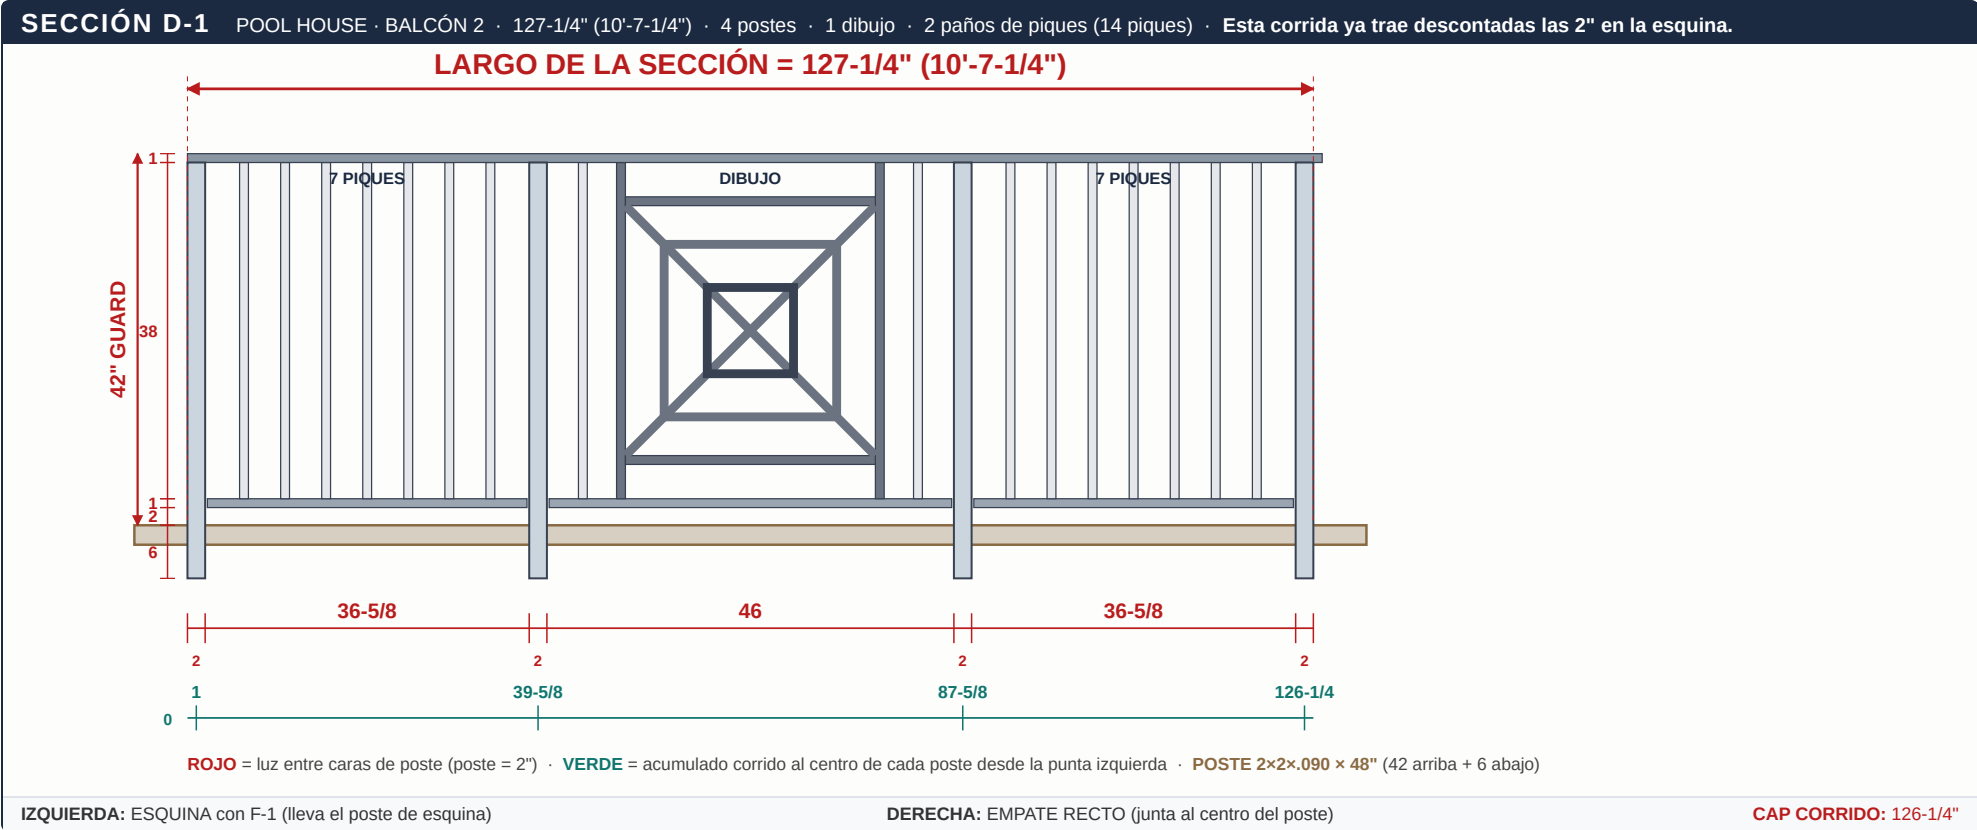

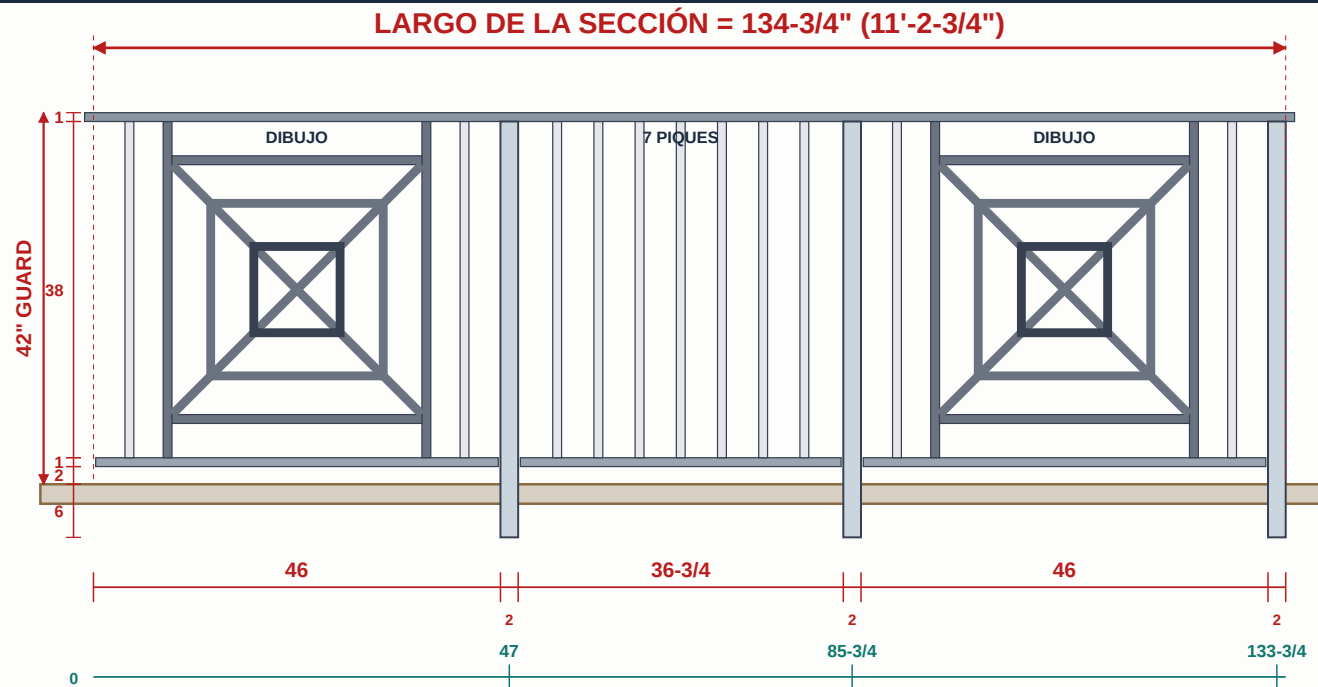

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 134-3/4"



**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2")

- **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste


desde la punta izquierda · **POSTE 2x2x.090 x 48"** (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA: EMPATE RECTO** (arranca en paño)

**DERECHA:** ESQUINA con E-1 (lleva el poste de esquina)

**CAP CORRIDO: 126-1/4"**

**LARGO DE LA SECCIÓN = 149-5/8" (12'-5-5/8")**

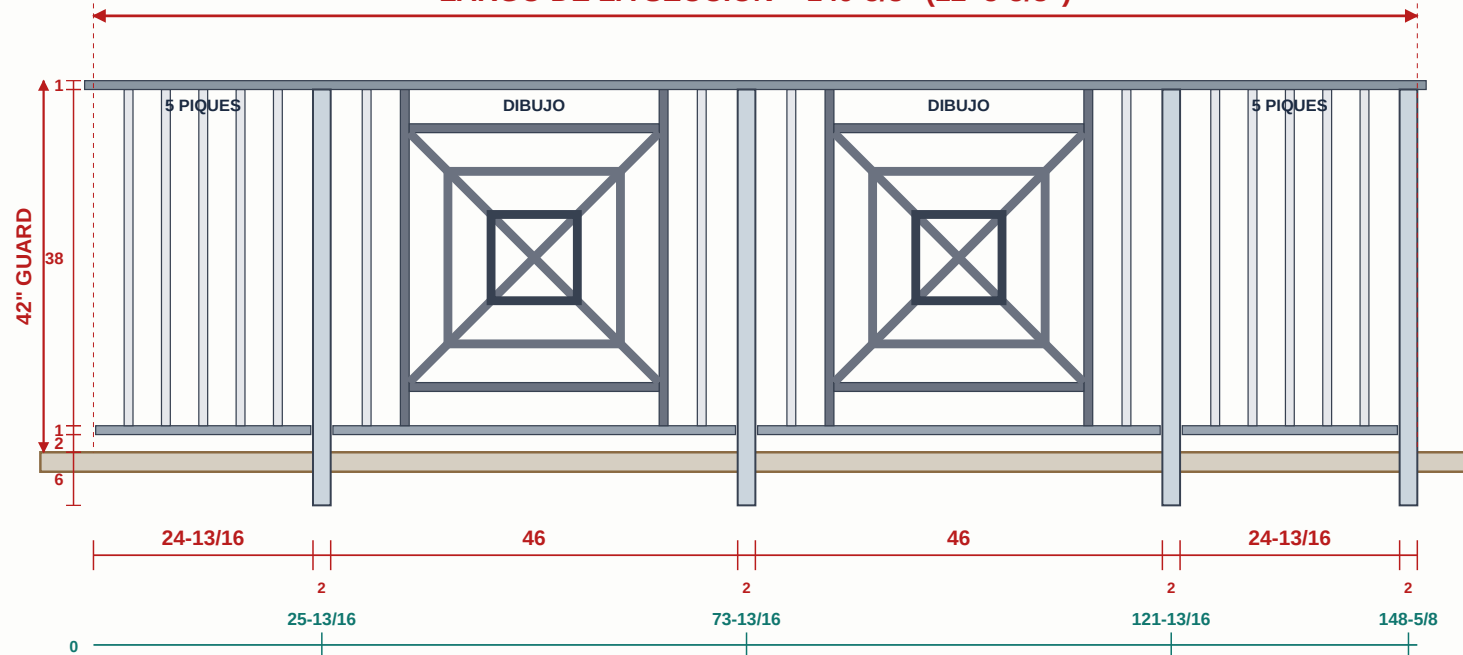


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-3)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA (placa 4×4×1/4)

**CAP CORRIDO:** 150-5/8"

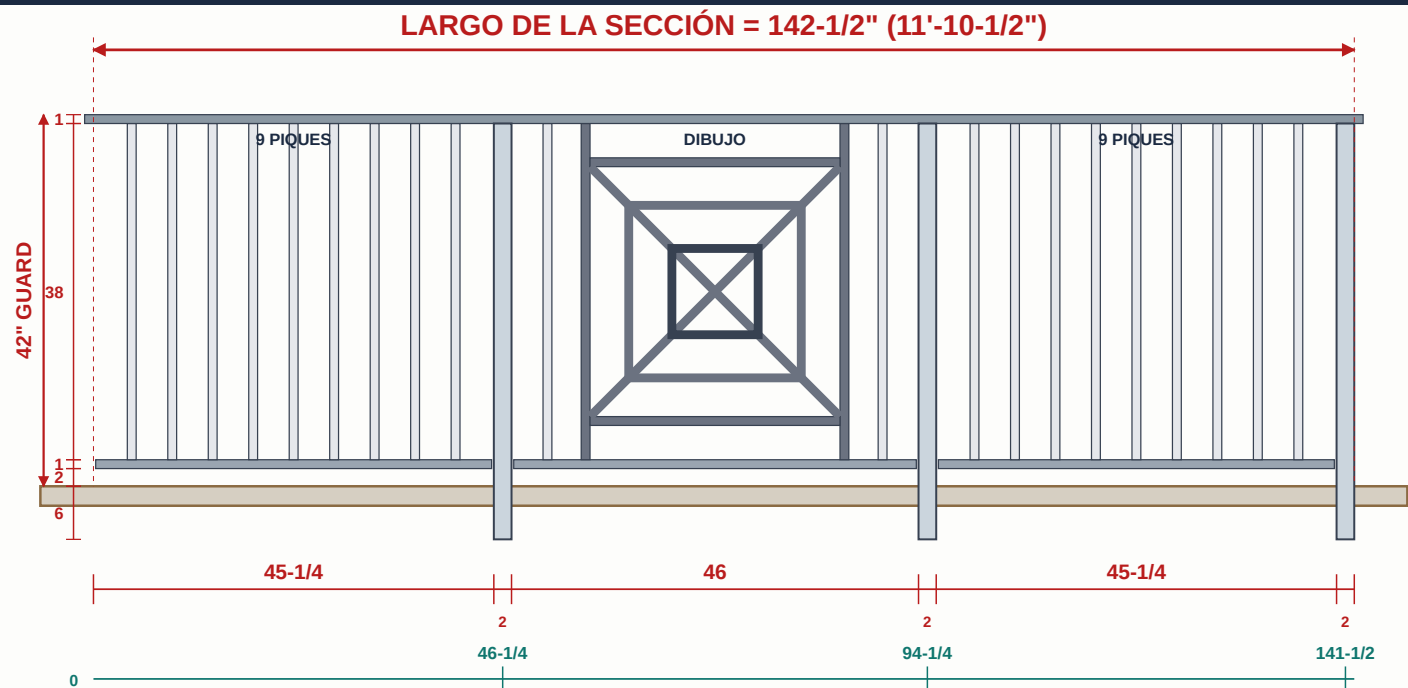


**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2x2x.090 x 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** ESQUINA (arranca en paño, apoya en el poste de D-1)

**DERECHA:** EMPATE RECTO (junta al centro del poste)

**CAP CORRIDO:** 142-1/2"

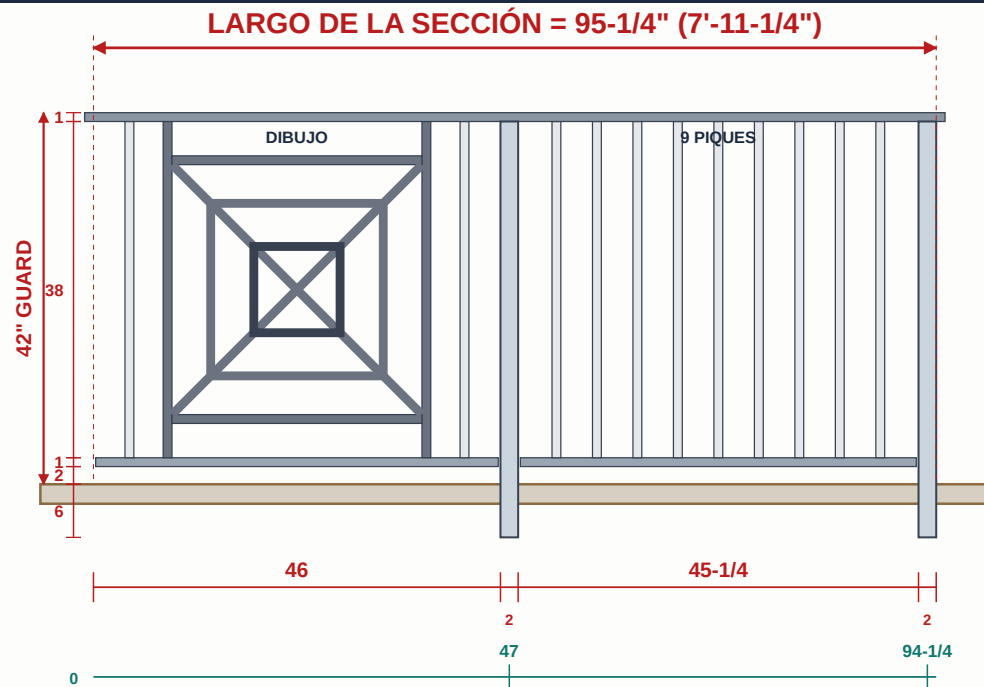

**ROJO** = luz entre caras de poste (poste = 2") · **VERDE** = acumulado corrido al centro de cada poste desde la punta izquierda · **POSTE** 2×2×.090 × 48" (42 arriba + 6 abajo)

**IZQUIERDA:** EMPATE RECTO (arranca en paño)

**DERECHA:** REMATE CONTRA LA CASA (placa 4×4×1/4)

**CAP CORRIDO:** 96-1/4"

| Luz       | Panel     | Veces | Piques | Luz entre piques | Marcas al CENTRO de cada pique, desde la punta izquierda del riel                   |
|-----------|-----------|-------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 45-7/16"  | 44-15/16" | 2     | 9      | ~3-19/32"        | 4-1/8   8-11/16   13-1/4   17-7/8   22-1/2   27-1/16   31-5/8   36-1/4   40-7/8     |
| 45-3/8"   | 44-7/8"   | 2     | 9      | ~3-19/32"        | 4-1/16   8-11/16   13-1/4   17-7/8   22-7/16   27   31-5/8   36-3/16   40-13/16     |
| 45-1/4"   | 44-3/4"   | 3     | 9      | ~3-9/16"         | 4-1/16   8-5/8   13-1/4   17-13/16   22-3/8   26-15/16   31-1/2   36-1/8   40-11/16 |
| 44-5/8"   | 44-1/8"   | 1     | 9      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13-1/16   17-9/16   22-1/16   26-9/16   31-1/16   35-5/8   40-1/8       |
| 44-1/2"   | 44"       | 2     | 9      | ~3-1/2"          | 4   8-1/2   13   17-1/2   22   26-1/2   31   35-1/2   40                            |
| 36-3/4"   | 36-1/4"   | 1     | 7      | ~3-21/32"        | 4-1/8   8-13/16   13-1/2   18-1/8   22-3/4   27-7/16   32-1/8                       |
| 36-5/8"   | 36-1/8"   | 4     | 7      | ~3-5/8"          | 4-1/8   8-3/4   13-7/16   18-1/16   22-11/16   27-3/8   32                          |
| 29-1/2"   | 29"       | 2     | 6      | ~3-9/32"         | 3-13/16   8-1/16   12-3/8   16-5/8   20-15/16   25-3/16                             |
| 24-13/16" | 24-5/16"  | 2     | 5      | ~3-7/32"         | 3-3/4   7-15/16   12-1/8   16-3/8   20-5/8                                          |

Las marcas están redondeadas al **1/16** más cercano y cada una se mide **desde la punta izquierda del riel**, no de pique en pique — así el error no se acumula. La "luz entre piques" es solo de referencia: **manda la marca**.

- REGLAS QUE NO SE ROMPEN
- **Todo paño decorado es idéntico: luz 46", panel 45-1/2"**. Los 16 dibujitos son intercambiables.
  - **Ninguna esquina ni remate lleva dibujo**. Siempre paño de piques, para poder ajustar en obra.
  - **Marcar los piques con el flexómetro corrido** desde la punta izquierda del riel usando la tabla de arriba. No medir de pique en pique: se acumula el error.
  - **La sección se suelda completa con sus postes** y los rieles se cortan a la luz exacta.
  - **Los empates se hacen en el poste, nunca a media bahía** — ver hoja de detalles D-1 a D-4.
  - **Tapar el interior de los tubos antes del horno de power coating** o los insets no entran después.
  - **En obra no se suelda nada**. Todo empate es mecánico (tornillos SS316).