


BASE DEL CÁLCULO: bahía 4'-0" entre centros de poste · poste 2"×2" → luz libre **46"** · paño = 46 - 1/2" de juego para deslizar en los insertos = **45-1/2"**. Alto: guard 42" = cap 1" + paño 37-1/2" + luz inferior 3-1/2". Verificar la luz libre real entre postes ANTES de cortar en serie — el primer paño (este plan) sirve de patrón.

1. DWG-1 · PAÑO DECORATIVO "A" — DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

ELEVACIÓN DEL PAÑO — TODO EN TUBO 1"×1"×1/8" · ESCALA GRÁFICA (1 CUADRO = 1")

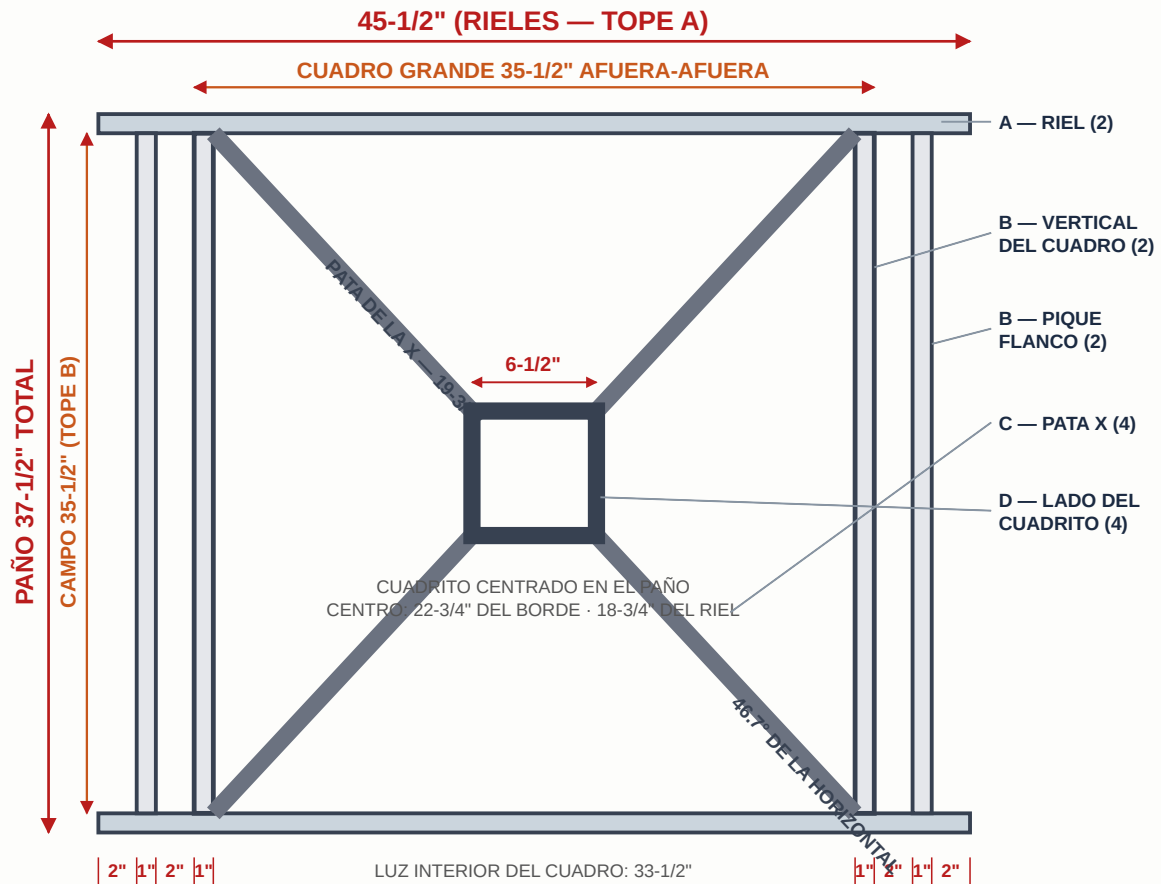

Los rieles (A) son las únicas piezas que tocan los postes: entran en los insertos. El cuadro grande usa los rieles del paño como su lado superior e inferior — por eso sus verticales miden lo mismo que los piques (un solo tope para todo).

2. LISTA DE CORTES — CON DESCUENTOS (MEDIDAS FINALES DE PIEZA)

ID	Pieza	Perfil	Corte final	Ángulos	Cant.	De dónde sale la medida (el descuento)
A	Riel superior / inferior	1×1×1/8	45-1/2"	90° / 90°	2	46" luz libre - 1/2" juego de insertos
B	Verticales del cuadro y piques de flanco	1×1×1/8	35-1/2"	90° / 90°	2 + 2	37-1/2" paño - 1" riel arriba - 1" riel abajo

C	Pata de la X	1×1×1/8	19-3/4" (punta a punta larga)	Punta exterior: inglete 43.3° · punta interior: recta 90°	4	Diagonal de la luz (33-1/2 × 35-1/2) = 48-13/16" – diagonal del cuadrito (6-1/2 × √2 = 9-3/16") = 39-5/8" ÷ 2 = 19-13/16 – 1/16 holgura de ajuste
D	Lado del cuadrito	1×1×1/8	6-1/2" (punta larga)	Inglete 45° / 45°	4	Cuadrito 6-1/2" afuera-afuera, esquinas a inglete

Chequeos de la geometría (antes de soldar nada)

Diagonales del MARCO iguales: esquina a esquina del paño = **58-15/16"** por los dos lados (±1/16") — si no son iguales, el paño está torcido.

La X sube a **46.7°** de la horizontal (no es 45° exacto porque la luz es 33-1/2 ancho × 35-1/2 alto). En la sierra: gira el cabezal a **43.3°** para la punta exterior de las patas.

Aberturas de flanco: 2" + pique + 2" — todas < 4" ✓ regla de la esfera.

Las medidas de corte son FINALES — el tope del jig ya absorbe el kerf de la sierra (1/8"). Nunca marcar pieza por pieza.

3. DWG-2 · EL JIG (LA MESA) — POSICIONES DE TOPES Y BLOQUES

VISTA EN PLANTA DE LA MESA DE ARMADO — BLOQUES ATORNILLADOS, NO SOLDADOS (SE REACOMODAN SI CAMBIA EL CAMPO)

CLAMPS EN LAS 4 ESQUINAS + CENTRO DE RIELES

TOPE DE ARRANQUE

SEPARADOR 35-1/2"

PLANTILLA CENTRAL 6-1/2"

RIEL INFERIOR (contra la guía)

GUÍA MAESTRA (recta y fija — todo se aprieta contra ella)

BLQ 2" LQ 2"

LQ 2" LQ 2"

La plantilla central es un bloque de madera/aluminio de 6-1/2" × 6-1/2" clavado en el centro exacto de la mesa (22-3/4" del tope de arranque, 18-3/4" de la guía): el cuadrito se arma APRETADO alrededor de ella y las patas de la X llegan hasta sus esquinas — el centro queda perfecto en todos los paños sin medir.

4. SECUENCIA DE ARMADO DEL PRIMER PAÑO

- Marco:** riel inferior contra la guía, riel superior contra los separadores de 35-1/2", tope de arranque al lado izquierdo. Clampear. Verificar diagonales **58-15/16"** iguales.
- Verticales y piques:** asentar las 4 piezas B contra los bloques verdes (2"-pieza-2"-pieza). Puntear todo — todavía NO soldar corrido.
- Cuadrito:** armar las 4 piezas D apretadas alrededor de la plantilla central; puntear las esquinas entre sí (no a la plantilla 😊).
- Patas de la X:** asentar las 4 piezas C — punta a inglete en la esquina de la luz, punta recta contra la esquina del cuadrito. Puntear.

5. **Verificación:** re-medir diagonales del marco y escuadra del cuadrito. Si todo cuadra, **soldar corrido alternando lados y esquinas opuestas** (el aluminio se tuerce con el calor — nunca soldar todo un lado de corrido). Cordones cortos de 1", brincando.
6. **Prueba de campo:** llevar este primer paño a los postes de muestra: debe deslizarse en los insertos con juego parejo. Si pasa → el jig queda CLAVADO y se produce en serie. Si no → se corrige el jig, no las piezas.

5. MATERIAL POR PAÑO DECORATIVO

Perfil	Piezas	Pulgadas	Pies
1×1×1/8 — rieles (A)	2 × 45-1/2"	91"	7.6
1×1×1/8 — verticales + piques (B)	4 × 35-1/2"	142"	11.8
1×1×1/8 — patas X (C)	4 × 19-3/4"	79"	6.6
1×1×1/8 — cuadrito (D)	4 × 6-1/2"	26"	2.2
TOTAL POR PAÑO (+ kerf y puntas)		338"	~28.5 LF

Aprovechamiento de barra de 24' (288"): BARRA TIPO 1: 2 rieles A + 4 piezas B = 233" (sobran 55" → 2 patas C + 1 cuadrito D con retazo). En la práctica: ~6 barras de 24' rinden 5 paños decorativos. El paño de solo-piques (tipo "B" del patrón) usa el mismo jig quitando la plantilla central: 2 rieles + 11 piques de 35-1/2" = 481" ≈ 1.7 barras.

JRG Welding Corp · Plan de fabricación interno · Rev. 1 — medidas sobre bahía teórica de 4'-0"; confirmar luz libre real de postes antes del corte en serie.