



Dynamique DBFS Gain = 0 db

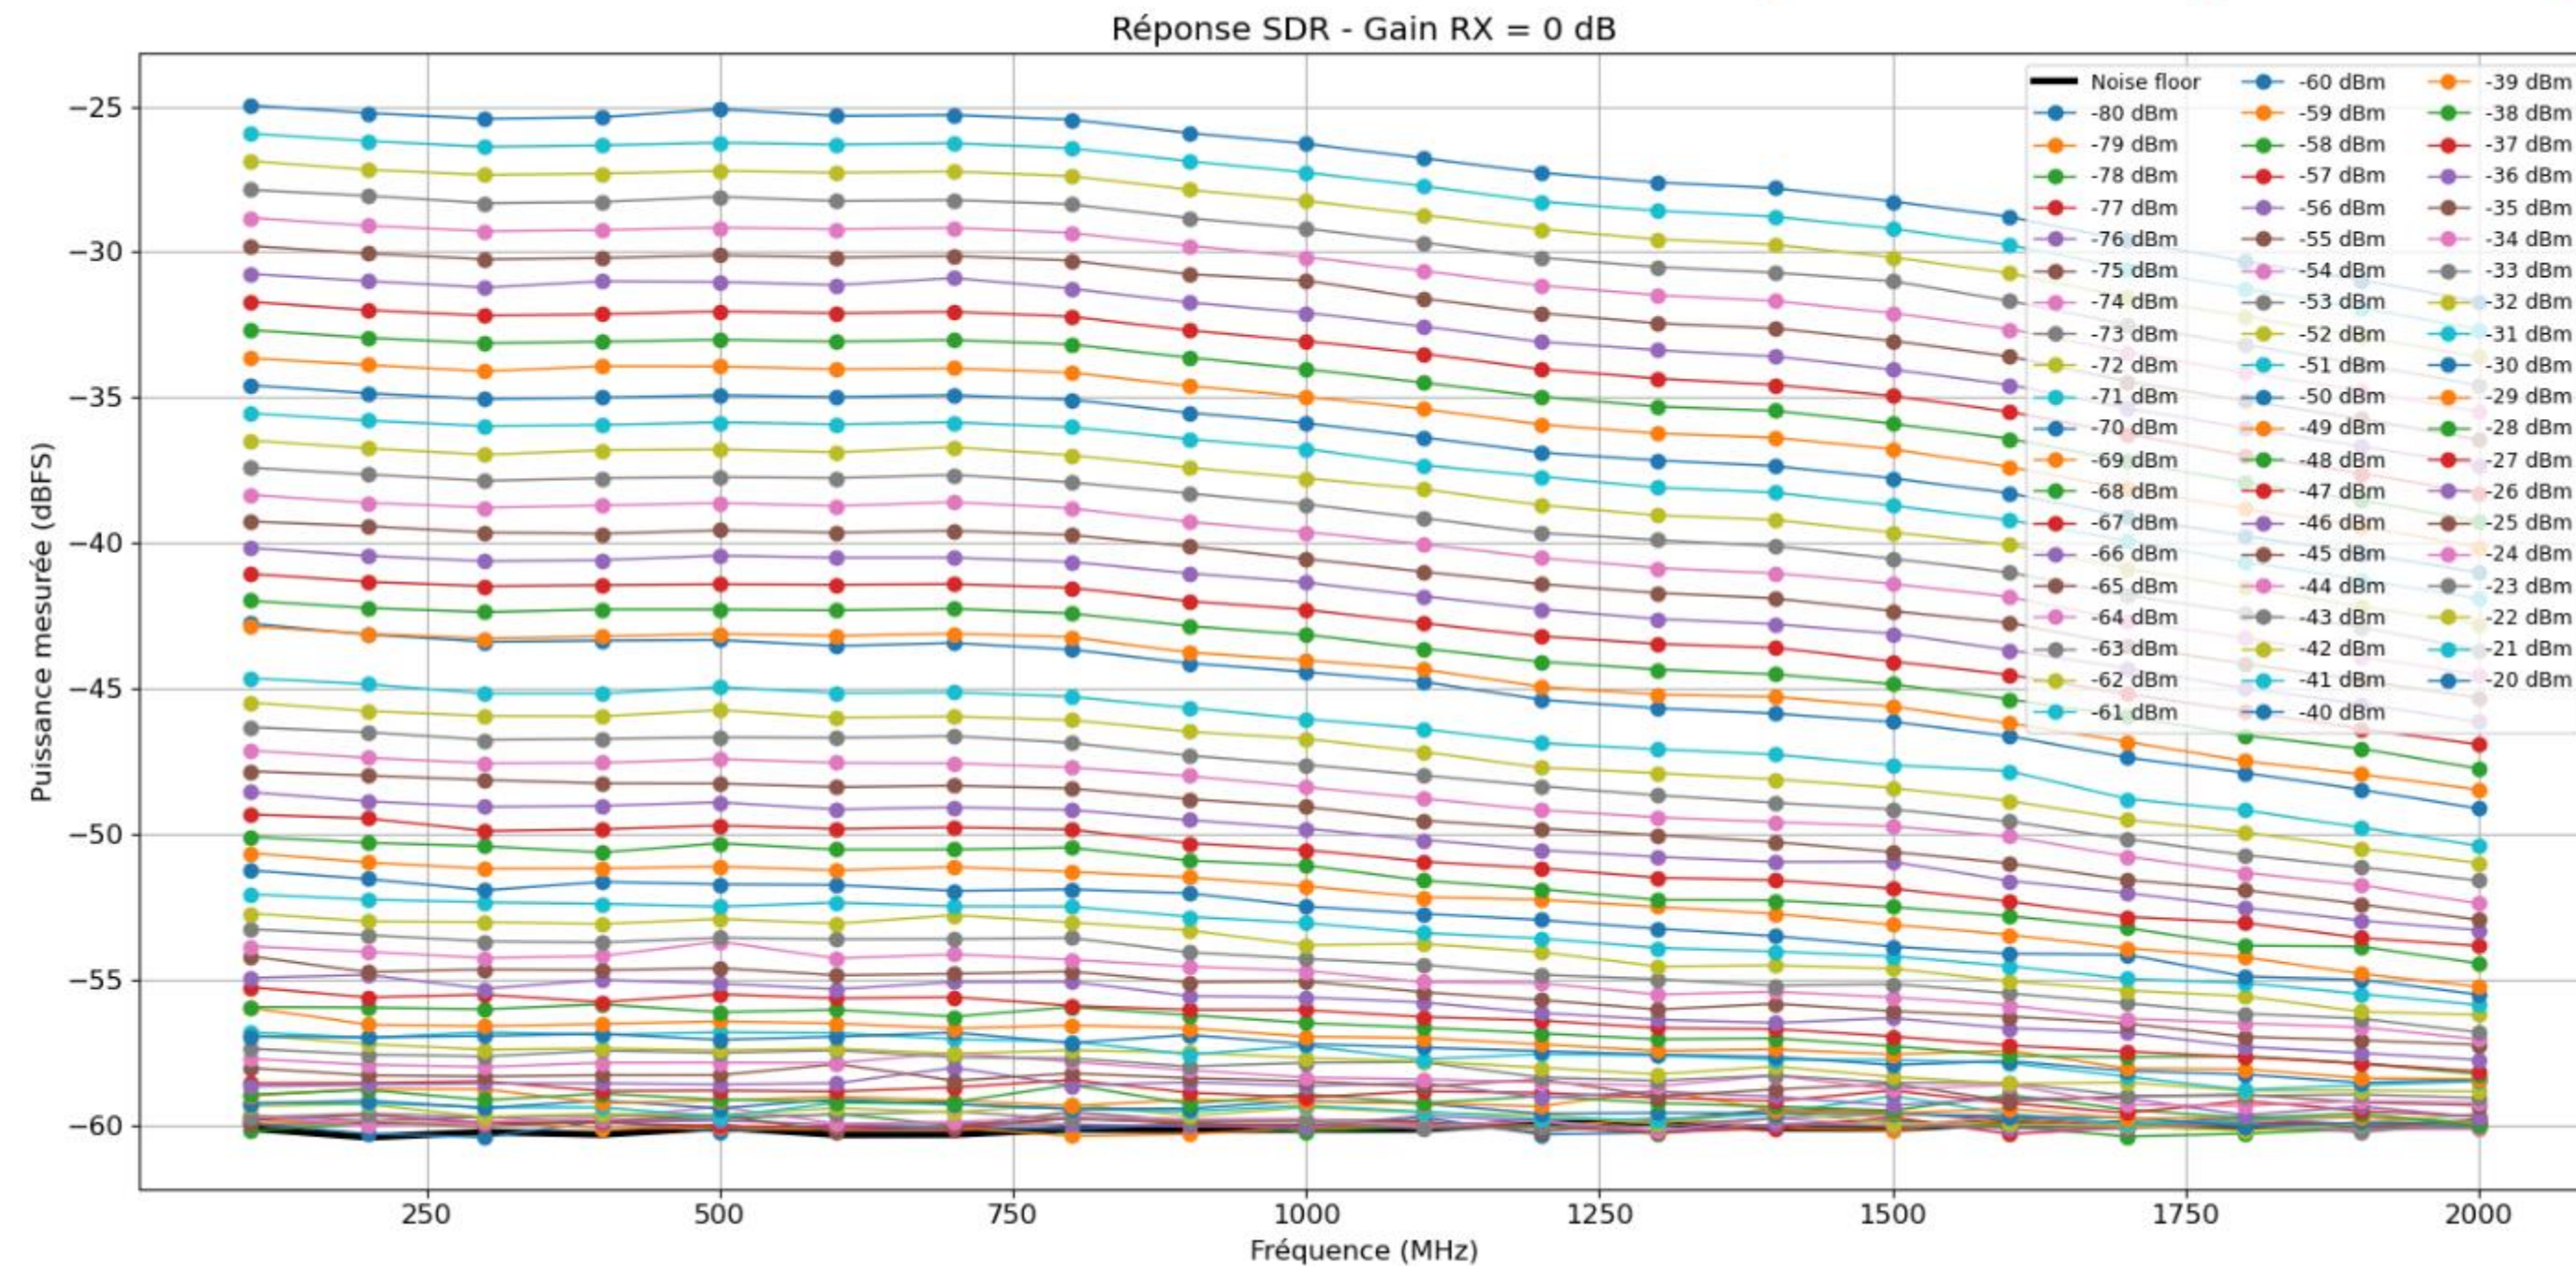


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique dBm Gain = 0 db

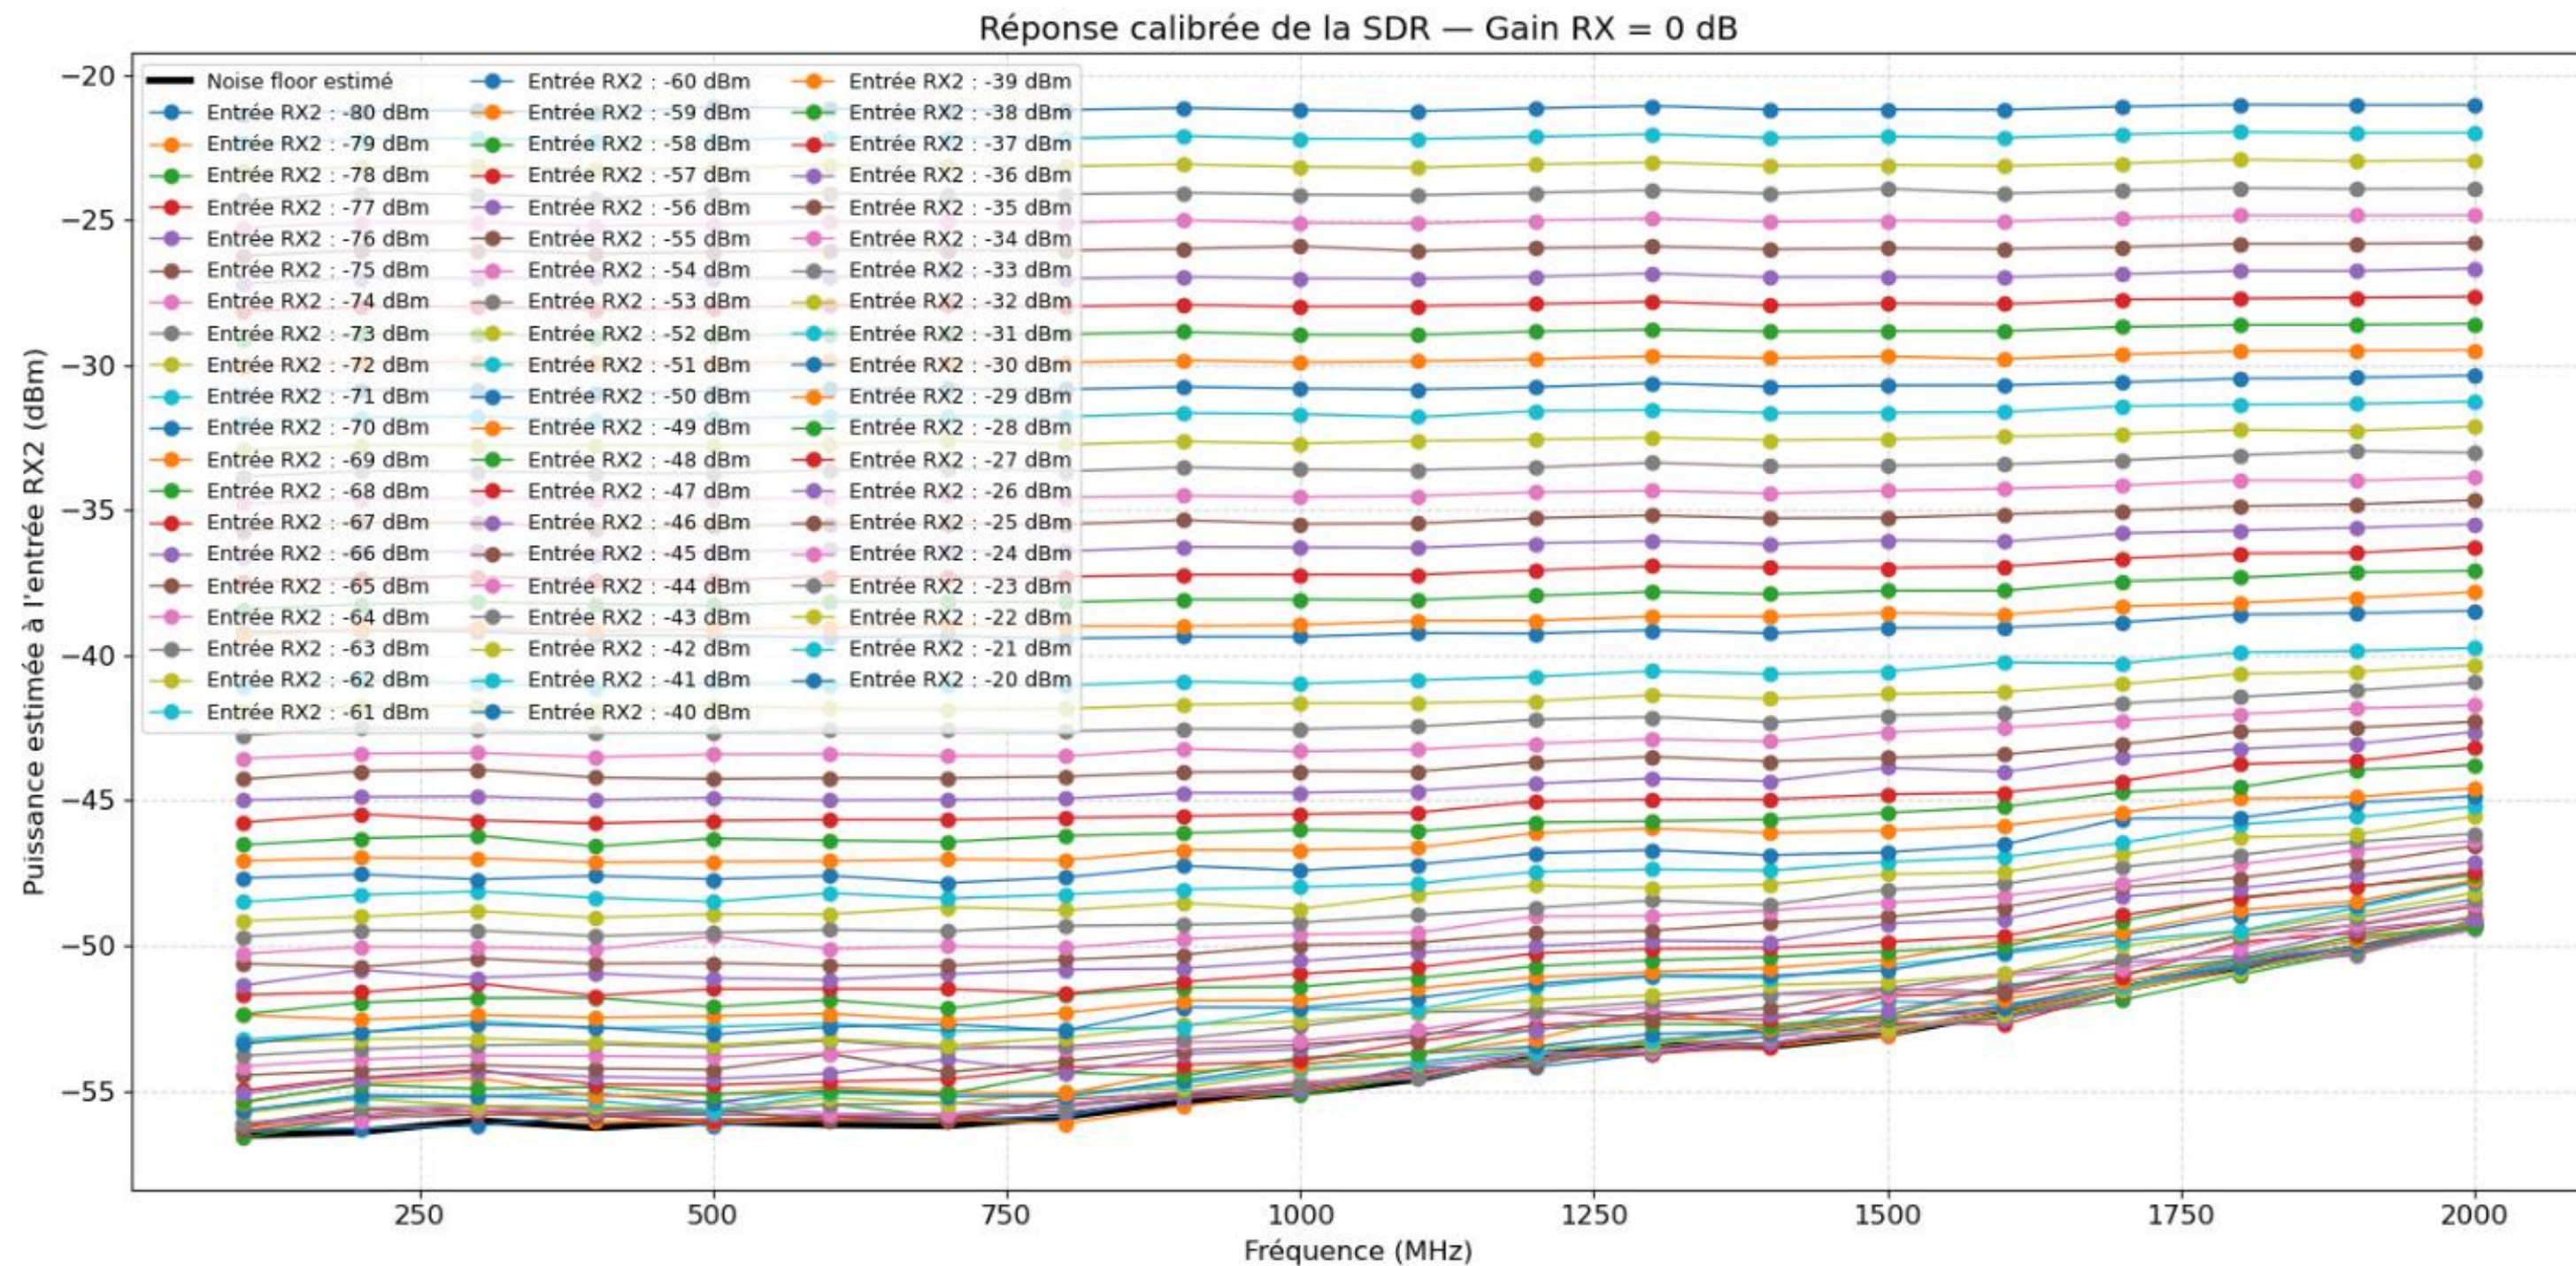


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique DBFS Gain = 20 db

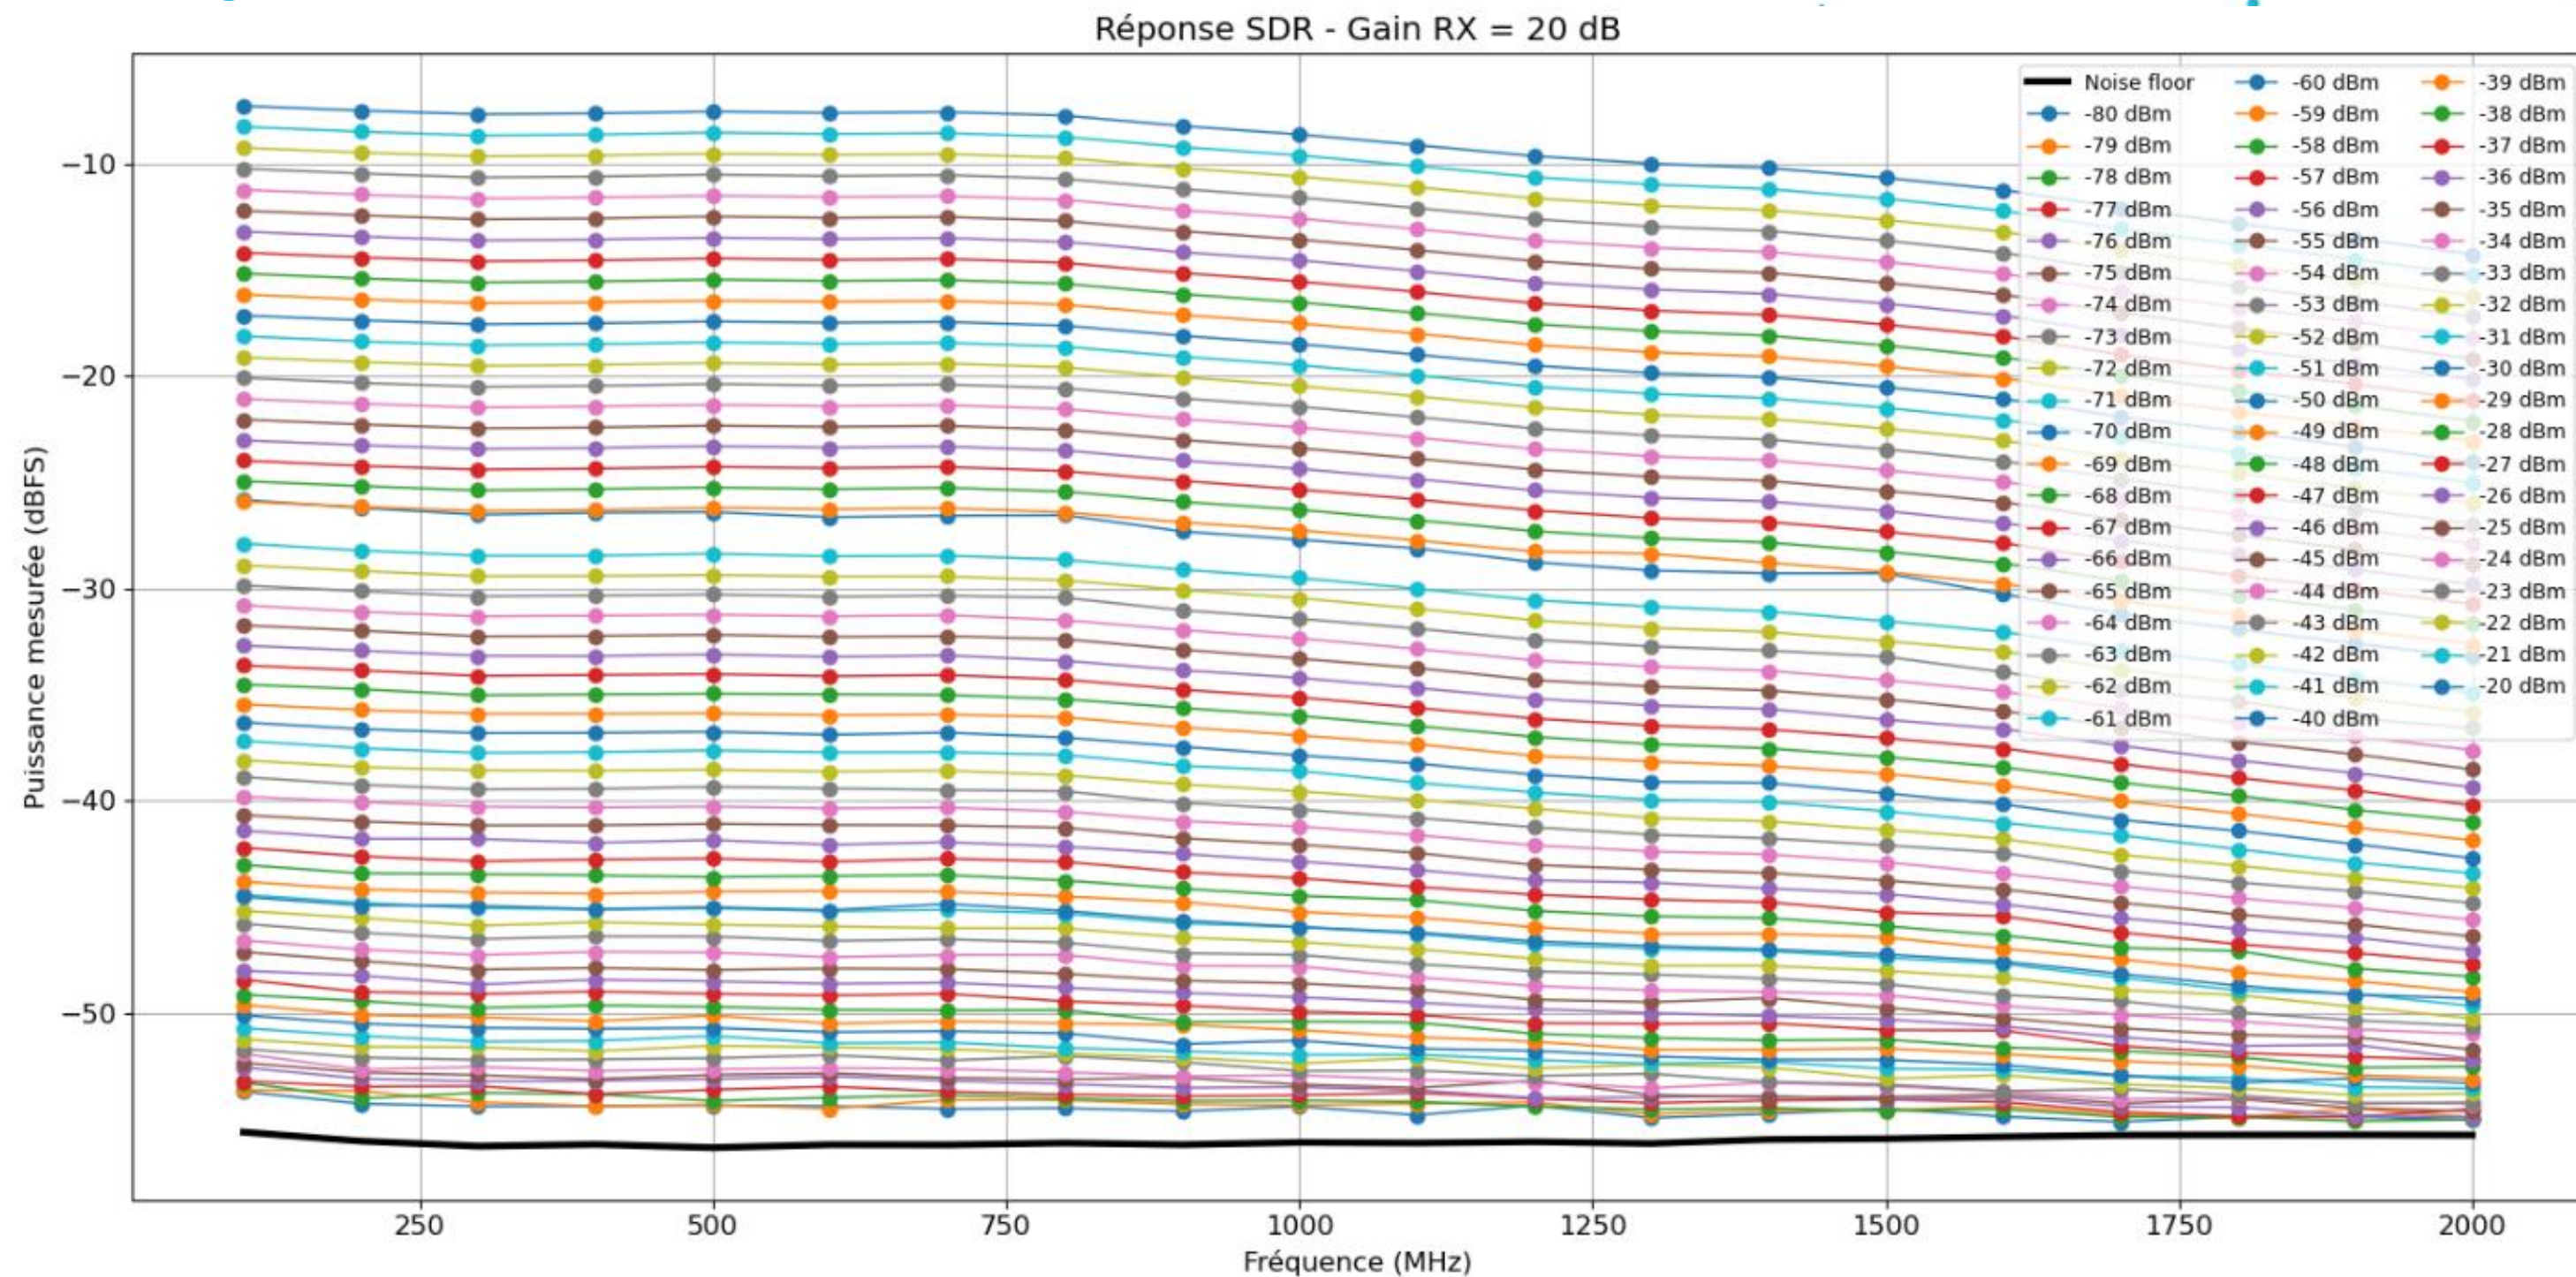


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **20 dB**

Dynamique dBm Gain = 20 db

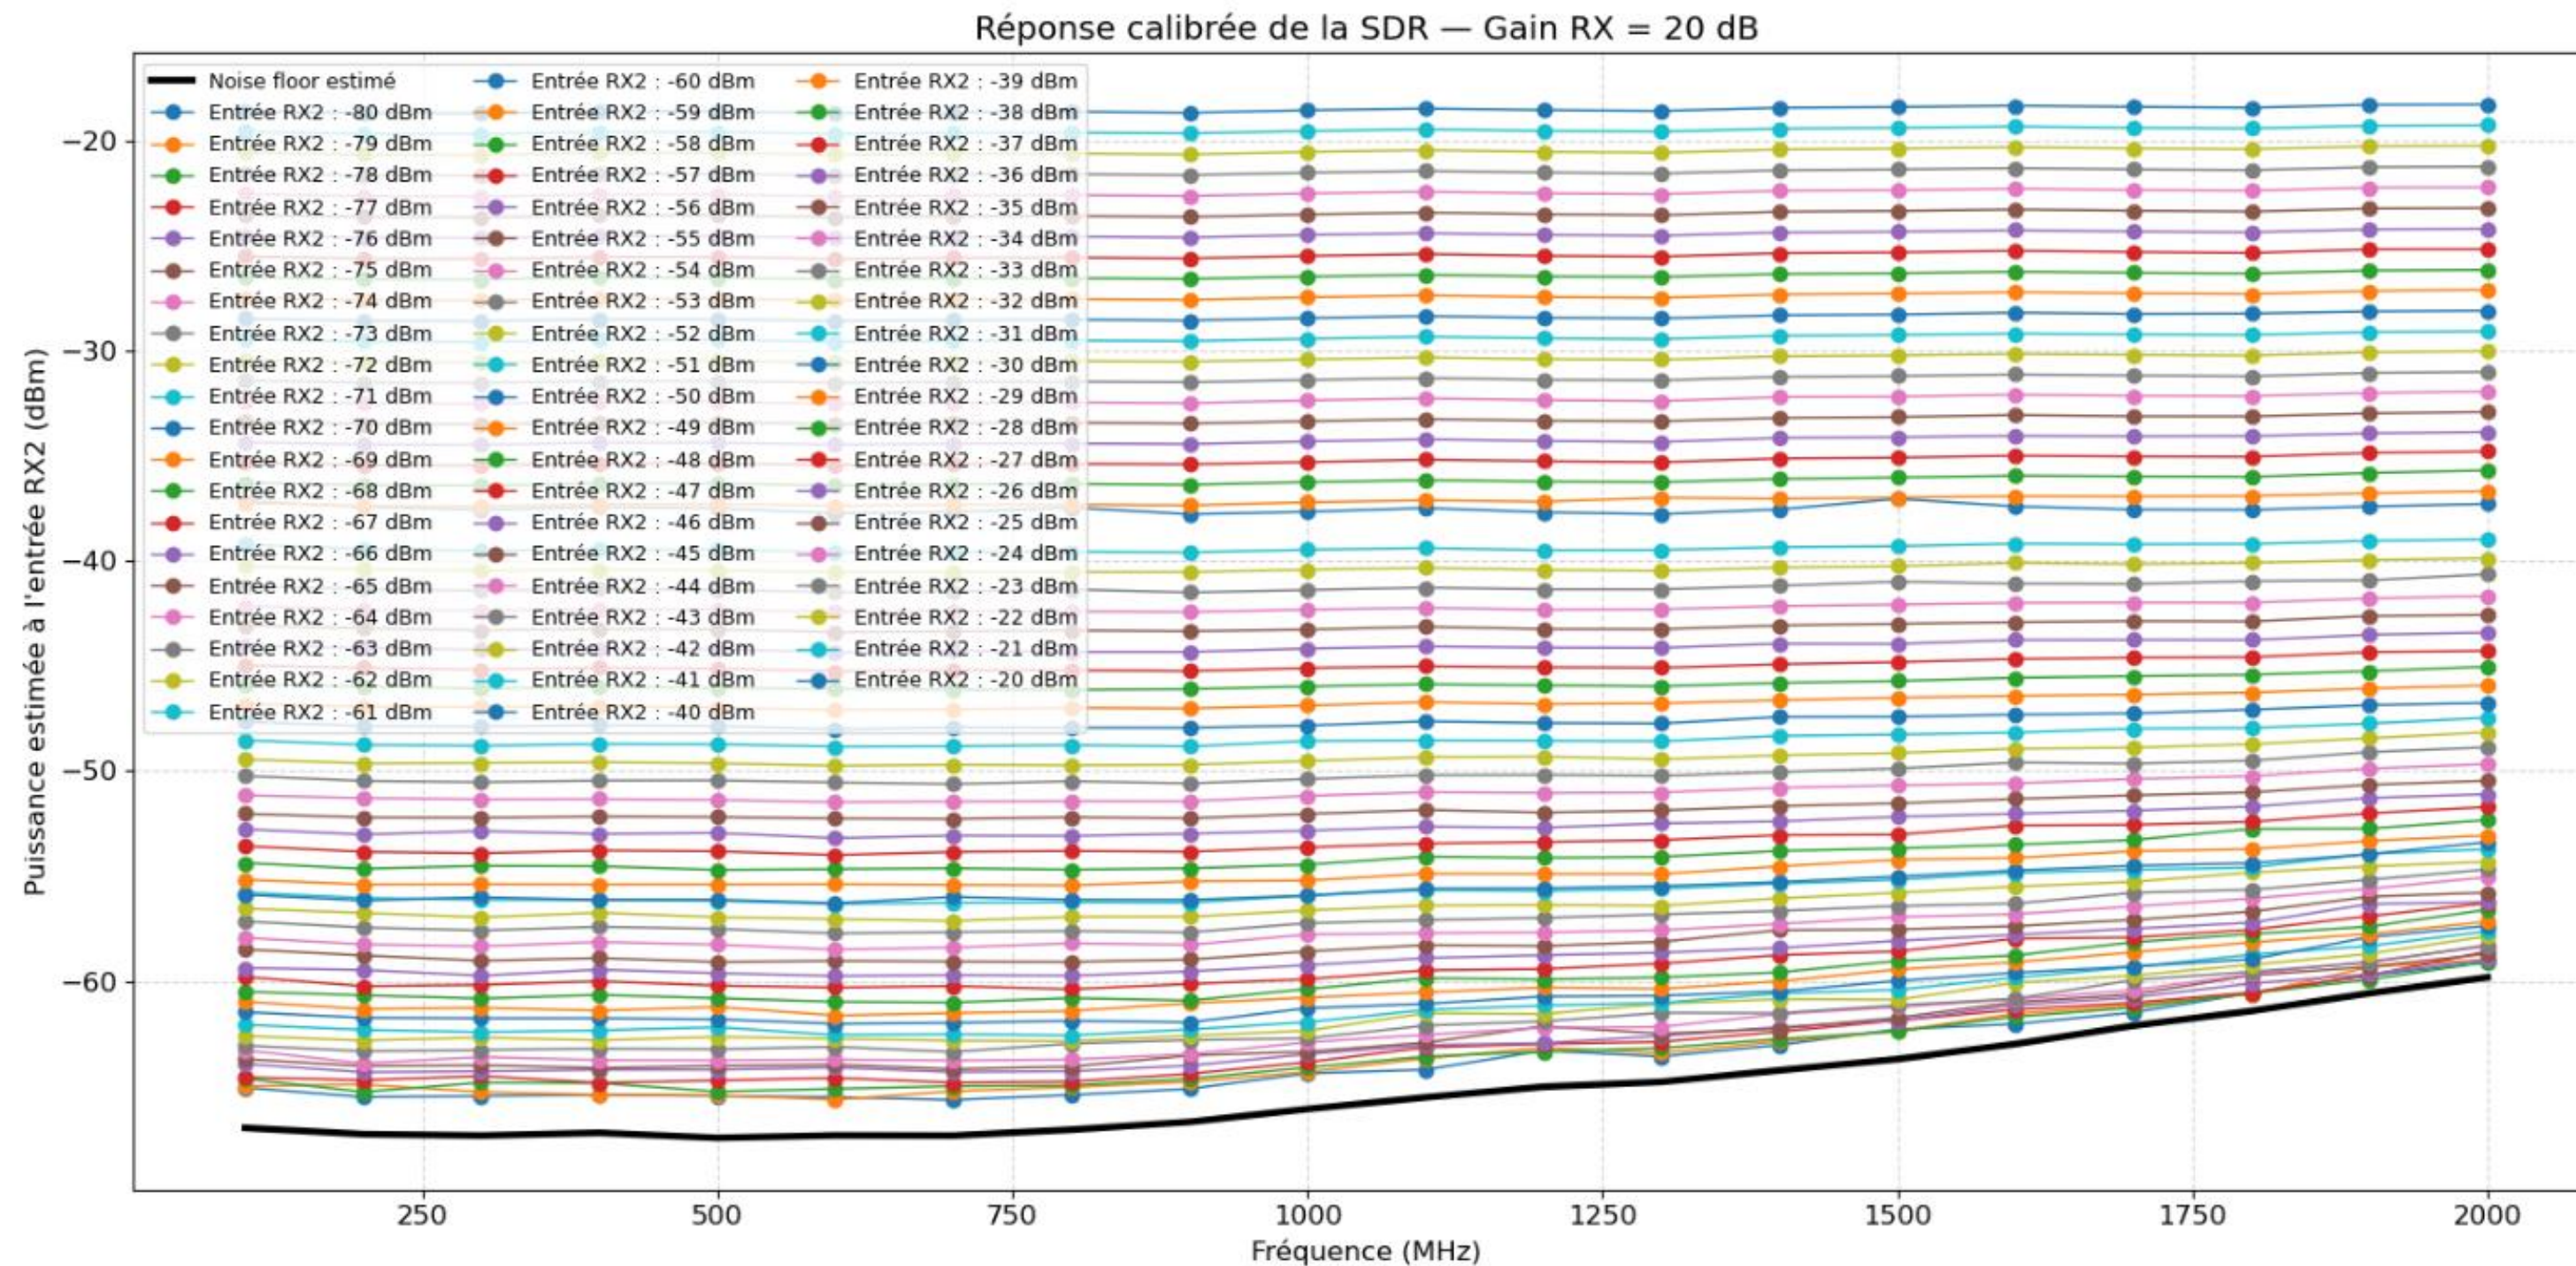


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **20 dB**

Dynamique DBFS Gain = 40 db

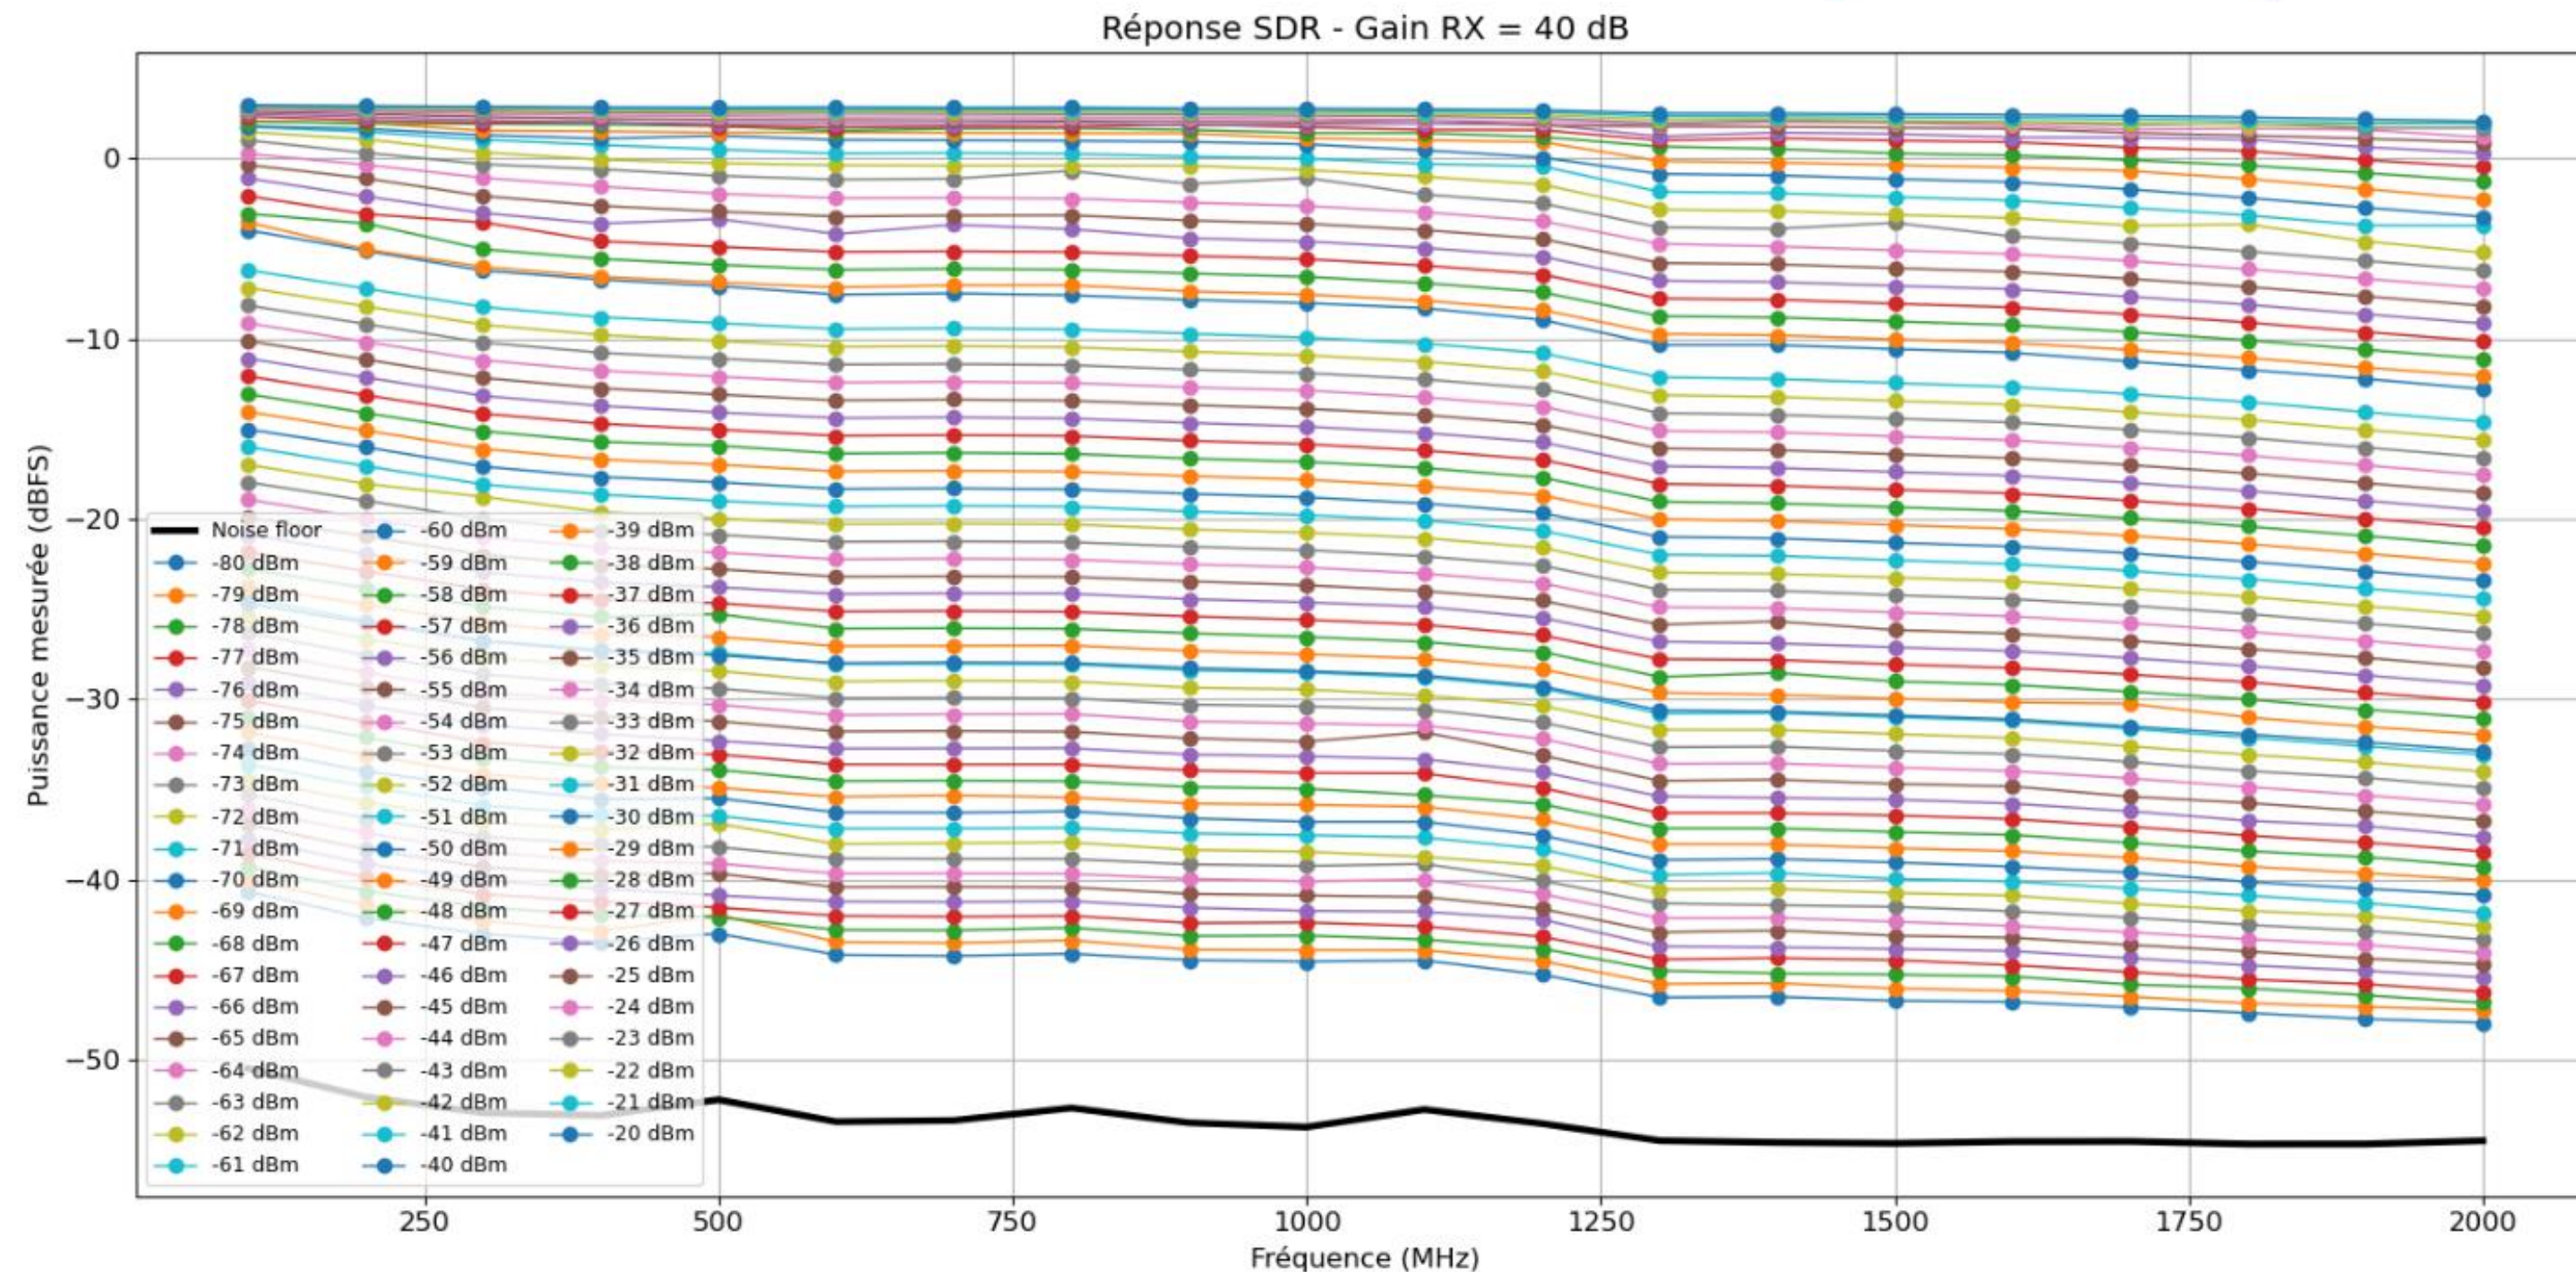


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **40 dB**

Dynamique dBm Gain = 40 db

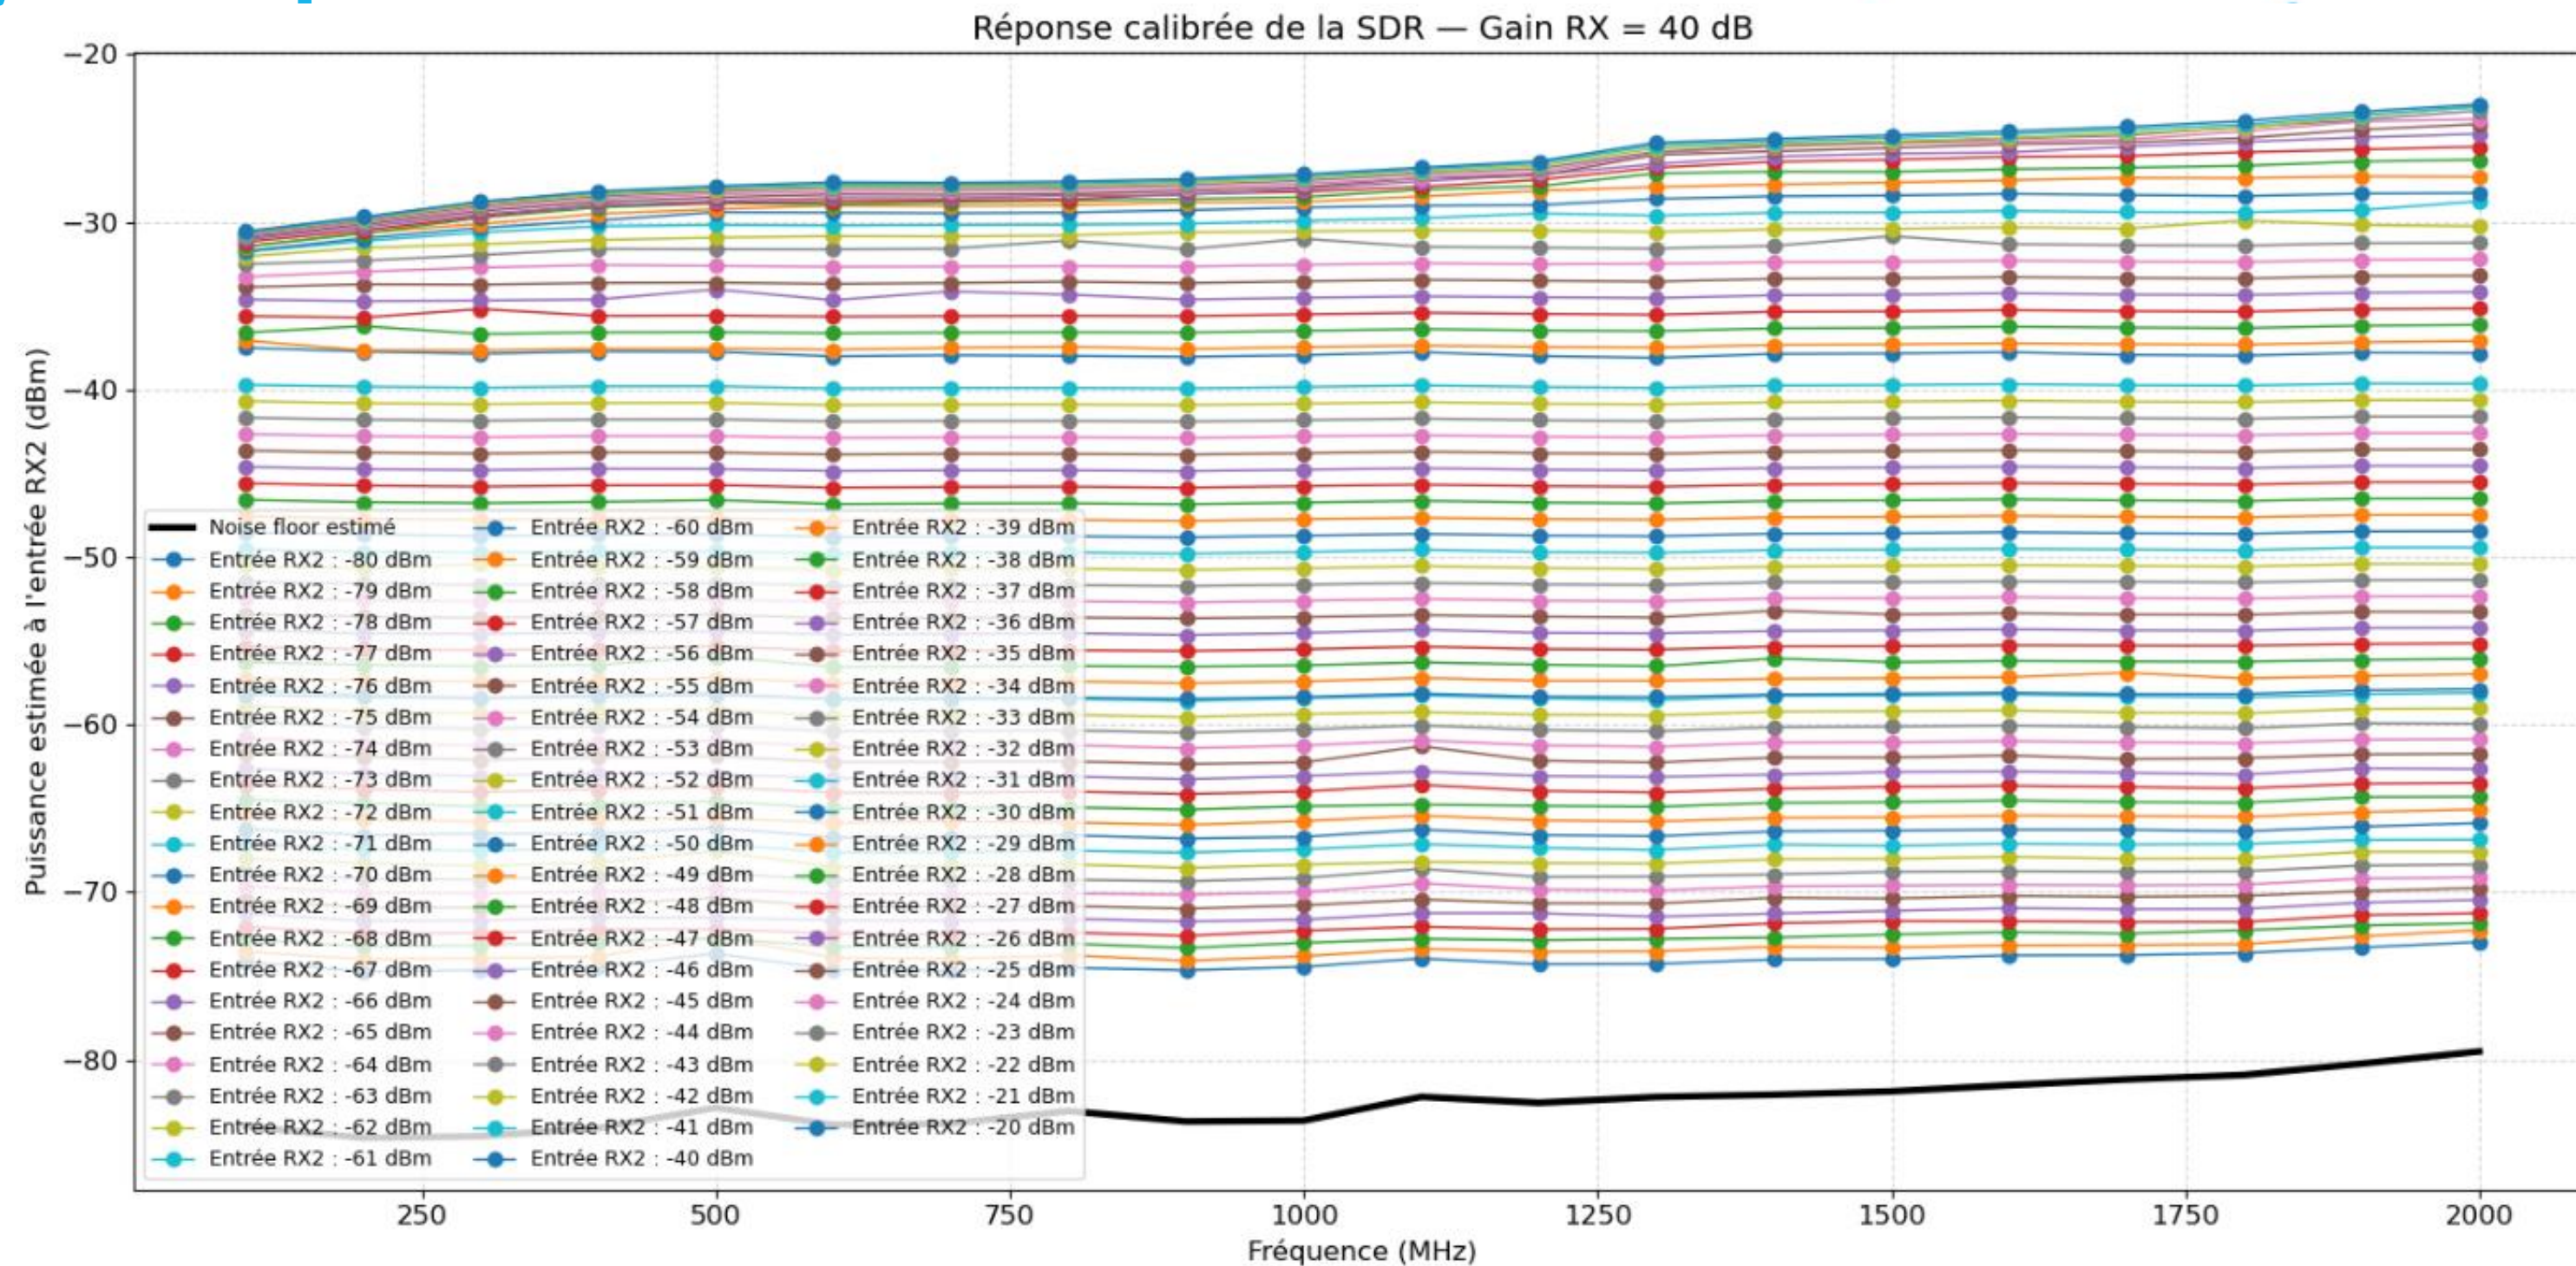


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **40 dB**

Dynamique DBFS Gain = 60 db

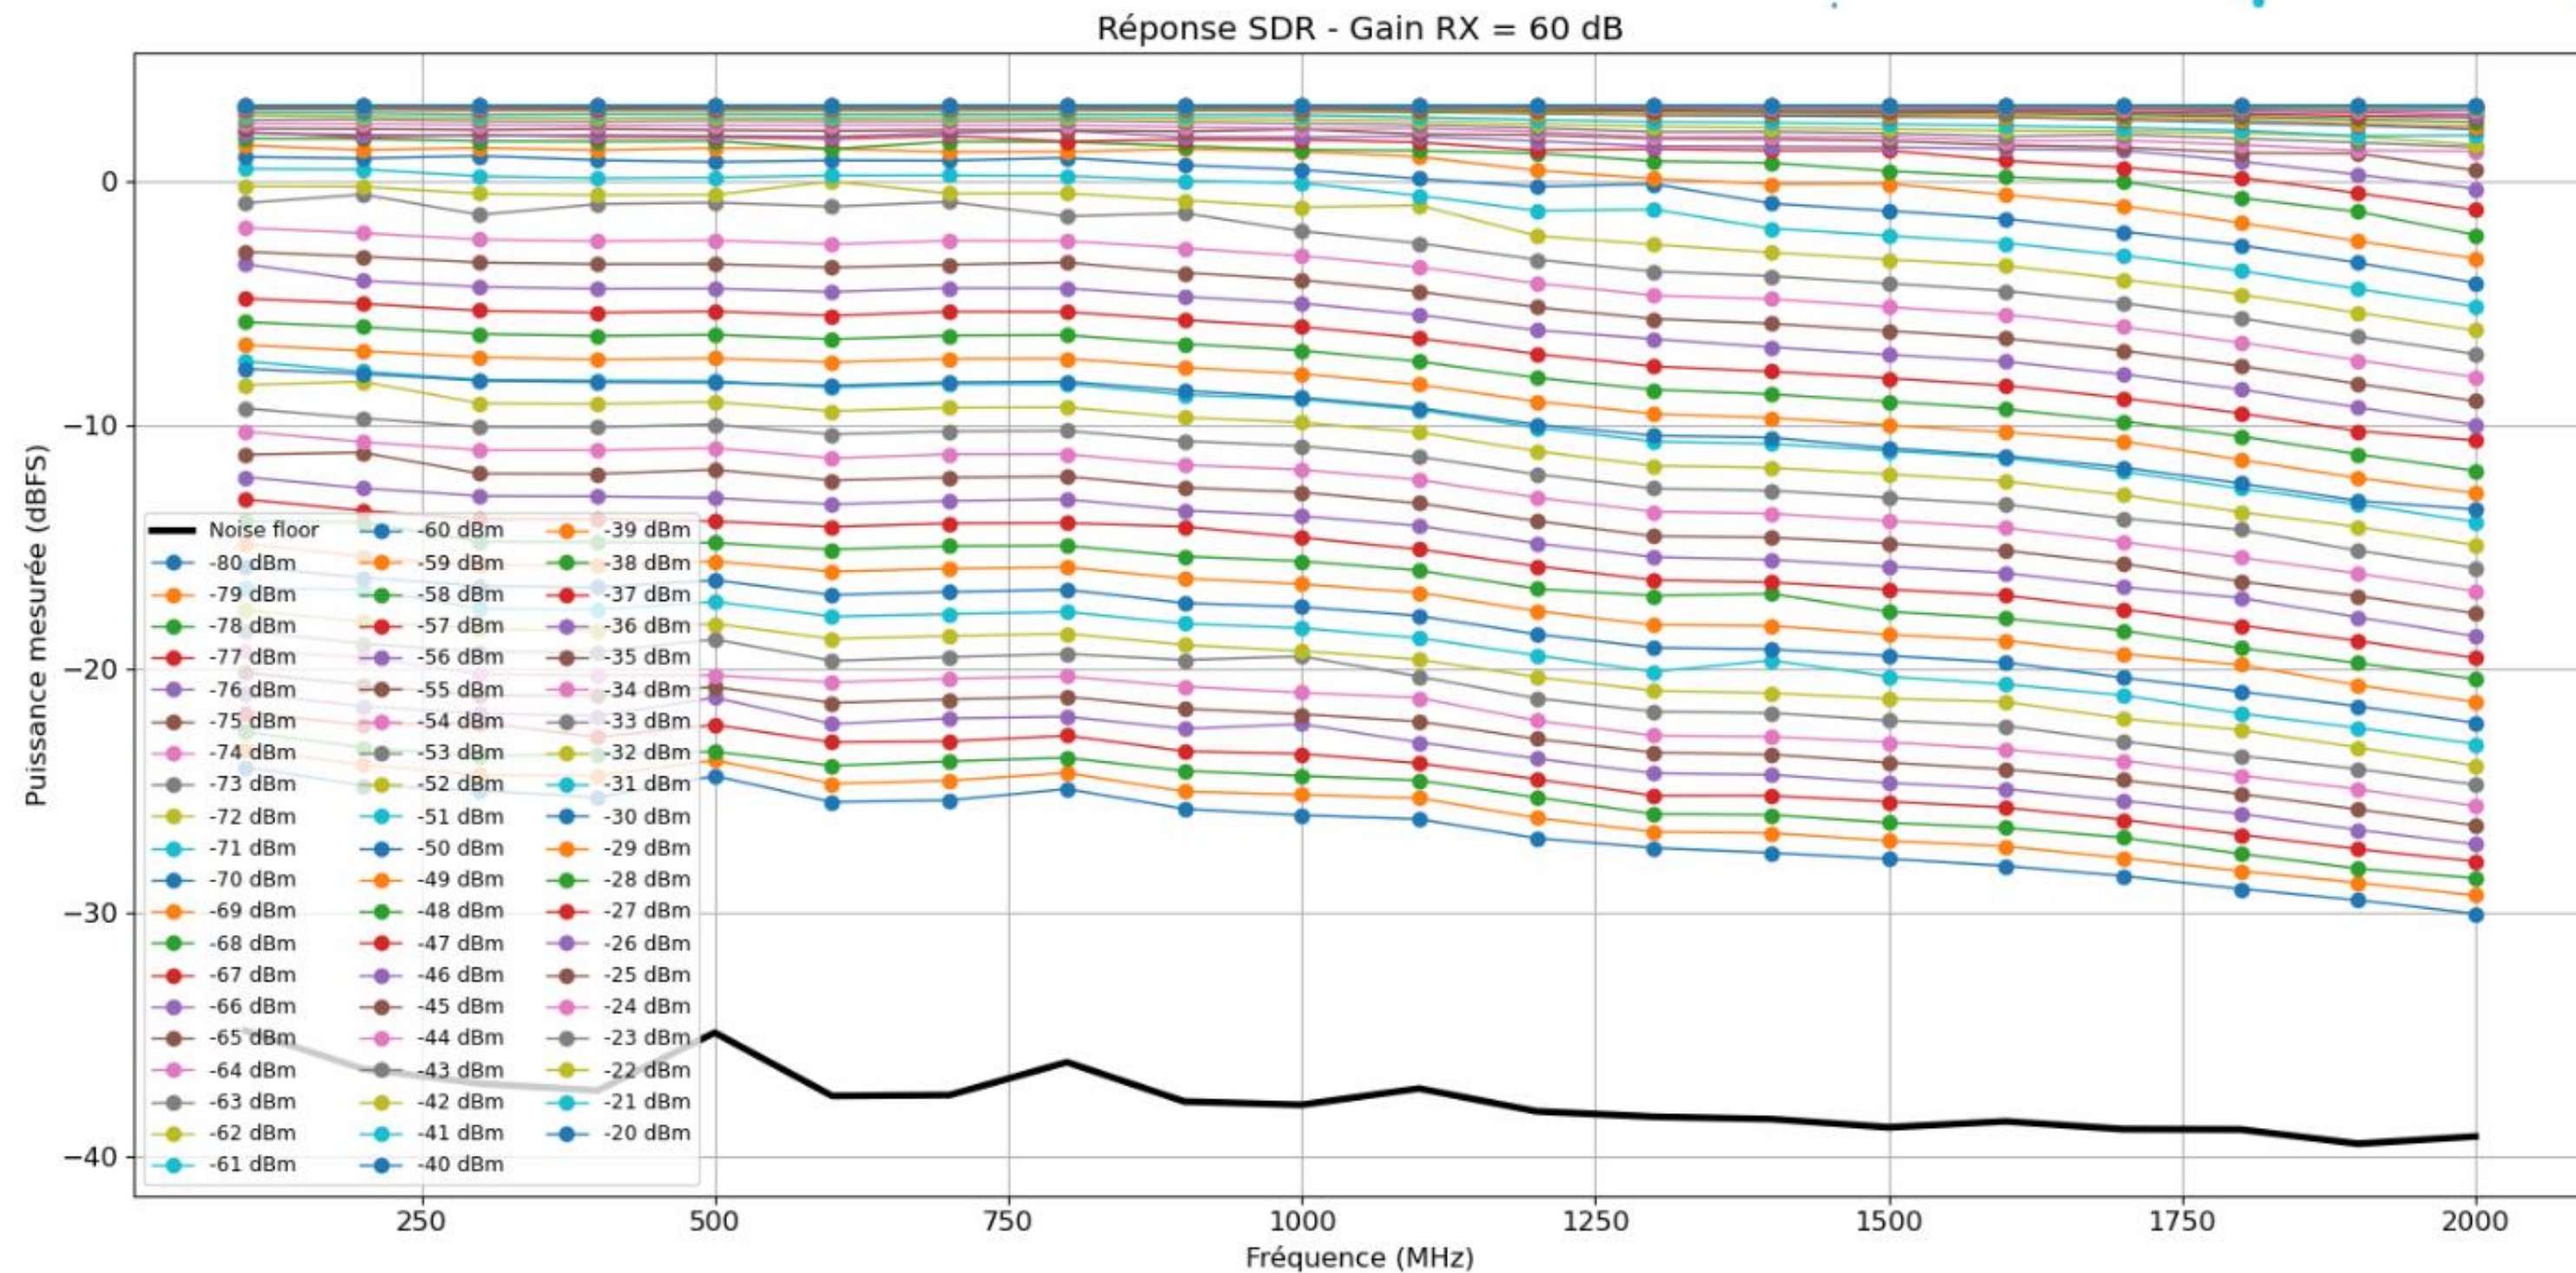


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **60 dB**

Dynamique dBm Gain = 60 db

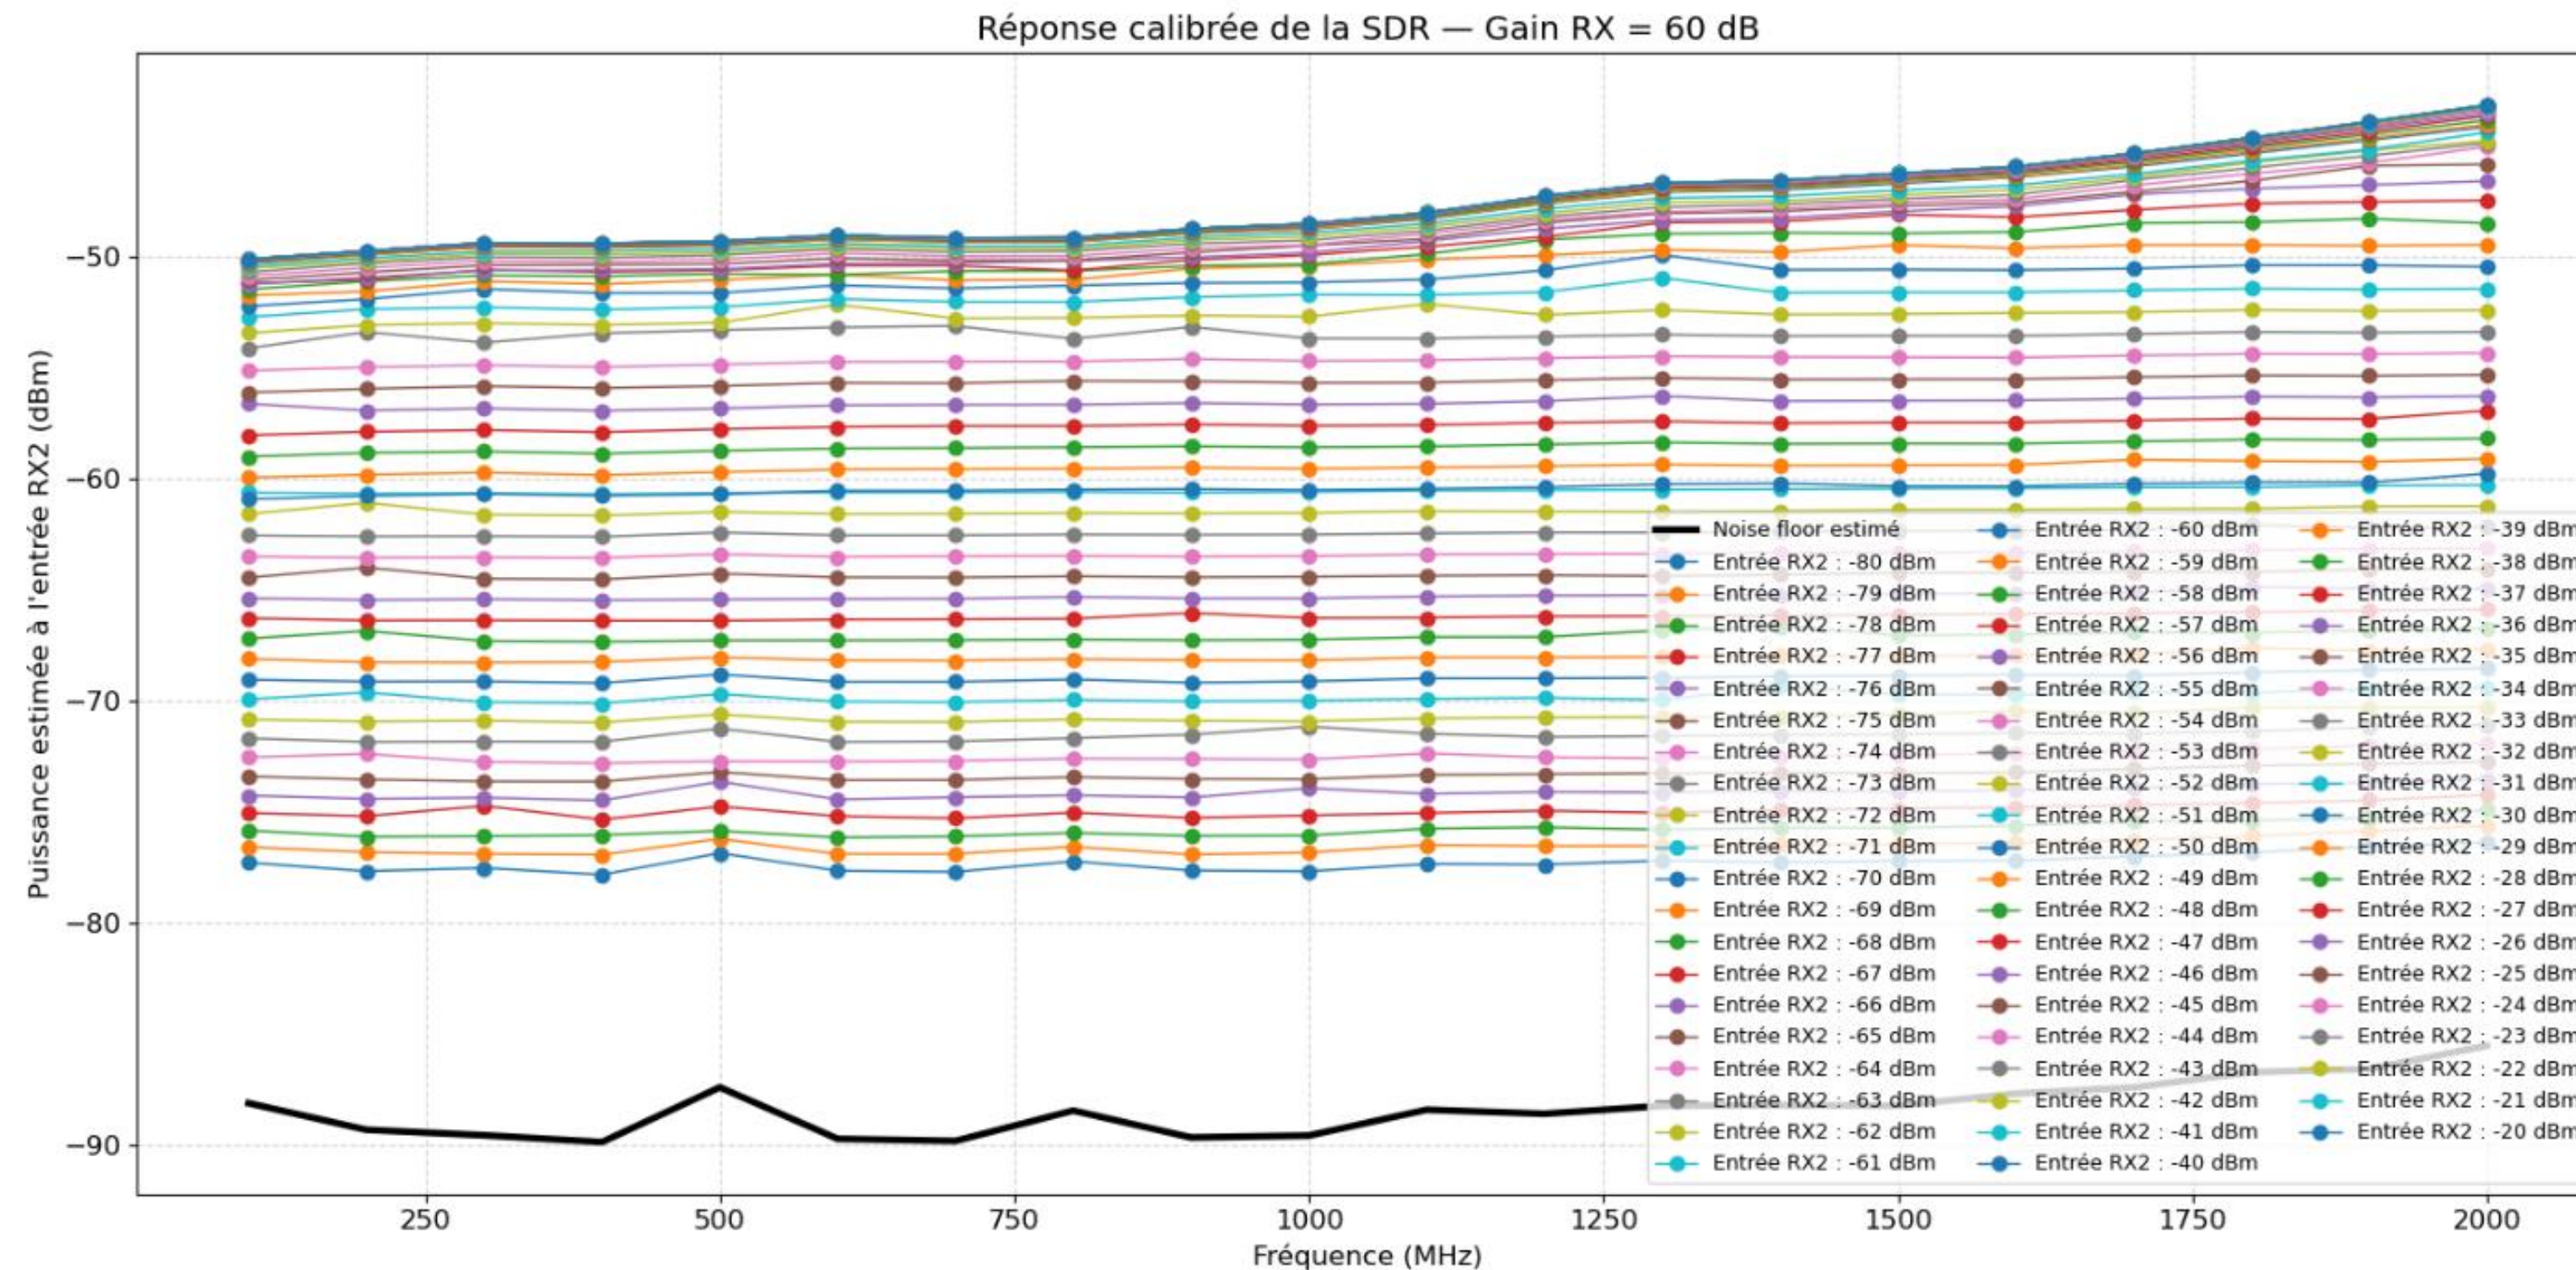


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **60 dB**

Dynamique DBFS Gain = 76 db

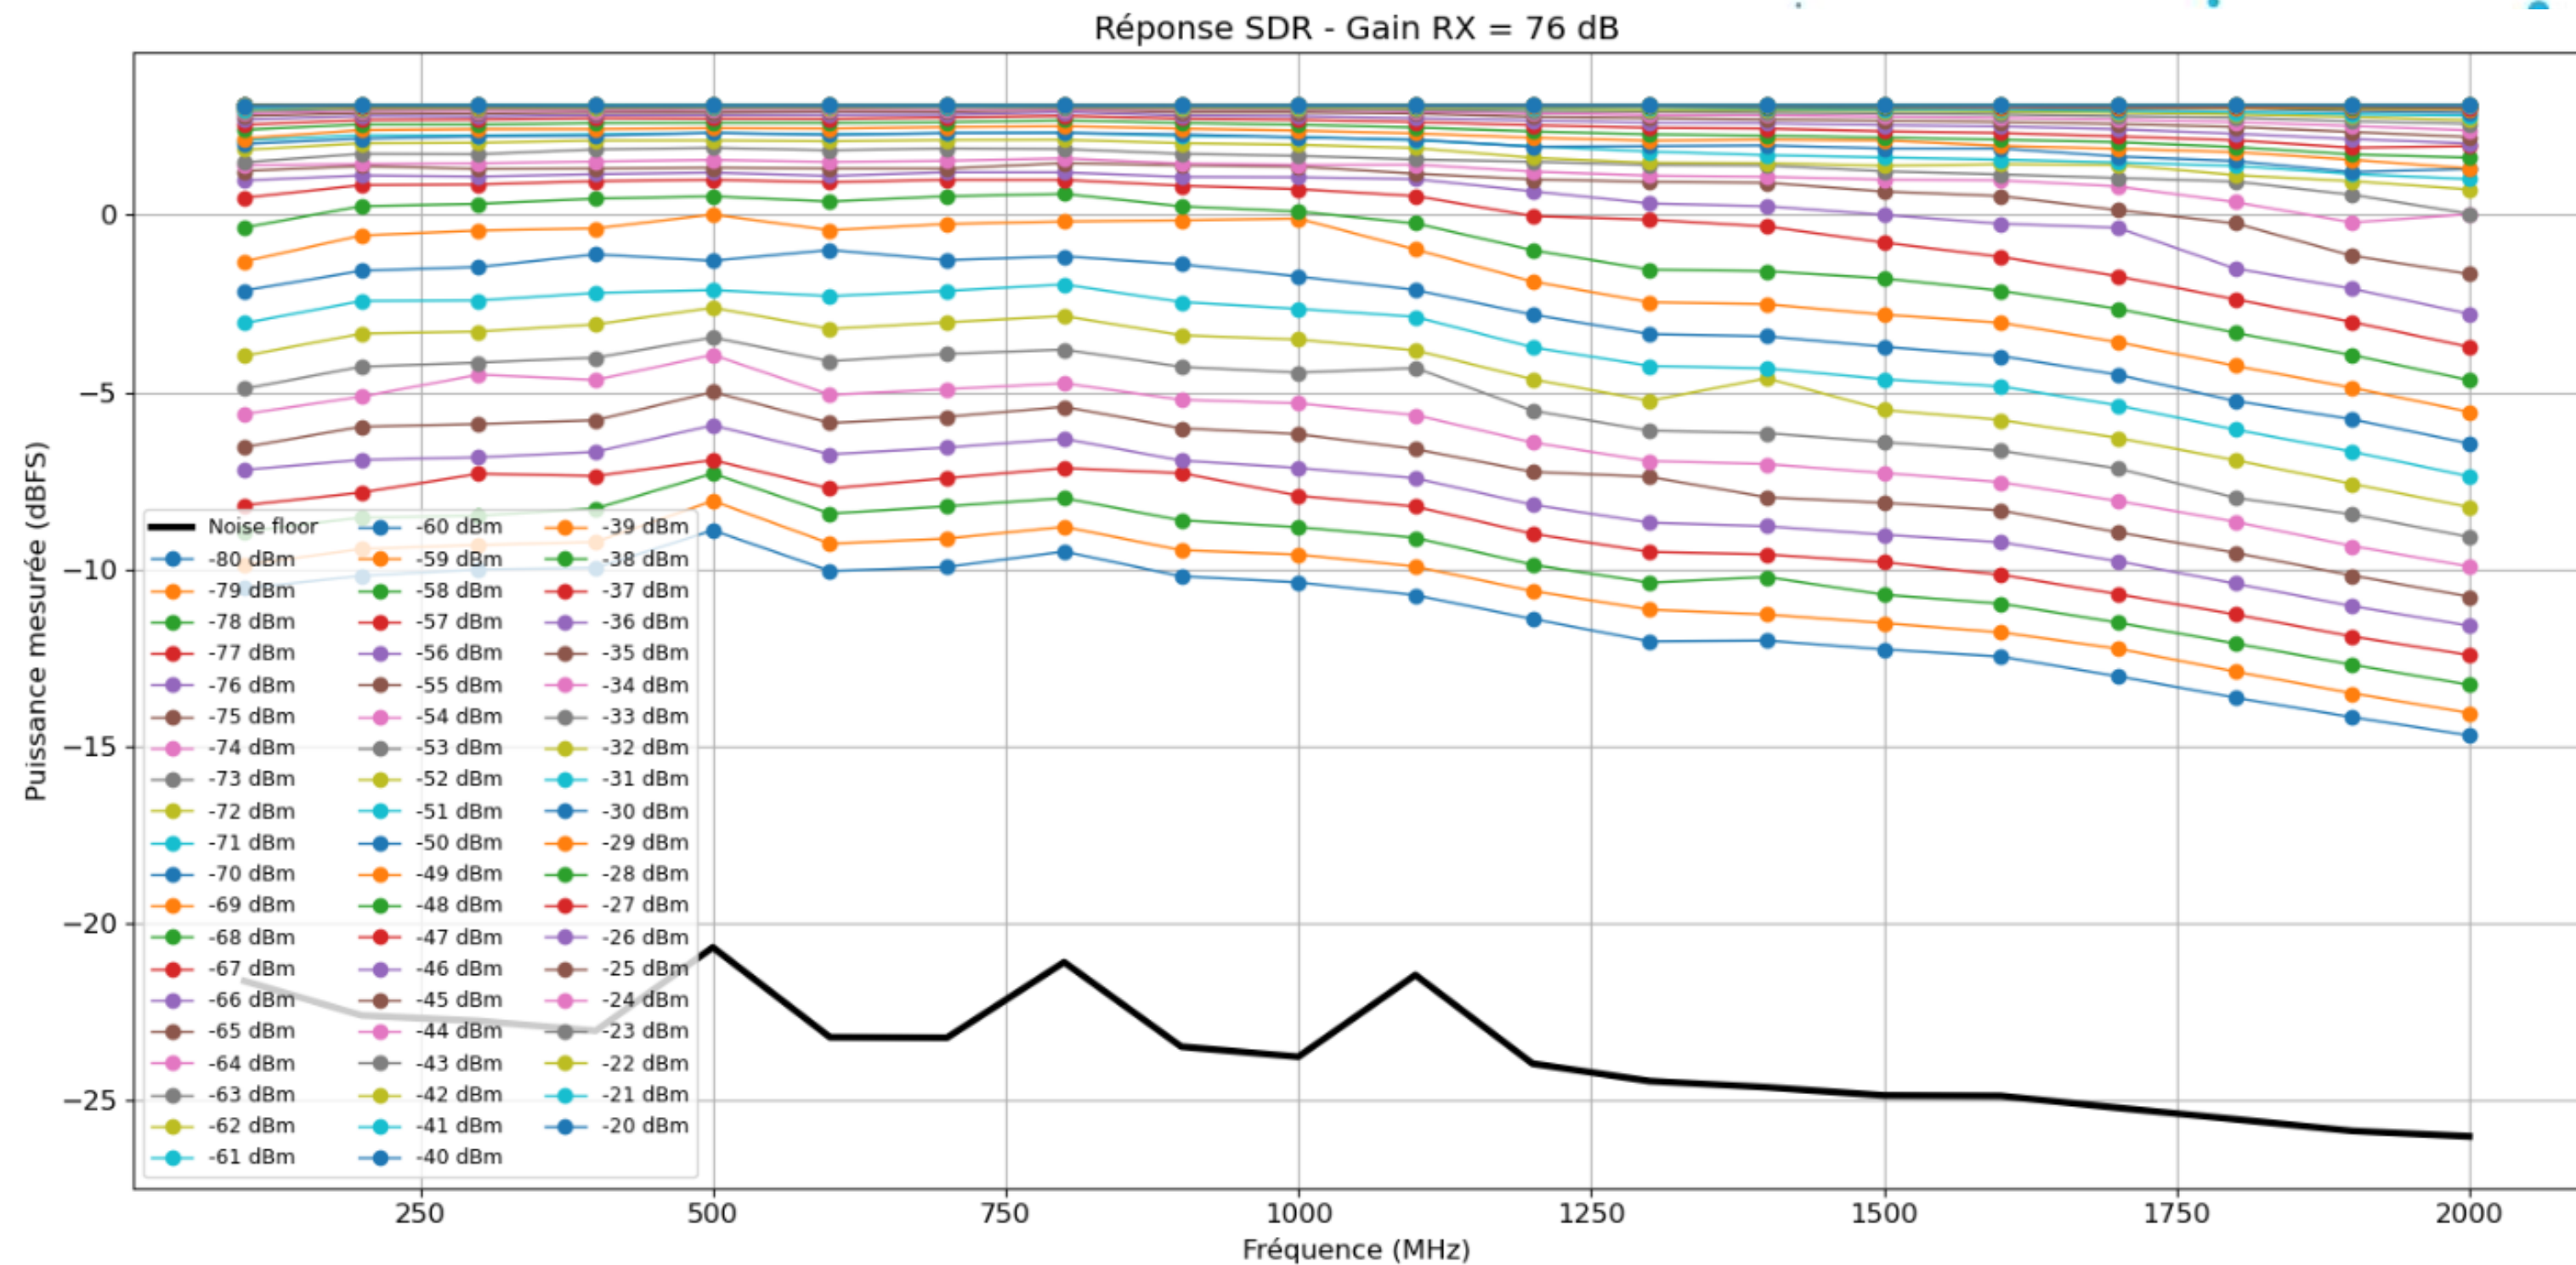


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **76 dB**

Dynamique dBm Gain = 76 db


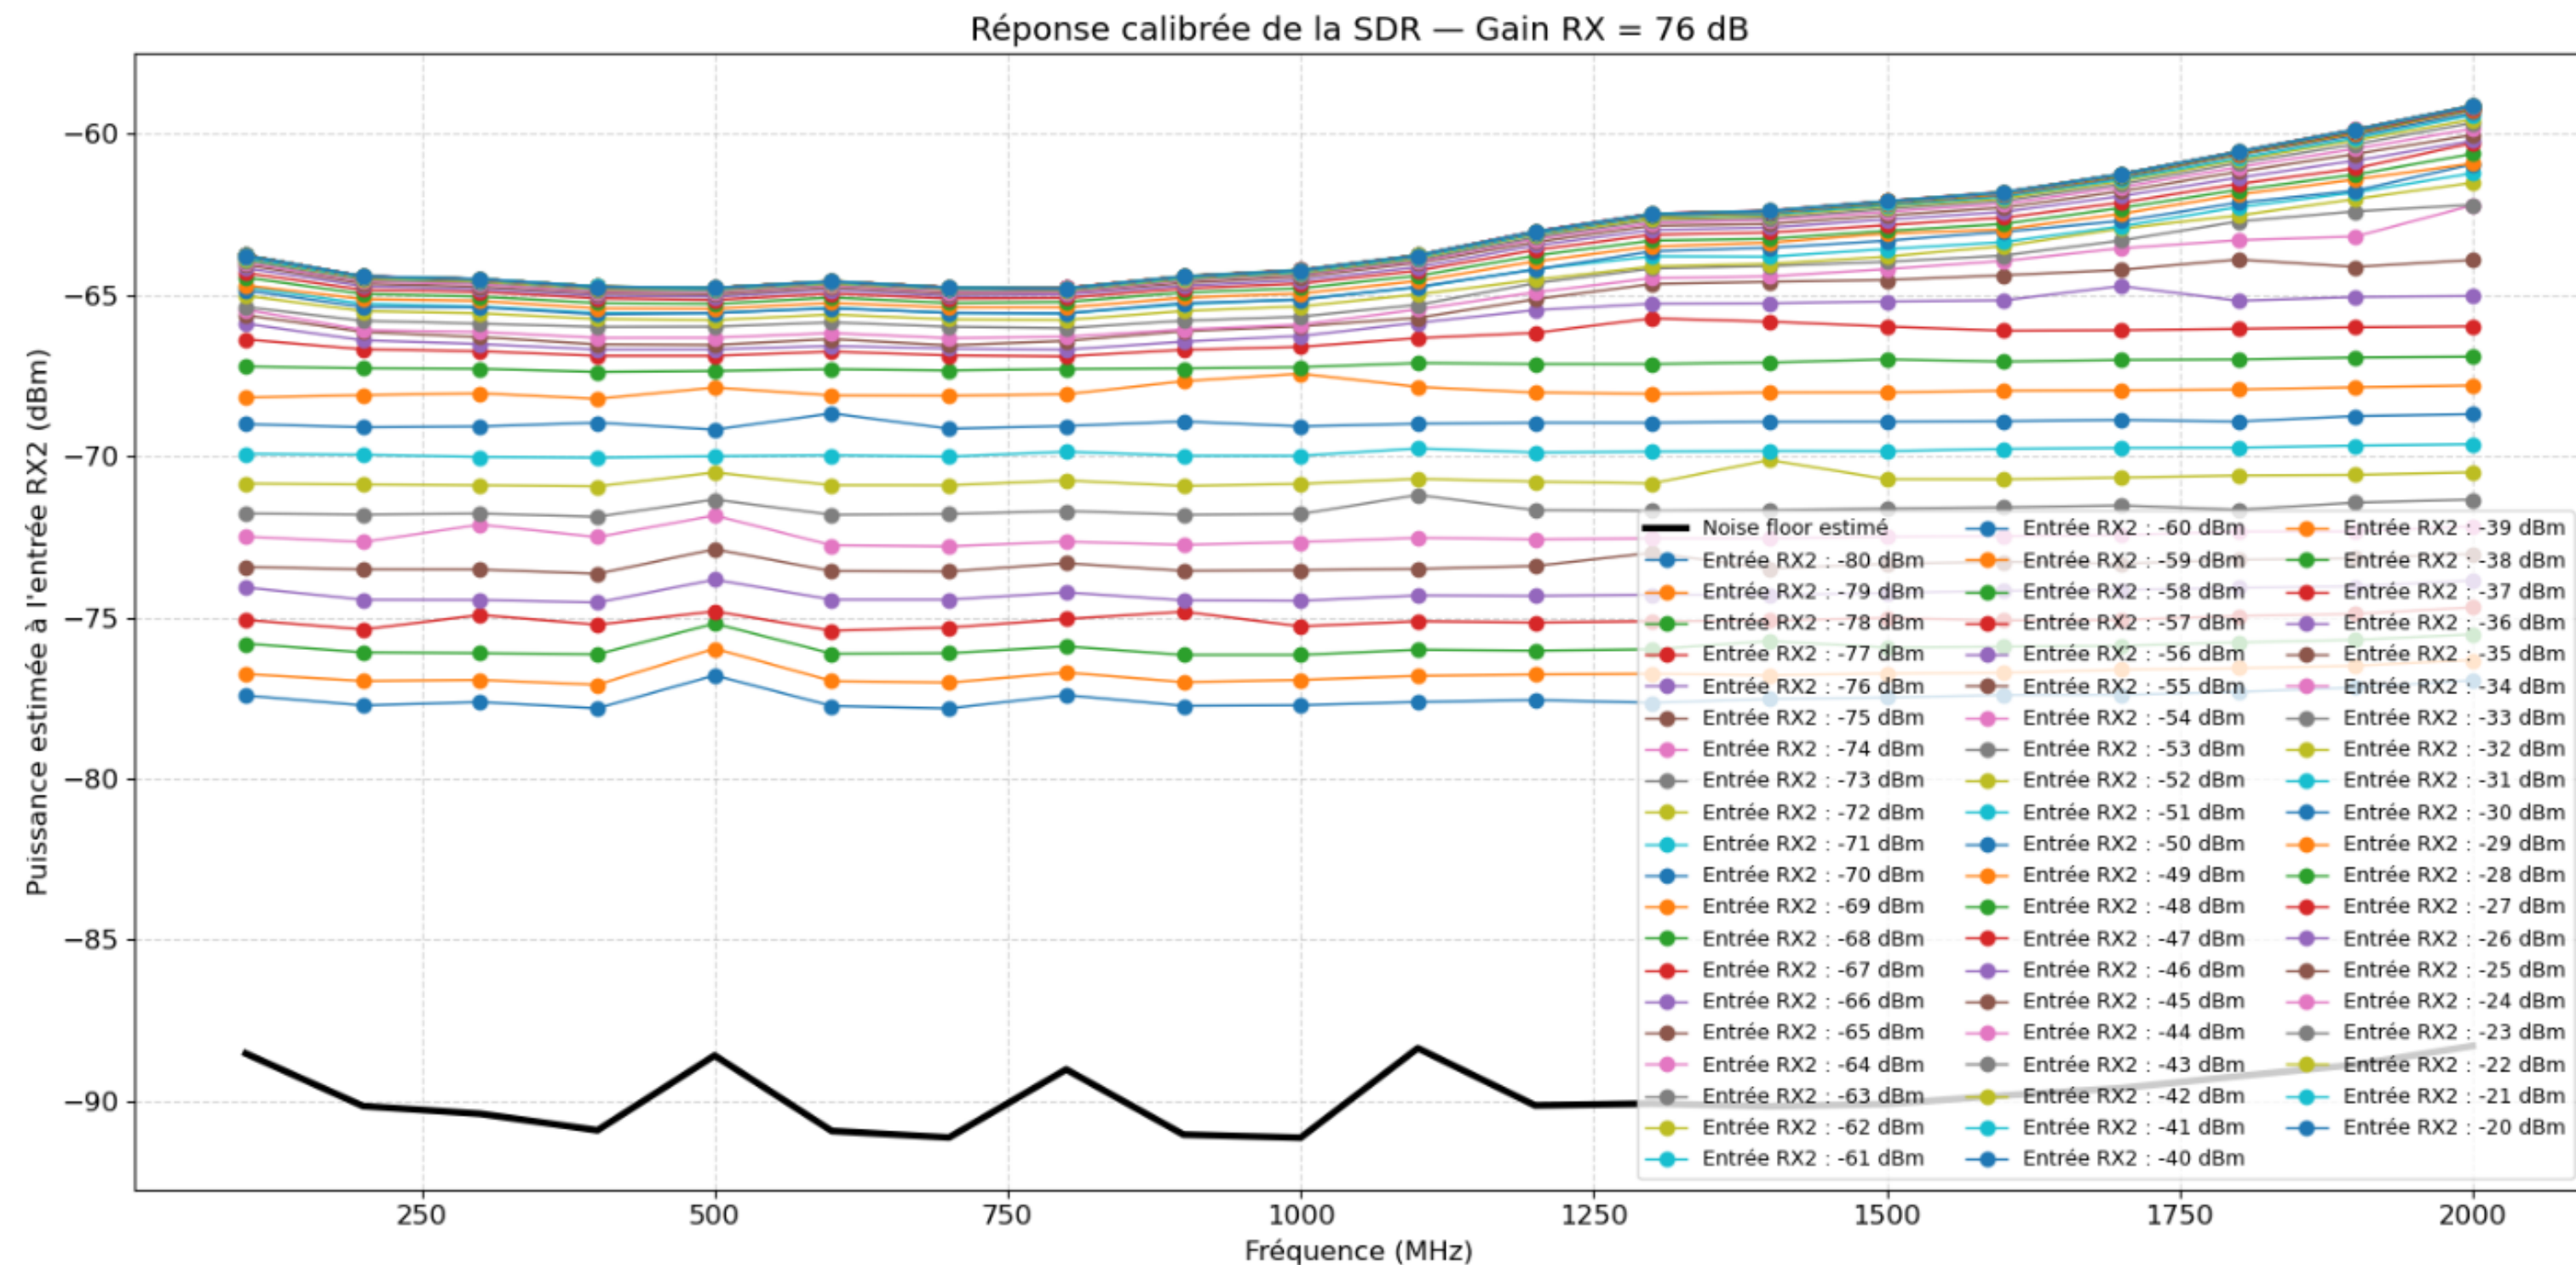


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,1 GHz à 2 GHz, avec un gain de réception (RX) de **76 dB**

Dynamique résumé

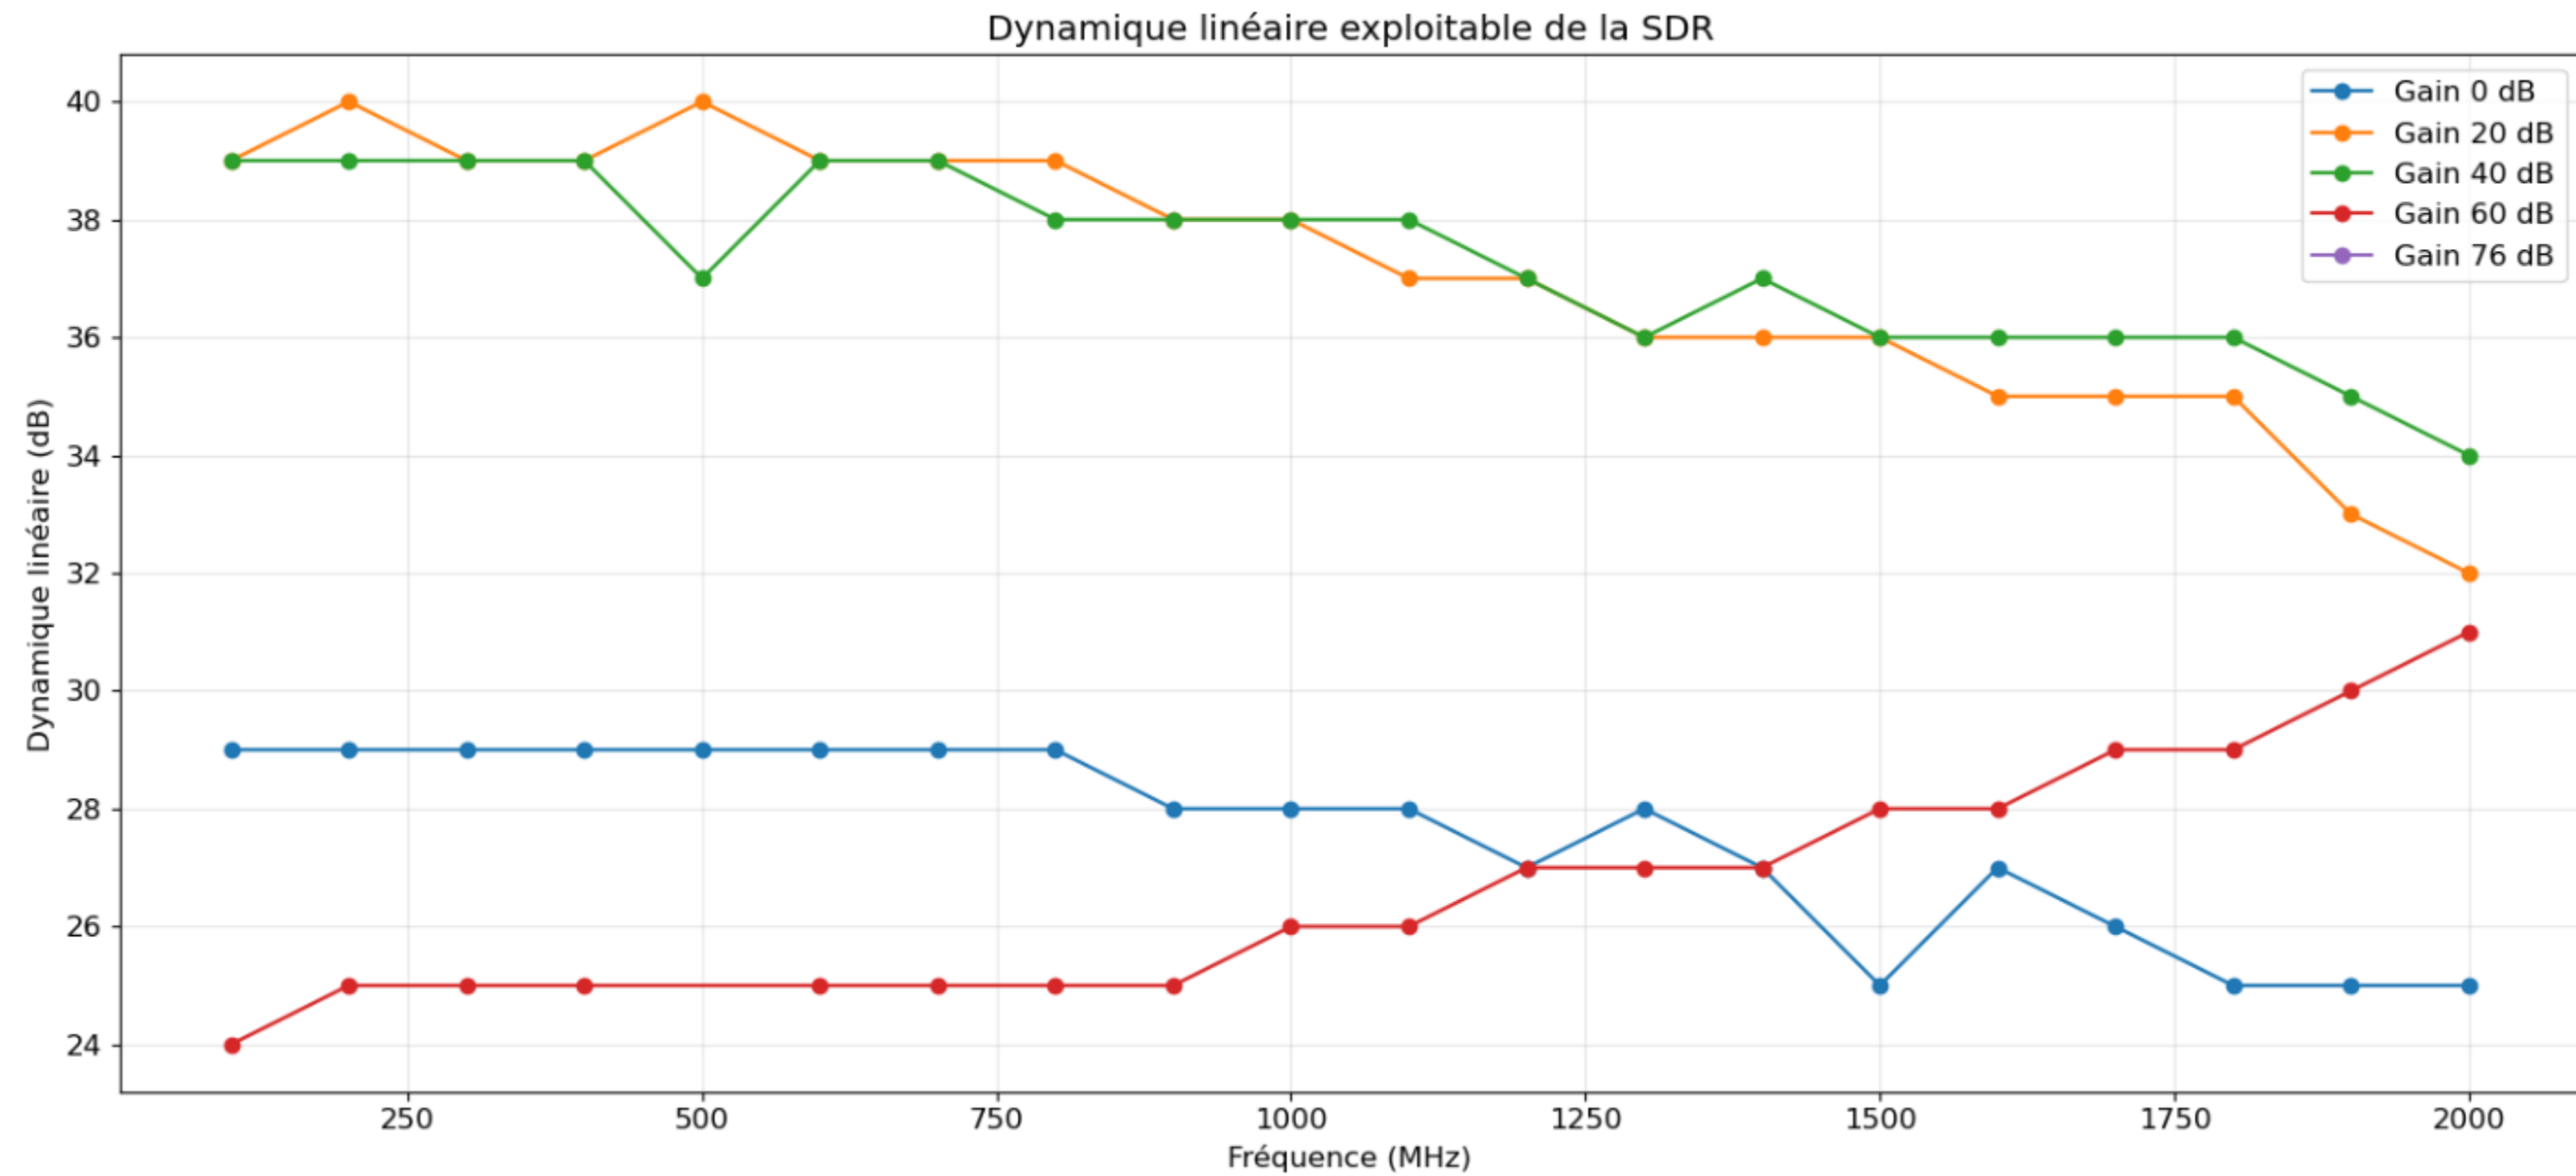


Dynamique résumé

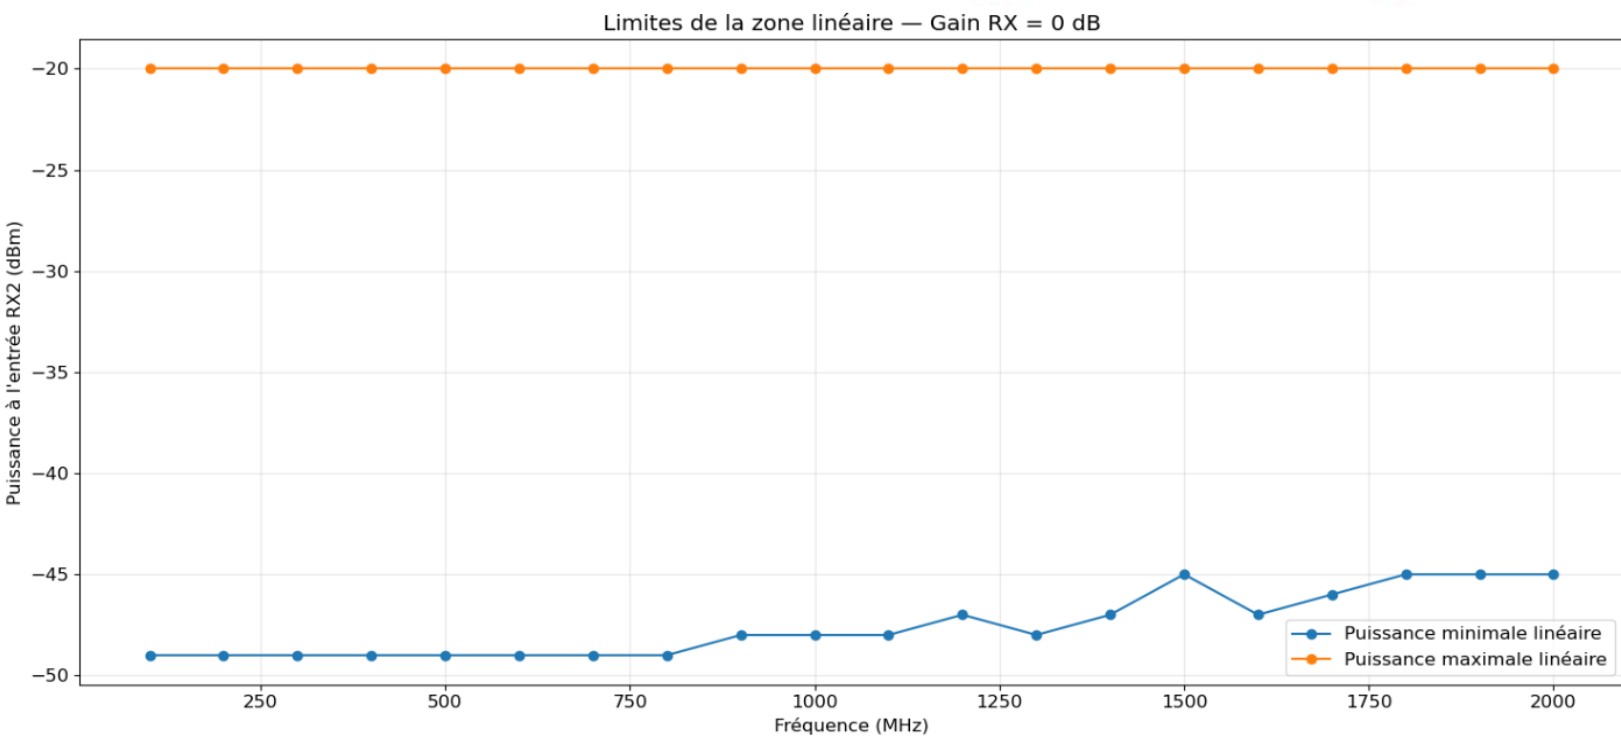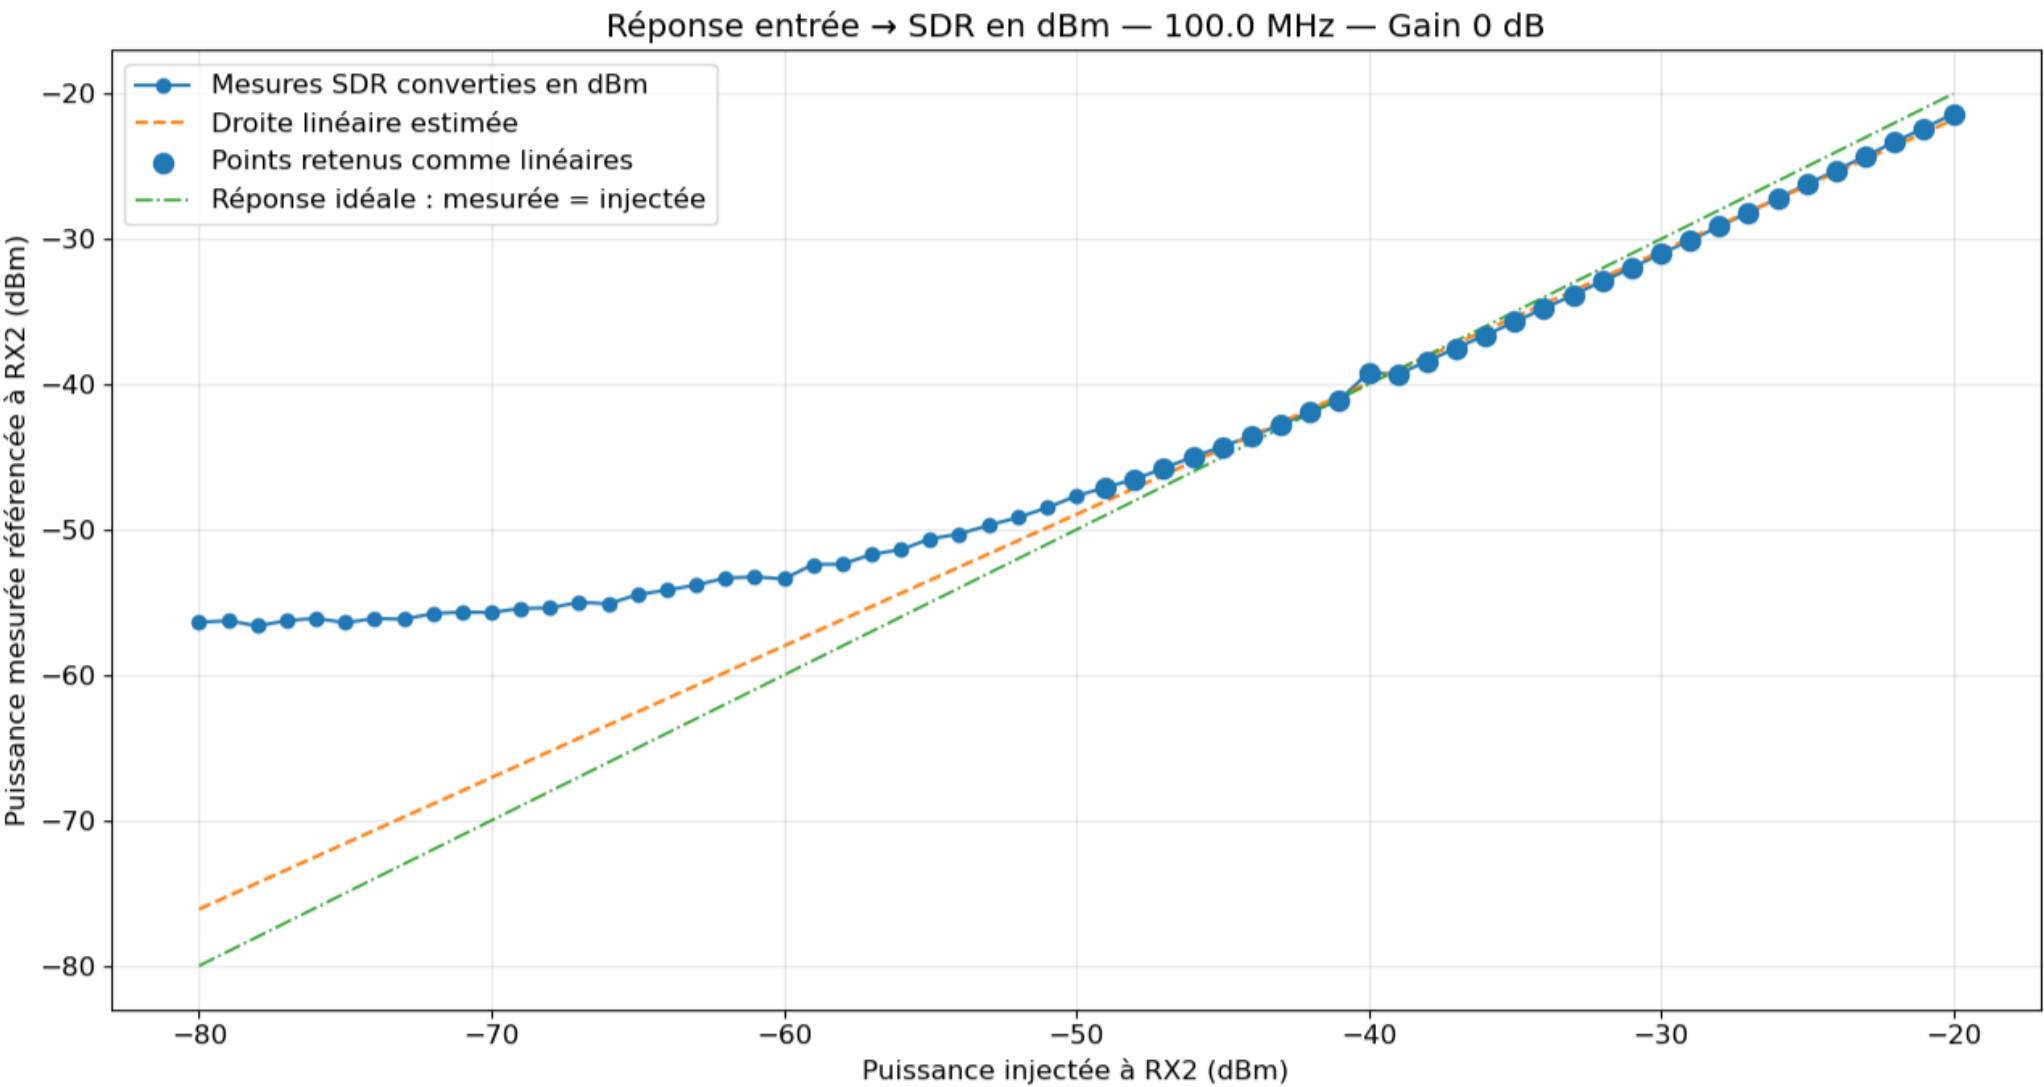


Dynamique résumé


Réponse entrée → SDR en dBm — 100.0 MHz — Gain 20 dB

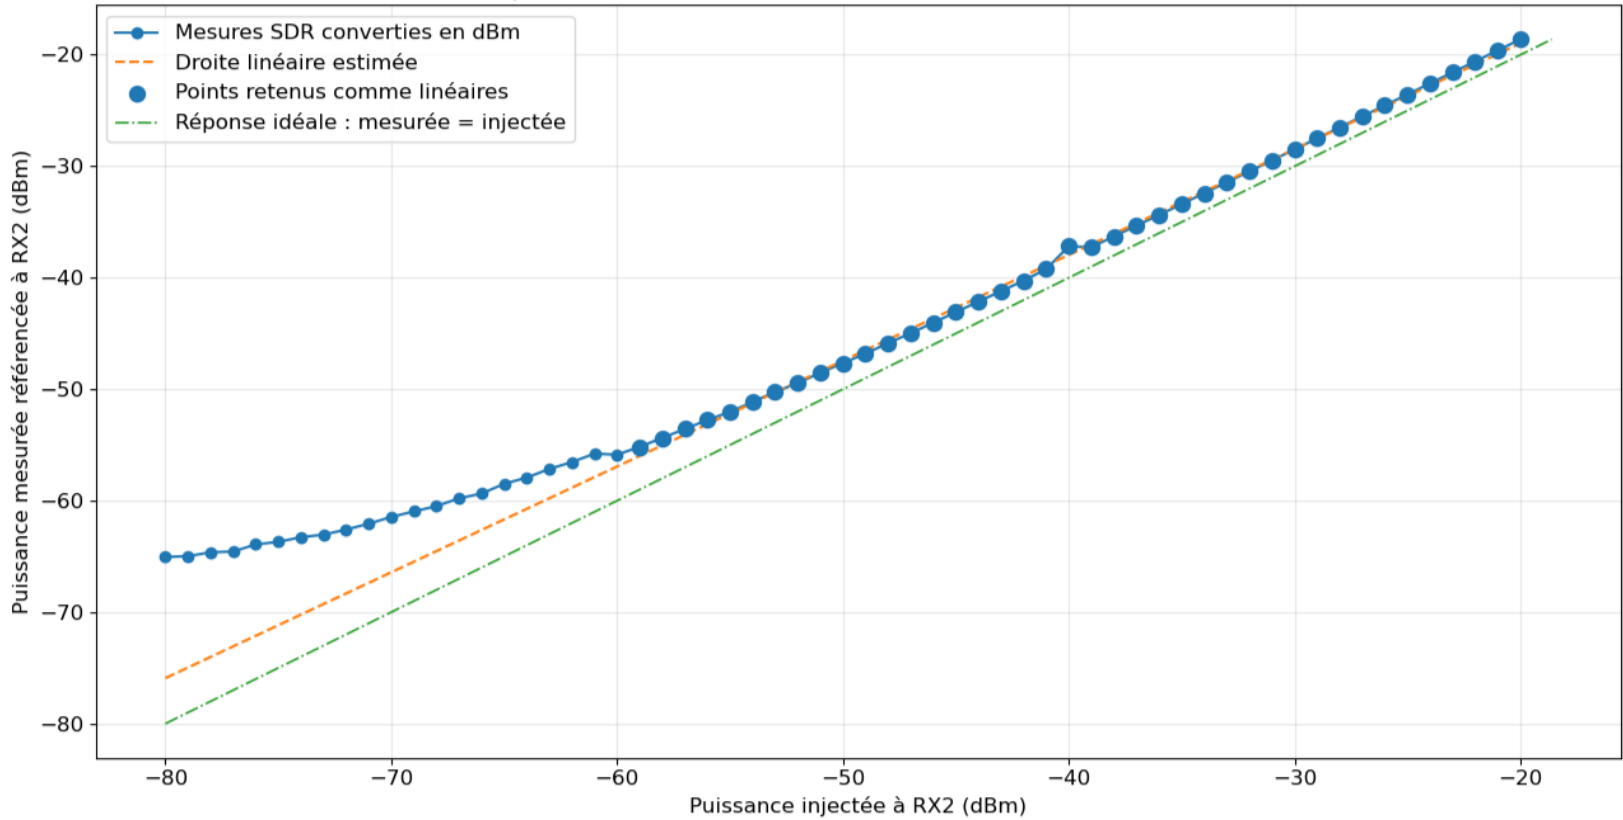


Réponse entrée → SDR en dBm — 100.0 MHz — Gain 40 dB

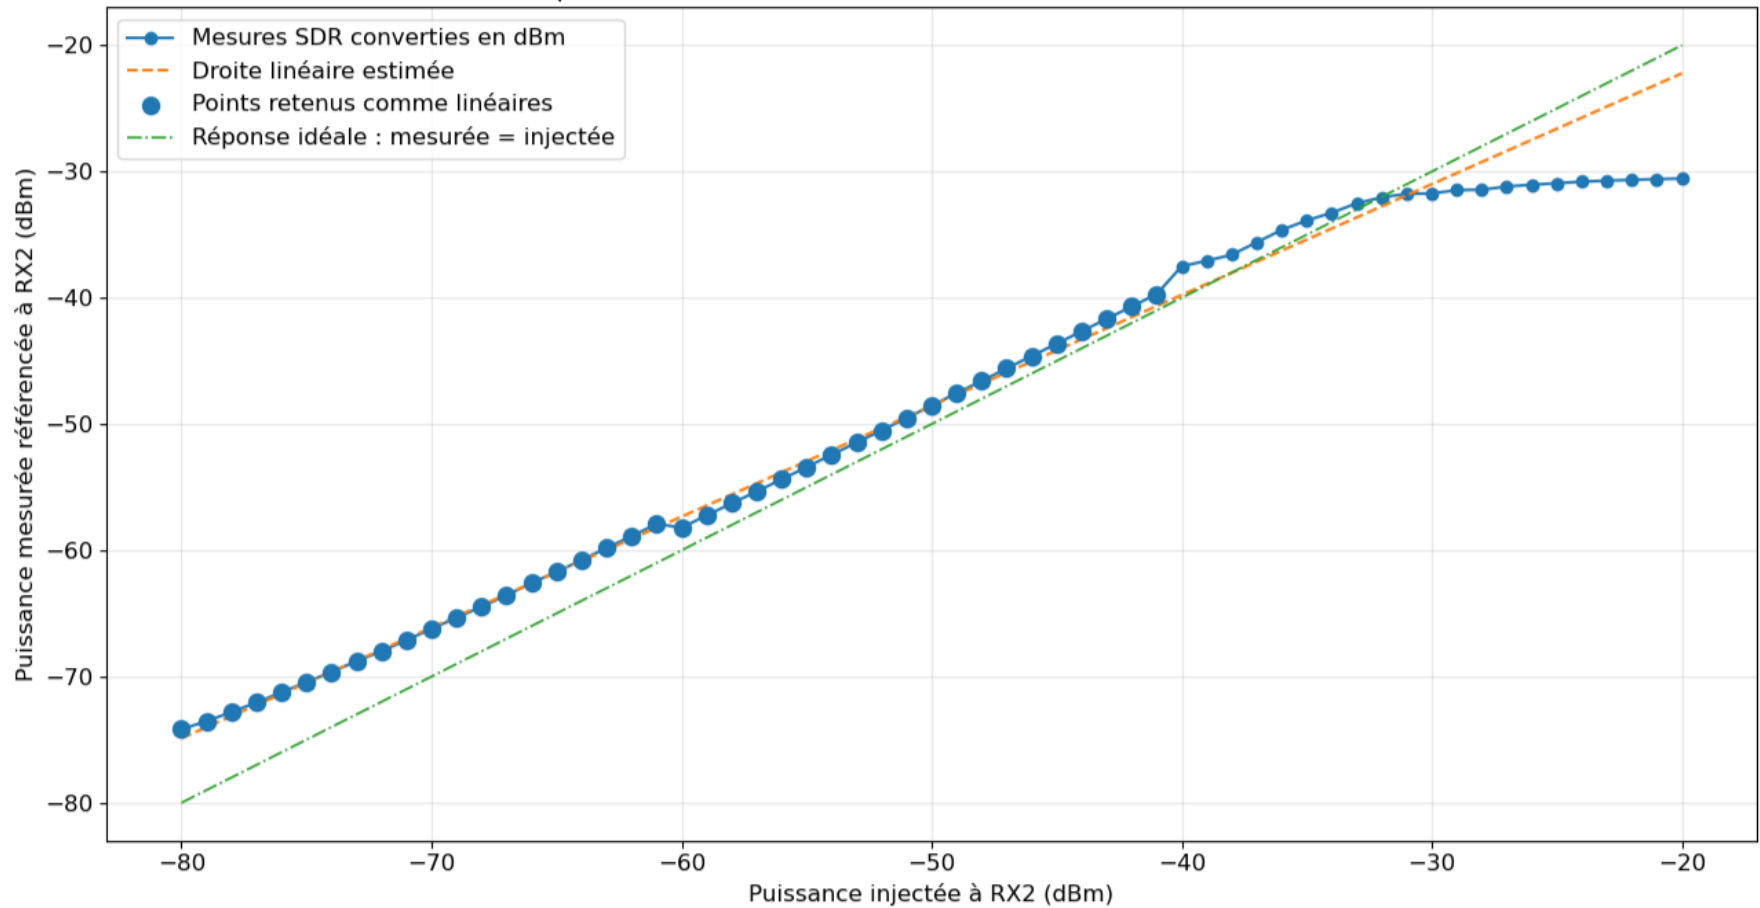


Réponse entrée → SDR en dBm — 100.0 MHz — Gain 60 dB

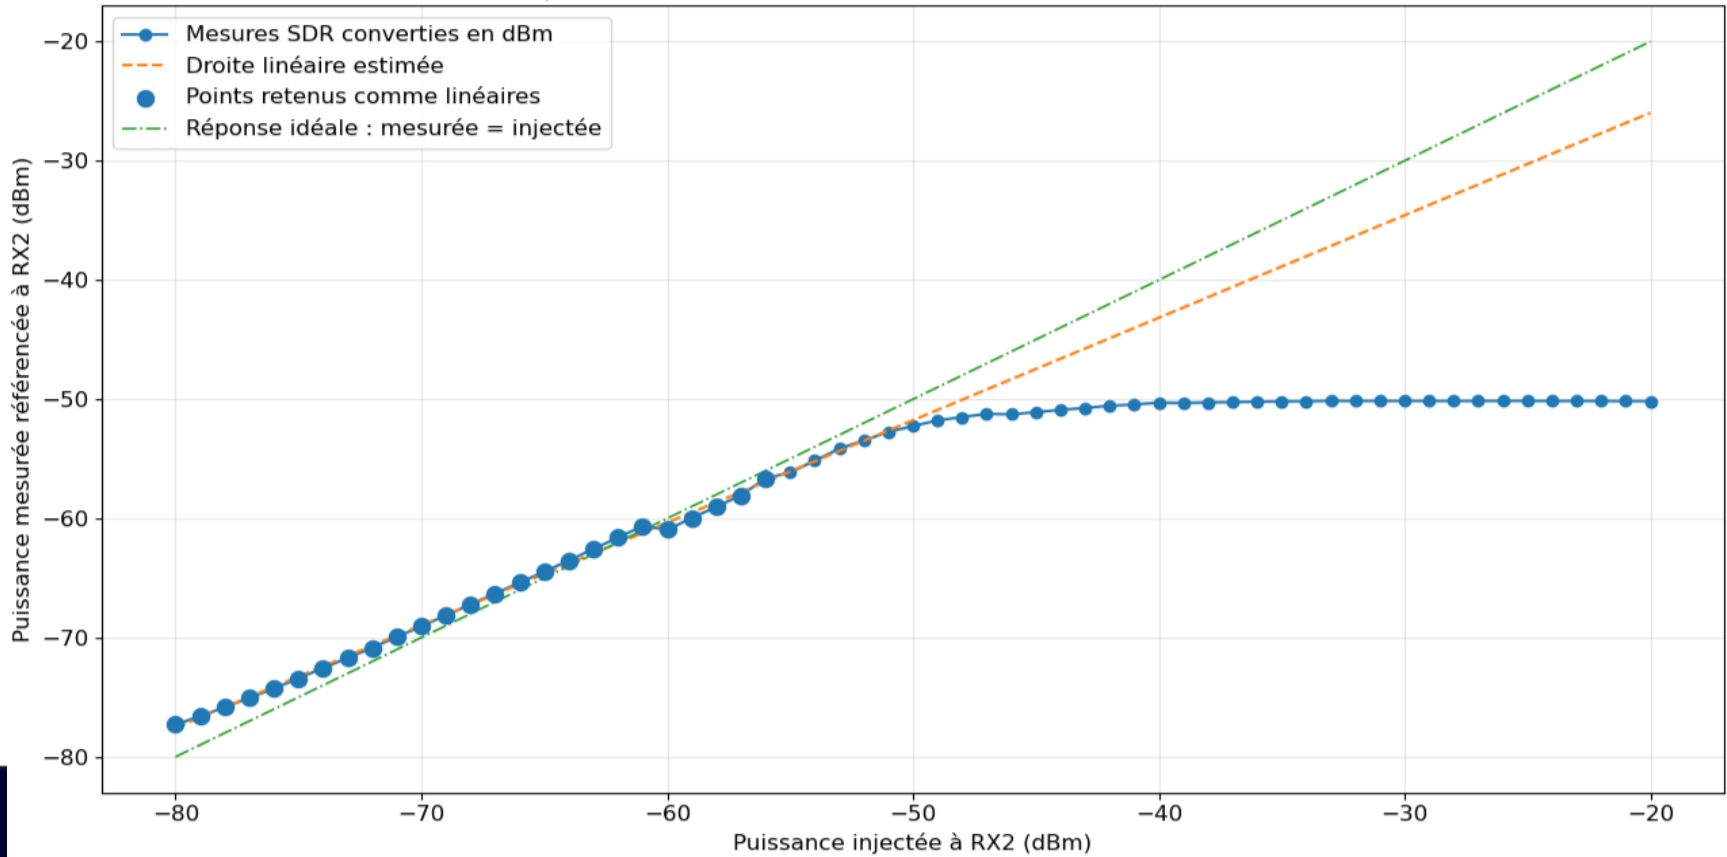

Réponse entrée → SDR en dBm — 100.0 MHz — Gain 76 dB


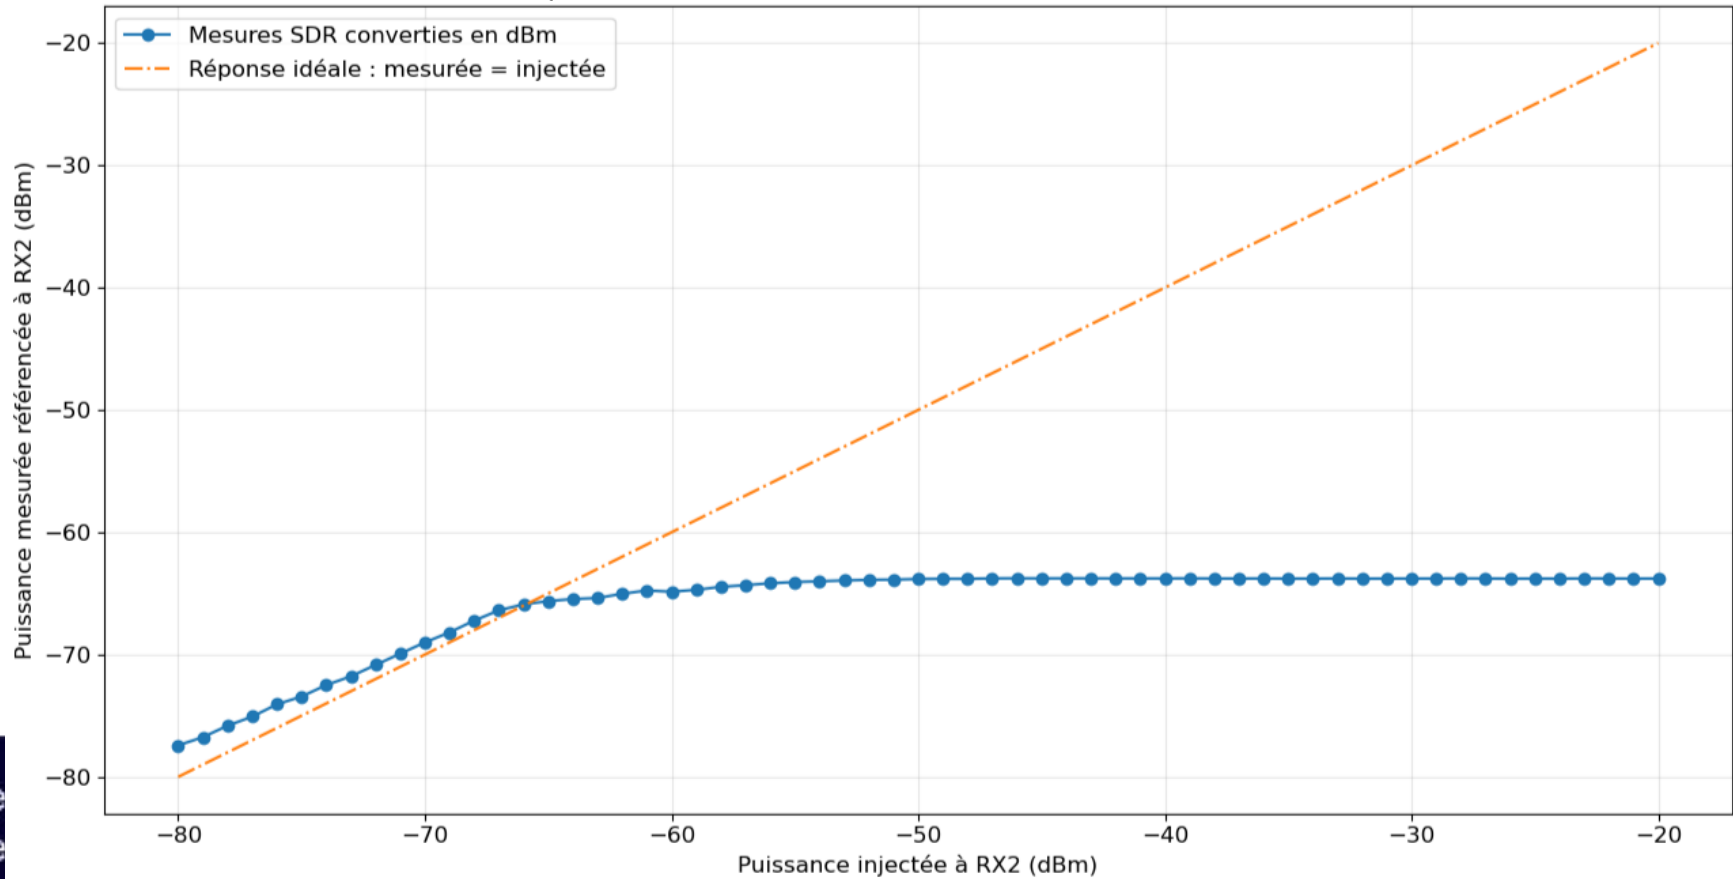


Test Calib SDR

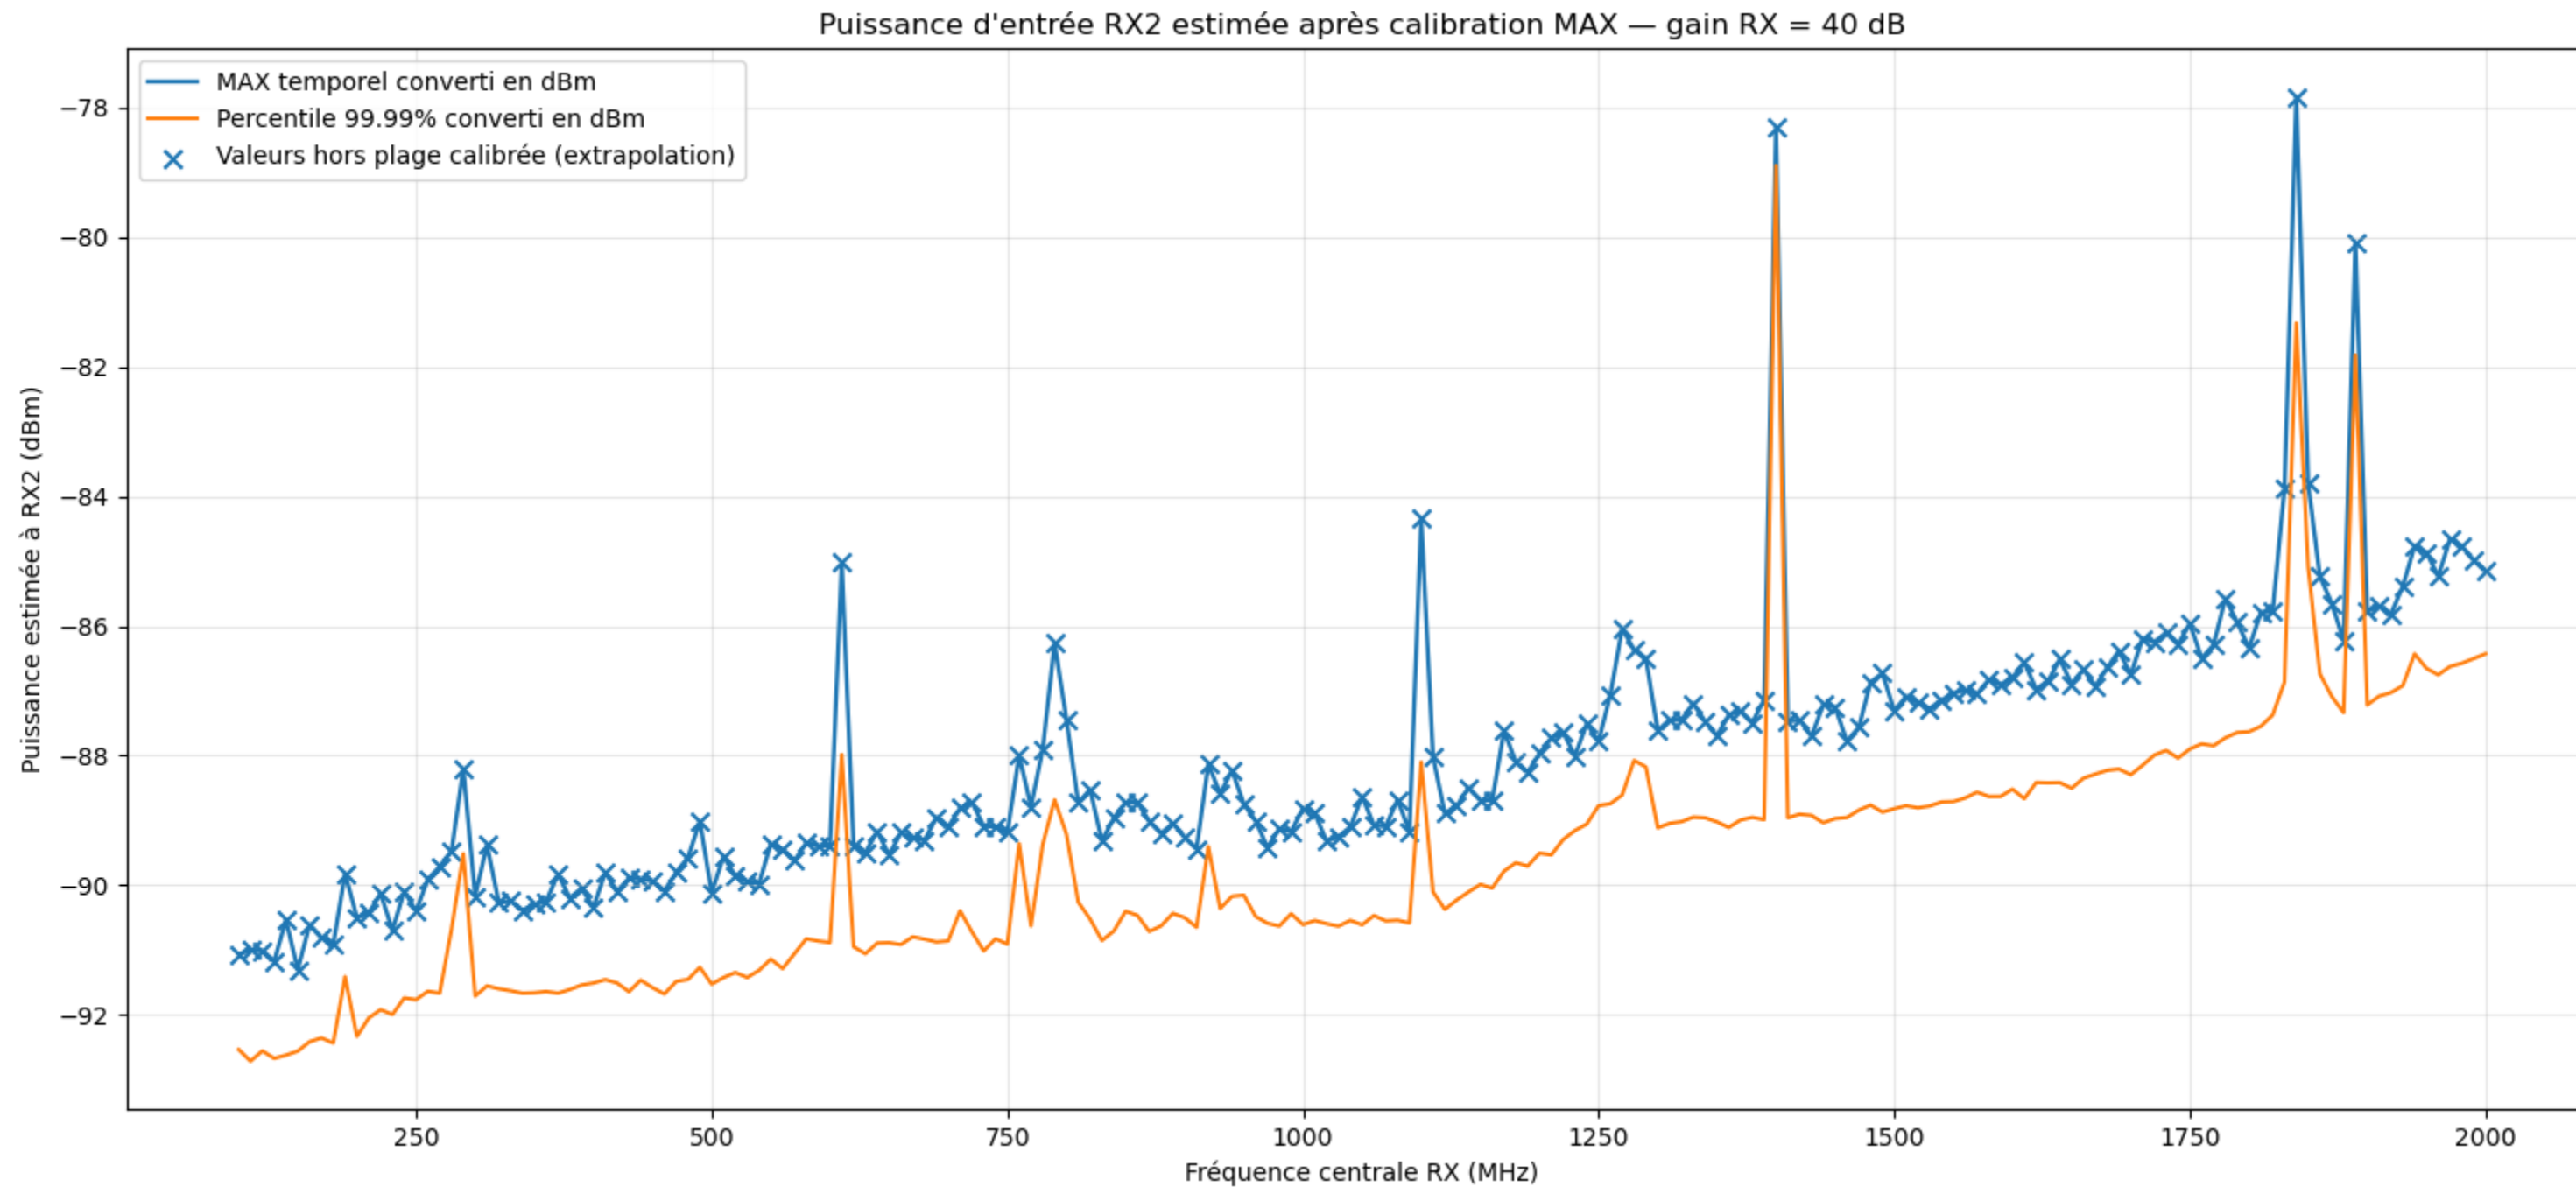



- CW : Ampl = -80 dBm, freq = 1.4 Ghz
- SDR : Ampl = -78.3 dBm

SDR Calib Noise Floor

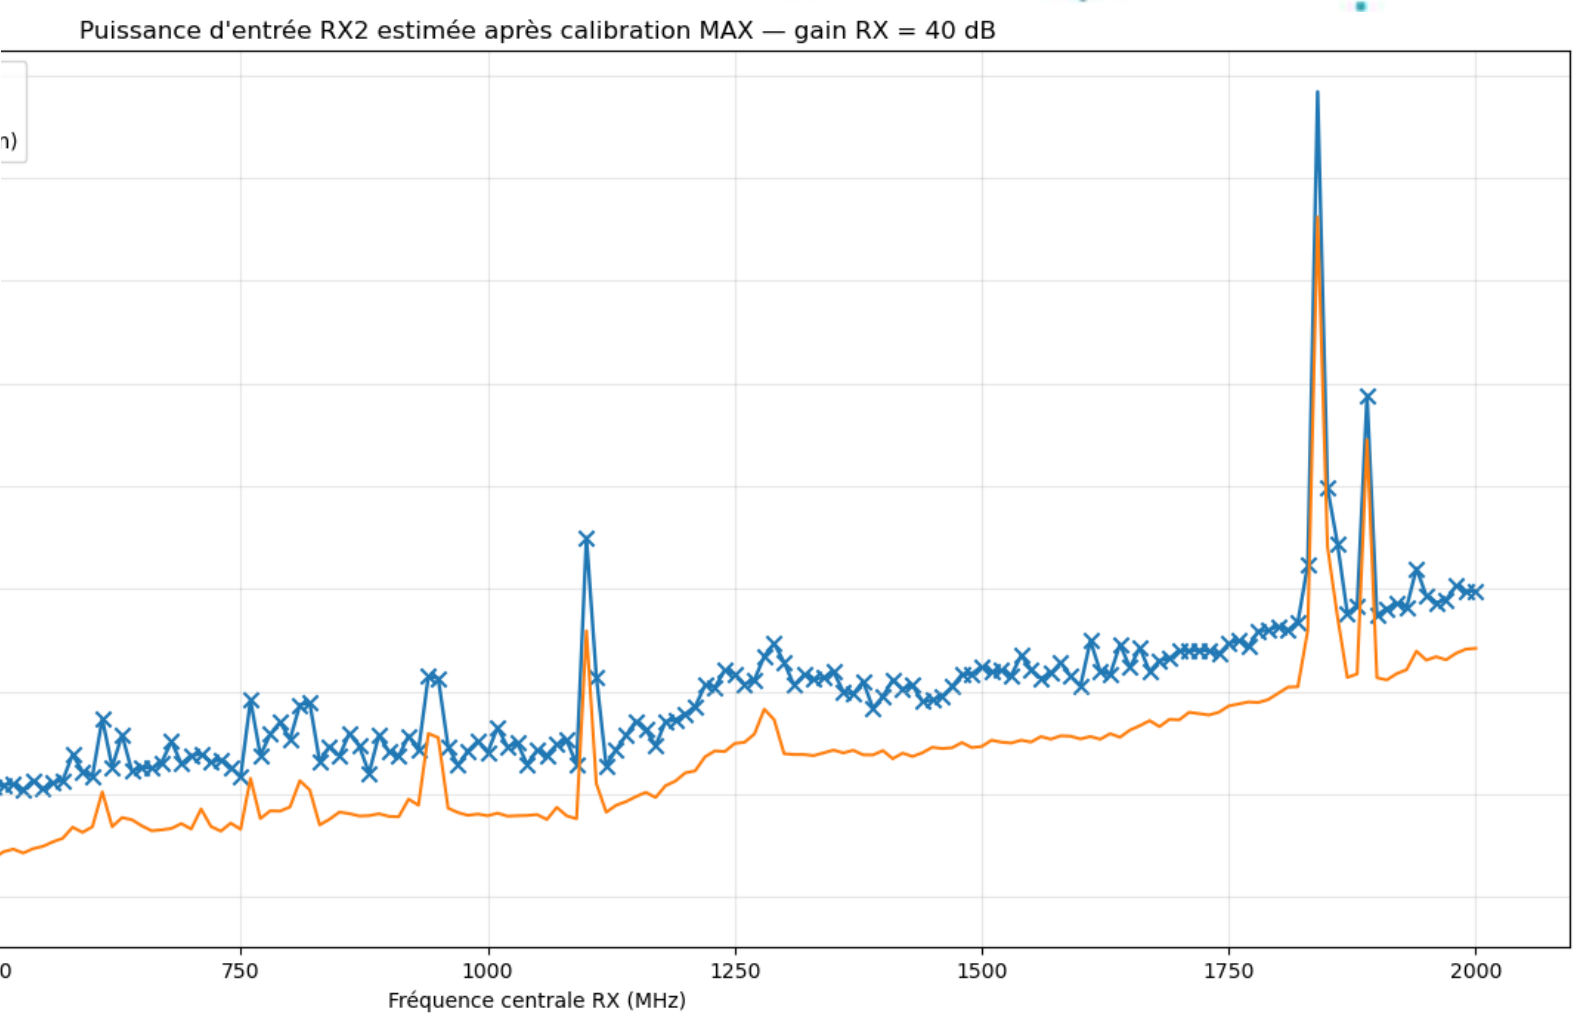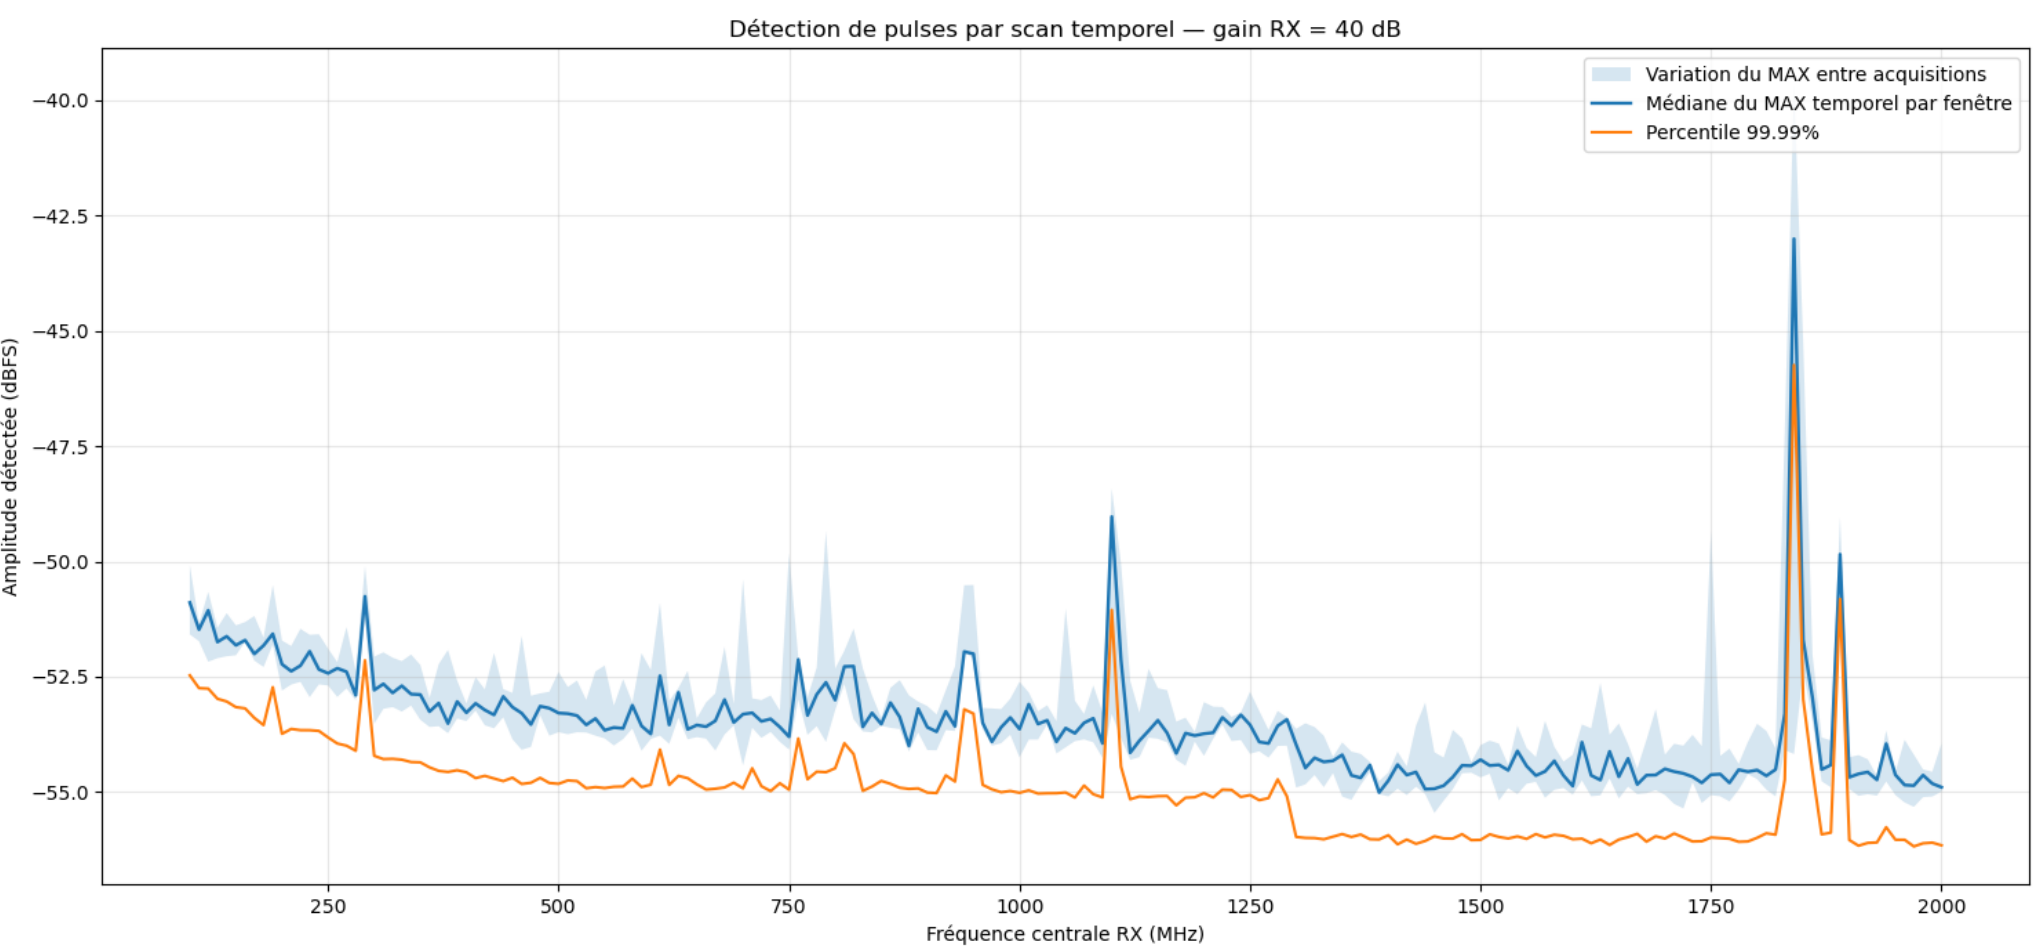



- Sans rien injecter sur la SDR

SDR CAL2B Calib

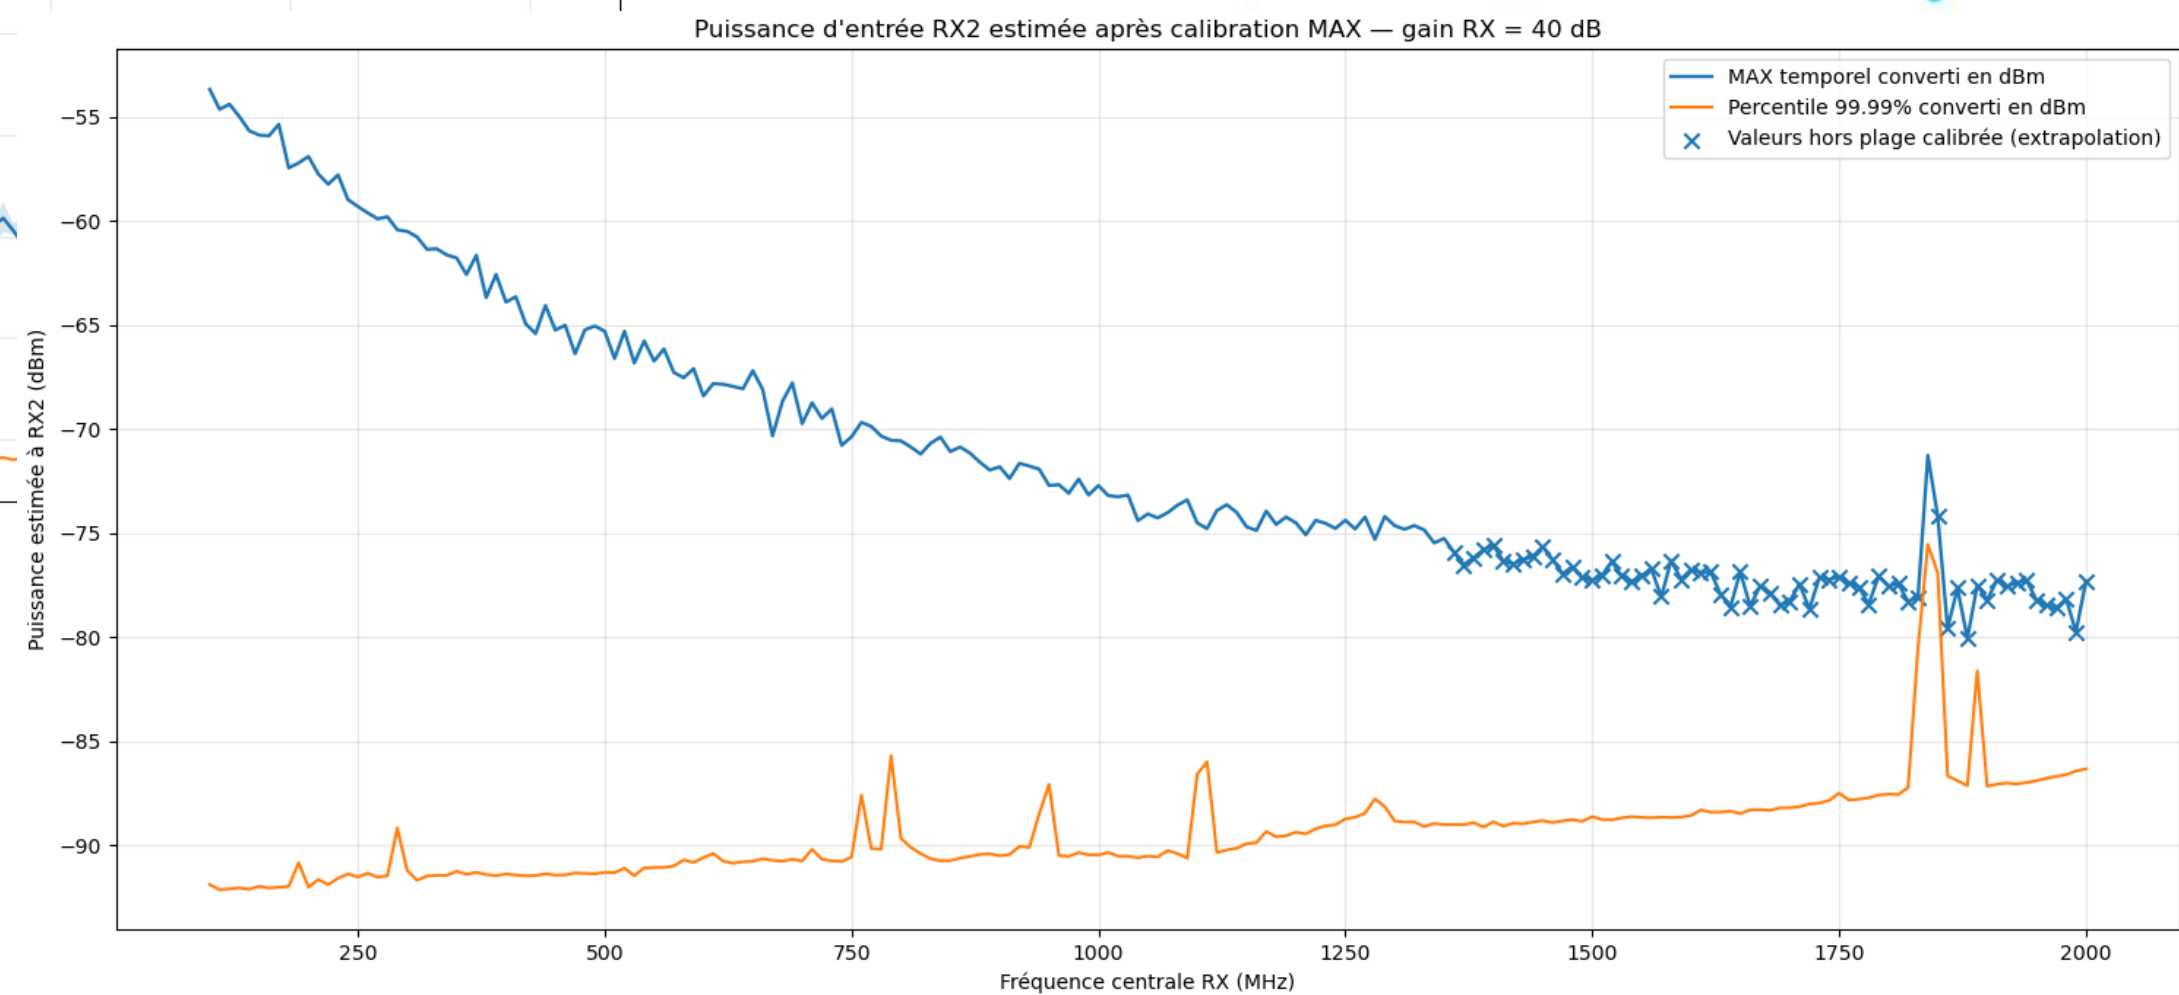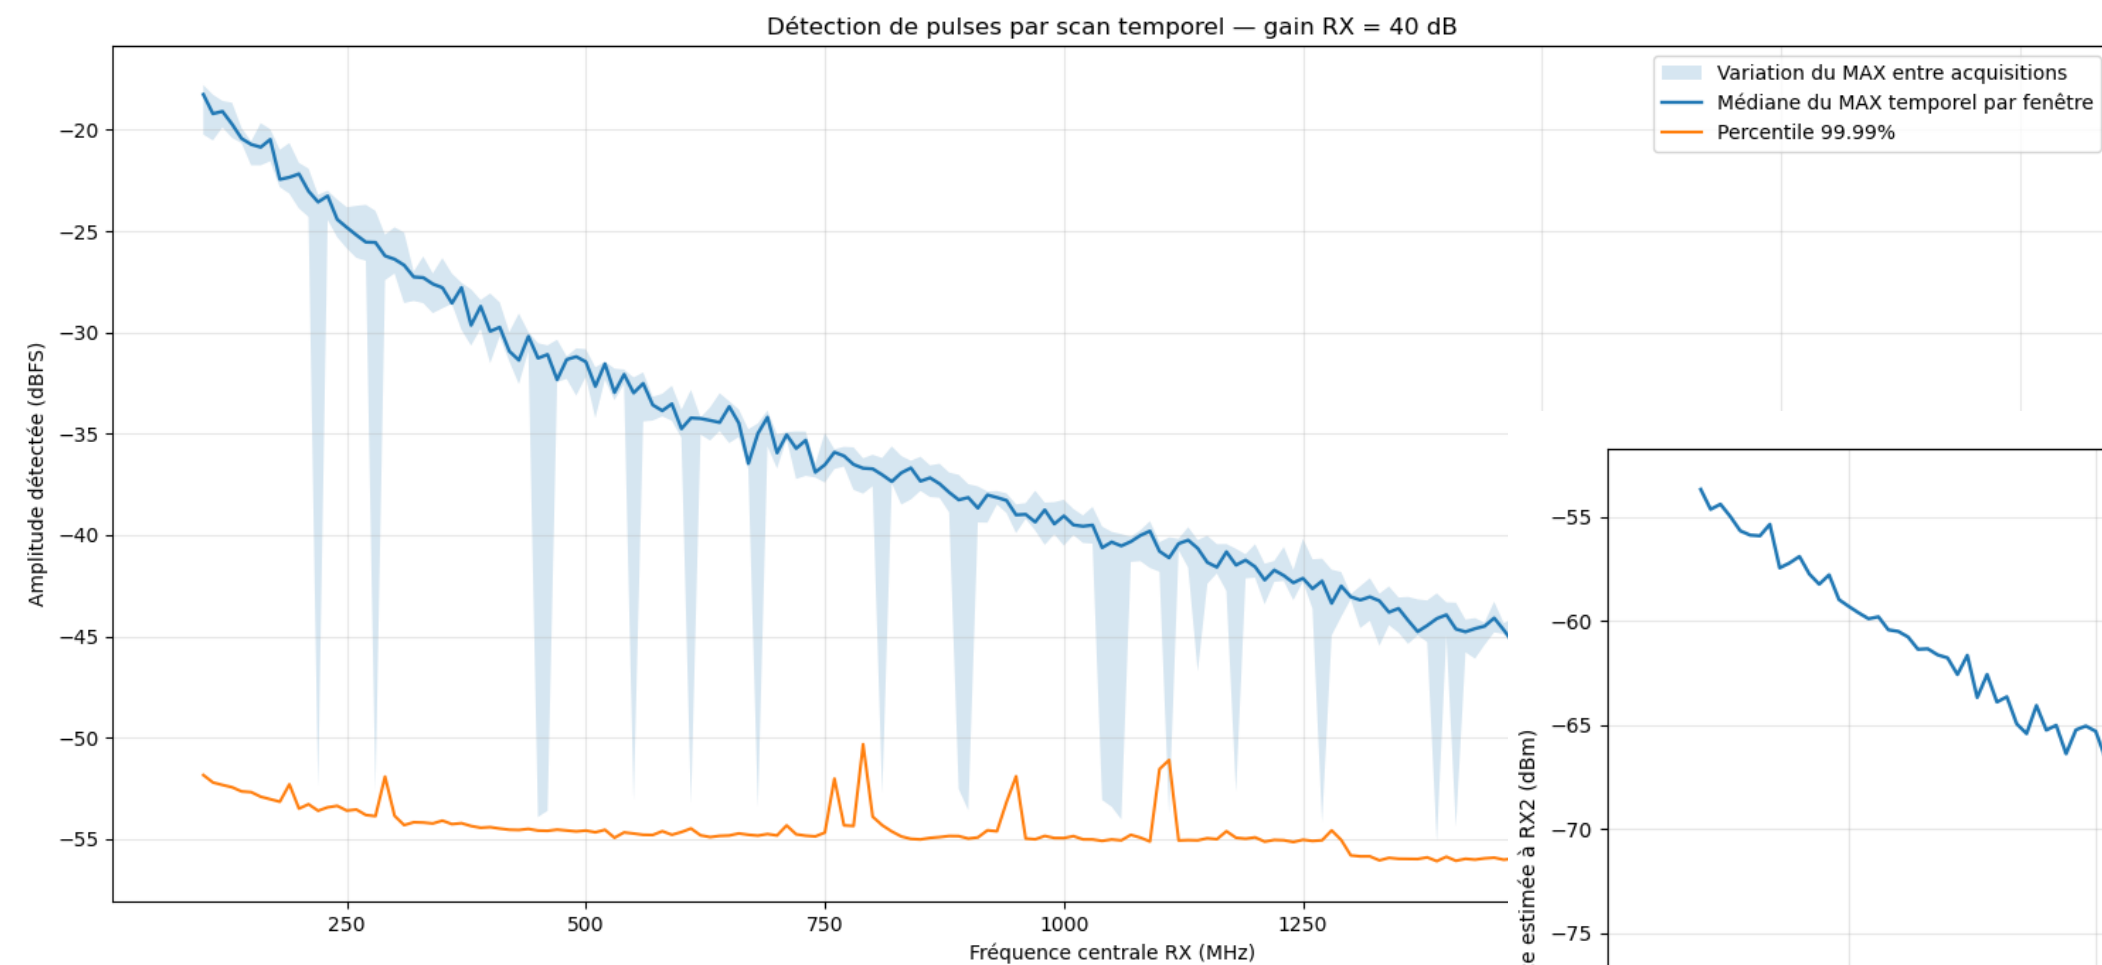

- On injecte CAL2B 2V et 30 db d'attén

Comparaison SDR et PDWatch (CAL2B)

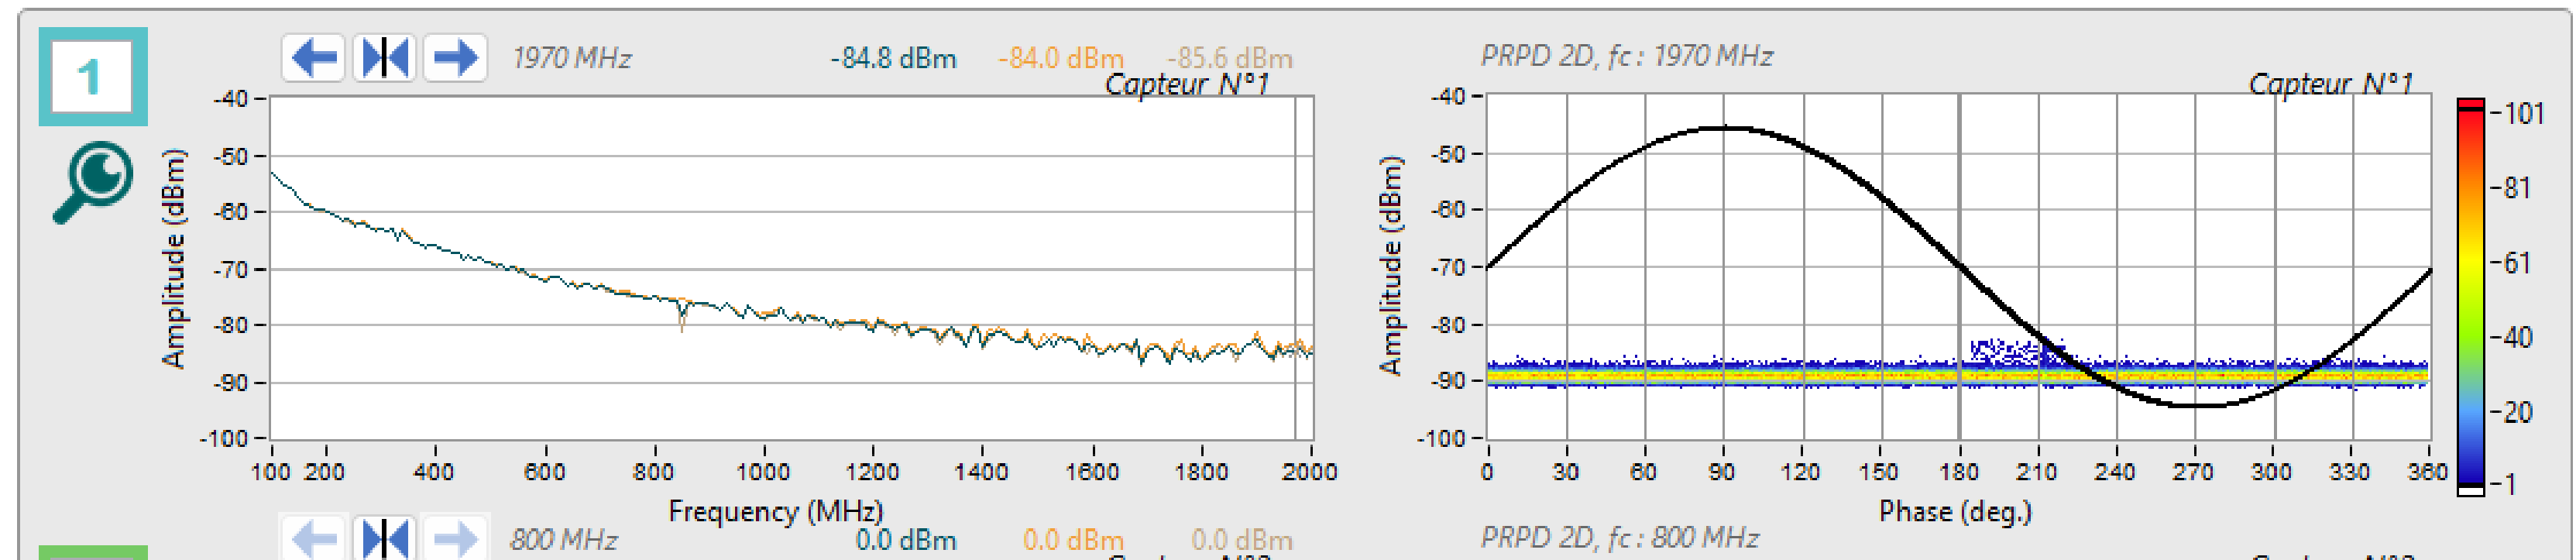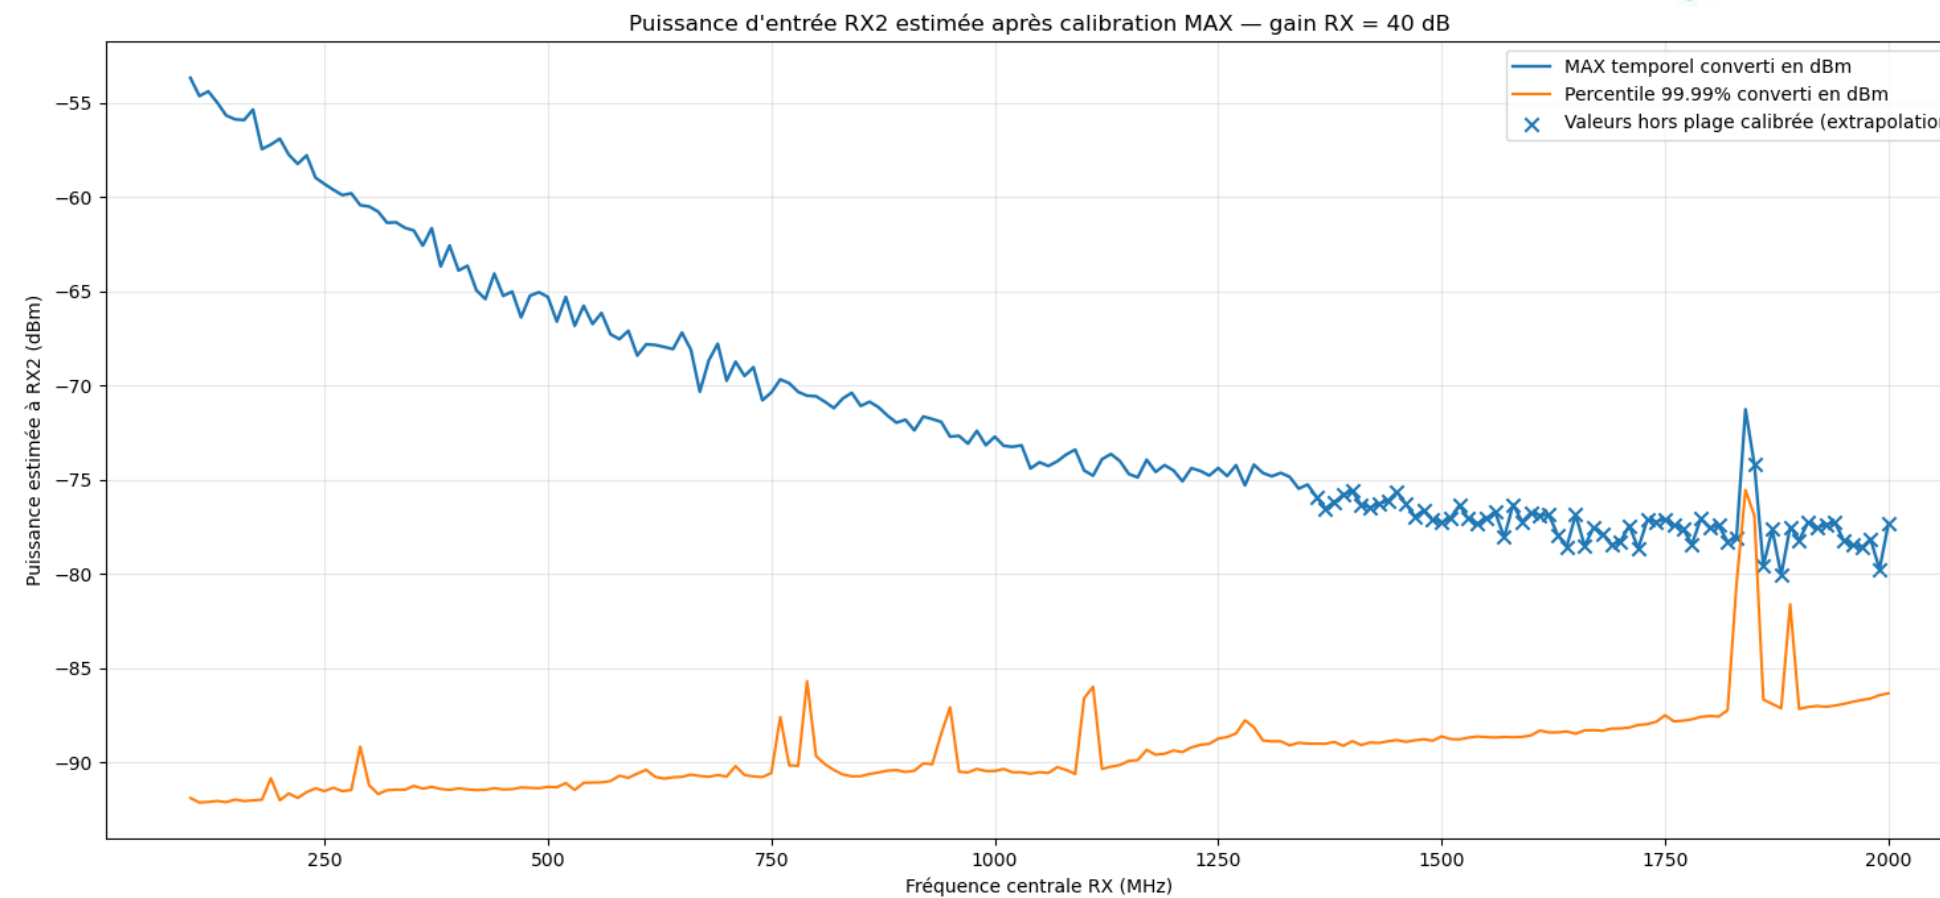





CISTEME

Centre Technologique Electronique et Hyperfréquences

Last one 2

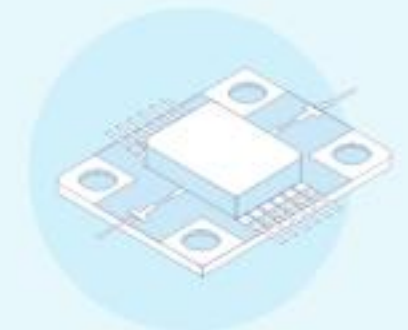


Dynamique DBFS Gain = 0 db

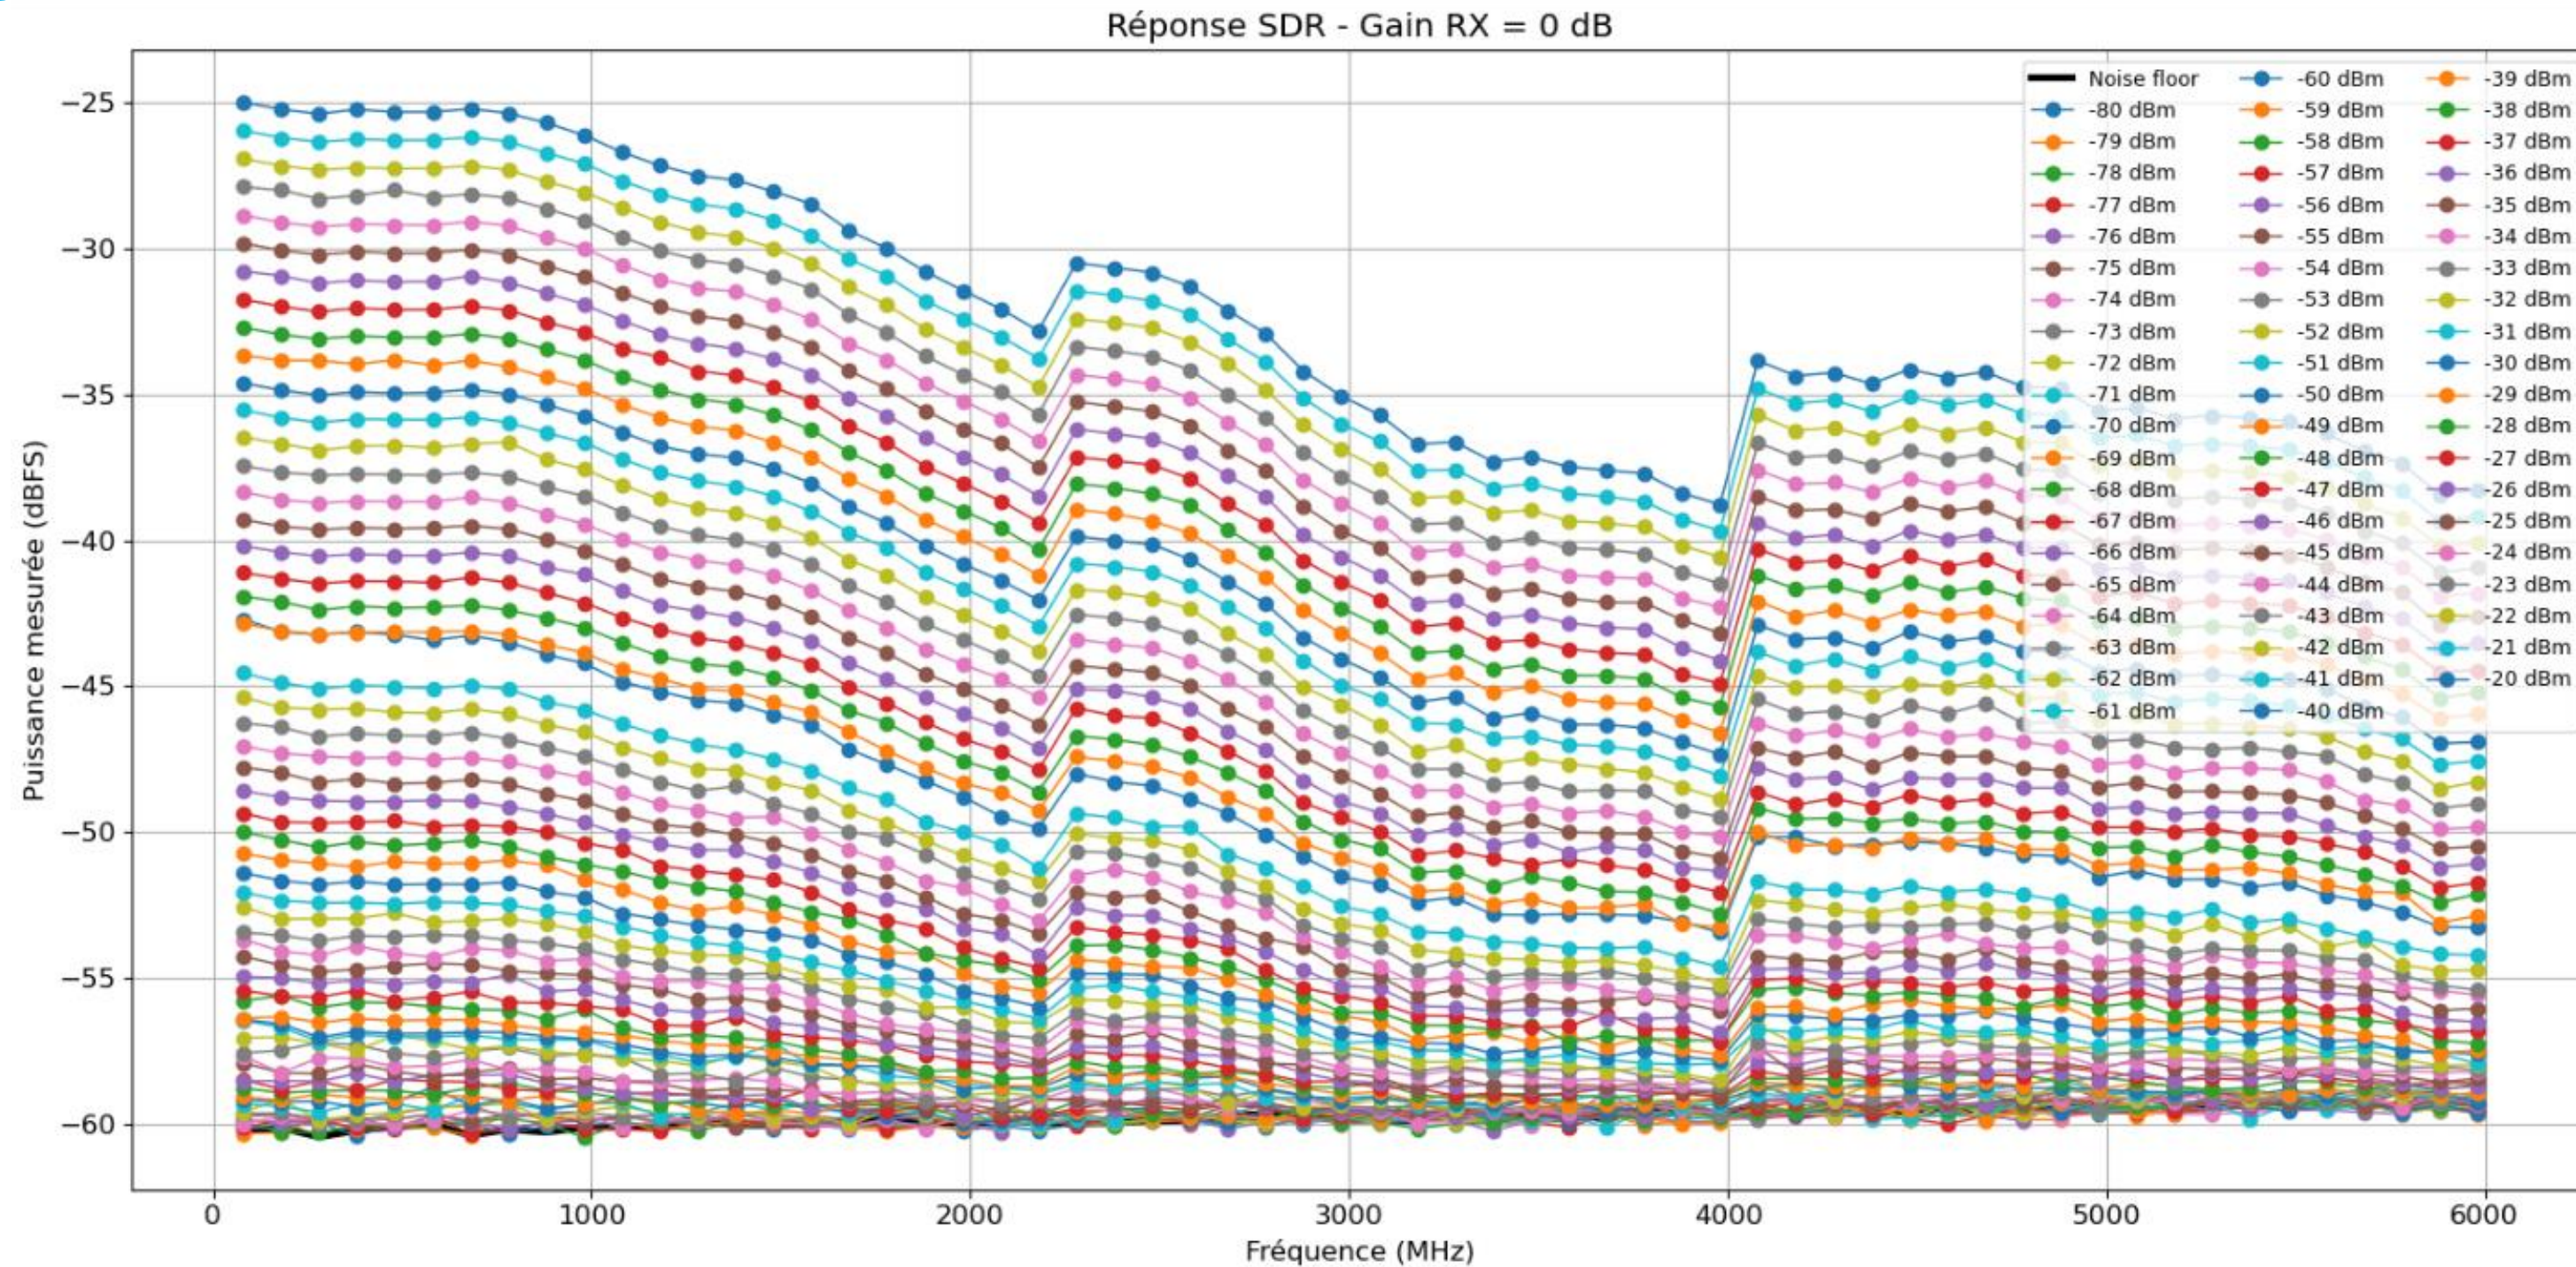


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique dBm Gain = 0 db

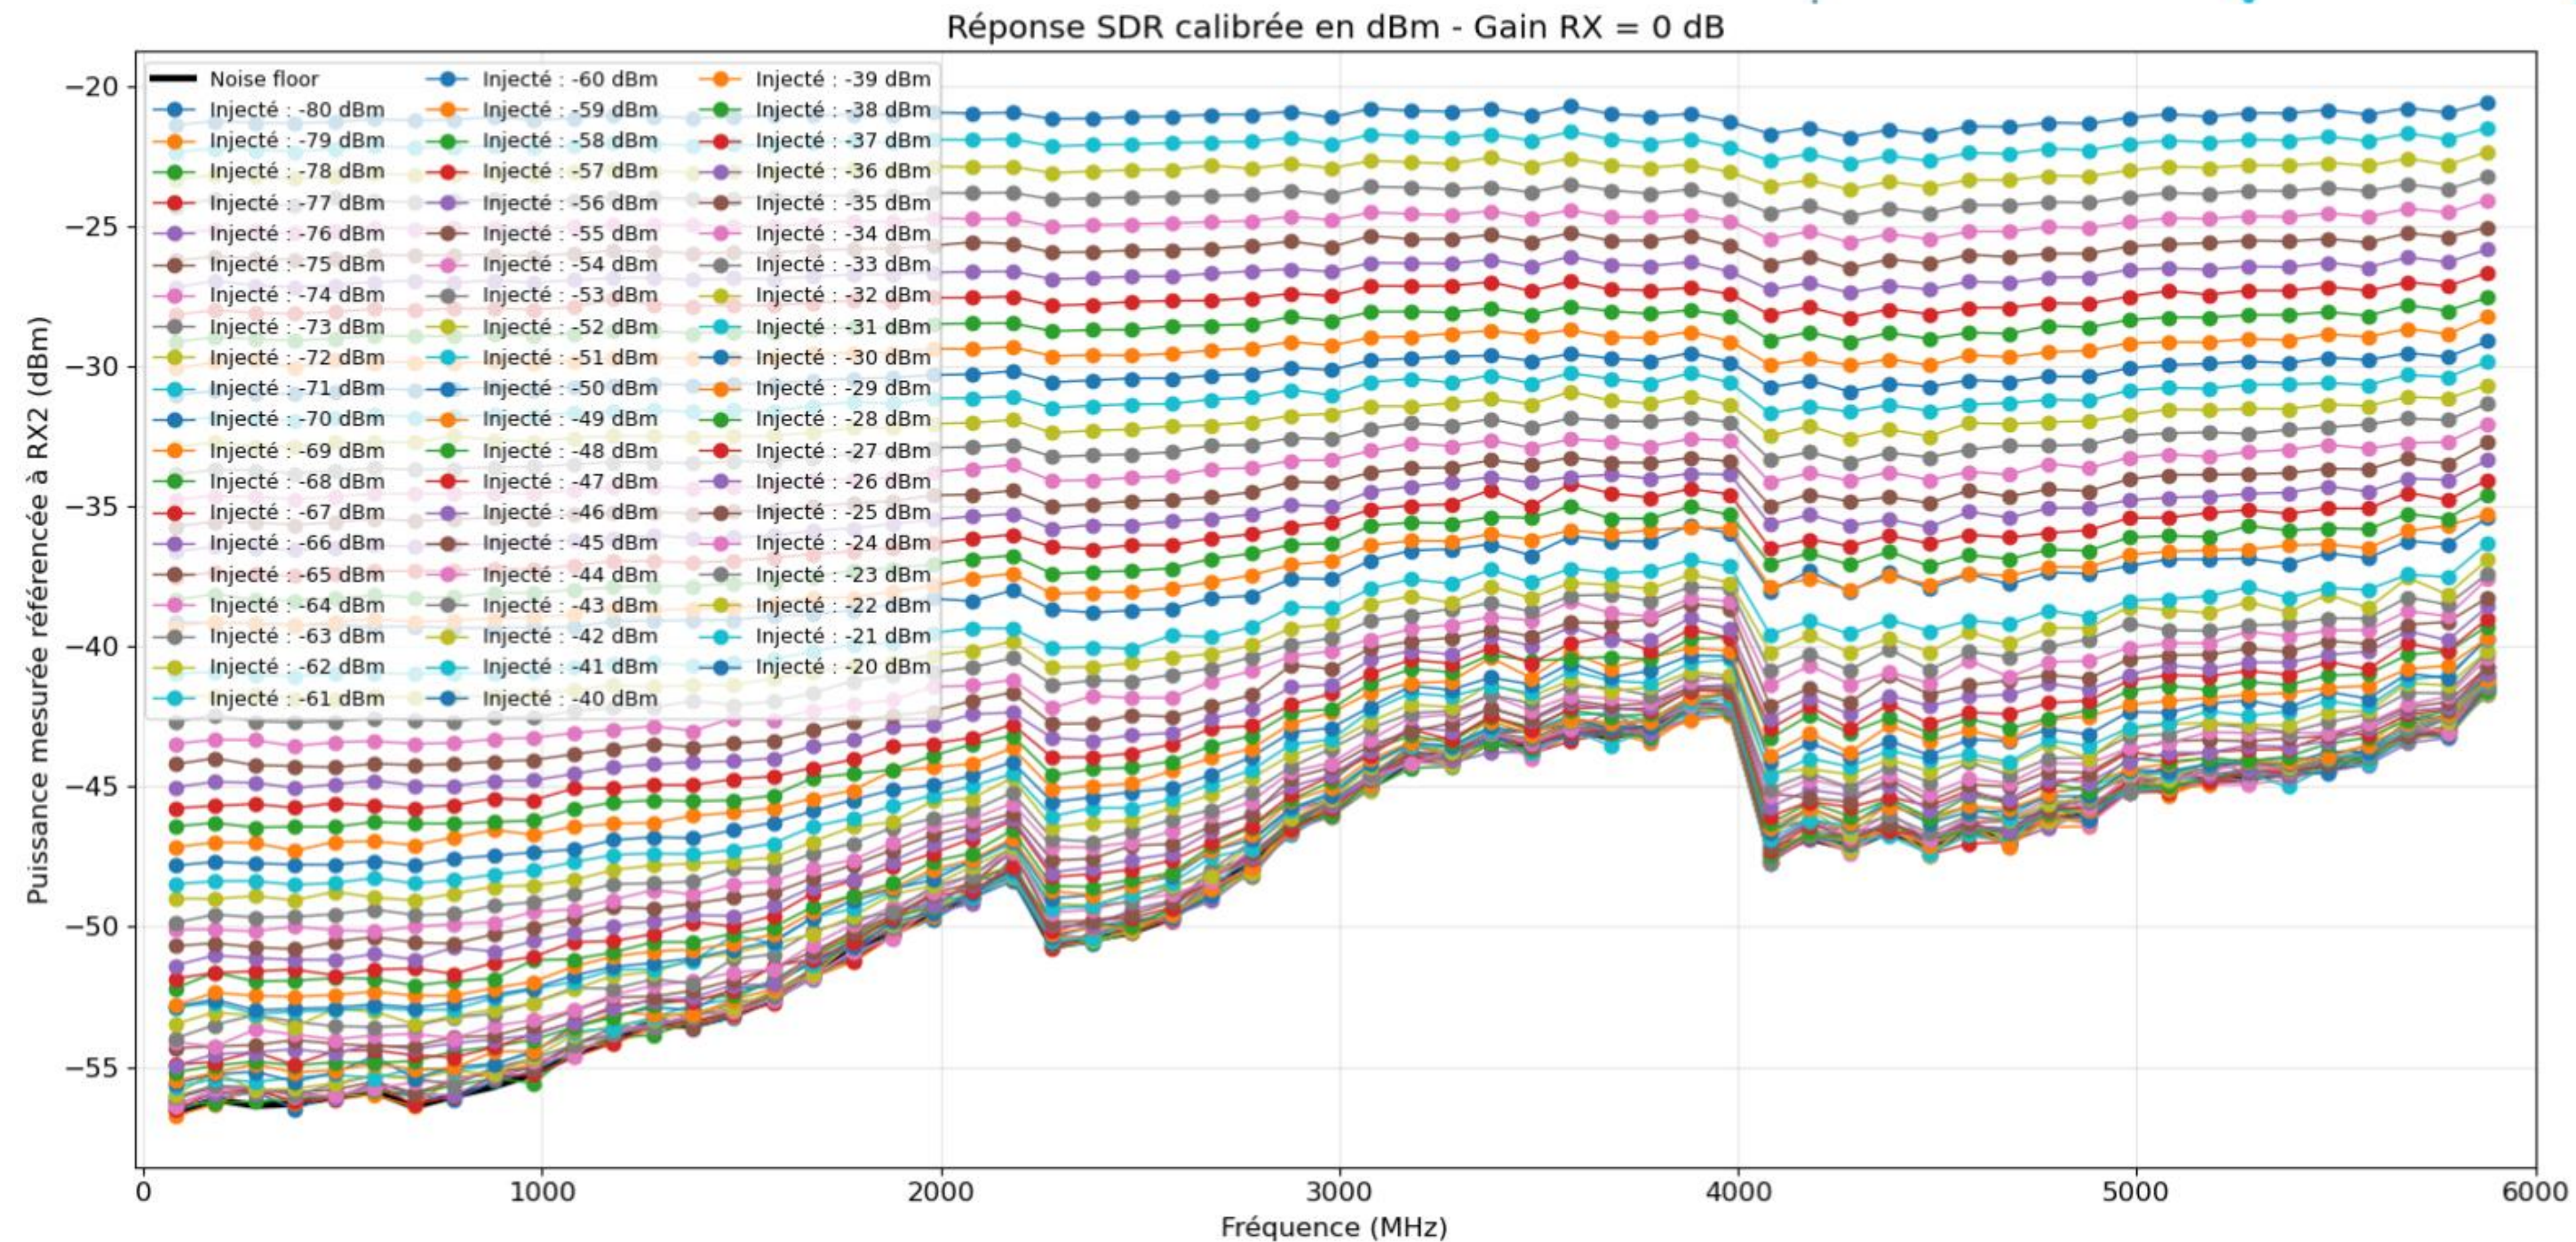


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique dBm Gain = 20 db

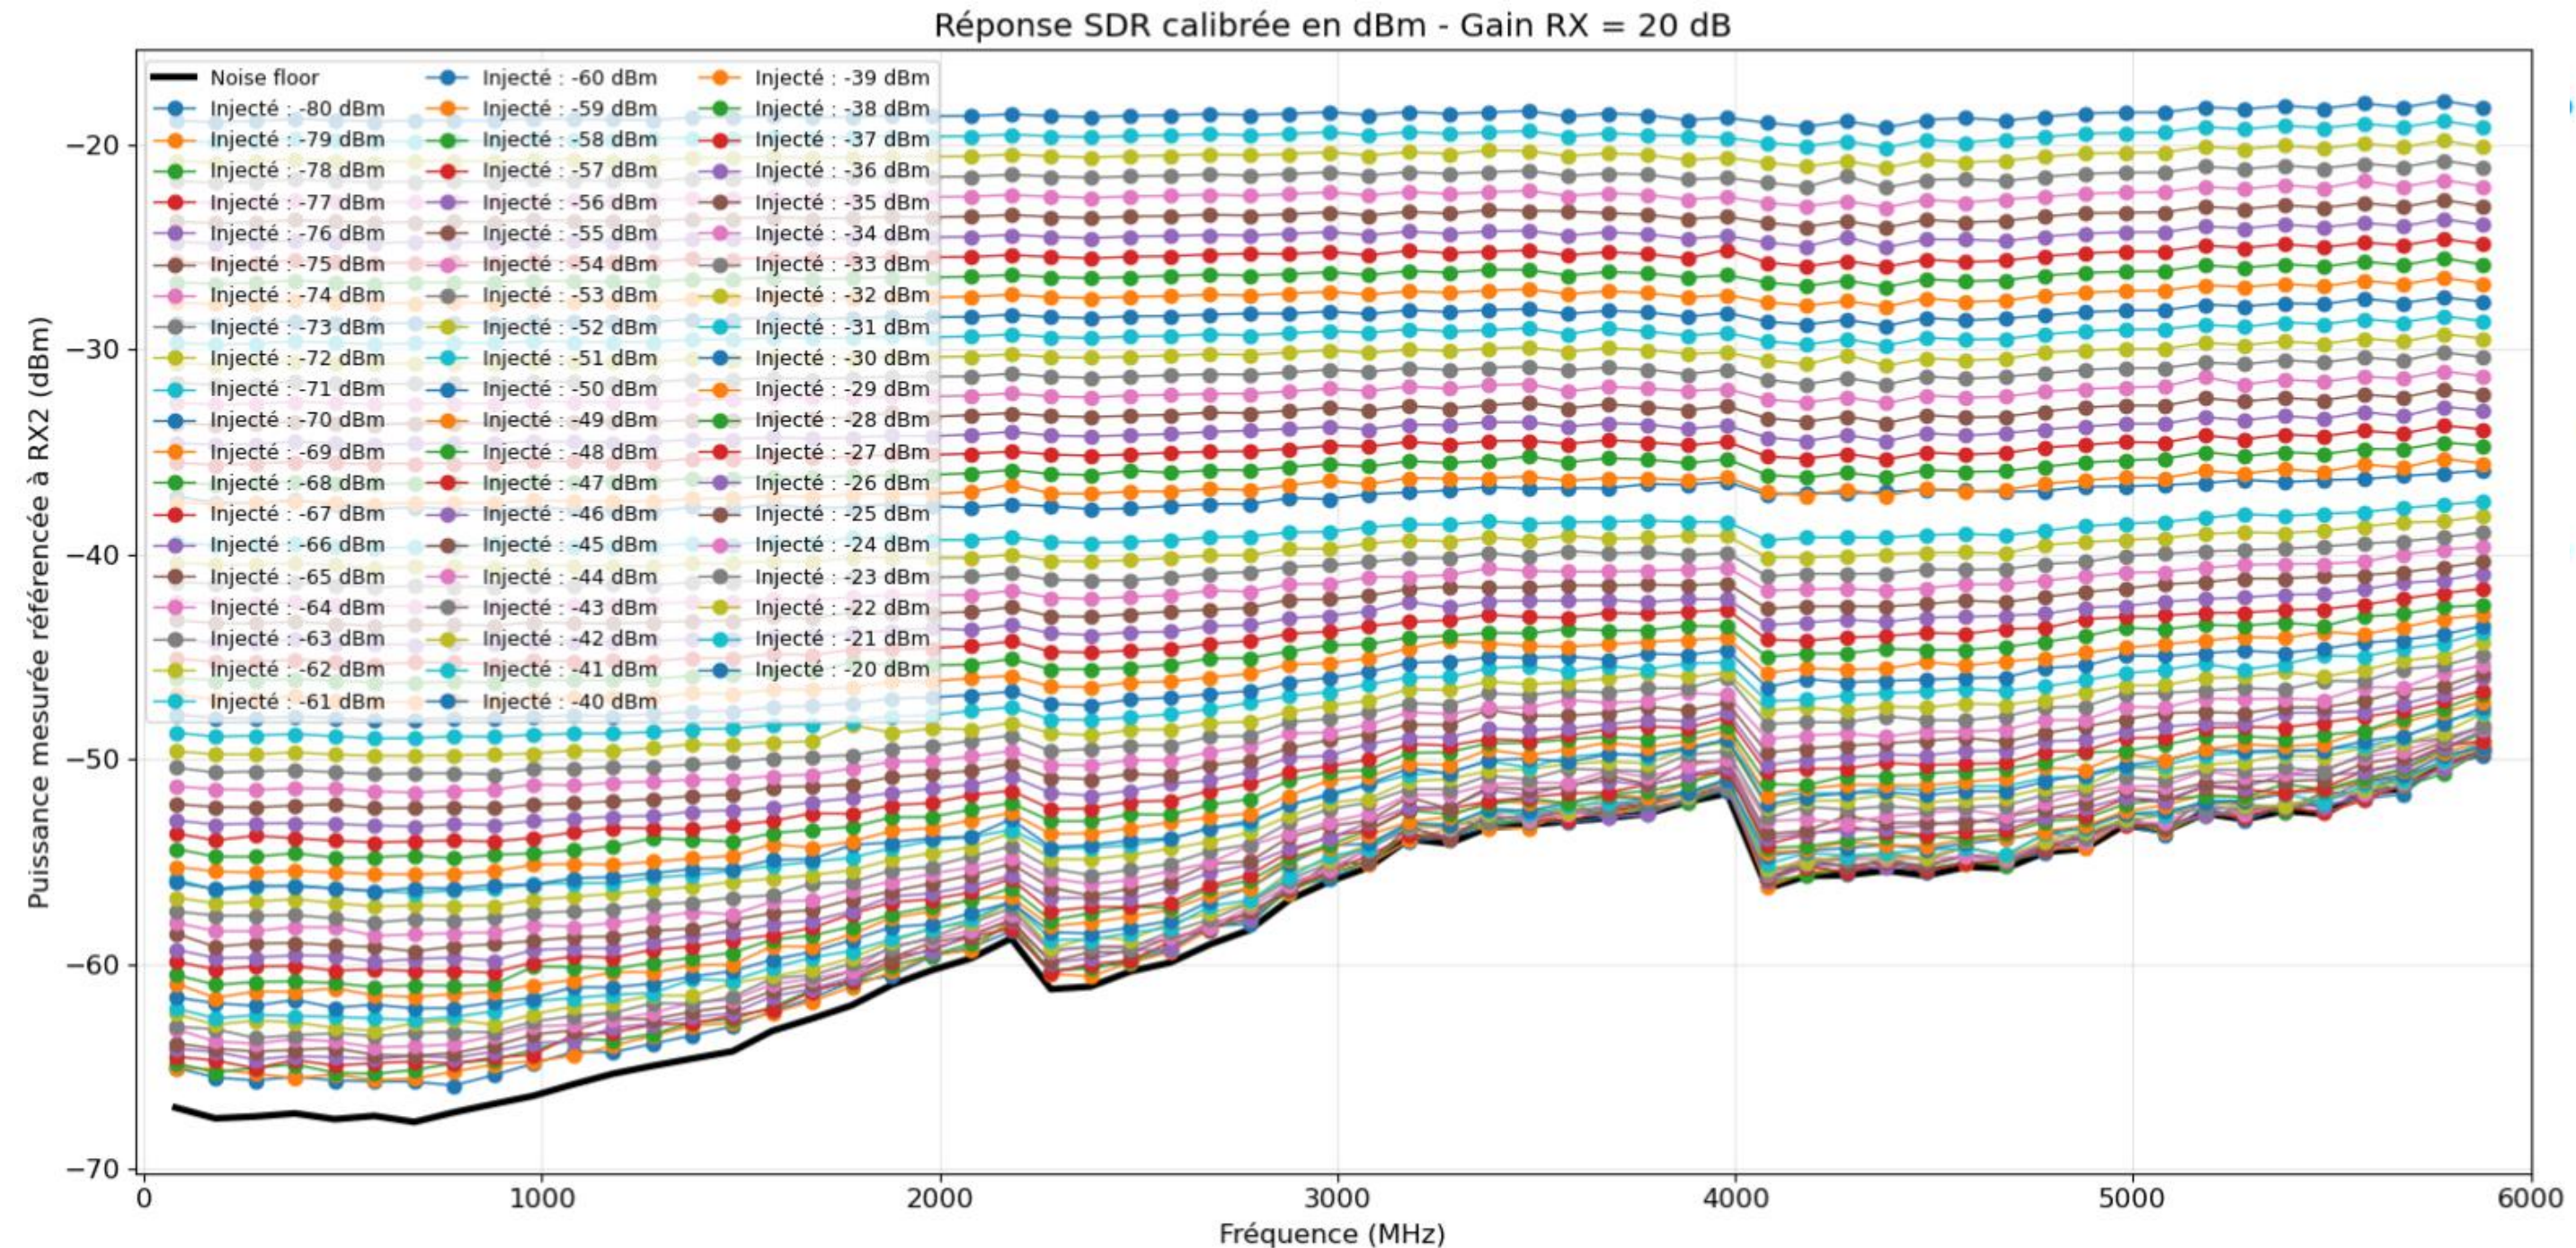


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique dBm Gain = 40 db

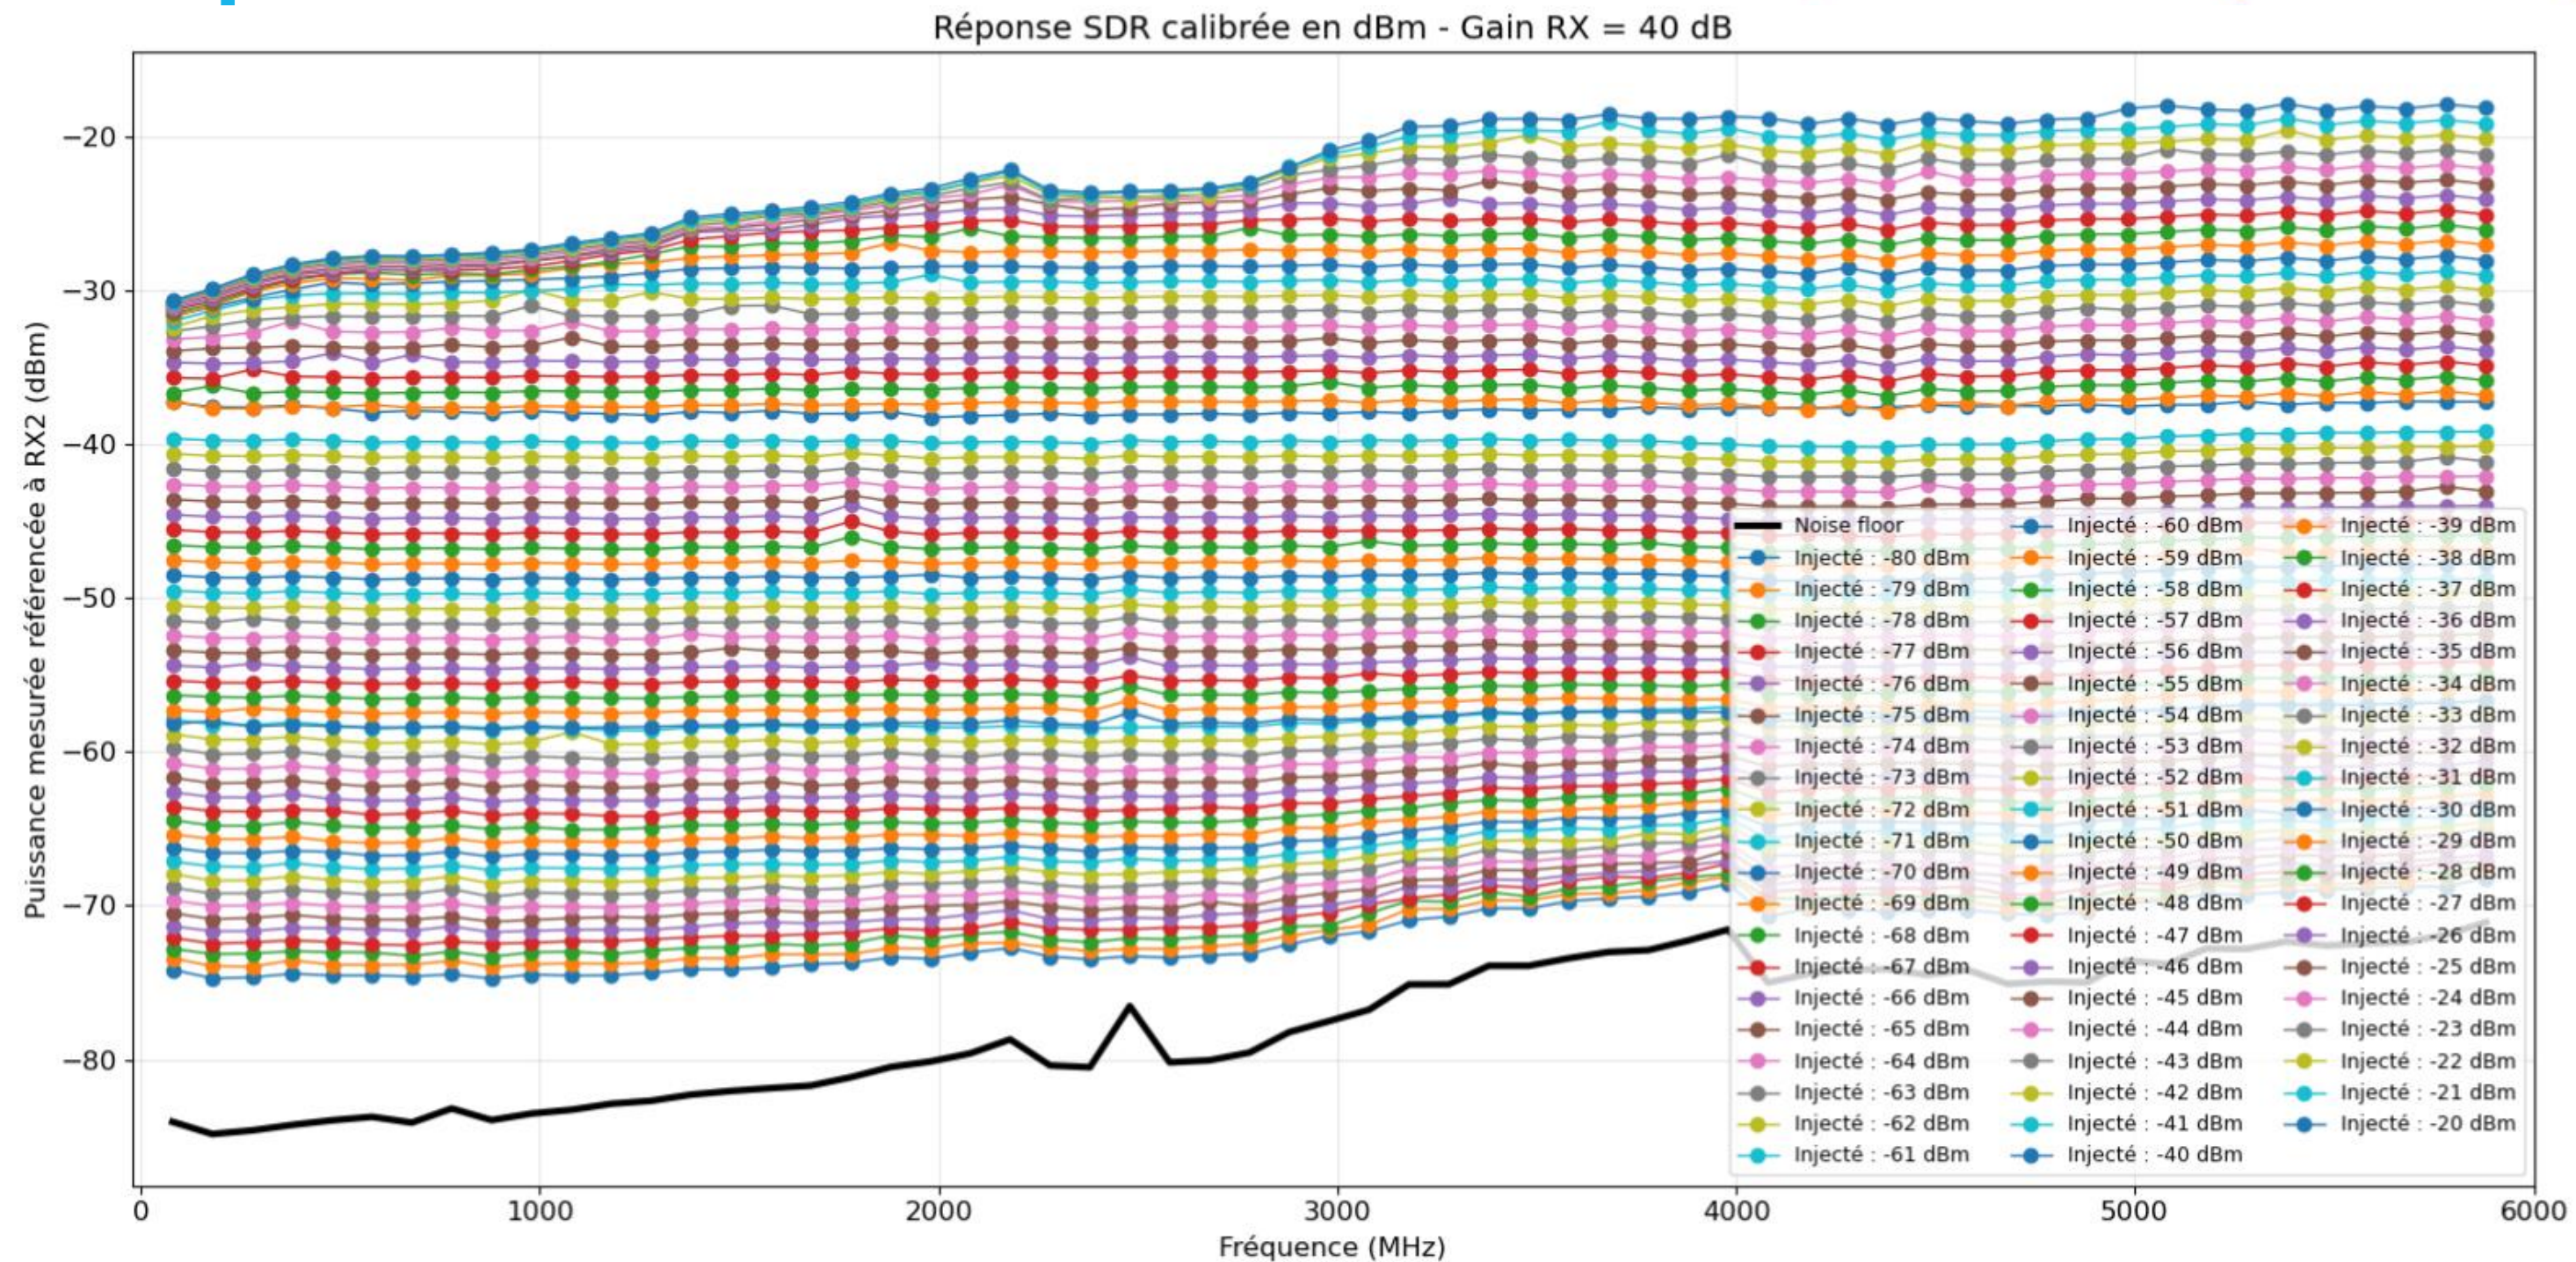


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique dBm Gain = 60 db

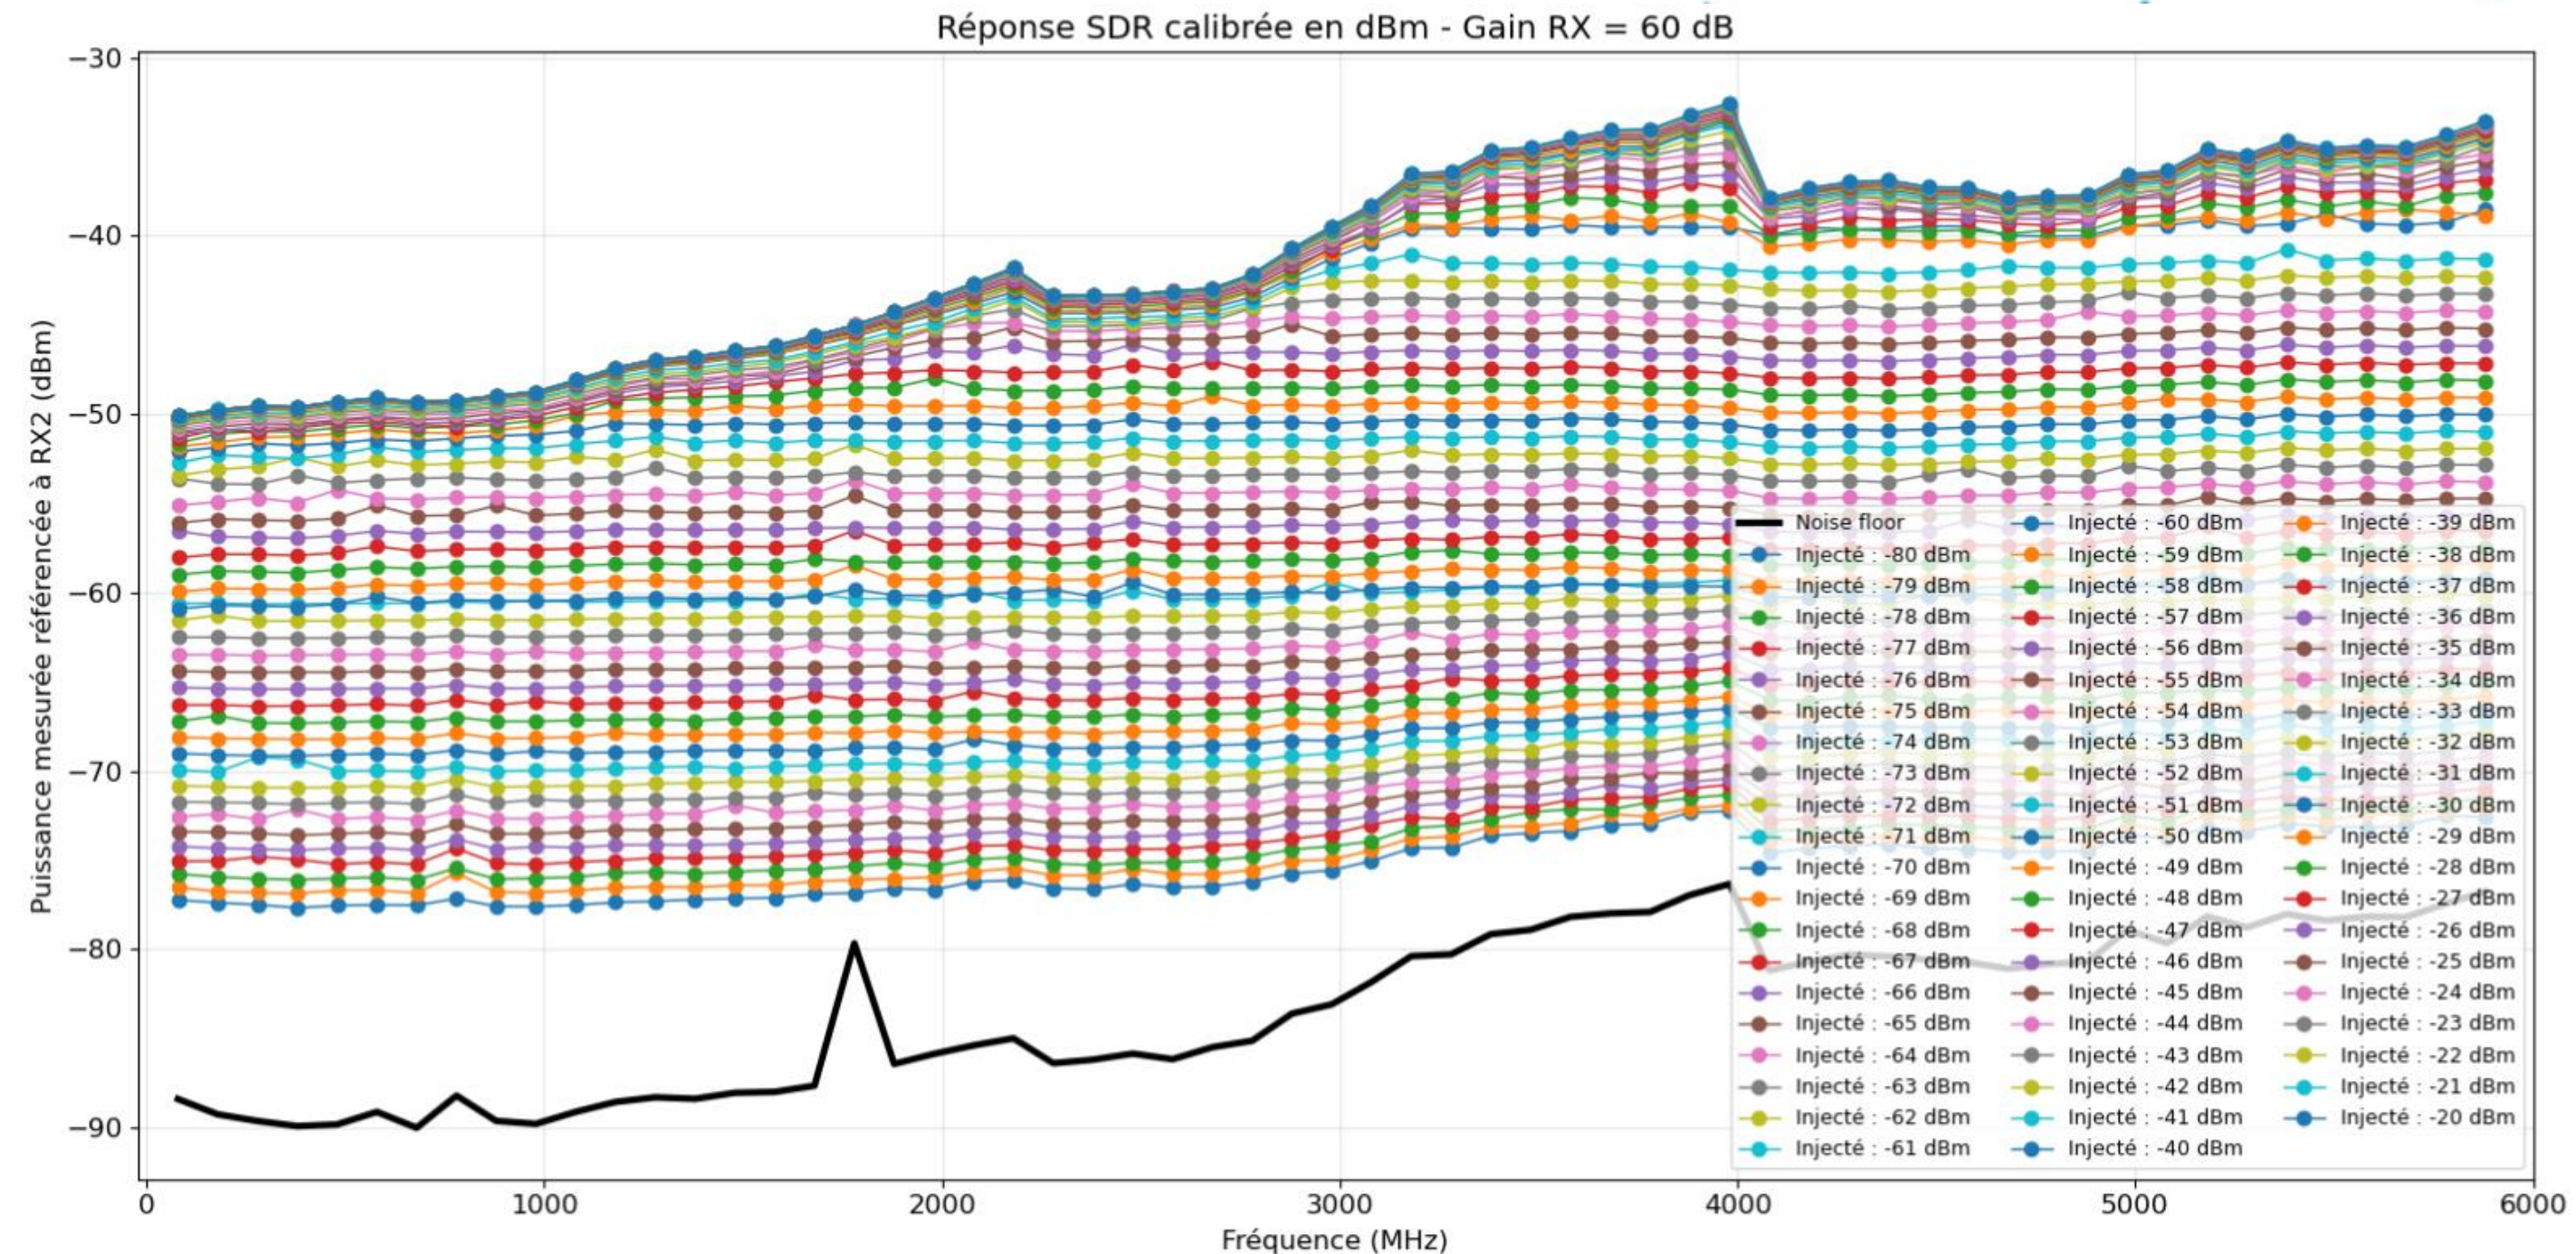

- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**


Dynamique dBm Gain = 76 db

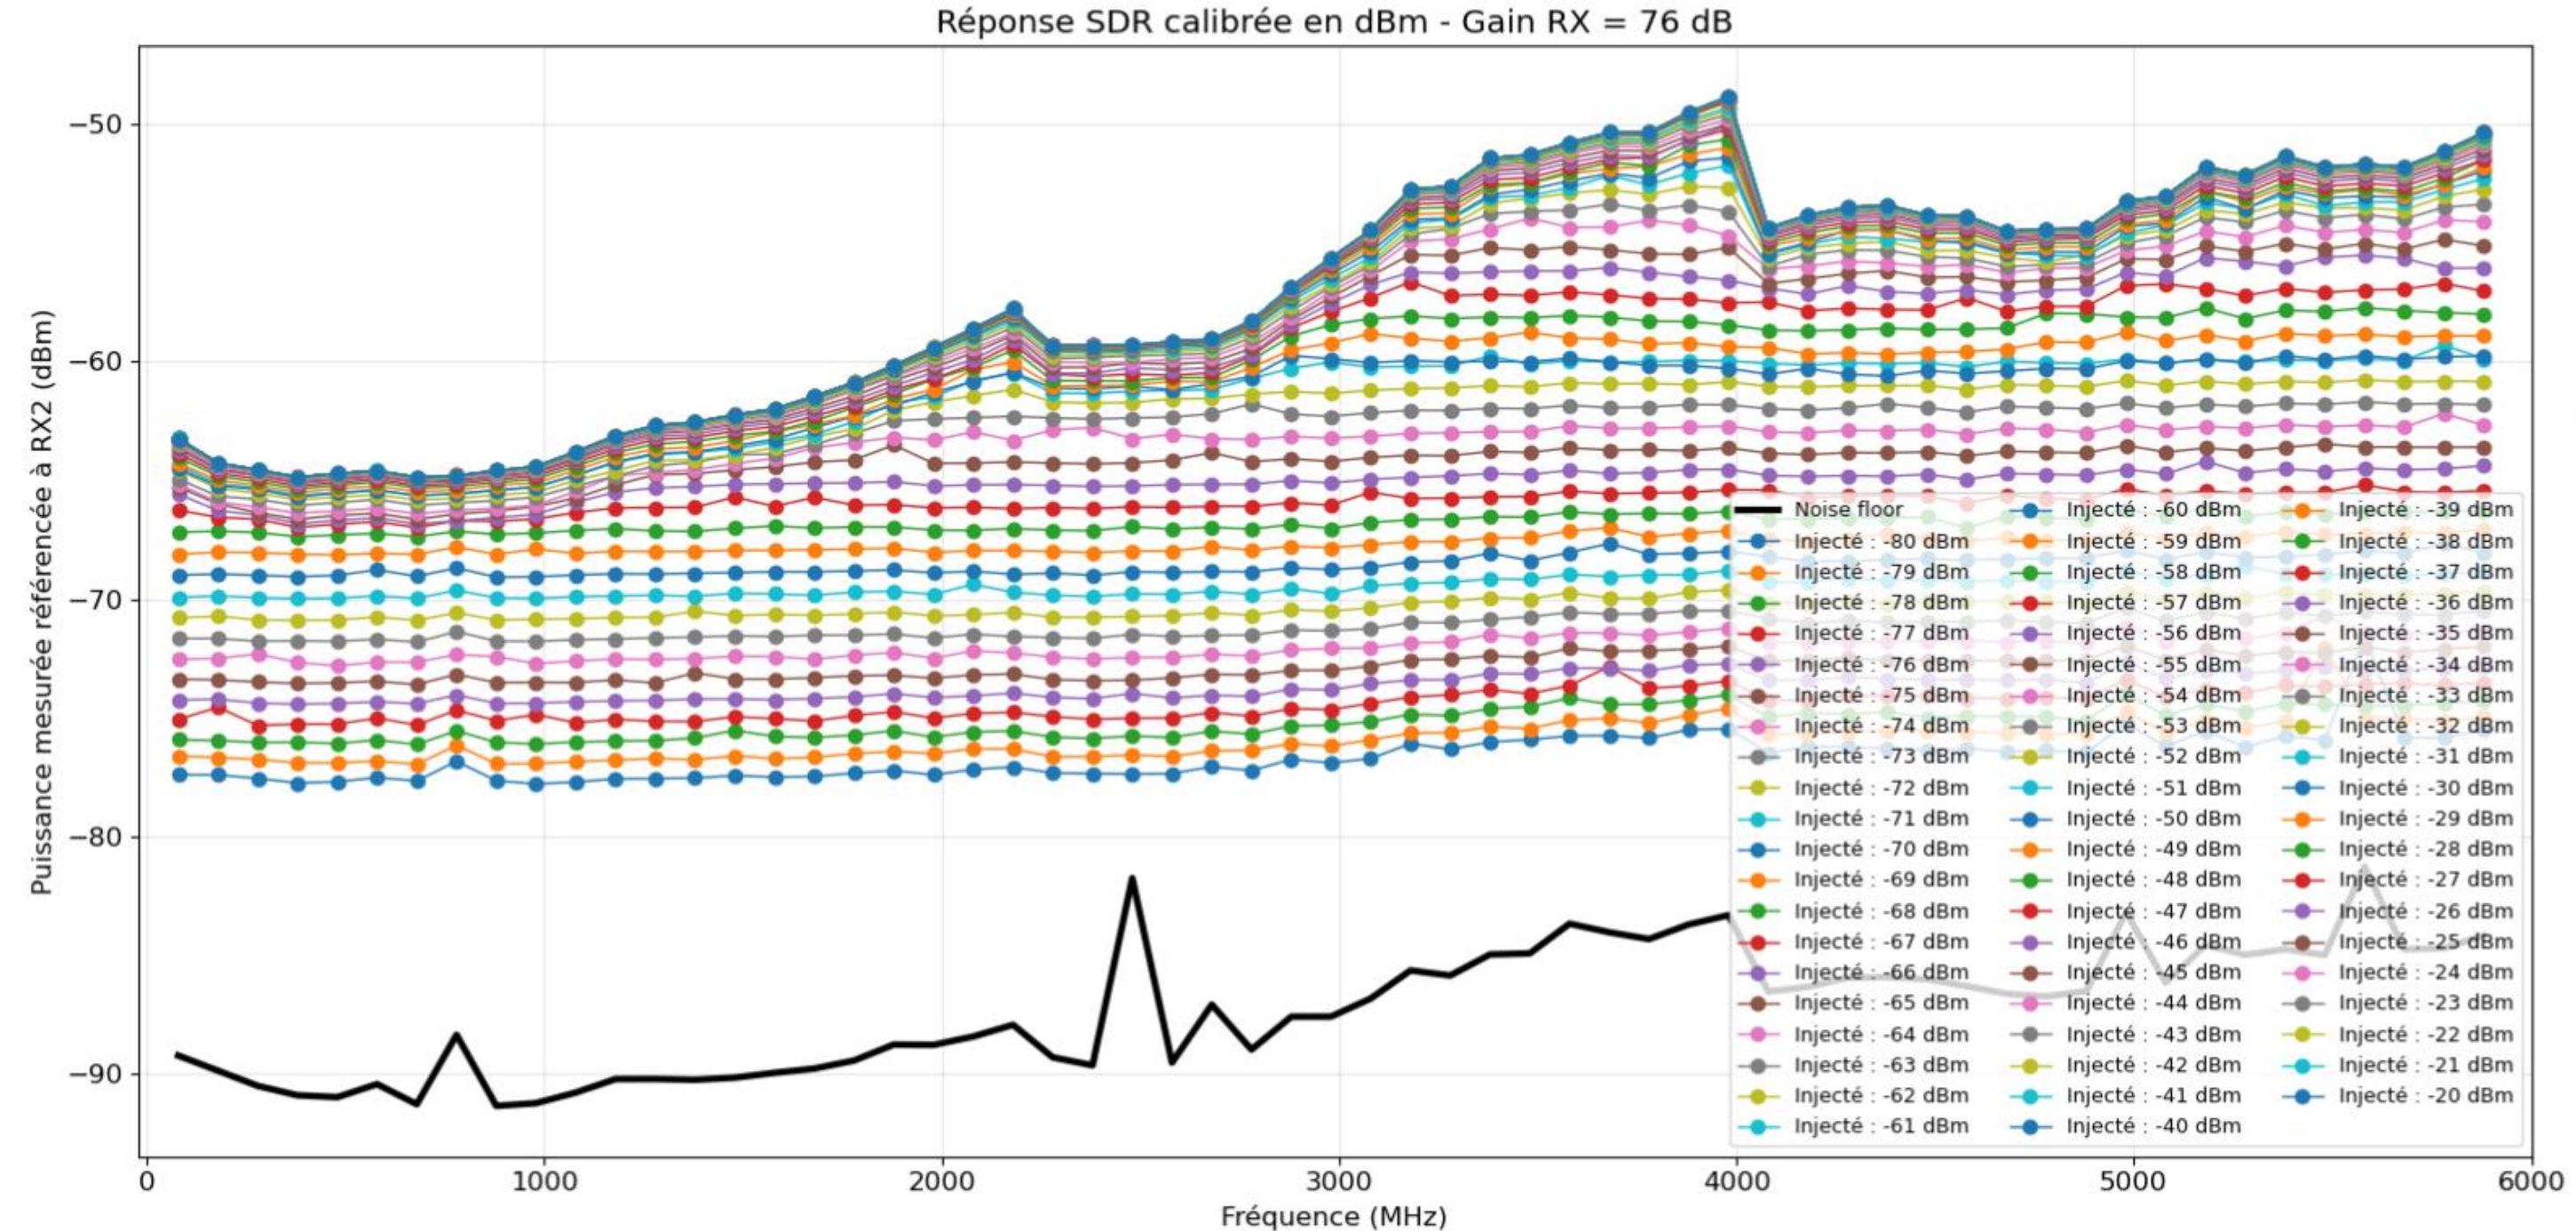


- On injecte un signal CW de puissance variable comprise entre -80 dBm et -20 dBm, sur des fréquences allant de 0,08 GHz à 5.98 GHz, avec un gain de réception (RX) de **0 dB**

Dynamique résumé


dBm injecté vs dBm calculé après calibration
1080.0 MHz - Gain 0 dB

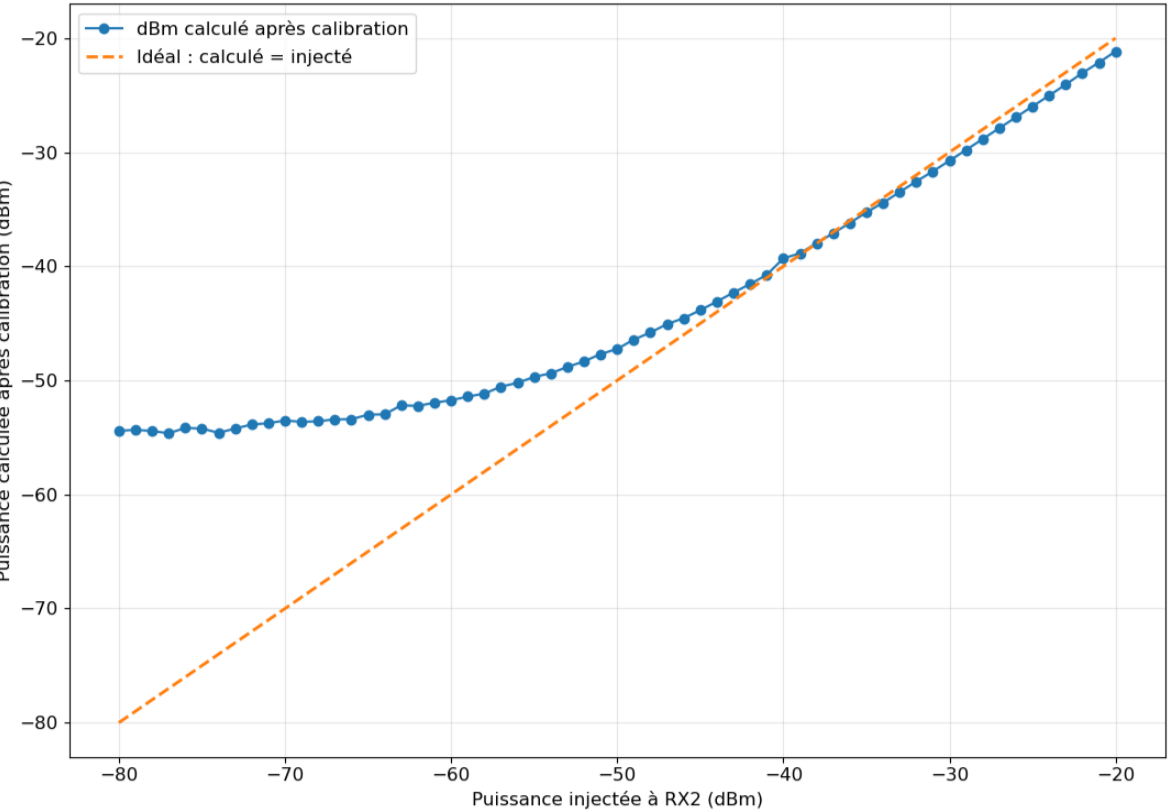


dBm injecté vs dBm calculé après calibration
1080.0 MHz - Gain 20 dB

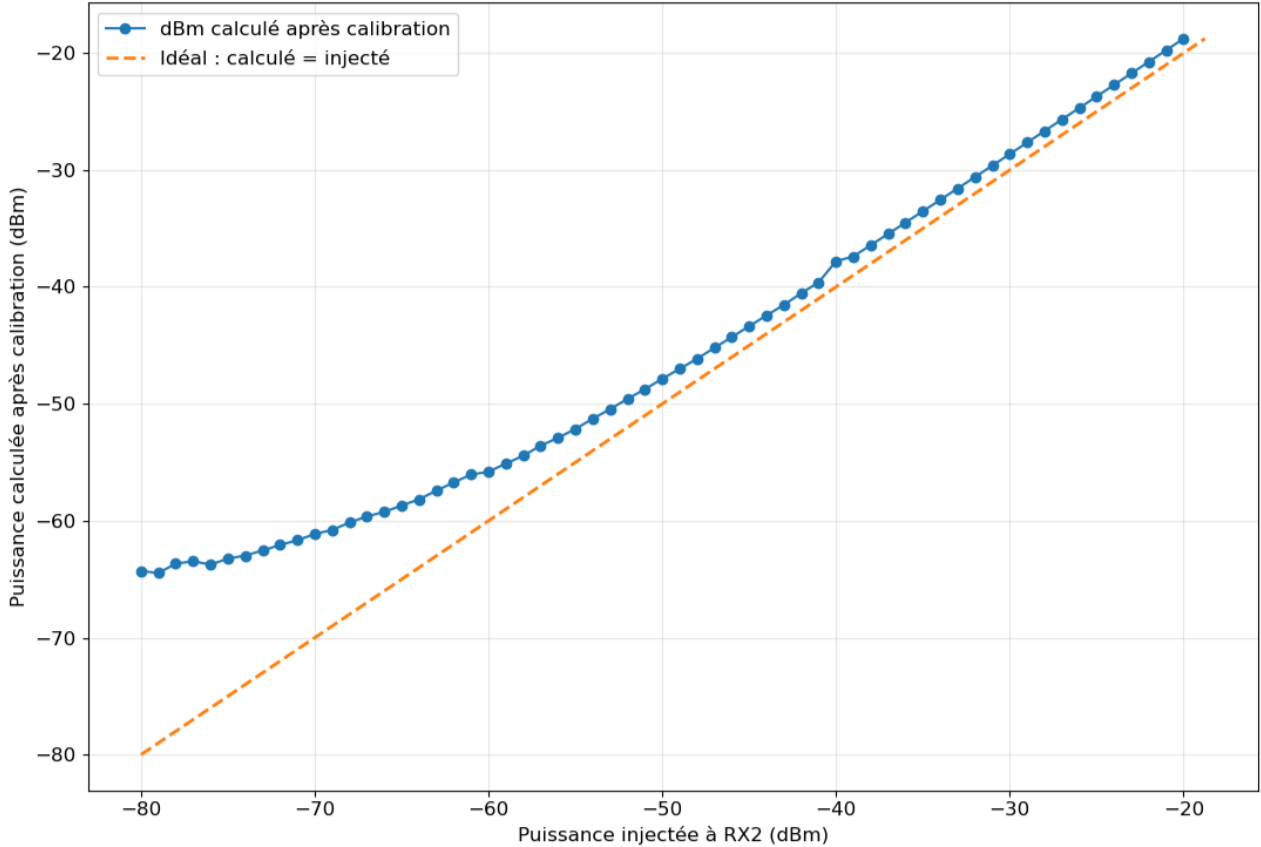


dBm injecté vs dBm calculé après calibration
1080.0 MHz - Gain 40 dB

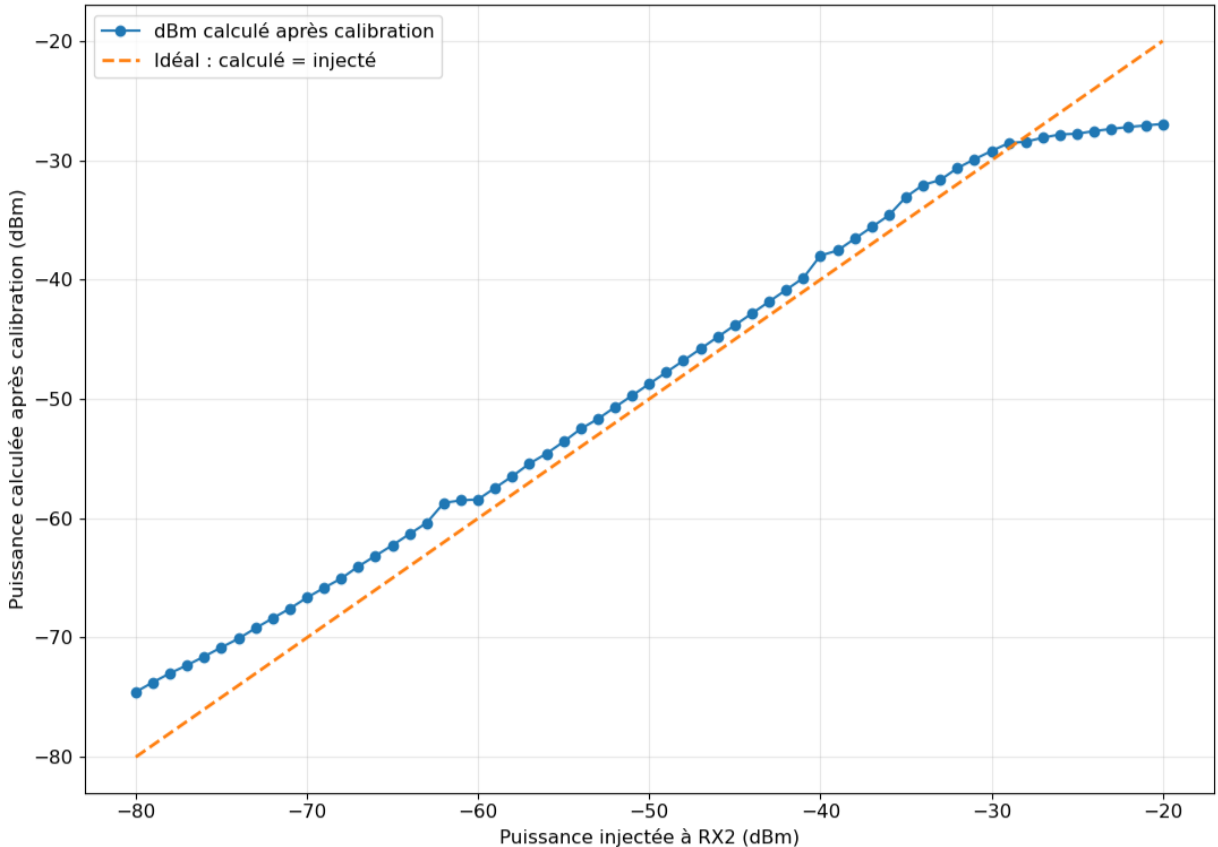


dBm injecté vs dBm calculé après calibration
1080.0 MHz - Gain 60 dB

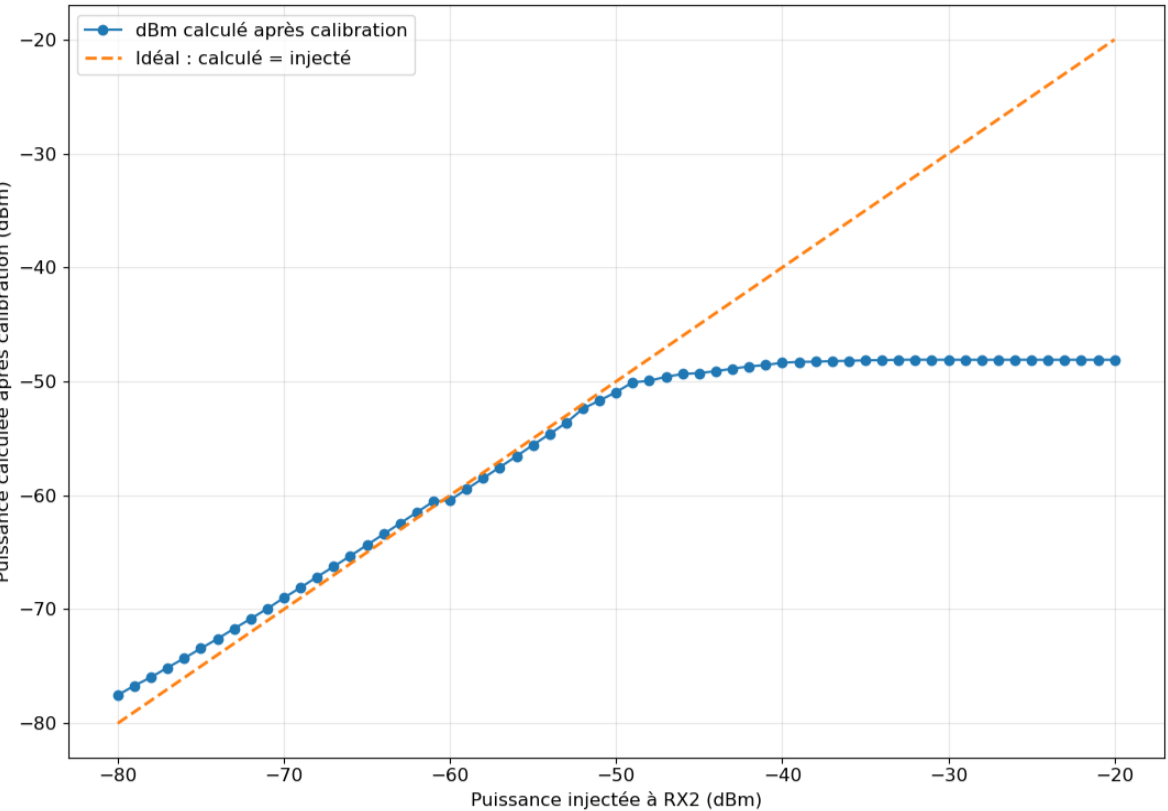

dBm injecté vs dBm calculé après calibration
1080.0 MHz - Gain 76 dB

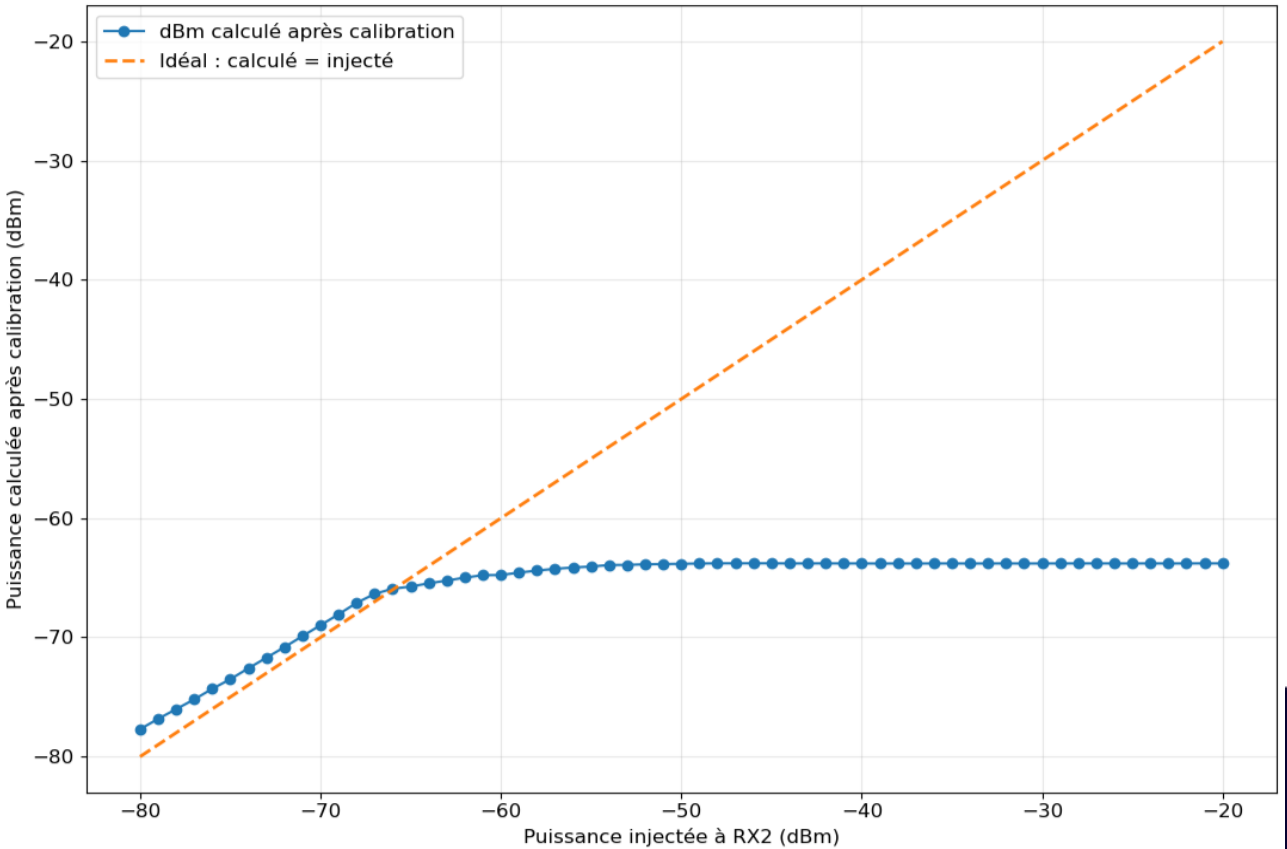


Noise Floor DBFS Atten 30db Gain 40db

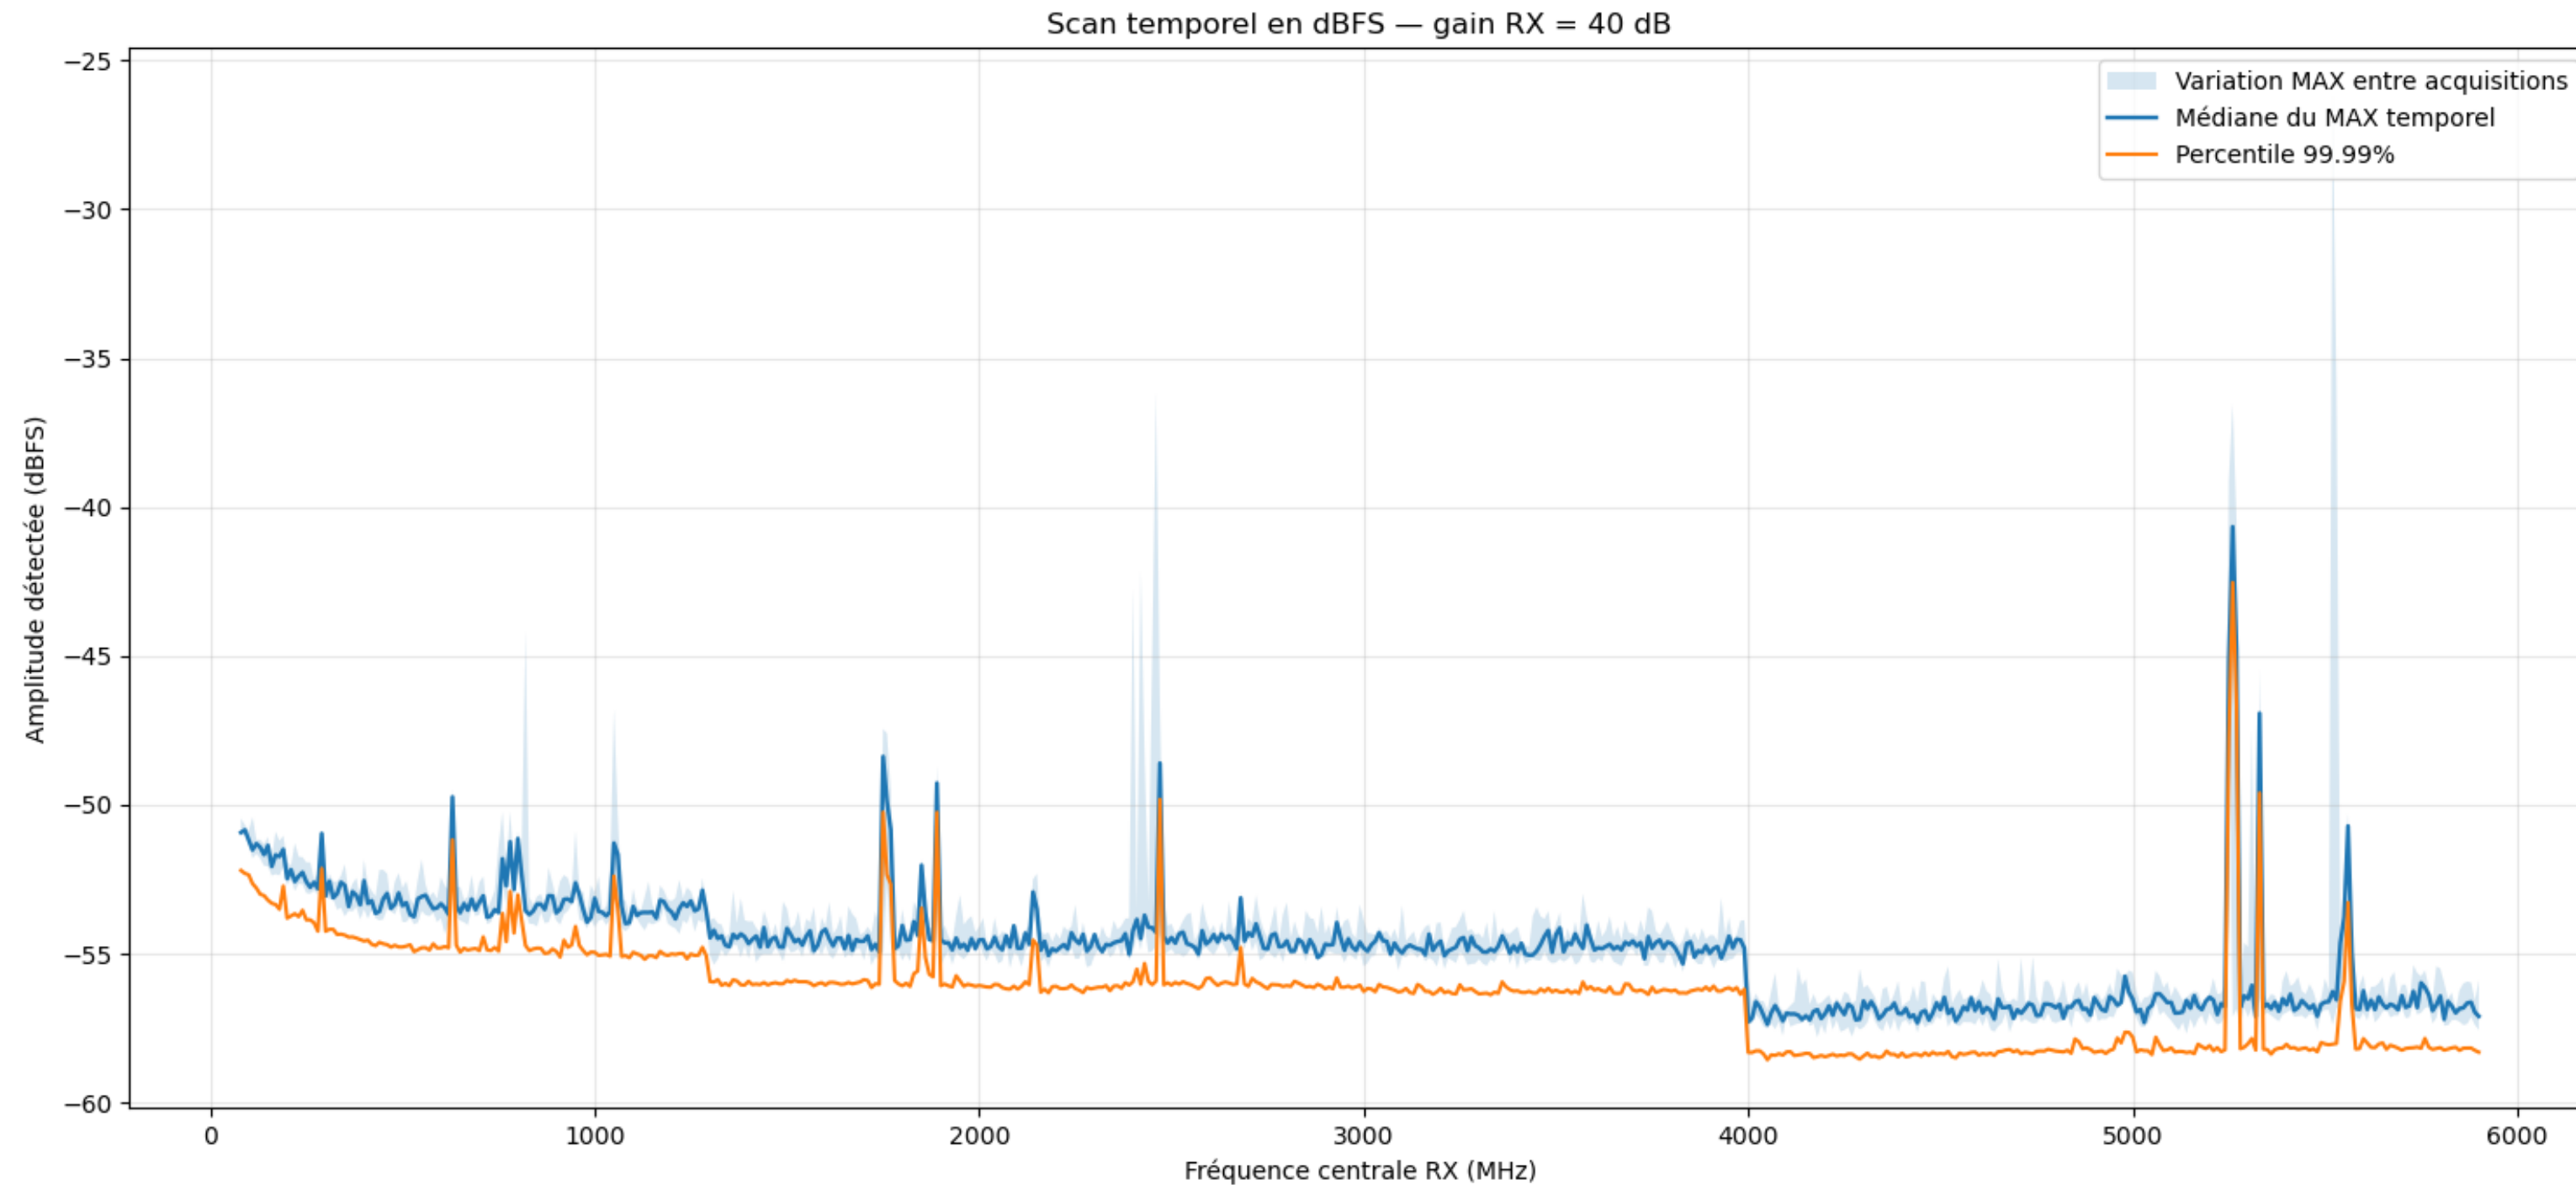


- On n'injecte Rien et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

Noise Floor dBm Atten 30db Gain 40db

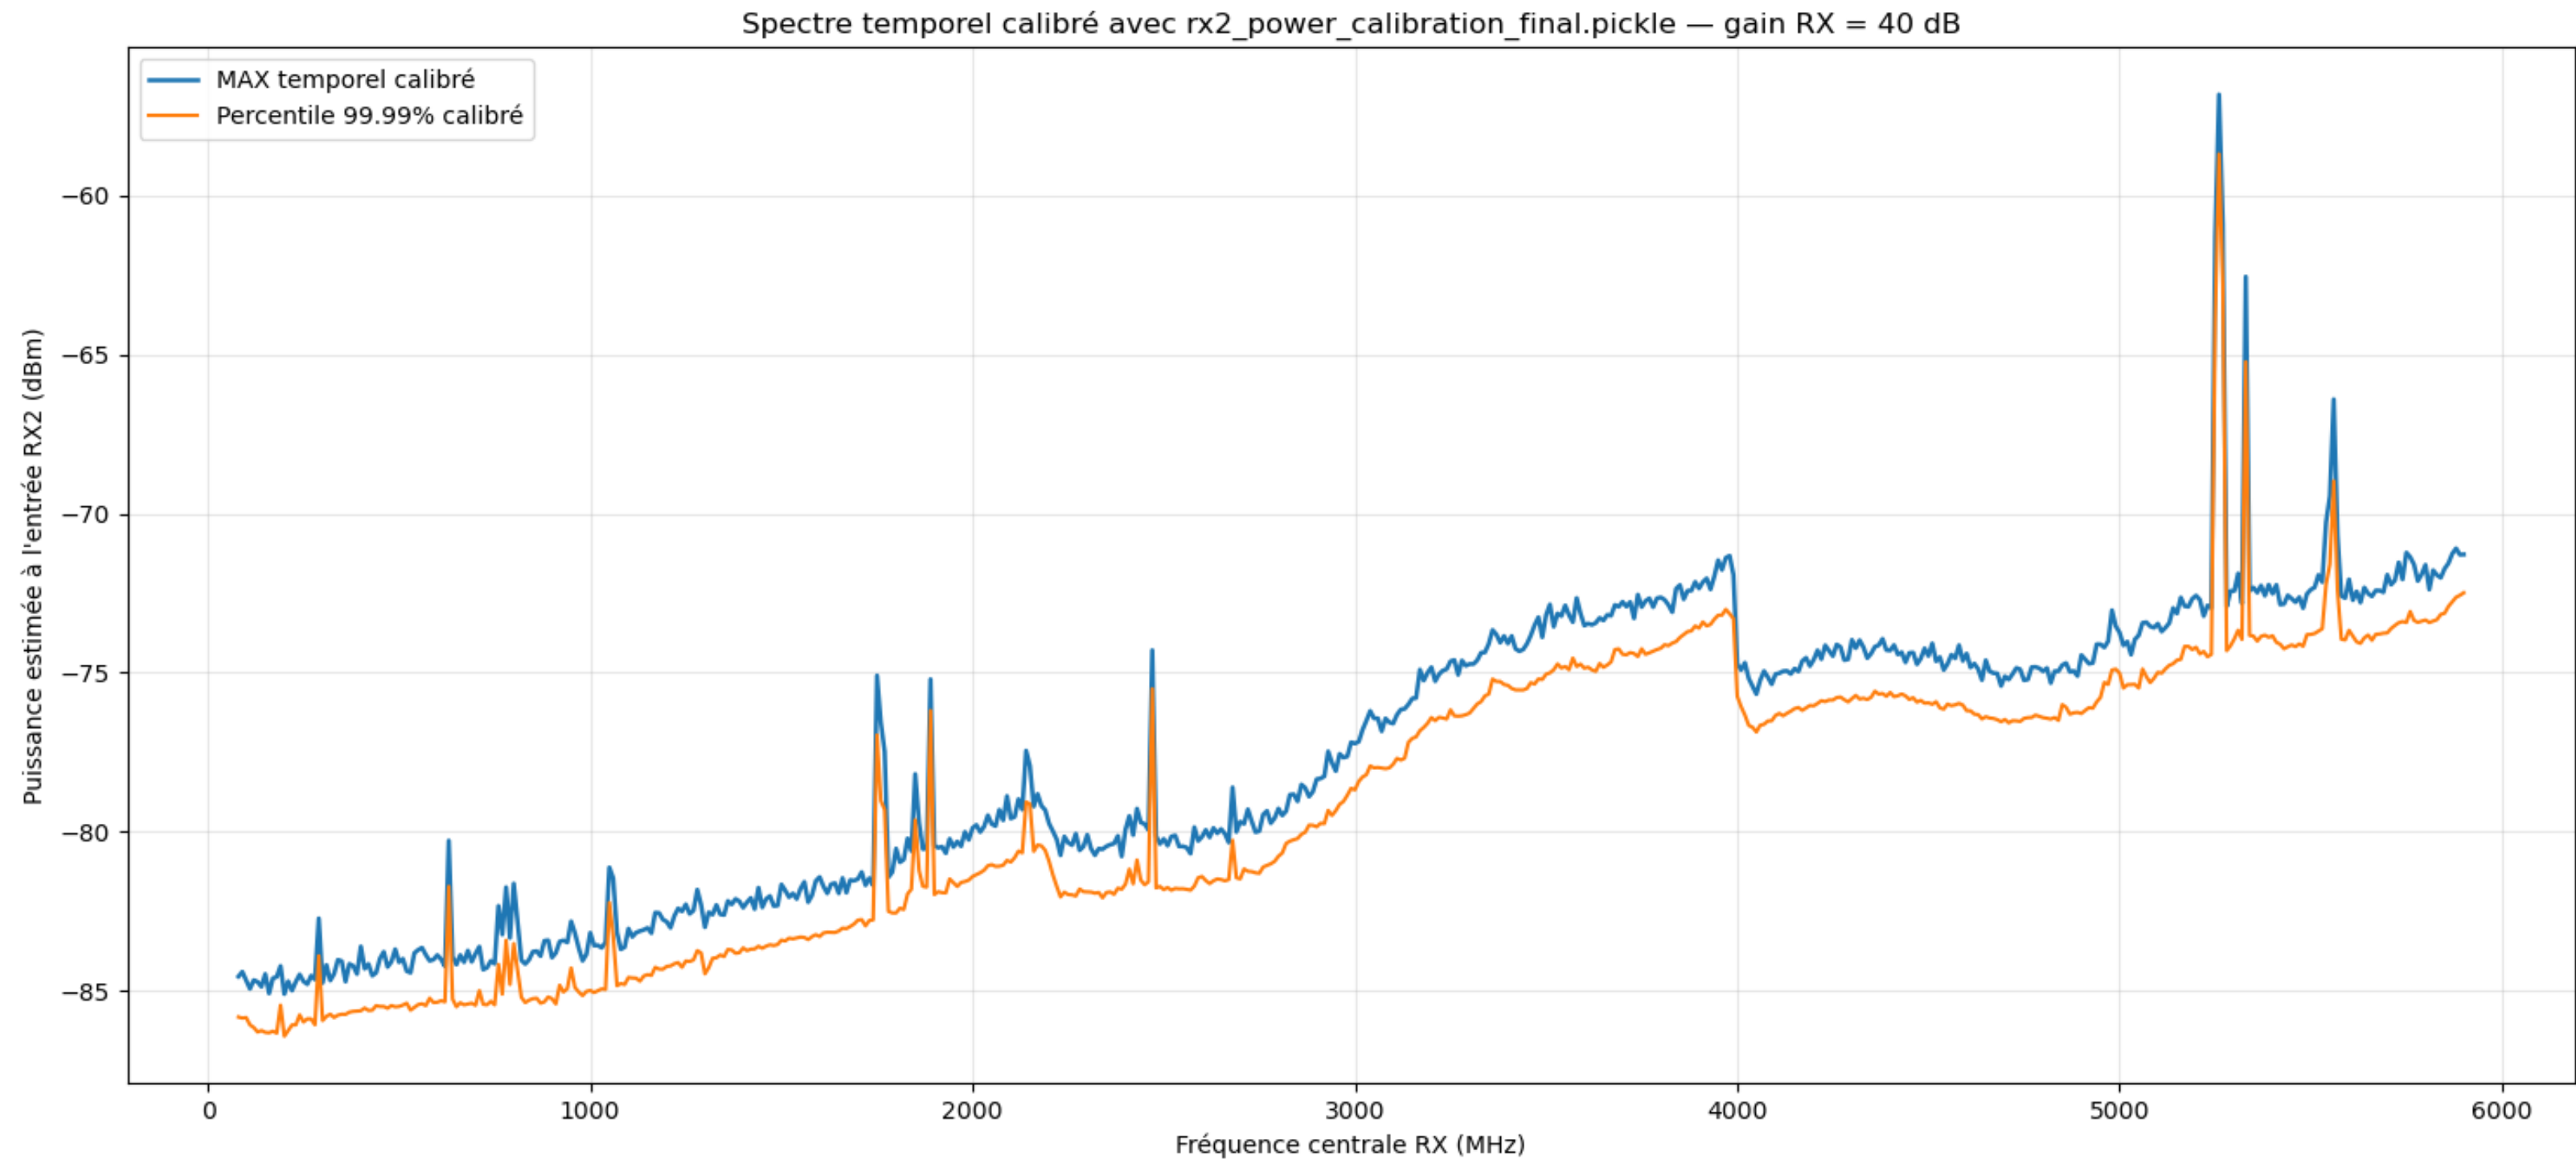


- On n'injecte Rien et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

CAL2B 2V DBFS Atten 30db Gain 40db

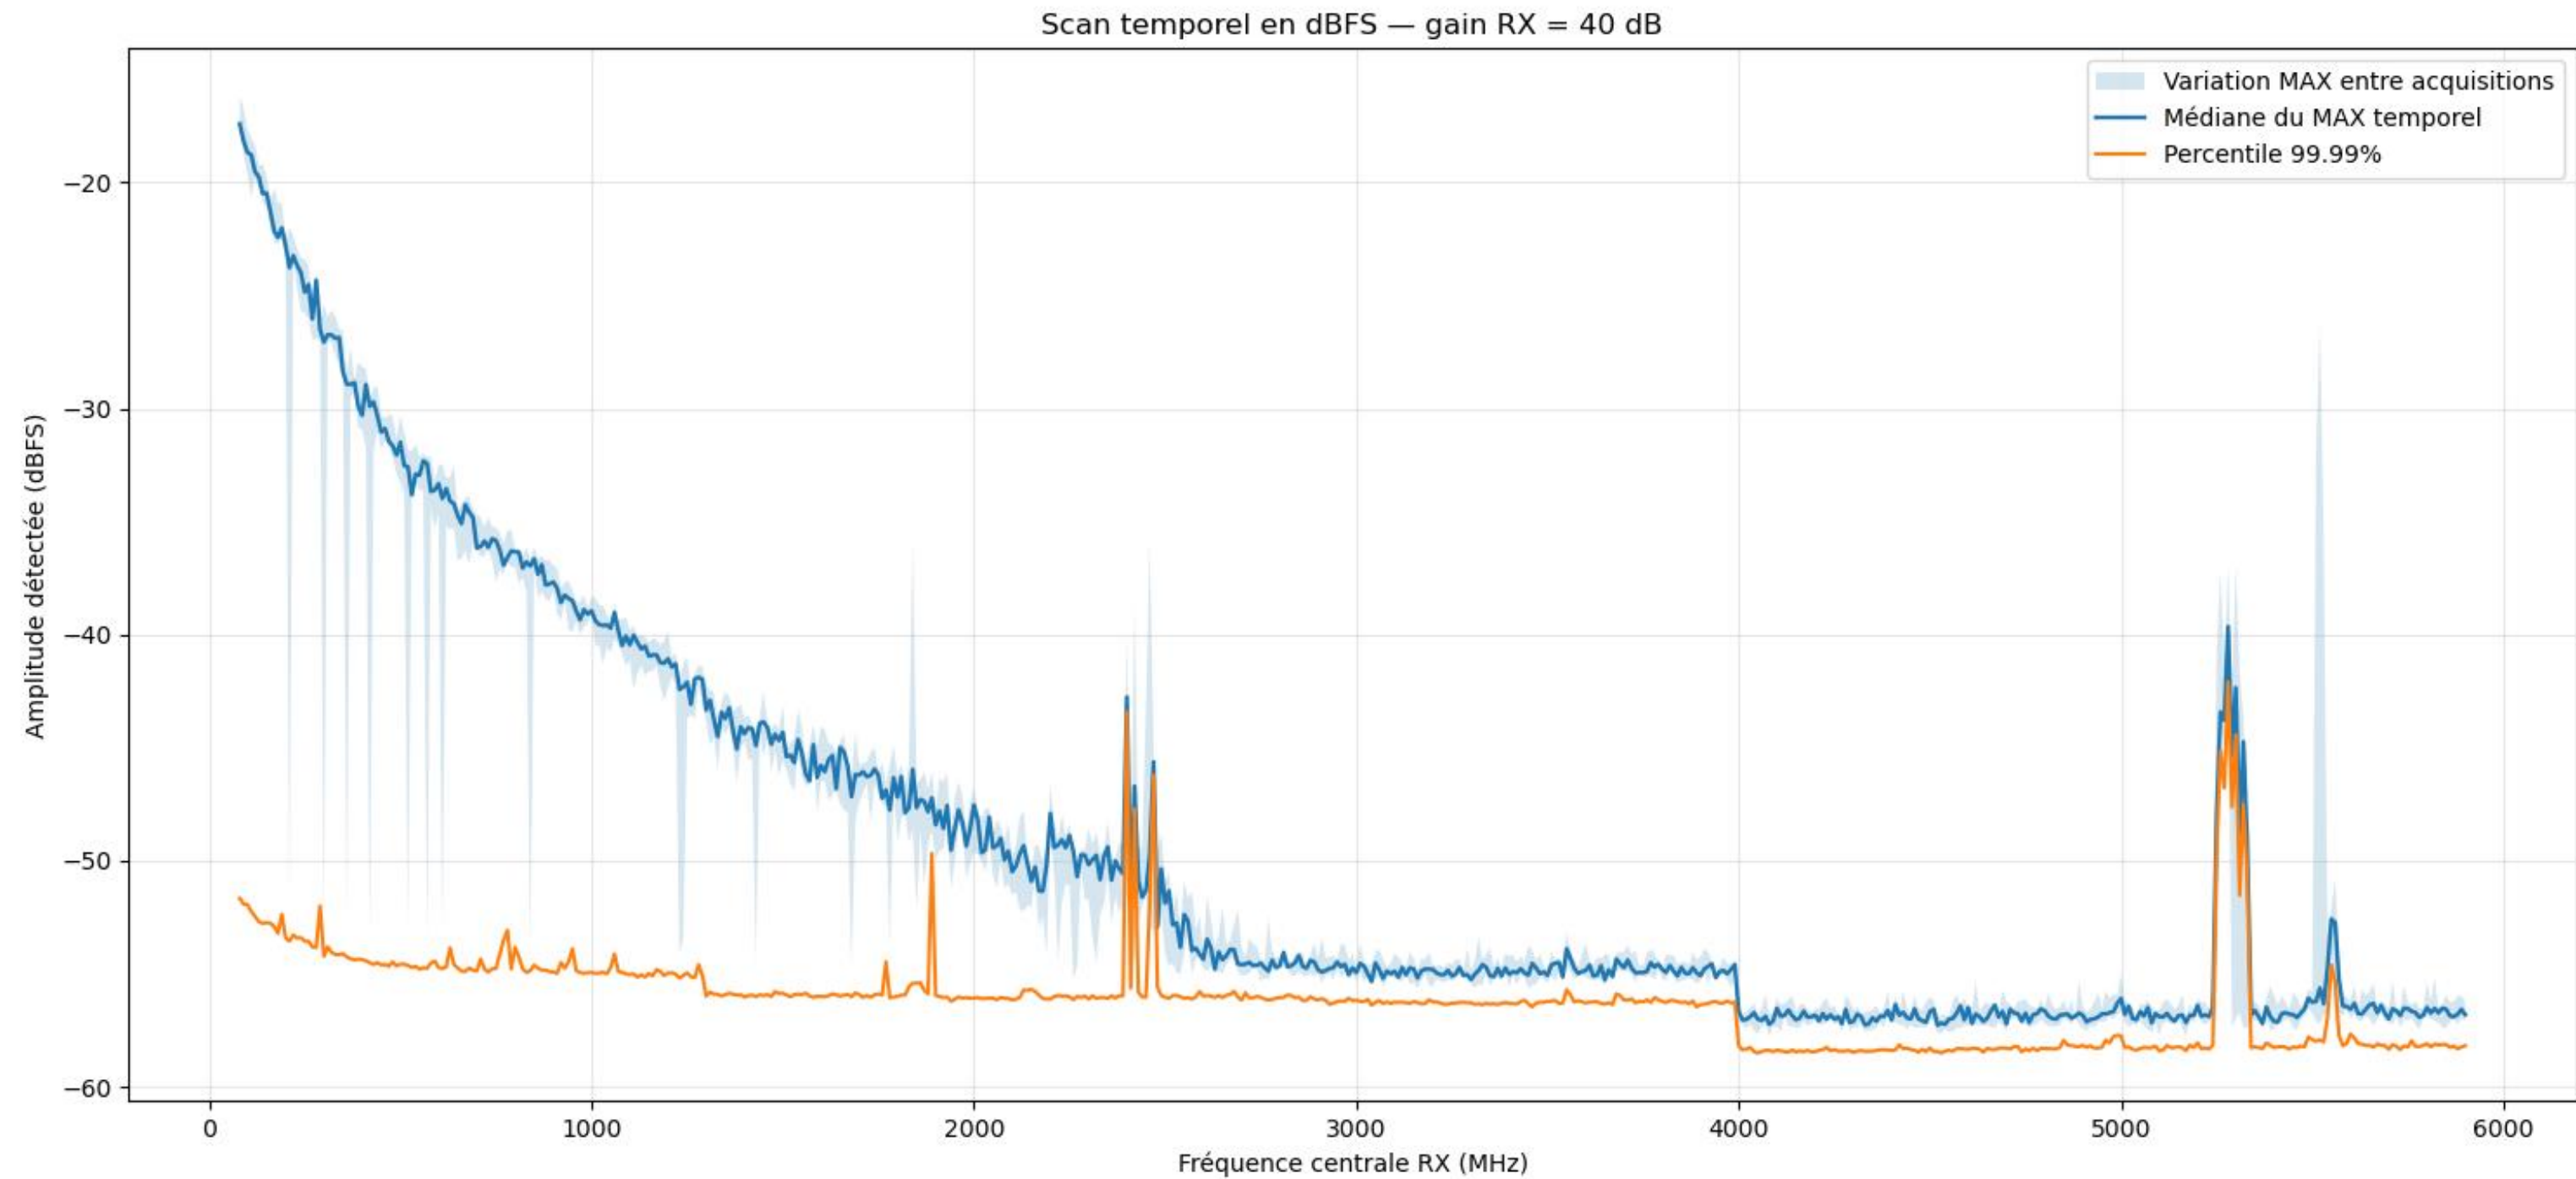


- On injecte CAL2B 2V et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

CAL2B 2V dBm Atten 30db Gain 40db

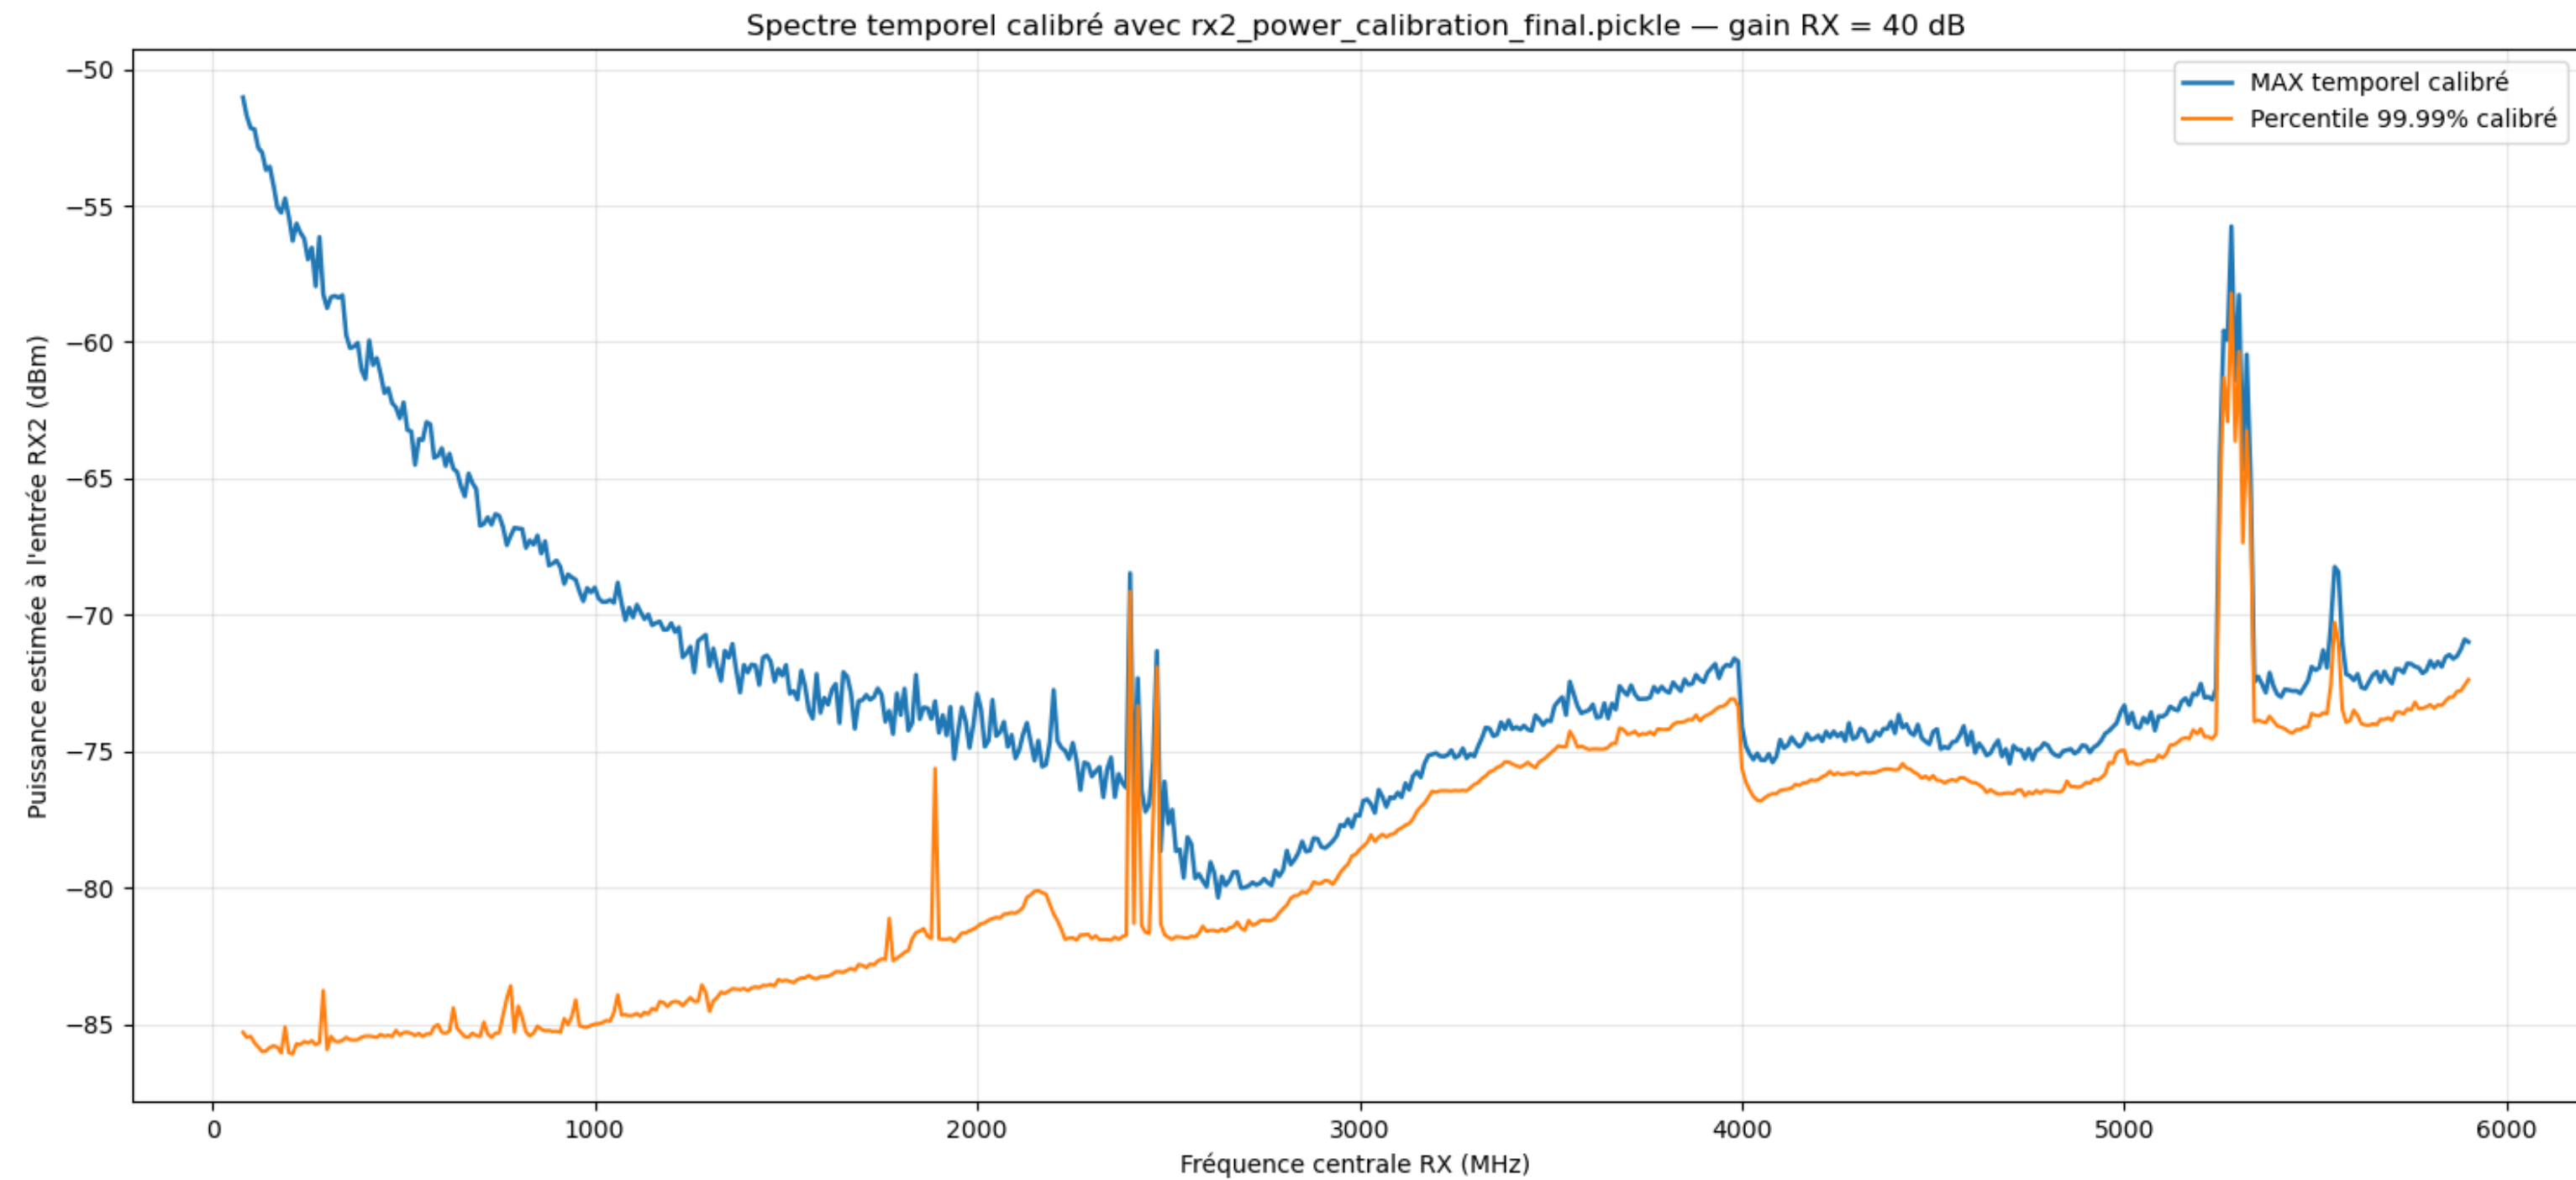


- On injecte CAL2B 2V et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

Noise Floor DBFS Atten 30db Gain 76db

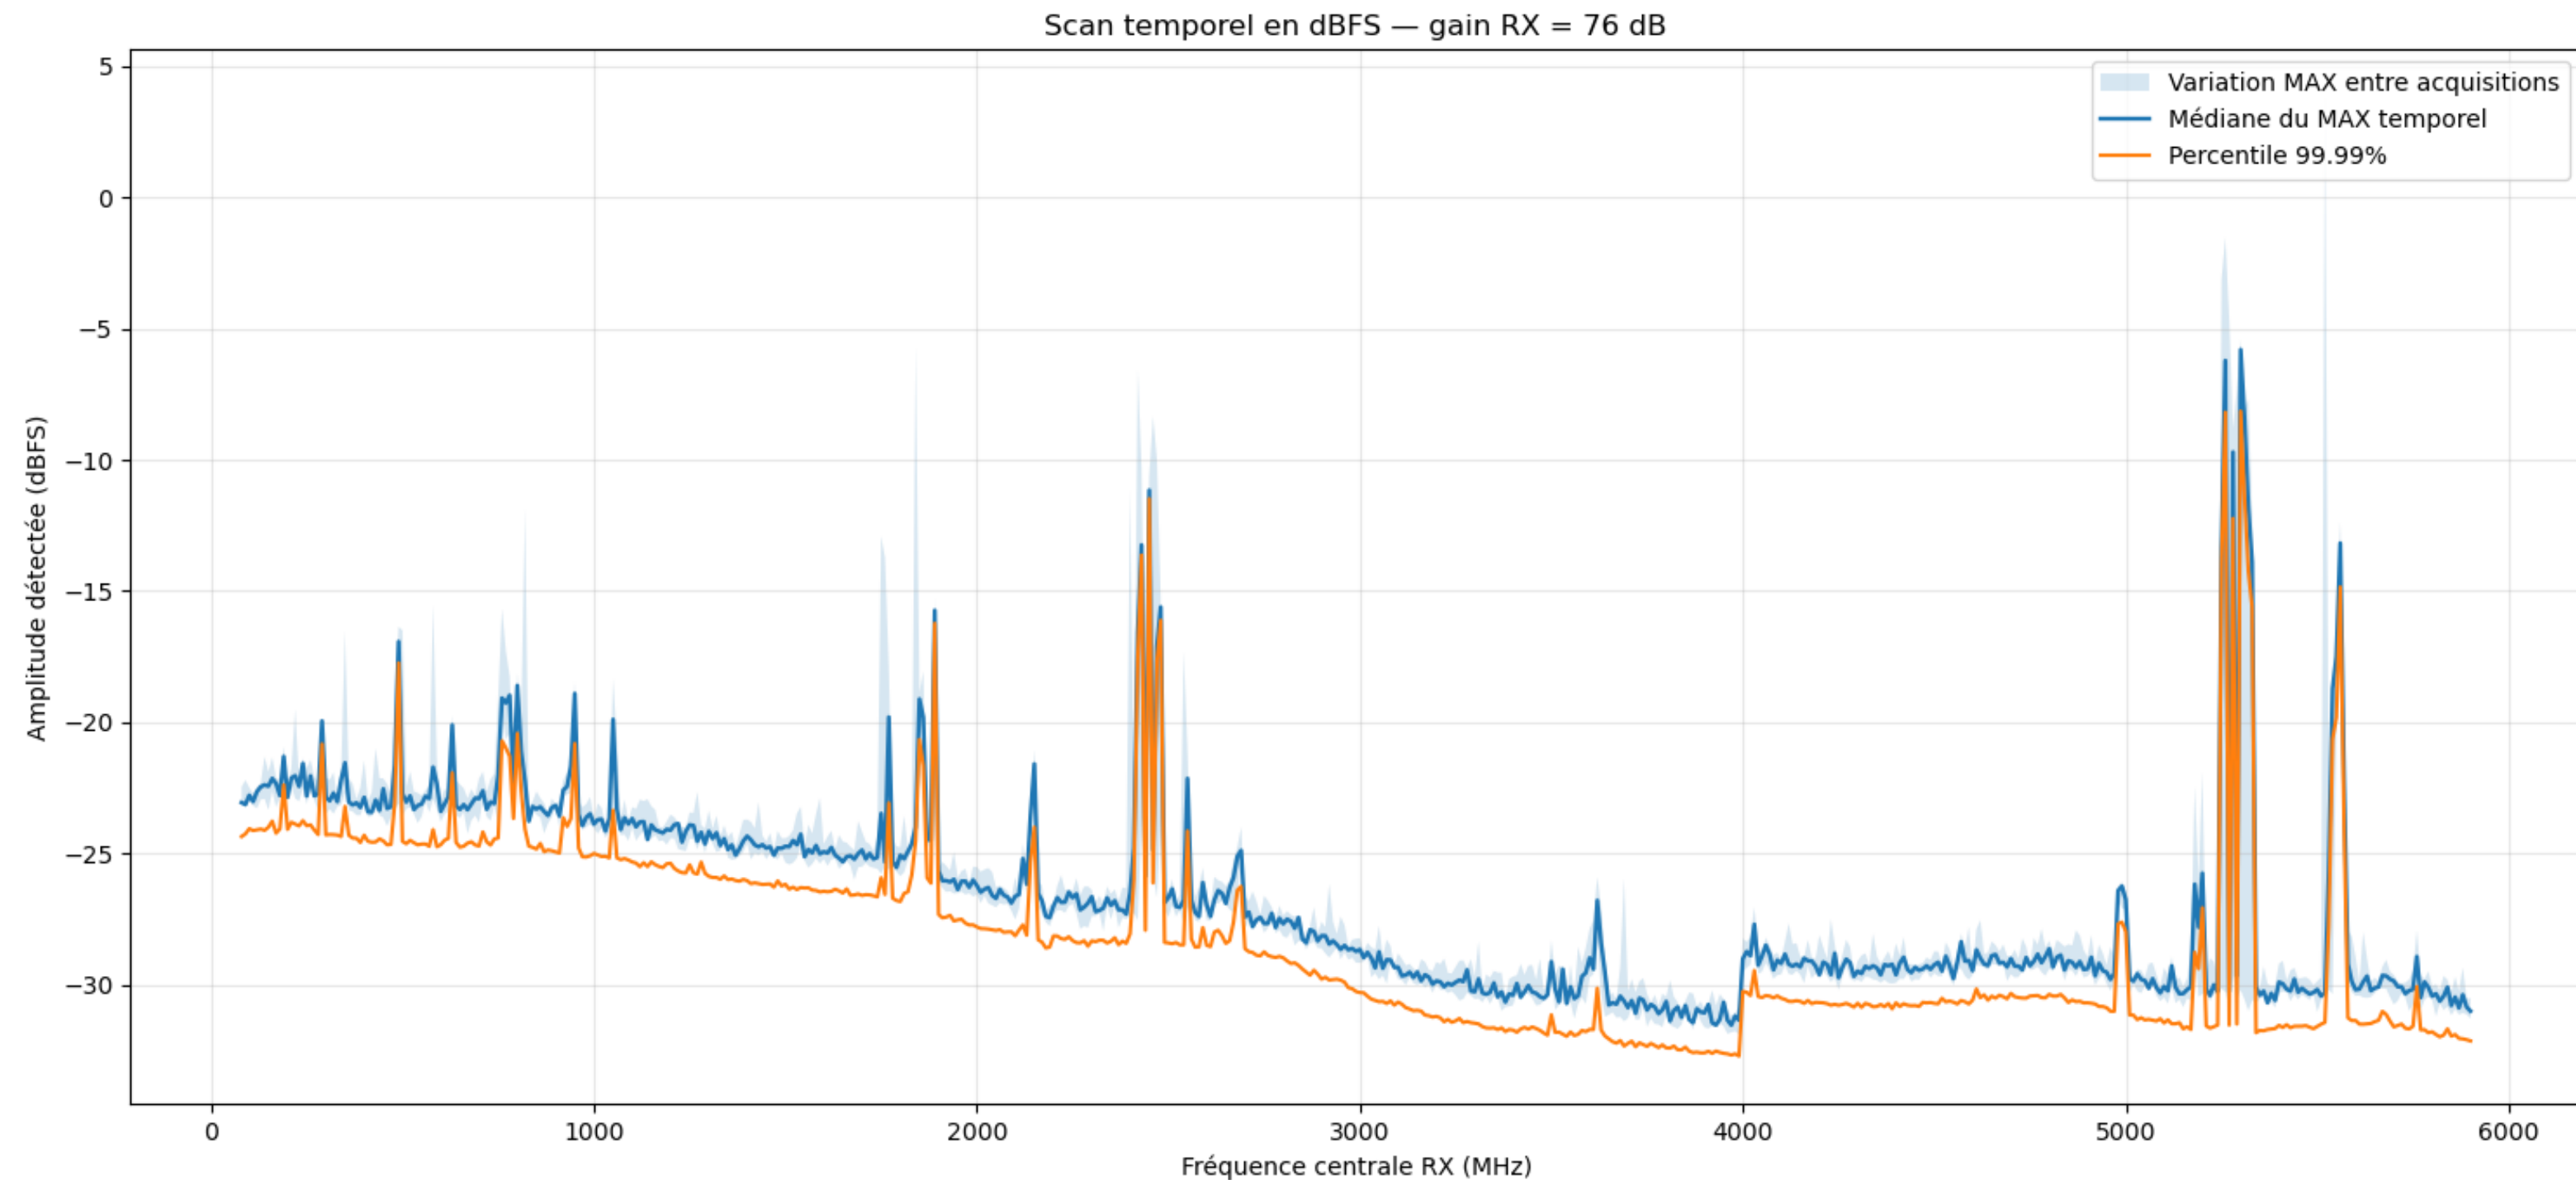


- On n'injecte Rien et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

Noise Floor dBm Atten 30db Gain 76db

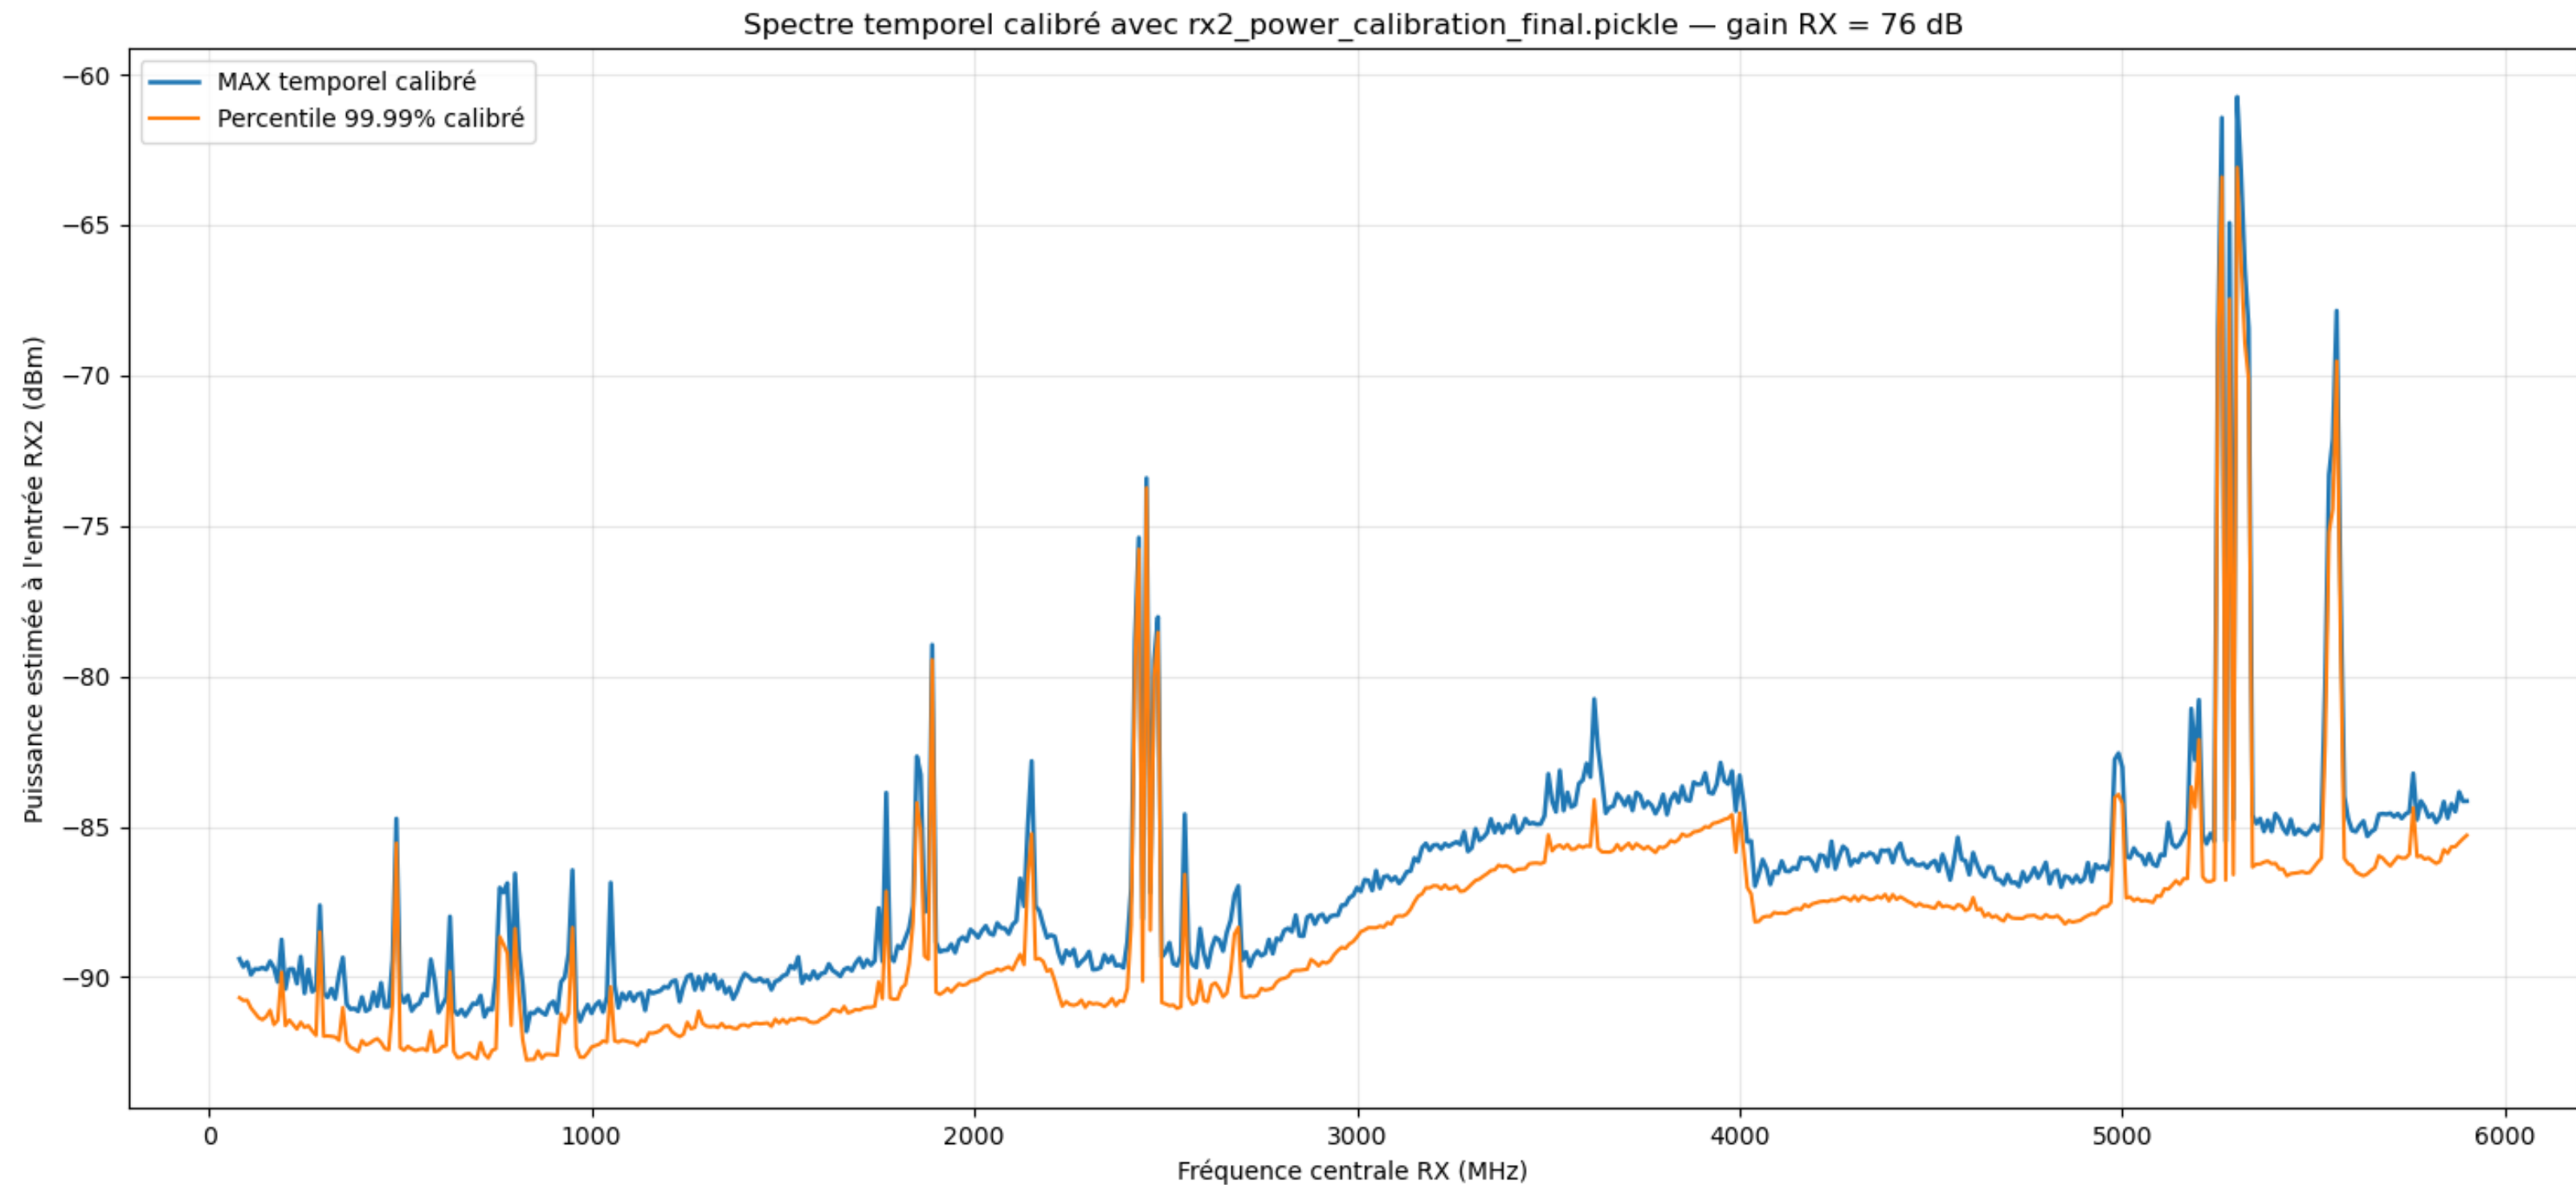


- On n'injecte Rien et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

CAL2B 2V DBFS Atten 30db Gain 76db

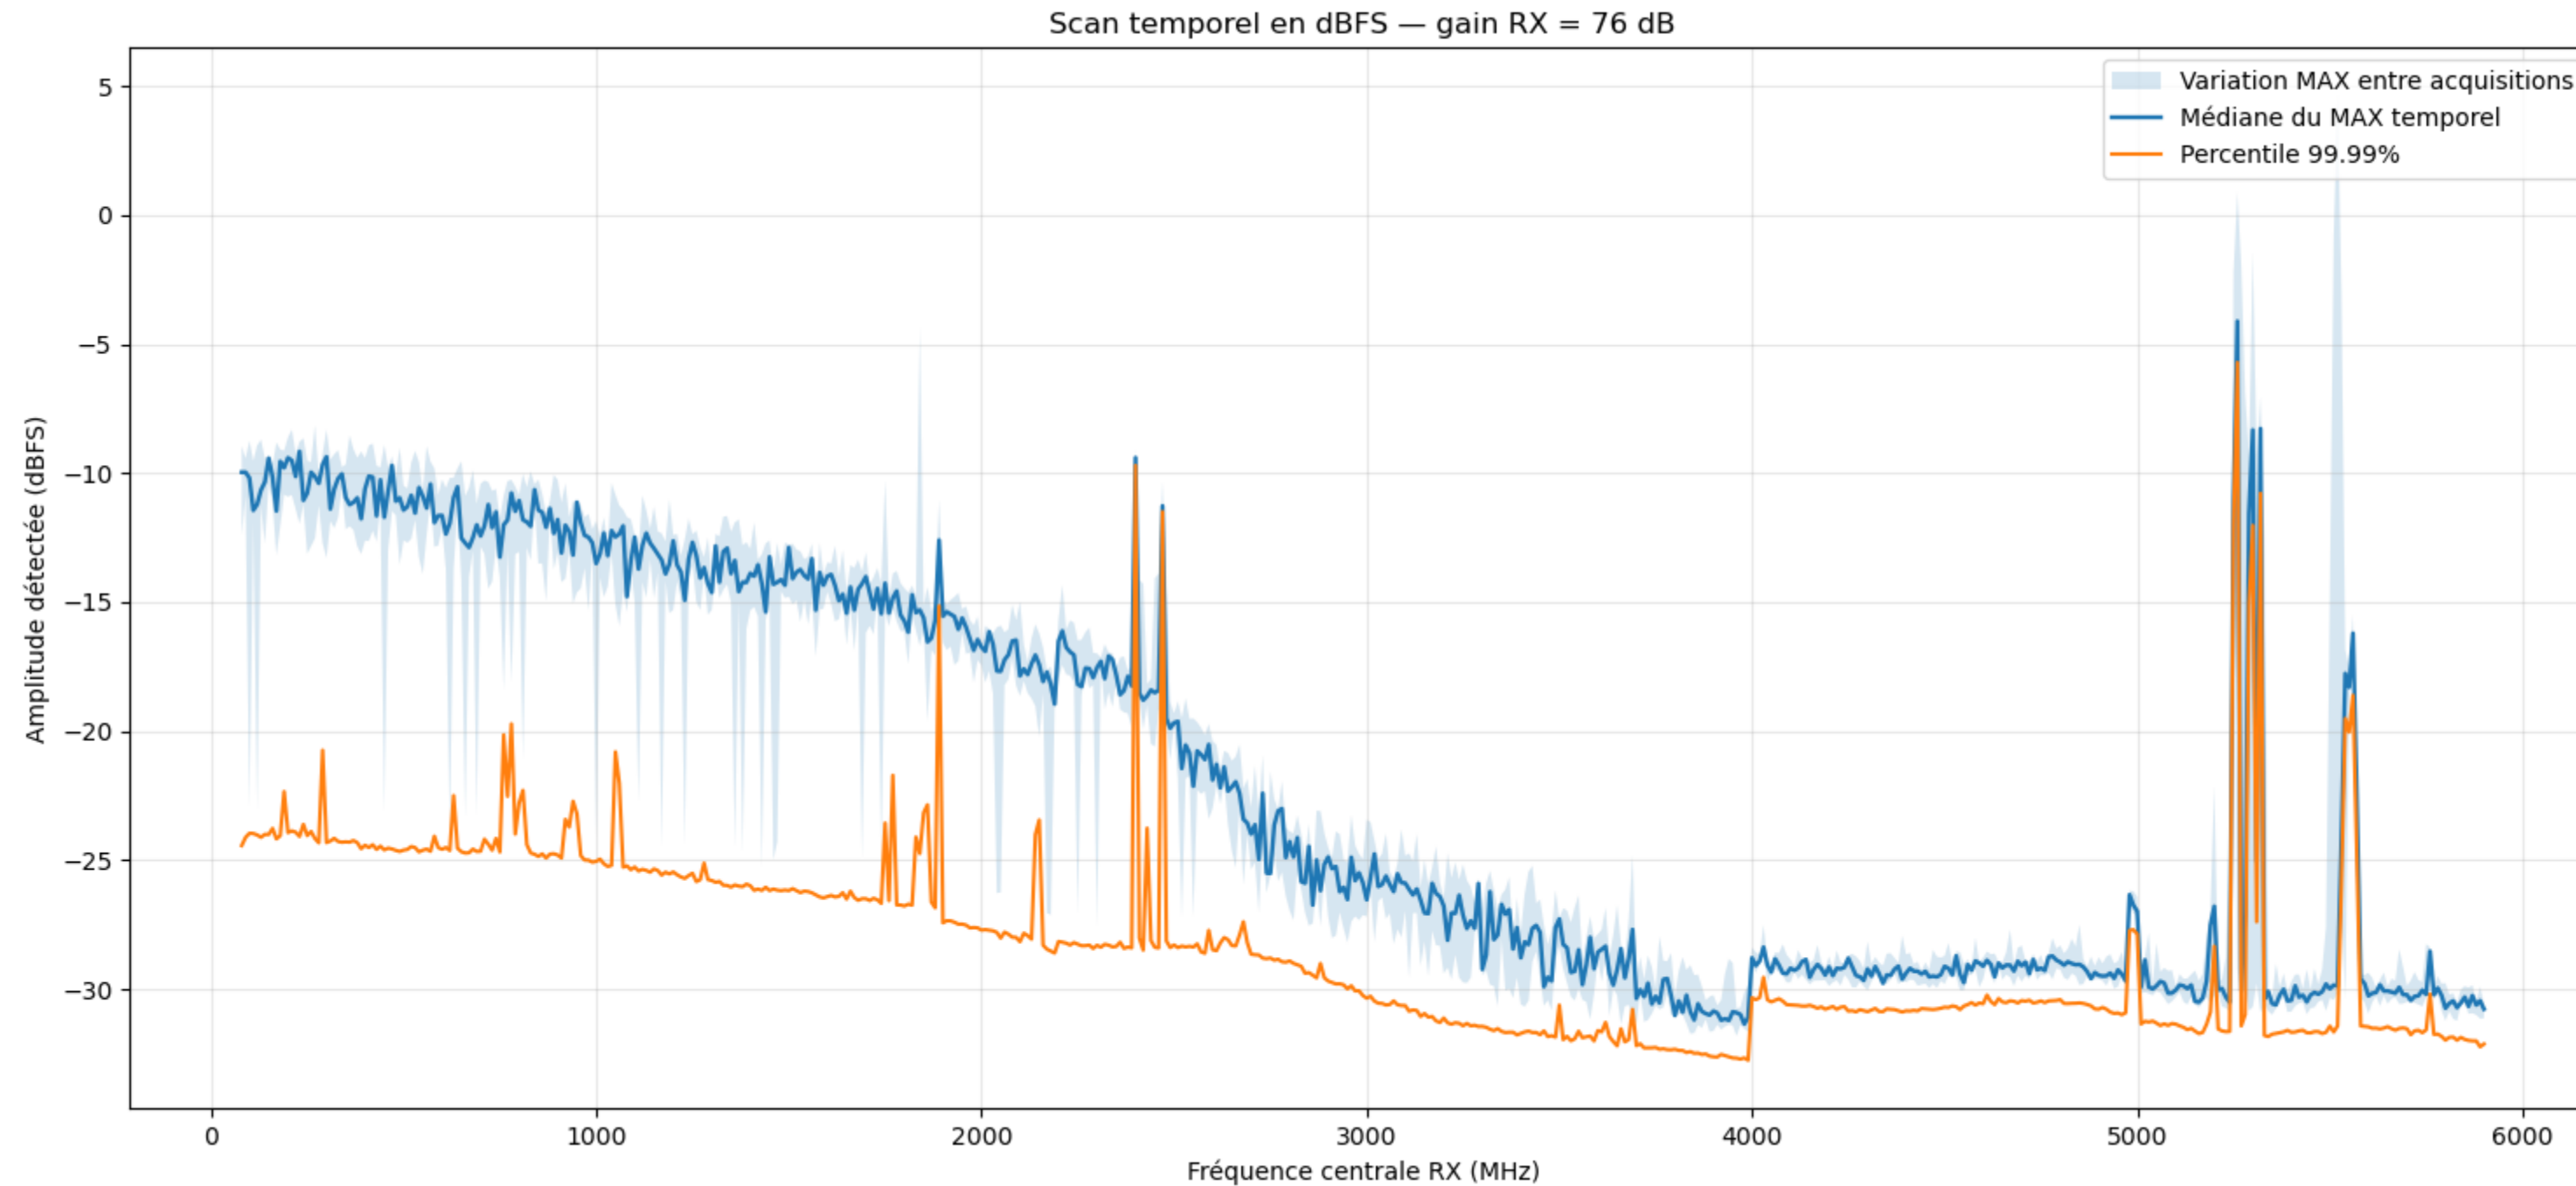

- On injecte CAL2B 2V et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz

CAL2B 2V dBm Atten 30db Gain 76db

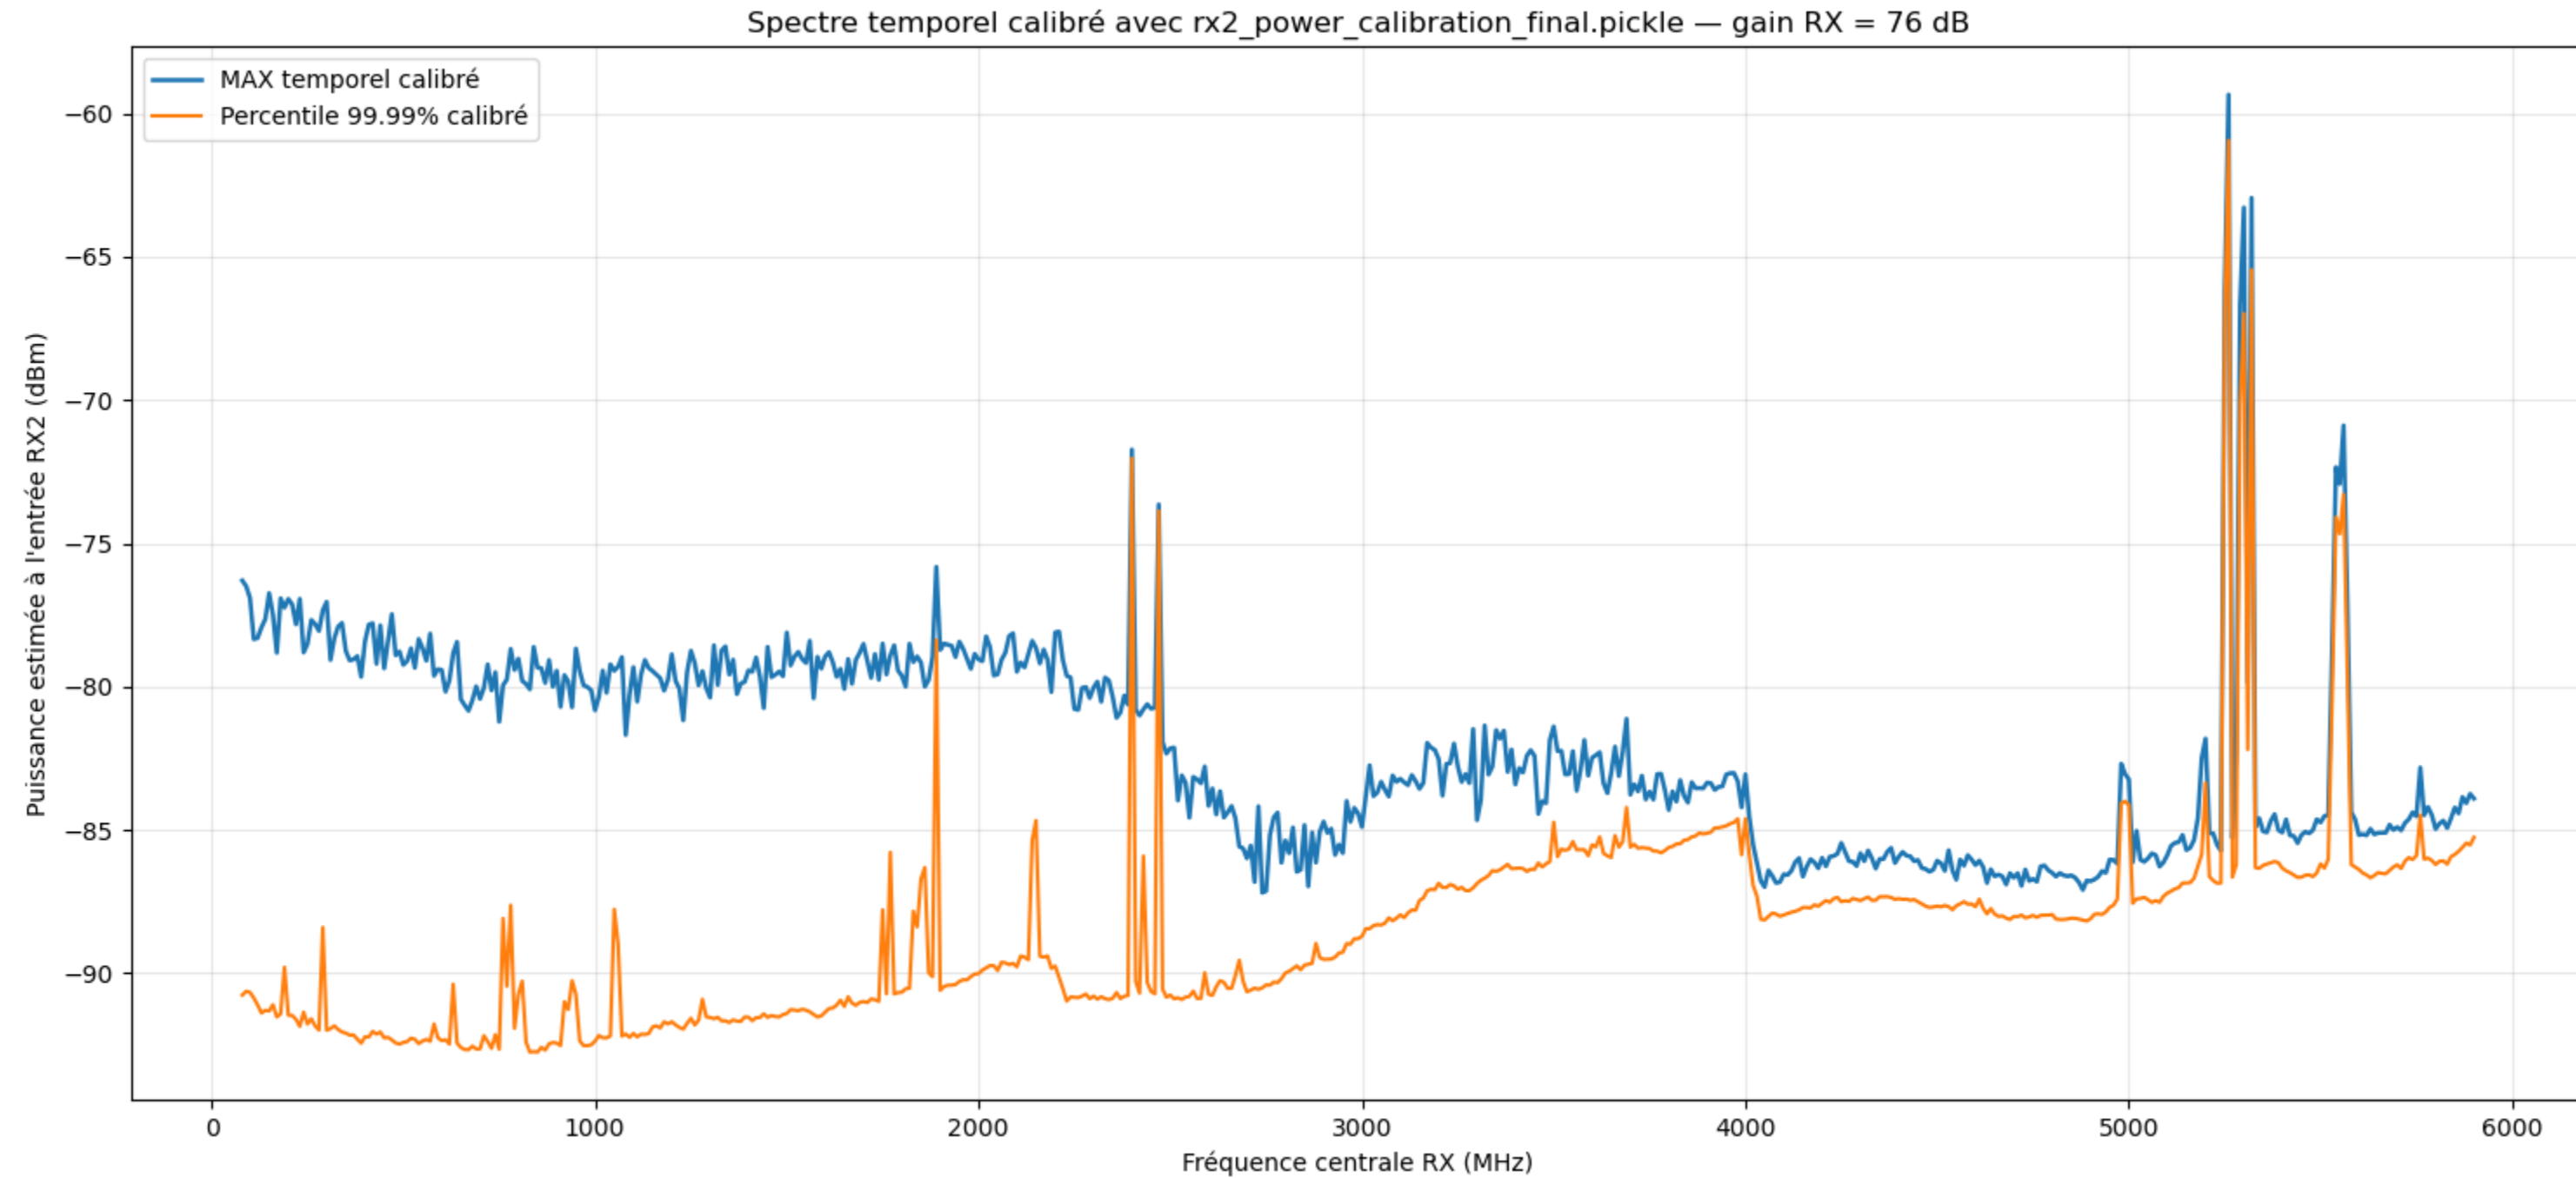

- On injecte CAL2B 2V et 30 db d'attén 0,08 GHz à 5.98 GHz



Centre Technologique Electronique et Hyperfréquences

**CISTEME, pour des solutions
communicantes optimisées**

contact@cisteme.net

05 19 09 00 31