Galerie illustrée des artefacts et des défauts : repères visuels

Identifiant : GPU-059 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Objet

Ce document regroupe des illustrations synthétiques qui montrent l'apparence typique de plusieurs défauts. Ce sont des images simulées destinées à guider l'interprétation d'une photographie ; elles ne remplacent pas un diagnostic.

Comment s'en servir

- Comparer la photographie du client avec les formes typiques : points colorés, blocs, lignes, zones corrompues.
- Faire une capture d'écran logicielle pour séparer défaut du GPU et défaut de la liaison vidéo (GPU-019).
- Associer la forme du défaut aux causes possibles, sans conclure à partir de la seule ressemblance.
- Pour le connecteur d'alimentation, comparer avec les trois états illustrés : normal, décoloré, fondu (GPU-006).
- Pour les contacts PCIe, se référer à l'illustration des doigts dorés (GPU-018).

Tableau de référence

Forme du défaut	Causes possibles	Premier test
Points colorés répartis	VRAM, liaison, écran, pilote	Capture d'écran, autre câble
Blocs ou damier	VRAM, température, réglage	Réglages d'origine
Lignes horizontales	Câble, port, écran, PCIe	Autre câble
Lignes verticales	Câble, dalle, port	Autre écran
Zone corrompue	VRAM, pilote	Test mémoire

Illustration

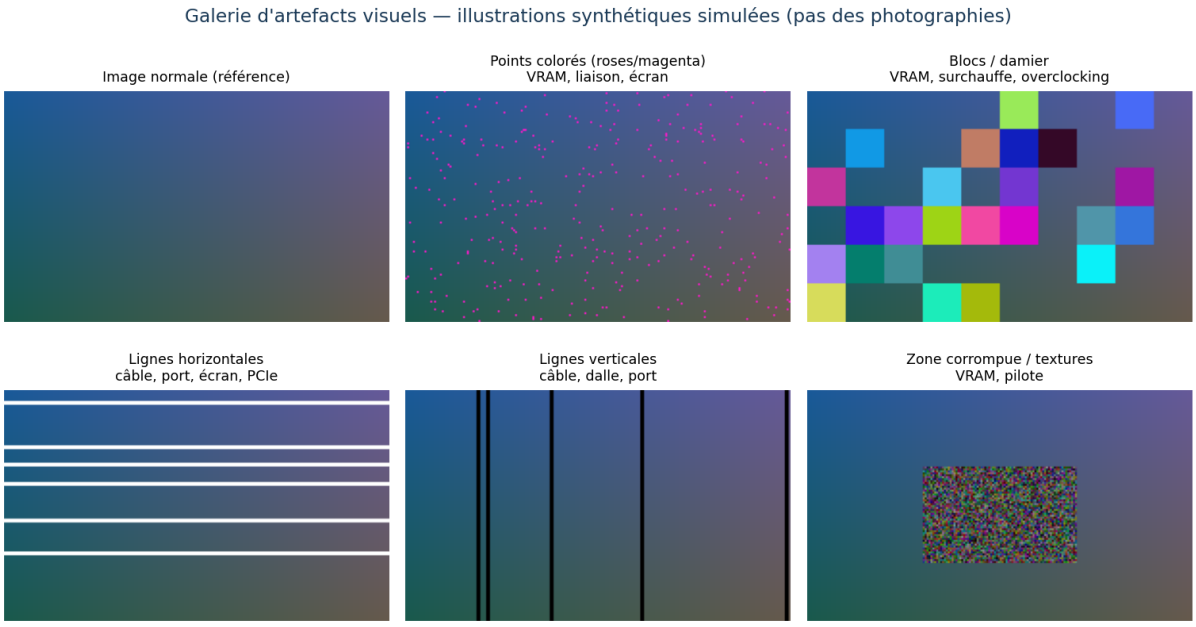


Figure (IMG-009) : Galerie simulée d'artefacts : points colorés, blocs, lignes horizontales, lignes verticales, zone corrompue, avec causes possibles. Illustration synthétique, non photographique.

Illustration



Figure (IMG-013) : Trois états d'un connecteur 12V-2x6 : normal, décoloration, fondu ou déformé. Illustration synthétique, non photographique.

Illustration

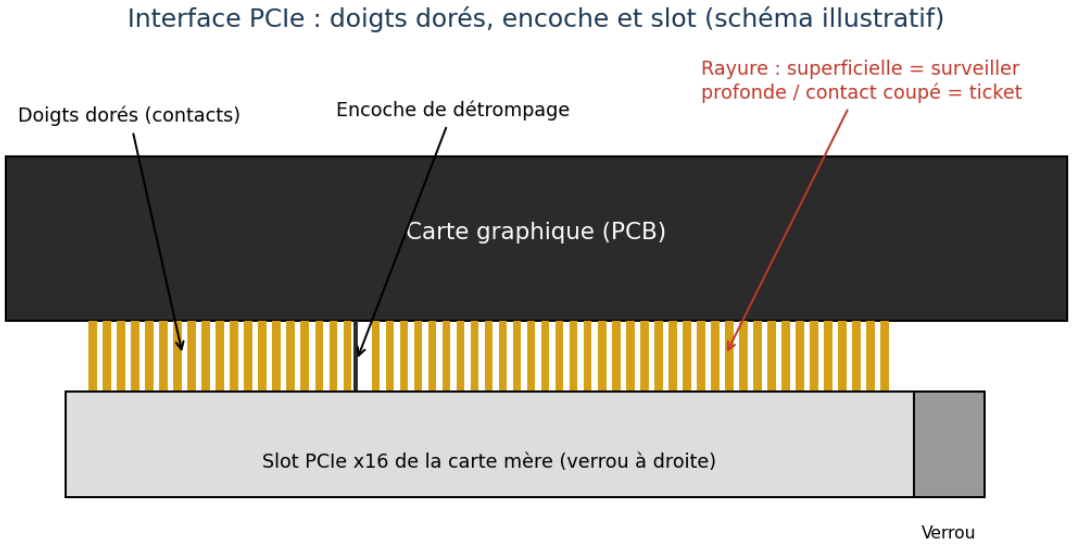


Figure (IMG-002) : Doigts dorés PCIe x16 de la carte et slot de la carte mère : encoche de détrompage, verrou, rayure superficielle ou profonde. Illustration synthétique, non photographique.

Illustration

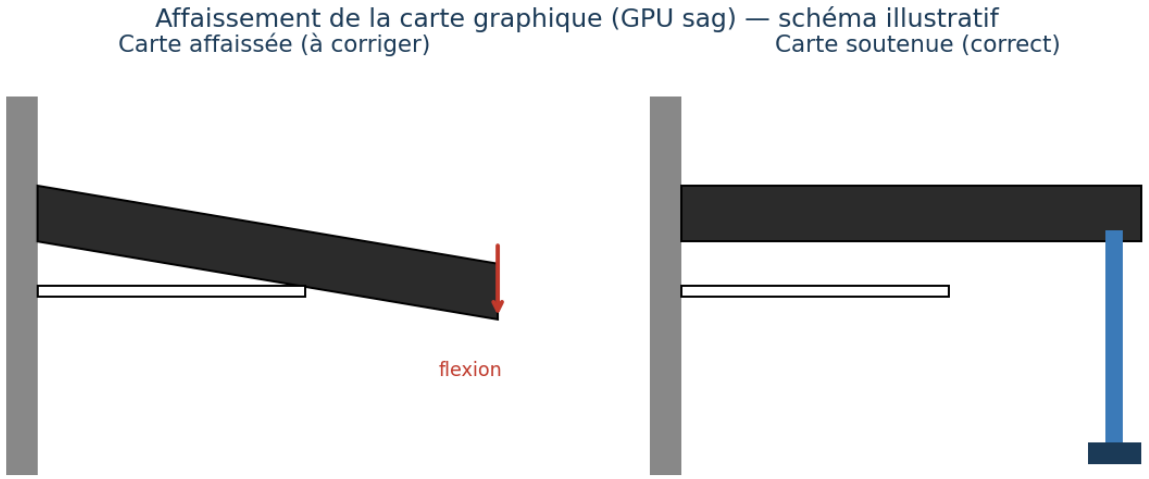


Figure (IMG-008) : Carte affaissée (GPU sag) et carte soutenue par un support anti-affaissement. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Une galerie d'illustrations aide à décrire un défaut, mais la ressemblance visuelle ne suffit pas à le diagnostiquer. Les formes types sont issues de causes multiples : un même motif peut venir de la VRAM, de la liaison vidéo ou de l'écran. Les images de ce document sont générées pour illustrer, pas pour comparer pixel à pixel.

- Les photographies d'écran montrent aussi des effets propres à l'appareil photo (moiré, balayage).
- La capture d'écran logicielle supprime ces effets et sépare GPU et écran.
- Une vidéo courte du défaut aide à identifier un défaut intermittent.
- Les images de connecteurs illustrent les niveaux de gravité mais ne remplacent pas une inspection.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Points roses sur une photographie d'écran. Capture d'écran propre : le GPU est hors de cause, tester câble et écran.

Scénario 2 — Blocs colorés dans un jeu. Retour aux réglages d'origine : défaut d'overclocking.

Scénario 3 — Zone corrompue persistante. Test mémoire : erreurs ; ticket.

Erreurs fréquentes et précautions

- Diagnostiquer par ressemblance.
- Prendre l'effet moiré pour un défaut.
- Ne pas faire de capture d'écran.
- Ignorer les images de connecteur lors d'une inspection.

Questions fréquentes

Q : Les images sont-elles des photographies ?
R : Non, ce sont des illustrations synthétiques.

Q : Comment documenter un défaut ?
R : Photographies, capture d'écran et courte vidéo.

Q : Que faire en cas de doute ?
R : Demander une photographie plus nette (GPU-044).

Références croisées

- GPU-019 — Artefacts visuels : classification et premiers tests
- GPU-006 — Procédure : connecteur d'alimentation brûlé ou fondu (12VHPWR / 12V-2x6)
- GPU-018 — Inspection des doigts dorés (contacts PCIe) de la carte graphique
- GPU-044 — Gestion de l'incertitude : quand demander une clarification

Contrôle documentaire

Document GPU-059, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-059. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Comparer la photographie du client avec les formes typiques : points colorés, blocs, lignes, zones corrompues.		
2	Faire une capture d'écran logicielle pour séparer défaut du GPU et défaut de la liaison vidéo (GPU-019).		
3	Associer la forme du défaut aux causes possibles, sans conclure à partir de la seule ressemblance.		
4	Pour le connecteur d'alimentation, comparer avec les trois états illustrés : normal, décoloré, fondu (GPU-006).		
5	Pour les contacts PCIe, se référer à l'illustration des doigts dorés (GPU-018).		
6	Consulter le document lié GPU-019		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	