


Exercice RIPng

Soit la topologie suivante

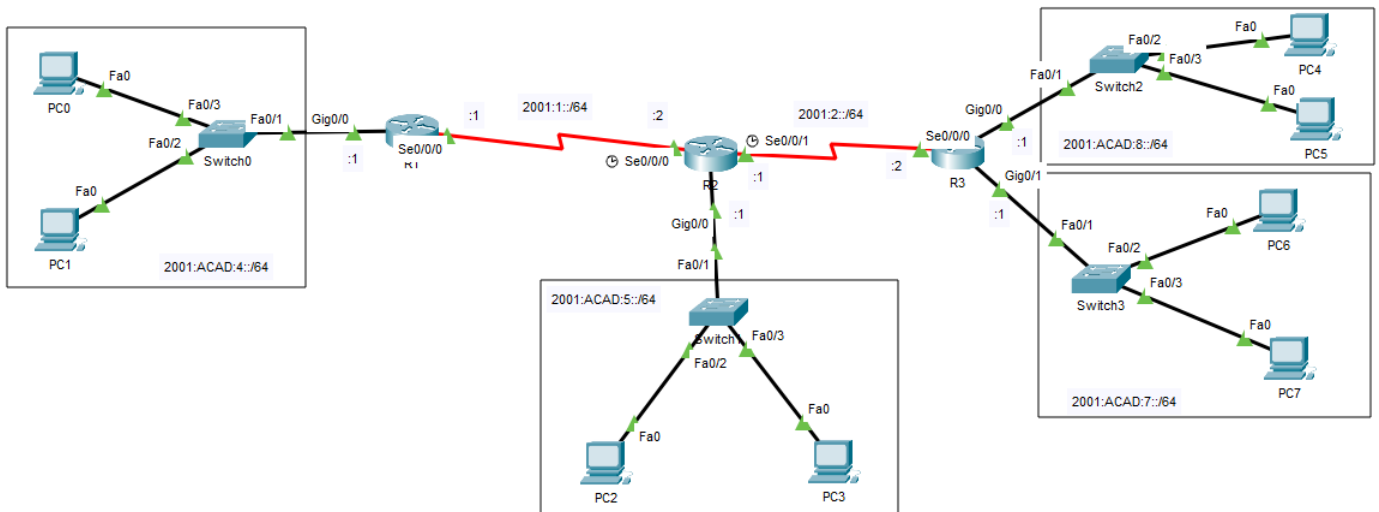

1- Configurez les paramètres de base sur R1

- Désactivez la recherche DNS.
- Configurez le chiffrement de mot de passe.
- Attribuez class comme mot de passe du mode d'exécution privilégié.
- Attribuez cisco comme mots de passe de console et vty.
- Configurez une bannière MOTD pour avertir les utilisateurs que 'tout accès non autorisé est interdit'.
- Configurez **logging synchronous** pour la ligne de console.

2- Configurez le protocole IPv6 sur les routeurs.

3- Configurer les adresses IPv6 sur les interfaces des routeurs.

4- Configurer le routage dynamique RIPng sur les routeurs.

5- Affichez la table de routage IPv6 sur R2.