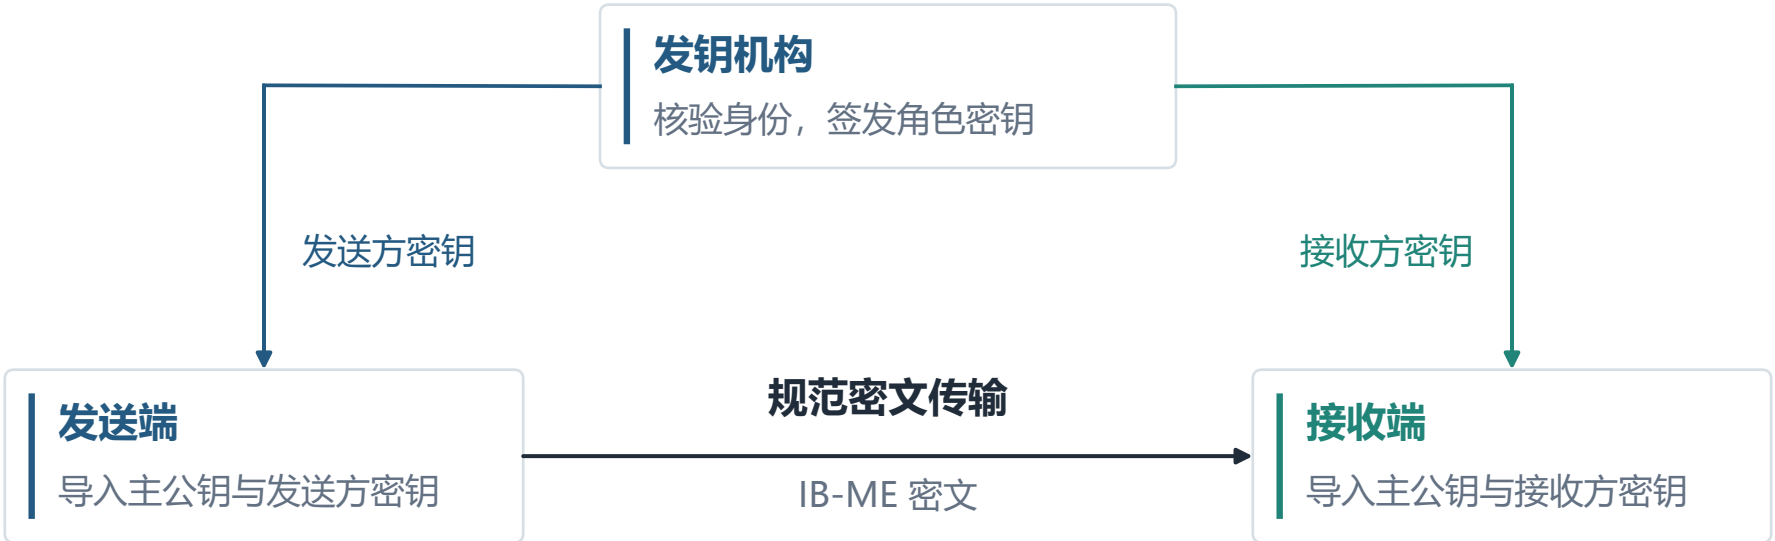

各端通过同一组合配置识别算法、参数与编码版本