


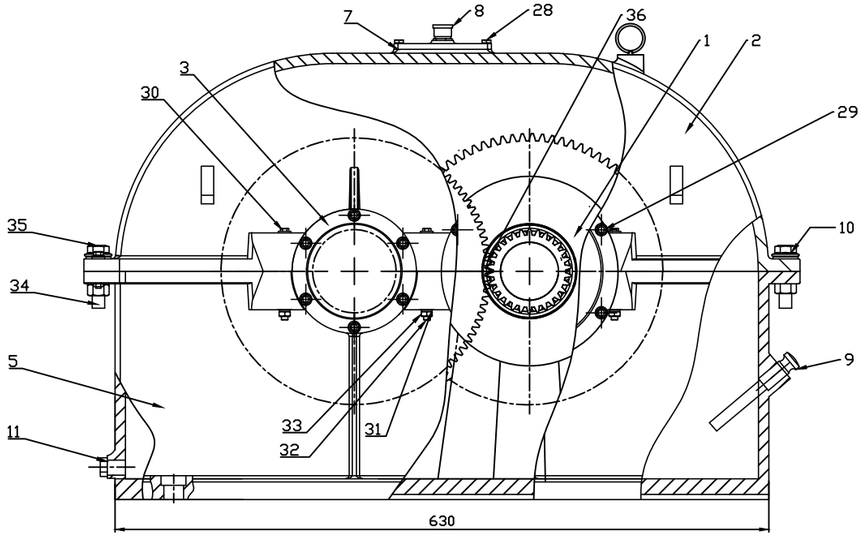


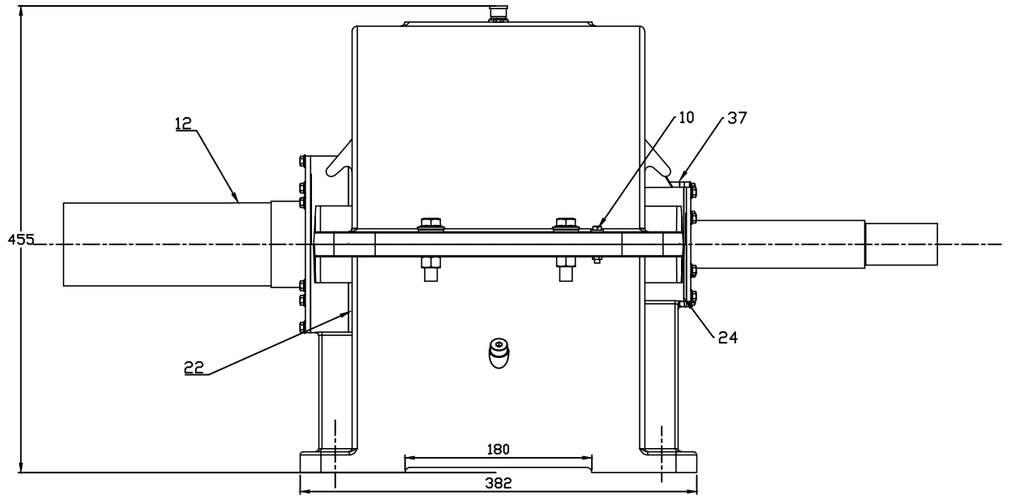

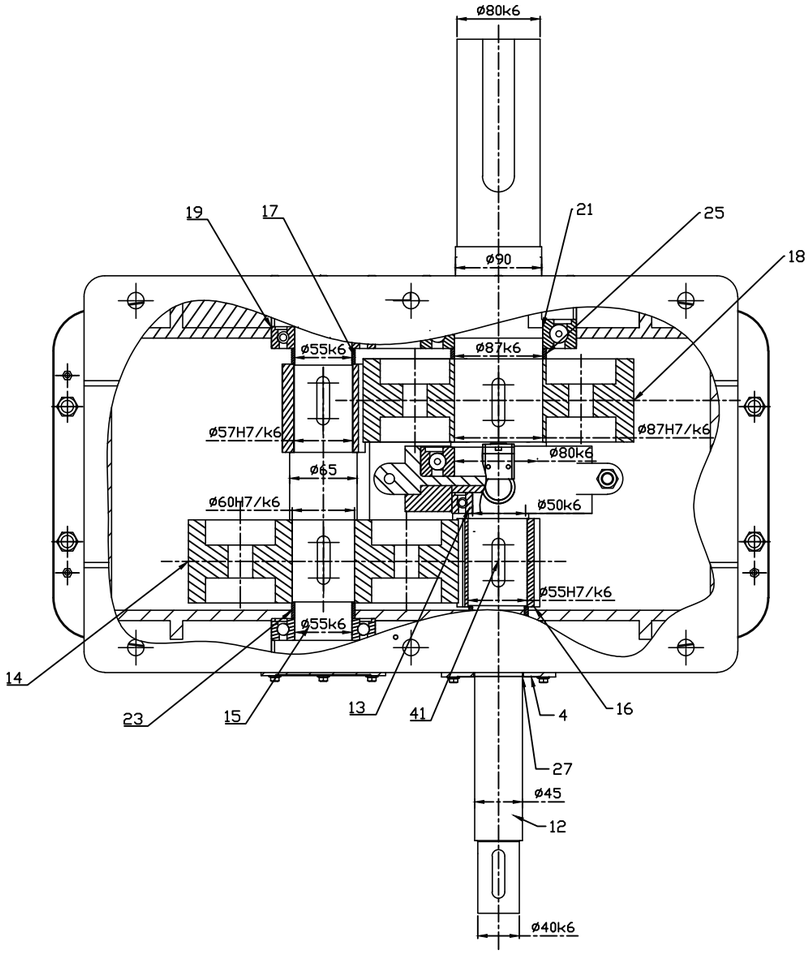

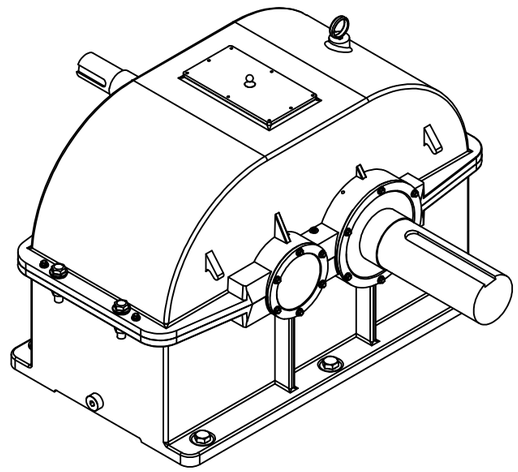

技术要求

1.零件在装配前必须清理和清洗干净,不得有毛刺、飞边、氧化皮、锈蚀、切屑、油污、着色剂和灰尘等。
2.装配滚动轴承允许采用机油加热进行热装,油的温度不得超过100℃。
3. 齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095和GB11365的规定。
4.进入装配的零件及部件(包括外购件、外协件),均必须具有检验部门的合格证方能进行装配。
5.装配过程中零件不允许磕、碰、划伤和锈蚀。
6.螺钉、螺栓和螺母紧固时,严禁打击或使用不合适的旋具和扳手。紧固后螺钉槽、螺母和螺钉、螺栓头部不得损坏。
7. 规定拧紧力矩要求的紧固件,必须采用力矩扳手,并按规定的拧紧力矩紧固。
8.平键与轴上键槽两侧面应均匀接触,其配合面不得有间隙。
9.齿轮箱与盖的结合面应接触良好。
10.组装前严格检查并清除零件加工时残留的锐角、毛刺和异物。保证密封件装入时不被擦伤。

序号	代号	名称	数量	材料	重量	总重	备注
40	GB/T 1096—2003	平键22×14×80	1	钢		0	
40	GB/T 1096—2003	平键25×24×70	1	钢		0	
41	GB/T 1096—2003	平键16×10×70	1	钢		0	
40	GB/T 1096—2003	平键18×11×60	1	钢		0	
39	GB/T 1096—2003	平键16×10×75	1	钢		0	
38	GB/T 1096—2003	平键12×8×65	1	钢		0	
37	EJJSQ-21	输出轴密封圈二	1	石棉橡胶垫	0.00	0	
36	EJJSQ-20	输出轴	1	45#	0.18	0.18	
35	GB/T 5783	六角头螺钉M10×1	1	钢		0	
34	GB/T 5783	六角头螺钉M6×16	6	钢		0	
33	GB/T 41—2000	六角头螺母 M3	10	钢		0	
32	GB/T 93—1987	弹簧垫圈 4	10	钢		0	
31	GB/T 93—1987	平垫圈	10	钢		0	
30	GB/T 5783	六角头螺钉M10×30	6	钢		0	
29	GB/T 5783	六角头螺钉M6×8	24	钢		0	
28	GB/T 5783	六角头螺钉M3×6	6	钢		0	
27	GB/T 9126.2-1998	输入轴密封圈二	1	石棉橡胶垫	0.00	0	
26	GB/T 9126.2-1998	输入轴密封垫	1	石棉橡胶垫	0.00	0	
25	EJJSQ-19	输出轴套筒	1	45#	0.01	0.01	
24	GB/T 9126.2-1998	输出轴密封垫	1	石棉橡胶垫	0.00	0	
23	EJJSQ-18	传动轴轴套	2	45#	0.00	0	
22	GB/T 9126.2-1998	密封圈	2	石棉橡胶垫	0.00	0	
21	GB/T 276—1994	角接触球轴承7211C	2	钢		0	
20	EJJSQ-17	轴套	1	45#	0.00	0	
19	GB/T 276—1994	角接触球轴承7210C	2	钢		0	
18	EJJSQ-16	输出轴大齿轮	1	S45C		0	
17	EJJSQ-15	中间轴小齿轮	1	S45C		0	
16	EJJSQ-14	输入轴小齿轮	1	S45C		0	
15	EJJSQ-13	中间轴	1	45#	0.13	0.13	
14	EJJSQ-12	中间轴大齿轮	1	S45C		0	
13	GB/T 276—1994	角接触球轴承7217C	2	钢		0	
12	EJJSQ-11	输入轴	1	45#	0.02	0.02	
11	EJJSQ-10	油塞	1	钢		0	
10	GB/T 117-2000	圆锥销A型8×28	2	Y12		0	
9	EJJSQ-09	油标尺	1	钢		0	
8	EJJSQ-08	封盖螺母	1	钢		0	
7	EJJSQ-07	封盖	1	HT200		0	
6	EJJSQ-06	轴承上盖	1	HT200		0	
5	EJJSQ-05	下箱体	1	HT200		0	
4	EJJSQ-04	轴承盖150	1	HT200		0	
3	EJJSQ-03	轴承盖90	2	HT200		0	
2	EJJSQ-02	上箱体	1	HT200		0	
1	EJJSQ-01	输出轴端盖	1	HT200		0	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计	钟子悠	2026/7/12	标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

减速器总装配体

阶段标记	重量	比例
		1:1

共 1 张 第 1 张

二级圆柱直齿同轴减速器

2452985