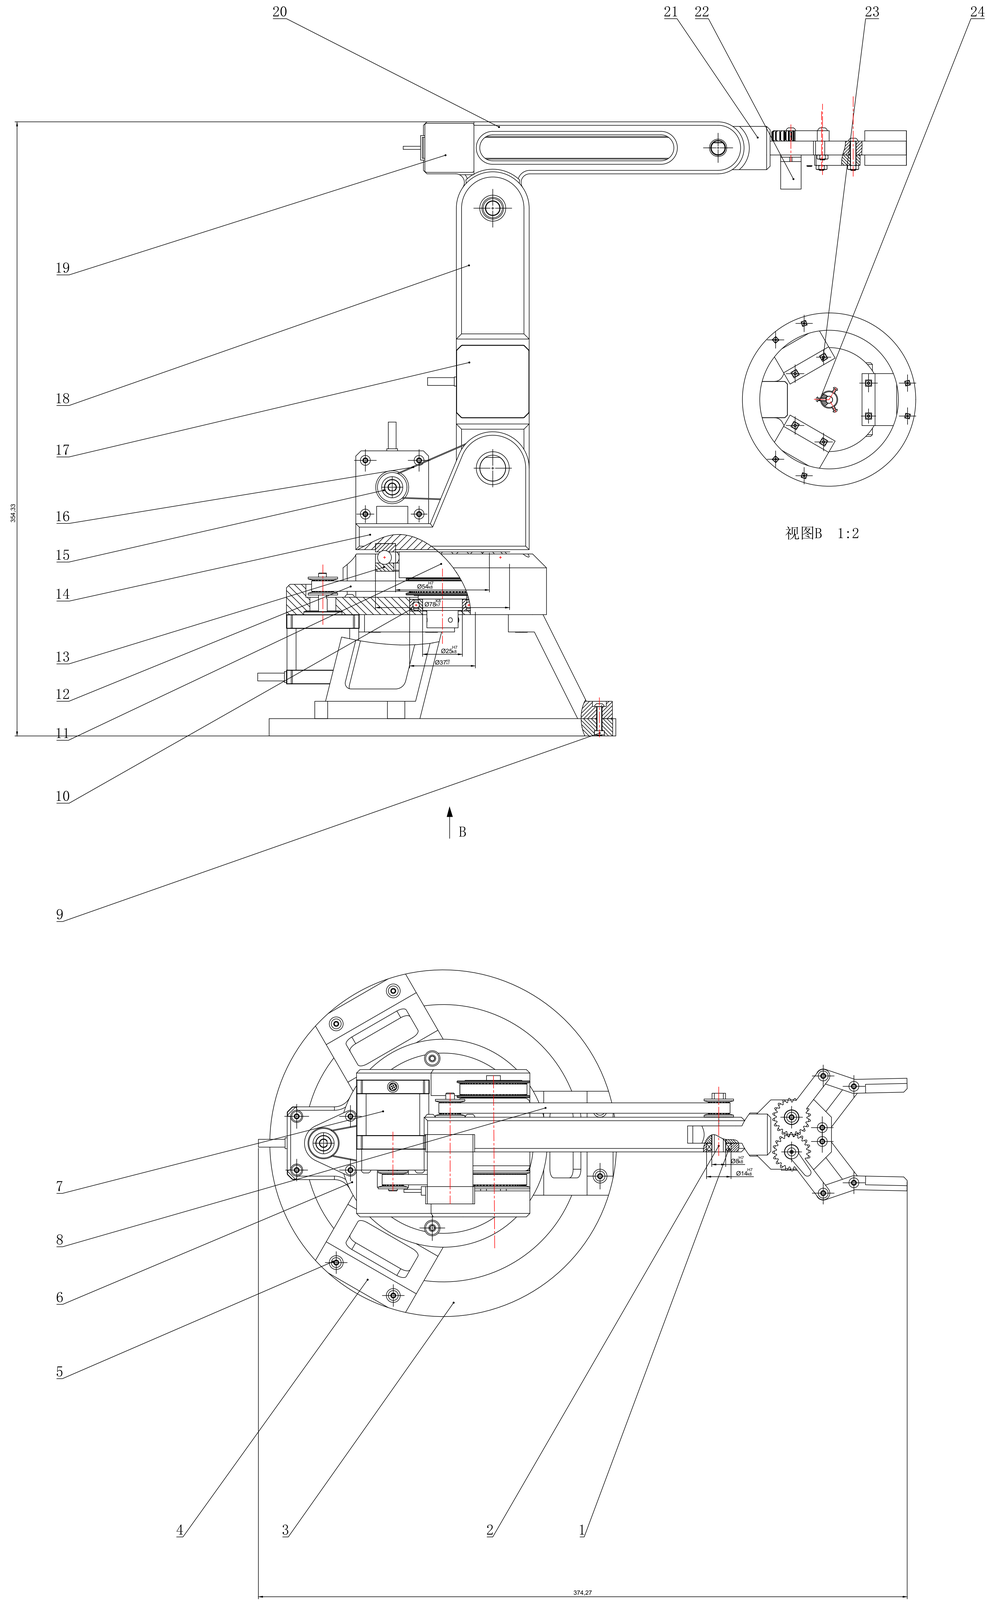

视图B 1:2

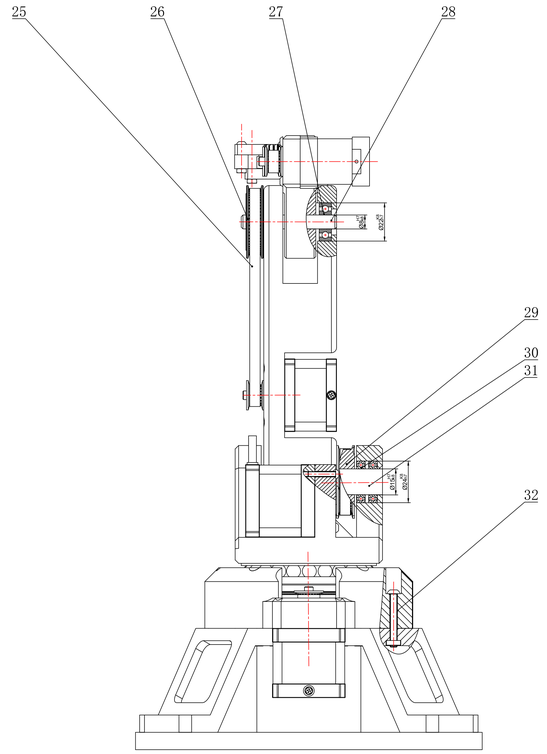

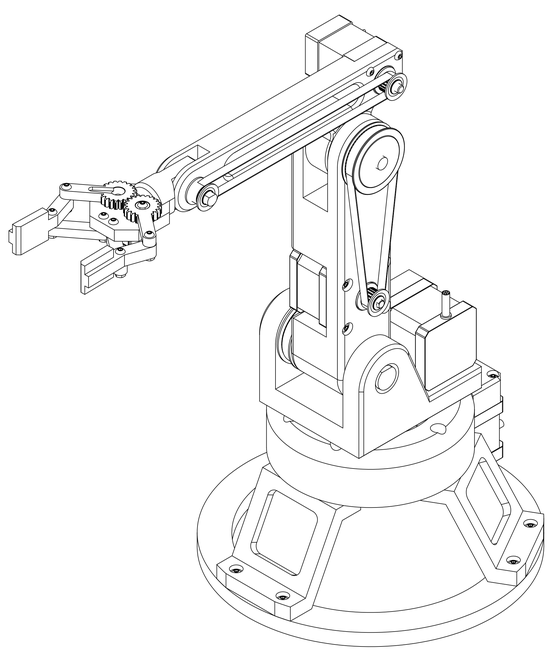

技术要求

1. 未注形状公差应符合GB1184-80的要求。
2. 未注圆角半径R0.5-R1。
3. 装配前应对零、部件的主要配合尺寸，特别是过盈配合尺寸及相关精度进行复查。
4. 3D打印件需要使用砂纸打磨处理，除去毛刺、飞边。
5. 规定拧紧力矩要求的紧固件，必须采用力矩扳手，并按规定的拧紧力矩紧固，以免破坏打印件。

序号	代号	名称	规格	件数	材料	重量	总重	备注
32	GB/T 70.2-2008	内六角螺栓	M4×35	6	45			
31	RA-24	D轴	15×80	1	40铬			
30	GB/T 276-2013	深沟球轴承	61802	4	45			
29	RA-23	同步轮	8D齿	8	45			
28	RA-22	D轴	d8×55	1	40铬			
27	GB/T 276-2013	深沟球轴承	60608	2	45			
26	RA-21	同步轮	6D齿	3	40铬			
25	RA-20	同步带	280×6	1	橡胶			
24	GB/T 70.2-2008	螺栓	M3×10	1	45			
23	RA-19	方形螺母	M4	6	45			
22	RA-18	舵机	SG90	1	45			
21	RA-17	夹爪		1	ABS			
20	RA-16	小臂	M6×30	1	ABS			
19	RA-15	步进电机	28BYG250CK	1	45			
18	RA-14	大臂		1	ABS			
17	RA-13	步进电机	42HS02A	1	45			
16	RA-12	同步带	222×6	1	橡胶			
15	RA-11	同步轮	2D齿	4	40铬			
14	RA-10	腰关节	45	1	ABS			
13	GB/T 301-2015	单向推力球轴承	51111	1	45			
12	RA-09	同步带	352×6	2	橡胶			
11	RA-08	转轴		1	ABS			
10	GB/T 276-2013	深沟球轴承	61805	1	45			
9	RA-07	方形螺母	M3	6	45			
8	RA-06	同步带	242×6	1	橡胶			
7	RA-05	步进电机	42HS04A	2	45			
6	RA-04	底座		1	ABS			
5	GB/T 70.2-2008	内六角螺栓	M3×16	6	45			
4	RA-03	底座支架		3	ABS			
3	RA-02	底座垫圈		1	ABS			
2	RA-01	D轴	d8×35	8	40铬			
1	GB/T 276-2013	轴承	MR148	2	45			

标记	处数	文件号	签字	日期
设计			工艺	
制图			标准化	
校对			批准	
审核			日期	2024.5.18

机械手装配图

标记	数量	重量	比例
			1:1
第1页		共1页	

5DOF-RA

福州大学机械学院