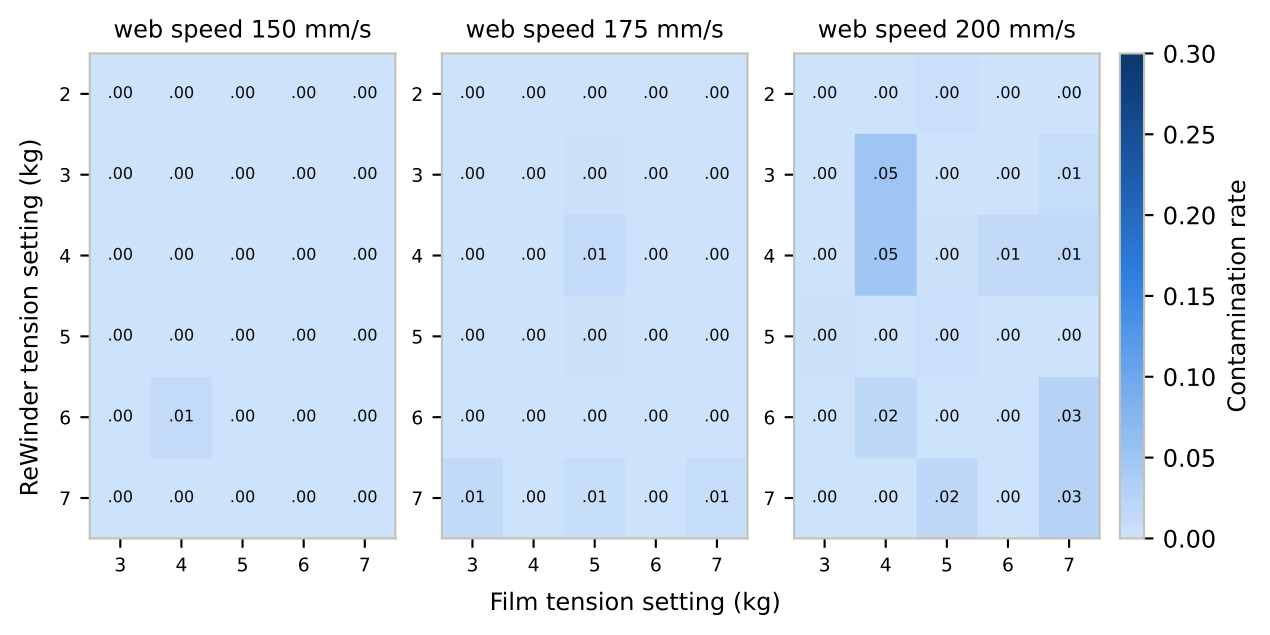
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .01 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .01 .00 .01
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .05 .00 .00 .01
.00 .05 .00 .01 .01
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .02 .00 .00 .03
.00 .00 .02 .00 .03