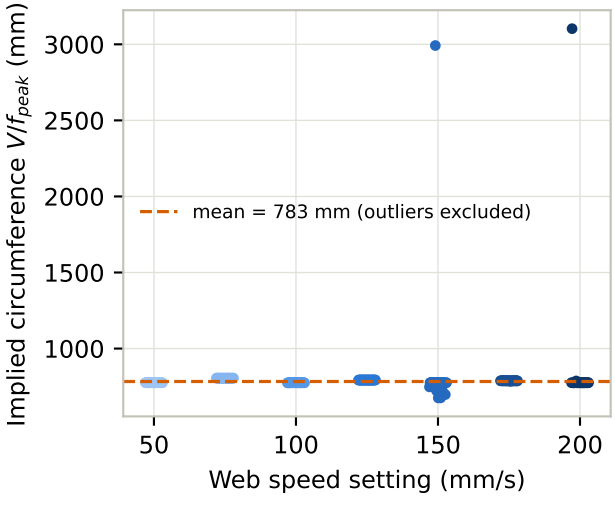
Implied circumference V/f_{peak} (mm)
3000
2500
2000
1500
1000
mean = 783 mm (outliers excluded)
50
100
150
200
Web speed setting (mm/s)

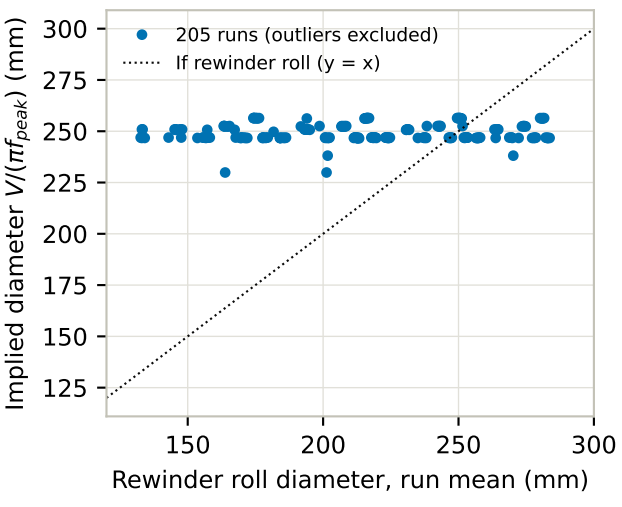
Implied diameter $V/(\pi f_{peak})$ (mm)
300
275
250
225
200
175
150
125
205 runs (outliers excluded)
If rewinder roll (y = x)
150
200
250
300
Rewinder roll diameter, run mean (mm)