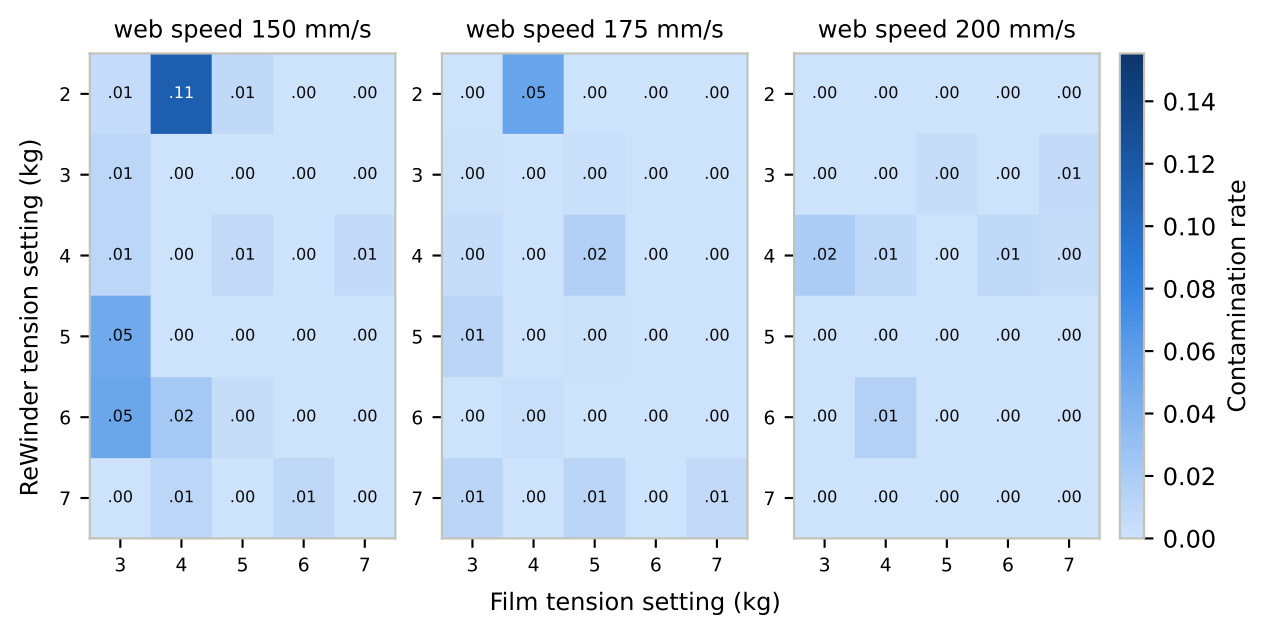
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14
.01 .11 .01 .00 .00
.01 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .01 .00 .01
.05 .00 .00 .00 .00
.05 .02 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .01 .00
.00 .05 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .02 .00 .00
.01 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .01 .00 .01
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .01
.02 .01 .00 .01 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00