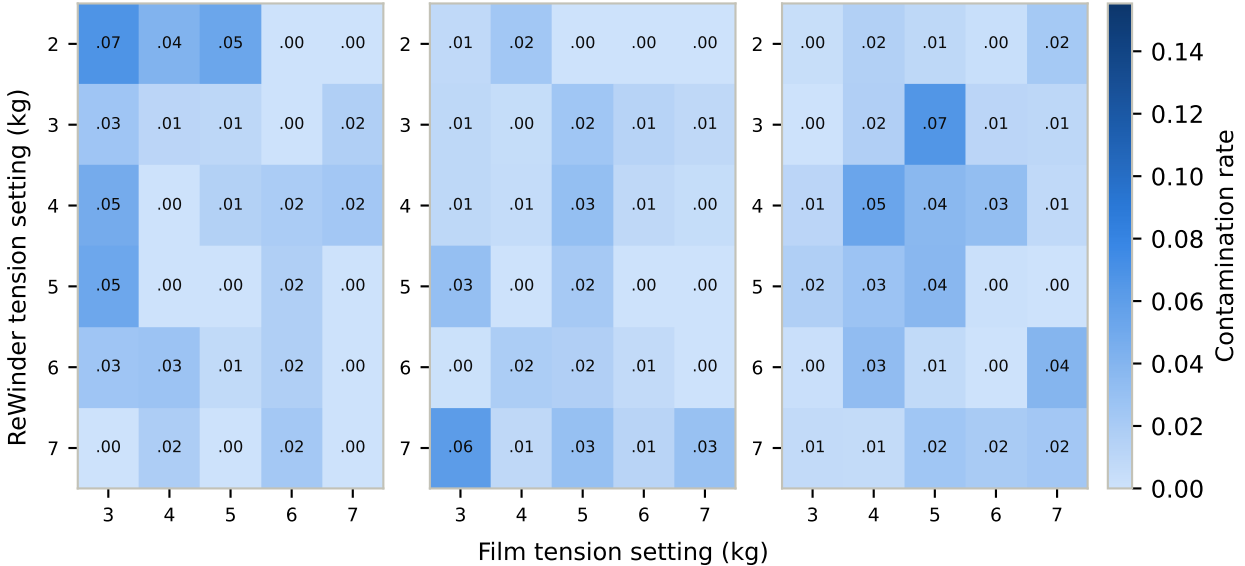
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .07 .04 .05 .00 .00
3 .03 .01 .01 .00 .02
4 .05 .00 .01 .02 .02
5 .05 .00 .00 .02 .00
6 .03 .03 .01 .02 .00
7 .00 .02 .00 .02 .00
2 .01 .02 .00 .00 .00
3 .01 .00 .02 .01 .01
4 .01 .01 .03 .01 .00
5 .03 .00 .02 .00 .00
6 .00 .02 .02 .01 .00
7 .06 .01 .03 .01 .03
2 .00 .02 .01 .00 .02
3 .00 .02 .07 .01 .01
4 .01 .05 .04 .03 .01
5 .02 .03 .04 .00 .00
6 .00 .03 .01 .00 .04
7 .01 .01 .02 .02 .02
3 4 5 6 7
0.14
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00