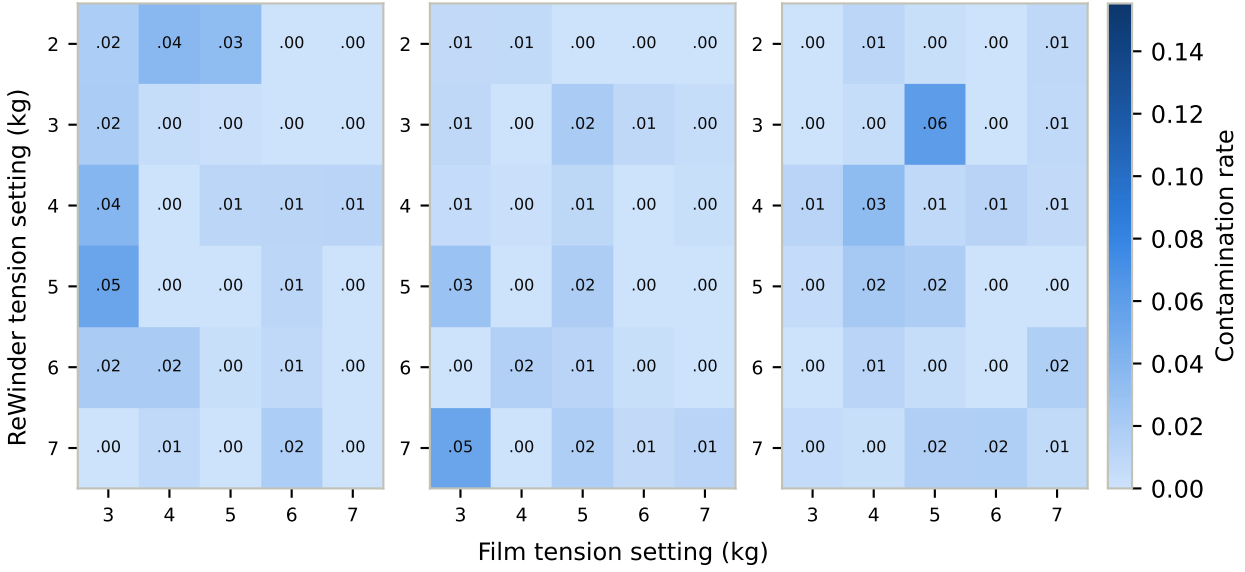
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .02 .04 .03 .00 .00
3 .02 .00 .00 .00 .00
4 .04 .00 .01 .01 .01
5 .05 .00 .00 .01 .00
6 .02 .02 .00 .01 .00
7 .00 .01 .00 .02 .00
2 .01 .01 .00 .00 .00
3 .01 .00 .02 .01 .00
4 .01 .00 .01 .00 .00
5 .03 .00 .02 .00 .00
6 .00 .02 .01 .00 .00
7 .05 .00 .02 .01 .01
2 .00 .01 .00 .00 .01
3 .00 .00 .06 .00 .01
4 .01 .03 .01 .01 .01
5 .00 .02 .02 .00 .00
6 .00 .01 .00 .00 .02
7 .00 .00 .02 .02 .01
3 4 5 6 7
0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00