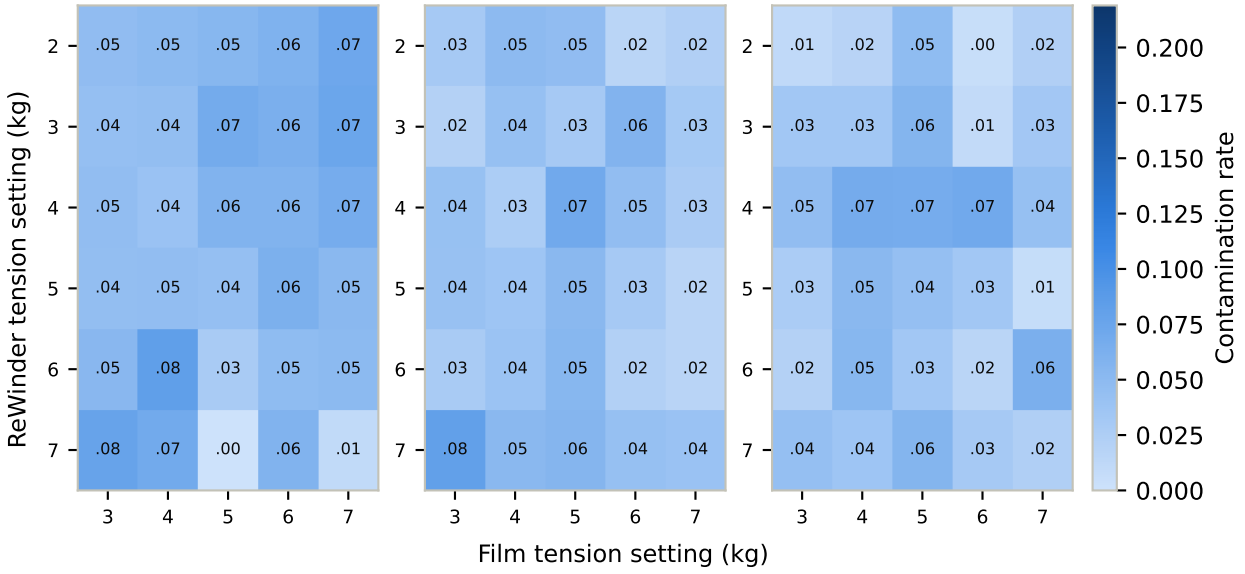
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
2 .05 .05 .05 .06 .07
3 .04 .04 .07 .06 .07
4 .05 .04 .06 .06 .07
5 .04 .05 .04 .06 .05
6 .05 .08 .03 .05 .05
7 .08 .07 .00 .06 .01
2 .03 .05 .05 .02 .02
3 .02 .04 .03 .06 .03
4 .04 .03 .07 .05 .03
5 .04 .04 .05 .03 .02
6 .03 .04 .05 .02 .02
7 .08 .05 .06 .04 .04
2 .01 .02 .05 .00 .02
3 .03 .03 .06 .01 .03
4 .05 .07 .07 .07 .04
5 .03 .05 .04 .03 .01
6 .02 .05 .03 .02 .06
7 .04 .04 .06 .03 .02
3 4 5 6 7