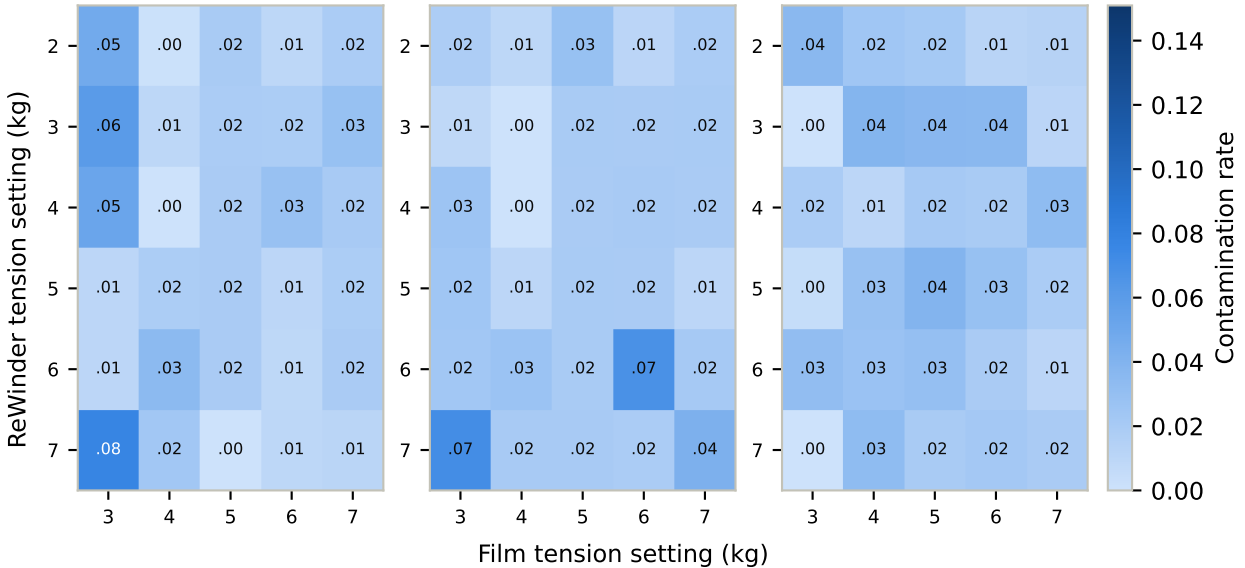
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .05 .00 .02 .01 .02
3 .06 .01 .02 .02 .03
4 .05 .00 .02 .03 .02
5 .01 .02 .02 .01 .02
6 .01 .03 .02 .01 .02
7 .08 .02 .00 .01 .01
2 .02 .01 .03 .01 .02
3 .01 .00 .02 .02 .02
4 .03 .00 .02 .02 .02
5 .02 .01 .02 .02 .01
6 .02 .03 .02 .07 .02
7 .07 .02 .02 .02 .04
2 .04 .02 .02 .01 .01
3 .00 .04 .04 .04 .01
4 .02 .01 .02 .02 .03
5 .00 .03 .04 .03 .02
6 .03 .03 .03 .02 .01
7 .00 .03 .02 .02 .02
3 4 5 6 7
0.14 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00