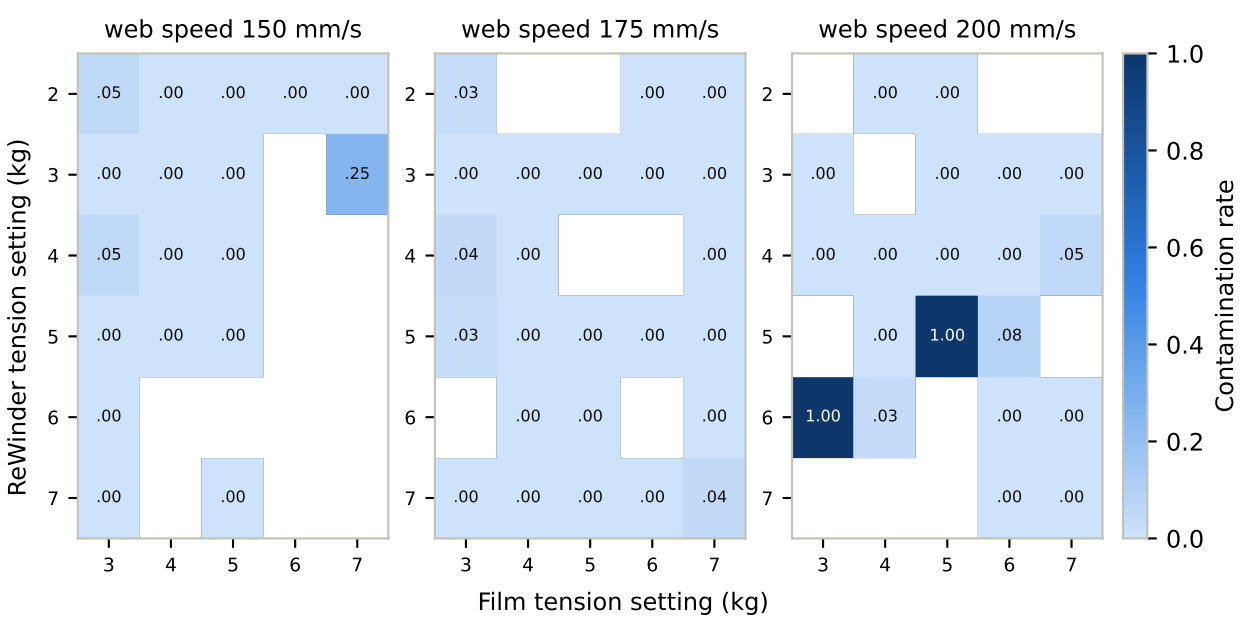
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
.05 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .25
.05 .00 .00
.00 .00 .00
.00
.00 .00
.03 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.04 .00 .00
.03 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .04
.00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .05
.00 1.00 .08
1.00 .03 .00 .00
.00 .00