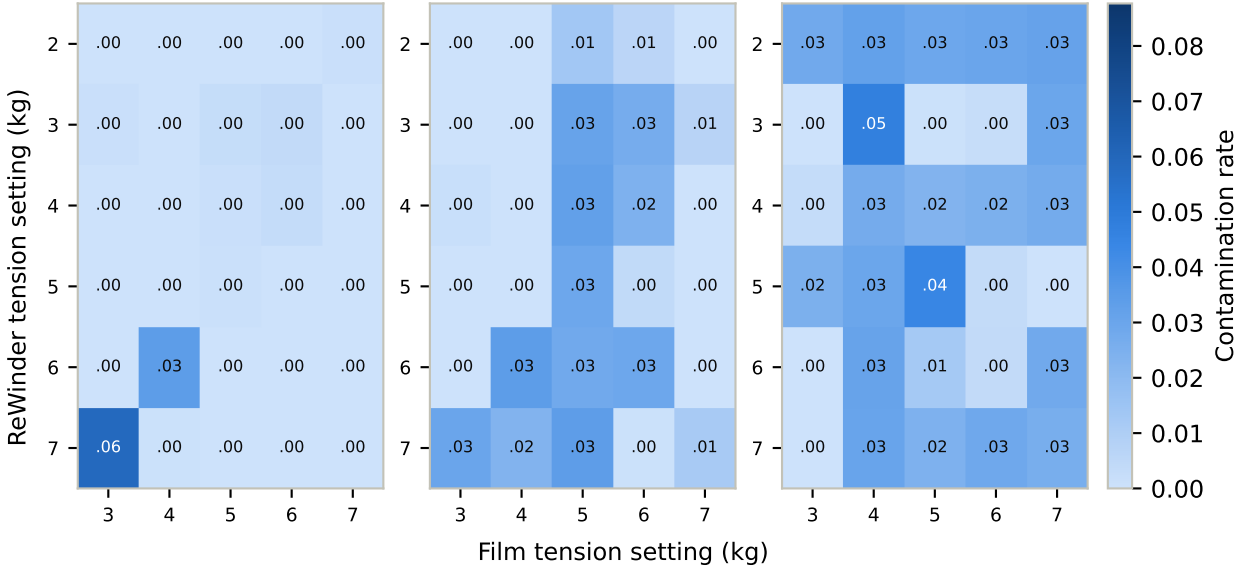
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .03 .00 .00 .00
.06 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .01 .01 .00
.00 .00 .03 .03 .01
.00 .00 .03 .02 .00
.00 .00 .03 .00 .00
.00 .03 .03 .03 .00
.03 .02 .03 .00 .01
.03 .03 .03 .03 .03
.00 .05 .00 .00 .03
.00 .03 .02 .02 .03
.02 .03 .04 .00 .00
.00 .03 .01 .00 .03
.00 .03 .02 .03 .03