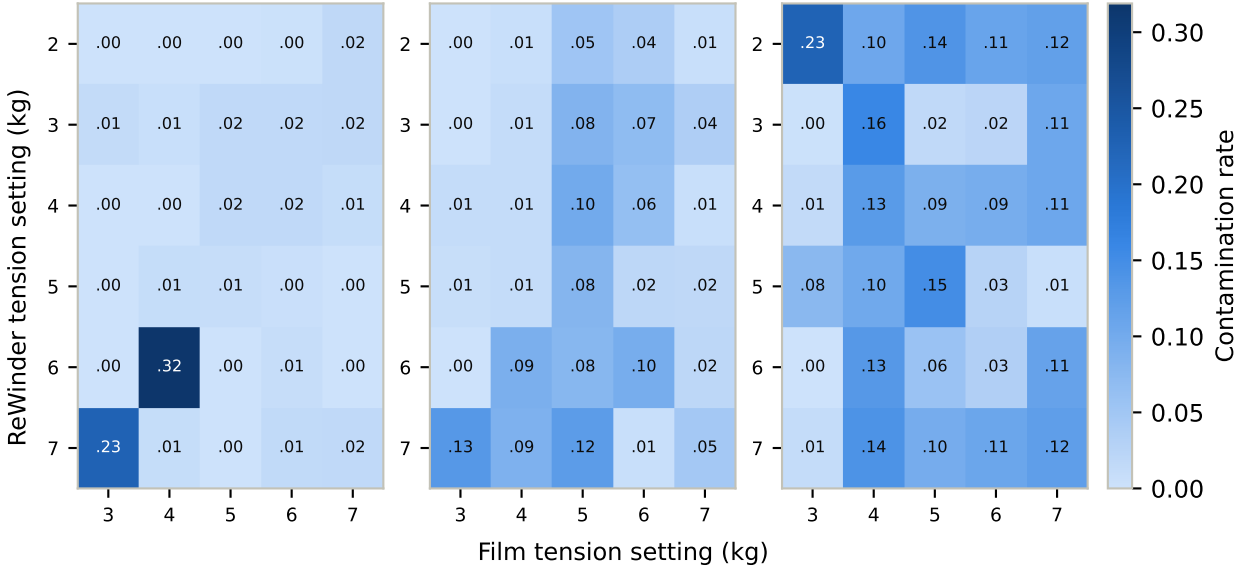
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .00 .00 .00 .00 .02
3 .01 .01 .02 .02 .02
4 .00 .00 .02 .02 .01
5 .00 .01 .01 .00 .00
6 .00 .32 .00 .01 .00
7 .23 .01 .00 .01 .02
2 .00 .01 .05 .04 .01
3 .00 .01 .08 .07 .04
4 .01 .01 .10 .06 .01
5 .01 .01 .08 .02 .02
6 .00 .09 .08 .10 .02
7 .13 .09 .12 .01 .05
2 .23 .10 .14 .11 .12
3 .00 .16 .02 .02 .11
4 .01 .13 .09 .09 .11
5 .08 .10 .15 .03 .01
6 .00 .13 .06 .03 .11
7 .01 .14 .10 .11 .12
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00