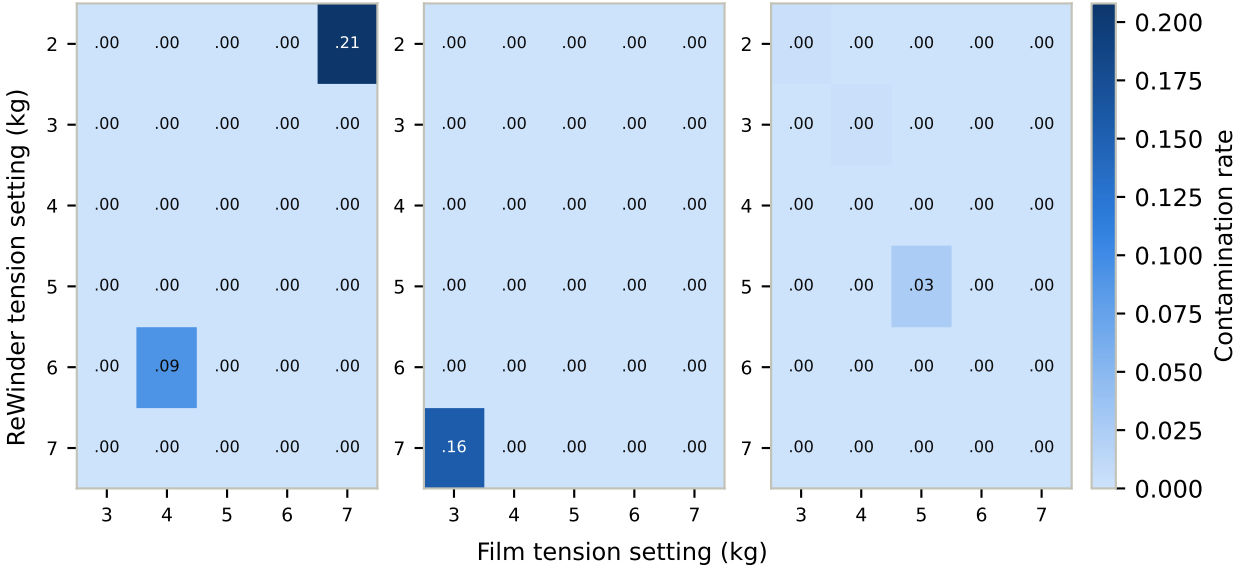
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
0.075
0.050
0.025
0.000
2 .00 .00 .00 .00 .21
3 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .09 .00 .00 .00
7 .00 .00 .00 .00 .00
3 4 5 6 7
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00
7 .16 .00 .00 .00 .00
3 4 5 6 7
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .00
5 .00 .00 .03 .00 .00
6 .00 .00 .00 .00 .00
7 .00 .00 .00 .00 .00
3 4 5 6 7