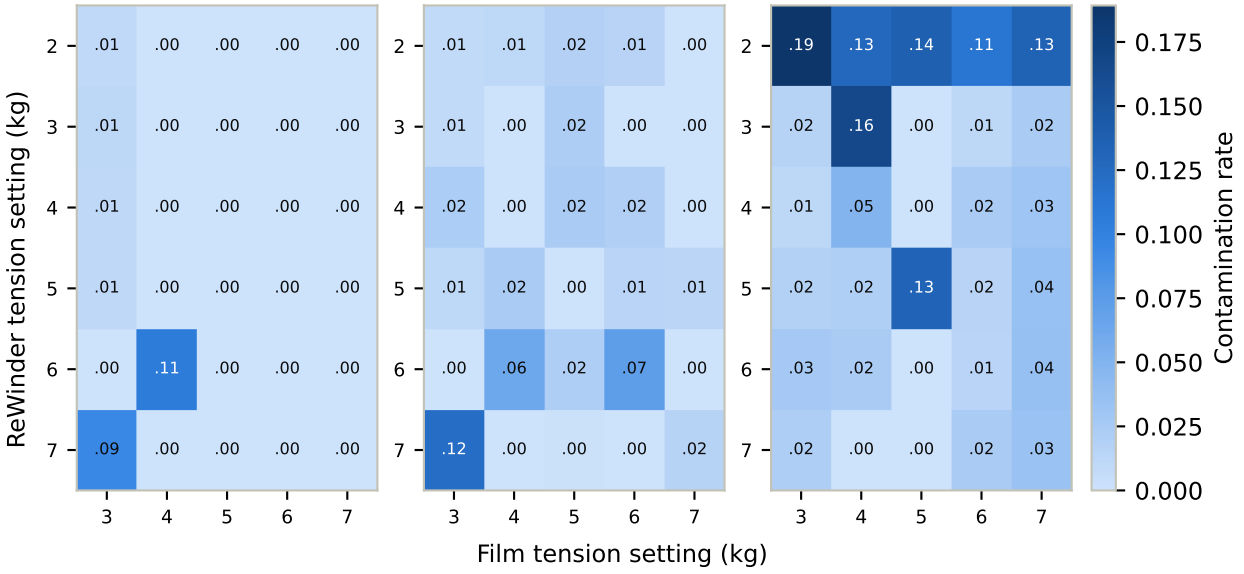
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
0.175 0.150 0.125 0.100 0.075 0.050 0.025 0.000
.01 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .00 .00 .00
.01 .00 .00 .00 .00
.00 .11 .00 .00 .00
.09 .00 .00 .00 .00
.01 .01 .02 .01 .00
.01 .00 .02 .00 .00
.02 .00 .02 .02 .00
.01 .02 .00 .01 .01
.00 .06 .02 .07 .00
.12 .00 .00 .00 .02
.19 .13 .14 .11 .13
.02 .16 .00 .01 .02
.01 .05 .00 .02 .03
.02 .02 .13 .02 .04
.03 .02 .00 .01 .04
.02 .00 .00 .02 .03