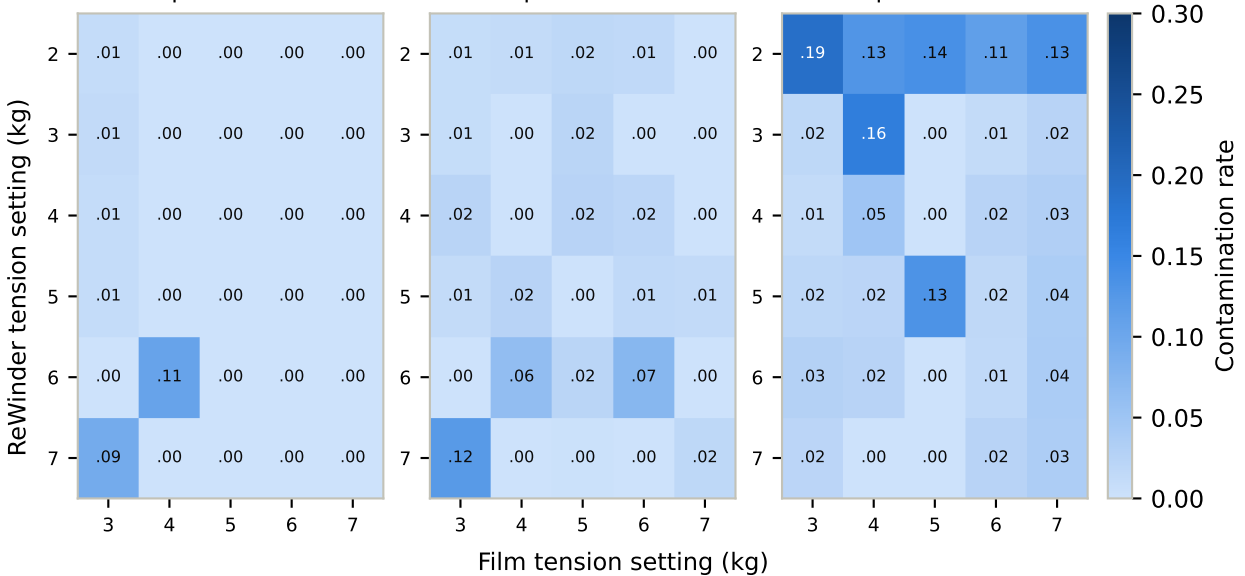
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .01 .00 .00 .00 .00
3 .01 .00 .00 .00 .00
4 .01 .00 .00 .00 .00
5 .01 .00 .00 .00 .00
6 .00 .11 .00 .00 .00
7 .09 .00 .00 .00 .00
2 .01 .01 .02 .01 .00
3 .01 .00 .02 .00 .00
4 .02 .00 .02 .02 .00
5 .01 .02 .00 .01 .01
6 .00 .06 .02 .07 .00
7 .12 .00 .00 .00 .02
2 .19 .13 .14 .11 .13
3 .02 .16 .00 .01 .02
4 .01 .05 .00 .02 .03
5 .02 .02 .13 .02 .04
6 .03 .02 .00 .01 .04
7 .02 .00 .00 .02 .03
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00