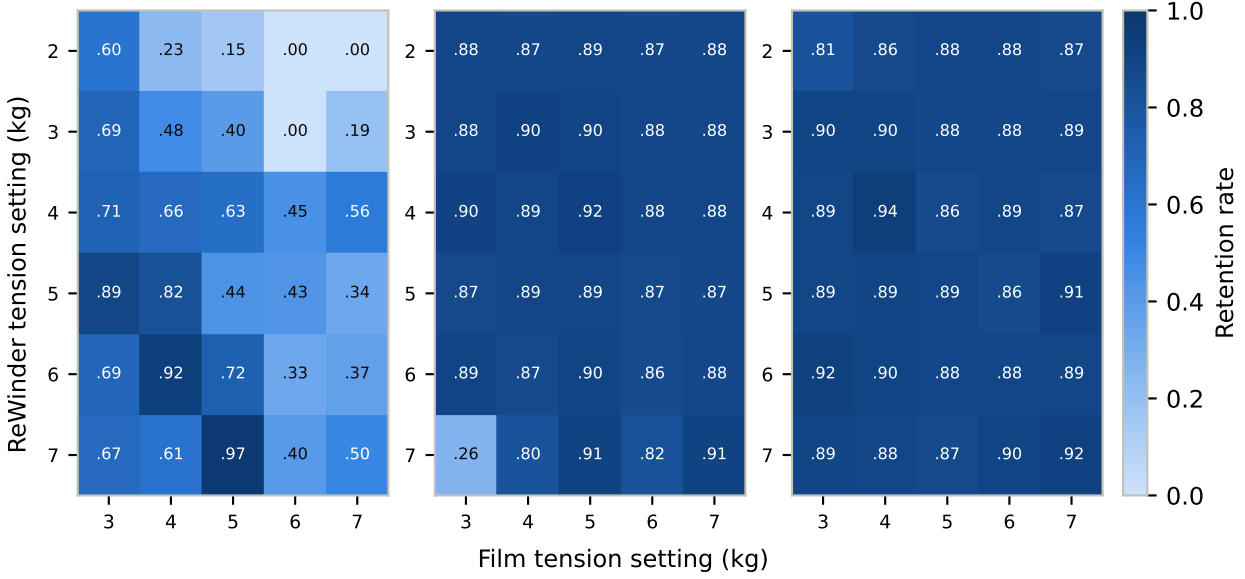
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .60 .23 .15 .00 .00
3 .69 .48 .40 .00 .19
4 .71 .66 .63 .45 .56
5 .89 .82 .44 .43 .34
6 .69 .92 .72 .33 .37
7 .67 .61 .97 .40 .50
2 .88 .87 .89 .87 .88
3 .88 .90 .90 .88 .88
4 .90 .89 .92 .88 .88
5 .87 .89 .89 .87 .87
6 .89 .87 .90 .86 .88
7 .26 .80 .91 .82 .91
2 .81 .86 .88 .88 .87
3 .90 .90 .88 .88 .89
4 .89 .94 .86 .89 .87
5 .89 .89 .89 .86 .91
6 .92 .90 .88 .88 .89
7 .89 .88 .87 .90 .92
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0