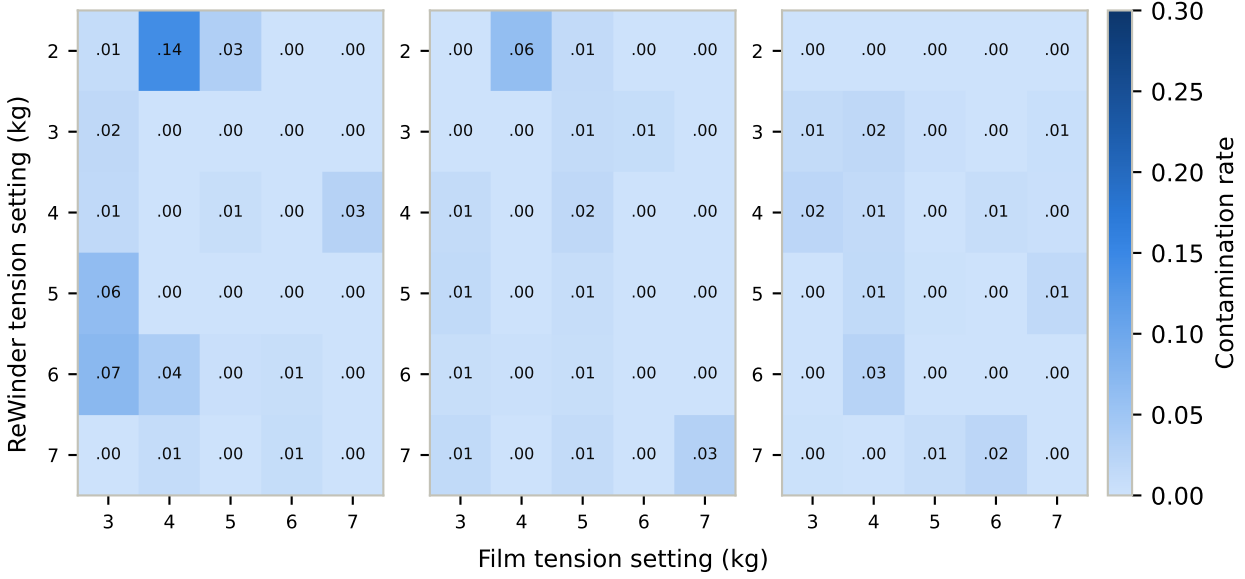
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2 .01 .14 .03 .00 .00
3 .02 .00 .00 .00 .00
4 .01 .00 .01 .00 .03
5 .06 .00 .00 .00 .00
6 .07 .04 .00 .01 .00
7 .00 .01 .00 .01 .00
2 .00 .06 .01 .00 .00
3 .00 .00 .01 .01 .00
4 .01 .00 .02 .00 .00
5 .01 .00 .01 .00 .00
6 .01 .00 .01 .00 .00
7 .01 .00 .01 .00 .03
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .01 .02 .00 .00 .01
4 .02 .01 .00 .01 .00
5 .00 .01 .00 .00 .01
6 .00 .03 .00 .00 .00
7 .00 .00 .01 .02 .00
3 4 5 6 7