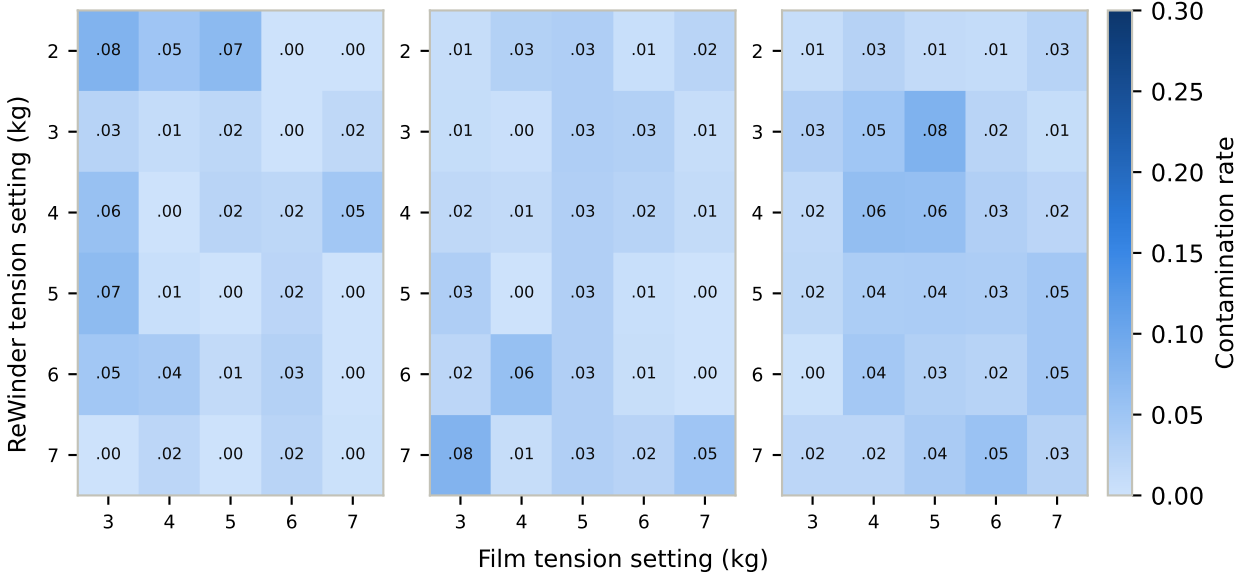
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2 .08 .05 .07 .00 .00
3 .03 .01 .02 .00 .02
4 .06 .00 .02 .02 .05
5 .07 .01 .00 .02 .00
6 .05 .04 .01 .03 .00
7 .00 .02 .00 .02 .00
2 .01 .03 .03 .01 .02
3 .01 .00 .03 .03 .01
4 .02 .01 .03 .02 .01
5 .03 .00 .03 .01 .00
6 .02 .06 .03 .01 .00
7 .08 .01 .03 .02 .05
2 .01 .03 .01 .01 .03
3 .03 .05 .08 .02 .01
4 .02 .06 .06 .03 .02
5 .02 .04 .04 .03 .05
6 .00 .04 .03 .02 .05
7 .02 .02 .04 .05 .03
3 4 5 6 7