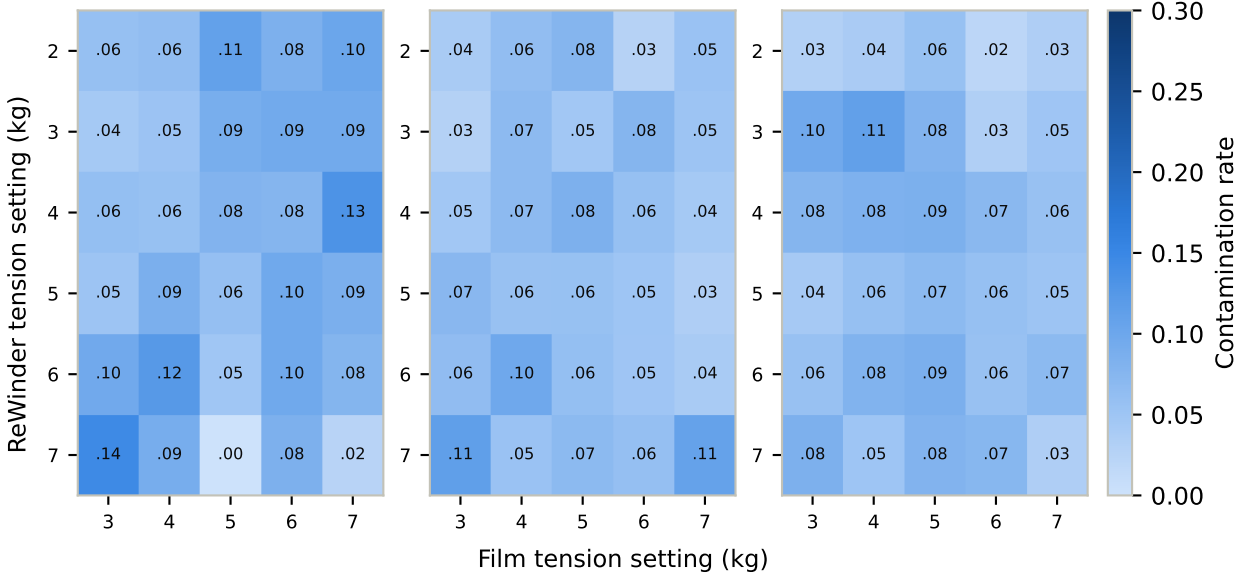
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .06 .06 .11 .08 .10
3 .04 .05 .09 .09 .09
4 .06 .06 .08 .08 .13
5 .05 .09 .06 .10 .09
6 .10 .12 .05 .10 .08
7 .14 .09 .00 .08 .02
2 .04 .06 .08 .03 .05
3 .03 .07 .05 .08 .05
4 .05 .07 .08 .06 .04
5 .07 .06 .06 .05 .03
6 .06 .10 .06 .05 .04
7 .11 .05 .07 .06 .11
2 .03 .04 .06 .02 .03
3 .10 .11 .08 .03 .05
4 .08 .08 .09 .07 .06
5 .04 .06 .07 .06 .05
6 .06 .08 .09 .06 .07
7 .08 .05 .08 .07 .03
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00