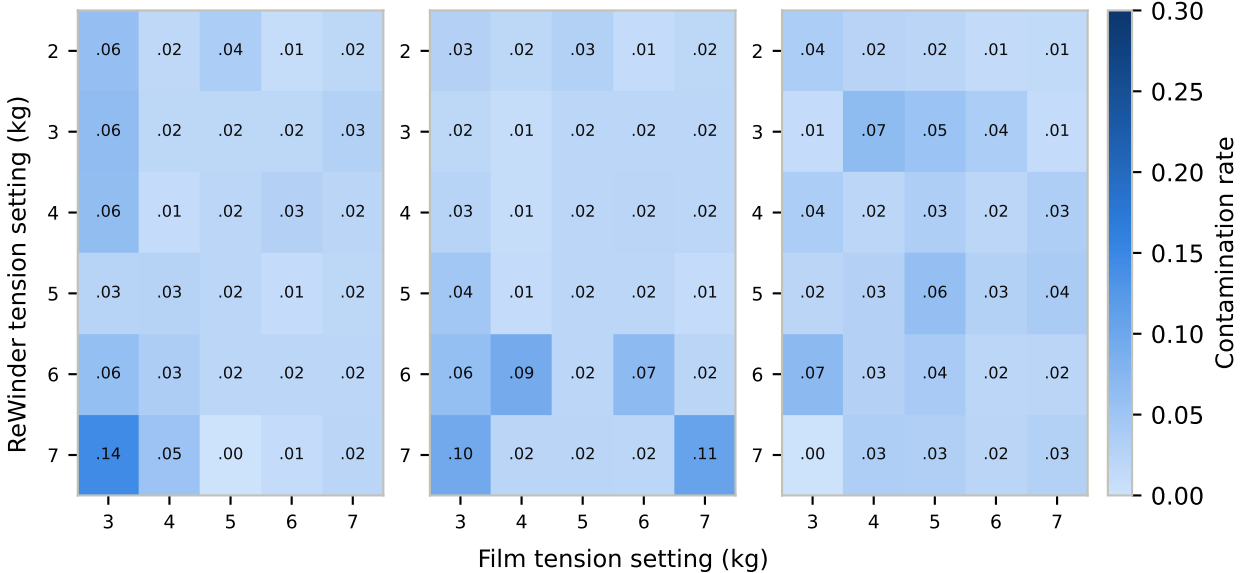
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .06 .02 .04 .01 .02
3 .06 .02 .02 .02 .03
4 .06 .01 .02 .03 .02
5 .03 .03 .02 .01 .02
6 .06 .03 .02 .02 .02
7 .14 .05 .00 .01 .02
2 .03 .02 .03 .01 .02
3 .02 .01 .02 .02 .02
4 .03 .01 .02 .02 .02
5 .04 .01 .02 .02 .01
6 .06 .09 .02 .07 .02
7 .10 .02 .02 .02 .11
2 .04 .02 .02 .01 .01
3 .01 .07 .05 .04 .01
4 .04 .02 .03 .02 .03
5 .02 .03 .06 .03 .04
6 .07 .03 .04 .02 .02
7 .00 .03 .03 .02 .03
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00