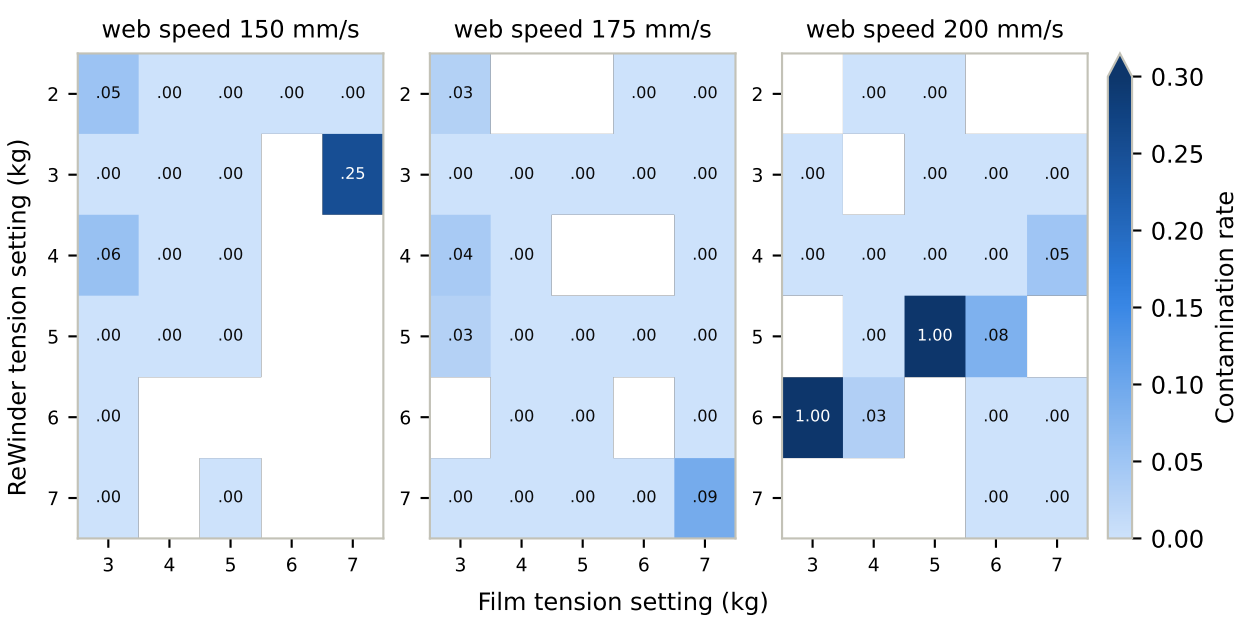
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2
3
4
5
6
7
.05 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .25
.06 .00 .00
.00 .00 .00
.00
.00 .00
.03 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.04 .00 .00
.03 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .09
.00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00
.00 1.00 .08
1.00 .03 .00 .00
.00 .00