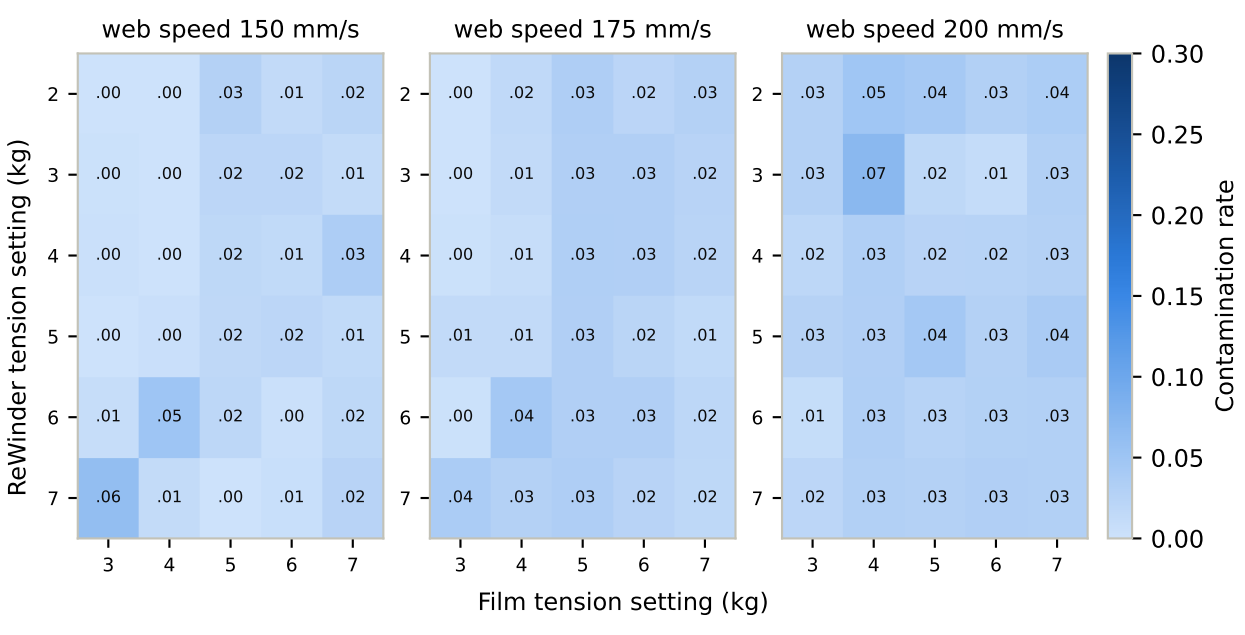
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .00 .00 .03 .01 .02
3 .00 .00 .02 .02 .01
4 .00 .00 .02 .01 .03
5 .00 .00 .02 .02 .01
6 .01 .05 .02 .00 .02
7 .06 .01 .00 .01 .02
2 .00 .02 .03 .02 .03
3 .00 .01 .03 .03 .02
4 .00 .01 .03 .03 .02
5 .01 .01 .03 .02 .01
6 .00 .04 .03 .03 .02
7 .04 .03 .03 .02 .02
2 .03 .05 .04 .03 .04
3 .03 .07 .02 .01 .03
4 .02 .03 .02 .02 .03
5 .03 .03 .04 .03 .04
6 .01 .03 .03 .03 .03
7 .02 .03 .03 .03 .03
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00