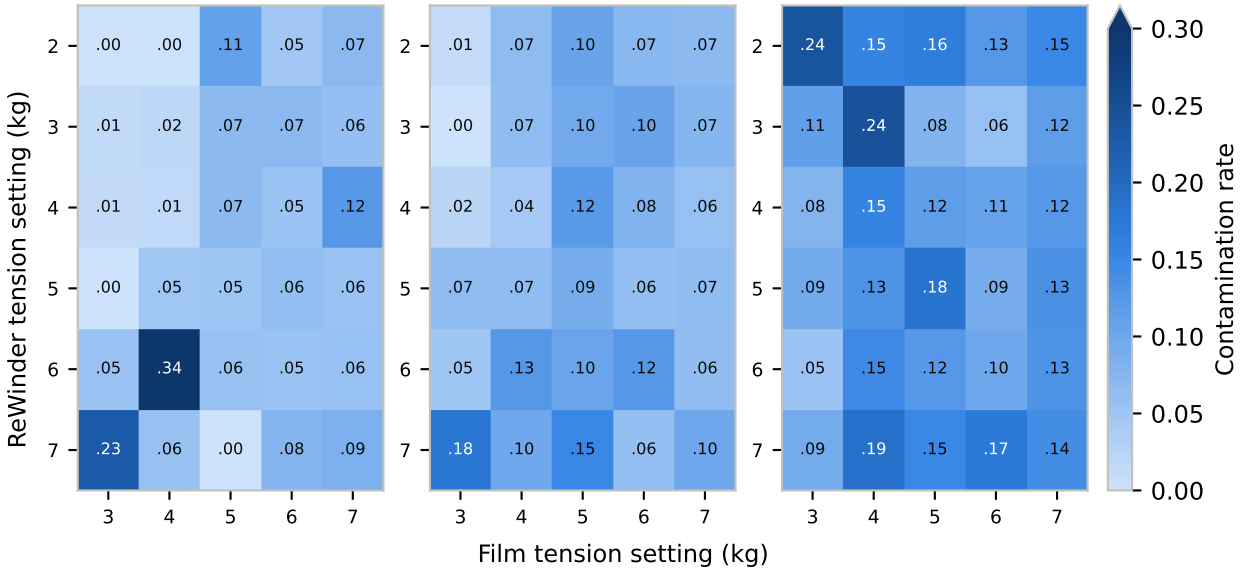
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .00 .00 .11 .05 .07
3 .01 .02 .07 .07 .06
4 .01 .01 .07 .05 .12
5 .00 .05 .05 .06 .06
6 .05 .34 .06 .05 .06
7 .23 .06 .00 .08 .09
2 .01 .07 .10 .07 .07
3 .00 .07 .10 .10 .07
4 .02 .04 .12 .08 .06
5 .07 .07 .09 .06 .07
6 .05 .13 .10 .12 .06
7 .18 .10 .15 .06 .10
2 .24 .15 .16 .13 .15
3 .11 .24 .08 .06 .12
4 .08 .15 .12 .11 .12
5 .09 .13 .18 .09 .13
6 .05 .15 .12 .10 .13
7 .09 .19 .15 .17 .14
3 4 5 6 7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00