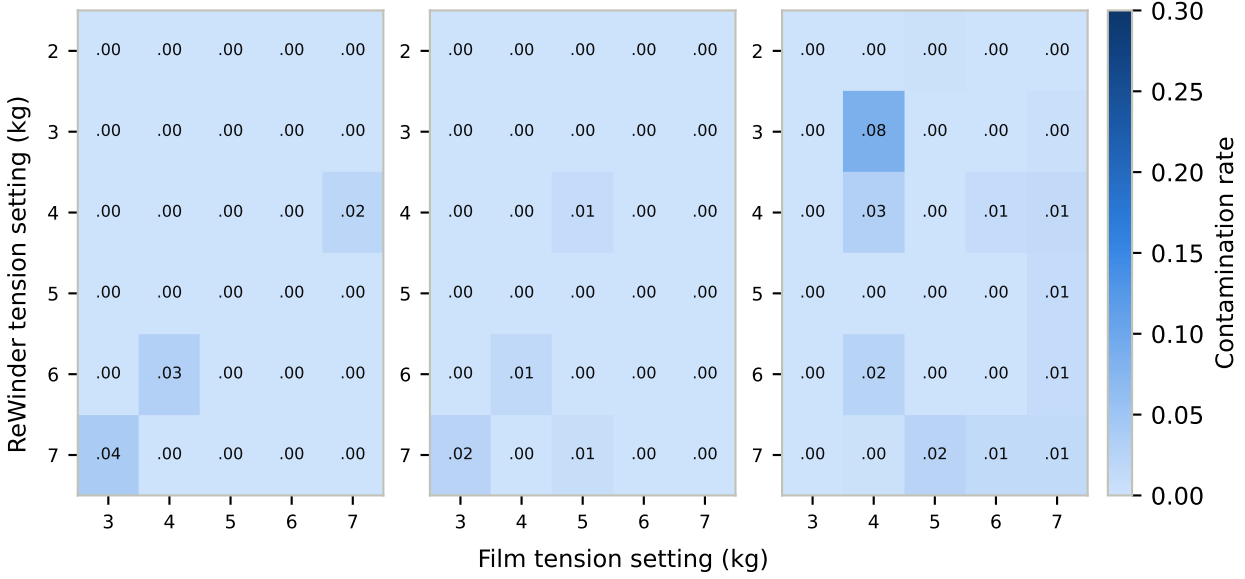
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .02
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .03 .00 .00 .00
.04 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .01 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .01 .00 .00 .00
.02 .00 .01 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .08 .00 .00 .00
.00 .03 .00 .01 .01
.00 .00 .00 .00 .01
.00 .02 .00 .00 .01
.00 .00 .02 .01 .01
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00