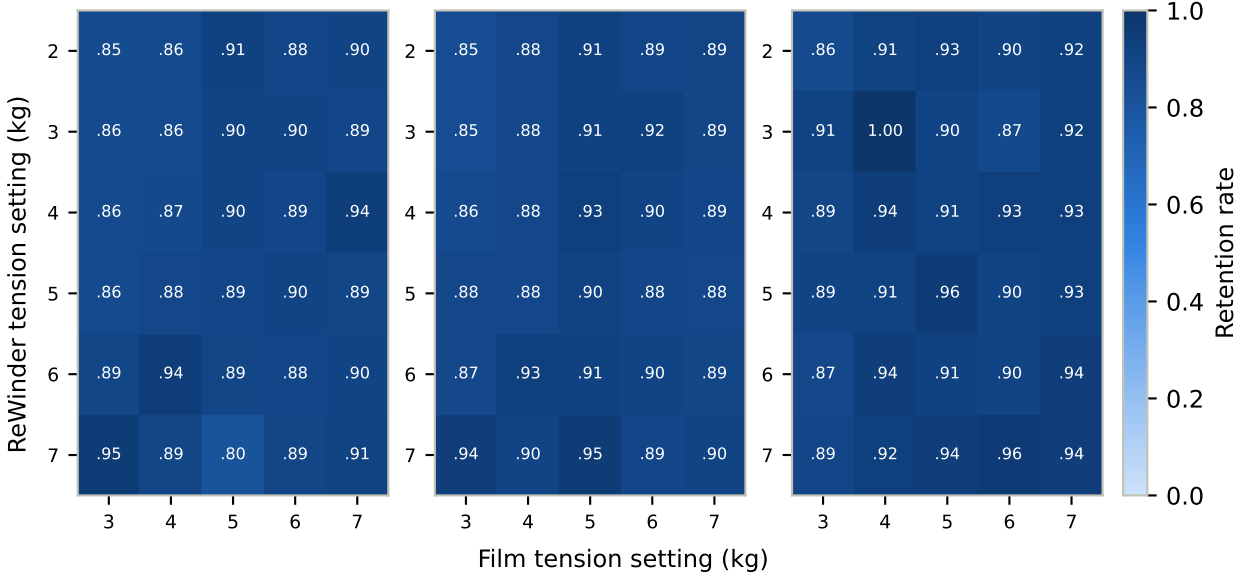
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .85 .86 .91 .88 .90
3 .86 .86 .90 .90 .89
4 .86 .87 .90 .89 .94
5 .86 .88 .89 .90 .89
6 .89 .94 .89 .88 .90
7 .95 .89 .80 .89 .91
2 .85 .88 .91 .89 .89
3 .85 .88 .91 .92 .89
4 .86 .88 .93 .90 .89
5 .88 .88 .90 .88 .88
6 .87 .93 .91 .90 .89
7 .94 .90 .95 .89 .90
2 .86 .91 .93 .90 .92
3 .91 1.00 .90 .87 .92
4 .89 .94 .91 .93 .93
5 .89 .91 .96 .90 .93
6 .87 .94 .91 .90 .94
7 .89 .92 .94 .96 .94
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0