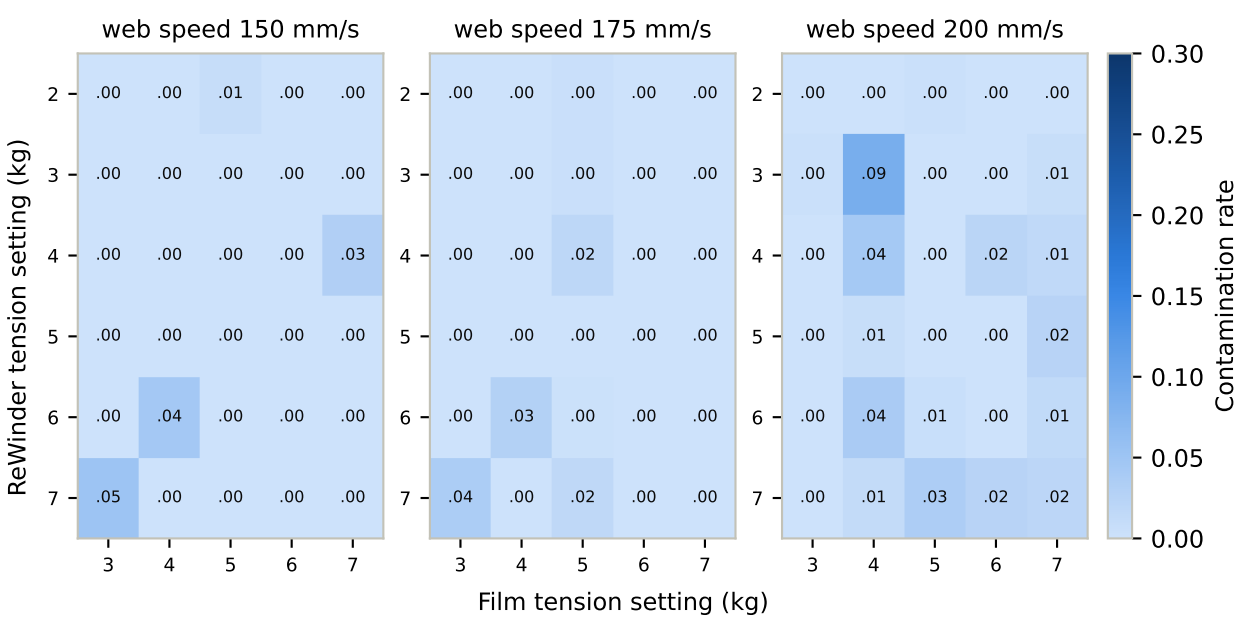
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .00 .00 .01 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .00 .00 .03
5 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .04 .00 .00 .00
7 .05 .00 .00 .00 .00
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .00 .00 .00 .00
4 .00 .00 .02 .00 .00
5 .00 .00 .00 .00 .00
6 .00 .03 .00 .00 .00
7 .04 .00 .02 .00 .00
2 .00 .00 .00 .00 .00
3 .00 .09 .00 .00 .01
4 .00 .04 .00 .02 .01
5 .00 .01 .00 .00 .02
6 .00 .04 .01 .00 .01
7 .00 .01 .03 .02 .02
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00