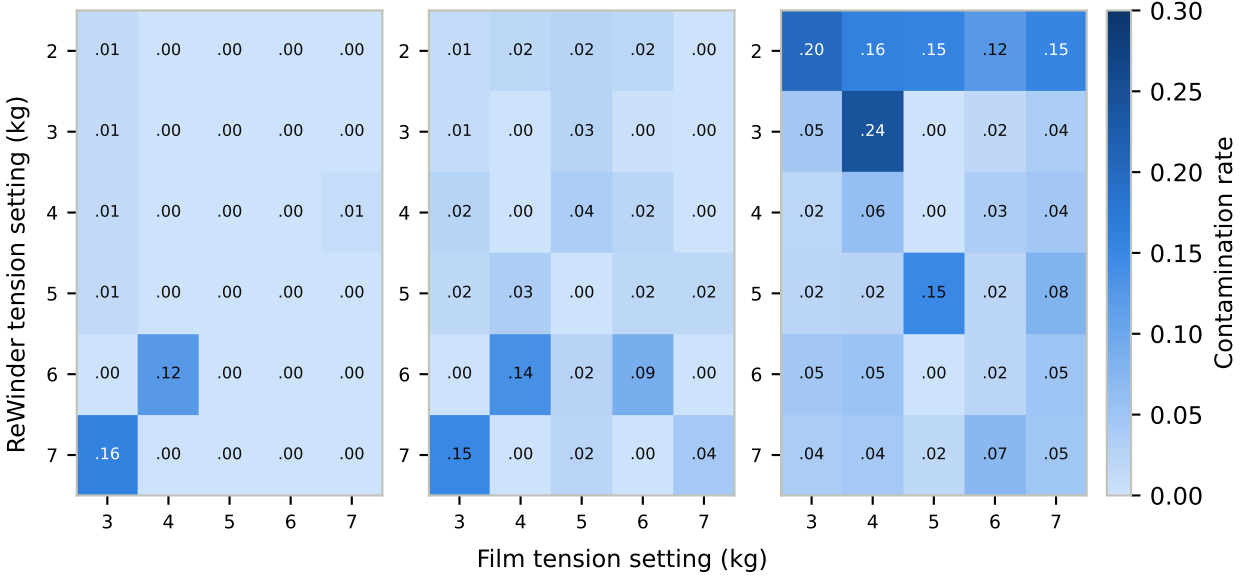
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 .01 .00 .00 .00 .00
3 .01 .00 .00 .00 .00
4 .01 .00 .00 .00 .01
5 .01 .00 .00 .00 .00
6 .00 .12 .00 .00 .00
7 .16 .00 .00 .00 .00
2 .01 .02 .02 .02 .00
3 .01 .00 .03 .00 .00
4 .02 .00 .04 .02 .00
5 .02 .03 .00 .02 .02
6 .00 .14 .02 .09 .00
7 .15 .00 .02 .00 .04
2 .20 .16 .15 .12 .15
3 .05 .24 .00 .02 .04
4 .02 .06 .00 .03 .04
5 .02 .02 .15 .02 .08
6 .05 .05 .00 .02 .05
7 .04 .04 .02 .07 .05
3 4 5 6 7
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00