


究能借助已建立的供应链和本地经验降低成本。电网方面，美国电网可靠性解释了14%的扩张，而中国这一比例为9%。但方向相反：美国更可靠的电网与成功扩张相关，中国则是电网可靠性较差的省份扩张更快。这源于中国通过建设跨省高压输电线路，将内陆省份的可再生电力输送至沿海宏观环境中心，使得本地电网质量有限但传输网络强劲。

> KC评论：土地成本而非资源禀赋成为首要因素，意味着可再生能源项目的选址逻辑正在从“资源最优”转向“综合成本最优”。对于企业而言，评估项目时需将土地获取成本置于比光照或风速条件更优先的位置。

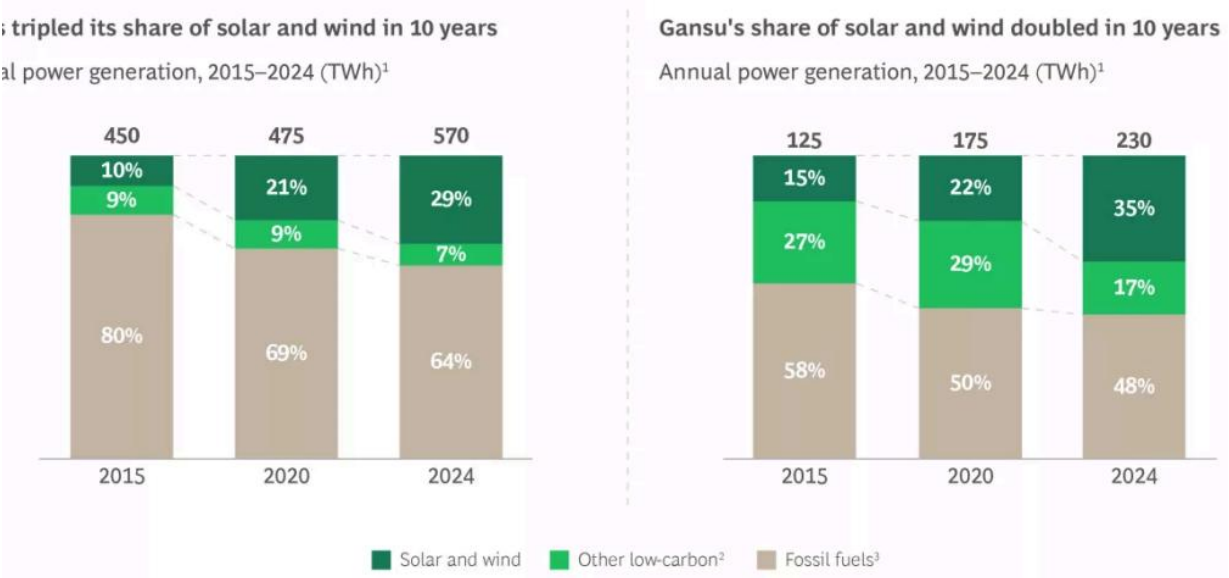

图表 3

需求增长与政策目标的影响呈现中美差异

在美国，电力需求增长解释了13%的可再生能源扩张，需求上升为新增项目提供了更优的宏观环境性。但在中国，模型未发现需求增长与可再生能源扩张之间的显著关联。此外，美国各州的短期可再生能源目标虽与初期部署相关，但长期来看未产生可测量的影响。得克萨斯州和甘肃省的案例进一步印证了模型发现：得州通过研究3600英里高压输电线路连接资源丰富但偏远的指定可再生能源区，结合需求增长和廉价土地实现了十年内可再生能源发电占比从约10%提升至约30%；甘肃则凭借全国第四低的土地价格、已有的酒泉风电基地基础以及高比例的公用事业研究，实现了全国第二高的可再生能源容量增长。