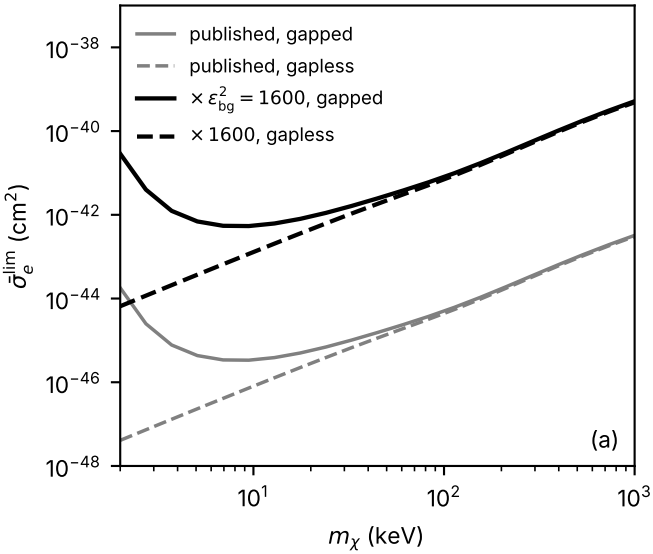
published, gapped
published, gapless
$\times\,\varepsilon_{\rm bg}^2 = 1600$, gapped
$\times\,1600$, gapless
10^{-38}
10^{-40}
10^{-42}
10^{-44}
10^{-46}
10^{-48}
$\bar{\sigma}_e^{\rm lim}$ (cm^2)
10^1
10^2
10^3
m_χ (keV)
(a)

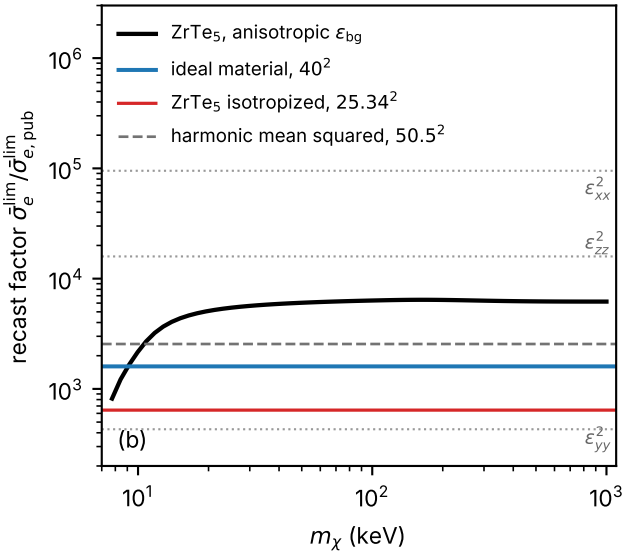
$\rm ZrTe_5$, anisotropic $\varepsilon_{\rm bg}$
ideal material, 40^2
$\rm ZrTe_5$ isotropized, 25.34^2
harmonic mean squared, 50.5^2
ε_{xx}^2
ε_{zz}^2
ε_{yy}^2
10^6
10^5
10^4
10^3
recast factor $\bar{\sigma}_e^{\rm lim}/\bar{\sigma}_{e,\rm pub}^{\rm lim}$
10^1
10^2
10^3
m_χ (keV)
(b)