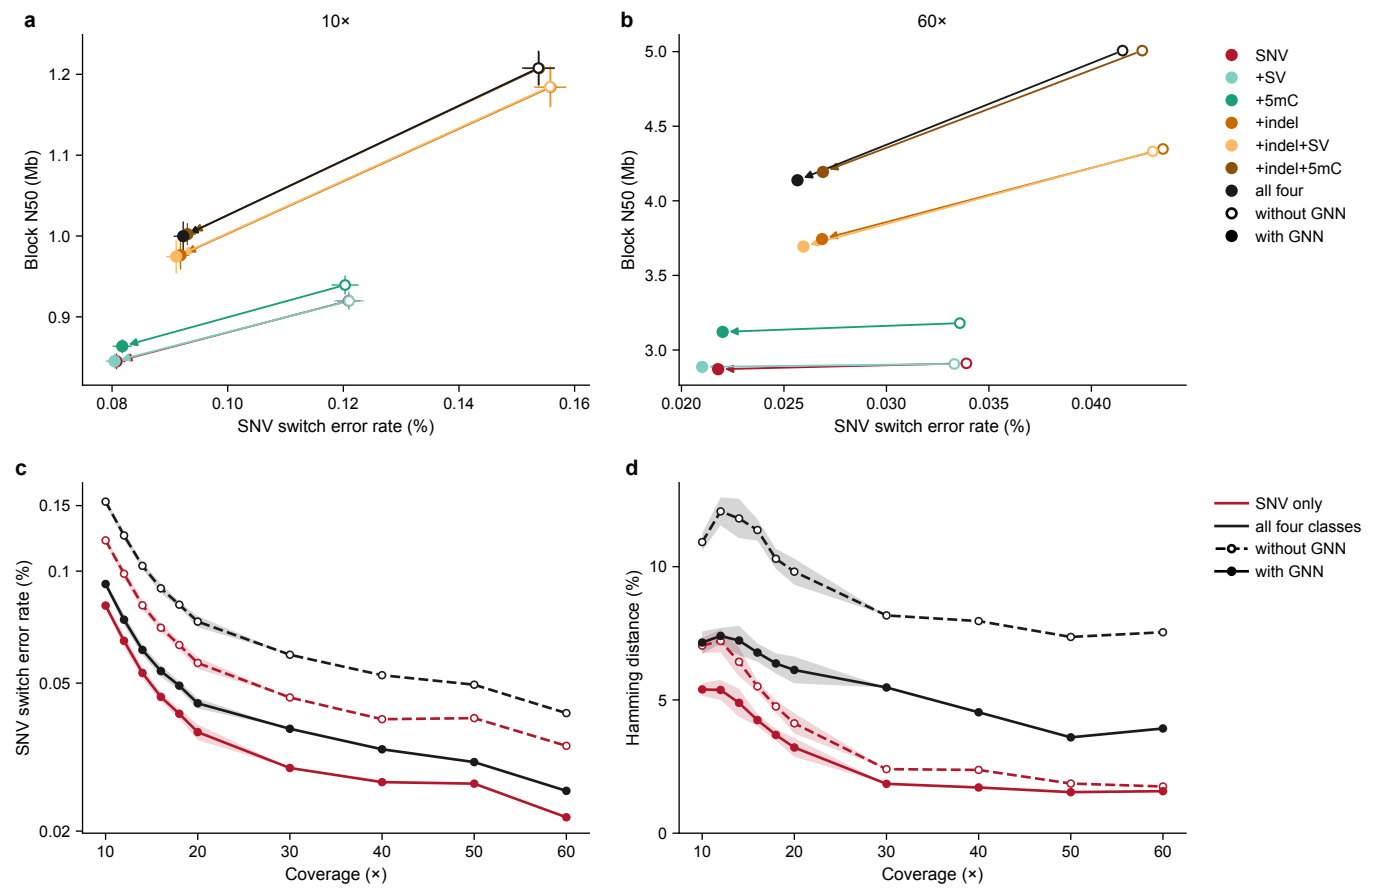
a
10×
Block N50 (Mb)
1.2
1.1
1.0
0.9
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
SNV switch error rate (%)
b
60×
Block N50 (Mb)
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
0.020
0.025
0.030
0.035
0.040
SNV switch error rate (%)
SNV
+SV
+5mC
+indel
+indel+SV
+indel+5mC
all four
without GNN
with GNN
c
SNV switch error rate (%)
0.15
0.1
0.05
0.02
10
20
30
40
50
60
Coverage (×)
d
Hamming distance (%)
10
5
0
10
20
30
40
50
60
Coverage (×)
SNV only
all four classes
without GNN
with GNN