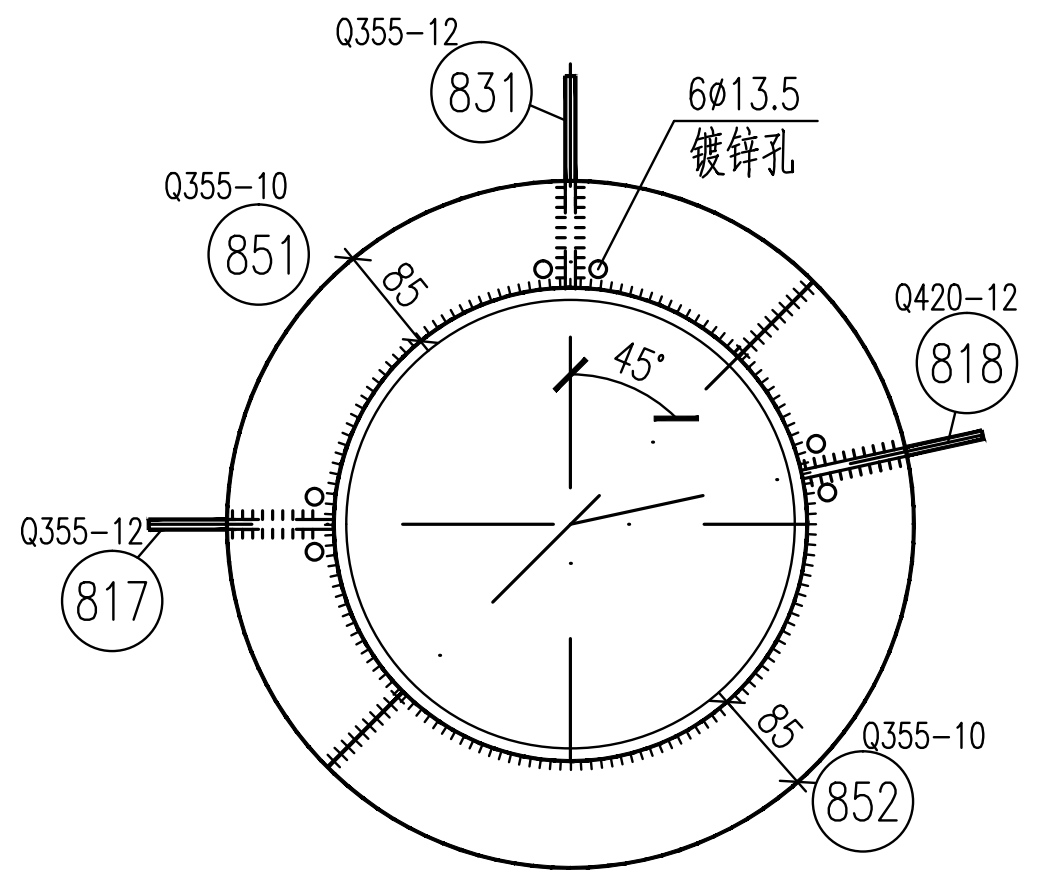

2--2
1:10

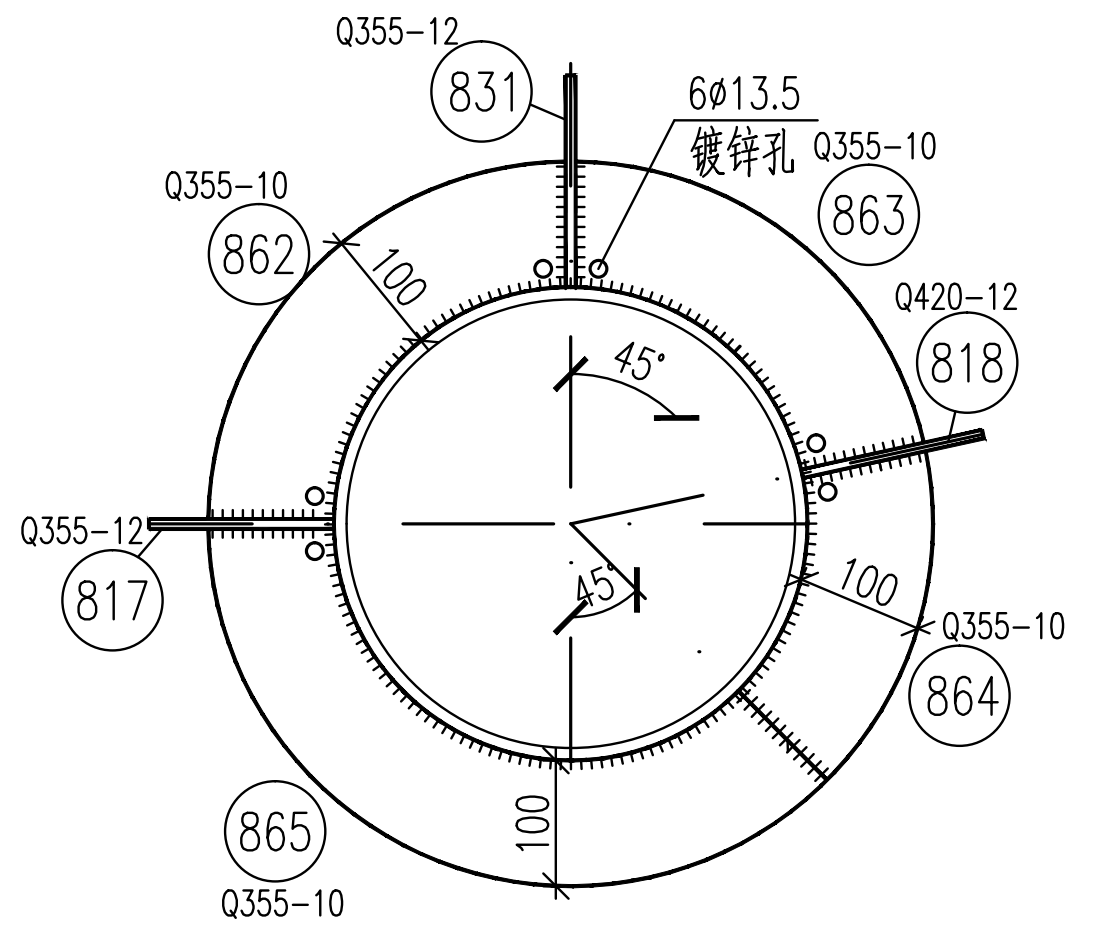

2A--2A
1:10

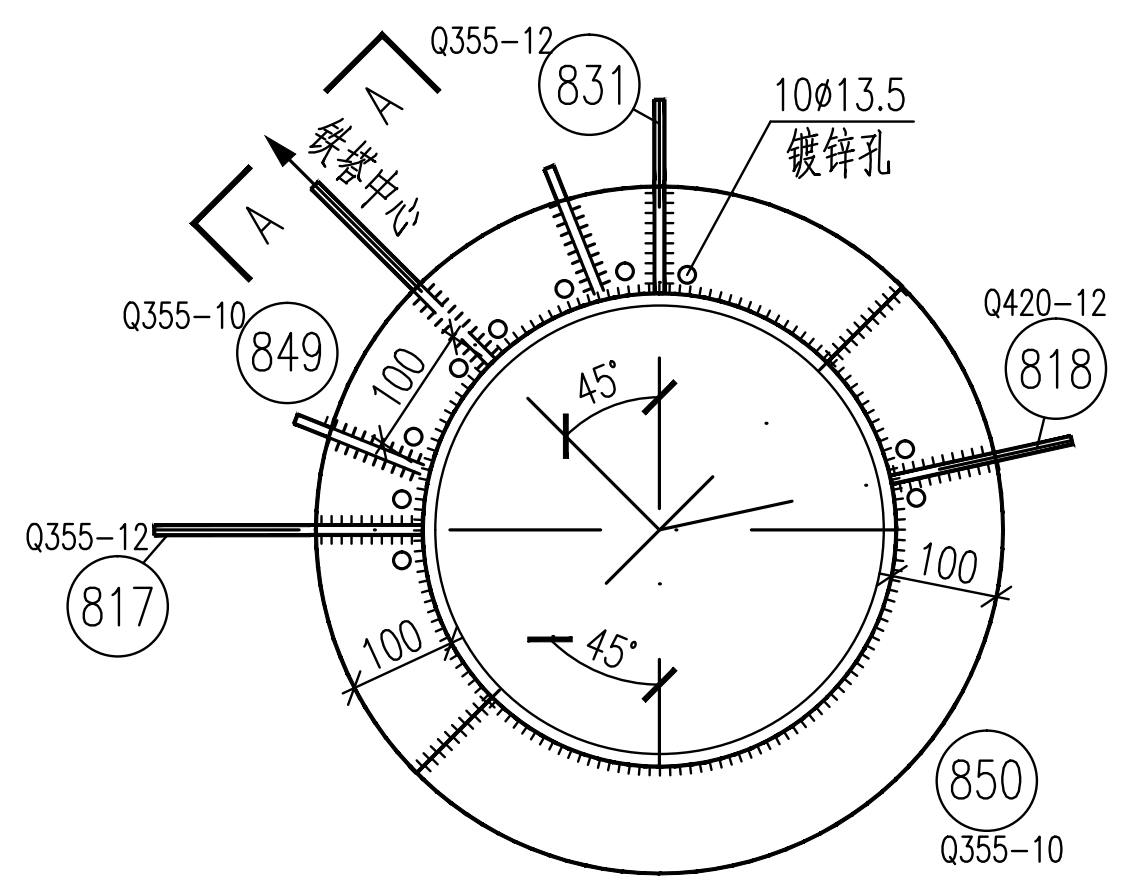

3--3
1:10

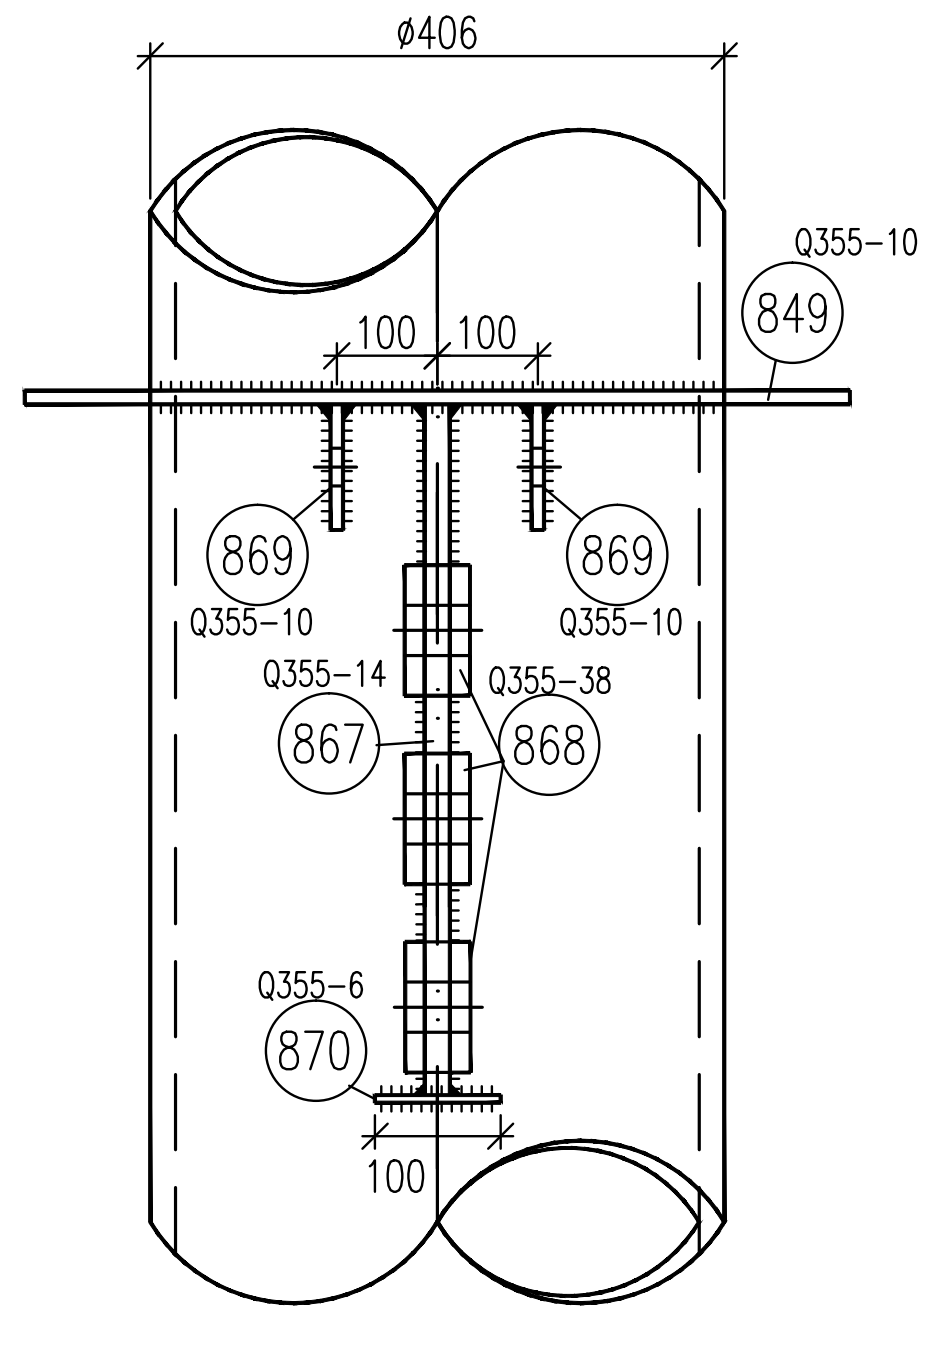

A--A
1:10

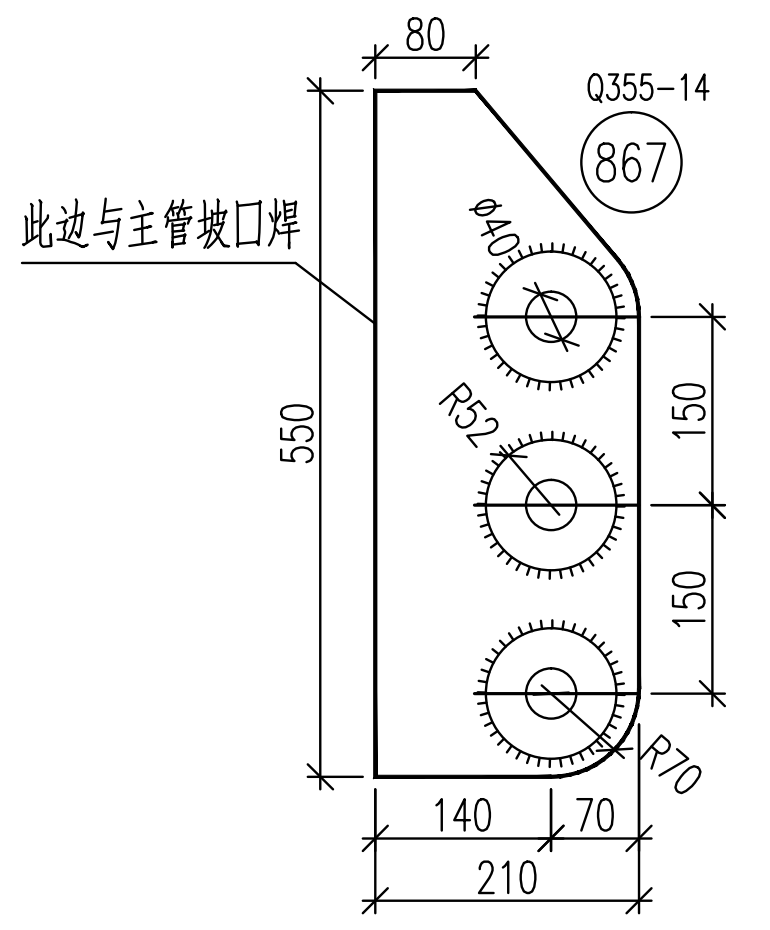

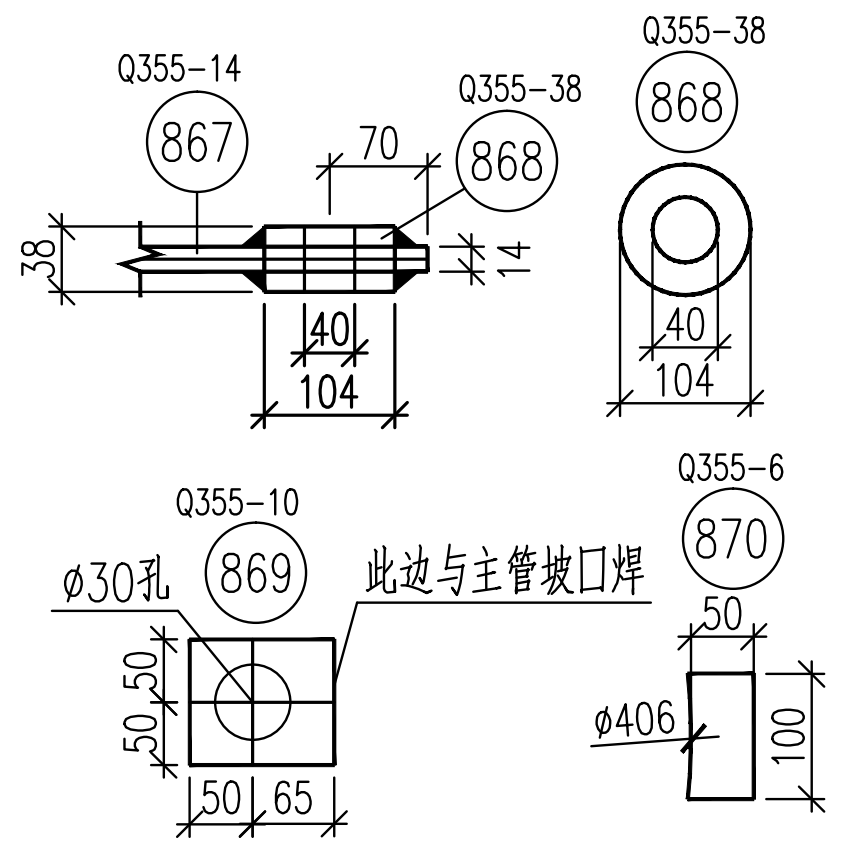

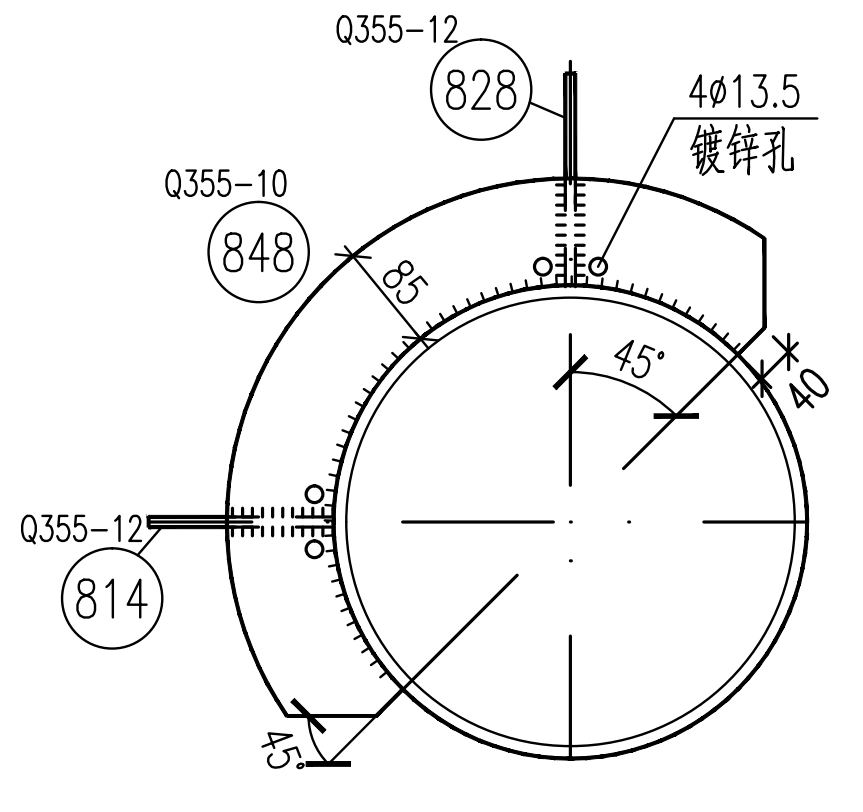

4--4
1:10

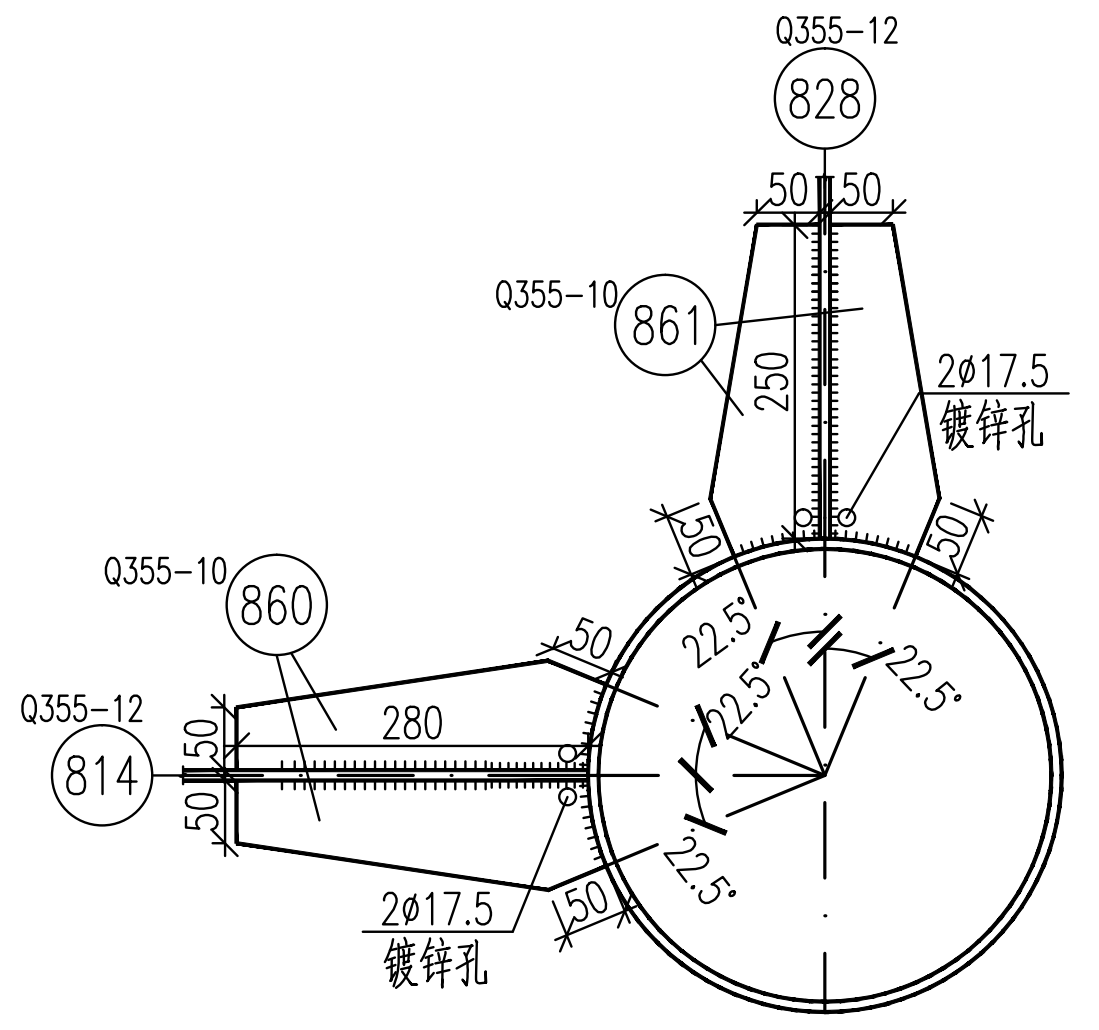

5--5
1:10

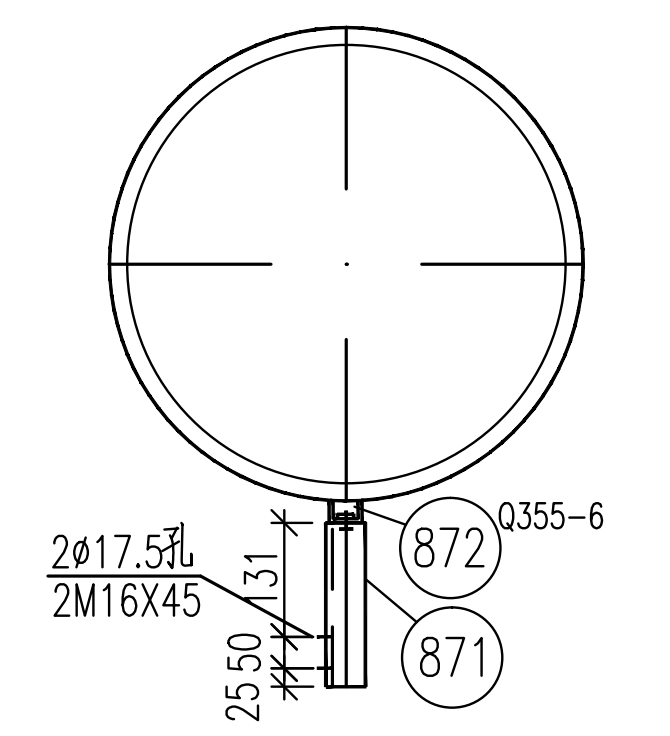

6--6
1:10

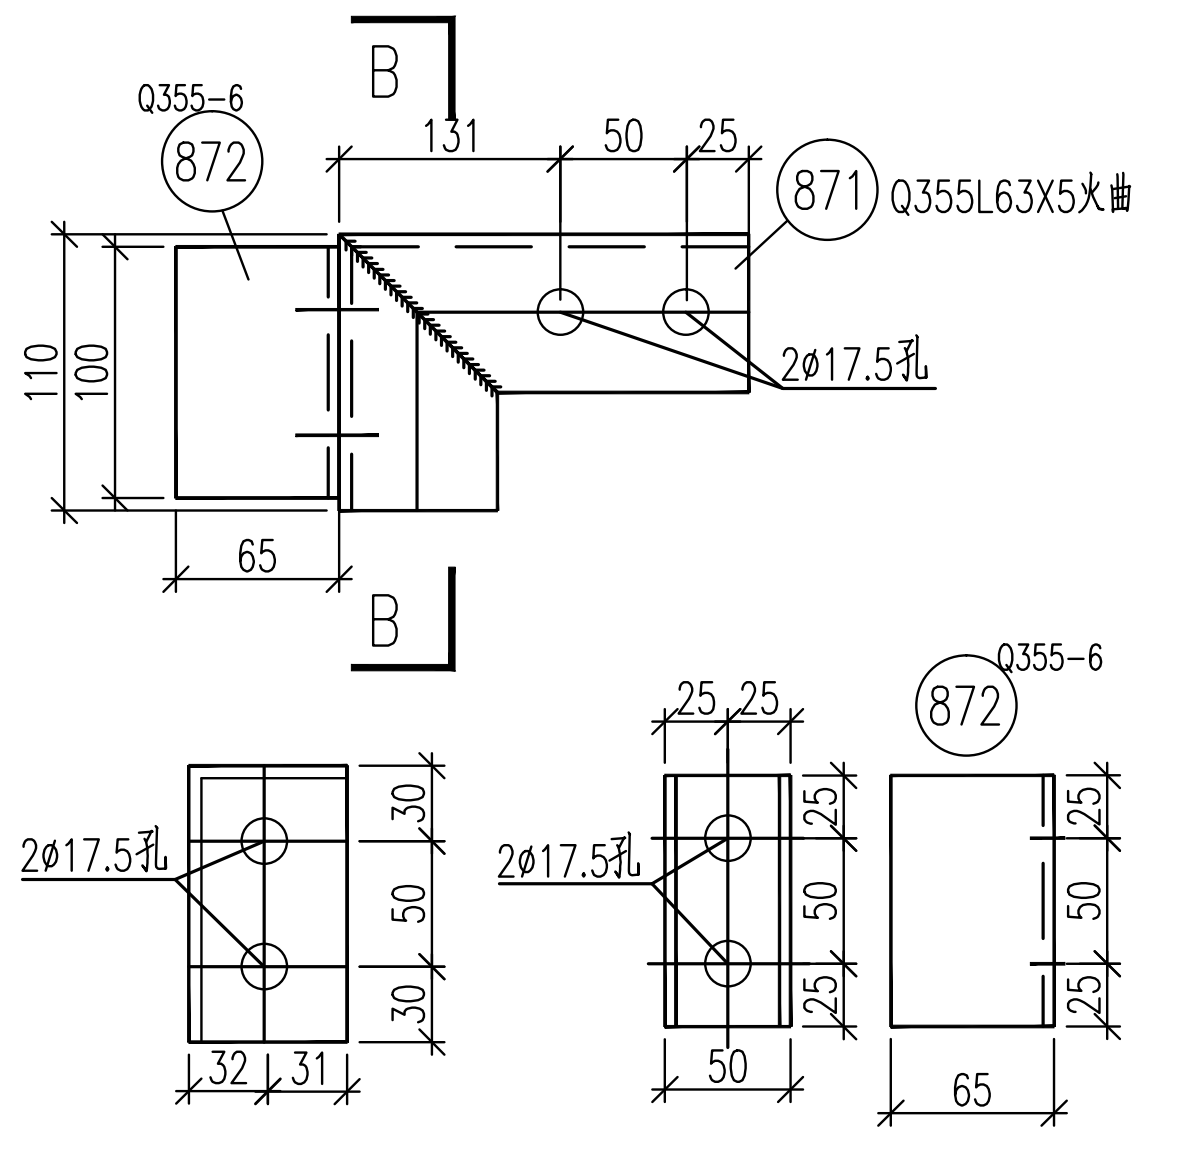

B--B
1:10

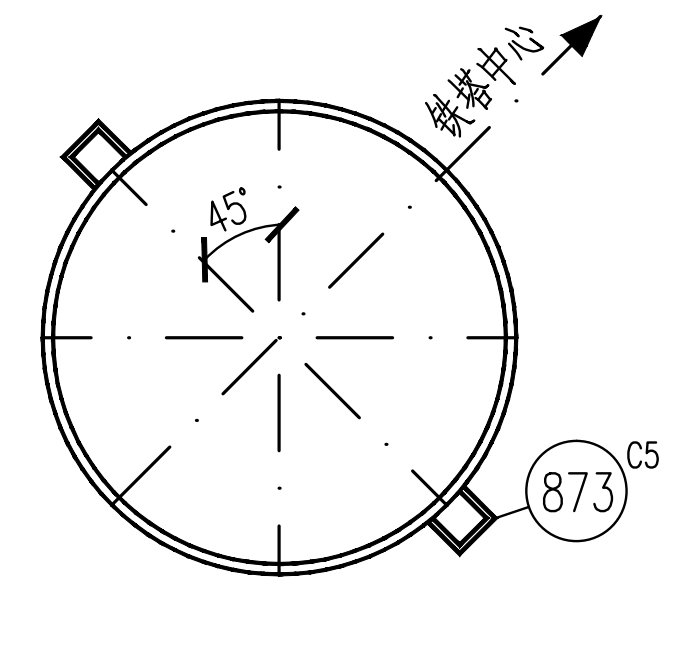

7--7
1:10



1:10



8--8
1:10

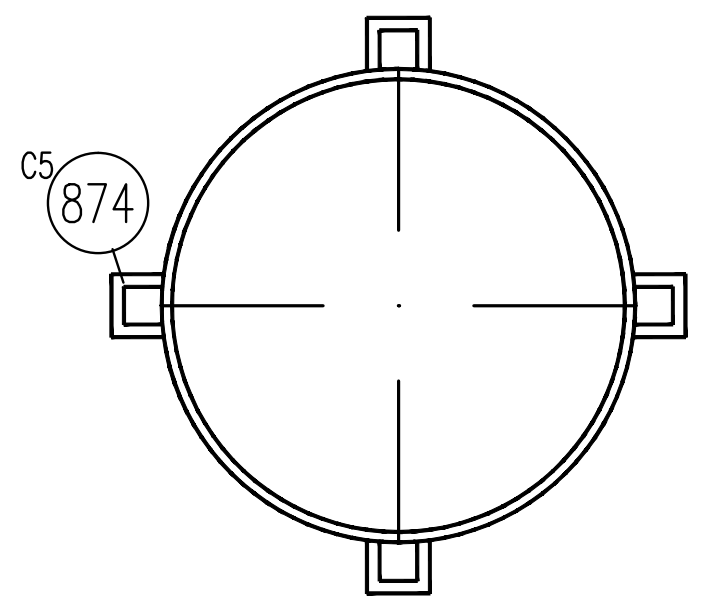

安全带挂点示意
扶手设置示意



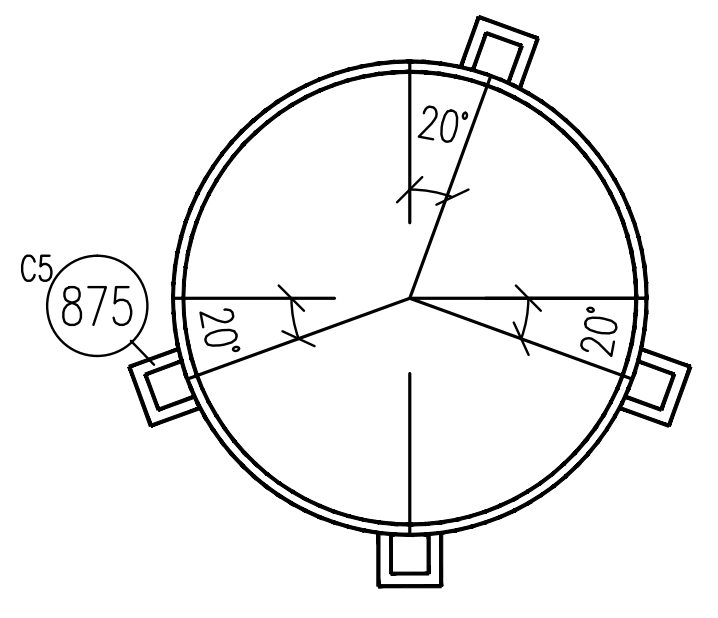

站位平台示意



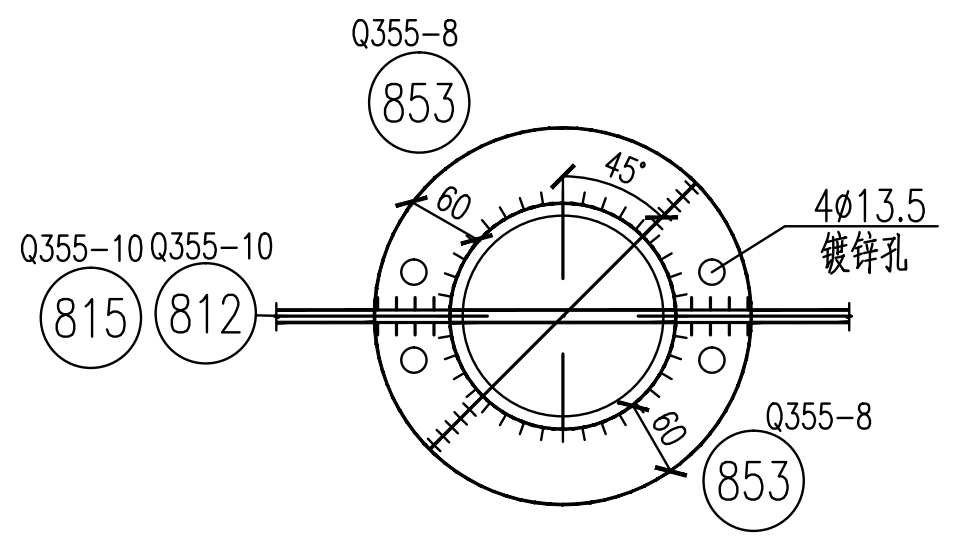

9--9
1:10

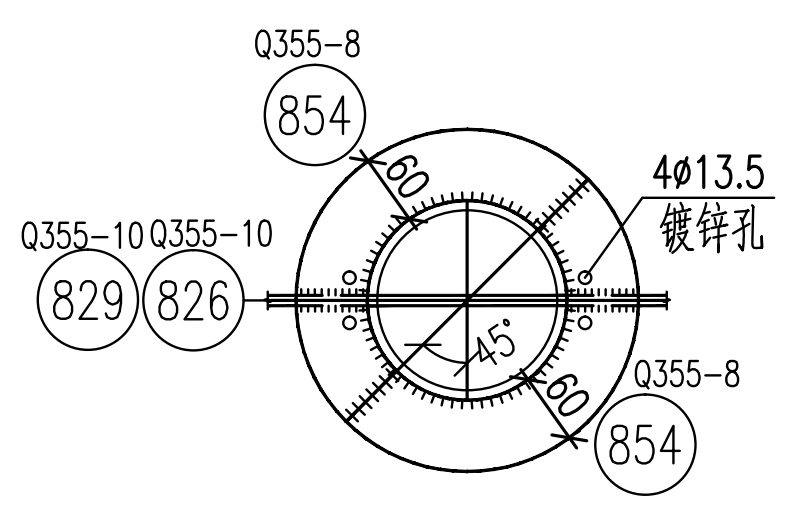

10--10
1:10

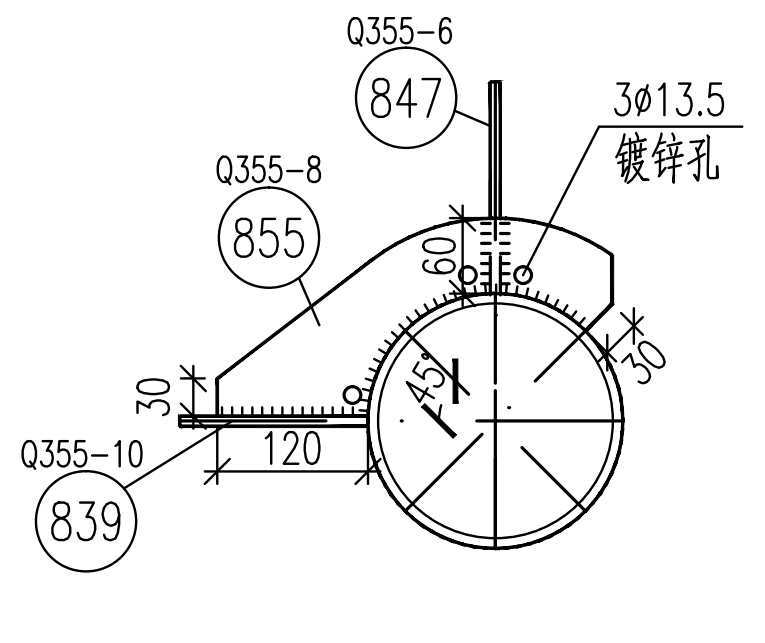

11--11
1:10

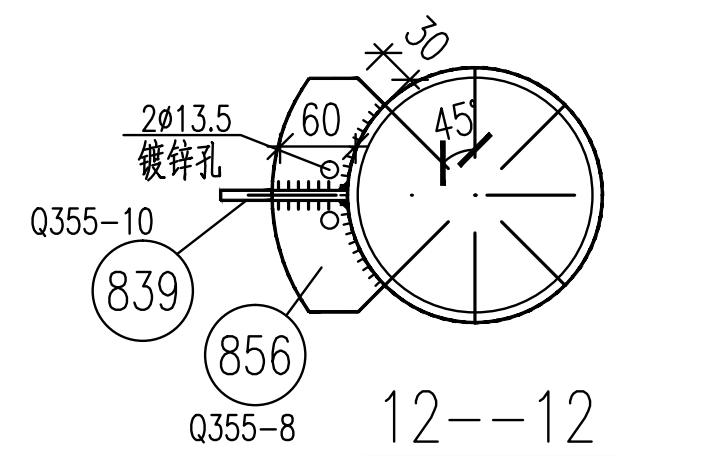

12--12
1:10

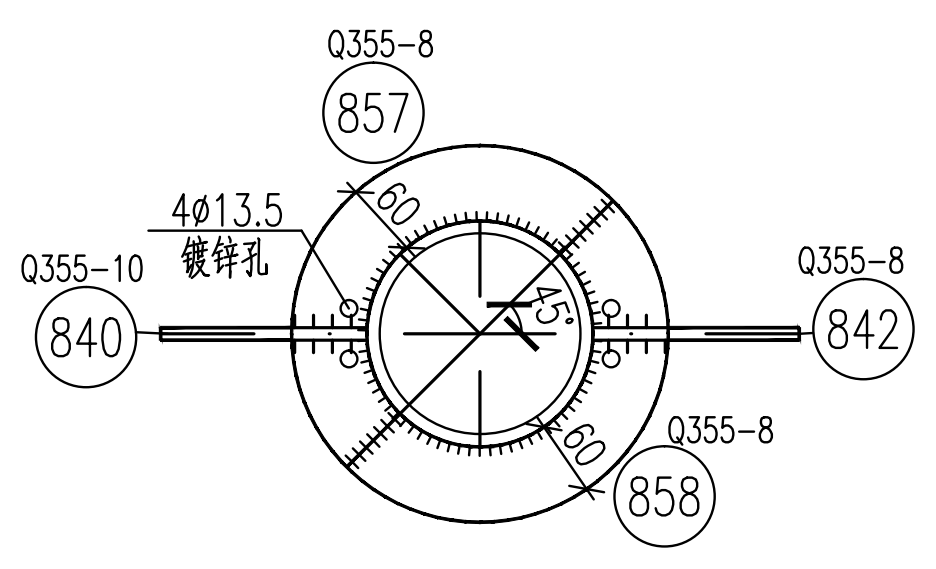

13--13
1:10

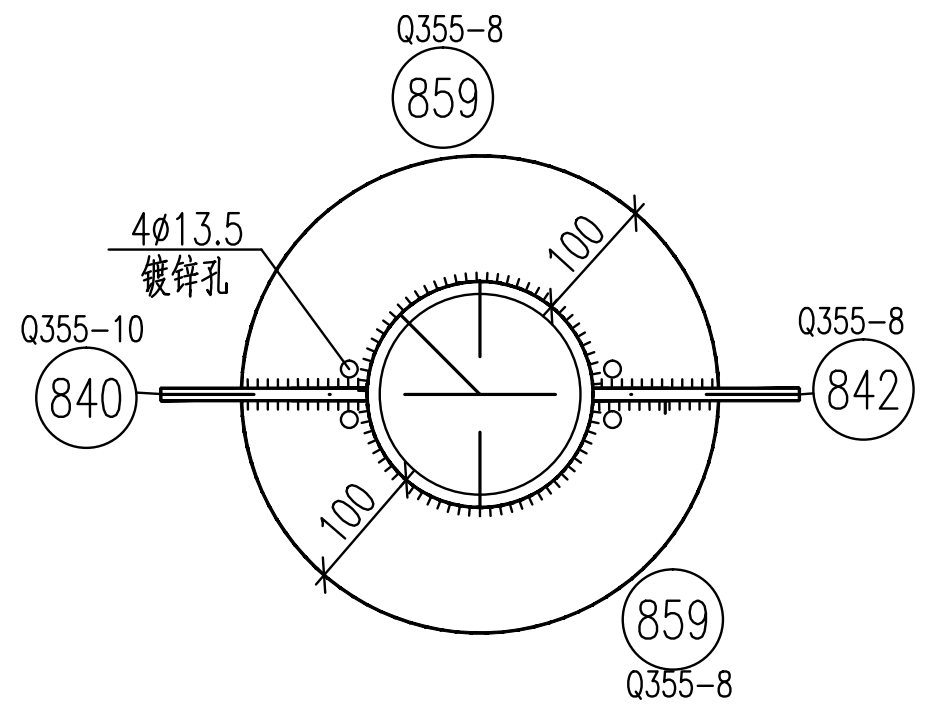

14--14
1:10

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
	C1805H7		16	13.82	221.1	
	X1504H7		8	13.1	104.8	
	X1805H7		8	21.6	172.8	
	X2006H1		4	44.5	178.0	
	T5530		1	28.8	28.8	
	T2330		2	12.4	24.8	
合 计		9444.0 kg				

螺栓、脚钉、垫圈 明细表

名称	级别	规 格	符 号	数量	重量(kg)	备 注
螺栓	6.8级	M16X45	◍	36	6.1	
		M16X55	⊘	132	24.4	
		M16X65	⊗	192	38.6	
		M20X55	○	24	7.9	
		M20X65	∅	180	63.5	
		M20X75	⊗	192	72.6	
	8.8级	M24X75	⊘	80	47.4	
		M27X125	○	96	113.4	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖ ⊥	19	7.9	
垫圈	Q235		规格X个数			
合 计		381.8 kg				

构 件 明 细 表

编号	规 格	长 度 (mm)	数量	重 量 (kg) 一 件	重 量 (kg) 小 计	备 注
801	Q420ø406X9	10038	1	884.51	884.5	带爬梯
802	Q420ø406X9	10038	1	884.51	884.5	带脚钉
803	Q420ø406X9	10038	1	884.51	884.5	带脚钉
804	Q420ø406X9	10038	1	884.51	884.5	带脚钉
805	Q355ø180X5	6911	2	149.13	298.3	带脚钉
806	Q355ø180X5	3101	2	66.92	133.8	带脚钉
807	Q355ø180X5	2971	2	64.11	128.2	带脚钉
808	Q355ø180X5	6696	2	144.49	289.0	带脚钉
809	Q355ø180X5	3023	2	65.23	130.5	带脚钉
810	Q355ø180X5	2844	2	61.37	122.7	带脚钉
811	Q355ø203X6	4427	2	129.05	258.1	
812	Q355-10X440	594	2	20.52	41.0	
813	Q355-10X203	594	4	9.47	37.9	
814	Q355-12X357	1029	4	34.60	138.4	
815	Q355-10X440	583	2	20.14	40.3	
816	Q355-10X203	583	4	9.29	37.2	
817	Q355-12X376	1056	4	37.40	149.6	
818	Q420-12X204	1056	4	20.29	81.2	
819	Q355ø159X4	7021	2	107.35	214.7	带脚钉
820	Q355ø159X4	3221	2	49.25	98.5	带脚钉
821	Q355ø159X4	3111	2	47.57	95.1	带脚钉
822	Q355ø159X4	6801	2	103.99	208.0	带脚钉
823	Q355ø159X4	3143	2	48.06	96.1	带脚钉
824	Q355ø159X4	2979	2	45.55	91.1	带脚钉
825	Q355ø180X5	4807	2	103.73	207.5	
826	Q355-10X440	495	2	17.10	34.2	
827	Q355-10X162	495	4	6.29	25.2	
828	Q355-12X317	1029	4	30.73	122.9	
829	Q355-10X440	484	2	16.72	33.4	
830	Q355-10X172	484	4	6.53	26.1	
831	Q355-12X365	1056	4	36.31	145.2	
832	Q355L100X8	3783	2	46.44	92.9	切角
833	Q355L100X8	3783	2	46.44	92.9	切角
834	Q355L90X6	2749	2	22.95	45.9	
835	Q355L90X6	2739	2	22.87	45.7	
836	L45X4	1294	2	3.54	7.1	
837	L45X4	1304	2	3.57	7.1	
838	Q355L90X6	1804	4	15.06	60.2	
839	Q355-10X180	583	2	8.24	16.5	
840	Q355-10X188	550	2	8.12	16.2	
841	Q355-8X416	414	4	10.82	43.3	
842	Q355-8X187	550	2	6.46	12.9	
843	Q355-12X292	730	4	20.08	80.3	
844	Q355-12X244	543	4	12.48	49.9	
845	Q355-12X241	609	4	13.83	55.3	
846	Q355-12X279	704	4	18.50	74.0	
847	Q355-6X160	158	2	1.19	2.4	
848	Q355-10X85	848	8	5.66	45.3	
849	Q355-10X100	848	4	6.66	26.6	
850	Q355-10X100	848	4	6.66	26.6	
851	Q355-10X85	848	4	5.66	22.6	
852	Q355-10X85	848	4	5.66	22.6	
853	Q355-8X60	415	16	1.56	25.0	
854	Q355-8X60	378	16	1.42	22.7	
855	Q355-8X87	374	4	2.04	8.2	
856	Q355-8X60	228	4	0.86	3.4	
857	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
858	Q355-8X60	415	4	1.56	6.2	
859	Q355-8X100	484	4	3.04	12.2	
860	Q355-10X91	332	8	2.37	19.0	
861	Q355-10X91	300	8	2.14	17.1	
862	Q355-10X100	438	8	3.44	27.5	
863	Q355-10X100	416	8	3.27	26.2	
864	Q355-10X100	460	8	3.61	28.9	
865	Q355-10X100	438	8	3.44	27.5	
866	Q355-12X80	150	4	1.13	4.5	
867	Q355-14X210	550	4	12.69	50.8	
868	Q355-38X104	104	12	3.23	38.8	
869	Q355-10X100	115	8	0.90	7.2	
870	Q355-6X50	100	4	0.24	1.0	
871	Q355L63X5	316	8	1.52	12.2	火曲 电焊
872	-6X100	180	8	0.85	6.8	火曲
873	C5	50	376	0.27	101.5	槽钢
874	C5	25	32	0.14	4.5	槽钢
875	C5	50	16	0.27	4.3	槽钢
	FD4040B7D		4	34.3	137.2	
	FD4840B8D		4	66.0	264.0	
	C1504H7		16	9.61	153.8	
	C1805H5		4	7.12	28.5	

山东电力工程咨询院有限公司				浙江特高压交流环网工程线路 工程	施工图	设计阶段
批 准	雷强	校 核	马一丹	SZK31102A直线塔 身部结构图(3/3) ⑧		
审 核	高锡鹏					
		设计/勘测	潘旺光			
比 例		日 期	2026年 08月	图 号 37-SA36901S-T0121-022	版本	